

FICHA TÉCNICA

Gama Classic Modelo Aquiles 020



Características detalladas

Modelo	Aquiles 020
Categoría	Vallas abiertas
Altura	120 a 1920 mm (separación entre lamas 20 mm)
Longitud	a medida. Dist. máxima entre ejes de poste: 1580 mm
Materiales	PVC, acero galvanizado, aluminio
Colores	PVC Blanco, PVC imitación madera marrón, PVC imitación madera gris

Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

DISPONE DE PUERTAS PEATONALES, PUERTAS DOBLE BATIENTE Y
PUERTAS CORREDERAS A JUEGO.

Componentes

Postes 80x80 mm	PVC
Lamas 100x30 mm	PVC
Zócalos base	PVC (blanco) aluminio anodizado (imitación madera)
Tapa de poste	PVC (blanco) aluminio anodizado (imitación madera)
Tapetas poste final	PVC
Separadores lamas	PVC
Soporte de fijación	Acero galvanizado

Fabricación a medida.
Entrega en KIT, con plano de montaje detallado.

Alturas disponibles

120 mm	600 mm	1080 mm	1560 mm
240 mm	720 mm	1200 mm	1680 mm
360 mm	840 mm	1320 mm	1800 mm
480 mm	960 mm	1440 mm	1920 mm

Colores



Garantías




Resistencia al Viento



Resistencia a
rayos U.V.




Garantía de Color
hasta **20 años**




Fabricación
a medida

Garantía resistencia mecánica: 10 años
Garantía de color: 20 años (blanco), 7 años (imitación madera)

Componentes

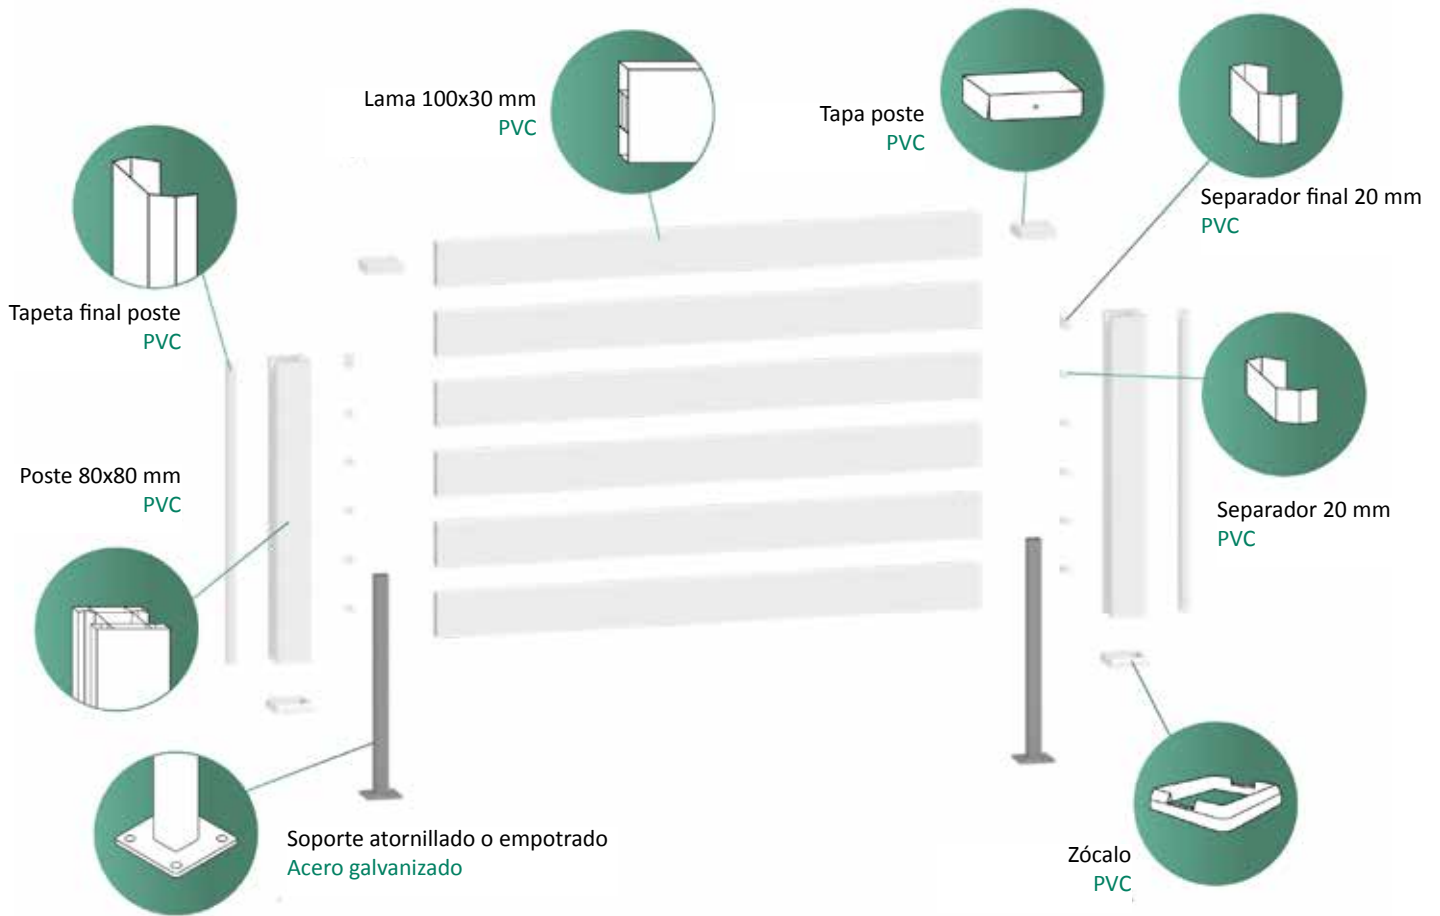


Soporte atornillado

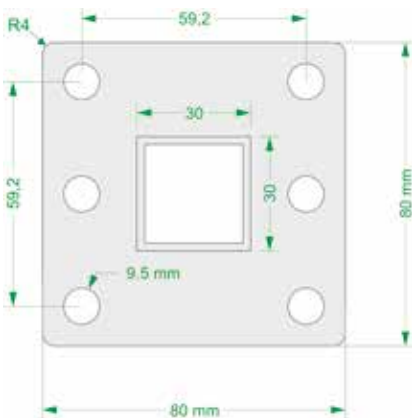

Los taladros centrales son auxiliares, en caso de no poder utilizar los de las esquinas.

Soporte empotrado

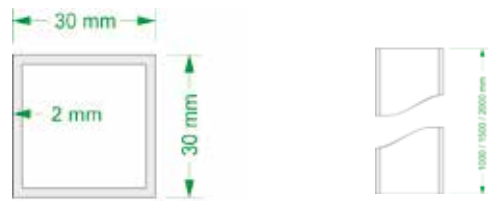

Se recomienda empotrar entre 20 y 40 cm en hormigón, y que sobresalga entre 70 y 160 cm del suelo, según altura de la valla.

