

# FICHA TÉCNICA

Gama Classic Modelo Helios Zero



## Características detalladas

<b>Modelo</b>	Helios Zero
<b>Categoría</b>	Vallas de ocultación
<b>Altura</b>	270 a 2030 mm (sin espacio entre lamas)
<b>Longitud</b>	a medida. Dist. máxima entre ejes de poste: 1580 mm
<b>Materiales</b>	PVC, acero galvanizado, aluminio
<b>Colores</b>	PVC Blanco, PVC imitación madera marrón, PVC imitación madera gris

Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.  
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

DISPONE DE PUERTAS PEATONALES, PUERTAS DOBLE BATIENTE Y  
PUERTAS CORREDERAS A JUEGO.

### Componentes

Postes 80x80 mm	PVC
Lamas 143x30 mm	PVC (lama biselada)
Zócalos base	PVC (blanco) aluminio anodizado (imitación madera)
Tapa de poste	PVC (blanco) aluminio anodizado (imitación madera)
Tapetas poste final	PVC
Separadores lamas	PVC
Soporte de fijación	Acero galvanizado

Fabricación a medida.  
Entrega en KIT, con plano de montaje detallado.

## Alturas disponibles

270 mm	710mm	1150 mm	1590 mm	2030 mm
380 mm	820 mm	1260 mm	1700 mm	
490 mm	930 mm	1370 mm	1810 mm	
600 mm	1040 mm	1480 mm	1920 mm	

## Colores



## Garantías




Resistencia al Viento



Resistencia a  
rayos U.V.




Garantía de Color  
hasta **20 años**




Fabricación  
a medida

Garantía resistencia mecánica: 10 años  
Garantía de color: 20 años (blanco), 7 años (imitación madera)

### Componentes

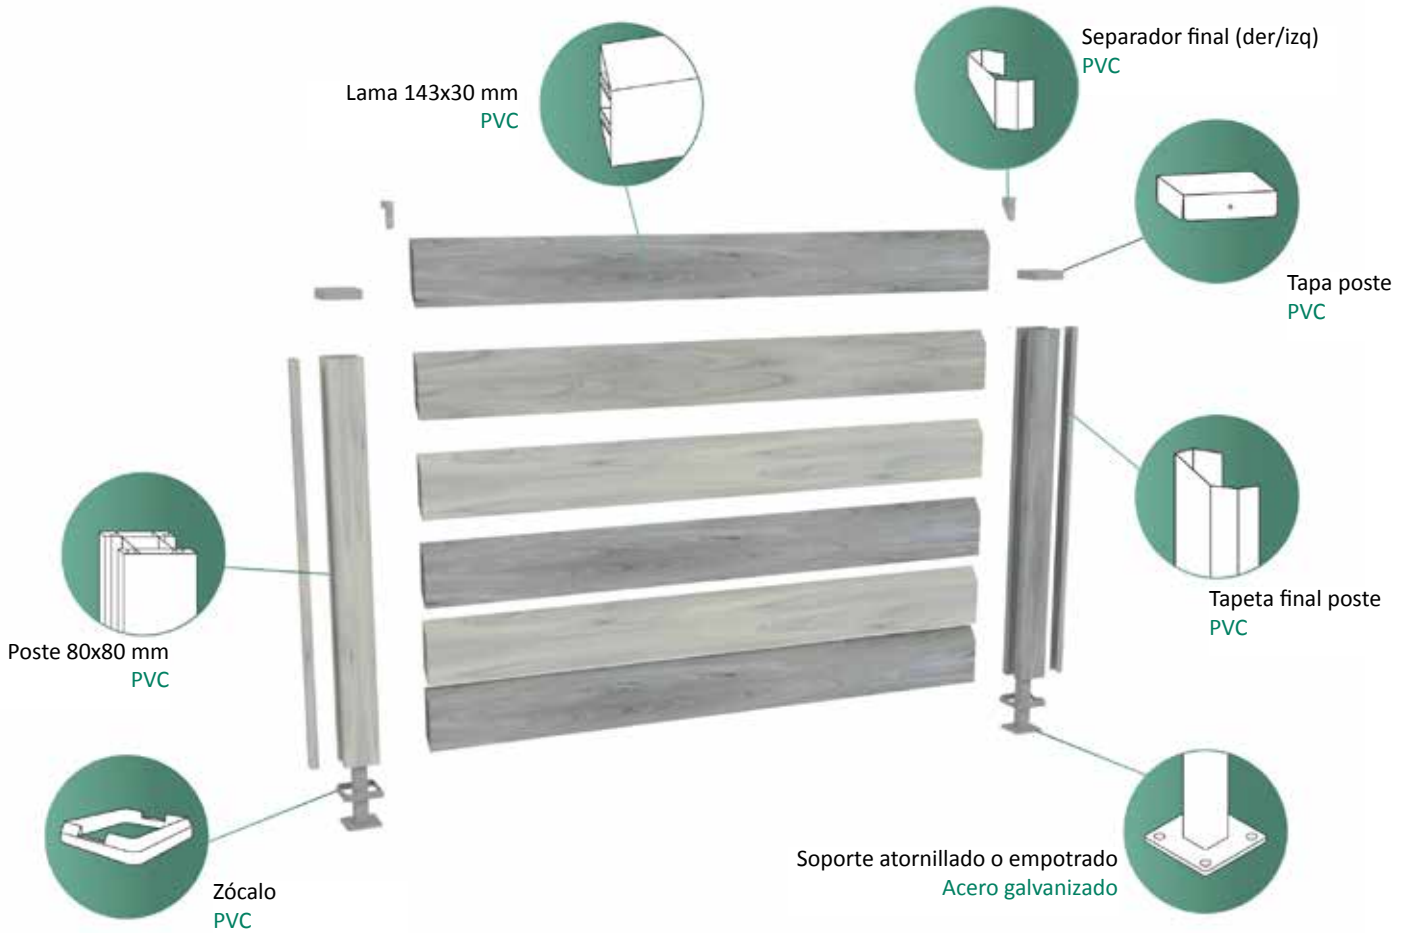

### Soporte atornillado

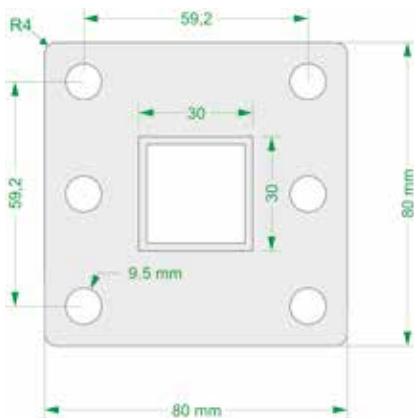

Los taladros centrales son auxiliares, en caso de no poder utilizar los de las esquinas.

### Soporte empotrado



Se recomienda empotrar entre 20 y 40 cm en hormigón, y que sobresalga entre 70 y 160 cm del suelo, según altura de la valla.

