

FICHA TÉCNICA

Gama Classic Modelo Helios



Características detalladas

Modelo	Helios
Categoría	Vallas de ocultación
Altura	157 a 2016 mm
Longitud	a medida. Dist. máxima entre ejes de poste: 1580 mm
Materiales	PVC, acero galvanizado, aluminio
Colores	PVC Blanco, PVC imitación madera marrón, PVC imitación madera gris

Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

DISPONE DE PUERTAS PEATONALES, PUERTAS DOBLE BATIENTE Y PUERTAS CORREDERAS A JUEGO.

Componentes

Postes 80x80 mm	PVC
Lamas 143x30 mm	PVC (lama biselada)
Zócalos base	PVC (blanco) aluminio anodizado (imitación madera)
Tapa de poste	PVC (blanco) aluminio anodizado (imitación madera)
Tapetas poste final	PVC
Separadores lamas	PVC
Soporte de fijación	Acero galvanizado

Fabricación a medida.
Entrega en KIT, con plano de montaje detallado.

Alturas disponibles

157 mm	586 mm	1015 mm	1444 mm	1873 mm
300 mm	729 mm	1158 mm	1587 mm	2016 mm
443 mm	872 mm	1301 mm	1730 mm	

Colores



Garantías




Resistencia al Viento



Resistencia a rayos U.V.




Garantía de Color hasta **20 años**




Fabricación a medida

Garantía resistencia mecánica: 10 años
Garantía de color: 20 años (blanco), 7 años (imitación madera)

Componentes

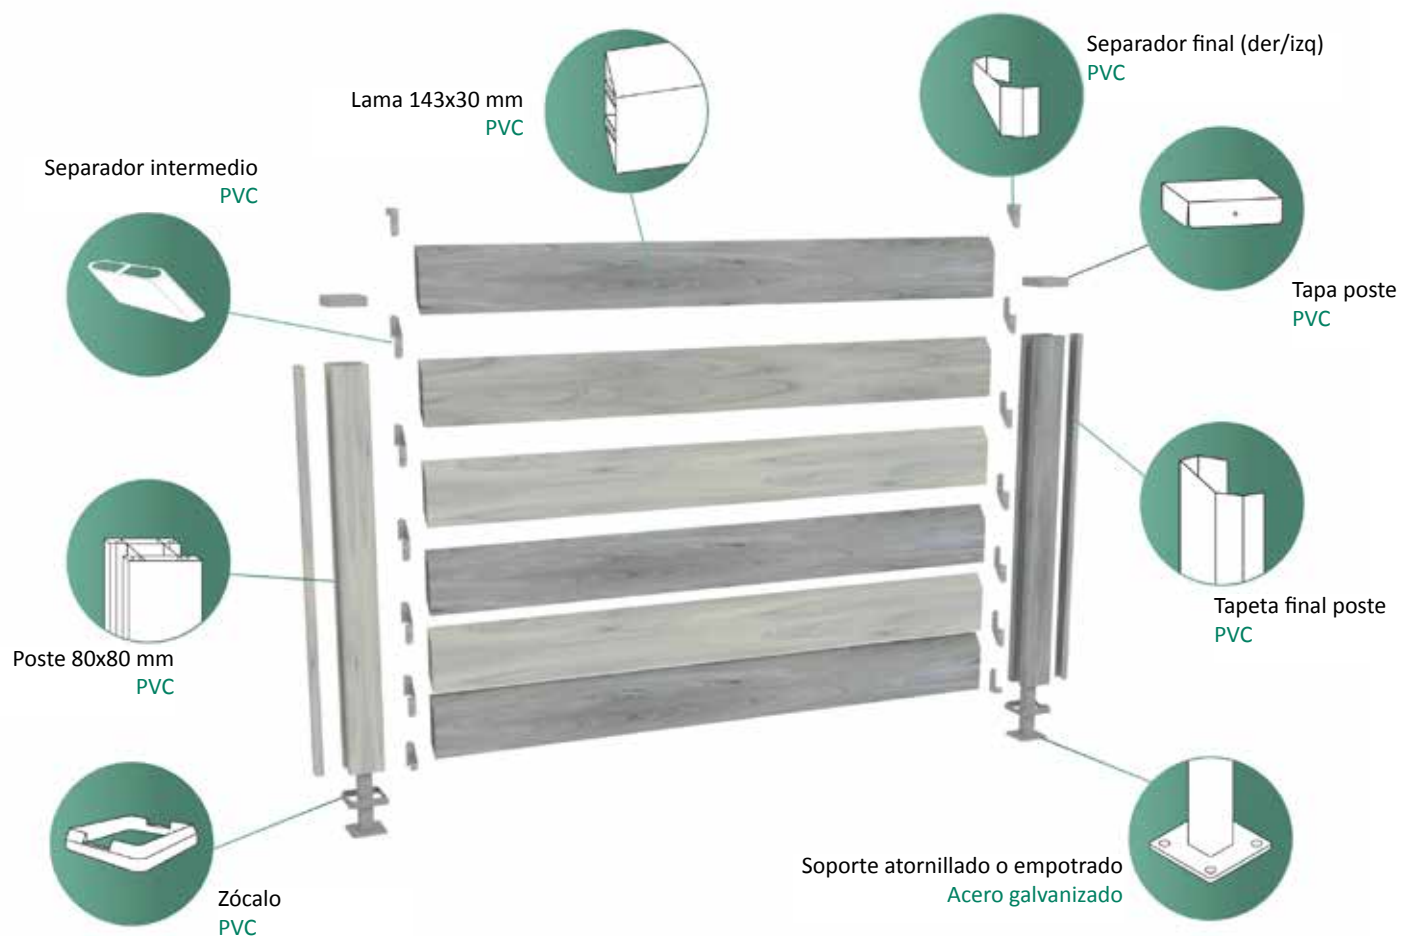

Soporte atornillado

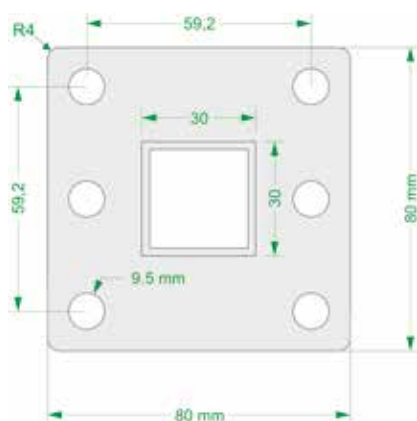

Los taladros centrales son auxiliares, en caso de no poder utilizar los de las esquinas.

Soporte empotrado



Se recomienda empotrar entre 20 y 40 cm en hormigón, y que sobresalga entre 70 y 160 cm del suelo, según altura de la valla.

