

# FICHA TÉCNICA

Gama Trend Modelo Horizon 010



## Características detalladas

<b>Modelo</b>	Horizon 010
<b>Categoría</b>	Vallas abiertas
<b>Altura</b>	110 a 1980 mm (separación entre lamas 10 mm)
<b>Longitud</b>	a medida. Dist. máxima entre ejes de poste: 1580 mm (PVC) Dist. máxima entre ejes de poste: 1800 mm (alu.)
<b>Materiales</b>	Aluminio, PVC, acero galvanizado
<b>Colores</b>	PVC imitación madera marrón PVC imitación madera gris Aluminio lacado gris RAL7021

Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.  
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

DISPONE DE PUERTAS PEATONALES, PUERTAS DOBLE BATIENTE Y PUERTAS CORREDERAS A JUEGO.

### Componentes

Postes 80x50 mm	Aluminio
Lamas 100x30 mm	PVC o Aluminio
Zócalos base	Aluminio
Tapa de poste	Aluminio
Tapetas poste final	Aluminio
Separadores lamas	Aluminio
Soporte de fijación	Acero galvanizado

Fabricación a medida.  
Entrega en KIT, con plano de montaje detallado.

## Alturas disponibles

110 mm	550 mm	990 mm	1430 mm	1870 mm
220 mm	660 mm	1100 mm	1540 mm	1980 mm
330 mm	770 mm	1210 mm	1650 mm	
440 mm	880 mm	1320 mm	1760 mm	

## Colores



## Garantías




Resistencia al Viento



Resistencia a rayos U.V.




Garantía de Color hasta **7 años**




Fabricación a medida

Garantía resistencia mecánica: 10 años  
Garantía de color: 7 años

## Componentes

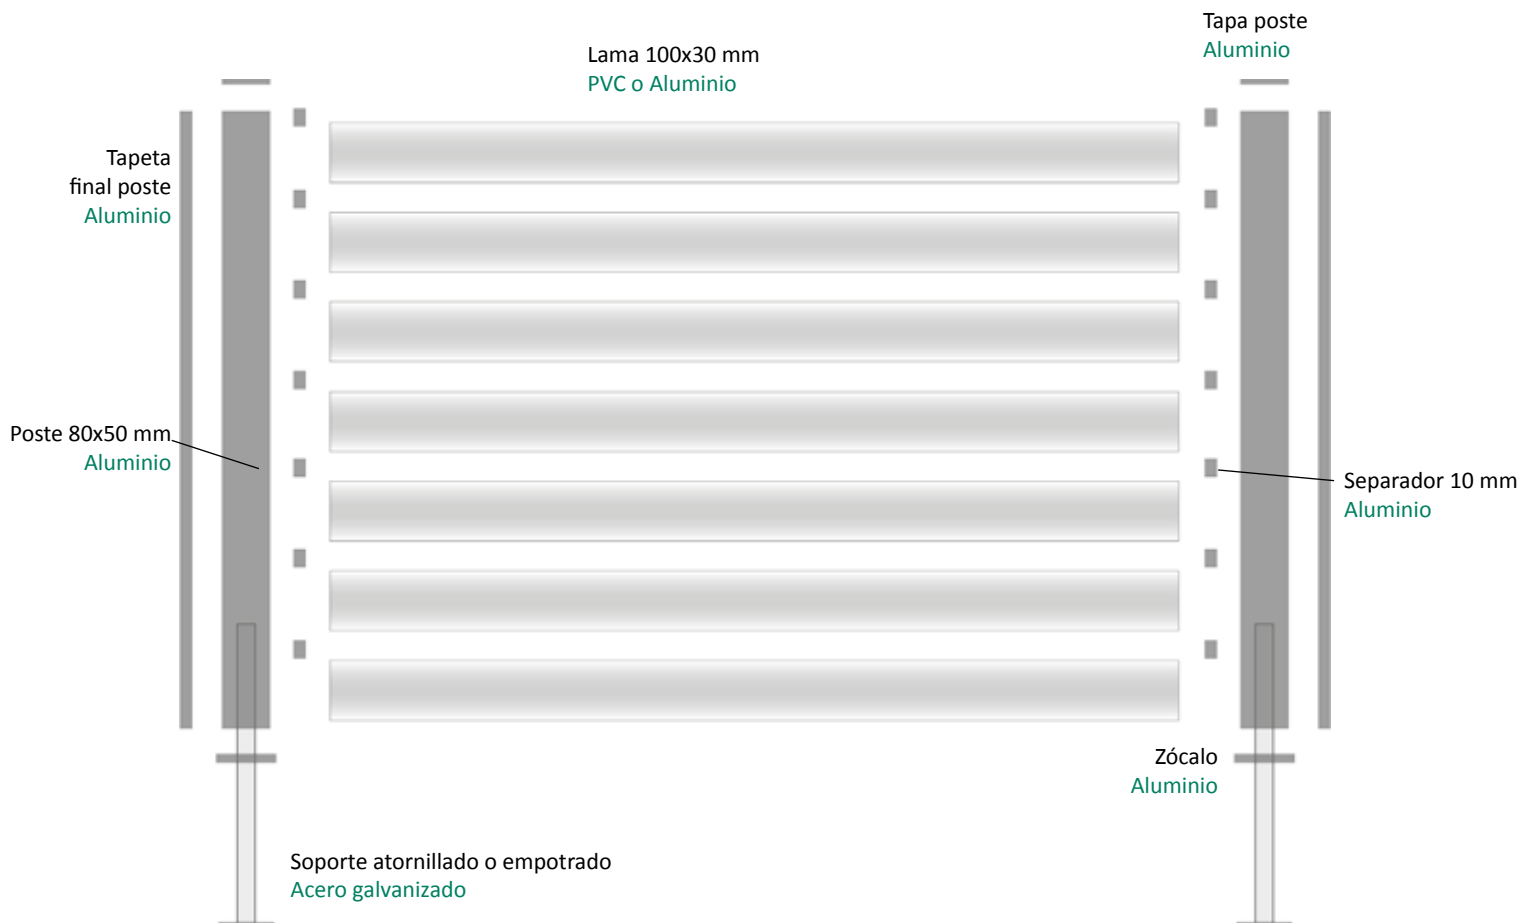

### Soporte atornillado

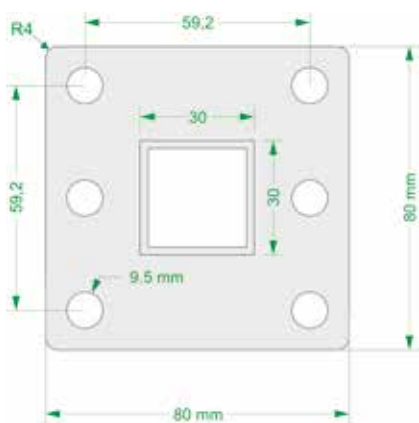

Los taladros centrales son auxiliares, en caso de no poder utilizar los de las esquinas.

### Soporte empotrado



Se recomienda empotrar entre 20 y 40 cm en hormigón, y que sobresalga entre 70 y 160 cm del suelo, según altura de la valla.

