

FICHA TÉCNICA

Gama Trend Modelo Horizon 020



Características detalladas

Modelo	Horizon 020
Categoría	Vallas abiertas
Altura	120 a 1920 mm (separación entre lamas 20 mm)
Longitud	a medida. Dist. máxima entre ejes de poste: 1580 mm (PVC) Dist. máxima entre ejes de poste: 1800 mm (alu.)
Materiales	Aluminio, PVC, acero galvanizado
Colores	PVC imitación madera marrón PVC imitación madera gris Aluminio lacado gris RAL7021

Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

DISPONE DE PUERTAS PEATONALES, PUERTAS DOBLE BATIENTE Y PUERTAS CORREDERAS A JUEGO.

Componentes

Postes 80x50 mm	Aluminio
Lamas 100x30 mm	PVC o Aluminio
Zócalos base	Aluminio
Tapa de poste	Aluminio
Tapetas poste final	Aluminio
Separadores lamas	Aluminio
Soporte de fijación	Acero galvanizado

Fabricación a medida.
Entrega en KIT, con plano de montaje detallado.

Alturas disponibles

120 mm	600 mm	1080 mm	1560 mm
240 mm	720 mm	1200 mm	1680 mm
360 mm	840 mm	1320 mm	1800 mm
480 mm	960 mm	1440 mm	1920 mm

Colores



Garantías




Resistencia al Viento



Resistencia a rayos U.V.




Garantía de Color hasta **7 años**




Fabricación a medida

Garantía resistencia mecánica: 10 años
Garantía de color: 7 años

Componentes

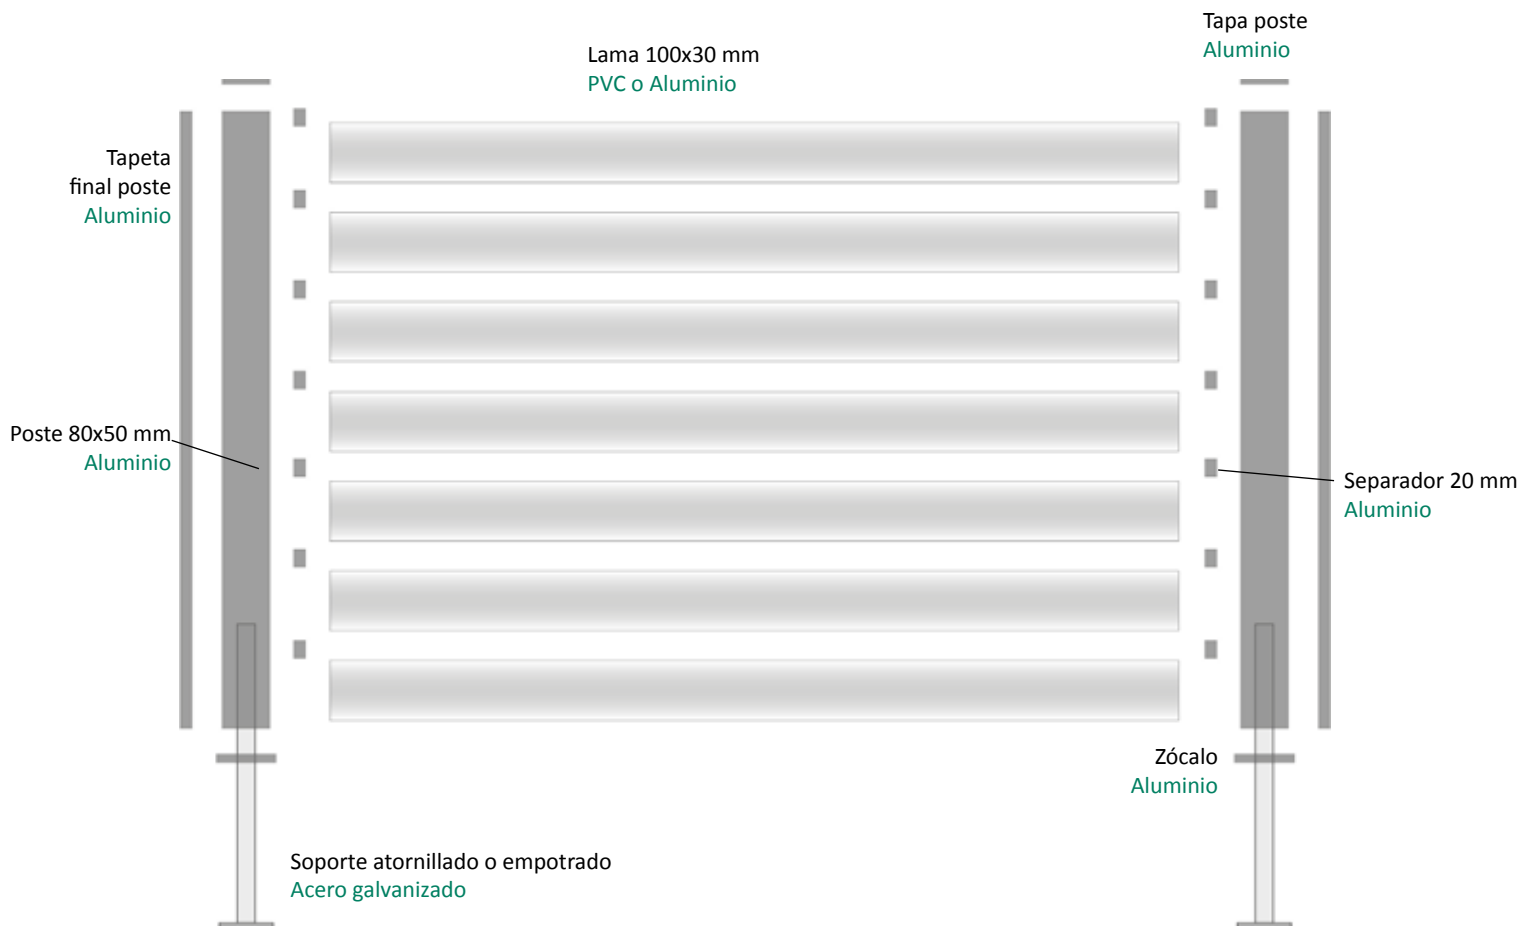

Soporte atornillado

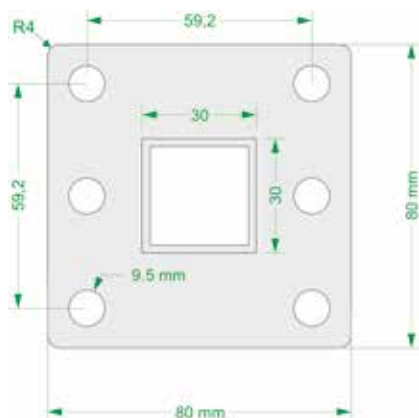

Los taladros centrales son auxiliares, en caso de no poder utilizar los de las esquinas.

Soporte empotrado



Se recomienda empotrar entre 20 y 40 cm en hormigón, y que sobresalga entre 70 y 160 cm del suelo, según altura de la valla.



Dlimity