

# FICHA TÉCNICA

Gama Trend Modelo Horizon 050



## Características detalladas

<b>Modelo</b>	Horizon 050
<b>Categoría</b>	Vallas abiertas
<b>Altura</b>	150 a 1950 mm (separación entre lamas 50 mm)
<b>Longitud</b>	a medida. Dist. máxima entre ejes de poste: 1580 mm (PVC) Dist. máxima entre ejes de poste: 1800 mm (alu.)
<b>Materiales</b>	Aluminio, PVC, acero galvanizado
<b>Colores</b>	PVC imitación madera marrón PVC imitación madera gris Aluminio lacado gris RAL7021

### Componentes

Postes 80x50 mm	Aluminio
Lamas 100x30 mm	PVC o Aluminio
Zócalos base	Aluminio
Tapa de poste	Aluminio
Tapetas poste final	Aluminio
Separadores lamas	Aluminio
Soporte de fijación	Acero galvanizado

Fabricación a medida.  
Entrega en KIT, con plano de montaje detallado.

Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.  
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

DISPONE DE PUERTAS PEATONALES, PUERTAS DOBLE BATIENTE Y PUERTAS CORREDERAS A JUEGO.

## Alturas disponibles

150 mm	600 mm	1050 mm	1500 mm	1950 mm
300 mm	750 mm	1200 mm	1650 mm	
450 mm	900 mm	1350 mm	1800 mm	
480 mm	960 mm	1440 mm	1920 mm	

## Colores



## Garantías



Resistencia al Viento



Resistencia a rayos U.V.




Garantía de Color hasta **7 años**




Fabricación a medida

Garantía resistencia mecánica: 10 años  
Garantía de color: 7 años

## Componentes

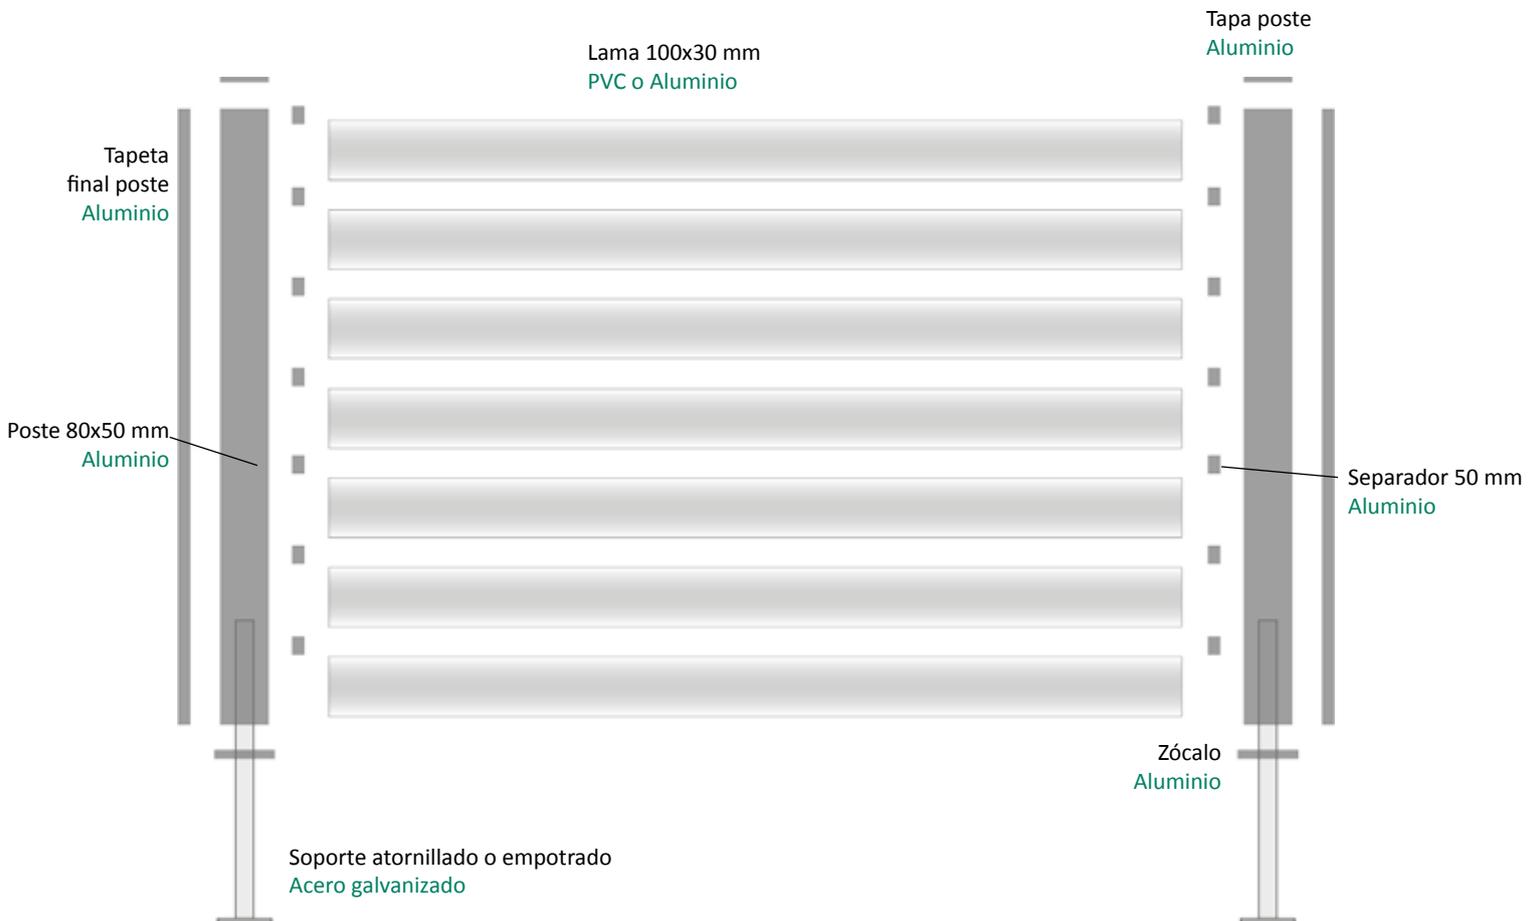


### Soporte atornillado

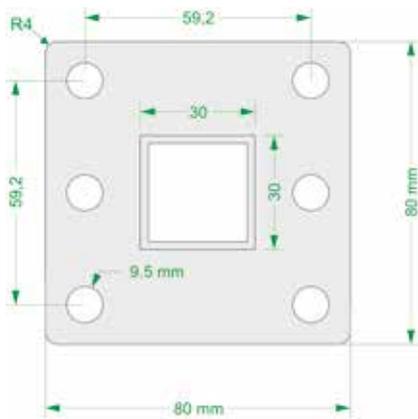

Los taladros centrales son auxiliares, en caso de no poder utilizar los de las esquinas.

### Soporte empotrado



Se recomienda empotrar entre 20 y 40 cm en hormigón, y que sobresalga entre 70 y 160 cm del suelo, según altura de la valla.



Dlimity