

# FICHA TÉCNICA

Gama Trend Modelo Horizon 150



## Características detalladas

<b>Modelo</b>	Horizon 150
<b>Categoría</b>	Vallas abiertas
<b>Altura</b>	250 a 2000 mm (separación entre lamas 150 mm)
<b>Longitud</b>	a medida. Dist. máxima entre ejes de poste: 1580 mm (PVC) Dist. máxima entre ejes de poste: 1800 mm (alu.)
<b>Materiales</b>	Aluminio, PVC, acero galvanizado
<b>Colores</b>	PVC imitación madera marrón PVC imitación madera gris Aluminio lacado gris RAL7021

Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.  
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

DISPONE DE PUERTAS PEATONALES, PUERTAS DOBLE BATIENTE Y PUERTAS CORREDERAS A JUEGO.

### Componentes

Postes 80x50 mm	Aluminio
Lamas 100x30 mm	PVC o Aluminio
Zócalos base	Aluminio
Tapa de poste	Aluminio
Tapetas poste final	Aluminio
Separadores lamas	Aluminio
Soporte de fijación	Acero galvanizado

Fabricación a medida.  
Entrega en KIT, con plano de montaje detallado.

## Alturas disponibles

250 mm	750 mm	1250 mm	1750 mm	2000 mm
500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	

## Colores



## Garantías



Resistencia al Viento



Resistencia a rayos U.V.




Garantía de Color hasta **7 años**




Fabricación a medida

Garantía resistencia mecánica: 10 años  
Garantía de color: 7 años

## Componentes

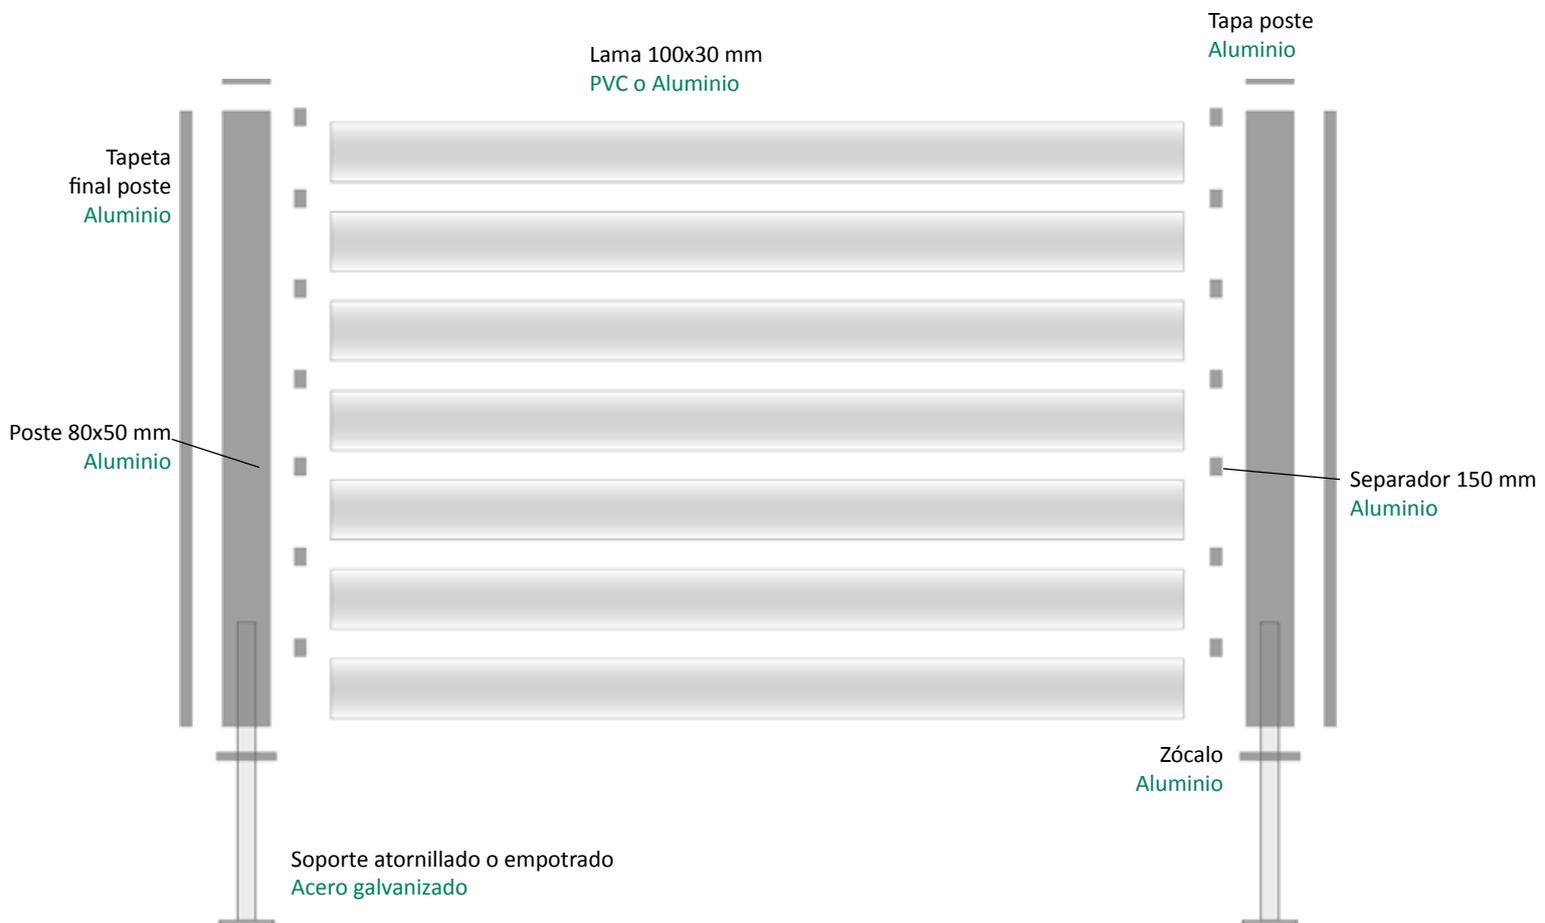

### Soporte atornillado

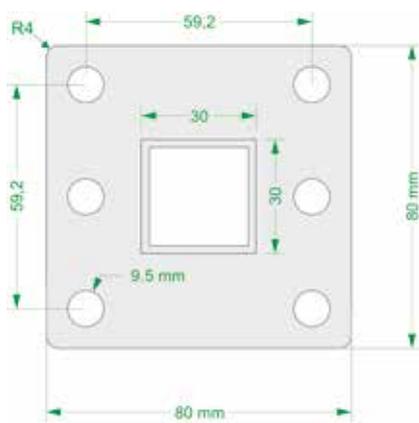

Los taladros centrales son auxiliares, en caso de no poder utilizar los de las esquinas.

### Soporte empotrado



Se recomienda empotrar entre 20 y 40 cm en hormigón, y que sobresalga entre 70 y 160 cm del suelo, según altura de la valla.



Dlimity