

FICHA TÉCNICA

Gama Trend Modelo Sunset



Características detalladas

Modelo	Sunset
Categoría	Vallas de ocultación
Altura	310 a 1960 mm (Sin separación entre lamas)
Longitud	a medida. Dist. máxima entre ejes de poste: 1580 mm (PVC) Dist. máxima entre ejes de poste: 1800 mm (alu.)
Materiales	Aluminio, PVC, acero galvanizado
Colores	PVC imitación madera marrón PVC imitación madera gris Aluminio lacado gris RAL7021

Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

DISPONE DE PUERTAS PEATONALES, PUERTAS DOBLE BATIENTE Y PUERTAS CORREDERAS A JUEGO.

Componentes

Postes 80x50 mm	Aluminio
Lamas 100x30 mm	PVC o Aluminio
Inserto entre lamas	PVC gris
Zócalos base	Aluminio
Tapa de poste	Aluminio
Tapetas poste final	Aluminio
Separadores lamas	Aluminio
Soporte de fijación	Acero galvanizado

Fabricación a medida.
Entrega en KIT, con plano de montaje detallado.

Alturas disponibles

310 mm	730 mm	1140 mm	1550 mm	1960 mm
420 mm	830 mm	1240 mm	1650 mm	
520 mm	930 mm	1340 mm	1760 mm	
620 mm	1040 mm	1450 mm	1860 mm	

Colores



Garantías



Resistencia al Viento



Resistencia a rayos U.V.




Garantía de Color hasta **7 años**




Fabricación a medida

Garantía resistencia mecánica: 10 años
Garantía de color: 7 años

Componentes

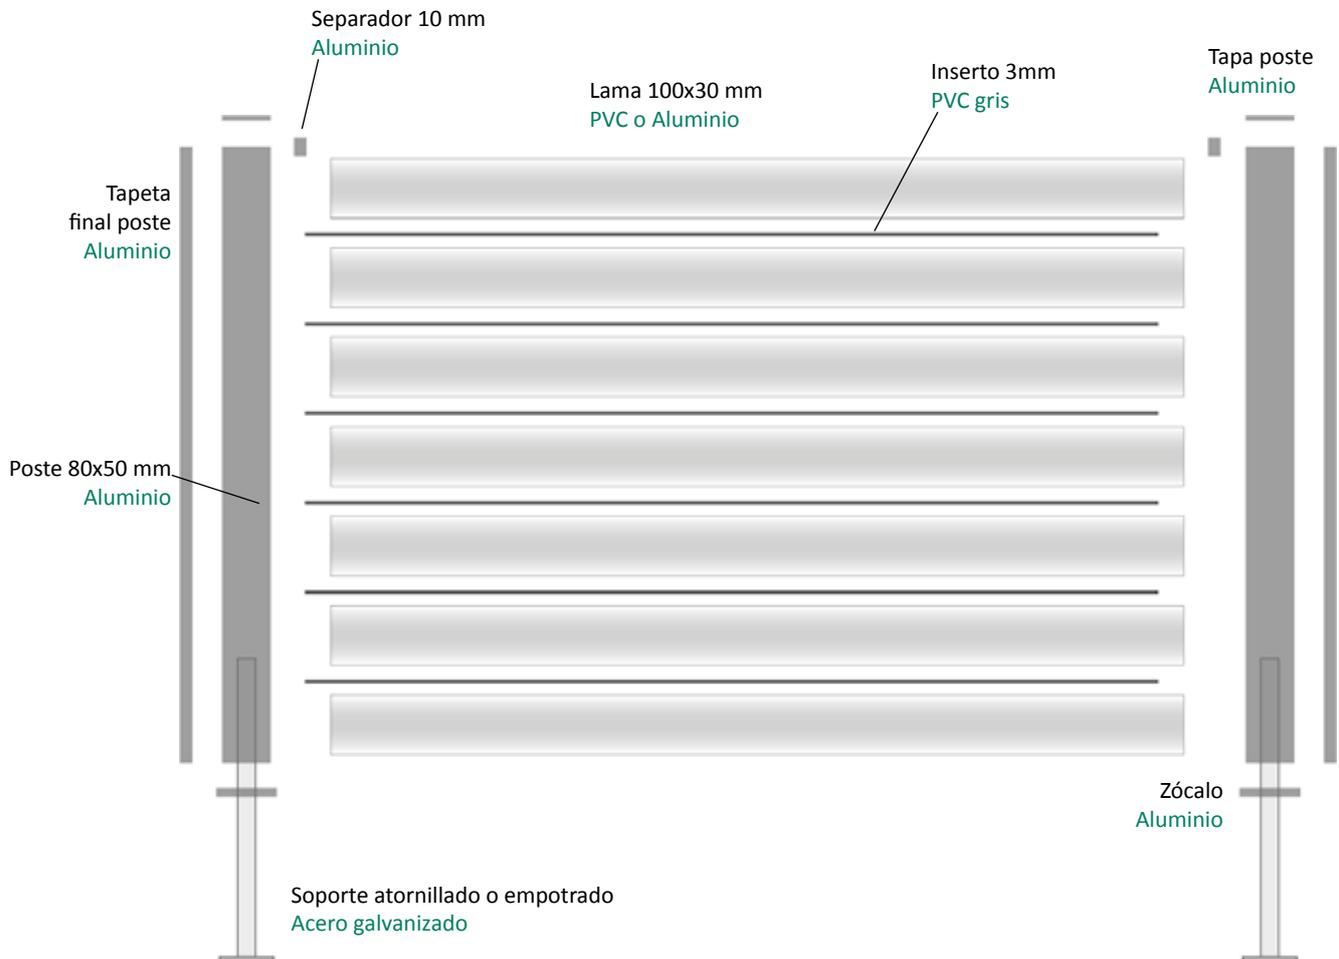

Soporte atornillado

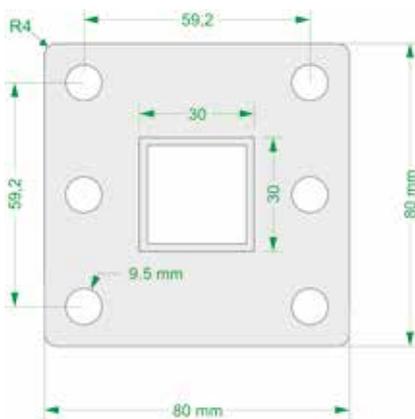

Los taladros centrales son auxiliares, en caso de no poder utilizar los de las esquinas.

Soporte empotrado



Se recomienda empotrar entre 20 y 40 cm en hormigón, y que sobresalga entre 70 y 160 cm del suelo, según altura de la valla.



Dlimity