

FICHA TÉCNICA

Gama Classic Modelo Zeus



Características detalladas

Modelo	Zeus
Categoría	Vallas abiertas
Altura	230 a 2100 mm (separación entre lamas 10 mm)
Longitud	a medida. Dist. máxima entre ejes de poste: 1580 mm
Materiales	PVC, acero galvanizado, aluminio
Colores	PVC Blanco

Hasta 130 cm de alto: soporte atornillado.
Más de 130 cm de alto: soporte empotrado.

DISPONE DE PUERTAS PEATONALES, PUERTAS DOBLE BATIENTE Y PUERTAS CORREDERAS A JUEGO.

Componentes

Postes 80x80 mm	PVC
Lamas 50x30 mm	PVC
Lamas 100x30 mm	PVC
Zócalos base	PVC
Tapa de poste	PVC
Tapetas poste final	PVC
Separadores lamas	PVC
Soporte de fijación	Acero galvanizado

Fabricación a medida.
Entrega en KIT, con plano de montaje detallado.

Alturas disponibles

Zeus 50 (primera y última lama de 50 mm)

230 mm	910 mm	1590 mm
400 mm	1080 mm	1760 mm
570 mm	1250 mm	1930 mm
740 mm	1420 mm	2100 mm

Zeus 100 (primera y última lama de 100 mm)

280 mm	960 mm	1640 mm
450 mm	1130 mm	1810 mm
620 mm	1300 mm	1980 mm
790 mm	1470 mm	

Colores



Garantías



Resistencia al Viento



Resistencia a rayos U.V.




Garantía de Color hasta **20 años**




Fabricación a medida

Garantía resistencia mecánica: 10 años
Garantía de color: 20 años (blanco)

Componentes

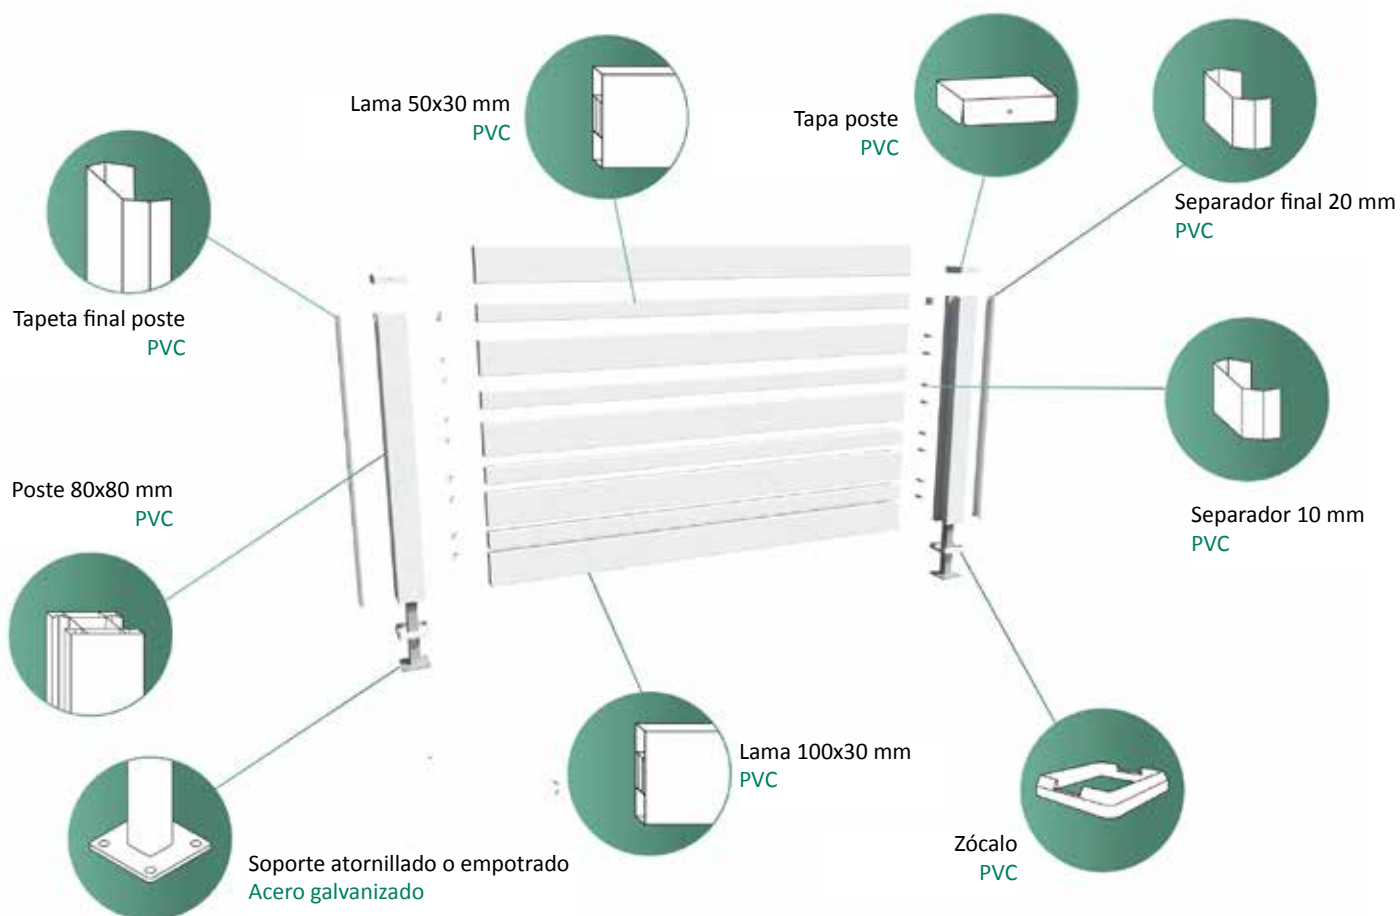

Soporte atornillado

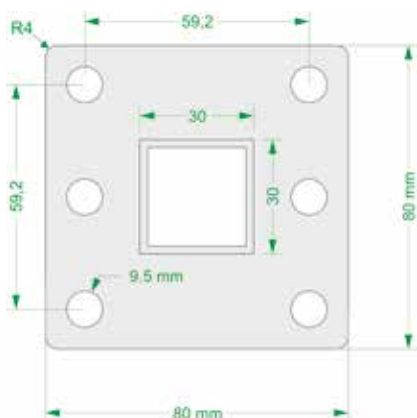

Los taladros centrales son auxiliares, en caso de no poder utilizar los de las esquinas.

Soporte empotrado



Se recomienda empotrar entre 20 y 40 cm en hormigón, y que sobresalga entre 70 y 160 cm del suelo, según altura de la valla.

