
產品規格

Akuvox
Open A Smart World

A15S 人臉辨識門禁機

為您的日常生活提供完美的門禁控制

Akuvox 的 A15S 是一款纖薄的門禁終端，將門禁控制器和讀卡機整合於一體，為建築管理方節省了大量成本。
它提供靈活的認證選擇，包括人臉辨識、密碼、RFID 卡、QR碼掃描、藍牙和行動裝置。

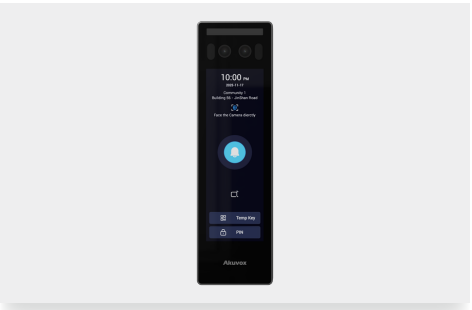

功能特性

- 體積小巧，性能強大。
- 多種解鎖模式：人臉辨識、密碼、刷卡、QR碼、藍牙和行動裝置。
- 電源直通設計，安裝人員能夠大幅減少佈線，降低材料和人工成本。
- 具備 IP65 防水防塵等級、IK07 抗衝擊等級，全天候超強耐用性。

基本資訊

外殼材質：塑膠
主相機：200萬畫素，自動照明
輔助相機：200萬畫素，自動照明
顯示器：4.59吋 LCD，320 x 960，可觸控
光線感應器：支援
紅外線 (IR) LED：支援
白色 LED：支援
Wiegand 埠：1 路輸入/輸出(可選)
RS485 埠：支援
射頻讀卡機：13.56MHz，NFC (僅限 Android 系統)
繼電器輸出：2個
輸入：4個
麥克風：1個
喇叭：1個

藍牙(BLE)：支援 BT5.0，相容於 Smart Plus
防拆警報：支援
乙太網路：RJ45，10/100Mbps 自適應
PoE：802.3at 乙太網路供電
電源輸入：12VDC / 2A
電源輸出：PoE+ 輸入 12VDC/0.5A (最大值)；
直流輸入 12VDC/1A (最大值)
防護等級：IP65
IK等級：IK07
安裝方式：嵌入安裝或壁掛安裝
尺寸(高 x 寬 x 深)：170 x 50 x 27.9 mm
工作濕度：10% ~ 90% RH
工作溫度：-20°C ~ +55°C
儲存溫度：-30°C ~ +70°C

音訊

支援 SIP v1 (RFC2543)，SIP v2 (RFC3261)
窄頻音訊編碼：G.711a，G.711μ
寬頻音訊編碼：G.722
DTMF：支援頻內與頻外 (RFC2833)、SIP Info

回音消除
語音啟動檢測
舒適噪音生成器

影像

影像感應器：1/2.9 吋 CMOS
解析度：CIF、VGA、4CIF、720p、1080p
影像編碼：H.264
影像解析度：1920 x 1080

影像傳輸速率：1080p - 30fps
視角：81°(水平) / 47°(垂直)
兼容第三方視訊設備，如 NVR

門入口功能

解鎖方式：人臉辨識、密碼、刷卡、QR碼、藍牙和行動裝置
臉部辨識速度：< 200ms
臉部辨識準確率：99.7%
讀取控制：透過 DTMF 對繼電器音調進行獨立控制，以達成安全的門或閘操作
持續監控：全天開啟的攝影機，用於即時門禁監控

部署與維護

自動配置
網頁管理介面
配置備份/還原

韌體升級
系統日誌(包括門禁記錄)

卡片容量 / 卡片類型


用戶5000、臉部5000、卡片25000、密碼5000、進出紀錄20000 / Mifare卡、DesFire卡 (EV1/EV2/EV3)、Felica 卡

SHIYU 世宇整合顧問股份有限公司
© 2026 akubela 台灣區執行單位 世宇整合顧問股份有限公司 版權所有

產 品 規 格

Akuvox
Open A Smart World


A15S 人臉辨識門禁機

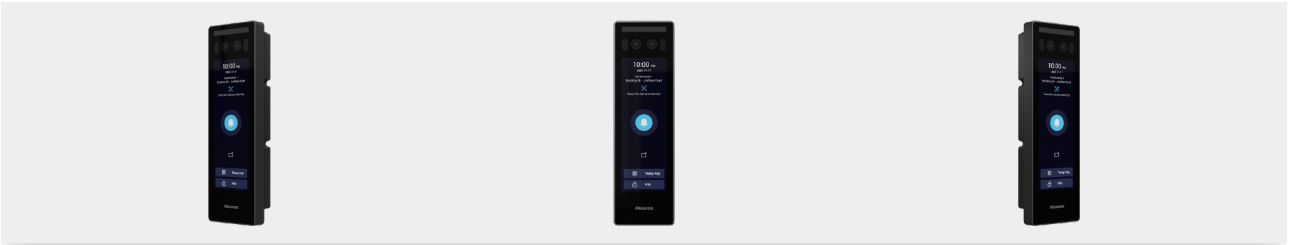

顏色

黑色

產品尺寸圖

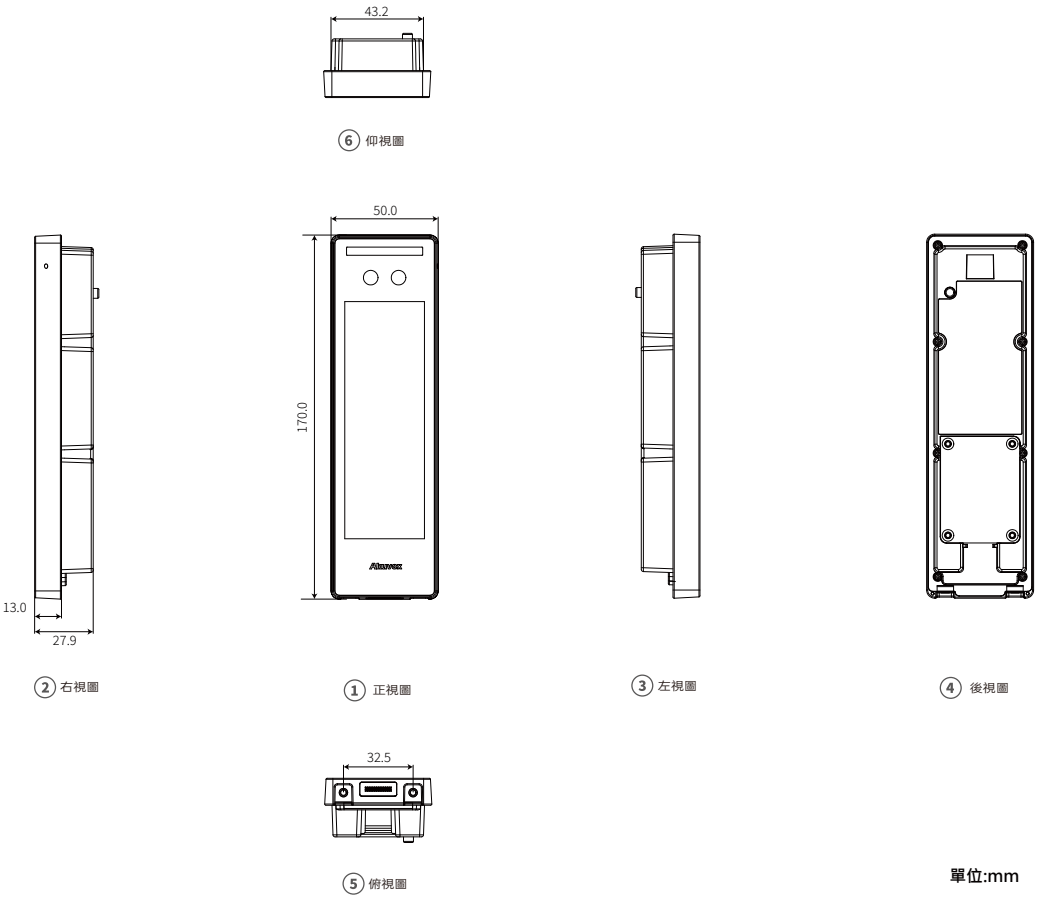

⑥ 仰視圖　② 右視圖　① 正視圖　③ 左視圖　④ 後視圖　⑤ 俯視圖

單位:mm

SHIYU 世宇整合顧問股份有限公司
© 2026 akubela 台灣區執行單位 世宇整合顧問股份有限公司 版權所有