

## E12S


## 網路型影音對講門口機

### 網路型影音對講門口機E12S

此系列是一款極具設計感的IP影視對講門鈴，它以非常合理的價格滿足了網路影視對講門鈴的基本需要，支援SIP。它可以輕鬆監控入口區域並作為門禁管制。透過與訪客交談並親眼看到訪客的清晰影像，適合做為家戶型小門口機或社區公共設施的緊急對講機。

### 功能特性

- 單按鍵，適應戶外環境使用。
- Linux 作業系統。
- 廣角攝影機：123°(水平)、69°(垂直)。
- 透過 IP 網路進行雙向音訊通信，並具備迴音消除功能。
- 符合 SIP 和 ONVIF 標準。
- 表面安裝。

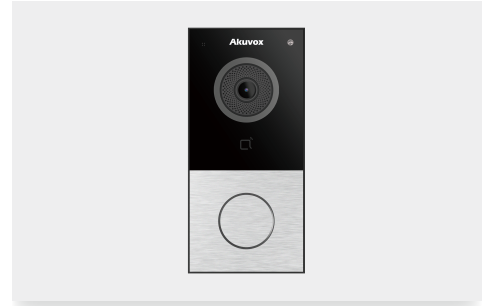

### 基本資訊

外殼材質：塑膠

鏡頭：2百萬像素，自動照明

按鈕：1個呼叫按鈕

Wiegand 端口：支援

RF 卡片讀取器：13.56MHz, NFC (僅限安卓系統)

光感應器：1個

繼電器輸出：1個

輸入：2個

麥克風：1個

喇叭：1個

BLE：支援藍牙5.0

乙太網路：RJ45, 10/100Mbps 自適應

防篡改警報：支援

802.3af 乙太網路供電(PoE)

12V DC 連接器(如不使用 PoE)

防護等級：IP65

安裝方式：壁掛安裝

尺寸：146x70x23mm

工作濕度：10~90%

工作溫度：-40°C ~ +60°C

儲存溫度：-40°C ~ +70°C

### 音訊

SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)

窄頻音訊編解碼器：G.711a, G.711μ

寬頻音訊編解碼器：G.722

DTMF：內部、外部 DTMF(RFC2833), SIP Info

回音消除

語音啟動檢測

舒適噪音生成器

### 影像

影像感應器：1/2.7" CMOS

像素：CIF、VGA、4CIF、720p、1080p

視訊編解碼器：H.264

視訊解析度：最高 1920x1080

最大影像傳輸速率：1080p - 30fps

視角：123°(水平) / 69°(垂直)

夜間照明的白色 LED 燈

兼容第三方視訊組件，如 NVR

### 門禁功能

繼電器可由 DTMF 音調單獨控制

攝像頭可持續運作

自動夜間模式及 LED 照明

白平衡：自動

最小照明：0.1LUX

### 部署與維護

自動配置

網頁管理介面

配置備份/還原

進出記錄匯出

進出表格匯出/匯入

韌體升級

系統日誌(包括門禁記錄)

### 網路與協定


支援協議：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

### 卡片容量 / 卡片類型

用戶5000人、卡片25000張 / Mifare卡、DesFire卡 (EV1/EV2/EV3)

## E12S

## 網路型影音對講門口機

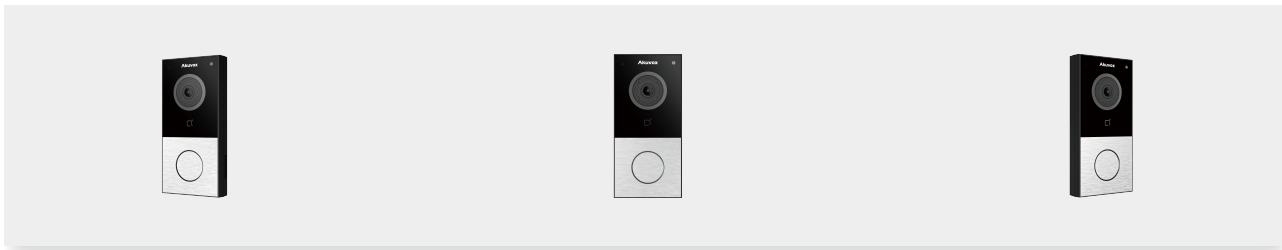


### 顏色



黑色

### 產品尺寸圖

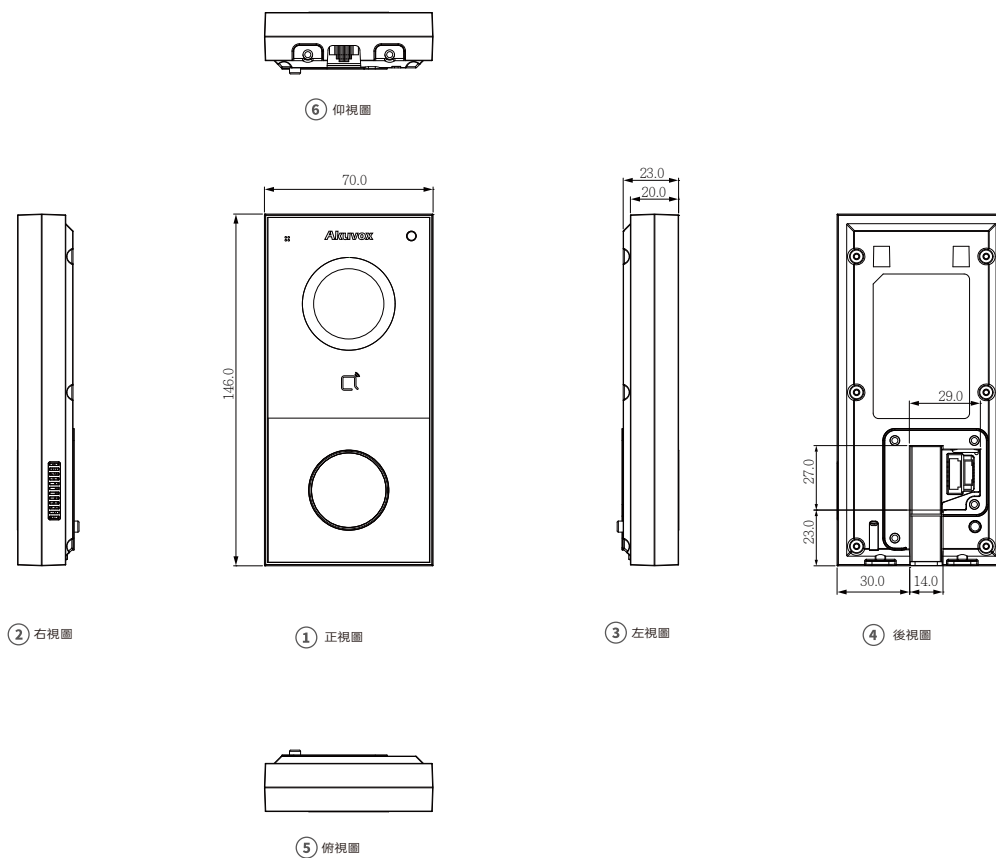

單位:mm