

E12S-2


網路型影音對講門口機

日常生活中理想的對講門口機

E12S-2 是一款單按鈕雙線 SIP 視訊門鈴，專為住宅、公寓或公寓大樓設計。它利用現有的雙線電纜，可將過時的類比系統無縫升級為智慧對講技術，無需昂貴且耗時的重新佈線。適合做為家戶型小門口機或社區公共設施的緊急對講機。

功能特性

- 單按鍵，適應戶外環境使用。
- 內建IC卡讀卡機和藍牙。
- 廣角攝影機：123°(水平)、69°(垂直)。
- 透過 IP 網路進行雙向音訊通信，並具備回音消除功能。
- 符合 SIP 和 ONVIF 標準。
- 透過兩芯電源線用於供電和網路連接。

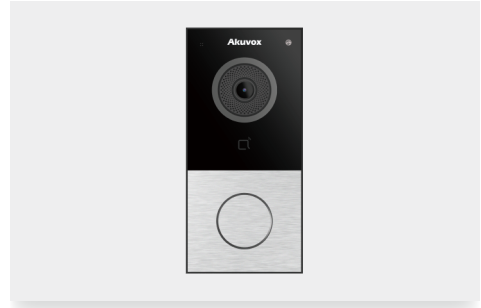

基本資訊

外殼材質：塑膠材質
鏡頭：2百萬像素，自動照明
按鈕：1個呼叫按鈕
Wiegand 介面：支援
RFID 讀卡機：13.56MHz, NFC (僅限安卓系統)
光線感應器：1個
繼電器輸出：1個
輸入：2個
TF卡槽：1個
麥克風：1個

喇叭：1個
藍牙低功耗 (BLE)：支援藍牙5.0
電源介面：1個
防拆警報：支援
防護等級：IP65
安裝方式：壁掛安裝
尺寸 (高x寬x深)：146 x 70 x 23mm
工作濕度：10 ~ 90%
工作溫度：-40°C ~ +55°C
儲存溫度：-40°C ~ +70°C

音訊

支援 SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
窄頻音訊編碼：G.711a, G.711μ
寬頻音訊編碼：G.722
DTMF：支援頻內與頻外 (RFC2833)、SIP Info

回音消除
語音啟動檢測
舒適噪音生成器

影像

感應器：1/2.7 吋 CMOS
解析度：CIF、VGA、4CIF、720p、1080p
影像編碼：H.264
影像解析度：最高 1920 x 1080

影像傳輸速率：1080p - 30fps
視角：123°(水平) / 69°(垂直)
夜間照明的白色 LED 燈
兼容第三方視訊設備，如 NVR

門禁功能

繼電器可透過 DTMF 音調單獨控制
攝影機可長時間持續運作
自動夜間模式及 LED 照明

白平衡：自動
最小照明：0.1LUX

部署與維護

自動配置
網頁管理介面
網頁資料包存取
配置備份/還原

進出記錄匯出
門禁表格匯出/匯入
韌體升級
系統日誌(包括門禁記錄)

網路與協定


支援協議：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

卡片容量 / 卡片類型

用戶5000人、卡片25000張 / Mifare卡、DesFire卡 (EV1/EV2/EV3)

E12S-2

網路型影音對講門口機

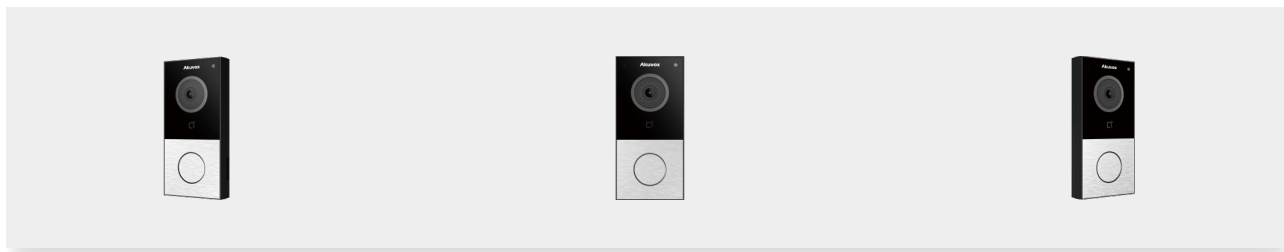


顏色



銀色

產品尺寸圖

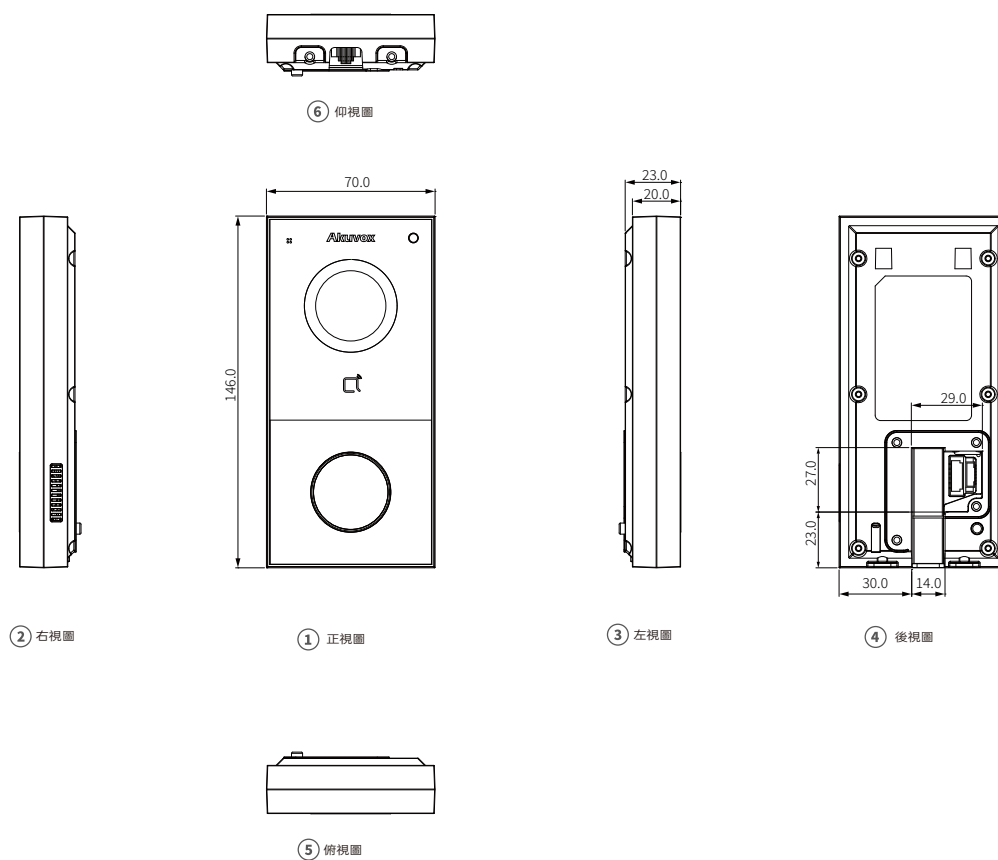

單位:mm