

E18C


觸控人臉辨識門口機

完美門禁選擇

Akuvox 的 E18C 是一款安全便捷的商用級設備，適用於對講和門禁控制。憑藉最新的深度學習演算法和雙攝影機活體檢測技術，E18C 可部署於社區和商業應用領域，實現智慧門禁控制。

功能特性

- 塑膠機身與 7 吋觸控螢幕。
- Linux 作業系統。
- 廣角攝影機：62° (水平)，36° (垂直)。
- 透過 IP 網路進行雙向音訊通訊，具備回音消除功能。
- 多種門禁功能，包括：人臉、卡片、密碼、藍牙低功耗 (BLE) 和 QR 碼。
- 表面安裝。

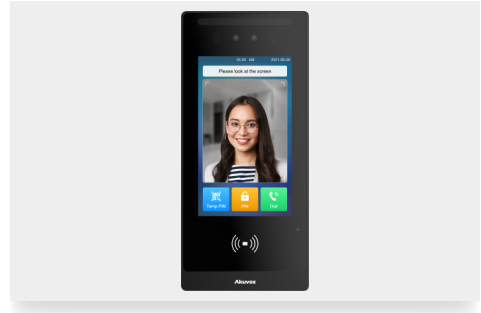

防疫功能

口罩檢測
體溫檢測 [僅 E18C(MD02) 支援]

基本資訊

外殼材質：塑膠材質
顯示螢幕：7 吋 IPS LCD, 1024x600
攝影機：200 萬像素，自動照明
Wiegand 介面：2 個
RS485：1 個
RF 讀卡器：13.56MHz, 125kHz 和 NFC
繼電器輸出：2 個
輸入：3 個
TF 卡槽：1 個
防拆警報：支援
乙太網路：RJ45, 10/100Mbps 自適應

藍牙低功耗 (BLE)：支援
重置按鈕：1 個
802.3af 乙太網路供電 (PoE)
12V 直流連接器 (如果不使用 PoE)
安裝方式：嵌入式和壁掛式
尺寸 (高x寬x深)：275 x 120 x 34.6mm
防護等級：IP65
工作濕度：10~90%，無凝結
工作溫度：-20°C~+55°C
儲存溫度：-30°C~+60°C

識別

識別模式：人臉、密碼、NFC、RFID 卡、BLE 和 QR 碼
識別速度：< 200ms

卡片容量


人臉容量：20000
卡片容量：20000
事件記錄：50000

體溫測量

僅 E18C(MD02) 支援
距離：0.3M ~ 1M
精確度：0.1°C
偏差：±0.3°C
範圍：34°C ~ 45°C

E18C

觸控人臉辨識門口機

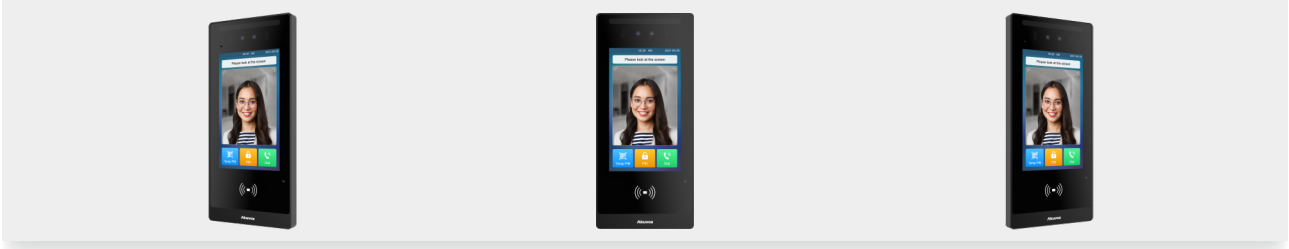


顏色



黑色


產品尺寸圖



⑥ 仰視圖




② 右視圖

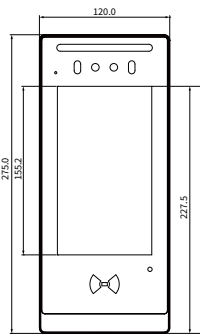

① 正視圖



③ 左視圖

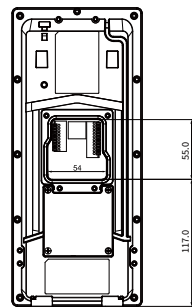

④ 後視圖



⑤ 俯視圖

單位:mm