

R25A

單鍵式智慧影視門口機

日常生活中理想的門鈴選擇

R25A是金屬外觀材質的全數字別墅型門口機，主機小巧輕薄，便於安裝。採用網路鏡頭，具備廣角、智能補光功能使視角更清晰廣闊。訪客可通過呼叫室內機或APP，與業主建立對講通話，由業主確認並為訪客遠程開門。

產品特色

- 超廣角攝影機：150°（水平）、150°（垂直）。
- 支援與室內機或中心管理機之間雙向 IP 音訊通訊。
- 可直接控制門鎖，實施門禁管理。
- 具有重力感應防拆警報、門磁檢測警報功能，保障居住環境安全。
- 優秀的防塵防水設計，適應戶外環境使用。



基本資訊

面板材質：鋁合金
攝影機：400 萬畫素，自動補光
按鍵：1 組呼叫按鈕
光感應器：支援
移動偵測：支援
Wiegand 介面：支援
RS485 連接埠：支援
RF卡讀取：13.56MHz & 125kHz，支援 NFC
繼電器輸出：2 組
輸入端口：2 組

麥克風：1 組
喇叭：1 組
乙太網路：RJ45，10/100Mbps 自適應
電源：802.3af PoE，供電12V/1A
防水防塵：IP65
安裝方式：嵌入式或壁掛式
尺寸：145 x 85 x 24.8 mm
工作濕度：10% ~ 90%
工作溫度：-40°C ~ +55°C
儲存溫度：-40°C ~ +70°C

音訊功能

通訊協定：SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
窄頻音訊編碼：G.711a、G.711μ
寬頻音訊編碼：G.722
DTMF：內部、外部 DTMF(RFC2833)、SIP Info

回音消除 (Echo Cancellation)
語音啟動偵測 (VAD)
舒適噪音生成 (CNG)

影像功能

感測器：1/3.2 吋 CMOS
解析度：CIF、VGA、4CIF、720p、1080p、2K
影像編碼格式：H.264
最大影像解析度：2000 x 2000p

影像傳輸率：最高 2K - 30fps
視角：150°(水平) / 150°(垂直)
內建高亮度紅外線 LED，夜間自動補光
最低照度：0.1LUX

門禁功能

雙全工免提通話
默認自動接聽
開門方式：DTMF，刷卡，室內開關，NFC等等
可同步視訊

支援5000張門禁卡
支援200條訪問記錄
支援100條通話紀錄

部署與維護

自動佈署 (Auto-Provisioning)
網頁管理介面
網頁資料包存取
設定備份與還原

出入記錄匯出
訪客表匯入 / 匯出
韌體升級
系統與門禁記錄查閱

網路與協定


支援協定：IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、SNMP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

應用場景

高樓住宅、別墅/公寓或商辦

R25A

單鍵式智慧影視門口機

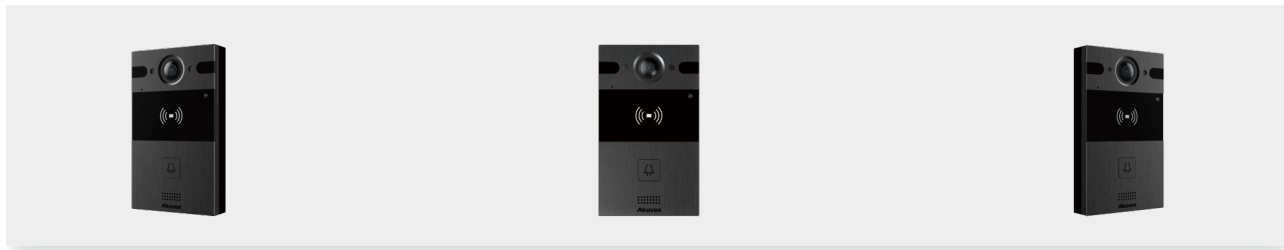

顏色



太空灰

產品尺寸圖

