

R28A

按鍵視訊門口機

日常生活中理想的門鈴選擇

R28A 是 4.3 吋全數位門口機，面板採用鋁拉絲設計，採用高畫質攝影機，具備廣角，智慧補光功能讓視野更清晰廣闊。具備透過語音與視訊辨識來訪者身份的能力，控制人員進出建築物，強化安全性的保障，讓您輕鬆監控入口門或閘門，讓您安心無憂，確保設施的安全。

產品特色

- 鋁製面板搭配平面按鍵。
- 透過 IP 網路進行雙向語音通訊，且具備回音消除功能。
- 廣角攝影機：水平 110°，垂直 58°。
- PoE (IEEE802.3af, 乙太網路供電)。
- 相容 SIP 和 ONVIF 標準。



基本資訊

面板材質：鋁合金

顯示螢幕：4.3 吋彩色 TFT 液晶顯示螢幕

攝影機：200 萬畫素，自動補光

按鍵：額外按鈕的功能按鍵與數字鍵盤

光線感應器：支援

運動感應器：支援

Wiegand 介面：支援

RS485：支援

RFID 讀卡機：13.56MHz & 125kHz，支援 NFC

繼電器輸出：3 組

輸入埠：3 組

麥克風：1 組 -40dB

喇叭：1 組 8Ω / 2W

電源輸出：12V / 400mA

供電方式：802.3af PoE 或 12V 直流連接器

乙太網路：RJ45, 10/100Mbps 自適應

電源：802.3af PoE, 供電12V/1A

防護等級：IP65

安裝方式：嵌入式或壁掛式

尺寸 (高x寬x深)：280 x 130 x 31.4 mm

工作濕度：10% ~ 90%

工作溫度：-40°C ~ +55°C

儲存溫度：-40°C ~ +70°C

音訊功能

通訊協定：SIP v1(RFC2543) 與 SIP v2(RFC3261)

窄頻音訊編碼：G.711a、G.711μ

寬頻音訊編碼：G.722

DTMF：支援頻內與頻外 (RFC2833)、SIP Info

回音消除

語音啟動檢測

舒適噪音生成器

影像功能

感應器：1/2.8 吋 CMOS

解析度：CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p

影像編碼格式：H.264

影像解析度最高：1920 x 1080

最大影像傳輸率：1080p - 30fps

視角：110°(水平) / 58°(垂直)

內建高亮度紅外線 LED，夜間自動補光

相容第三方影像設備

門禁功能

由 DTMF 單獨控制每個繼電器

攝影機可長時間持續運作

白平衡：自動

最低照度：0.1LUX

部署與維護

自動佈署

網頁管理介面

網頁資料包存取

設定備份與還原

進出記錄匯出

門禁表匯入 / 匯出

韌體升級


系統日誌(包括門禁記錄)

網路與協定

支援協定：IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、ARP

R28A

按鍵視訊門口機

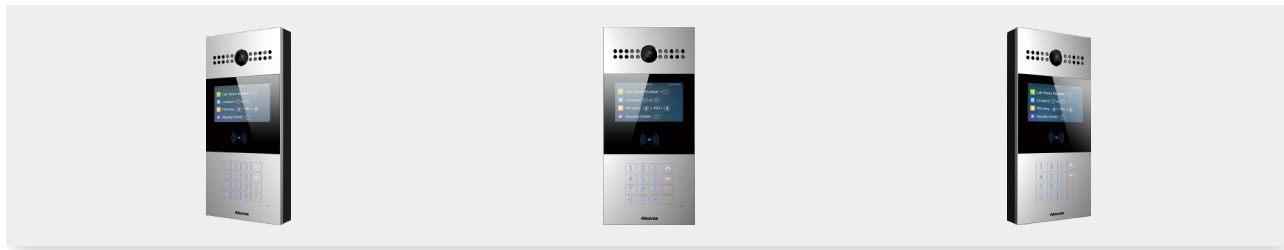

顏色



金屬銀

產品尺寸圖

