

## S535

## 人臉辨識門口機

### 日常生活中理想的門禁管控選擇

Akuvox 的 S535 提供引人注目且用戶友好的體驗。它配備了一系列先進功能，可作為一套完全適應性強的解決方案，用於管理各種場所（包括公寓、住宅小區、辦公空間、封閉式住宅區和工業設施）中居民和訪客的門禁控制。

### 功能特性

- 鋁製面板，配備 5 吋觸控螢幕。
- Linux 作業系統。
- 廣角攝影機：116°（水平），62°（垂直）。
- 透過 IP 網路進行雙向音訊通信，並具備回音消除功能。
- 支援多種存取方式：臉部辨識、EM/Mifare卡、密碼、藍牙(BLE)、QR碼。
- 具備 12V/500mA 電源輸出。
- 支援擴充模組：LTE、指紋辨識或感應環。
- 支援嵌入式和壁掛式安裝。
- 符合 SIP 和 ONVIF 標準。



### 基本資訊

面板材質：鋁合金  
顯示螢幕：5 吋 IPS 液晶顯示器  
攝影機：200 萬畫素，自動補光  
光線感應器：支援  
運動感應器：支援  
Wiegand 介面：支援  
RS485：支援  
線路輸出：支援  
RFID 讀卡機：13.56MHz 和 125kHz，NFC  
繼電器輸出：1 個  
輸入：2 個  
麥克風：1 個  
喇叭：1 個

藍牙：支援 BT5.0  
防拆警報：支援  
擴充模組：支援  
電源供電：12V / 3A  
乙太網路：RJ45，10/100Mbps 自適應  
乙太網路供電 (PoE+)：802.3at  
防護等級：IP66  
抗衝擊等級：IK08  
安裝方式：嵌入式或壁掛式  
尺寸(高 x 寬 x 深)：210 x 100 x 27 mm  
工作濕度：10% ~ 90%  
工作溫度：-40°C ~ +55°C  
儲存溫度：-40°C ~ +70°C

### 音訊功能

通訊協定：SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)  
窄頻音訊編碼：G.711a、G.711μ  
寬頻音訊編碼：G.722  
DTMF：支援頻內與頻外 (RFC2833)、SIP Info

回音消除  
語音啟動檢測  
舒適噪音生成器

### 影像功能

感應器：1/2.9 吋 CMOS  
解析度：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p  
影像編碼格式：H.264  
影像技術：HDR

影像解析度最高：1920 x 1080p  
最大影像傳輸率：1080p - 30fps  
視角：110°（水平）/ 62°（垂直）  
兼容第三方視訊設備，例如 NVR

### 門禁功能

繼電器可透過 DTMF 音調單獨控制  
多種解鎖方式：人臉、EM/Mifare卡、密碼、藍牙(BLE)、QR碼  
攝影機可長時間持續運作

白平衡：自動  
最低照度：0.1LUX

### 部署與維護

自動配置  
網頁管理入口網站  
網頁資料包存取  
設定備份與還原

門禁表匯出/匯入  
韌體升級  
系統日誌 (包括門禁記錄)

### 網路與協定


支援協定：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

### 卡片容量/卡片類型

用戶20000人、卡片100000張、密碼50000組、人臉20000張、指紋20000組 / EM 卡、Mifare卡、DesFire卡 (EV1/EV2/EV3)、Felica卡

## S535

## 人臉辨識門口機

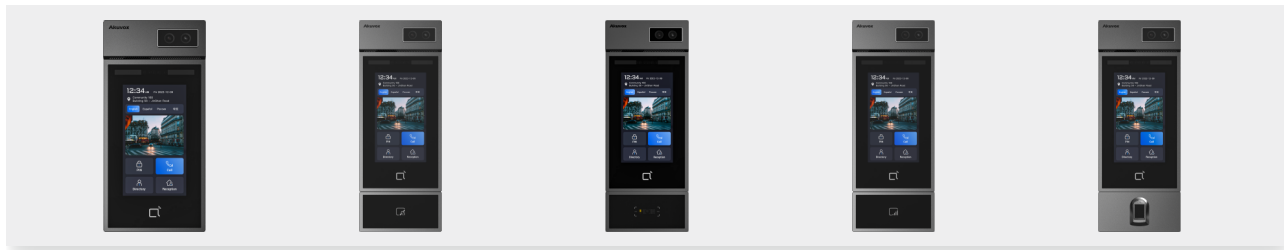


### 顏色




黑色


### 產品尺寸圖



⑥ 仰視圖

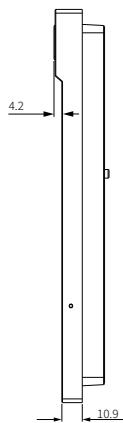


② 右視圖

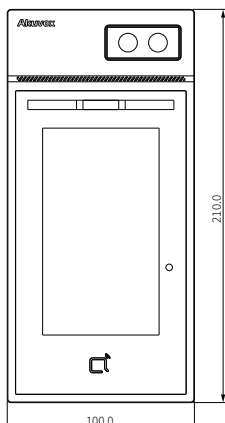


① 正視圖



③ 左視圖

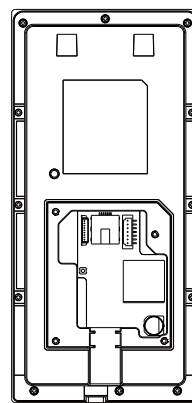

④ 後視圖



⑤ 俯視圖

單位:mm