

S539


觸控螢幕人臉門禁門口機

門禁管控的理想選擇

Akuvox 的 S539 提供視覺效果驚艷且直覺的使用者體驗。它引入了多項創新功能，為公寓、住宅大樓、辦公大樓、封閉式社區和工業建築的租戶和訪客門禁控制提供完全可客製化的解決方案。

功能特性

- 鋁製面板，配備 10 吋觸控螢幕。
- Android 作業系統。
- 廣角攝影機：120° (水平)，72° (垂直)。
- 透過 IP 網路進行雙向音訊通信，並具備回音消除功能。
- 支援多種存取方式：人臉辨識、EM/Mifare 卡、密碼、藍牙低功耗 (BLE) 和 QR 碼。
- 支援嵌入式和表面安裝。
- 符合 SIP 和 ONVIF 標準。

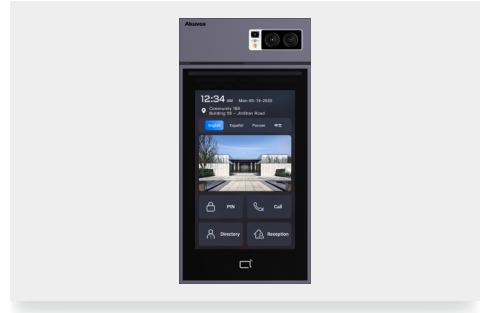

基本資訊

面板材質：鋁合金

顯示螢幕：10 吋 IPS 液晶顯示器，可觸控

攝影機：500 萬畫素，星光級攝影

光線感應器：支援

運動感應器：支援

Wiegand 介面：支援

RS485：支援

線路輸出：支援

RFID 讀卡機：13.56MHz 和 125kHz (僅限安卓系統)

繼電器輸出：2 個

輸入：3 個

麥克風：2 個

喇叭：2 個

重設按鈕：1 個

藍牙：支援 BT5.0

防拆警報：支援

電源輸出：DC12V / 3A 或 DC24V / 1.5A

乙太網路：RJ45, 10/100Mbps 自適應

乙太網路供電 (PoE+)：802.3at

防護等級：IP66

抗衝擊等級：IK08

安裝方式：嵌入式或壁掛式

尺寸(高 x 寬 x 深)：363.5 x 179.8 x 30.8 mm

工作濕度：10% ~ 90%

工作溫度：-30°C ~ +55°C

儲存溫度：-30°C ~ +70°C

音訊功能

通訊協定：SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)

窄頻音訊編碼：G.711a、G.711μ

寬頻音訊編碼：G.722

DTMF：支援頻內與頻外 (RFC2833)、SIP Info

回音消除

語音啟動檢測

舒適噪音生成器

影像功能

感應器：1/2.7 吋 CMOS

解析度：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p

影像編碼格式：H.264

影像技術：HDR

影像解析度最高：1920 x 1080p

最大影像傳輸率：1080p - 30fps

視角：120° (水平) / 72° (垂直)

兼容第三方視訊設備，例如 NVR

門禁功能

繼電器可透過 DTMF 音調單獨控制

適用於任何第三方軟體或自訂的 Android 作業系統

多種解鎖方式：人臉辨識、EM/Mifare 卡、密碼、QR 碼和藍牙

攝影機可長時間持續運作

白平衡：自動

最低照度：0.1LUX

部署與維護

自動配置

網頁管理介面

設定備份與還原

韌體升級

系統與門禁記錄查閱

網路與協定

支援協定：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

容量/卡片類型

用戶容量50000人、人臉數據50000張、卡片200000張、密碼5000組 / EM 卡、Mifare 卡、DesFire 卡、Felica 卡

S539

觸控螢幕人臉門禁門口機



顏色



產品尺寸圖

