

## S565

## 彩色影視對講機

### 適合用於您的優質觸控螢幕

多功能影音通訊設備，採用 Linux 作業系統，透過 SIP 2.0 協議實現與門口機的即時視訊與語音對講。搭載 10 吋高畫質電容式觸控螢幕，設計簡約，完美融入現代居家空間，帶來極致流暢的操作體驗。

### 功能特性

- 超清晰且時尚的外觀。
- 10 吋電容式觸控螢幕，具備節能模式。
- 可與網路內其他設備進行雙向語音通訊。
- 支援 SIP 標準，方便整合各類 SIP 總機系統。
- 可透過 PoE 或外部電源供電。
- 支援美規與歐規電盒安裝方式。



### 基本資訊

前面板材質：塑膠材質  
記憶體 / 儲存空間：128MB / 256MB  
顯示器：10 吋 IPS 液晶顯示器，解析度 1280 x 800  
螢幕：10 吋電容式觸控螢幕  
RS485：支援  
繼電器輸出：1  
門鈴輸入：1  
I/O：8 組  
麥克風：雙麥克風

喇叭：單喇叭  
乙太網路：2 x RJ45, 10/100Mbps 自適應  
PoE：支援 802.3af 供電  
電源輸入：12V 直流連接器  
安裝方式：壁掛或桌上型  
尺寸（長x寬x深）：278 x 164 x 22.8 mm  
工作濕度：10 ~ 90%  
工作溫度：-10°C ~ +45°C  
儲存溫度：-20°C ~ +70°C

### 觸控螢幕與顯示

顯示模式：常白，透射型  
螢幕尺寸：10 吋（對角線）  
解析度：1280 x 800  
對比度：900 : 1

亮度：350 cd/m<sup>2</sup>  
可視角：左 80°，右 80°，上 80°，下 80°  
觸控類型：投射式電容觸控

### 音訊

SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)  
窄頻音訊編碼：G.711a、G.711μ、G.729  
寬頻音訊編碼：G.722

DTMF：支援頻外 (RFC2833)、SIP Info  
回音消除功能

### 影像

視訊串流格式：H.264

### 部署與維護

自動配置  
網頁管理介面  
網頁資料包存取

設定備份與還原  
韌體升級  
系統日誌(包括門禁記錄)

### 網路與協定

支援協議：IPv4、HTTP、HTTPS、FTP、TFTP、SNMP、DNS、SNTP、RTSP、SRTP、RTP、TCP、UDP、TLS、ICMP、DHCP、ARP

### 應用場景

別墅、公寓大樓、智慧家庭系統、現代室內空間

## S565

## 彩色影視對講機



### 顏色




灰色



白色


### 產品尺寸圖



⑥ 仰視圖




② 右視圖

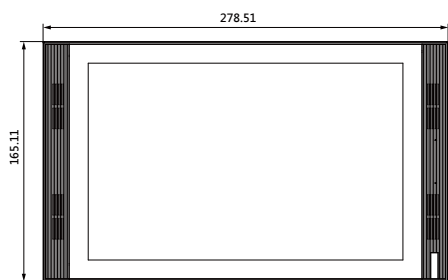

① 正視圖



③ 左視圖

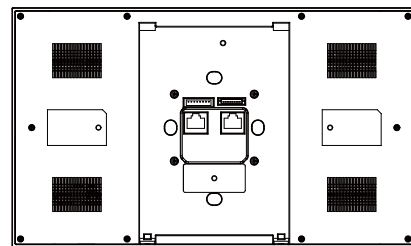

④ 後視圖



⑤ 俯視圖

單位:mm