

## S567

## 多功能影視對講機

### 適合用於您家的優質觸控螢幕

Akuvox S567 室內監視器搭載 Android 12 作業系統，配備四個高品質喇叭，提供無與倫比的視聽對講體驗。透過環境感應自動調整螢幕亮度，並配備語音助理和變聲器，為您的居家生活帶來便利與安全。

### 功能特性

- 與 Android 12 作業系統高度相容。
- 四個高品質喇叭，帶來卓越的語音視訊對講體驗。
- 可與網路內其他設備進行雙向語音通訊。
- 支援 SIP 標準，方便整合各類 SIP 總機系統。
- 可透過 PoE 或外部電源供電。
- 支援美規與歐規電盒安裝方式。
- 依環境光線自動調整螢幕亮度，保護眼睛並節省能源。
- 內建智慧語音助理。



### 基本資訊

前面板材質：塑膠材質

記憶體 / 儲存空間：2MB / 8MB

顯示器：10.1 吋 IPS 液晶顯示器

螢幕：10.1 吋電容式觸控螢幕

RS485 連接埠：支援

繼電器輸出：1 個

門鈴輸入：1 個

警報輸入：8 個

麥克風：雙麥克風，-26dB

喇叭：4 個，8Ω/2W

乙太網路：1 個，RJ45，10/100Mbps 自適應

乙太網路供電：802.3af

PoE：支援 802.3af 供電

電源輸入：12V DC 連接器(如果未使用PoE)

防篡改：支援

安裝方式：壁掛或桌上型

尺寸：278.5 x 165.1 x 22.8 mm

工作濕度：10~90%

工作溫度：-10°C ~ +45°C

儲存溫度：-20°C ~ +70°C

### 觸控螢幕與顯示

顯示模式：常黑，透射型

螢幕尺寸：10 吋 (對角線)

螢幕比例：16 : 10

解析度：1280 x 800p

對比度：900 : 1

亮度：290 cd/m<sup>2</sup>

可視角：左 80°，右 80°，上 80°，下 80°

觸控類型：投射式電容觸控

### 音訊

SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)

窄頻音訊編解碼器：G.711a、G.711μ、G.729

寬頻音訊編解碼器：G.722

DTMF：內部、外部 DTMF(RFC2833)、SIP Info

回音消除 (Echo Cancellation)

語音啟動偵測 (VAD)

舒適噪音生成 (CNG)

自動增益控制

### 影像

視訊串流格式：H.263 與 H.264

### 部署與維護

自動配置

網頁管理介面

網頁資料包存取

設定備份與還原

韌體升級

系統與門禁記錄查閱

### 網路與協定

支援協議：IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

### 語音助理

語音接收距離最遠 5 米，語音辨識準確率高達95%，利用原生語音資料保護隱私，支援英語

### 應用場景

別墅、公寓大樓、智慧家庭系統、現代室內空間

## S567

## 多功能影視對講機




### 顏色



灰色

### 產品尺寸圖

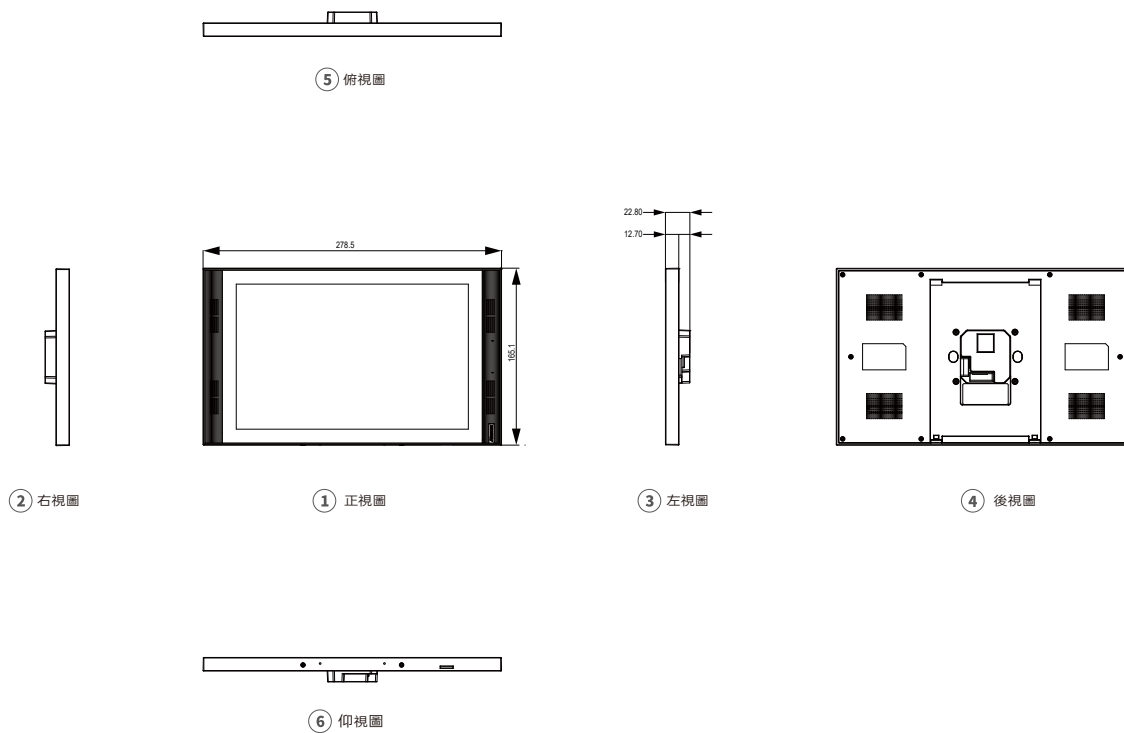

單位:mm