

X912K


智慧門口機

日常生活中理想的門鈴選擇

能夠控制人員進出建築物，並透過語音和視訊確認其身份，帶給您無限的安全保障。Akuvox 的 X912K 視訊門禁系統讓您輕鬆監控入口門或閘門，讓您安心無憂，確保您的設施更加安全。

產品特色

- 防篡改機身，搭配 4 吋觸控螢幕和實體鍵盤。
- 廣角攝影機：125°（水平）、65°（垂直）。
- Linux 作業系統。
- 支援基於 IP 網路的雙向語音通信，並具備回音消除功能。
- 支援多種存取方式：人臉辨識、EM/Mifare 卡、密碼、藍牙低功耗 (BLE) 和 QR 碼。
- 支援嵌入式和表面安裝。
- 符合 SIP 和 ONVIF 標準。

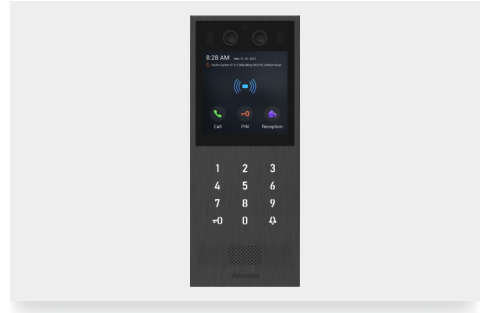

基本資訊

面板材質：鋁合金
顯示螢幕：4 吋彩色 TFT 液晶顯示器，可觸控
攝影機：200 萬畫素
按鍵：實體數字鍵盤
重設按鈕：1 個
RFID 讀卡機：13.56MHz & 125kHz，支援 NFC
Wiegand 介面：支援
RS485：支援
繼電器輸出：2 組
輸入埠：3 組
藍牙低功耗 (BLE)：支援
防拆警報：支援

麥克風：-42dB
喇叭：8Ω / 2W
乙太網路：RJ45，10/100Mbps 自適應
乙太網路供電 (PoE+)：802.3at
電源：12V 直流連接器 (如果不使用 PoE+)
防護等級：IP65
抗衝擊等級：IK08
安裝方式：嵌入式或壁掛式
尺寸(高 x 寬 x 深)：234 x 94.5 x 34 mm
工作濕度：10% ~ 90%
工作溫度：-20°C ~ +60°C
儲存溫度：-40°C ~ +70°C

音訊功能

通訊協定：SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
窄頻音訊編碼：G.711a、G.711μ
寬頻音訊編碼：G.722
DTMF：支援頻內與頻外 (RFC2833)、SIP Info

回音消除
語音啟動檢測
舒適噪音生成器

影像功能

感應器：1/2.8 吋 CMOS
解析度：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p
影像編碼格式：H.264
影像技術：HDR

影像解析度最高：1920 x 1080p
最大影像傳輸率：1080p - 30fps
視角：125° (水平) / 65° (垂直)
兼容第三方視訊設備，例如 NVR

門禁功能

繼電器可透過 DTMF 音調單獨控制
多種解鎖方式：人臉、EM/Mifare 卡、密碼、QR 碼和藍牙
攝影機可長時間持續運作

白平衡：自動
最低照度：0.1LUX

部署與維護

自動配置
網頁管理介面
網頁資料包存取
設定備份與還原

出入記錄匯出
訪客表匯入 / 匯出
韌體升級
系統與門禁記錄查閱

網路與協定


支援協定：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

容量/卡片類型

用戶容量5000人、人臉數據5000張、卡片25000張、密碼5000組 / EM 卡、Mifare 卡、DesFire 卡

X912K

智慧門口機

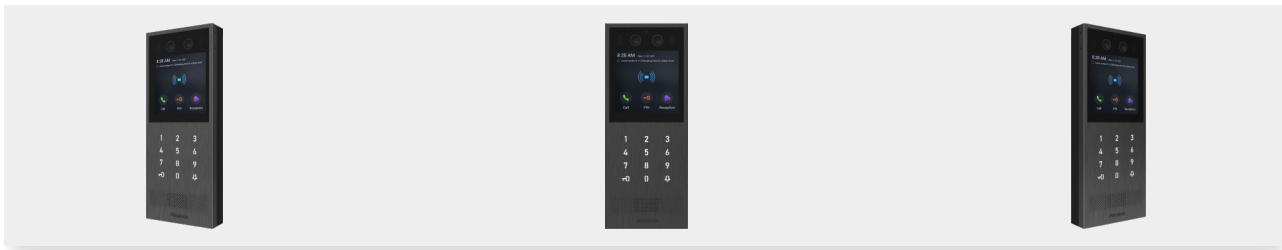


顏色




黑色


產品尺寸圖



⑥ 仰視圖




② 右視圖



① 正視圖



③ 左視圖



④ 後視圖



⑤ 俯視圖

單位:mm