

## X912S


## 智慧門口機

### 日常生活中理想的門鈴選擇

能夠控制人員進出建築物，並透過語音和視訊確認其身份，帶給您無限的安全保障。Akuvox 的 X912S 視訊門禁系統讓您輕鬆監控入口門或閘門，讓您安心無憂，確保您的設施更加安全。

### 產品特色

- 防篡改機身，搭配 4 吋觸控螢幕和鍵盤。
- 廣角攝影機：125°（水平）、65°（垂直）。
- Linux 作業系統。
- 支援基於 IP 網路的雙向語音通信，並具備回音消除功能。
- 支援多種存取方式：人臉辨識、EM/Mifare 卡、密碼、藍牙低功耗 (BLE) 和 QR 碼。
- 支援嵌入式和表面安裝。
- 符合 SIP 和 ONVIF 標準。

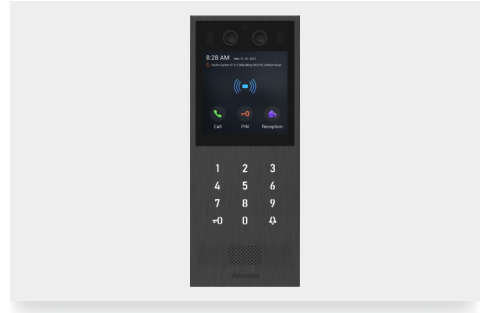

### 基本資訊

面板材質：不銹鋼  
顯示螢幕：4 吋彩色 TFT 液晶顯示器，可觸控  
攝影機：200 萬畫素  
按鍵：數字鍵盤  
重設按鈕：1 個  
RFID 讀卡機：13.56MHz & 125kHz，支援 NFC  
Wiegand 介面：支援  
RS485：支援  
繼電器輸出：2 組  
輸入埠：3 組  
藍牙低功耗 (BLE)：支援  
防拆警報：支援

麥克風：-42dB  
喇叭：8Ω / 2W  
乙太網路：RJ45，10/100Mbps 自適應  
乙太網路供電 (PoE)：802.3af  
電源：12V 直流連接器 (如果不使用 PoE)  
防護等級：IP65  
抗衝擊等級：IK10  
安裝方式：嵌入式或壁掛式  
尺寸(高 x 寬 x 深)：234 x 94.5 x 34 mm  
工作濕度：10% ~ 90%  
工作溫度：-20°C ~ +60°C  
儲存溫度：-40°C ~ +70°C

### 音訊功能

通訊協定：SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)  
窄頻音訊編碼：G.711a、G.711μ、G.729  
寬頻音訊編碼：G.722  
DTMF：支援頻內與頻外 (RFC2833)、SIP Info

回音消除  
語音啟動檢測  
舒適噪音生成器

### 影像功能

感應器：1/2.8 吋 CMOS  
解析度：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p  
影像編碼格式：H.264  
影像技術：HDR

影像解析度最高：1920 x 1080p  
最大影像傳輸率：1080p - 30fps  
視角：125° (水平) / 65° (垂直)  
兼容第三方視訊設備，例如 NVR

### 門禁功能

繼電器可透過 DTMF 音調單獨控制  
多種解鎖方式：人臉、EM/Mifare 卡、密碼、QR 碼和藍牙  
攝影機可長時間持續運作

白平衡：自動  
最低照度：0.1LUX

### 部署與維護

自動配置  
網頁管理介面  
網頁資料包存取  
設定備份與還原

出入記錄匯出  
訪客表匯入 / 匯出  
韌體升級  
系統與門禁記錄查閱

### 網路與協定


支援協定：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

### 容量/卡片類型

用戶容量5000人、人臉數據5000張、卡片25000張、密碼5000組 / EM 卡、Mifare 卡、DesFire 卡、Felica 卡

## X912S

## 智慧門口機

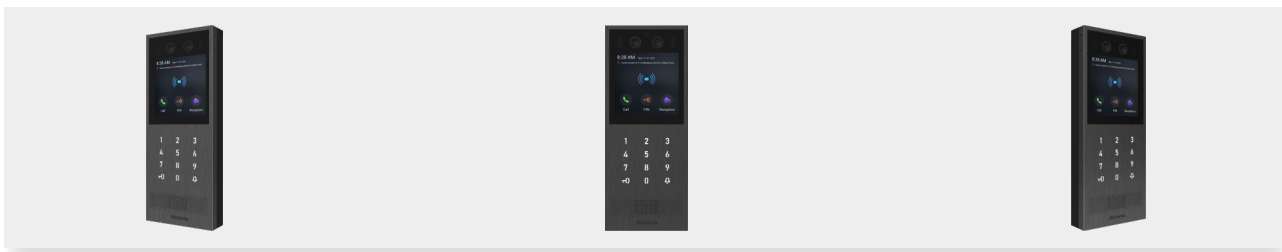


### 顏色




黑色


### 產品尺寸圖



⑥ 仰視圖




② 右視圖

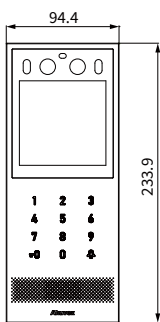

① 正視圖



③ 左視圖



④ 後視圖



⑤ 俯視圖

單位:mm