

X916S

智慧門口機

日常生活中理想的門鈴選擇

Akuvox 的 X916S 提供視覺效果驚艷且直覺的使用者體驗。採用不銹鋼和強化玻璃面板防護設計與雙眼星光攝影機，引入了多項創新功能，為公寓、住宅大樓、辦公大樓、等的住戶和訪客提供門禁控制完全客製化的解決方案。

產品特色

- 防篡改機身，搭配 13 吋觸控螢幕。
- 廣角攝影機：115°（水平）、63°（垂直）。
- Android 作業系統。
- 支援基於 IP 網路的雙向語音通信，並具備回音消除功能。
- 支援多種存取方式：人臉辨識、刷卡、密碼、藍牙低功耗 (BLE) 和 QR 碼。
- 支援嵌入式和表面安裝。
- 符合 SIP 和 ONVIF 標準。



基本資訊

面板材質：316級不鏽鋼	HDMI 插口：1 個
顯示螢幕：13 吋IPS液晶顯示器	TF卡槽：1 個
攝影機：200 萬畫素，星光級攝影機	麥克風：2 個，-42dB
光線感應器：支援	喇叭：2 個，8Ω / 2W
運動感應器：支援	電源：12V / 500mA (Max)
USB 插口：2 個	乙太網路：2 個 RJ45，10/100/1000Mbps 自適應
RFID 讀卡機：13.56MHz和125kHz，NFC（僅限安卓系統）	乙太網路供電 (PoE+)：802.3at
Wiegand 介面：支援	防護等級：IP65
RS485：支援	抗衝擊等級：IK07
繼電器輸出：4 組	安裝方式：嵌入式或壁掛式
輸入埠：4 組	尺寸(高 x 寬 x 深)：383.9 x 339.15 x 45.8 mm
藍牙低功耗 (BLE)：支援	工作濕度：10% ~ 90%
防拆警報：支援	工作溫度：-20°C ~ +55°C
重設按鈕：1 個	儲存溫度：-40°C ~ +70°C

音訊功能

通訊協定：SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)	回音消除
窄頻音訊編碼：G.711a、G.711μ、G.729	語音啟動檢測
寬頻音訊編碼：G.722	舒適噪音生成器
DTMF：支援頻內與頻外 (RFC2833)、SIP Info	

影像功能

感應器：1/2.8 吋 CMOS	影像解析度最高：1920 × 1080p
解析度：CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p	最大影像傳輸率：1080p – 30fps
影像編碼格式：H.264	視角：115° (水平) / 63° (垂直)
影像技術：HDR	兼容第三方視訊設備，例如 NVR

門禁功能

繼電器可透過 DTMF 音調單獨控制	白平衡：自動
攝影機可長時間持續運作	最低照度：0.1LUX
自動夜間模式，LED 照明輔助	

部署與維護

自動配置	出入記錄匯出
網頁管理介面	訪客表匯入 / 匯出
網頁資料包存取	韌體升級
設定備份與還原	系統與門禁記錄查閱

網路與協定

支援協定：IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

容量

人臉數據20000張、卡片100000張

X916S

智慧門口機




顏色




黑色

產品尺寸圖




⑤ 俯視圖

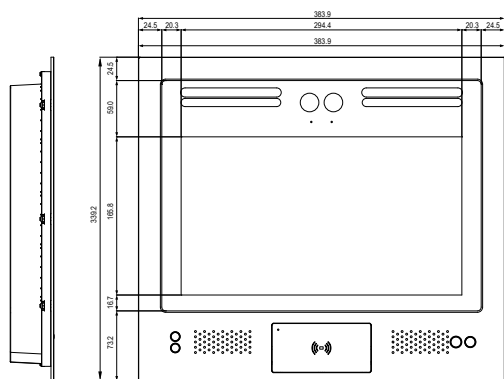

① 正視圖




③ 左視圖

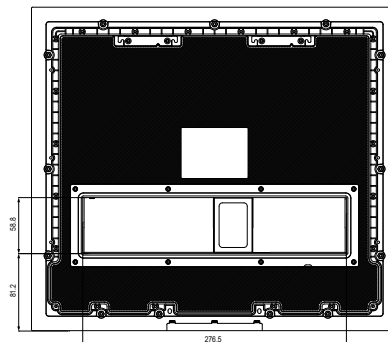

④ 後視圖

② 右視圖



⑥ 仰視圖

單位:mm