
產品規格

akubela

KXAC-B1C4 *4 Gang Curtain Module(KNX)*

產品介紹

這款四聯窗簾模組提供手動控制、定時執行和即時狀態監控功能，是智慧家庭的基礎組件。其精準的控制和人性化的操作，為您帶來了舒適、高效、智慧的窗簾管理體驗。

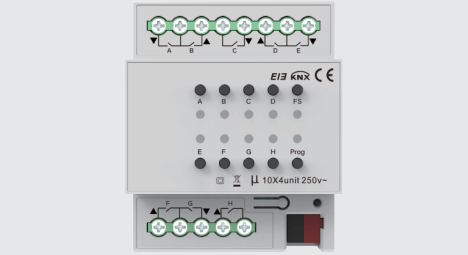

功能特性

- 支援手動開關控制。
- 支援延遲開啟/關閉。
- 斷電記憶功能。
- 支援反向輸出。


基本資訊

型號：KXAC-B1C4
總線電壓：21 ~ 30VDC
總線電流：＜20mA
總線功耗：＜0.6W
通訊方式：KNX
控制單元：4個
額定電壓：250V/440VAC，50/60Hz
單通道負載限制：Max 2300W
輸出開關電流：符合 AC1 (EN60947-4-1) 標準，適用於電阻性負載，10A/230V
符合 AC3 (EN60947-4-1) 標準，適用於電容性負載，10A/230V
符合 EN60669 標準，適用於螢光燈負載，10A/230V
連接方式：EIB / KNX：總線連接端子（直徑 0.8mm）
負載輸出連接端子：螺絲接線端子（電纜橫斷面：單芯 1 - 6.0mm²、多芯 1 - 4.0mm²、扭力：0.6Nm ）
產品尺寸：72 × 90 × 64 mm
認證：CE、EIB/KNX

工作環境

工作溫度：-5 ~ 45℃
工作濕度：0 ~ 93%RH（無凝結）

接線圖

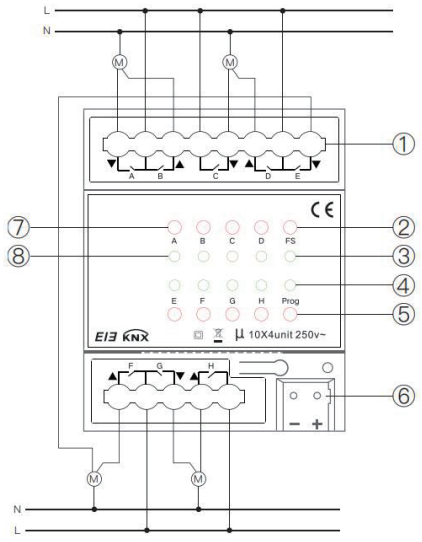

說明：

1. 輸出/負載端子
2. 手動/自動模式切換按鍵
3. 手動/自動模式切換指示燈
4. 編程指示燈（綠色 LED）
用於顯示物理位址編程狀態
5. 編程按鍵
6. KNX 接線端子
7. 繼電器控制按鍵
8. 繼電器狀態指示燈

SHIYU 世宇整合顧問股份有限公司
© 2026 akubela 台灣區執行單位 世宇整合顧問股份有限公司 版權所有


產品規格

KXAC-B1C4 *4 Gang Curtain Module(KNX)*

顏色

白色

產品尺寸圖

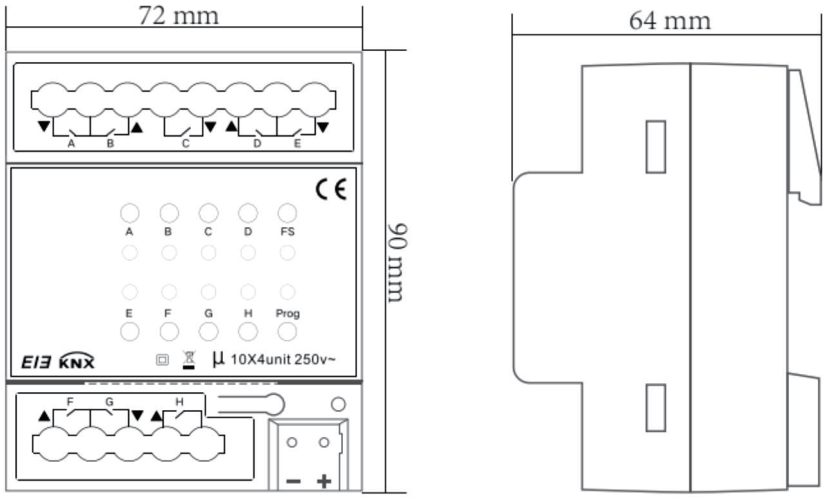

© 2026 akubela 台灣區執行單位 世宇整合顧問股份有限公司 版權所有