

PH59-KNX


HyPanel Elite 10

適合您的家帶來高端觸控體驗

akubela HyPanel Elite 10 是一款搭載 Android 12 作業系統的智慧控制面板。其一體化設計整合智慧對講、ZigBee 閘道器、家庭自動化與紅外線控制，並可透過 SIP 2.0 與門口機進行影音通訊。搭配精緻的 10 吋電容式觸控螢幕，在不佔空間的極簡外型中，提供極致的操控體驗。

產品特色

- 採用 Android 12 系統，性能卓越。
- 10吋觸控智慧控制面板，具節能模式。
- ZigBee 閘道器與紅外線控制自動化一機整合。
- 支援與網路內其他設備進行雙向語音通訊。
- 支援美規與歐規標準電線盒安裝。
- 支援 8 路數位輸入及 1 路門鈴輸入。

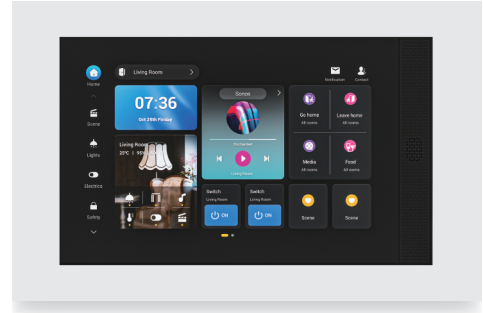

基本資訊

型號: PH59-KNX
KNX電源: 21 - 30 VDC, 額定電流 12mA/21V
輔助電源 21 ~ 30VDC
額定電流: 500mA/24V, 400mA/30V
電源供應: IEEE802.3af PoE 和 12-24VDC
最大功耗: 12W
作業系統: Android 12
記憶體 / 儲存空間: 2GB / 8GB
Wi-Fi: Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
藍牙: Bluetooth 5.4
乙太網路: 1個 RJ45, 10/100Mbps 自適應
ZigBee: ZigBee 3.0
ZigBee 子設備上限: 128
RS485: 支援
繼電器輸出: 1 組, 0-30VDC, 額定電流: 2A

門鈴輸入: 1 路
數位輸入: 8 路
麥克風: 雙麥克風, -26dB
喇叭: 單喇叭, 4Ω / 2W
紅外線控制範圍: 水平 90°、垂直 90°、距離 6m

外觀

材質: V0 防火等級 PC
螢幕: 10 吋觸控螢幕
螢幕解析度: 1280 × 800 像素
螢幕亮度: 290 cd/m²

內建感應器

人體距離感應器: 30 ~ 60cm
光線感應器: 低照度偵測

工作環境


使用環境: 僅適用於室內
工作濕度: 10% ~ 90%RH (無凝結)
工作溫度: -10°C ~ 45°C
儲存溫度: -20°C ~ 70°C
防護等級: IP20

安裝

安裝方式: 壁掛式安裝
嵌入模組: 符合歐盟/英國/美國標準

PH59-KNX

HyPanel Elite 10

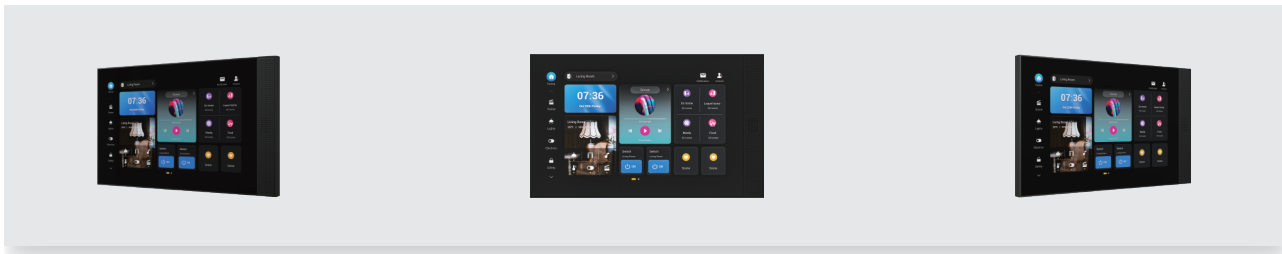

面板顏色



黑色

產品尺寸圖

