STARLACK
Paints

Starlack Italiana

1879



2026.2

1879

La Competenza è frutto dell'Esperienza

La Starlack italiana fù fondata alla fine degli anni '50, con concessioni e know how di grandi gruppi internazionali: l'americana Starlack Paints, dalla quale trasse il nome, continuando la tradizione dell'antico colorificio Ceriani fondato a Napoli nel 1879 poco dopo l'unificazione del Regno d'Italia, primo fabbricante del sud Italia.
Inizialmente la produzione era limitata alle vernici navali. Ma, subito dopo, si diete inizio al percorso che avrebbe reso celebre il colorificio negli anni a venire. In primis la specializzazione nella produzione di vernici per il legno con licenza del colosso Svedese A.B. Henning Persson; successivamente nel periodo della grande ricostruzione, intuendo che la richiesta del mercato stava evolvendosi, grazie alla joint venture con la STARLACK AMERICANA, si introdussero nuove fasce di prodotti, gli allora rivoluzionari prodotti a base di emulsioni acquose per trattare ogni tipo di supporto.
Il successo quasi immediato dei nuovi prodotti e, l'acquisizione definitiva del marchio STARLACK per l' ITALIA, diedero una svolta definitiva al colorificio, che, archiviando il nome storico "CERIANI" , iniziò nel 1959 la nuova era del colorificio, proprio con il nome STARLACK ITALIANA.
La ricerca, che era già alla base della qualità dei prodotti del fondatore del colorificio CERIANI, fù indirizzata anche all'innovazione, formulando prodotti in funzione di un mercato dell'edilizia in piena evoluzione e, sempre più esigente che pretendeva: durata nel tempo, estetica, funzionalità, attenzione all'ambiente e, salvaguardia della salute dell'uomo.
Oggi l'esperienza di tanti anni ci ha resi consapovoli della nascita di nuove esigenze di mercato, legate a fattori molteplici che impongono ancor più, lo studio di prodotti più efficienti, atti a migliorare l'efficacia nell' edilizia moderna con minor o nessun impatto ambientale a breve e lungo termine. Perché non bastano più semplici tinteggiature, ma sistemi di protezione e prevenzione veri e propri. Per Starlack il perseguire la ricerca continua della qualità è un dogma imprescindibile da sempre.



Cromoterapia: cos'è la terapia dei colori e quali i benefici su corpo e mente




La cromoterapia ha origini molto antiche. Già Egizi, Greci e Romani si interessarono alla materia, sostenendo che i raggi solari e le diverse sfumature di colore esercitavano sul corpo effetti antidepressivi e rinforzanti per l'organismo.

Le proprietà terapeutiche dei colori sono sostenute anche dalla medicina cinese e dall'ayurvedica indiana.Secondo i principi della cromoterapia, i colori aiuterebbero il corpo e la mente a ritrovare il loro naturale equilibrio. Questo grazie alle onde elettromagnetiche di cui sono composti i colori: quando queste onde vengono assorbite dal corpo, produrrebbero effetti biologici su molecole e cellule.

Un disturbo fisico o mentale, secondo la cromoterapia, è espressione di una perdita di equilibrio in un determinato sistema o organo. L'esposizione a uno specifico colore (caratterizzato da una determinata frequenza e lunghezza d'onda) contribuirebbe così a riportare l'equilibrio in quello specifico sistema o organo.

Significato dei Colori:

Rosso - Energia:
aumenterebbe la pressione cardiaca, il battito e la circolazione sanguigna. Stimolerebbe inoltre l'attività nervosa e avrebbe potere antidepressivo.
Arancione – Calore:
a livello mentale regalerebbe entusiasmo e ottimismo, a livello fisico avrebbe un effetto stimolante per la tiroide e favorirebbe il lavoro di milza e sistema immunitario.
Giallo - Felicità:
a livello mentale infonderebbe gioia e favorirebbe la concentrazione, a livello fisico svolgerebbe attività detossinante e purificante, specialmente su fegato e digestione. **Blu** - Calma:
agirebbe placando ansia e stress e sarebbe utile contro l'insonnia. Inoltre, concorrerebbe alla diminuzione della pressione e dei battiti del cuore, oltre a calmare le infiammazioni.
Verde – Equilibrio:
lenirebbe l'ansia e l'angoscia, placando tutti gli stati di irritabilità legati a patologie nervose. Avrebbe effetti benefici anche contro l'emicrania.
Indaco - Consapevolezza:
aiuterebbe a sviluppare la mente e migliorare le capacità mnemoniche e intellettive, favorendo anche l'intuito e lo sviluppo dell'intelligenza.
Viola - Trasformazione:
stimolante a livello mentale, favorirebbe l'ispirazione, l'immaginazione e la creatività. Rinforzerebbe il sistema immunitario e l'attività dei globuli bianchi.

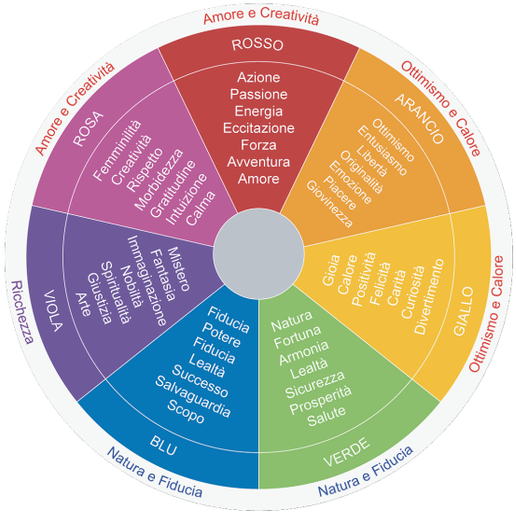

Nota: L'efficacia della cromoterapia, non è supportata da prove scientifiche. Per questo, in caso di problemi di salute mentale o fisica, non deve essere praticata in sostituzione di soluzioni terapeutiche convenzionali, riconosciute e validate scientificamente.

INDICE

SPECIALI PER SUPPORTI DIFFICILI

EPOXSTAR Resina epossidica all'acqua bicomponente Pag. 11
STARFLOOR Smalto polivalente all'acqua per piastrelle Pag. 12
MULTIGRIP Fondo di ancoraggio per supporti difficili Pag. 12

SMALTI MURALI

SATINE' Super smalto murale antimacchia Pag. 14
RAY TONE SuperLavabile Interni Esterni ad alta resa Pag. 14

SUPERLAVABILI

RAY MATT Super Lavabile supercoprente a mano unica Pag. 15
HYDRA Superlavabile Idrorepellente Traspirante Pag. 15

SUPERLAVABILI

1879 Superlavabile Extra Coprente-opaco seta Pag. 16
RAY LON Lavabile Extra bianco Per Interni Ed Esterni Pag. 16

LAVABILI TRASPIRANTI

LAVABILE S9 speciale per cartongesso Pag. 17
BIANCO MATTO lavabile acrilico extra opaco Pag. 17

IDROPITTURE TRASPIRANTI NON FILMOGENE

STARCASA Lavabile Traspirante Profumato Bianco Stellare Pag. 18
SUPREMA Idropittura Sintetica Finissima tixotropica Extra coprente Pag. 18
REGINA Idropittura semilavabile finissima Pag. 19
SOVRANA Semilavabile extra Tixotropica e profumata Pag. 19

IDROPITTURE LAVABILI RISANANTI

RAY SAN lavabile antimuffa/antialghe risanante Pag. 21
CASA 33 lavabile traspirante antimuffa profumato Pag. 22
SANA PAINT smalto murale antimuffa antialghe Pag. 22

FONDI ISOLANTI E DI COLLEGAMENTO

STARFLEX Finitura elastomerica anticavillature Pag. 25
ANKORSTAR fondo intermedio di collegamento e, ancorante coprente Pag. 26
QUARZO FLEX fondo intermedio di collegamento Pag. 26

RIVESTIMENTI MURALI PER ESTERNI

QUARZO S12 Speciale per sotto balconi ed esterni non esposti. Pag. 27
QUARZO LINEA DUE rivestimento plastico per esterno Pag. 27
Quarzo Farina sottile rivestimento plastico extra per esterni Pag. 28
QUARZO DEX LISCIO rivestimento ad alta resistenza per esterno Pag. 28

QUARZO EXTRA

QUARZO SETA micro rivestimento acrilico Pag. 29
LUCIDO DIRETTO rivestimento plastico continuo lucido Pag. 29

QUARZO SILOSSANICO 100% ED ELASTOMERICI

STARSILOX rivestimento finissimo silossanico Extra puro Pag. 31
ELASTOBAR -FIBROTEK rivestimento fine elastomerico Pag. 31

SPECIALI PER FACCIATE ALLA PLIOLITE®

HIDRO PLIOLITE® -rivestimento EXTRA anticarbonatazione Pag. 32
WALL KOTE rivestimento anticarbonatazione con Pliolite a solvente Pag. 32
IMPREZ UMISTOP pittura alla Pliolite a forte barriera per l'umidità. Pag. 36

PITTURE MINERALI

CALCE ANTICA idropittura Al grassello di calce Pag. 33
SILISETA pittura ai silicati di potassio Pag. 33

STARLACK Paints

1879

INDICE

RIVESTIMENTI MURALI A SPESSORE

LINEA DUE (MARMORINO-SPATOLATO-GRAFFIATO) Pag. 35
DEX (MARMORINO-SPATOLATO-GRAFFIATO) Pag. 35

RIVESTIMENTI A SPESSORE ACRIL-SILOSSANICI

LINEA DUE ACRILSILOSSANICO (MARMORINO-SPATOLATO-GRAFFIATO) Pag. 35
DEX ACRILSILOSSANICO (MARMORINO-SPATOLATO-GRAFFIATO) Pag. 35

TERMO ISOLANTI FONOASSORBENTI

THERMOHAND lavabile termo isolante coibentante Pag. 38
THERMOREFLEX impermeabilizzante termoisolante Pag. 38

DECORATIVI E LUCIDANTI

TAMPOLACK rivestimento decorativo metallescente Pag. 39
GOLD STAR idropittura per dorature Pag. 39
LUXOR SABIAGE effetto sabbiato metallizzato Pag. 39

VERNICE PER MANUFATTI IN COTTO

VERNICE PER MANUFATTI IN COTTO Pag. 40
LUCIDANTE PROTETTIVO per rivestimenti murali Pag. 40

PRIMER ISOLANTI CONSOLIDANTI all'acqua

ISOLANTE ERRE primer acrilico per interni ed esterni Pag. 41
ISOLANTE ERRE CONCENTRATO 1:10 Pag. 41
MICRIFIX isolante consolidante microemulsione Pag. 41

ISOLANTI E FONDI RISANANTI

RAY SAN RISANANTE soluzione di lavaggio antimuffa Pag. 21
RAY SAN ISOLANTE antimuffa antialghe Pag. 21
ADDITIVO ANTIMUFFA per idropitture con azione in parete Pag. 66

PRIMER E CONSOLIDANTI SPECIALI

ISOPLAST isolante a solvente a forte penetrazione Pag. 42
ISOLANTE STARSILOX fondo isolante per silossani Pag. 42
ISOLANTE PER CALCE E SILICATI Pag 42

IMPERMEABILIZZANTI SPECIALI

ELASTOPLAST- membrana alla Pliolite elastica impermeabilizzanti Pag. 44
ELASTOCEM malta cementizia elastica impermeabilizzante Pag. 45
STARGUM guaina liquida impermeabilizzante EXTRA Pag. 45
TAR EPOX epossidica bituminosa bicomp. per serbatoi interrati Pag. 63

GUAINE E IMPERMEABILIZZANTI

MANTOFLEX pittura Impermeabilizzante per manti bituminosi. Pag. 46
RAIN ACRIL acrilica impermeabilizzante pedonabile Pag. 46
IDROREEP impermeabilizzante idrorepellente Pag. 46

LINEA LEGNO

LEGNO DEX IMPREGNANTE all'acqua Pag. 48
LEGNO DEX FLATTING all'acqua Pag. 48
STARWOOD flatting a solvente Pag. 49
STARWOOD impregnante a solvente Pag. 49

SMALTI AD ACQUA

FLASH smalto ad acqua universale Pag. 51
STARFIX smalto antiruggine ad acqua Pag. 51

SMALTI A SOLVENTE

ZINCOSTAR smalto antiruggine unico per lamiere zincate Pag. 52
SMALTO GEL antiruggine Pag. 53
NEW YORK CITY smalto antiruggine
STARMARINE smalto sintetico universale Pag. 54
FERROFORGIATO smalto antiruggine ferromicaceo Pag. 55

FONDI SOTTOSMALTO

SOTTOSMALTO AD ACQUA per legno Pag. 56
SETAL fondo a solvente per legno Pag. 56
KAMIN fondo antifumo antimacchia a solvente Pag. 57
KAMIN fondo antifumo antimacchia ad acqua Pag. 57

FONDI ANTICORROSIVI

ZINCOPRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE per ferro e zinco Pag. 58
ZINCOPRIMER antiruggine monocomponente per lamiere zincate Pag. 58
ZINKOTE ZINCATURA MONOCOMPONENTE A FREDDO Pag 59
FERSINT 61 antiruggine sintetica per ferro Pag. 59

SMALTI SPECIALI al clorocaucciù

FRESCO smalto al cloro caucciù per.piscine Pag. 60
CLORGOMMA smalto al puro caucciù per strutture sommerse Pag 60

VERNICI PER LA SEGNALETICA

SPARTITRAFFICO AD ACQUA Pag. 62
SPARTITRAFFICO A SOLVENTE Pag. 62

PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

FONDO , INTERMEDIO E FINITURA PER CAMPI SPORTIVI Pag. 64

STUCCHI E RASANTI

RASODEX rasante pronto in pasta Pag. 65
STUCCO DEX stucco riempitivo in polvere Pag. 65
PRESTO STUCCO in pasta Pag. 65

COMPLEMENTARI

ACTIVE promotore di adesione per STARFLOOR Pag. 66
ADDITIVO ANTIMUFFA Pag. 66

PASTE PER TINTOMETRO Pag. 67

Schema di calcolo costi delle tinte ral e industria

	Tinte RAL MEDIE	Tinte RAL FORTI	Tinte RAL EXTRA FORTI
Beige	1000 1001 1002 1011 1013 1014 1015 1019 1020 1024 1027		
Gialli			1003 1004 1005 1006 1007 1012 1016 1017 1018 1021 1023 1028 1032 1033 1034 1037
Aranci			2000 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012
Rossi		3009 3012	3000 3001 3002 3003 3004 3005 3007 3011 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3020 3022 3027 3031
Viola			4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010
Blu		5001 5004 5007 5008 5009 5012 5014 5015 5017 5018 5019 5020 5021 5023 5024	5000 5002 5003 5005 5010 5011 5013 5022
Verdi	6013	6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6032 6033 6034	
Grigi	7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7015 7016 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 7042 7043 7044		
Marroni	8000 8001 8002 8003 8004 8007 8008 8011 8012 8014 8015 8016 8017 8019 8022 8023 8024 8025 8028		
Alluminio		9006 9007	
Bianchi	9001 9002 9003 9010 9016 9018		
Neri	9004 9005 9011 9017		

	Tinte MEDIE	Tinte FORTI	Tinte EXTRA FORTI
Veicoli commerciali e Industriali **IC ...**	030-031-034-035-036-038-067-069-080-086 088-090-103-113-115-117-124-125-130-131 132-148-157-172-189-190-191 192-193-194	013-014-023-052-070-078-079-083-114-120 122-140-141-147-151-158-159-160-162-163 164-165-173-197-201-252-258	028-029-033-037-039-053-073-076-077-084 085-087-089-093-095-096-102-105-111-112 116-123-139-143-144-145-146-149-150-153 154-155-156-166-167-168-176-184-185-195 196-198-199-224-245-257-260
Macchine Agricole **MA ...**	101-102-103-110-701-702-703-704-705-706 707-708-709-710-801-802-901-902-903	111-113-114-115-116-310-501-502-507-508 509-510-511-601-602-603-604-605-606-607 608-609-610-611-612-613	104-105-106-107-108-109-112-117-118-201 202-203-204-205-206-207-208-209-210-211 212-213-301-302-303-304-305-306-307-308 309-310-401-503-504-505-506
Società Petrolifere **PE ...**	109-110-111-112-701-702-703-704-705-706 707-708-709-710-711-712-713-901-902-903 904-905-906-907-908-909-910-911-912-913 914-915-916-917	505-506-507-508-509-601-603-604-605-606	101-102-103-104-105-106-107-108-201-202 203-301-302-303-304-305-306-312-313-314 315-316-401-501-502-503
Tinte Societarie **PU ...**	101-513-702-801-803-804-807-901-902-903 904-905-906-907-908-909-910-911-912-913	102-511-512-514-515-516-517-518-519-520 521-522-523-601-602-603-604-605-606-607 608-609-610-801-802-805	103-104-105-106-107-108-109-110-111-112 113-201-202-203-204-205-206-301-302-303- 304-305-306-501-502-503-504-505-506-507 508-509-510

UNA GUIDA PER SCEGLIERE CON CRITERIO LA CLASSE DI LAVABILITÀ

Nell'ambito della pittura di interni, la selezione di una vernice non si limita alla scelta del colore ideale ma richiede un'attenzione particolare alle sue caratteristiche funzionali, tra cui spicca la classe di lavabilità. Questo parametro riveste un'importanza cruciale, specialmente in ambienti esposti a sporco frequente o a macchie che necessitano di pulizie regolari come cucine, bagni, scuole e ospedali.
Vediamo sono le classificazioni della lavabilità per assicurare che le superfici verniciate mantengano bellezza e integrità nel tempo.

La classe di lavabilità: una misura di resistenza e praticità.

La lavabilità indica quanto facilmente una superficie verniciata possa essere pulita da macchie e sporco senza danneggiarla, un parametro fondamentale per garantire durabilità e aspetto impeccabile delle pareti. Basata su standard specifici che variano in base alla normativa di riferimento, la classificazione varia da Classe 1, simbolo di massima resistenza, a Classe 5, che indica una bassa resistenza alla lavabilità.
Interpretare le classi di lavabilità:
Classe 1: Adatta per ambienti ad alto traffico o esposti a sporco intenso, dove le superfici necessitano di pulizie frequenti e intensive.
Classe 2: Ideale per aree meno esposte ma che possono comunque beneficiare di una pulizia occasionale.
Classe 3: Perfetta per ambienti domestici standard, dove le pulizie sono meno frequenti e meno intense.
Classe 4 e 5: Consigliate per aree con minima esposizione allo sporco e che richiedono solo pulizie leggere.

Fattori chiave che incidono sulla lavabilità

Diverse variabili influenzano la lavabilità di una vernice, inclusi il tipo di legante, la finitura della superficie e la qualità complessiva del prodotto.
Vernici a base acrilica, poliuretanica o alla PLIOLITE® ad esempio, offrono reti polimeriche dense che ne aumentano la resistenza. Allo stesso modo, le finiture lucide tendono ad essere più lavabili rispetto a quelle opache.

Considerazioni pratiche nella scelta della vernice

Ambiente di Applicazione:
Identificare l'ambiente in cui la vernice sarà applicata è fondamentale. Ambienti come cucine e bagni richiederanno vernici di Classe 1 o 2 per facilitare la manutenzione e l'igiene. Mentre, in locali poco aerati come: garage e cantine, é preferibile l'utilizzo di prodotti di classe 3 o 4, non filmogeni; per consentire una maggiore traspirabilità delle pareti.
Qualità e Costi: Vernici di alta qualità possono avere un costo iniziale più elevato ma offrono vantaggi significativi in termini di resistenza e minor consumo nel tempo.
Pulizia e Manutenzione:È essenziale seguire le indicazioni del produttore per la pulizia, evitando detergenti eccessivamente aggressivi o strumenti abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie.
Un valore aggiunto per ogni progetto:
La classe di lavabilità è un criterio essenziale nella selezione della vernice, influenzando non solo l'estetica ma anche la praticità e la durabilità delle superfici.
La scelta basata sulla comprensione delle esigenze specifiche del progetto e sulle caratteristiche del prodotto assicura risultati ottimali, superfici belle da vedere e facili da mantenere nel tempo.

NOTA IMPORTANTE.
Tutti i prodotti, in particolare quelli all'acqua, completano i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 10 – 15 giorni in condizioni ambientali ottimali (23°C;UR . < 75%).

Alcuni dati tecnici di riferimento

Classificazione della copertura			Rapporto di contrasto (Ybianco/Ynero)
1	Eccellente	C	≥ 99,5
2	Ottima	C	98 < 99,5
3	Buona	C	95 < 98
4	Media	C	93 < 95
5	Insufficiente	C	< 93

La lavabilità secondo le norme UNI EN13300 e UNI EN ISO 11998

-classe 1: perdita < 5 µm di spessore dopo 200 cicli spazzola;
-classe 2: perdita > 5 µm a < 20 µm di spessore dopo 200 cicli spazzola;
-classe 3: perdita > 20 µm a < 70 µm di spessore dopo 200 cicli spazzola;
-classe 4: perdita < 70 µm di spessore dopo 40 cicli spazzola (classificato "non lavabile");
-classe 5: perdita ≥ 70 µm di spessore dopo 40 cicli spazzola (classificato "non lavabile").

VISCOSITA' TAZZA FORD

Esprime una grandezza fisica che quantifica la resistenza dei fluidi allo scorrimento in un determinato tempo. In questo contesto non esistono elementi di riferimento costituendo la viscosità una scelta aziendale. Solitamente viene misurata per verificare la conformità dei vari lotti di produzione agli standards prefissati

CLASSIFICAZIONE DELLO SPESSORE PELLICOLA ESSICCATA	
FINE	< 100 micron determinata secondo EN 21524
MEDIA	da 100 a 300 micron determinata secondo ISO 787/7
GROSSA	da 300 a 1500 micron determinata secondo ISO 787/7

Le informazioni contenute nel presente catalistino sono fornite al meglio della nostra esperienza e conoscenze tecnico/scientifiche, tuttavia non assumiamo alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni nostro controllo. L'acquirente è tenuto a verificare la corrispondenza dei prodotti ricevuti con quelli ordinati e, se sono idonei all'uso specifico con una prova pratica preventiva prima della messa in opera definitiva. La messa in opera rappresenta l'accettazione incondizionata del materiale ricevuto per la sua qualità e quantità.

Starlack Italiana

1879

1) Applicazione a pennello

2) Applicazione a spruzzo

3) Applicare 1, 2 o più mani

4) Cartella colori dedicata

5) Isolamento termico

6) Protegge dai raggi UV

7) Risparmio energetico

8) Idrorepellente

9) Contiene microsfere 3M

10) Attrezzi per l'uso

11) Prodotto ad acqua

12) Prodotto opaco antiriflesso

13) Applicazione a rullo

14) Impermeabilizzante

15) Monocomponente

16) Antimuffa-Antialghe

17) Colorabile a tintometro

18) Isolamento acustico

19) Alta protezione esterna

20) Autopulente

21) Interno-Esterno

22) Antimacchia

23) Prodotto industriale

24) Resiste ai mezzi pesanti

25) Tira acqua

26) Prodotto di qualità

27) Top di gamma

28) Bicomponente

29) Agitare prima dell'uso

30) Alta resistenza all'esterno

31) Prodotto di qualità superiore

32) Miscelare due componenti

N.B.
Le continue introduzioni di nuove normative Europee, ci costringono spesso a riformulare i prodotti e quindi a modificare i dati che vengono riportati in questo catalogo. Si consiglia di richiedere sempre i documenti aggiornati dei prodotti richiesti.
Per lo stesso motivo di cui sopra, per alcune latte è stata modificata la grafica e i dati. Le latte ancora in magazzino saranno fornite fino ad esaurimento scorte.



GLI SPECIALISTI

STARLACK Paints 1879

PER PAVIMENTI INDUSTRIALI E CIVILI, PIASTRELLE, VETRI, CERAMICHE, CEMENTO, FERRO, LAMIERE ZINCATE, ALLUMINIO, LEGNO, SANITARI ETC.







RESINA EPOSSIDICA ALL'ACQUA BICOMPONENTE

EpoxStar

COD. EFLO

Resina epossidica bicomponente idrodiluibile, per il consolidamento e la finitura di pavimentazioni civili e industriali in cemento.

Resina epossidica in dispersione acquosa.
Indicata per pavimentazioni industriali carrellabili e soggette al traffico gommato come: officine meccaniche, depositi industriali e autorimesse.
Resiste all'abrasione e all'usura, da utilizzare come unico prodotto su calcestruzzo asciutto o come primer. Ideale anche per rinnovare sanitari, piastrelle, oggetti e mobili.

Resa teorica: Finitura 5/6 m^2/Kg.
- Impregnante: 10/12 m^2/Kg.

Diluizione come finitura: Max 10%

Diluizione come impregnante:	superfici assorbenti	diluire al 100%
	poco assorbenti	diluire al 120-130%
	compatte	diluire al 140-150%

ATTENZIONE: LA DILUIZIONE DEVE ESSERE FATTA UNA VOLTA SOLA DURANTE LA FASE DI PREPARAZIONE DEI DUE COMPONENTI A+B. UTILIZZARE L'ACQUA DELLA DILUIZIONE PER RIMUOVERE TUTTO IL CATALIZZATORE DAL BARATTOLO "B" VERSANDOLO NEL BARATTOLO DEL COMPONENTE "A". AGITARE BENE I DUE COMPONENTI, FINO AD OTTENERE UN COMPOSTO OMOGENEO. NON AGGIUNGERE ALTRA ACQUA SUCCESSIVAMENTE PER ALLUNGARE I TEMPI DI LAVORAZIONE.







LE CONFEZIONI E I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI A+B.

Confezioni Bianco, colorato e trasparente	LISTINO BIANCO	LISTINO TRASPARENTE	Listino colori Medi	Listino colori Forti	Listino colori Extra	Confezioni Neutro	LISTINO NEUTRO
1 KG	€. 31.00	€. 33.90	€. 34.00	€. 35.70	€. 37.50	Kg. 0.900	€. 27.90
2.5 KG	€. 75.80	€. 78.75	€. 83.40	€. 87.60	€. 92.00	Kg. 2.250	€. 68.30
5 KG	€. 147.00	€. 164.90	€. 162.00	€. 170.00	€. 179.00	Kg. 4.500	€. 133.40
10 KG	€. 275.00	€. 304.30	€. 302.00	€. 318.00	€. 333.90	Kg. 9.000	€. 248.00
15 KG	€. 401.00	€. 438.40	€. 442.00	€. 464.00	€. 487.00	Kg. 13.500	€. 361.70

CONF. DA 0.750 (6 PEZZI) ORDINE MINIMO

SMALTO POLIVALENTE AD ACQUA PER PIASTRELLE.

StarFloor ® COD. STF

Idrosmalto acrilico ad alte prestazioni per tutte le superfici edili orizzontali e verticali, per esterno ed interno, con ottima resistenza all'abrasione e perfetta adesione su superfici di ogni genere, anche su ferro se pretrattato con antiruggine. La facilità di applicazione ne consente l'uso anche agli utenti non professionisti. Per la pulizia delle pareti trattate con
"StarFloor" può essere fatta con i comuni detergenti domestici (non usare spugnette metalliche).
Supporti: Cemento, ceramica, gres, pietra, asfalto, cotto, vetro, pvc, legno, masonite, alluminio, lamiera zincata, parquette, mobili, elettrodomestici etc.
Diluizione: come prima mano di fondo: 10/15%, come finitura: max 5% di acqua.
Resa: 12-14 m2/litro (una mano)
Aspetto: satinato.
Colori: Bianco, Nero, Cartella colori Flash
Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

U.M.	CONF.		BIANCO E TRASPARENTE	NEUTRO
Litri	15	€	292.50	237.30
Litri	2.5	€	51.45	47.50
Litri	0.750	€	17.90	16.30



COLORABILE A TONTOMETRO




U.M.	CONF.		ACTIVE
Ml.	200	€	137.00
Ml.	33	€	24.80
Ml.	10	€	8.20

Active è un promotore di adesione che deve essere aggiunto allo STARFLOOR, quando si vuole dipingere un supporto ceramico/vetroso o con scarsa aderenza.

StarFloor MULTIGRIP ® COD. SFMG

Fondo di collegamento ideale per creare un "ponte di aggancio" tra prodotti comuni (come malte, rasanti, intonaci, prodotti vernicianti ecc...) e supporti difficili come: ceramica, pvc, lamiera zincata ecc.
Aderisce sui supporti più critici creando un film granulare che favorisce l'applicazione e l'ancoraggio dei prodotti da sovrapplicare.
Eccellente potere di adesione su molteplici supporti;
sovrapplicabile con rasanti, intonaci, membrane impermeabilizzanti liquide, stucchi e/o prodotti di finitura.
Diluizione: pronto all'uso.
Resa teorico: 5/6 m^2/l
Essiccazione: (a 20°C – U.R. < 60%): ± 12 ore
Sovraverniciabile: 24/48 ore (a 20°C – U.R. < 60%)
Colore: semitrasparente
Granulometria : mm. 0.06-0.1
Confezione da 1 kg. ordine minimo 6 pezzi.



U.M.	CONF.	MULTIGRIP		
KG.	20	€	241.50	
KG.	5	€	49.98	
KG.	1	€	16.20	

U.M.	CONF.	ACTIVE		
Ml.	200	€	137.00	
Ml.	33	€	24.80	
Ml.	10	€	8.20	



AGGIUNGERE "ACTIVE" PROMOTORE DI ADESIONE QUANDO SI APPLICA "MULTIGRIP" SU SUPPORTI A SCARSA ADERENZA O VETROSI.



SATINE'

SUPER SMALTO MURALE COD. RTS

DESCRIZIONE: Smalto murale super lavabile opaco o lucido, indicato per finiture di pregio all' esterno ed all'interno. Bassissima presa di sporco, ottima bianchezza e copertura, aspetto raffinato simile ad un idrosmalto ma più elastico e morbido al tatto.

RESISTENZA: Resistenza al lavaggio con detersivi comuni.

Lavabilità: Classe 1

Copertura: Classe 2

Versione: Opaca e Lucida.

Colori: COLORABILE CON SISTEMA TINTOMETRICO STARMIX

Diluizione: Acqua In Volume 10%.

Resa: 10/12 m^2 per litro riferita a due mani di prodotto.





Valori fisici

Brillantezza: Opaco 5<10 GU 85°- Lucido: 60<80 GU 60°

Spessore del film secco: ± 50 µm

Granulometria: Fine

U.M.	CONF.		OPACO	LUCIDO	NEUTRA
Litri	10	€	128.20	155.60	98.50
Litri	4	€	52.00	62.50	41.60
Litri	0.750	€	11.00	12.60	9.50

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

RAY TONE

SUPER LAVABILE COD. RTO

EXTRA PER INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE: Pittura superlavabile non ingiallente di lunga durata, traspirante, inodore, opaca con ottima copertura e resa.

UTILIZZAZIONE: Finitura resistente al lavaggio che conferisce alla parete un aspetto vellutato opaco molto uniforme ideale per superfici murali con rasatura cementizia o gessosa in ambienti esterni ed interni. Eccezionale resistenza al lavaggio ed alle intemperie.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.: Secco al tatto: 1 - 2 ore
Sovrapplicazione: Dopo 3 - 4 ore
Colorazione: Sistema tintometrico STARMIX
Confezioni: 0.750 - 4 - 14 *litri*

Lavabilità: Classe 1

Copertura: Classe 1

Diluizione: 30/40% **in volume**

Resa: 15-18 m^2/litro (teorica per una mano)

Aspetto: opaco seta.

U.M.	CONF.		BIANCO	MEDIA	NEUTRA
Litri	14	€	131.00	102.70	98.30
Litri	4	€	40.50	30.70	29.90
Litri	0.75	€	9.90	7.80	7.10

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

RAY MAT

COD.RYMT

SUPERLAVABILE

SUPERCOPRENTE - SENZA FONDO - EXTRAMATT

DESCRIZIONE: Pittura SUPERCOPRENTE indicata per interno ed esterno, inodore con copertura già dalla prima mano; smacchiabile con normali detersivi domestici.
UTILIZZAZIONE: per lavori di pregio ma che richiedono velocità di esecuzione.
Colore: bianco,
Lavabilità: Classe 2
Copertura: Classe 1
Diluizione: 30/40% in volume
Resa: 15-18 m²/litro (teorica per una mano)
Aspetto: extra opaco.





U.M.	CONF.		BIANCO
Litri	14	€	113.60
Litri	4	€	37.30
Litri	0 750	€	9.30





Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

HYDRA

COD. HYO

SUPERLAVABILE

INTERNI ESTERNI IDROREPELLENTE

DESCRIZIONE: Pittura lavabile acrilica traspirante al vapore, indicata per interno e per esterno inodore, diluibile con acqua, ininfiammabile, idrorepellente con proprietà antimuffa.
UTILIZZAZIONE: Particolarmente adatto per interni con elevato grado di umidità relativa. L'ottima copertura e la perfetta dilatazione rendono il prodotto adatto sia all'impiego professionale che al "fai da te".

Colore: bianco,
Aspetto: opaco.
Diluizione: pennello 30% - rullo 20% - spruzzo 40%.
Consumo teorico: 14/16 m²/litro (per una mano).
Potere coprente: Classe 1
Abrasione a umido: Classe 2





U.M.	CONF.		BIANCO
Litri	14	€	99.00
Litri	4	€	32.50
Litri	0.75	€	8.50





Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

1879 SUPERLAVABILE COD. LE1879

INTERNI ESTERNI COPRENTE-OPACO - EFFETTO SETA

DESCRIZIONE: Il **LAVABILE 1879** é un prodotto di facile applicazione ad uso professionale, adatto per decorare sia all'interno che esternamente pareti in muratura, masonite, legno, cartongesso e qualsiasi supporto usato nelle costruzioni per civili abitazioni, capannoni industriali, aree di parcheggio, impianti sportivi, laboratori .
UTILIZZAZIONE: Per ambienti interni ove sia richiesto un'ottima adesione e grande luminosità. Consente lo scambio di umidità tra muro e ambiente, con l'additivazione di antimuffa **Starlack** 6041
è adatto in luoghi umidi o soggetti a condensa.

Diluizione: Acqua 30/35 % in volume.

Resa: 12/15 m²/litro (teorica per una mano)

Aspetto: extra bianco opaco.

Potere coprente: Classe 1

Abrasione a umido: Classe 2

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.





U.M.	CONF.		BIANCO
Litri	14	€	95.35
Litri	4	€	29.90
Litri	0.75	€	7.50

RAY LON LAVABILE EXTRA COD. RLO



PER INTERNI ED ESTERNI

DESCRIZIONE:

Idropittura murale, lavabile, con una nuova tecnologia "Top Block" che, rende questo prodotto: traspirante, tixotropico, riempitivo, coprente, resistente ai lavaggi; con ottima pennellabilità opacità e punto di bianco

UTILIZZAZIONE: Finitura matta, morbida al tatto, per superfici murali all'interno, ideale per tutti gli ambienti domestici.
Diluizione: 30% d'acqua in volume.
Colori: Bianco, Neutro; e Sistema Tintometrico "STARMIX".
Resa: 12-14 m²/litro (teorica per una mano)
Aspetto: opaco.
Potere coprente: Classe 1
Abrasione a umido: Classe 2

N.B.
LA BASE MEDIA NON E' NEL SISTEMA TINTOMETRICO STARMIX
Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.







U.M.	CONF.		BIANCO	NEUTRA
Litri	13	€	73.40	46.70
Litri	4	€	24.80	19.95
Litri	0.750	€	6.20	4.80

BIANCO MATTO COD. BMO

LAVABILE ACRILICO EXTRA OPACO

DESCRIZIONE: Pittura lavabile adatta per interni, tollerante di una superficie non perfettamente preparata, molto permeabile al vapore con ottima copertura
UTILIZZAZIONE: ottimo tono di bianco e opacità. Ricopribile dopo un'ora: abbassa drasticamente i tempi morti tra gli strati del ciclo applicativo. Per tutti gli ambienti domestici, carton gesso e per lavori industriali.
Colore: bianco,
Aspetto: opaco.
Diluizione: acqua max 30% in volume.
Consumo teorico: 12/14 m^2/litro (per una mano)

Copertura: Classe 1
Lavabilità: Classe 3

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.





U.M.	CONF.	BIANCO
Litri	14	€ 65.95
Litri	4	€ 23.60
Litri	0'750	€ 5.15

LAVABILE S9 COD. S9LT

COPERTURA IDEALE PER CARTON GESSO.

DESCRIZIONE: Idropittura LAVABILE traspirante di aspetto morbido al tatto con buon punto di bianco, ottimo su cartongesso e, come mascherante delle imperfezioni sulle pareti.
UTILIZZAZIONE: Per ambienti interni ove sia richiesto una buona adesione e velocità di copertura. Buone proprietà di traspirazione e, scambio di umidità tra muro e ambiente. L'additivazione con antimuffa Starlack 6041 per prevenire o eliminare la muffa

DILUIZIONE: Acqua 15/20 % per applicazione a pennello, 10% per rullo
Resa: 8/12 m^2/litro (teorica per una mano)
Aspetto: Ultraopaco.
Colori: Bianco.
Copertura: Classe 1
Lavabilità: Classe 3





U.M.	CONF.	BIANCO
Litri	13	€ 56.40
Litri	4	€ 20.50



STARCASA COD. STA

LAVABILE PROFUMATA BIANCO STELLARE

DESCRIZIONE: Idropittura smacchiabile a bassa presa di sporco, non ingiallente, traspirante non filmogena, non sfogliante, di aspetto liscio al tatto con punto di bianco eccezionalmente luminoso.

UTILIZZAZIONE:
Per ambienti interni ove sia richiesto un'ottima adesione e grande luminosità. Consente lo scambio di umidità tra muro e ambiente, con l'additivazione di antimuffa Starlack 6041 è adatto in luoghi umidi o soggetti a condensa.

Diluizione: Acqua 20 % per applicazione a pennello, 10% per rullo

Resa: 8/10 m²/litro (una mano)

Aspetto: opaco.

Colori: Bianco.

Copertura: Classe 2

Lavabilità: Classe 3





U.M.	CONF.		BIANCO
Litri	13	€	51.20
Litri	4	€	19.40



SUPREMA COD. SUO

IDROPITTURA EXTRA COPRENTE FINISSIMA - TIXOTROPICA

DESCRIZIONE: Pittura semilavabile Extramatt permeabile all'acqua con eccezionale copertura - grado di opacità, effetto mascherante con ottima resistenza allo sfregamento.

UTILIZZAZIONE: Decorazione architetture di interni, su intonaci vecchi e nuovi. Interni di ambienti a frequentazione saltuaria quali luoghi di culto sale di riunioni opifici industriali ecc. Ovunque sia richiesta un'ottima traspirazione non disgiunta dalla possibilità di essere smacchiata. Consente di compiere piccoli lavori in giornata per la sua rapidità di ripresa anche su stucco semi umido. In unione con intonaci traspiranti forma il "polmone igrometrico" che aiuta a regolare l'umidità interna degli ambienti.

Diluizione: 30/40% d'acqua ed agitare fino a consistenza uniforme.

Resa: 8/10 m²/litro (teorica per una mano)

Aspetto: opaco.

Colori: Bianco.





U.M.	CONF.		BIANCO
Litri	13	€	47.85
Litri	4	€	17.70
Litri	2.5	€	13.90



SOVRANA COD. SVO

TRASPIRANTE SUPERIOR

IDROPITTURA PROFUMATA TIXOTROPICA

DESCRIZIONE: Idropittura murale non filmogena di ottima copertura e traspirazione, resistente allo sfregamento con buona pennellabilità e punto di bianco.

UTILIZZAZIONE: Decorazione di interni in ambienti umidi o soggetti a fenomeni di condensa quando si desideri un prodotto estremamente traspirante.

DILUIZIONE: Acqua 30 % per applicazione a pennello, 10% per rullo

RESA: 8/10 m^2/litro (per una mano)

Aspetto: opaco.

Colori: Bianco.



U.M.	CONF.		BIANCO
Litri	13	€	42.00
Litri	4	€	13.60

antiriflesso



REGINA COD. REO

SEMILAVABILE

TRASPIRANTE FINISSIMA

DESCRIZIONE: Pittura per muri interni non filmogena, inodore, , traspirante con buona rifrazione della luce e punto di bianco, resistente allo sfregamento.

UTILIZZAZIONE: particolarmente adatta per cieli e soffitti. Traspirante al 100% è adatta a luoghi umidi ove le altre finiture tendono all'esfoliazione. , in luoghi molto soggetti alla muffa si consiglia addizionare con ns. apposito "ADDITIVO ANTIMUFFA" previo trattamento con "RISANANTE ANTIMUFFA".

Aspetto: opaco.

Colore: bianco,

Diluizione: acqua max 30% in volume.

RESA: 6/8 m^2/litro (per una mano)



U.M.	CONF.		BIANCO
Litri	13	€	31.30
Litri	4	€	12.50
Litri	2.5	€	9.30

antiriflesso



LA SALUTE DELLE PARETI E' ANCHE LA TUA!



La muffa è un microrganismo vivente a tutti gli effetti. Si tratta di un tipo di fungo pluricellulare capace di ricoprire le superfici umide di soffitti e muri. Trattandosi di funghi, le muffe andrebbero descritte come agglomerati di sottili miceli che generalmente si riproducono per mezzo di spore.

Come si forma la muffa in casa

Cantine, seminterrati, bagni e muri perimetrali esposti a nord, per loro natura, possono rappresentare l'habitat ideale per la proliferazione delle muffe. In questi locali, vi è un alto tasso di umidità che favorisce lo sviluppo delle muffe a partire dalle spore presenti nell'aria. Quando la **muffa** è presente in diversi ambienti della casa, di certo avete a che fare con un ambiente chiuso, non abbastanza arieggiato e per questo soggetto a umidità.
La presenza di **muffe sui muri** potrebbe essere indice di problemi strutturali, condensa in casa, infiltrazioni.…
D'altro canto, se le muffe non vengono eliminate, loro stesse potrebbero -a lungo andare- creare danni strutturali.
Le **muffe**, infatti, possono essere viste su muri e soffitti ma la loro crescita non si ferma al primo strato superficiale: le **colonie di muffa** possono intaccare la robustezza della parete.
Come si forma la muffa? Questi funghi pluricellulari sono capaci di svilupparsi anche in contenitori stagni, perfino nei frigoriferi e nei freezer, quindi non dovrebbe meravigliarci se dei miceli iniziano a svilupparsi proprio sui muri di casa se questa è umida.
Ma da dove arriva la muffa?
Premettiamo che: in un ambiente sterile le muffe non riuscirebbero a svilupparsi. La muffa si sviluppa perché le spore dei funghi sono già presenti nell'aria o su determinati oggetti
In condizioni ideali (buona ventilazione, bassa umidità…) le muffe non riescono a svilupparsi e le ife non riuscirebbero a formare le masse chiamate miceli (le muffe).

Possiamo sconfiggere la muffa?

"STARLACK" ha studiato un sistema di risanamento contro la muffa **(RAY SAN)**, formulando prodotti capaci di agire efficacemente su di essa, in modo da non lasciare nessuna traccia dei funghi che infestano le pareti e che, inevitabilmente farebbero ripresentare il problema.

PER IL RISANAMENTO

RAY SAN SUPERLAVABILE ANTIMUFFA COD. RYS

DESCRIZIONE: Idropittura murale **ANTIMUFFA** lavabile per interno ed esterno, ad elevata copertura, opacità e punto di bianco, a base di resine acriliche modificate in dispersione acquosa, cariche selezionate, biocidi e fungicidi ad ampio spettro per un'azione contro spore batteriche, funghi della muffa e alghe.

Aspetto Opaco.

Colori: SISTEMA TINTOMETRICO STARMIX

Diluizione: Acqua In Volume 20/30%.

Resa Teorica: 10/12 m^2 per litro.

Potere coprente: **Classe 1**

Abrasione a umido: **Classe 2**



U.M.	CONF.		BIANCO	NEUTRA
Litri	13	€	99.90	73.90
Litri	4	€	35.70	27.95
Litri	0.750	€	9.40	6.90

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

RISANANTE PER IL LAVAGGIO DELLE PARETI COD. RAO

DESCRIZIONE: Liquido incolore non filmogeno per il lavaggio e il risanamento di pareti con forte presenza di muschi e muffa.

USO: Disinfezione di superfici murarie ammuffite, ideale per il lavaggio di pareti dove le spore batteriche hanno già attecchito, formando le classiche macchie nero/verde.

Resa: Circa 20 m^2 per litro per la disinfezione ed il risanamento dei muri. La resa è molto variabile, in dipendenza dell'assorbimento del supporto da trattare e, della quantità di muffa presente sulla parete; sia superficialmente che in profondità.

Diluizione: pronto all'uso.



U.M.	CONF.		INCOLORE
litri	5	€	54.00
litri	1	€	12.95

Confezione da 1 litro: ordine minimo 10 pezzi.

ISOLANTE ANTIMUFFA ANTIALGHE COD. IAA

DESCRIZIONE: Fondo isolante incolore ad alta penetrazione, traspirante, resistente agli alcali, a base di emulsione acquosa con microparticelle di resine acriliche.

UTILIZZAZIONE: Uniformante degli assorbimenti per intonaci sia all'esterno che all'interno. Formulato a bassa viscosità con particelle fini per consentire una buona penetrazione nel supporto a quindi una ottima adesione al ciclo verniciante. E' adatto ad essere sopra verniciato con tutti i rivestimenti plastici continui ed idropitture.

Il PRIMER ISOLANTE RAY SAN, è un prodotto multifunzione: isolante, consolidante, uniformante degli assorbimenti dell'intonaco e, barriera protettiva per la muffa e alghe.

Diluizione: Acqua MAX 400% in volume.

Resa teorica: 20 m^2/l (per una mano)



U.M.	CONF.		INCOLORE
litri	25	€	135.00
litri	5	€	34.80
litri	1	€	9.35

Confezione da 1 litro: ordine minimo 20 pezzi.

SANA PAINT

SUPER SMALTO MURALE SANITARIO COD. SNO

DESCRIZIONE: Pittura igienizzante superlavabile ad azione permanente specifica per ambienti sanitari, rispetta la normativa HACCP (disciplina igienica dei locali destinati alla produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande) D.L. 193/07 contiene disinfettanti insolubili che non promuovono l'attacco di muffe e batteri.
UTILIZZAZIONE: Ospedali, scuole, ambienti dedicati alla produzione ed al commercio di sostanze alimentari e bevande ed in genere ambienti che devono mantenere un alto grado di pulizia, superfici interne soggette e frequenti lavaggi.
LAVABILITÀ: Classe 1 - Oltre 20.000 colpi di spazzola.
COPERTURA: Classe 2- ≥ 98 < 99,5% con resa 8 m²/l
DILUIZIONE: 15/20% d'acqua ed agitare fino a consistenza uniforme.
RESA: 15-18 m²/litro (teorica per una mano)
ASPETTO: leggermente satinato.



U.M.	CONF.		BIANCO
Litri	13	€	178.50
Litri	4	€	56.20
Litri	0.750	€	12.20

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.



CASA 33

LAVABILE ANTIMUFFA PER INTERNI COD. CA33

DESCRIZIONE: Lavabile per interni con ottima traspirabilità, copertura e resa.
Consigliato in ambienti privati con presenza di vapori o umidità (bagni, cucine, cantinati, garage), ambienti pubblici (uffici, ospedali ,laboratori), industriali o opere urbane ove richiesta una manutenzione ciclica quindi l'impiego di un prodotto pratico, efficace ed economico.
Negli ambienti poco arieggiati o che rimangono chiusi per lunghi periodi (case vacanza) dove ristagna l'umidità, acuendo quello sgradevole odore di chiuso generato dalla presenza delle spore batteriche nelle pareti. Casa 33 elimina la muffa e l'odore sgradevole, lasciando un fresco profumo di primavera.

Diluizione: Acqua MAX 25% in volume.
Resa: 10 m²/l (per una mano).
Aspetto: opaco.
Copertura: Classe 1
Lavabilità: Classe 3



U.M.	CONF.		BIANCO
Litri	13	€	56.50
Litri	4	€	22.90





STARLACK Paints

1879

SISTEMI PER FACCIATE



SISTEMA PER IL RISANAMENTO E LA PREVENZIONE DELLE CAVILLATURE SULLE PARETI INTERNE ED ESTERNE

Le cavillature sulle facciate esterne sono micro-crepe superficiali, solitamente a forma di ragnatela, causate dal ritiro dell'intonaco, movimenti termici o assestamenti strutturali, che possono portare a infiltrazioni d'acqua e degrado. Per eliminarle in modo duraturo, la soluzione più efficace è la rasatura armata o l'uso di materiali elastici e fibrorinforzati.



STAR-FLEX 1060 COD.SRF1060

Extrà

STARFLEX 1060 è una pittura di finitura uniformante, riempitiva, flessibile,di aspetto opaco ruvido per superfici esterne ed interne. Le cariche granulometriche (0,06 a 0,1 mm) conferiscono al prodotto un ottimo potere riempitivo, uniformando piccole imperfezioni ed irregolarità del supporto. Le particolri resine elastomeriche acril-silossaniche, rendono il prodotto flessibile e adesivante sui supporti murari più svariati. Indicato per la protezione e la ristrutturazione di centri storici, ville, edifici residenziali, opifici e in gene, per la protezione e il ripristino di tutte le superfici murali compresi i cappotti termici. STAR-FLEX 1060 è studiato per saturare le cavillature e ripristinare intonaci deteriorati. STARFLEX 1060, su fondi in buone condizioni non richiede l'applicazione di primer e permette di realizzare in sole due mani l'opera finita, riducendo notevolmente i tempi e i costi della mano d'opera.
STAR-FLEX 1060 ha un alto grado di idrorepellenza all'acqua piovana, ottima resistenza alla luce, alle intemperie e agli agenti inquinanti, inoltre previene la muffa e le alghe.

Resa teorica -Prevenzione: 4/5 m²/litro per due mani.
-Risanamento: 2m²/litro per tre mani.

Diluizione -Come finitura o prevenzione Max 10% acqua.
-Come risanamento non diluire. Max 3% acqua.

Viscosità:	Brookfield 5000 - 6000 cps a
Massa volumica (densità):	23°C 1,5 ± 0,05 kg/l
pH:	8 – 10
Contenuto solido:	45 ± 2% in volume.
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:	Secco al tatto: 2 – 4 ore
Sovrapplicazione:	Dopo 12 ore
Allungamento a rottura:	100% a +23°C
Colorazione:	Bianco e cartella RPM
Confezioni:	4 - 14 litri



COMBATTE LA MUFFA



U.M.	CONF.		BIANCO
Litri	14	€	132.00
Litri	4	€	42.80



ANKORSTAR® COD. ANS

#1 BEST QUALITY Extrà

FONDO ISOLANTE E DI COLLEGAMENTO SUPERCOPRENTE

DESCRIZIONE: Fondo/finitura, ancorante, consolidante e riempitivo per pareti con azione antimuffa e antialghe. Prodotto con resine e micro-emulsioni acriliche in dispersione acquosa e, cariche coprenti a base di biossido di titanio. Grazie al potere coprente, si ottiene una superficie compatta e omogenea, con notevole risparmio nelle successive mani di finitura.

IMPIEGO: come ponte di aggancio per migliorare l'adesione su supporti che non consentono l'applicazione diretta a causa del loro basso o nullo assorbimento d'acqua. Per la sua particolare struttura molecolare, si ancora perfettamente al supportoe e non necessita di isolante. Nel caso di supporti coesi ma con tendenza a sfarinare, ANKORSTAR, penetra nel nell'intonaco (max 100 mμ) riportandolo all'originaria solidità e uniformità di assorbimento.

Colore: bianco e cartella RPM.
Aspetto: opaco.
Diluizione: Con acqua, 50% - 80%.
Consumo teorico: 14/18 m²/lt una mano - variabile in funzione della rugosità e assorbimento del supporto, si consiglia di effettuare un test di consumo.




U.M.	CONF.	BIANCO
LT.	13	€ 137.20
LT.	4	€ 47.20



QUARZO FLEX COD. QFO

FONDO INTERMEDIO DI COLLEGAMENTO (SEMICOPRENTE) Extrà

DESCRIZIONE: Idropittura elastomerica al quarzo sferoidale per impiego su murature esposte alle intemperie. Caratterizzata da un elevato potere riempitivo, buona traspirazione da un aspetto granuloso opaco, effetto mascherante con buona copertura delle micro-cavillature dell'intonaco. Agevola l'applicazione della finitura su fondo liscio e poco aderente.
Uso: Indicata per applicazioni su muri vecchi con superficie irregolare tipo terranova. Aiuta a nascondere gran parte delle differenze di struttura e delle cavillature dell'intonaco uniformandolo. Qualità riempitiva proporzionali allo spessore applicativo.
Diluizione: acqua 20-25% sul volume.
Resa Pratica: Circa 2/4 m²/litro Per Tre Mani Finito.
Colore: bianco e cartella RPM.

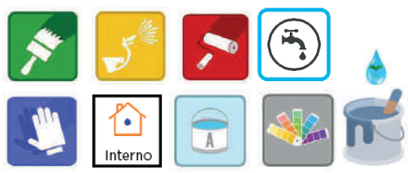

U.M.	CONF.	BIANCO
LT.	13	€ 106.70
LT.	4	€ 36.70



QUARZO S12



Rivestimento murale plastico e tixotropico a base di quarzi selezionati, resistenti alla luce e agli agenti atmosferici. Adatto per applicazioni interne o esterne non esposte particolarmente. Si applica liscio a pennello o leggermente bucciato con rullo in lana. L'aspetto finale è opaco. Isolare il fondo con isolante ERRE.
Dove si necessita di un buon potere riempitivo e mascherante del supporto ed in particolare per applicazioni tipo abbassamenti e zoccolature, si può utilizzare come fondo o sopraverniciato con vetrificante per ottenere una finitura lucida e resistente ai lavaggi.

Colore: bianco.
Aspetto: opaco.
Diluizione: 10/30% (secondo l'applicazione).
Consumo teorico: 6/10 m²/litro (per una mano)
Confezioni: 4 e 13 litri





COD. L3QF - ACRILICO

U.M.	CONF.	BIANCO
Litri	13	€ 57.00
LITRI	4	€ 21,00

COD. L3QFAS-ACRIL-SILOSSANICO
ANTIMUFFA - ANTIALGHE
IDROREPELLENTE



U.M.	CONF.	BIANCO
Litri	13	€ 69.00
Litri	4	€ 24,60

QUARZO LINEA DUE

Descrizione: rivestimento plastico continuo per esterni ed interni adatto ad applicazione su intonaco cementizio.
Uso: e' possibile applicare con finitura a buccia di arancia o mediante maggiore diluizione con finitura liscia. Dotato di notevole potere riempitivo il prodotto è adatto anche a lavori ove il supporto non sia perfettamente liscio.
Colore: bianco e sistema **tintometrico "starmix"**.
Aspetto: opaco.
Diluizione: con acqua, applicazione a rullo 5%, liscio a pennello 30%.
Consumo teorico: 8/10 m²/litro (per una mano)
Confezioni: 0.750 - 4 e 13 litri
Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.





COD. LDO - ACRILICO

U.M.	CONF.	BIANCO	NEUTRO
Litri	13	€ 72.00	60.30
Litri	4	€ 23.00	19.60
Litri	0.750	€ 6.20	5.70

COD. LDOAS - ACRIL-SILOSSANICO
ANTIMUFFA - ANTIALGHE
IDROREPELLENTE



U.M.	CONF.	BIANCO	NEUTRA
Litri	13	€ 89.00	76.00
Litri	4	€ 29.40	24.20
Litri	0.750	€ 8.20	7.00

QUARZO
FARINA SOTTILE

DESCRIZIONE: pittura plastica al quarzo caratterizzata da un buon potere riempitivo, buona traspirazione e dall'aspetto opaco mascherante.
Uso: decorazione e protezione alle intemperie di facciate in muratura.
Aspetto: uniforme matto; particolarmente indicata per applicazioni su muri vecchi con superficie irregolare.
Diluizione: acqua 30/35 % in volume.
Resa: 10/12 m²/litro (teorica per una mano)
Finitura: uniforme opaca.
Colore: bianco e Sistema Tintometrico.





COD. QOO - ACRILICO

U.M.	CONF.		BIANCO	NEUTRA
Litri	13	€	89.30	76.00
Litri	4	€	29.60	24.80
Litri	0.750	€	8.30	7.10

COD. QOOAS ACRIL-SILOSSANICO
ANTIMUFFA - ANTIALGHE
IDROREPELLENTE

U.M.	CONF.		BIANCO	NEUTRA
Litri	13	€	105.00	83.80
Litri	4	€	33.60	27.60
Litri	0.750	€	8.80	7.80

N.B. LA RESA, DILUIZIONE, RESISTENZA E COLORI, SONO UGUALI PER ENTRAMBE LE VERSIONI.
Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

QUARZO DEX LISCIO
EXTRA RESISTENTE PER ESTERNO

DESCRIZIONE Rivestimento a granulometria fine di inerti e plastoriti micronizzate con elevata resistenza agli agenti atmosferici e inquinanti.
Dotata di buona copertura e versatilità, maschera bene le imperfezioni del supporto, grazie alle particolari cariche contenute che conferiscono al prodotto un elevato potere riempitivo.
DILUIZIONE: 20/30% d'acqua.
RESA: 10/12 m²/Litro (per una mano)
COLORE: Bianco, neutro, medio e Sistema Tintometrico "Starmix"

Aspetto del film:	Opaco	≤ 10 G.U. 85°; ca 3 G.U. 85°
Spessore del film secco:		<100 µm
Permeabilità al vapore:	Media	Sd = 0,20 m V = 130 g/(m² * d)
Permeabilità all'acqua:	W_2 Media	W = 0,22 kg/(m² * $h^{0,5}$)





COD. QLO - ACRILICO

U.M.	CONF.		BIANCO	MEDIA	NEUTRA
Litri	13	€	108.00	96.60	86.60
Litri	4	€	35.60	32.00	29.30
Litri	0.750	€	9.40	8.40	8.00

COD. QLO AS - ACRIL-SILOSSANICO
ANTIMUFFA - ANTIALGHE
IDROREPELLENTE

U.M.	CONF.		BIANCO	MEDIA	NEUTRA
Litri	13	€	136.50	122.80	110.00
Litri	4	€	47.20	41.90	37.80
Litri	0.750	€	12.30	10.40	10.00

N.B. LA RESA, DILUIZIONE, RESISTENZA E COLORI, SONO UGUALI PER ENTRAMBE LE VERSIONI.
Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

QUARZO SETA COD. QSO

#1 BEST QUALITY Extrà

Micro rivestimento acrilico puro per facciate

DESCRIZIONE: Il micro rivestimento acrilico "QUARZO-SETA" è un prodotto dotato di proprietà superiori di durata e di ottima uniformità dell'aspetto estetico; adatto in atmosfera marina e/o atmosfera acida tipica delle zone industriali perché privo di calcio carbonato. Unico prodotto, formulato senza acqua.
APPLICAZIONE: A rullo o a pennello. La prima mano preferibilmente a pennello e la seconda a rullo. Al fine di ottenere finiture più uniformi, in particolare quando si applicano colori intensi e/o brillanti, dopo aver distribuito in modo uniforme la pittura, orientare le rullate sfumando verso l'alto.
DILUIZIONE: Max. 20% in volume con acqua
MISCELAZIONE: Con nessun altro prodotto.
Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche e le qualità del prodotto.
RESA: 14 - 18 m^2/ℓ. per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.
CONDIZIONI AMBIENTALI: 5 < 30°C; Umidità relativa: < 80%.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:	Secco al tatto: 2 - 3 ore
Sopraverniciabile:	Dopo 3 - 4 ore
Colorazione:	Cartelle Exterior e sistema tintometrico STARMIX
Confezioni:	0.75 - 4 - 13 ℓ.
Aspetto del film:	Opaco ≤ 10 G.U. 85°; ca 3 G.U. 85°





U.M.	CONF.		BIANCO	B.MEDIA	B.NEUTRA
Litri	13	€	174.00	141.00	108.80
Litri	4	€	52.20	47.90	45.60
Liti	0.750	€	12.60	10.80	9.50

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

LUCIDO DIRETTO COD.RLL



DESCRIZIONE: Rivestimento plastico lucido diretto eccezionalmente elastico, ricopre la parete con un effetto estetico notevolmente decorativo.
UTILIZZAZIONE: Indicato in quei luoghi ove sia richiesto un particolare stato di pulizia e profilassi: ospedali, opifici alimentari, civili abitazioni.
Lavabilità: Classe 1.
Copertura: classe 2
Diluizione: pronto all'uso.
Resa teorica: 2 m^2/litro (effetto buccia d'arancia)



U.M.	CONF.		BIANCO
Litri	13	€	145.00
Litri	4	€	48.40
Liti	0.750	€	12.00


Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

STARSILOX - SILISETA - CALCE ANTICA - PRODOTTI UTILIZZATI PER INTERVENTI DI RESTAURO DI EDIFICI STORICI A NAPOLI.



Facciata del Museo Nazionale di Napoli



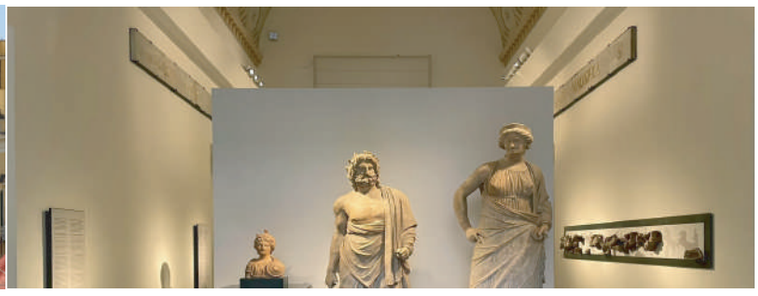







STARSILOX SILOSSANICA PURA COD. STX

Extrà

RIVESTIMENTO SILOSSANICO, IDROREPELLENTE

DESCRIZIONE: Idropittura insaponificabile microporosa acril-silossanica resistente alle piogge acide ed ai microrganismi dotata di alta permeabilità e basso assorbimento d'acqua. Facilissima applicazione con buona uniformità di tinta e possibilità di ripresa.

UTILIZZAZIONE: Protezione permanente e decorazione delle facciate dove si richieda al contempo protezione all'acqua meteorica e un buon coefficiente di permeabilità al vapore acqueo proveniente dall'interno della parete.

Colore: bianco e cartelle RPM.

Diluizione: Con acqua, 20-30%.

Consumo teorico: 14/18 m^2/litro (per una mano).

Aspetto del film:	Opaco	≤ 10 G.U. 85°; ca 3 G.U. 85°
Spessore del film secco:		±120 µm (due mani)
Granulometria:	Media	< 100 µm
Permeabilità al vapore (ISO 7783-2):	Alta	Sd = 0,10 m; V = 200 g/(m^2 * d)
Permeabilità all'acqua:	Media	W = 0,25 kg/(m^2 * $h^{0,5}$)





U.M.	CONF.	BIANCO	B.MEDIA	B.NEUTRA
Litri	13	€ 190.00	147.50	126.00
Litri	4	€ 65.50	52.20	45.80
Liti	0.750	€ 15.00	12.30	10.40

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

ELASTOBAR COD. EBO

Extrà

RIVESTIMENTO PER FACCIATE ELASTOMERICO E FIBRATO

IMPIEGO: Prodotto di finitura per facciate verticali, previene e risana supporti soggetti ad infiltrazione di acqua meteorica. Sostituisce la guaina bituminosa a volte usata per facciate esposte a nord o comunque con problemi di condensa all'interno originati da assorbimento meteorico. Previene l'insorgenza di piccolissime fessure capillari. Formulato con speciali resine elastomeriche, nella versione "Fibroteck" il prodotto è additivato con speciali fibre, che formano una intelaiatura di rinforzo alla tenuta delle cavillature.

Diluizione: 5% con acqua per applicazione a pennello.

Resa: Prevenzione: 3 m^2/l per due mani.

Risanamento: 2 m^2/l per tre mani.

Aspetto: opaco leggermente satinato.

Colore: Bianco e cartella centri storici.







U.M.	CONF.	BIANCO
Litri	14	€ 139.50
Litri	4	€ 43.20

HYDRO PLIOLITE® COD. HPO

RIVESTIMENTO PER ESTERNO ALLA PLIOLITE® ANTICARBONATAZIONE

DESCRIZIONE: Emulsione elastomerica idrodiluibile con durata e resistenza alle intemperie simile a quella dei prodotti base solvente; dotata di proprietà antimuffa ed antialghe. Non necessita di fondo o isolante. Il prodotto di per se, ha un alto indice di adesione e penetrazione al supporto.
UTILIZZAZIONE: Preservazione e decorazione di paramenti murari di edifici antichi e moderni, resiste alle intemperie a lungo sia in ambienti marini, montani che industriali e, anche su superfici non verticali.
Colore: bianco e cartella RPM
Aspetto: opaco.
Diluizione: acqua 10%.
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI: Classe 5 (nessun difetto dopo 15 cicli)

PERMEABILITÀ AL VAPORE: Bassa (V=25 g/m^{2}d)
PERMEABILITÀ ALLA ACQUA: Classe III Bassa (W<0,1)
PERMEABILITÀ ALLA CO_2: Classe 1 (i=1,24 g/m^{2}d)



U.M.	CONF.		BIANCO
Litri	10	€	206.00
Litri	4	€	87.80
Litri	0.750	€	17.60



Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

WALL KOTE® COD. WKO

PITTURA ALLA PLIOLITE® ANTICARBONATAZIONE PER ESTERNO

DESCRIZIONE: Pittura anti-carbonatazione per esterni con Pliolite® in soluzione di solvente, insaponificabile, impermeabile all'acqua conservando una leggera permeabilità al vapore, antimuffa, con eccezionale adesione e resistenza alle intemperie.
UTILIZZAZIONE: Particolarmente adatto per cemento faccia vista, intonaco, fibrocemento e pietra, funziona da barriera isolante contro macchie di nicotina, fuliggine, e piccole infiltrazioni d'acqua. Grande resistenza alla salsedine ed alla atmosfera industriale
Diluizione: Sinergin 1° mano 20/25%, 2° mano 15/20% -.

Resa Teorica: 7/8 m^2 per Kg.
Aspetto: opaco.
Colore: BIANCO E TINTE RPM



U.M.	CONF.		BIANCO
Kg.	20	€	258.00
Kg.	5	€	70.70



CALCE ANTICA COD. CAA

IDROPITTURA AL GRASSELLO DI CALCE

CARATTERISTICHE: Pittura murale a base di grassello di calce a lunghissima stagionatura, pigmenti minerali inalterabili e additivi siliconici idrorepellenti. Ideata per il restauro dei centri storici unisce le naturali qualità della calce a quelle idrofobe dei silossani: traspirazione, potere antibatterico (assenza di muffe in luoghi umidi), resistenza all'atmosfera inquinata.
IMPIEGO: Indicata per interno ed esterno su superfici a base minerale come intonaco cementizio, di calce o calcestruzzo
COLORI: Bianco e cartella ELEGANCE.
Diluizione: Acqua In Volume 20/30%.



U.M.	CONF.		BIANCO
Litri	13	€	76.90
Litri	4	€	25.80



SILISETA COD. SLA

-PITTURA INORGANICA AI SILICATI DI POTASSIO

DESCRIZIONE: Pittura murale opaca ai silicati di potassio per facciate secondo ininfiammabile, con elevate caratteristiche di permeabilità al vapore e resistenza agli agenti atmosferici aggressivi (piogge acide). Protegge gli intonaci per assorbimento reattivo nell'intonaco stesso non formando pellicola.
UTILIZZAZIONE: Attintatura con eccellente adesione su intonaci vecchi e nuovi a base di calce e cemento, ove si voglia mantenere la massima traspirazione al vapore. La leggera variazione della sfumatura cromatica ne fa il prodotto ideale per le facciate storiche cui conferisce un aspetto antico.
ASSORBIMENTO D'ACQUA: 0,200 Kg/m^2 /24h.
PERMEABILITA' AL VAPORE: Sd = 0,008 m = 2,625 Kg/m^2 /24h.
RESA: Circa 4 m2/Kg in funzione dell'assorbimento del supporto.
PESO SPECIFICO: da 1,55 ± 0.05 Kg/l (bianco e derivati) a 1,45 ± 0,05 Kg/l (tinta forte).
TECNICA DI APPLICAZIONE
a: applicare una mano di SILISETA miscelato con uguale quantità di ISOLANTE **SILISETA** (rapporto 1:1).
b: dopo almeno 24ore applicare una mano di SILISETA diluita al 10-20% con acqua
c: lasciar trascorrere altre 24 ore ed applicare una seconda mano di SILISETA sempre diluita al 10-20% con acqua.
Supporti altamente assorbenti: devono essere preventivamente impregnati con ISOLANTE SILISETA opportunamente diluito con acqua in modo che la superficie non appaia né matta né lucida, il prodotto poco diluito ostacola il passaggio di vapore.





Cartella

U.M.	CONF.		BIANCO	ELEGANCE
Kg.	20	€	130.00	150.80
Kg.	5	€	39.80	45.40

RIVESTIMENTI A SPESSORE PER ESTERNO







GRAFFIATO-MARMORINO-SPATOLATO TONACHINO COD. LDG (ELASTOMERICI)

OTTIMO

LINEA DUE



DESCRIZIONE: Rivestimento plastico continuo ad effetto granulato uniforme. Disponibile in vari spessori. Buona traspirazione ed adesione su tutti i materiali edili adeguatamente preparati.
UTILIZZAZIONE: Rivestimento estetico protettivo di muri con intonaci frattazzati sia grossolani sia fini.
RESISTENZA: Ottima all'esterno ed all'interno, alla luce ed alle intemperie.
Colore: bianco e cartella colori rivestimenti murali e centri storici.
Aspetto: granulare opaco.
Diluizione: Pronto all'uso, se necessario con acqua fino al 3%
Consumo teorico: da 1,9 a 4 Kg/m^2 (secondo la granulometria del prodotto)



COD.LDG - ACRILICO

U.M.	CONF.		BIANCO
Kg.	20	€	65.40

Esterno

COD.LDGAS - ACRIL-SILOSSANICO

U.M.	CONF.		BIANCO
Kg.	20	€	84.00

ANTIMUFFA
ANTIALGHE
IDROREPELLENTE

ANTIMUFFA ANTIALGHE

N.B. RESA, DILUIZIONE, RESISTENZA E COLORI, SONO UGUALI PER ENTRAMBE LE VERSIONI.

GRAFFIATO-MARMORINO-SPATOLATO - TONACHINO (ELASTOMERICI) ANTIMUFFA ANTIALGHE

Extrà

DEX



DESCRIZIONE: Pittura plastica al quarzo granulare, caratterizzata da un buon potere riempitivo, buona traspirazione e dall'aspetto opaco mascherante.
USO: Decorazione e protezione dalle intemperie di facciate di edifici civili e industriali. Rivestimento estetico protettivo di muri con intonaci frattazzati sia grossolani sia fini.
DILUIZIONE: pronto all'uso.
Resa: da 1,9 a 4 Kg/m^2 (secondo la granulometria del prodotto usato)
Aspetto: granulare opaco.
Colore: bianco e cartella colori rivestimenti murali e centri storici.



COD.SPE - ACRILICO

U.M.	CONF.		BIANCO
Kg.	20	€	96.00

COD.SPEAS - ACRIL-SILOSSANICO

U.M.	CONF.		BIANCO
Kg.	20	€	123.90

ANTIMUFFA
ANTIALGHE
IDROREPELLENTE


ANTIMUFFA ANTIALGHE

Esterno

N.B. DILUIZIONE, RESISTENZA E COLORI, SONO UGUALI PER ENTRAMBE LE VERSIONI.

PRODOTTI PER RISANAMENTO E PROTEZIONE

IMPREZ UMISTOP® COD. IUO

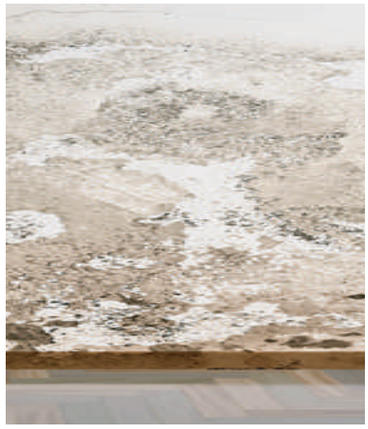

PITTURA A FORTE BARRIERA CONTRO L'UMIDITÀ

DESCRIZIONE: Pittura isolante dall'umidità, resistente gli alcali con buone proprietà di barriera all'anidride carbonica ed all'acqua. Esclusivamente per uso professionale.
USO: Strato isolante contro la fuoriuscita della umidità dai muri, resiste alla controspinta bloccando l'affioramento dei sali.
STRATI PRESCRITTI: Due o tre del medesimo prodotto. E' possibile incrementare l'effetto barriera all'umidità applicando come primer **IDROREPP.**
Diluizione: 5% con Sinergin per applicazione a pennello.
Resa: 300 gr. m^2.
Aspetto: opaco.
Colore: Bianco.

A BASE CEMENTO

#1 BEST QUALITY Extrà Eccellente



U.M.	CONF.	BIANCO
Kg.	20	€ 284.00
Kg.	5	€ 78.00



PITTURE TERMICHE CON NANOSFERE

STARLACK Paints 1879



TERMORIFLETTENTE
Indice SRI ≥ 100. Elevata capacità di riflettere l'irradiazione solare incidente.

TERMOISOLANTE
Aiuta a conservare il calore in inverno e il fresco d'estate.

ANTICONDENSA
Elimina il fenomeno mitigando la temperatura superficiale del supporto fino al 50%.

ECO FRIENDLY
Riduce l'effetto isola di calore e la richiesta di energia per il raffreddamento degli ambienti.

SOSTENIBILE
Permette l'ottenimento di crediti LEED di sostenibilità degli edifici.

RESISTENTE
Non viene degradato dai raggi UV offrendo protezione a lungo termine ai supporti trattati.





ANTIMUFFA
Risolve il problema alla radice, anche muschio ed alghe

ANTICONDENSA
Elimina il fenomeno mantenendo la parete calda


ANTIBATTERICA
Non consente l'attecchimento delle colonie di micro-organismi

TERMOISOLANTE
Aiuta a conservare il calore in inverno ed il fresco in estate

RISANANTE
Assorbe il vapore in ambienti con notevoli emissioni discontinue

FONOASSORBENTE
Frange ed assorbe le onde sonore dell'ambiente aiutando a mantenerlo silenzioso

FORMULATA CON 3M™ Glass Bubbles

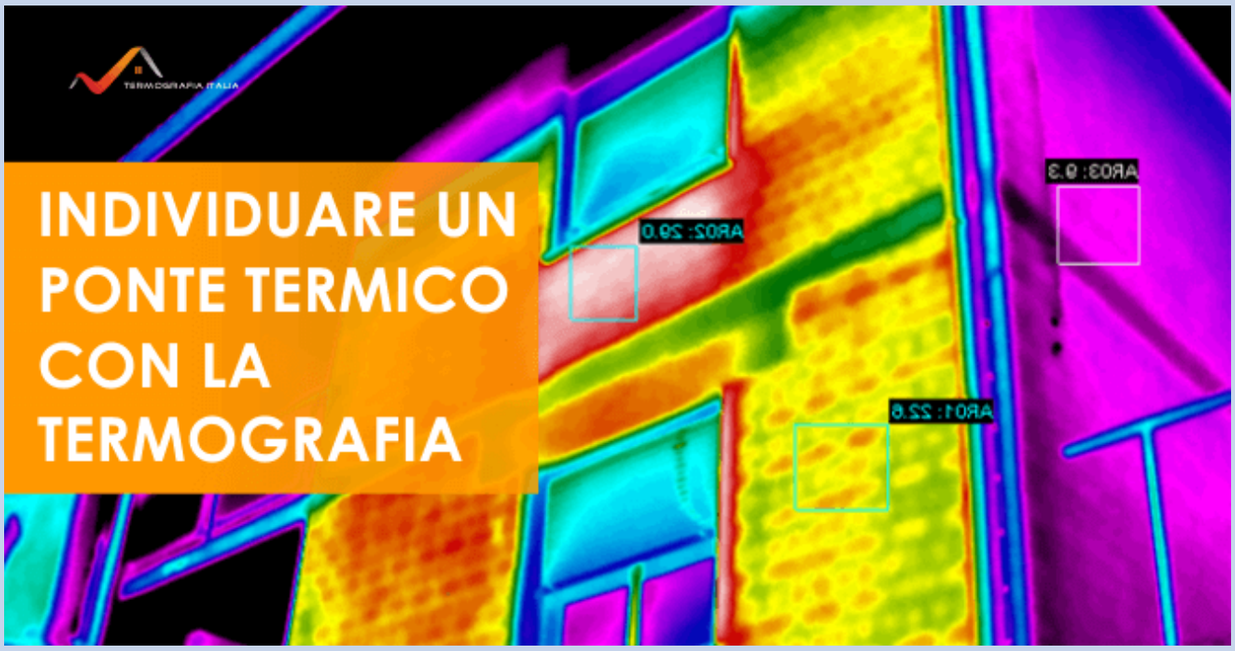

IDROPITTURE TERMOISOLANTI

THERMO HAND® COD. THO

TERMOISOLANTE FONOASSORBENTE ANTICONDENSA ANTIMUFFA (per interni)

THERMOHAND® è un'idropittura concepita in modo da trattenere al suo interno una grande quantità di aria racchiusa in milioni di microsfere cave che esercitano una funzione isolante, come l'intercapedine del vetro-camera. Quando THERMOHAND® ricopre la parete, ne modifica la capacità termica diminuendo, in proporzione inversa allo spessore applicato, la possibilità di mobilità del calore tra il muro e l'ambiente. Questo significa ottenere più caldo d'inverno e più fresco d'estate. L'esclusiva formulazione di THERMOHAND® con speciali additivi alghicidi e fungicidi, in quantità non pericolose per l'uomo, impedisce l'attecchimento di spore e batteri. THERMOHAND® è lavabile pur lasciando traspirare la parete; ha un ottimo punto di bianco, è facilissima da applicare sia a rullo che a pennello.
Colore: bianco, cartelle dedicate.
Aspetto: opaco.
Diluizione: 15% di acqua, applicare più mani piene incrociando la pennellata.
Consumo teorico: variabile con lo spessore applicato. Mediamente 3 m²/lt
(l'effetto anticondensa ottimale si ottiene con 500 µm di spessore).




Potere coprente:	Classe 1	≥99,5% con resa 3 m²/l
Abrasione a umido:	Classe 3	≥20 µm < 70 µm dopo 200 cicli



U.M.	CONF.	BIANCO
Litri	13	€ 144.00
Litri	4	€ 46.00
Litri	0.750	€ 12.90

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.



FORMULATA CON 3M™ Glass Bubbles

THERMO REFLEX® COD. PTR Eccellente Extrà

IMPERMEABILIZZANTE ANTIMUFFA ANTIALGHE TERMOISOLANTE (per esterni)

DESCRIZIONE: THERMO REFLEX® è una soluzione innovativa per ridurre i consumi energetici e migliorare l'efficienza termica degli edifici, si tratta di una pittura base acqua bianca o colorata pronta all'uso, applicabile con estrema semplicità su pressoché qualunque supporto edile purché solido e stagionato con pendenza minima del 3%, conferendo le seguenti caratteristiche: *risparmio energetico e abbattimento delle sostanze inquinanti, anticondensa e antimuffa, riduzione effetto isola di calore grazie a un indice sri* ≥ 100. Il parametro SRI (Indice di Riflessione Solare) coniuga i valori di riflettanza ed emittanza ed esprime la capacità di un materiale di respingere il calore solare. L'indice SRI varia da 100 per il bianco standard a 0 per il nero standard: più è elevato, migliore è la prestazione della superficie considerata. Il parametro è utilizzato da Green Building Council e da altri istituti di controllo della qualità delle costruzioni per valutare le prestazioni della superficie esposta al calore solare.

DILUIZIONE: pronta all'uso, max 5% acqua.
Resa: 3/5 m²/litro
Aspetto: opaco.
Colori: Bianco e tinte RPM.

Permeabilità al vapore acqueo EN 7783	Sd <5 m - classe I
Prova di aderenza EN 1542	≥1.0 MPa
Assorbimento d'acqua per capillarità EN 1062-3	w < 0.1 kg/m²•h0.5
Permeabilità alla CO_2 EN 1062-6	Sd >50 m
Riflettanza solare ASTM E-903	0.87 (**)
Riflettanza solare - dopo invecchiamento 2 anni	0.75
Emissività all'infrarosso ASTM C-1371	>0.90
SRI (Solar Reflectance Index)	**≥110**



U.M.	CONF.	BIANCO
Litri	13	€ 165.00
Litri	4	€ 52.00



TAMPOLACK COD. TAM

RIVESTIMENTO DECORATIVO

DESCRIZIONE: Rivestimento plastico con finitura metallizzata semicoprente applicabile a tampone, spugna, rullo, guanto, pennello e con qualunque attrezzo in funzione della finitura estetica richiesta.

Gli effetti sono componibili con sovrapposizione di diversi colori O con applicazione su fondi colorati.

CARATTERISTICHE TECNICHE: Pasta a base di emulsione acrilica e pigmenti metallici.

Colore: Perlescente Metallizzato SEMICOPRENTE.

Diluizione: Pronto all'uso.

Resa Teorica: 8/9 m² per litro variabile con la modalità applicativa.





U.M.	CONF.	NEUTRO METAL
Litri	5	€ 64.00
Litri	1	€ 15.00

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

GOLD STAR

Idropittura all'acqua per dorature COD. GSO

La doratura all`acqua permette di decorare vari supporti come: legno, terracotta, gesso, vasellame ecc. Contiene il 30% di metallo puro, è molto coprente e consente una vera doratura all`antica.

Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni. Dona alla superficie un effetto oro.

Applicare con un pennello morbido e fine in 1 o 2 mani con intervallo di almeno 3 ore tra una mano e l'altra.

Colori disponibili: oro, argento e rame..

Resa indicativa: 8-10 mq/l (una mano). **Diluizione:** Pronto all'uso.

Essiccazione: in 24 ore.





U.M.	CF.	ORO-
Litri	0.375	€ 8.60
Litri	0.750	€ 15.00
Litri	2,5	€ 45.00

Confezione da 0.750 e 0.375 : ordine minimo 6 pezzi.

LUXOR SABIAGE COD. LSB

DECORATIVO AD EFFETTO SABBIATO METALLIZZATO


Rivestimento decorativo traslucido metallizzato, caratterizzato da una formulazione speciale per ottenere una finitura originale con effetto sabbiata.Si possono ottenere svariati effetti finali secondo il tipo di attrezzo adoperato. Non diluire, il prodotto è pronto per l'uso.

Applicare una mano di Luxor con l'attrezzo usato per ottenere le finitura desiderata.

Resa indicativa: 5-8 mq/l.

Essiccazione: in 24 ore.



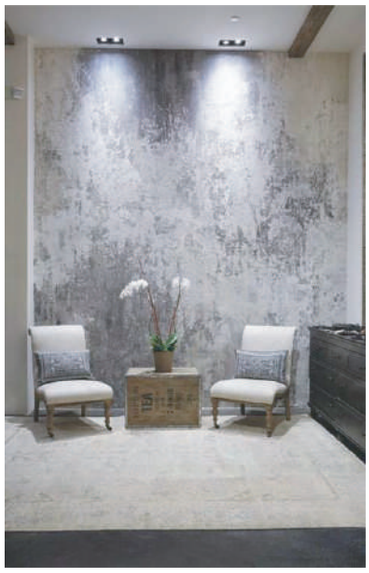

codice		litri	prezzo €
LSBG2,5	base gold	2,5	68,25
LSBG1	base gold	1	33,60
LSBP2,5	base perlage	2,5	63,00
LSBP1	base perlage	1	28,35
LSBS2,5	base silver	2,5	57,75
LSBS1	base silver	1	25,20

Confezione da 1: ordine minimo 6 pezzi.

VERNICE PER IL RIPRISTINO COD. TTL
DI MANUFATTI IN COTTO
TEGOLE-VASELLAME-MATTONI E PAVIMENTI

Descrizione: Vernice per il ripristino di manufatti in cotto, per la riverniciatura e mantenimento di tegole, pavimenti, mattoni, vasellame etc.
La brillantezza del colore, ridona nuova vita ai manufatti trattati con il "COTTOLINE", oltre alla protezione dall'azione del clima esterno (caldo-freddo-pioggia).
Diluizione: acqua 1° mano 20/25%, 2° mano 15/20%.
Resa : 7/8 m² per litro (per due mani).
Colori: ROSSO MATTONE E TEGOLA



Extrà

Mattone Tegola

U.M.	CONF.	Listino
Litri	14	€ 144.00
Litri	2.5	€ 45.00
Litri	0·750	€ 12.60

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.





LUCIDANTE ACRILICO COD. VAO

DESCRIZIONE: utilizzato sui rivestimenti plastici continui conferisce effetto lucido o satinato a seconda del grado di diluizione.
UTILIZZAZIONE: Per diminuire la presa di sporco di rivestimenti plastici continui in ambienti che devono mantenere un alto grado di pulizia e superfici soggette a frequenti lavaggi. Come vetrificante protettivo lucidante, incolore, impermeabilizzante per manti bituminosi, cemento, mattoni, pietre e murature.
DILUIZIONE: Pronto All'uso- MAX 5% Di Acqua.
RESA: Su bucciato 5-6 m² per litri - Su liscio 8-10 m² per litro.



U.M.	CONF.	INCOLORE
Litri	25	€ 243.00
Litri	5	€ 52.00
Litri	0.750	€ 9.60



Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

ISOLANTE ERRE COD. IRR

OTTIMO

PRIMER ISOLANTE ACRILICO

DESCRIZIONE: Fondo isolante incolore consolidante, traspirante, resistente agli alcali, a base di emulsione acquosa con resine acriliche.

UTILIZZAZIONE: Uniformante degli assorbimenti per intonaci sia all'esterno che all'interno. Formulato a bassa viscosità con particelle fini per consentire una buona penetrazione nel supporto a quindi una ottima adesione al ciclo verniciante. E' adatto ad essere sovraverniciato con tutti i rivestimenti plastici continui ed idropitture.

CARATTERISTICHE: Eleva la resa del prodotto di finitura ne agevola l'applicazione, garantendo una finitura più uniforme.

Diluizione: fino a 4 parti di acqua (10 PER ERRE CONCENTRATO).
Resa: 20 m^2/litro (molto variabile, in funzione dell'assorbimento)
Aspetto: incolore.



			Concentrato	
U.M.	CONF.	1:4	1:10	
litri	25	€ 109.80	319.00	IRC00-25
litri	5	€ 26.30	70.60	IRC00 - 5
litri	1	€ 6.10	15.00	IRC00-01



Confezione da 1 litro: ordine minimo 20 pezzi.

MIKROFIX COD. MKF

#1 BEST QUALITY Extrà

ISOLANTE ACRILICO A FORTE PENETRAZIONE

DESCRIZIONE: Fondo isolante incolore ad alta penetrazione, traspirante, resistente agli alcali, a base di emulsione acquosa con microparticelle di resine acriliche.

UTILIZZAZIONE: Uniformante degli assorbimenti per intonaci e, consolidante, sia all'esterno che all'interno. Formulato a bassa viscosità con particelle fini per consentire una buona penetrazione nel supporto a quindi una ottima adesione al ciclo verniciante. E' adatto ad essere sopra-verniciato con tutti i rivestimenti plastici continui ed idropitture.

CARATTERISTICHE: Eleva la resa del prodotto di finitura ne agevola l'applicazione anche dei colori forti, garantisce maggiore copertura del prodotto finale e una maggiore dura.



Diluizione: fino a 4 parti di acqua per ogni parte di prodotto.
Resa: 20 m^2/litro (molto variabile, in funzione dell'assorbimento)
Aspetto: incolore, Pigmentato semicoprente



U.M.	CONF.		INCOLORE O PIGMENTATO
litri	25	€	332.90
litri	5	€	72.00
litri	1	€	16.60

Confezione da 1 litro: ordine minimo 10 pezzi.

ISOPLAST COD. ISO

PRIMER CONSOLIDANTE A SOLVENTE

DESCRIZIONE: E'un polimero in soluzione resistente agli alcali ed all'acqua, si radica sulla superficie nel supporto rinforzando e favorendo il miglioramento delle qualità della finitura.
In strato sufficiente forma efficace barriera alla penetrazione della CO_2.
USO: Consolidamento superfici murali friabili, riduzione dell'assorbimento con incremento della resa ed adesione della finitura sovrapplicata.
Le molecole del polimero penetrano in profondità superfici murarie sfarinanti, friabili, porose, o vecchie pitture, rendendo il supporto più tenace.
COMPOSIZIONE: Resina vinil-toluene acrilato 80% sul secco totale.
Diluizione: Ns. Sinergin, 50% - 100%.
Consumo teorico: 14/18 m²/lt una mano - variabile in funzione della rugosità e assorbimento del supporto, si consiglia di effettuare un test di consumo pratico.



Esterno

U.M.	CONF.	ISOPLAST INCOLORE	SINERGIN
Litri	15	€ 262.50	132.30
Litri	5	€ 89.30	48.60
Litri	1	€ 16.90	10.20

Confezione da 1 litro: ordine minimo 10 pezzi.





ISOLANTE PER STARSILOX COD. ISS

FONDO ISOLANTE PER CICLI SILOSSANICI

DESCRIZIONE: Primer impregnante silossanico consolidante con nanoparticelle, penetra nel supporto consolidandolo, impedisce la penetrazione del legante della finitura nei pori rivestendoli internamente lasciandoli tuttavia aperti.
UTILIZZAZIONE: Adesivante e consolidante per supporti difficili. Uniformante dell'assorbimento idoneo alla sovrapplicazione con prodotti acril-silossanici.
Diluizione: Pronto all'uso.
Resa: 10/12 m^2/litro (molto variabile, in funzione dell'assorbimento)
Aspetto: incolore

Interno Esterno ANTIMUFFA ANTIALGHE

U.M.	CONF.	INCOLORE
Litri	25	€ 338.80
Litri	5	€ 86.30



ISOLANTE PER CALCE E SILICATI COD. ICO

DESCRIZIONE: Fissativo a base di silicato di potassio, penetra e reagisce con l'intonaco diventandone parte integrante senza formare pellicola.
UTILIZZAZIONE: Fondo per il consolidamento in profondità di malta di calce o cementizia. Fondo per cicli ai silicati di potassio o a calce. Non applicabile su superfici gessose.
Diluizione: Con acqua 50% circa secondo l'assorbimento del supporto, in modo che l'applicazione sia visibile ma la superficie trattata non si presenti né troppo lucida né troppo opaca.
Resa: 8 - 12 m² per litro, variabile con l'assorbimento del supporto

ANTIMUFFA ANTIALGHE Interno Esterno

U.M.	CONF.	INCOLORE
litri	25	€ 181.20
litri	5	€ 40.00
litri	1	€ 9.00

Confezione da 1: ordine minimo 10 pezzi.



1879

IMPERMEABILIZZANTI E PROTETTIVI



Membrana alla Hidro-Pliolite®

STARLACK Paints 1879

Elastoplast® COD. ELP

Eccellente Extrà #1 BEST QUALITY

IMPERMEABILIZZA SIGILLA E RIPARA

SOPPORTA I RISTAGNI D'ACQUA





ELASTOPLAST è una membrana elastica all'acqua, monocomponente, capace di realizzare un sistema continuo impermeabile applicato a freddo, di sviluppare un'eccellente adesione ai supporti, una notevole resistenza alle intemperie, alla luce, agl'alcali, ai raggi UV, agli sbalzi termici e soprattutto una spiccata impermeabilità all'acqua con conseguente bassa ritenzione di sporco ed una protezione efficace nei confronti di eventuali proliferazioni di colonie batteriche. Data la natura completamente elastica dei leganti, è in grado di assorbire le micro tensioni cui sono sottoposte le strutture trattate. ELASTOPLAST è formulato con resina HidroPliolite che ha elevata resistenza ai processi di idrolisi e di conseguenza eccellente stabilità all'acqua; presenta un'ottima resistenza alla trazione, elevato allungamento a rottura e basso modulo. La natura della Pliolite utilizzata, assicura una solida resistenza alla luce. ELASTOPLAST ha superato i requisiti del "Waterproofing" necessario per garantire la totale tenuta all'acqua e la conseguente conservazione delle opere trattate. ELASTOPLAST soddisfa i requisiti prestazionali definiti della Normativa Europea UNI EN 1504-2:2005: "Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo".



CONSUMI PREVISTI:~ 1,5 – 2,0 l\m² per due mani.
COLORI: Bianco, Grigio, Rosso, Verde, Nero
Diluizione: pronto all'uso. Max 5% di acqua.

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA (20°C e U.R. < 60%)

Tempo di attesa tra le 2 mani:	Almeno 24 ore;
Asciutto al tatto:	Dopo 4 ore;
Essiccazione completa:	~ 36 - 48 ore;

Il prodotto è stabilizzato completamente dopo 20 giorni dall'applicazione.



U.M.	CONF.	Colori di serie	
Litri	14	€	165.40
Litri	4	€	48.00
Litri	1	€	13.20



Confezione da 1 litro: ordine minimo 6 pezzi.

ELASTOCEM COD. ECO

malta cementizia elastica impermeabilizzante

#1 BEST QUALITY Extrà

ELASTOCEM si usa per l'impermeabilizzazione di bagni, docce, balconi, terrazze piscine, prima della posa della ceramica e per eseguire rivestimenti impermeabili e protettivi di elevata flessibilità su strutture in calcestruzzo particolarmente soggette a fenomeni di fessurazioni.

Dati tecnici: Durata dell'impasto: 60 minuti in funzione dell'umidità dell'aria
Tempo di attesa: 4-5 ore fra una mano e l'altra; 5 gg per la posa della ceramica.
Colore: Grigio. Altri colori su richiesta e per quantità non inferiore a 165 kg.
Applicazione: spatola liscia, spruzzo.
Diluizione: non prevista. In caso di necessità, aggiungere acqua max 2%.
Consumo: da-1,7 a 2.2kg/m²





CONFEZIONE KG. 12.5 + 4 COMP. B	€URO	70.40
CONFEZIONE KG. 3.2 + 1 COMP. B	€URO	19.60

STARGUM COD. SGO


GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE ELASTICA e fibrorinforzata

CARATTERISTICHE: Guaina liquida elastomerica fibrata, acrilica elastica emulsionata in acqua.
IMPIEGO: Impermeabilizzazione di tetti, terrazzi, facciate, volte di capannoni, superfici in cemento, laterizi, calcestruzzo, guaine bituminose o tutte quelle superfici che devono essere protette da infiltrazioni di acqua, non pedonabili con pendenza minima del 3%.
DILUIZIONE: Con acqua: 30% per la prima mano con funzione di imprimitura adesivante nessuna diluizione per la seconda e la terza mano. Attendere 8 ore tra una mano e l'altra in dipendenza del tenore di umidità (23C° e UR 50%).
RESA: una sufficiente impermeabilizzazione necessita almeno di 0,5 litri per m² per due strati.
COLORI: Bianco - Rosso - Verde – Grigio - Nero.

#1 BEST QUALITY Extrà







U.M.	CONF.	Colori di serie	TRASPARENTE	FIBRATA
Litri	14	€ 98.00	108.00	113.40
Litri	4	€ 32.00	34.00	37.30
Litri	0.750	€ 7.20	8.80	9.20

Confezione da 0.750 litri ordine minimo 6 pezzi.

MANTOFLEX COD. MNTF

OTTIMO

GUAINA ELASTICA FIBRORINFORZATA

DESCRIZIONE: Acrilica elastica impermeabilizzante, tixotropica, per manti bituminosi, asfalto e terrazze in cemento. La base è formata da resine stirolacriliche e da cariche al quarzo che donano buona resistenza all'esterno.
Colori: Bianco, grigio, rosso, marrone, verde.
Diluizione: Pronto all'uso, se necessario diluire con acqua max 5%.
Consumo : 8/10 m²/litro (per una mano)



U.M.	CF.	PREZZO
Litri	14	€ 68.00
Litri	4	€ 23.70



RAIN ACRIL COD. AGO

Extrà

ACRILICA IMPERMEABILIZZANTE PEDONABILE

DESCRIZIONE: GUAINA acrilica elastica, pigmentata con ossidi resistenti agli UV, idrorepellente, resistente all' abrasione al dilavamento e, al calpestio.
UTILIZZAZIONE: protezione dalle radiazioni solari di guaine ed impasti di conglomerati bituminosi. Possibile applicazione anche su pavimenti in cemento.
Colore: Bianco, Rosso, Verde, Grigio.
Diluizione: Pronto all'uso, se necessario diluire con acqua max 5%.
Consumo: 6/8 m²/litro (per una mano)



U.M.	CONF.	Colori di serie
Litri	14	€ 79.40
Litri	4	€ 27.50



IDROREPP COD. IDO

IMPERMEABILIZZANTE IDROREPELLENTE

DESCRIZIONE: Impermeabilizzante invisibile a base di Silossano modificato a basso peso molecolare per la protezione dei materiali porosi dal degrado, usato per impregnazione blocca l'umidità ascendente nelle murature, impedisce la comparsa delle efflorescenze saline non forma pellicola, non modifica la traspirazione al vapore ma forma una barriera invisibile contro l'acqua ascendente tanto più influente quanto più il supporto è impregnato. Il prodotto è stato testato dal **Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione della Università Federico II** che ha fornito prove attestanti la pressoché inesistente resistenza alla permeabilità al vapore ed impermeabilità all'acqua di intonaci cementizi e a calce dopo l'applicazione di **IDROREPP**.
RESA: Circa 7 m² per litro in funzione dell'assorbimento del supporto.
DILUIZIONE: Pronto all'uso.
COLORE: INCOLORE.



U.M.	CONF.	INCOLORE
Litri	5	€ 80.50
Litri	1	€ 19.60





Confezione da 1 litro: ordine minimo 10 pezzi.

STARLACK Prints

1879

LINEA LEGNO





LINEA LEGNO AD ACQUA

IMPREGNANTE AD ACQUA (LEGNODEX E CANADA) COD. IMA

DESCRIZIONE: Trattamento a poro aperto. Protettivo del legno, lo preserva colorandolo in trasparenza ed evidenziandone la bellezza e le venature naturali. Impregnante nutritivo per la preservazione del legno dai raggi ultravioletti dagli Asco miceti (fungo blu), Basilio-miceti (marcescenze, carie del legno) insetti (tarlo del legno), muffe. Preventivo e curativo contro l'attacco da insetti.

RESA: 8 -12 m²/litro a seconda dell'assorbimento del legno.

DILUIZIONE: pronto all'uso.

Essiccazione a 23°C / 50% U.R.

Fuori polvere: Dopo 2 ore

Sovrapplicazione: Dopo 2 - 3 ore.

Colorazione: Incolore e cartella **Legnodex**



U.M.	CONF.		TRASPARENTE	COLORATO/CERATO
Litri	14	€	204.00	224.70
Litri	2.5	€	40.50	44.60
Litri	0.750	€	13.60	14.90

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.







FLATTING AD ACQUA (LEGNODEX E CANADA) COD. FSA

DESCRIZIONE: finitura trasparente lucida e satinata, ecologica all'acqua, per legno.
Con filtro UV e biocidi per una protezione totale del supporto
sia all'esterno (condizioni atmosferiche) che dal proliferare di funghi.

Diluizione: pronto all'uso

Resa: 10/12 m²/litro (una mano)

Aspetto: lucida o satinata.

Essiccazione a 23°C / 50% U.R.

Fuori polvere: Dopo 1 - 2 ore

Al tatto: Dopo 4 ore

Sovrapplicazione: Dopo 4/6 ore

Colorazione: Incolore e cartella **Legnodex**

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.



U.M.	CONF.		LUX-SAT	COLOR
Litri	14	€	246.50	258.80
Litri	2.5	€	46.90	49.30
Litri	0.750	€	15.60	16.38

LINEA LEGNO A SOLVENTE

FLATTING A SOLVENTE (STARWOOD E CANADA) COD. FUO

DESCRIZIONE: Vernice sintetica brillante per legno, resistente agli UV, particolarmente resistente al lavaggio con comuni detersivi neutri e acqua. Protezione di infissi, porte, strutture in legno sia esposte agli agenti atmosferici esterni che interni. Resistente alla luce solare, alle escursioni termiche e, pioggia; buona resistenza alla salsedine.
Diluizione: pennello: 5% ragia minerale; spruzzo: 15% con diluente sintetico.
Resa: 10/12 m²/litro (una mano)
Aspetto: lucida o satinata.

Essiccazione a 23°C / 50% U.R.

Fuori polvere: Dopo ca. 3-4 ore.
Al tatto: Dopo ca. 6 ore
Sovrapplicazione: Dopo ca. 24 ore.
Colorazione: Incolore e cartella **LegnoDex**

U.M.	CONF.	INCOLORE	COLORATO
Litri	15	€ 243.80	268.30
Litri	2.5	€ 43.40	46.90
Litri	0.750	€ 14.50	15.50

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.









IMPREGNANTE A SOLVENTE (STARWOOD E CANADA) COD. IMO

DESCRIZIONE: Trattamento a poro aperto. Protettivo del legno, lo preserva colorandolo in trasparenza ed evidenziandone la bellezza e le venature naturali. Impregnante nutritivo per la preservazione del legno dai raggi ultravioletti dagli Asco miceti (fungo blu), Basiliomiceti (marcescenze, carie del legno) insetti (tarlo del legno), muffe. Preventivo e curativo contro l'attacco da insetti.
Resa: 10/12 m2/litro (teorica per una mano)
Aspetto: lucida o satinata.
Diluizione: pronto all'uso.

Essiccazione a 23°C / 50% U.R.

Fuori polvere: Dopo ca. 2-3 ore.
Carteggiabilità: Dopo ca. 18 ore.
Sovrapplicazione: Dopo ca. 24 ore.
Colorazione: Incolore e cartella LegnoDex

U.M.	CONF.	TRASPARENTE	COLORATO
Litri	15	€ 192.60	229.90
Litri	2.5	€ 35.80	40.50
Litri	0.750	€ 11.40	13.60

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.



Starlack Italiana

1879

LINEA SMALTI



SMALTO AD ACQUA UNIVERSALE

FLASH COD. FLO

SMALTO AD ACQUA MULTIUSO

DESCRIZIONE: Smalto inodore all'acqua non ingiallente di rapida essiccazione. Mantiene inalterata nel tempo adesione al supporto ed elasticità.
IMPIEGO: Applicabile su supporti quali legno, muro, cemento, cemento amianto, ferro trattato con antiruggine, PVC, alluminio anodizzato, lamiera zincata. La buona resistenza sia all'interno che all'esterno, l'assenza di ingiallimento e la perfetta dilatazione rendono il prodotto adatto sia all'impiego professionale che al "fai da te".
Colore: bianco, nero, cartella Flash e Ral.
Aspetto: lucido e opaco.
Diluizione: acqua max 10%.
Consumo : 12/14 m^2/litro.

Esterno Interno Antimuffa STARFIX Extrà

U.M.	CONF.		LUCIDO	OPACO	NEUTRO LUCIDO OPACO	
Litri	14	€	287.70	298.30	220.80	238.20
Litri	2.5	€	54.20	59.80	40.60	42.90
Litri	0.750	€	17.30	20.40	13.00	14.00
Litri	0.375	€	9.90	11.30		

METALLIZZATI	
€	413.70
€	73.60
€	22.70
€	13.80




Confezione da 0.750 e 0.375 : ordine minimo 6 pezzi.

Valori Flash e Starfix

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:

- FUORI POLVERE 1 ora
- SOPRAVERNICIATURA 24 ore
- ESSICCAZIONE COMPLETA 24÷36 ore





STARFIX COD.SXO

SMALTO ANTIRUGGINE AD ACQUA

DESCRIZIONE: Smalto polivalente satinato ad acqua ad azione anticorrosiva adatto sia come fondo che come finitura. Ideale per il rinnovo dei termosifoni.
UTILIZZAZIONE: Protegge dagli agenti atmosferici strutture in lamiera zincata, manufatti in rame, ottone alluminio o in plastica rigida (tipo PVC).
RESISTENZA: Ottima agli agenti atmosferici. Buona resistenza al contatto sporadico con oli minerali. Aderisce su qualsiasi supporto purché solido e non perfettamente liscio speculare.
Diluizione: come prima mano di fondo: 10/15%, come finitura: max 5% di acqua.
Resa: 12-14 m2/litro (per una mano)
Aspetto: satinato.
Colori: Bianco, colori di cartella.

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

Antimuffa STARFIX Esterno Interno



U.M.	CONF.		
Litri	15	€	298.20
Litri	2.5	€	56.00
Litri	0.750	€	19.30



ZINCOSTAR

COD. ZNS

SMALTO ANTIRUGGINE POLIVALENTE

Extrà

CARATTERISTICHE GENERALI

Smalto Antiruggine ad azione anticorrosiva a base di speciali resine acriliche modificate, ad essiccazione ad aria, dalle ottime caratteristiche di resistenza chimica e meccanica. Di aspetto lucido, è Ideale per la protezione di tetti e manufatti in lamiera zincata, pannelli sandwich monopanel, grondaie, basculanti e superfici di difficile adesione come alluminio e rame. Si applica direttamente sulle superfici metalliche preventivamente pulite e sgrassate
Può essere applicato come mano unica anticorrosiva (fondo a finire) con alto potere coprente ed elevata elasticità assicurando ottima aderenza del film applicato senza fenomeni di sfogliamento. Su vecchie pitture sintetiche si consiglia una buona carteggiatura prima dell'applicazione. Prodotto con pigmenti esenti da piombo e cromo e solventi a bassa infiammabilità. Non sopraverniciare ZINCOSTAR con smalti sintetici diversi pena lo sfogliamento della vernice applicata.

· BRILLANTEZZA (GLOSS A 60°)	Lucido = 70-75 gloss
· RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	80÷90°C discontinua

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:

FUORI POLVERE (AL TATTO)	1 ora
MINIMO PER SOPRAVERNICIATURA	24 ore
ESSICCAZIONE COMPLETA	24÷36 ore
SPESSORE SECCO CONSIGLIATO	40÷50 μ per mano
RESA TEORICA	8÷10 mq / litro
DILUIZIONE	10-15% con diluente sintetico

Eccellente




Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.



U.M.	CONF.	Colori di cartella	
Litri	16	€	475.90
Litri	2.5	€	78.80
Litri	0.750	€	24.60









SMALTI ANTICORROSIVI

SMALTO GEL ANTIRUGGINE ALTA QUALITA' COD. SGO

DESCRIZIONE: smalto superiore in gel con antiruggine applicabile direttamente su metallo come fondo e finitura tollerante una superficie con presenza di tracce di ossido e umidità.
UTILIZZO: Fondo e finitura anticorrosiva per ferro, ottima per il legno.
Una mano di fondo è indicata per muri ed ogni tipo di supporto edile e su plastica
DILUIZIONE: Il prodotto è formulato in maniera che il gel pastoso sia facilmente applicabile in uno strato consistente senza alcuna diluizione che ne inficerebbe lo spessore che è direttamente proporzionale alle qualità anticorrosive. Il prodotto deve essere applicato con passata piena e corta intingendo spesso il pennello. Eccezionalmente con il 5% ragia minerale.

RESA: 10/12 m²/litro (per una mano)
COLORI: Bianco, Nero e cartella.

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:

Fuori polvere:	Dopo 3 - 5 ore
Al tatto:	Dopo 5 - 6 ore
Indurito:	Dopo 24 ore
Sovrapplicazione:	Dopo 24 ore.



U.M	CONF.		LUCIDO	OPACO
Litri	15	€	355.40	376.30
Litri	2.5	€	59.50	62.40
Litri	0.750	€	18.80	19.80

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.



#1 BEST QUALITY Extrà Eccellente



NEW YORK CITY COD. SNYC

SMALTO ANTIRUGGINE

DESCRIZIONE:
smalto antiruggine di finitura applicabile direttamente su metallo
È un prodotto versatile, adatto sia come fondo che come finitura. Ha potere protettivo, buona adesione ai supporti metallici ed è applicabile direttamente su ferro. Facile da applicare, richiede minima preparazione delle superfici da trattare.

UTILIZZO:
Come fondo anticorrosivo o come finitura direttamente su ferro.
Diluizione: Pennello: 5% diluente sintetico - Rullo: non diluire - Spruzzo: 10-15%.
Resa: 10/14 m²/litro (una mano)
Colore: bianco, nero e cartella colori.

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:

Fuori polvere:	Dopo 3 - 5 ore
Al tatto:	Dopo 5 - 6 ore
Indurito:	Dopo 24 ore
Sovrapplicazione:	Dopo 24 ore.



U.M.	CONF.		LUCIDO	OPACO
litri	15	€	314.00	329.70
litri	2.5	€	54.80	57.60
litri	0.750	€	17.30	18.20

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.



STARMARINE

COD. SALE

SMALTO URETANICO AL SILICONE

Extrà

DESCRIZIONE: Smalto alchidico modificato con silicone per uso sia in ambiente montano che marino. Particolarmente adatto a tutti i supporti che subiscono movimenti a causa della variazione di umidità (legno) e delle escursioni termiche (ferro). Ottima dilatazione; consigliato anche ai non professionisti per ottenere una superficie omogenea e priva di rigature.
Diluizione: Pennello: 5% con diluente 730 - Rullo: non diluire - Spruzzo: 10-15%.
Resa: 10/14 m²/litro (teorica per una mano)
Colore: bianco, nero e cartella colori.



Caratteristiche fisiche

Viscosità:	Brookfield ca. 600 cps a 23°C
Massa volumica (densità):	1,2 ± 0,02 kg/l
Contenuto solido:	42 ± 2% in volume; 46 ± 2% in peso
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:	
Fuori polvere:	Dopo 3 - 5 ore
Al tatto:	Dopo 5 - 6 ore
Indurito:	Dopo 24 ore
Sovrapplicazione:	Dopo 24 ore. I colori scuri necessitano di un periodo maggiore per portare a termine l'essiccazione
Colorazione:	Bianco, Nero, Cartella colori dedicata e tinte Ral
Confezioni:	0.375 - 0.750 - 2.5 - 15 litri
Valore limite UE per il contenuto COV:	Cat. BS/d: 300 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 300 g/l di COV
Brillantezza:	Lucido > 60 G.U. 60°; > 80 G.U. a 20° ≤
Spessore del film secco:	50 µm
Max spessore applicabile:	120 µm umidi per due mani pari a 60 – 70 µm di film secco



U.M.	CONF.		LUCIDO	OPACO	METALLIZZATI	
litri	15	€	308.70	318.15	€	422.00
litri	2.5	€	53.20	54.60	€	75.00
litri	0.750	€	16.40	17.20	€	23.10
litri	0.375	€	9.98	10.30	€	14.00

Confezione da 0.750 e 0.375 : ordine minimo 6 pezzi.

ORO
RAME
SILVER






FERROFORGIATO

COD. FNO

SMALTO ANTIRUGGINE EFFETTO ANTICHIZZANTE

Extrà Eccellente

DESCRIZIONE: Anticorrosiva con particolare aspetto estetico metallico antichizzante simile al ferro battuto.
UTILIZZAZIONE: Adatto come primer a spessore ed al contempo come finitura su ferro nuovo ben spazzolato privo di tracce di grasso e ruggine. Finitura estetica che rinforza la resistenza alla corrosione dello strato sottostante.
DILUIZIONE: A pennello il prodotto, formulato in gel morbido, è pronto all'uso.
A spruzzo aggiungere fino al 10% di diluente NS.840.
Resa: 6/8 m^2/litro (una mano).
Colori: di cartella

Caratteristiche fisiche

Numero di Componenti	MONOCOMPONENTE
Densità (Peso Specifico)	1,20±0,05 Kg/l a 20°C
Viscosità di Fornitura F6 a 20°C	65"±5
Grado di Macinazione	< di 10μ
% Non Volatili (Residuo Secco)	70±2
Brillantezza (Gloss a 60°)	Satinato/metallizzato
Resistenza alla Temperatura	80÷90°C discontinua
Fuori polvere (al tatto)	2÷3 ore
Essiccazione completa	24÷36 ore
Spessore secco consigliato	50÷60 μ





U.M.	CONF.	TINTE DI CARTELLA	
Litri	16	€	422.00
Litri	2.5	€	75.00
Litri	0.750	€	23.10

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.





FONDI PER LEGNO

SOTTOSMALTO AD ACQUA COD. STO

FONDO RIEMPITIVO OPACO PER LEGNO



DESCRIZIONE: Fondo acrilico cementante all'acqua opaco per legno, per applicazioni all'interno e all'esterno.
Sottosmalto all'acqua è utilizzato come uniformante e riempitivo per superfici in legno, poi da rifinirsi con smalto base acqua.
SOTTOSMALTO è una pittura opaca di fondo a base di resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio, extenders minerali inerti. Viene indicata come mano di fondo per la verniciatura di serramenti in legno, poiché permette di ottenere delle superfici molto lisce che migliorano e facilitano le applicazioni successive, creando una pellicola perfettamente opaca.

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:

Fuori polvere: Al tatto: Dopo 1 ora
Dopo 2 – 3 ore Dopo
Sovrapplicazione: 16/24 ore
Resa: 10 – 12 m^2/l per mano.
*La resa può variare in base alle caratteristiche dei supporti e al sistema di applicazione.
Diluizione:max 10% con acqua

U.M.	CONF.		BIANCO OPACO
Litri	13	€	241.50
Litri	2.5	€	51.40
Litri	0.500	€	12.20

Confezione da 0.500: ordine minimo 6 pezzi.



SETAL COD. SEO

FONDO RIEMPITIVO OPACO PER LEGNO A SOLVENTE



DESCRIZIONE:Fondo riempitivo al solvente per applicazioni all'interno e all'esterno su supporti in legno.

UTILIZZAZIONE: Uniformazione di superfici in legno prima di procedere all'applicazione dello smalto, adatto per finiture di buon aspetto estetico opaco matto.
APPLICABILE SU: Legno, muro, ferro già trattato con antiruggine, vecchie pitture ben aderenti.
Resa: 10/12 m^2/litro (per una mano)
Aspetto: opaco bianco.
Diluizione:max 10% con acqua**ragia**

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:

Fuori polvere: Al tatto: Dopo 2 ore
Dopo 3 – 4 ore
Indurito: Dopo 18 ore
Sovrapplicazione: Dopo 24 ore



U.M.	CONF.		BIANCO OPACO
Litri	14	€	239.00
Litri	2.5	€	45.40
Litri	0.500	€	9.50

Confezione da 0.500: ordine minimo 6 pezzi.

ANTIFUMO - ANTIMACCHIE

KAMIN COD. KAOS

Eccellente

FONDO ANTIFUMO ANTIMACCHIA A SOLVENTE

DESCRIZIONE: Pittura antifumo con solvente dearomatizzato inodore, rende la parete impermeabile e super lavabile anche con detersivi moderatamente abrasivi.
UTILIZZAZIONE: Come fondo una passata impedisce l'affioramento di macchie di nicotina, nero fumo, unto, penna, caffè. Blocca la fuoriuscita di umidità risanando locali umidi soggetti alla formazione di macchie causate dalle efflorescenze saline. Impedisce la formazione di muffe. Completamente inodore permette di soggiornare nell'ambiente immediatamente dopo l'uso. Con tre mani si ottiene una finitura opaca super lavabile non ingiallente.
Diluizione: pennello: 5% ragia minerale; spruzzo: 15% con diluente sintetico.
Resa: 8/10 m²/litro (per una mano)
Aspetto: opaco bianco.





U.M.	CONF.	BIANCO O PACO	
Litri	14	€	220.50
Litri	2.5	€	42.50
Litri	0.750	€	14.00

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.



KAMIN COD. KAO

FONDO ANTIFUMO ANTIMACCHIA AD ACQUA

DESCRIZIONE: stesse caratteristiche del "Kamin a solvente". Viene utilizzato in ambienti dove non è consentito l'uso dei solventi, o In quei locali dove non c'è abbastanza aerazione.
Aspetto: opaco bianco.

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.: Secco al tatto: 1 - 2 ore
Sovrapplicazione: Dopo almeno 8 ore
Resa: 12 - 14 m²/l per mano.
Diluizione: 10-15% con acqua

U.M.	CONF.	BIANCO OPACO	
Litri	14	€	231.00
Litri	2.5	€	46.00
Litri	0.750	€	17.80

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.





ZINCOPRIMER EPOSSIDICO COD. EPO

BICOMPONENTE PER LAMIERE ZINCATE



DESCRIZIONE: Primer anticorrosivo ad elevata resistenza chimico fisica per acciaio, acciaio zincato e leghe leggere.
UTILIZZAZIONE: Mano di fondo con ottimo potere antiruggine ed adesione trova impiego in sistemi ad elevata resistenza chimica e per immersione in acqua marina.

CONSUMO: 135 ml/m² per strato (spessore secco 75 µm)
RESA: 7,5 m² /litro, 5 m² / kg per strato.
DILUIZIONE: diluente specifico per epossidici 3 - 5%





I prezzi di questo prodotto possono subire cambiamenti. chiedere la quotazione prima dell'ordine

U.M.	CONF.	COMPONENTE A	COMPONENTE B
Kg.	15	€ 290.00	
Kg.	5	€ 120.00	
Kg	3		€ 78.80
Kg.	1		€ 33.00

ZINCOPRIMER COD. ZPO

MONOCOMPONENTE PER LAMIERE ZINCATE

DESCRIZIONE: Pittura ad elevate prestazioni antiruggine tollerante di una superficie con tracce di ruggine e/o umida.
UTILIZZAZIONE: Primo e secondo strato su acciaio, con elevato potere bagnante ricopribile facilmente con lo smalto sintetico STARMARINE O GEL. Fondo aggrappante anticorrosivo per alluminio e leghe leggere.
DILUIZIONE: 3% per applicazione a pennello con diluente sintetico 8/10% per applicazione a spruzzo.
Resa: 10/12 m²/litro (teorica per una mano)
Colore: Grigio chiaro, bianco. A richiesta per quantitativi.
Aspetto: lievemente satinato .





U.M.	CONF.	BIANCO/GRIGIO
Litri	14	€ 296.70
Litri	2.5	€ 59.90
Litri	0.750	€ 19.20

Confezione da 0.750: 6 pezzi.

FONDI ANTICORROSIVI

ZINKOTE COD. ZIO

ZINCATURA A FREDDO POLIURETANICA MONOCOMPONENTE



DESCRIZIONE: Antiruggine con elevato potere protettivo. E' una zincatura a freddo **all'80% di zinco metallico.**
Applicare su ferro pulito o sabbiato.
Resistente in ambiente marino.
Diluizione: pennello: 5% -10% con diluente 840 o 730.
Resa: 5 m²/litro (per una mano)
Aspetto: grigio zinco

Esterno

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:

Fuori polvere:	Dopo 1/2 ora
Al tatto:	Dopo 1 ora
Sovrapplicazione:	Dopo 12 ore
Colori:	Grigio zinco
Confezioni:	0.500 - 2.5 - 15 l

U.M.	CONF.	GRIGIO ZINCO
Kg.	15	€ 341.00
Kg.	5	€ 120.80
Kg.	1	€ 28.40



Confezione da 1 kg. e 0.500 l : ordine minimo 6 pezzi.

FERSINT 61 COD. FGO

ANTIRUGGINE SINTETICA AL FOSFATO DI ZINCO



DESCRIZIONE: Anticorrosiva alchidica per ferro, mano intermedia per ciclo antiruggine al fosfato di zinco.
UTILIZZAZIONE: Protezione anticorrosiva del ferro.
Sovra-verniciabile con gli smalti sintetici STARMARINE e SMALTO GEL.
Diluizione: pennello: 5% -10% con diluente sintetico o ragia.
Resa: 10/12 m2/litro (teorica per una mano)
Colori: grigio, rosso, bianco.

Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:

Fuori polvere: Al tatto:	Dopo 2 ore Dopo 4 – 6 ore
Sovrapplicazione:	Dopo 24 ore
Colori:	Bianco, grigio, rosso ossido, arancio
Confezioni:	0.500 - 2.5 - 15 l

Esterno

U.M.	CONF.	GRIGIO-ROSSO-ARANCIO-BIANCO
litri	12.5	€ 150.40
litri	2.5	€ 32.70
litri	0.500	€ 8.40



FRESCO PISCINE COD. SPO

Eccellente

#1 BEST QUALITY

SMALTO AL CLOROCAUCCIU' PER PISCINE



DESCRIZIONE:
Smalto brillante per vasche in ferro e cemento contenenti acqua dolce e marina.
IMPIEGO: Per piscine e vasche contenente acqua. Applicabile su supporti: cemento, ferro trattato, PVC, alluminio anodizzato, lamiera zincata o qualsiasi altro supporto che debba contenere acqua.
DILUIZIONE: Diluente clorocaucciù.10/20% a pennello - 20/25% a spruzzo.
CONSUMO TEORICO: 85 ml/m^2 pari a circa 12 m^2 /l (pratico 8-10 m^2 /l)
COLORI: Bianco, Azzurro. Altri, su richiesta per quantità.

U.M.	CONF.	BIANCO/AZZURRO
Litri	16	€ 334.00
Litri	5	€ 128.10
Litri	0.750	€ 21.00


Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.



Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:

Fuori polvere: Al tatto:	Dopo 2 - 3 ore Dopo 4 - 5 ore
Indurito:	Dopo 24 ore
Sovrapplicazione:	Dopo 24 ore.





CLORGOMMA COD. CLO

Eccellente

#1 BEST QUALITY

SMALTO AL CLOROCAUCCIU'

DESCRIZIONE: Smalto ininfiammabile autoestinguente di finitura a rapida essiccazione, dotato di ottima resistenza sia meccanica che chimica.
UTILIZZAZIONE: Strato di finitura per protezione in ambienti industriali molto aggressivi, idoneo per immersione in acqua di mare e vasche di acidi o alcali diluiti.
RESISTENZA: All'atmosfera marina e industriale: eccellente All'abrasione: buona All'acqua contenente tracce di acido solforico: buona Agli agenti di natura alcalina: buona.
DILUIZIONE: Diluente 840 per cloro caucciù - 5% a pennello - 10% a spruzzo.
CONSUMO TEORICO: 105 g/m^2 (c.a 10 m^2/l).





U.M.	CONF.	TINTE RAL MEDIE
Litri	15	€ 369.80
Litri	5	€ 146.40
Litri	0.750	€ 22.90

Confezione da 0.750: ordine minimo 6 pezzi.

SMALTI PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE



VERNICI PER LA SEGNALETICA STRADALE

SPARTITRAFFICO Ad Acqua COD. SPH



DESCRIZIONE: A base di resine acriliche in emulsione acquosa e pigmenti adatti alle esigenze specifiche; caratterizzata da facile applicazione, ottima resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici e buona adesione a manti asfaltici o superfici alcaline. Evita l'affioramento di sostanze solubili presenti nel supporto.
IMPIEGO: Segnaletica stradale con transitabilità in tempi brevi dall'applicazione.
Diluizione: 5% di acqua per applicazione a pennello o rullo. 15/20% a spruzzo.
Colori: bianco, giallo, blu, rosso.
Resa: teorica: 5-6 m^2 /kg (reale, in rapporto all'assorbimento del supporto).
Preparazione Del Prodotto: Mescolare fino a consistenza uniforme, le sfere di vetro tendono verso il fondo del barattolo, agitare periodicamente il prodotto anche durante l'applicazione.



Applicazione a pennello *Applicazione a rullo* *Applicazione a spruzzo*



U.M.	CONF.	BIANCO/GIALLO	BLU/ROSSO
Kg	20	€ 221.00	227.80
Kg.	5	€ 57.80	65.10

SPARTITRAFFICO A SOLVENTE COD. PGO



DESCRIZIONE: Pittura di rapida essiccazione, resistente all'usura e all'acqua, contenente sferette di vetro con potere rifrangente.
UTILIZZAZIONE: Segnaletica orizzontale su strade con traffico di veicoli gommati.
RESISTENZA: Prove pratiche effettuate su strada statale (1500 veicoli al giorno) a fondo in conglomerato bituminoso, dopo 200 gg. il film si presentava ancora ben visibile.
PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: Mescolare fino a consistenza uniforme, le sfere di vetro tendono verso il fondo del barattolo, agitare periodicamente il prodotto anche durante l'applicazione.



U.M.	CONF.	BIANCO/GIALLO	BLU/ROSSO
Kg.	20	€ 221.00	227.80
Kg.	5	€ 57.80	65.10

TAR EPOX

COD. TEO

EPOSSICATRAME
DESCRIZIONE: Rivestimento epossidico bicomponente
a base di catrame di carbon fossile in soluzione di solventi.
IMPIEGO: Pittura protettiva impermeabilizzante per il trattamento di vasche di impianti di depurazione e manufatti da interrare in ferro o cemento.
DILUIZIONE: pronto all'uso.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Composizione: Resine Epossidiche e Catrame sciolto in solventi
Essiccazione: 6 ore fuori tatto
Sovrapplicazione: 24 ore
Resa indicativa: 3-4 Kg/Mq
Colore: Nero
Conservazione: Luogo fresco ed asciutto
Applicazione: Spruzzo, pennello, rullo
Catalisi: 15%
Potlife: 3 ore
Diluizione: solvente per epossidici
Supporto: Ferro, acciaio, cemento, zinco, leghe leggere
La prova di resistenza alla nebbia salina ha dato risultati positivi con 600 ore di esposizione.



Bicomponente

U.M.	CONF.		NERO
Kg	20	PARTE A	€ 294.00
Kg.	2	PARTE B	€ 65.20


I prezzi di questo prodotto possono subire cambiamenti. chiedere la quotazione prima dell'ordine



PAVIMENTAZIONI IN GOMMA PER CAMPI SPORTIVI

FONDO COD. FGS


DESCRIZIONE: FONDO Rasante monocomponente a base di resine acriliche e cariche minerali in emulsione acquosa specifico per cicli di pavimentazione pedonabili ad uso sportivo.
IMPIEGO del FONDO GOMMA SPORT: Rasante riempitivo per superfici in conglomerato bituminoso o cementizio (purché privo di ogni traccia di polvere o sostanze inibenti) per la successiva applicazione della finitura GOMMA SPORT.
RESISTENZA: Ottima all'esterno ed all'interno, alla luce ed alle intemperie
Colore: lattiginoso.
Aspetto: granulare opaco.
Diluizione: Pronto all'uso.
Consumo teorico: consumo variabile da 1,5 ÷ 2,5 Kg/m^2.
Attrezzo per l'applicazione: Racla gommata, Spatola.





U.M.	CONF.	INCOLORE
Kg.	20	€ 115.00



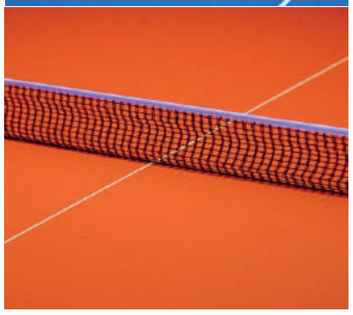

INTERMEDIO COD. INS

DESCRIZIONE: Rivestimento elastomerico monocomponente a base di resine acriliche, cariche minerali e pigmenti inorganici, in emulsione acquosa.
IMPIEGO: Rivestimento elasto-plastico a spessore per pavimentazioni sportive interne ed esterne. **PRESTAZIONI:** Rivestimento continuo senza giunti. Rivestimento impermeabile. Rivestimento elasto - plastico. Ecologico ad acqua.
CONSIGLI PER L'USO: Applicare GOMMA SPORT a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C. Non applicare GOMMA SPORT in caso di pioggia imminente, rugiada o nebbia.
Diluizione: pronto all'uso.
Resa: Spessore teorico del film essiccato mm 0,48 (x 1 kg/m^2).
Colore: Rosso Verde



U.M.	CONF.	COLORATO
Kg.	20	€ 115.00

FINITURA COD. PVG

CARATTERISTICHE: Gomma Sport è un rivestimento a base di resine acriliche in emulsione acquosa sviluppato per la realizzazione di impianti sportivi. La speciale formulazione con pigmenti altamente resistenti alle radiazioni ultraviolette, resine elastiche e sabbie selezionate conferiscono a Gomma-sport le giuste caratteristiche di comfort e resistenza.
ASPETTO: Pasta tixotropica colorata. (Bianco, rosso, verde)
Indicazioni Di Posa: Attrezzature: pennello, rullo, airless –
Diluizione: Max 20 % con acqua.
SOTTOFONDO: Pavimento Gomma sport predilige un sottofondo in asfalto previo trattamento con Fondo Gomma sport più Intermedio Gomma Sport, per l'applicazione su sottofondo in cemento consultare il nostro Ufficio
Tecnico.
CONSUMO: Il consumo minimo raccomandato del prodotto tal quale sul tappetino bituminoso intasato con il Fondo-gomma è 1,5 kg/mq distribuito in 3 mani.



U.M.	CONF.	COLORATO
Litri	14	€ 137.60




STUCCHI E RASANTI

RASODEX COD. P020520

STUCCO IN PASTA A RASARE PER GRANDI SUPERFICI

DESCRIZIONE: Stucco rasante murale base gesso pronto all'uso per interni. Si applica su intonaci civili base cemento, base gesso o pareti a secco nella fase di preparazione per regolare la superficie da ondulazioni, irregolarità`o imperfezioni dell'intonaco.
Da asciutto si leviga facilmente sia a mano che **meccanicamente.**
Diluizione: pronto all'uso.
Consumo: variabile in funzione dell'assorbimento del supporto.




U.M.	CONF.	BIANCO
Kg.	20	€ 29.40
		8.40





STUCCO DEX POLVERE RIEMPITIVO PER MURI E LEGNO COD. SD

DESCRIZIONE: PRODOTTO: Stucco in POLVERE per legno e muri. DESCRIZIONE: Rasante in polvere per muri per interno.
UTILIZZAZIONE: Ottima, per riempire buchi, fessure su muratura o sul legno. In luoghi umidi aggiungere circa il 10% di vernice per stucco o olio di lino
Diluizione: Mescolare due parti di polvere con una parte di acqua fino ad ottenere una massa senza grumi, che rimane lavorabile per circa un'ora.
Colore: Bianco.



U.M.	CONF.	BIANCO
Kg.	15	€ 23.65
Kg.	5	€ 10.90
Kg.	1	€ 2.80





PRESTO STUCCO PRONTO IN PASTA PER LEGNO E MURO COD. PSO03

DESCRIZIONE: Stucco in pasta pronto, per legno e muri, applicabile in strati sottili.
UTILIZZAZIONE: La pasta estremamente malleabile riempie eliminando le piccole imperfezioni su muro, gesso, cartongesso, legno.
USO: Per riparare piccole imperfezioni lasciando una finitura perfettamente liscia.
Sovrapplicazione: con smalti, idropitture, fondi, isolanti ecc…
Diluizione: pronto all'uso.
Resa: in funzione dello spessore applicato.



U.M.	CONF.	BIANCO
litri	2.5	€ 16.40
litri	0.500	€ 4.00
litri	0.250	€ 3.00

Confezione da 0.500: 18 pezzi.
Confezione da 0.250: 24 pezzi.



ACTIVE COD. ACT

PROMOTORE DI ADESIONE PER STARFLOOR

DESCRIZIONE: additivo silanizzato coadiuvante dell'adesione su superfici difficili.
Si consiglia di aggiungerlo nei prodotti ad acqua per aumentare l'ancoraggio ai supporti con scarsa aderenza. Studiato appositamente per lo "STARFLOOR" quando deve essere applicato sui rivestimenti o, pavimentazioni in ceramica o altri supporti critici.
CONSUMO: 10 ml per ogni 0.750 litri di STARFLOOR.

U.M.	CONF.	NEUTRO
ml.	200	€ 136.90
ml.	33	€ 24.80
ml.	10	€ 8.20









ADDITIVO ANTIMUFFA E ANTIALGHE



PER PITTURE - CON AZIONE IN PARETE COD. PAO

DESCRIZIONE: Liquido incolore non filmogeno, curativo e preventivo per muschi e muffa.
USO: Disinfezione di superfici murarie ammuffite, additivo per prodotti vernicianti con funzione di prevenzione della muffa e dei muschi. Additivo antimuffa per tutti i prodotti vernicianti in emulsione acquosa. Resistente al dilavamento, è adatto anche per prodotti esposti alle intemperie.
Consumo: 750 ml per fustino da 14-15 litri di IDROPITTURA per conferire resistenza permanente contro l'attecchimento sulla superficie dipinta per ogni genere di microrganismi.



U.M.	CONF.	INCOLORE
Litri	0.750	€ 22.50
Litri	2.5	€ 79.60

ANTIMUFFA ANTIALGHE

Confezione da 0,750: 6 pezzi.

Starlack Italiana 1879

Starmix



SISTEMA TINTOMETRICO CON 16 PASTE ALL' ACQUA


Tutti i prodotti **Starlack** sono monitorati durante il processo produttivo con sistema di controlli e collaudi che certificano la perfetta e costante rispondenza alle caratteristiche qualitative garantite. Il sistema, organizzato secondo le normative, si traduce in servizio mirato alla più completa soddisfazione del cliente. Un'equipe di tecnici è dedicata agli applicatori professionisti per un'assistenza tecnica costante in tutte le fasi del lavoro, un supporto per la prevenzione e la risoluzione di qualsiasi possibile problema. **Starlack** Italiana non è solo una fabbrica che offre prodotti vernicianti decorativi, con scelta tra infiniti colori e una superiore protezione dei manufatti dall'aggressione atmosferica, ma anche un'organizzazione di uomini che segue ed appoggia i clienti entrando a far parte della loro vita lavorativa con consigli, informazioni, rapide risposte e talvolta con prodotti speciali, spesso formulati per la singola esigenza.

COD. ART.	DESCRIZIONE	CONF.	PREZZI
XBR0001	ARANCIO OSSIDO	1 lt	103.40
(IGB0001	ARANCIO VIVO	1 lt	44.20
XBO0001	BIANCO OSSIDO	1 lt	49.20
XBOT004	BIANCO OSSIDO	4 lt	154.60
XLR0001	BLU COBALTO	1 lt	318.60
IVS0001	BLU MARE	1 lt	38.40
XGA0001	GIALLO ARANCIO	1 lt	76.60
IYG0001	GIALLO LIMONE	1 lt	67.70
XGO0001	GIALLO OSSIDO	1 lt	37.40
IGM0001	GIALLO SOLE	1 lt	125.80
XGL0001	GIALLO SOLIDO	1 lt	216.10
IPK0001	MAGENTA	1 lt	116.90
3NU0001	NERO 3N	1 lt	48.00
XRO0001	ROSSO OSSIDO	1 lt	54.00
IRV0001	ROSSO VIVO	1 lt	82.00
XVO0001	VERDE OSSIDO	1 lt	108.00
IGV0001	VERDE SMERALDO	1 lt	40.80




STRUMENTI PER LA TINTOMETRIA



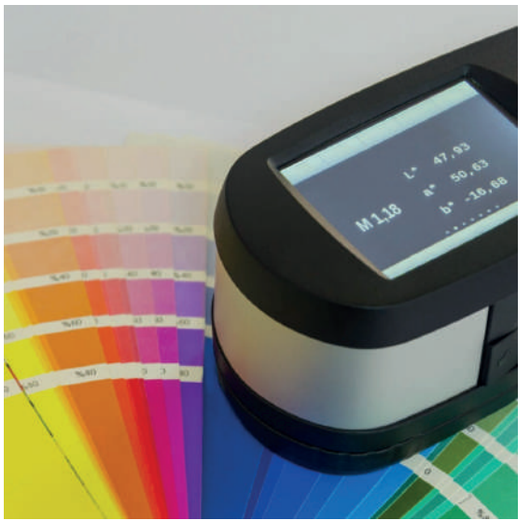





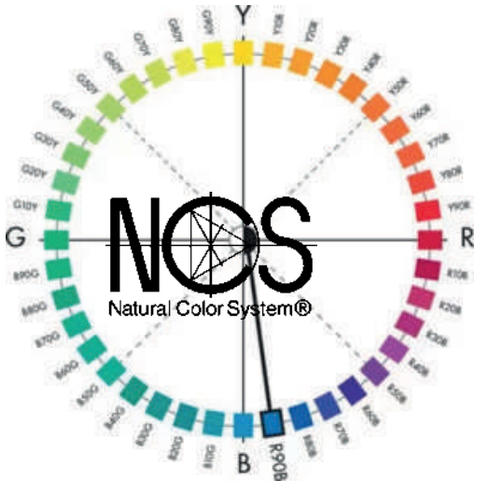



CONDIZIONI DI VENDITA

LIMITAZIONI

I codici, i prezzi e le confezioni relativi agli articoli nel presente listino, annullano tutti quelli dei precedenti.

ORDINI Tutti gli ordini si intendono accettati, salvo nostra definitiva approvazione e sottostanno alle presenti condizioni che s'intendono integralmente ed incondizionatamente accettate da parte del compratore. Eventuali deroghe devono risultare da accordi scritti ed accettati dalla sede. Gli ordini saranno accettati solo se completi di tutti gli elementi identificativi dei prodotti acquistati e del cessionario. Ordinazioni con imponibile inferiore a Euro 200,00 non saranno evase.

CONDIZIONI DI RESA

Con l'evasione degli ordini le merci s'intendono cedute a titolo definitivo al prezzo ed alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Eventuali reclami dovranno pervenire alla nostra sede entro 8 gg. dalla consegna del materiale. In tal caso se a nostro giudizio i reclami saranno ritenuti fondati, provvederemo alla sostituzione del materiale non rispondente all'ordine o difettoso, senza che il compratore possa avanzare pretese di altro genere. Nessun materiale ci può essere reso senza la nostra autorizzazione scritta. La restituzione deve essere effettuata franco la nostra sede indicando nel documento di trasporto la causale e gli estremi della fattura di acquisto.

I PREZZI

I prezzi segnati sul listino si intendono non comprensivi di qualsiasi onere fiscale. I nostri prodotti sono venduti al prezzo di listino in vigore. Tali prezzi possono essere variati in qualsiasi momento anche senza preavviso. Eventuali reclami per differenze prezzi e/o sconti dovranno pervenire alla nostra sede entro 30 gg. dalla data della fattura citando gli estremi del documento.

TERMINI E CONDIZIONI

Per i prodotti nelle confezioni e negli articoli indicati nel nostro listino, la consegna avverrà entro il termine massimo di 10 gg. dalla data del ricevimento dell'ordine. Resta comunque stabilito che eventuali ritardi non implicano nessuna responsabilità per la venditrice. Per i prodotti fuori listino il termine della consegna sarà concordato al momento dell'assunzione dell'ordine, con riserva della venditrice di effettuare consegne per il 10% in eccesso o in difetto, rispetto ai quantitativi ordinati.

TRASPORTI E RISCHI

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino. Al ricevimento della merce i clienti sono tenuti a controllarla facendo riscontrare eventuali discordanze con il documento di trasporto, manomissioni o danneggiamento dei colli, facendo rilasciare riserva scritta sulle discordanze stesse. Nulla evidenziato alla consegna renderà nullo qualsiasi reclamo successivo.

SPEDIZIONI

Le spedizioni sono effettuate franco destino con mezzi di trasporto di nostra scelta, per importi netti superiori a Euro 1.000,00. Per importi inferiori viene addebitato in fattura un contributo per le spese di trasporto, salvo i trasporti in porto assegnato o accordi diversi. L'imballo è gratuito quando non richiesto di tipo particolare (ADR-IMDG-RID-IATA).

PAGAMENTI

Verranno riconosciuti come liberatori solo quelli effettuati alla nostra sede o a persone munite di nostra autorizzazione. Verranno addebitate in fattura le spese di incasso per deleghe o tratte. I pagamenti devono essere effettuati entro le scadenze pattuite senza apportare sconti, detrazioni ed abbuoni. Per eventuali ritardi nei pagamenti pattuiti saranno applicati gli interessi moratori in base ai tassi correnti che verranno comunicati di volta in volta nella normale corrispondenza d'uso con decorrenza dalla data della scadenza pattuita. In caso di pagamento ripartito in più scadenze l'intero importo dell'IVA verrà conteggiato come prima scadenza. Eventuali contestazioni non potranno in nessun caso interrompere i termini per il regolare pagamento delle fatture.

NOTIZIE TECNICHE

I nostri prodotti vengono forniti con le denominazioni commerciali e con le indicazioni di massima per il loro impiego da parte di personale qualificato. L'acquirente, per il solo fatto di trasmetterci un ordine per un determinato prodotto, dichiara di conoscere le caratteristiche tecniche e le norme per il suo corretto impiego. In caso di dubbi l'acquirente deve farsi parte diligente e chiedere tutte le informazioni tecniche del caso

GARANZIA

I nostri prodotti vengono scrupolosamente controllati e sono destinati alla vendita solo se riscontrati rispondenti ai nostri campioni standard, fatte salve le tolleranze d'uso. E' facoltà del cliente chiedere la fornitura salvo preventiva approvazione del campione, nel qual caso siamo disposti a fornire garanzia scritta di rispondenza della merce inviata con il campione approvato dal cliente, secondo le norme d'uso.

CONFEZIONI

Nel rispetto della normativa UE e delle leggi nazionali sono indicate chiaramente nel presente listino le modalità di confezionamento e di vendita dei nostri prodotti.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia l'unico foro competente è quello di Caserta.

Starlack Italiana 1879

Tel (+39) 081 891 95 54 WhatsApp (+39) 3485111642

Info@starlack.it www.starlack.it

Starlack Italiana

1879

LA QUALITA' DEI NOSTRI PRODOTTI HA UNA STORIA DI 150 ANNI



Starlack Italiana 1879

Tel (+39) 081 891 95 54 WhatsApp (+39) 3485111642

Info@starlack.it www.starlack.it