

Dimensions • Abmessungen • Encombrement
Dimensiones • Dimensioni • Размеры

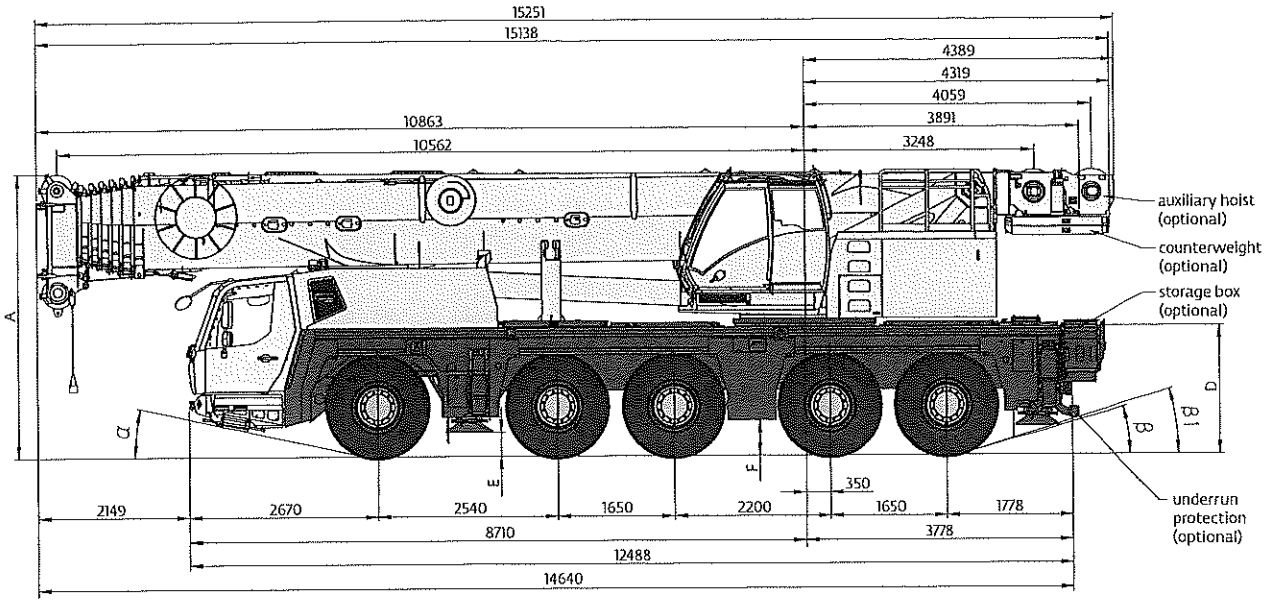

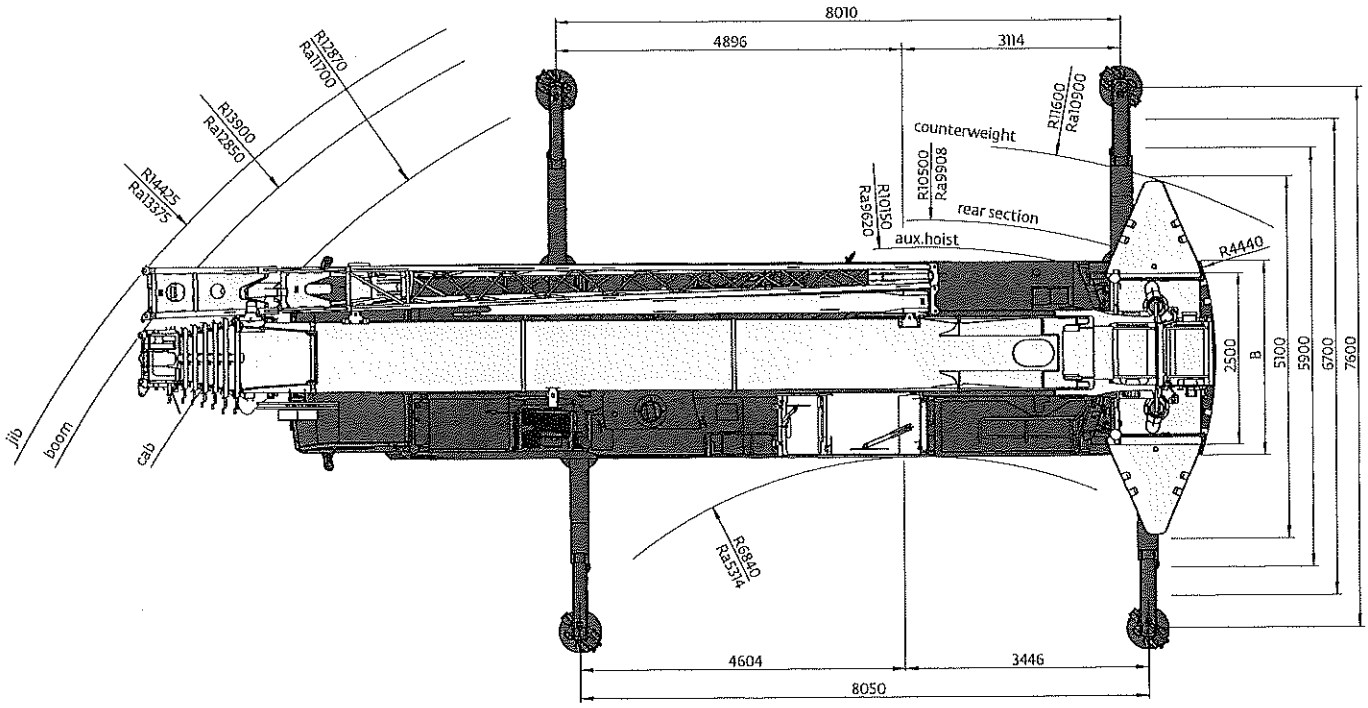

Ra = Radius all wheels steered. • Radius allradgelenkt. • Rayon toutes les roues directrices. • Radio de giro con todas las ruedas giradas. • Raggio di curva con tutte le ruote sterzate. Радиус поворота при управлении всеми колесами.

	A	A 105 mm**	B	C	D	E	F	α	β	β_1
R14,00/R25	3948	3843	2750	2298	1732	272	431	12°	12°	13°
R16,00/R25	3998	3893	2750	2276	1795	335	494	14°	15°	16°
R20,50/R25	3998	3893	2900	2296	1795	335	494	14°	15°	16°

** *Lowered • Abgesenkt • Surbaissée • Rebaja • Abbassato • Сниженный*

Data • Daten • Caractéristiques • Datos • Dati • Данные

	Total									
< 10000	on request*									x
12000	60000	10 x 6	445/95 Alu	H/B	7,9 t	x		16,2 m	x	
12000	60000	10 x 6	445/95 Alu	H/B	10,2 t				x	
12000	60000	10 x 8	385/95 Alu	1 sheave	10,2 t				x	
16500	82500	10 x 6	445/95 Steel	1 sheave	28,6 t	x	x	16,2 m	x	
16500	82500	10 x 6	445/95 Steel	1 sheave	30,9 t	x	x		x	

** on request • auf Anfrage • sur demande • su richiesta • bajo demanda • a pedido • по запросу*

Tolerances may occur. For detailed weight information refer to axle weight calculation sheets. • Toleranzen können auftreten. Detaillierte Gewichtsangaben erhalten Sie auf den Achslast-Berechnungsunterlagen. • Des tolérances sont acceptables. Pour des informations de poids détaillées, se rapporter aux planches de calcul de poids de l'essieu. • Se aceptan tolerancias. Para obtener información detallada sobre el peso, consulte las hojas de cálculo de peso de los ejes. • Ci possono essere tolleranze. Per informazioni dettagliate sul peso consultare i fogli di calcolo del peso dell'asse. • Возможны отклонения. Подробную информацию по массе см. в расчетных таблицах нагрузок на ось.

Lifting capacity Traglast Force de levage Capacidad de elevación Capacita di sollevamento Грузоподъемность	Sheaves Rollen Poulies Poleas Carrucole Шкивы	Weight Gewicht Poids Peso Peso Масса	Parts of line Stränge Brins Ramales de cable Numero di funi Кратность запасовки	Possible load with crane* Mögliche Traglast am Kran* Capacité possible sur la grue* Carga posible con la grúa* Portata ammissibile con la gru* Допустимая нагрузка для крана*
140 t	8	1600 kg	2-17**	130 t**
95 t	5	1300 kg	2-11	92 t
60 t	3	950 kg	2-7	58,5 t
60 t	3	700 kg	2-7	58,5 t
26 t	1	500 kg	2-3	25 t
9 t	H/B	300 kg	1	8 t
9 t	H/B	200 kg	1	8 t

** Varies depending on national regulations. • Variiert je nach Ländervorschrift. • Fonction des réglementations nationales. • Variaciones dependiendo de las regulaciones nacionales. Varia in funzione delle normative nazionali. • Изменяется в зависимости от национальных норм.*
*** 0° over rear with additional equipment. • Nach hinten mit Zusatzausrüstung. • En arrière avec équipement supplémentaires. • Por la parte trasera con equipo adicional. Sul posteriore con equipaggiamento ausiliario. • Над задней частью со специальным оборудованием.*


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	R1	R2	
km/h	6,4	7,6	9,4	11,3	14,1	16,9	20,0	25,0	28,0	34,0	41,0	50,0	62,0	75,0	85,0	85,0	6,4	7,8	
km/h	2,9	3,5	4,2	5,1	6,4	7,6	9,0	11,0	13,0	15,0	19,0	23,0	28,0	34,0	41,0	49,0	2,9	3,5	70 %
	14.00 R25																		


	Infinitely variable Stufenlos verstellbar Progressivement variable Infinitamente variable Infinitamente variabile Плавно-изменяемый		Rope Seil Câble Cable Fune Канат	Max. single line pull Max. Seilzug Effort maxi au brin simple Tiro máximo por ramal Tiro max. per singola fune Макс. натяжение каната
	0 - 120 m/min	Single line • Einfacher Strang Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune singola • Однократная запасовка	19 mm/255 m	84,0 kN
	0 - 120 m/min	Single line • Einfacher Strang Brin simple • Ramal simple • Tiro a fune singola • Однократная запасовка	19 mm/255 m	84,0 kN
	0 - 1,5 min^{-1}			
	-1,5° to + 83°	approx. 48 s • ca. 48 s env. 48 s • aproximadamente 48 s aproximadamente 48 s • примерно 48 с		
	13,0 to 68,7 m	approx. 480 s • ca. 480 s env. 480 s • aproximadamente 480 s aproximadamente 480 s • примерно 480 с		

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage
Gama de trabajo • Area di lavoro • Грузовысотные характеристики

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica
Braccio telescopico • Телескопическая стрела

13,0 - 68,7 m | 7,6 m | 360 ° | 44,5 t

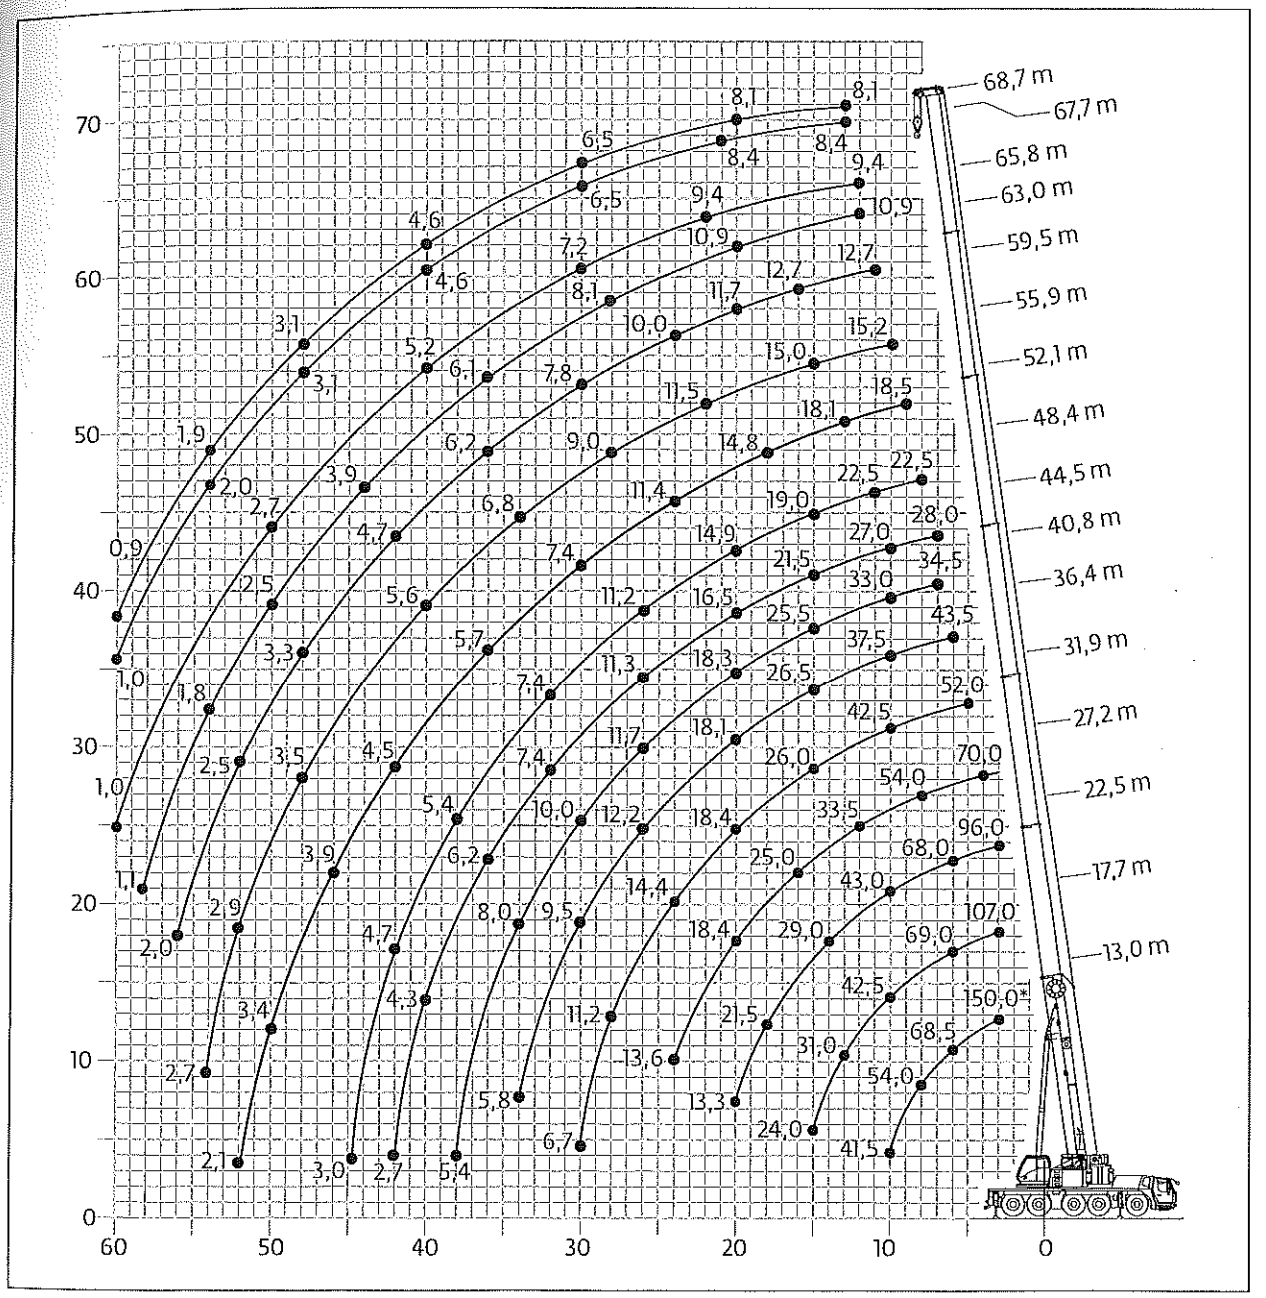



Hook block • Hakenflasche • Crochet-moufle • Gancho • Ganci • Крюковой блок (t)	H (mm)
140 D	3160
95 D	3070
60 E/D	3000
26 E	2770
9 H/B	2350