

U Charger Pro

電動汽車旗艦型充電器

一·表·非·凡




產品特點

- 內建國際通訊協定OCPP1.6
- 一指搞定充電新服務
- 獨立電錶設計隨時掌控
- 支援延時/離峰電價差充電
- 貼心語音引導充電心體驗

適用場域



住宅



旅宿飯店



百貨量販店



商辦大樓



遊憩區




停車場

裕電能源股份有限公司

電力輸入	輸入額定值	200-240 VAC，單相，Max32A，50/60Hz
	接口方式	L、G、N/端子台
電力輸出	輸出額定值	200-240 VAC，單相，Max32A，50/60Hz，Max 7kW
	接口方式	SAE J1772，符合CNS15511-2、CNS15511-3
保護	電氣安全	電流過載、短路、雷擊及突波、漏電偵測、壓降偵測、接地偵測、溫度偵測
通訊	通訊介面	Ethernet
	通訊平台	OCPP1.6 (JSON格式)
操作環境	溫度	-20°C至+50°C
	濕度	95% Max.
	海拔	≤2000m
	防水等級	IP55
操作與控制	狀態燈號	待機(動態藍燈)、充電中(動態綠燈)、充電完成(靜態綠燈)、警告或錯誤(動態紅燈)
	開關	緊急停止按鈕(外加透明防護蓋)
	語音	操作流程語音提示
	讀卡介面	RFID (ISO/IEC 14443-A, MIFARE)
	電表	精度 ≤1%
機型規格	螢幕	4.3吋彩色觸碰螢幕
	尺寸(長寬高)	445×333×145mm
	充電槍線組	6公尺
	散熱型式	自然散熱
	防護等級	IP55、IK9
產品	重量	4.6Kg(不含充電槍)
	安裝型式	壁式、*立式
	型號	UC-PRO_VER1-W/S
	規範	CNS 15511

技術規格若因產品進程而有所變動，恕不另行通知；本DM各產品光影及色澤因拍攝角度而有所差異，產品以實物為準
產品外觀另有黑色可選購

*為選配項目

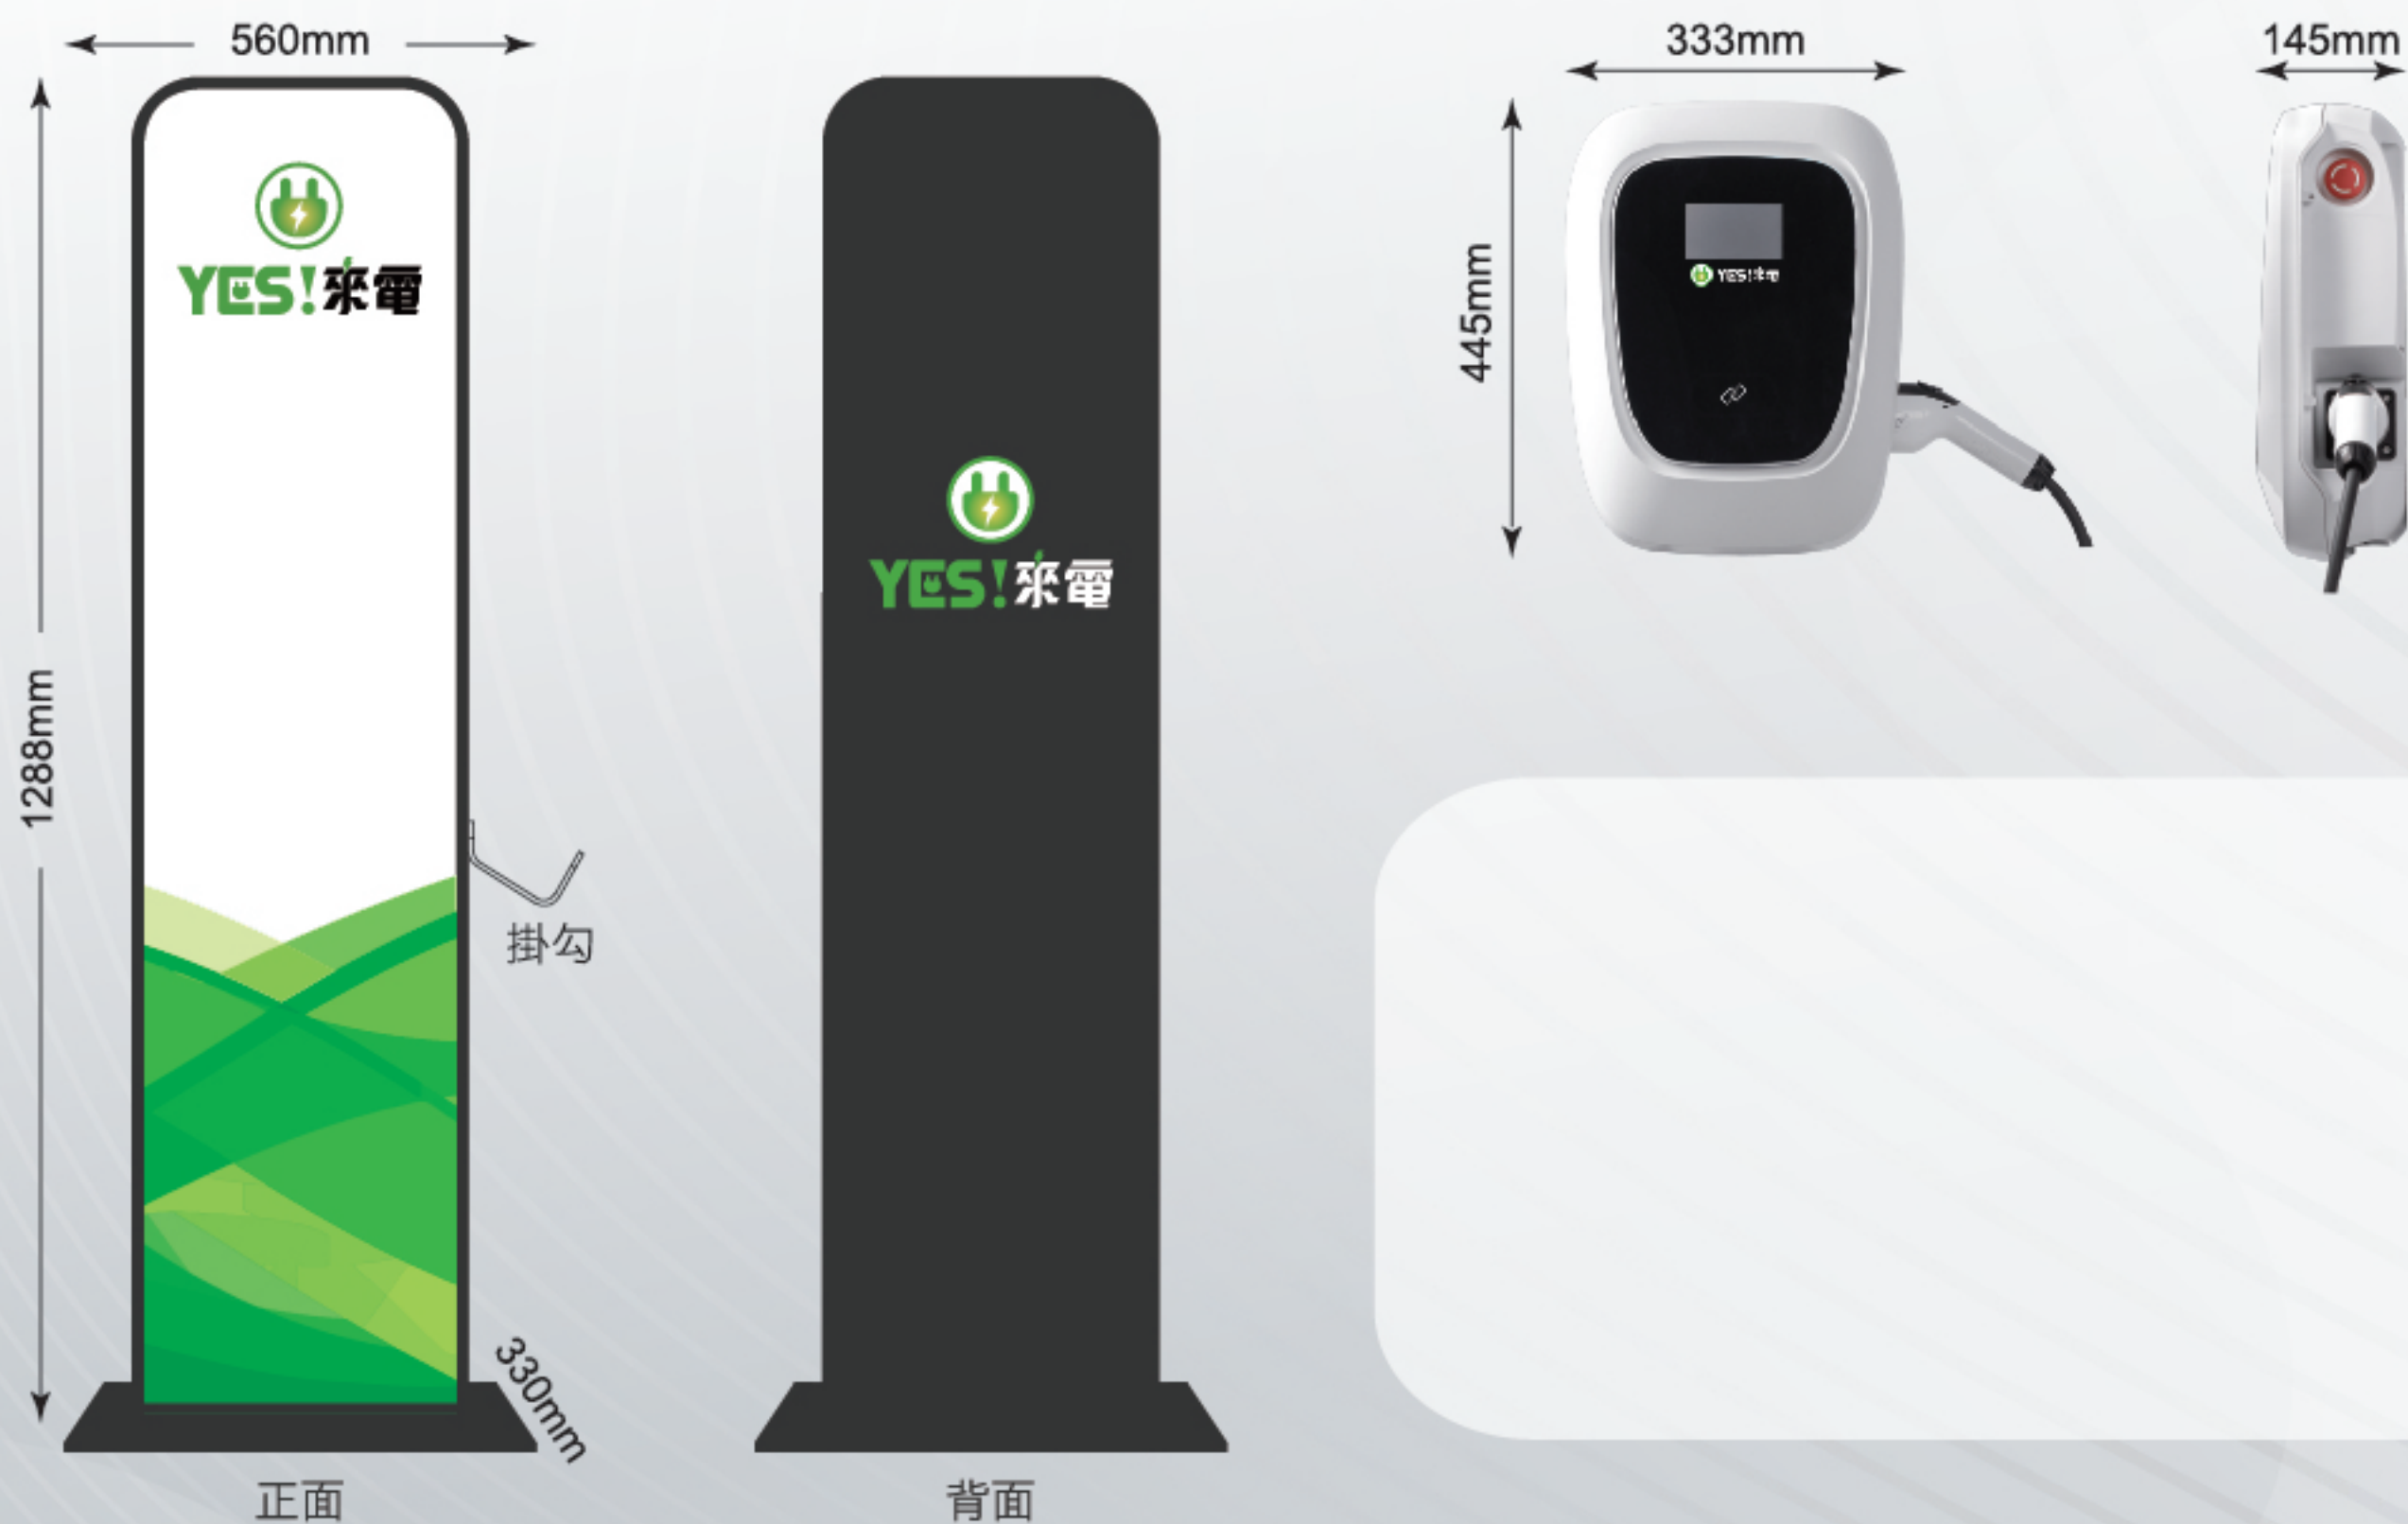

裕電能源股份有限公司

📍 231 新北市新店區中興路3段3號9樓 ☎ (02)5590-0599

業務洽詢：(02)5590-0599分機301



YES! 來電官網