



CENT84 · TENSOR BATERÍA · ACERO



CARACTERÍSTICAS GENERALES

ANCHO DEL FLEJE (mm) : 19 / 25 / 32

ESPESOR DEL FLEJE: 0,6 - 1,1 mm / 0,63 - 0,9 mm

Alimentación: Li-Ion - 18V - 5Ah

TENSIÓN MÁXIMA (Newtons): 5000 - 13000N

VELOCIDAD DE TENSADO: 3 mt/m

MEDIDAS DE LA MÁQUINA

Largo 395 mm


Ancho 120 mm

Alto 130 mm

Peso 4,7 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El **CENT84** un innovador **tensor a batería para flejes de acero** (19, 25 y 32 mm) que ofrece el mismo rendimiento que la versión neumática, pero con total libertad de movimiento al no necesitar mangueras. Su batería **Li-Ion de 18 V y 5 Ah** permite numerosos ciclos de uso y un **ajuste de tensión de hasta 13.000 N**. Compatible con entalladoras **Centaur, CENT 85, TG-32 neumática y manual**, garantiza un flejado óptimo incluso en aplicaciones industriales pesadas. Es un equipo **potente, rápido, duradero y de bajo mantenimiento**.

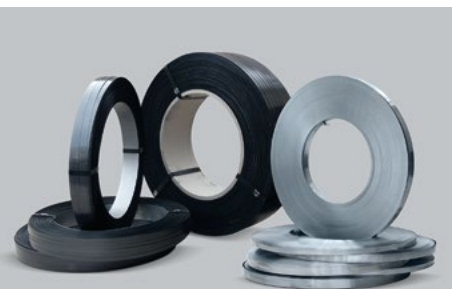

2026 © CENTAUR Comercial de Embalaje S.L.
Zikuñaga bailara 19 · 20120 **HERNANI**. Gipuzkoa. Spain.
☎ +34 943 10 10 80 · comercial@centaurcomercial.com