


RLP · FLEJADORA NEUMÁTICA COMBINADA · ACERO

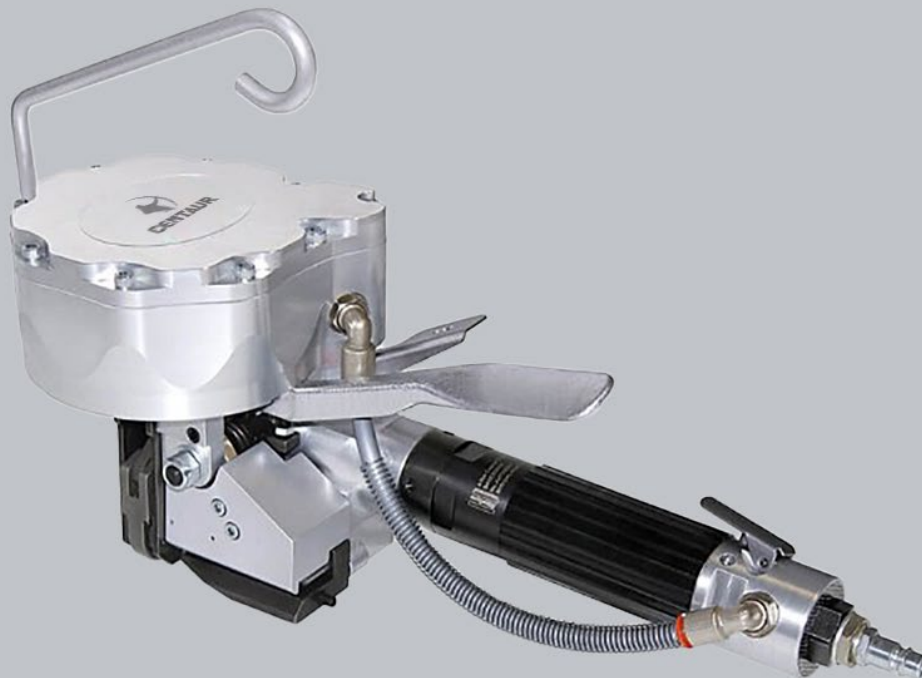

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ANCHO DEL FLEJE (mm) : 13 / 16 / 19

ESPESOR DEL FLEJE: 0,4 - 0,7 mm

TIPO ENLAZADOR: sellado de grapa única..

RESISTENCIA CIERRE: 80% de la carga de rotura.

TENSIÓN MÁXIMA (Newtons):
2000N - 5500N - 7500N- 6 bar - 87 psi.

VELOCIDAD DE TENSADO:
12mt/m @2000N - 5mt/m @5500N - 4mt/m @7500N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESIÓN DE TRABAJO: 5.5-7 bar / 78-99 psi

CONSUMO DE AIRE: 12 L/s - 25 cuft/min

MEDIDAS

	Ancho	Espesor
RLP13	13 mm	0,4-0,7 mm
RLP16	16 mm	0,4-0,7 mm
RLP19	19 mm	0,4-0,7 mm

MEDIDAS DE LA MÁQUINA

Largo	350 mm
Ancho	170 mm
Alto	140 mm
Peso	4 kg

