



CENTAUR

FLEJE • POLIÉSTER (PET)



MATERIAL: poliéster • PESO específico = 1,34 g/cm³

MANDRINO INTERIOR 406 mm

CARGA de rotura: 40 – 50 kg/mm²

Alargamiento: 10 – 18 %


EMBALAJE: 48-52 rollos por palet

COLORES: verde, negro, marrón, otros...

Opcional: personalizado (Logo, Marca de la Empresa...)

GRAFILADO

ANCHO (mm)	ESPESOR (mm)	CARGA ROTURA (Kg/mm ²)	Kg/Bobina
12	0,60	2.500	aprox. 18.8
12	0,70	2.900	aprox. 19.8
15,5	0,60	3.500	aprox. 19,2
15,5	0,70	4.000	aprox. 20,8
15,5	0,80	4.500	aprox. 19,8
15,5	0,88	5.000	aprox. 20,4
15,5	1,00	6.100	aprox. 22.3
16	0,8	4.600	aprox. 20.7
16	1,00	5.800	aprox. 22.2
19	0,8	5.200	aprox. 18.9
19	1,00	8.000	aprox. 22.2
19	1,27	9.500	aprox. 20.8



CENT11



CENT20



HÉRCULES



Automáticas y Semiautomáticas







CENTAUR

FLEJE • POLIPROPILENO (PP)

MATERIA PRIMA: isotactic polypropylene // PESO ABSOLUTO: 0,91 g/cm³ // RESISTENCIA: 28 - 32 Kg/mm² // ELONGACIÓN: 15 - 25%
FEEDBACK ELASTICO: 90 - 95% // TEMPERATURAS DE TRABAJO: DESDE -40 A +100° C
TOLERANCIA: de todos los datos mencionados + - 5% // COLORES: Blanco, negro y transparente. Otros consultar.



TYPE	RESISTENCIA (Carga rotura lineal)	Ø150mm	Ø 200mm	Ø 280mm
12 x 0,55	155 Kg	-	2.500 Mts	-
12 x 0,63	185 Kg	-	2.000 Mts	2000 Mts
13 x 0,80	260 Kg	1.200 Mts	1.600 Mts	-
16 x 0,80	280 Kg	1.000 Mts	1.200 Mts	-

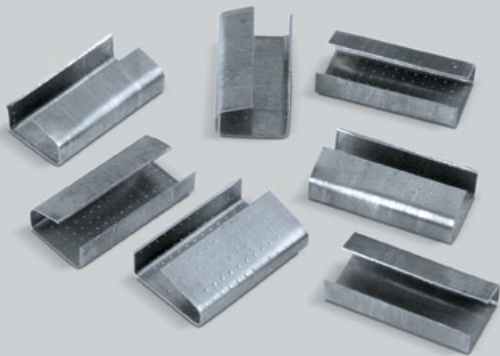

Enlazadores POLIÉSTER (PET)

E30CP34012

Enlazador acero cerrado PARA FLEJE POLIÉSTER de 12mm

E30CP35016

Enlazador acero cerrado PARA FLEJE POLIÉSTER de 16mm

Enlazadores POLIPROPILENO (PP)

E201013028

Enlazador acero cerrado PARA FLEJE POLIPROPILENO de 13mm

E201016028

Enlazador acero cerrado PARA FLEJE POLIPROPILENO de 16mm