



eLock-B100

## Características

As fechaduras elétricas **eLock-B100** podem ser instaladas em superfície, permitem acesso remoto e controlo de saída de portas de madeira, alumínio ou aço. Funcionam com portas deslizantes, simples ou portas duplas (swing-through).

## Especificações

Fonte de alimentação: DC 12V

Tipo Fail Safe

Sensor de porta: N.C.

Tempo de atraso: 0 seg., 2,5 seg., 5 seg., 9 seg.

Ponto de controle de saída atrasada integrado

Corrente de operação: 900mA, Corrente de retenção: 360mA


Dimensões:

PLACA FACE: 200mm(L) x 32mm(L) x 40cm(D)

PLACA DE BATIMENTO: 90mm(L) x 26mm(L) x 2mm(D)

PARAFUSO: 16 mm (Lançamento) x 15,5 mm (Diâmetro)

## Guia de utilizador

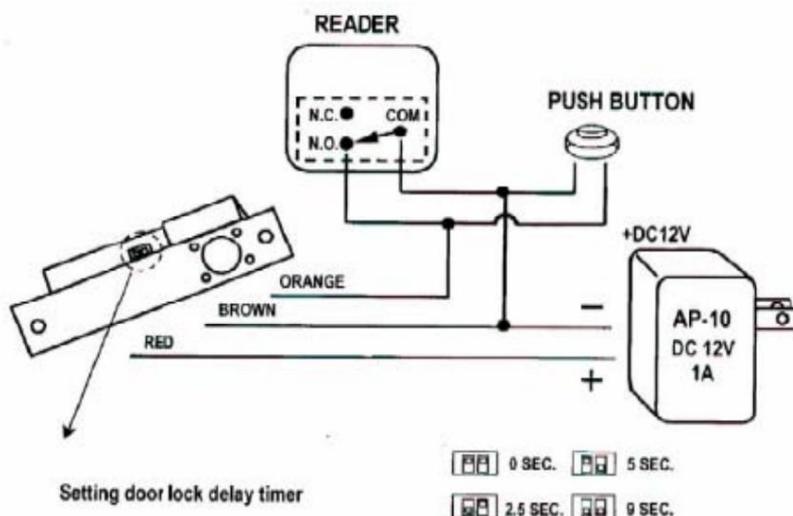

### Conexão da cablagem:

CASTALHO: GND

VERMELHO: + DC12V

LARANJA: BOTÃO DE PRESSÃO

AMARELO: SENSOR DE POSIÇÃO DA PORTA (NC)

VERDE: SENSOR DE POSIÇÃO DA PORTA (COM.)

AZUL: SENSOR DE POSIÇÃO DA PORTA (NÃO)

## Suportes opcionais

### EL-BK-G100 (Suporte de porta de vidro)

Para ser usado com trava de ação de parafuso eLock-B100.

Adequado para vidro (espessura de 9mm-12mm).

Aço inoxidável construído para maior durabilidade.

Placa de borracha e placa de aço para fixação forte

Dimensões do suporte de vidro grande: 90X27X40 (mm).

Peso: 300g.



## EL-BK-G200 (Caixa de porta de vidro sem moldura)

Para ser usado com trava de ação de parafuso elock-B100.

Adequado para portas de 90° ou 180°.

Construção robusta para durabilidade.

Instalação simples sem fazer furos.

Para ser usado com suporte de vidro EL-BK-G201.

Dimensões: 230x45x46(mm).

Peso: 590g.



## EL-BK-G201 (Suporte de vidro)

Para ser usado com EL-BK-G200 para instalar elock-B100

Fechamento de ação do parafuso.

Adequado para vidro (espessura de 9mm-12mm).

Aço inoxidável construído para maior durabilidade.

Placa de borracha e placa de aço para fixação forte.

Dimensões do porta copo grande: 195x46x16 (mm).

Dimensões do porta copo pequeno: 120,5x46x16 (mm).

Peso: 1000g.








## Manual de instalação

For hollow metal doors:

Please make sure the correct direction of the shims when mounted

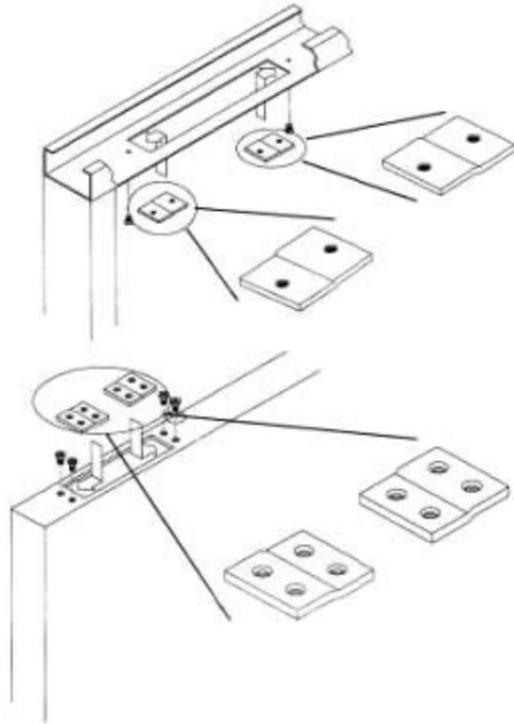

For wood doors:

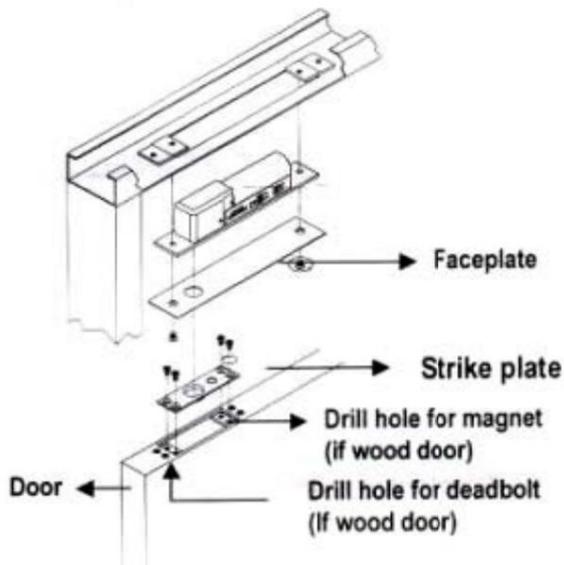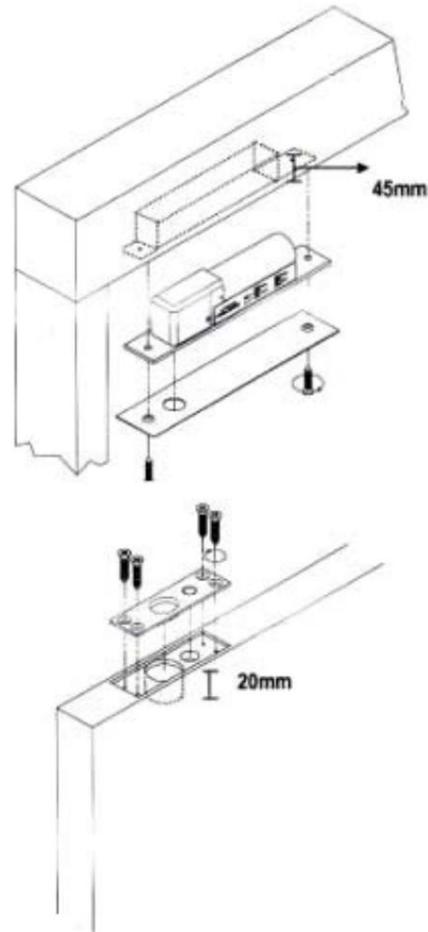

**eLock**<sup>®</sup>  
Your Security is Our Responsibility

Kyodensha Technologies (M) Sdn Bhd (2057536-M)  
Information Communication Technologies (M) Sdn Bhd (640944-K-M)  
Digit Innovation Technologies (M) Sdn Bhd (646972-U)

No, 7 Jalan TPP 1/15, Taman Industri Puchong  
Batu 12, Jalan Puchong, 47100 Puchong  
Selangor, Malaysia

TEL +603 8061 4589 +603 8061 3201  
FAX +603 8944 1715  
WEB [www.elock2u.com](http://www.elock2u.com)  
EMAIL [sales@elock2u.com](mailto:sales@elock2u.com)

**Manual de instalação**

**EL-BK-G200 Portas de vidro sem moldura**

A ser usado com o suporte para vidro EL-BK-G201

