

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT DE MANUTENTION POUR TUYAUTERIE ADAPTEE POUR PLOMBIERS, ELECTRICIENS ET COMPAGNIES DE GICLEURS.

Nous offrons un standard de chariot mais il est possible, sur demande, de l'adapter selon vos besoins. Ils sont conçus avec des matériaux de qualité, permettant ainsi une durée de vie prolongée.




Au besoin, ils peuvent être peints de différentes couleurs. Groupe RoyalTech a mis en place des procédures appropriées de contrôle de qualité afin de s'assurer que le produit final soit conforme à nos standards établis.

MATÉRIAUX

- Support pour fourche : H.S.S Rectangle 6" x 4 " x .188 (12 livres / pied linéaire)
- Roues avant : 8" x 2" en phénolique noir, rotatives, capacité : 1250lbs chaque
- Roues arrière : 8" x 2" en phénolique noir, fixes, capacité : 1250lbs chaque
- Structure d'acier du chariot : H.S.S 1½" 1½" x 0.125 (2.21 Livres / pied linéaire)

OPTIONS DISPONIBLES :

- avec ou sans grillage
- avec ou sans fourche

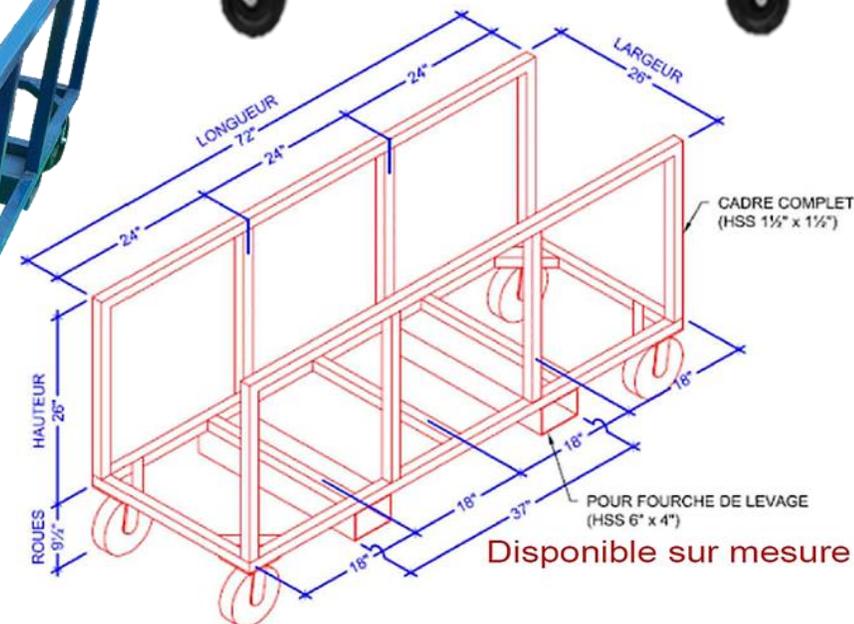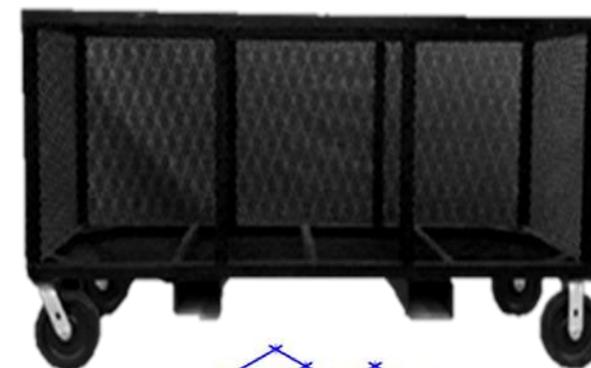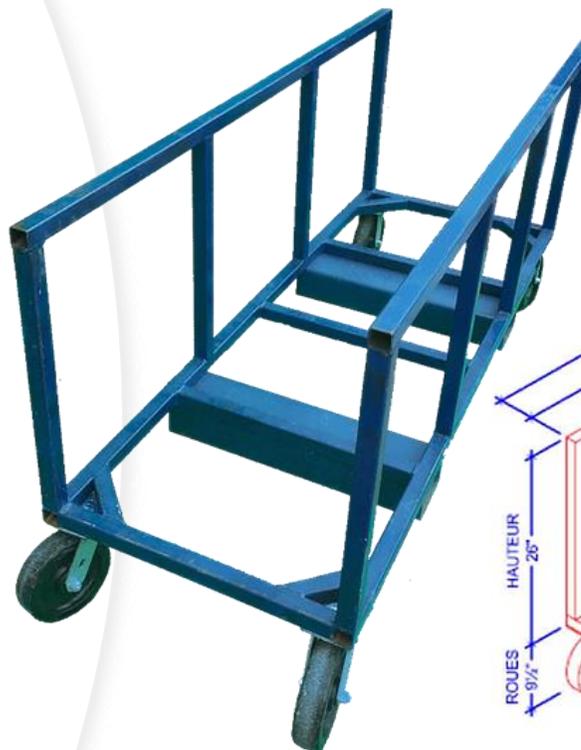

Prix sur demande, dû à la fluctuation du prix de l'acier

****Prix de volume disponible**

Pour renseignements : Francis Leblanc
450 641-1818 x 260
fleblanc@grouperoyaltech.com