

SEZIONE E PRODOTTI CHIMICI





SILICONI ACETICI



ZETA SUPERSIL 70 è un sigillante siliconico acetico monocomponente che polimerizza con l'umidità dell'aria per formare una gomma ad alta elasticità idonea per effettuare incollaggi e sigillature. Mantiene le sue caratteristiche chimiche e fisiche inalterate nel tempo anche ad alte e basse temperature per cui rimangono inalterate le sue prestazioni, ha una buona adesione su vetro, superfici vetrate, alcune materie plastiche e superfici verniciate. La sua formula potenziata lo rende particolarmente idoneo a tutte le applicazioni di tipo professionale.

Caratteristiche: Antimuffa Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Ottima elasticità e flessibilità Esente da solventi Non verniciabile Resistente alle temperature da -40 °C a +100 °C

Applicazioni tipiche: Vetture standard, incollaggi in generale, bagni e cucine.

DATI TECNICI

NON POLIMERIZZATO		POLIMERIZZATO	
PESO SPECIFICO	1,00	DUREZZA	22 (Shore A)
TASSO ESTRUSIONE	350 (g/min)	RESISTENZA A TRAZIONE	1,5 (Mpa)
COLATURA	< 2 (mm)	MODULO 100%	0,50 (Mpa)
TEMPO DI LISCIATURA	10 (min)	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	>450(%)
TEMPO FUORI IMPRONTA	30 (min)	RESISTENZA AL PEELING	2,0 (KN/m)
TEMPO DI MAGAZZINAGGIO	16 mesi	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-40/+150°C

Articolo	Colore	Contenuto	Confezione
8099070TR	TRASPARENTE	310 ml	24 pz



Zeta Acetoxyl 100 è un sigillante siliconico acetico monocomponente che polimerizza con l'umidità dell'aria per formare una gomma ad alta elasticità ideale per la sigillatura di bagni e cucine. Mantiene le sue caratteristiche chimiche e fisiche inalterate nel tempo anche ad alte e basse temperature per cui rimangono inalterate le sue prestazioni, ha una buona adesione su vetro, superfici vetrate, alcune materie plastiche e superfici verniciate.

Caratteristiche: Antimuffa Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici Non verniciabile Resistente alle temperature da -40 a +100 °C Resistente agli acidi e alle basi diluite dei detersivi.

Applicazioni tipiche: Vetture standard, incollaggi in generale, bagni e cucine.

DATI TECNICI

NON POLIMERIZZATO		POLIMERIZZATO	
PESO SPECIFICO	0,97	DUREZZA	18 (Shore A)
TASSO ESTRUSIONE	500 (g/min)	RESISTENZA A TRAZIONE	1,3 (Mpa)
COLATURA	< 2 (mm)	MODULO 100%	0,30 (Mpa)
TEMPO DI LISCIATURA	10 (min)	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	>400(%)
TEMPO FUORI IMPRONTA	25 (min)	RESISTENZA AL PEELING	1,5 (KN/m)
TEMPO DI MAGAZZINAGGIO	14 mesi	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-40/+100°C

Articolo	Descrizione	Colore	Contenuto	Confezione
8098100TR	TRASPARENTE		280 ml	24 pz
8098100BI	BIANCO RAL 9010		280 ml	24 pz
8098100GR	GRIGIO		280 ml	24 pz
8098100NE	NERO		280 ml	24 pz
8098100MA	MARRONE RAL 8017		280 ml	24 pz
8098100TM	T. DI MORO RAL 8019		280 ml	24 pz

DATI TECNICI

NON POLIMERIZZATO		POLIMERIZZATO	
PESO SPECIFICO	1,00	DUREZZA	22 (Shore A)
TASSO ESTRUSIONE	350 (g/min)	RESISTENZA A TRAZIONE	1,5 (Mpa)
COLATURA	< 2 (mm)	MODULO 100%	0,50 (Mpa)
TEMPO DI LISCIATURA	10 (min)	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	>300(%)
TEMPO FUORI IMPRONTA	30 (min)	RESISTENZA AL PEELING	2,0 (KN/m)
TEMPO DI MAGAZZINAGGIO	16 mesi	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-40/+100°C

Articolo	Colore		Contenuto	Confezione
8099060TR	TRASPARENTE		280 ml	24 pz
8099060TR	AVORIO		280 ml	24 pz
8099060TR	BIANCO		280 ml	24 pz



Zeta Sanisil 60 è un sigillante siliconico acetico monocomponente che polimerizza con l'umidità dell'aria per formare una gomma ad alta elasticità ideale per la sigillatura di bagni e cucine. Mantiene le sue caratteristiche chimiche e fisiche inalterate nel tempo anche ad alte e basse temperature per cui rimangono inalterate le sue prestazioni. Adatto per sigillature su materiali lisci quali vetro, ceramica, smalto, klinker, alluminio, materie plastiche e superfici verniciate. Sanitario ed antimuffa, contiene un efficace fungicida che previene la formazione di muffe anche a continuo contatto con l'acqua.

Caratteristiche: Sanitario resistente ai funghi Antimuffa Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici Non verniciabile Resistente alle temperature da -40 °C a +100 °C Resistente agli acidi e alle basi diluite dei detersivi

Applicazioni tipiche: Sigillature di vasche, lavandini, docce, piani di lavoro, giunti perimetrali di porte e infissi, sigillature di riempimento di filettature e collettori WC.

SILICONI ACETICI



Zeta Hot 360 è un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, per impiego universale in applicazioni ad alte temperature fino a 360 °C. Pronto all'uso, si presenta con una consistenza pastosa; facile lavorazione alle basse (-5 °C) e alle alte (+40 °C) temperature; elastico alle basse (-40 °C) e alte (+120 °C) temperature; eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

Caratteristiche: Resistente alle temperature da -40 a +360 °C. Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Ottima lavorabilità.

Applicazioni tipiche: Sigillatura di giunti di connessione ed espansione esposti ad alte temperature; sigillatura di giunti esposti permanentemente ad alte temperature fino a 360 °C (forni e camini); idoneo per applicazioni industriali; buona adesione su vetro, piastrelle di ceramica, molte materie plastiche e rivestimenti.



DATI TECNICI

NON POLIMERIZZATO		POLIMERIZZATO	
PESO SPECIFICO	1,02 (g/cm³)	DUREZZA	21 (Shore A)
TASSO ESTRUSIONE	250 (g/min)	RESISTENZA A TRAZIONE	2,0 (Mpa)
COLATURA	< 2 (mm)		
TEMPO DI LISCIATURA	8 (min)	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	>500(%)
TEMPO FUORI IMPRONTA	30 (min)	RESISTENZA AL PEELING	2,0 (KN/m)
TEMPO DI MAGAZZINAGGIO	15 mesi	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-40/+350°C

Articolo	Colore		Contenuto	Confezione
8099360R	ROSSO		280 ml	24 pz
8099360N	NERO		280 ml	24 pz
8099360TR	TRASPARENTE		280 ml	24 pz
8099360R200	ROSSO a pressione		200 ml	60 pz
8099360N200	NERO a pressione		200 ml	60 pz
8099M100AT	ROSSO		60 ml	24 pz
8099M100ATNE	NERO		60 ml	24 pz

SILICONE REFRATTARIO



Zeta Refr 1500 è un sigillante monocomponente pastoso pronto all'uso, che mediante la combinazione con l'umidità atmosferica diventa un sigillante rigido, resistente fino a 1500°C. Inoltre con l'esposizione al fuoco sinterizza e acquista maggior durezza. Indicato per l'utilizzo su pietra, metallo, calcestruzzo, murature esposte ad alte temperature o a diretto contatto con il fuoco.

Caratteristiche: Resistenza alle alte temperature fino a 1500°C. Non si sgretola e non si crepa dopo la polimerizzazione. Presa rapida. Non contiene amianto o altri componenti dannosi. Pulibile con acqua.

Applicazioni tipiche: Sigillatura di giunture di caminetti, caldaie, caloriferi, giunti e aperture di fornaci, sistemi di riscaldamento, forni, barbecues.

DATI TECNICI

CONSISTENZA	Pastosa
POLIMERIZZAZIONE	Umidità atmosferica
RESISTENZA	1500°C
RESTRINGIMENTO	Nessuno
PESO SPECIFICO	1,82 g/cm³
TEMPERATURA APPLICAZIONE	+5°C fino a +30°C

Articolo	Colore	Colore	Contenuto	Confezione	Stoccaggio
80991500N	NERO		310 ml	24 pz	14 mesi

SILICONI NEUTRI



Zeta Neutral 80 è un sigillante siliconico monocomponente a basso modulo e reticolazione neutra, caratterizzato da un'eccezionale adesione ed una lunga stabilità al magazzino. Pronto all'uso, si presenta con una consistenza pastosa. Facile lavorazione alle basse (+5 °C) e alle alte (+40 °C) temperature; flessibile alle basse (-40 °C) e alle alte (+120 °C) temperature; eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

Caratteristiche: Antimuffa e sanitario resistente ai funghi. Ottima elasticità e flessibilità. Basso modulo elastico. Inodore. Non provoca effetti corrosivi sui metalli. Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Applicazioni tipiche: Sigillatura di giunti di connessione nell'edilizia. Sigillatura di giunti esposti ad elevata umidità in bagni e sanitari. Sigillatura di polycarbonato, poliacrilato e metacrilato. Sigillatura su serramenti in legno, alluminio e PVC. Incollaggio di specchi nei settori dell'arredamento e della falegnameria.

DATI TECNICI

NON POLIMERIZZATO		POLIMERIZZATO	
PESO SPECIFICO	1,00(g/cm³)	DUREZZA	25 (Shore A)
TASSO ESTRUSIONE	300 (g/min)	RESISTENZA A TRAZIONE	1,5 (Mpa)
COLATURA	< 2 (mm)	MODULO 100%	0,50 (Mpa)
TEMPO DI LISCIATURA	8 (min)	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	>400(%)
TEMPO FUORI IMPRONTA	15 (min)	RESISTENZA AL PEELING	2,0 (KN/m)
TEMPO DI MAGAZZINAGGIO	14 mesi	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-40/+120°C

Articolo	Colore	Colore	RAL	Contenuto	Confezione
8099080TR	TRASPARENTE			310 ml	24 pz
8099080GR	GRIGIO			310 ml	24 pz
8099080BI	BIANCO		9010	310 ml	24 pz
8099080NE	NERO			310 ml	24 pz
8099080MA	MARRONE		8017	310 ml	24 pz
8099080TM	TESTA DI MORO		8019	310 ml	24 pz
8099080TBIAGRI	BIANCO GRIGIO HV			310 ml	24 pz
8099080AV	BIANCO PERLA		1013	310 ml	24 pz
8099080RA	RAME			310 ml	24 pz
80990803009	ROSSO COPPO		3009	310 ml	24 pz
8099080ROVERE	ROVERE			310 ml	24 pz
8099080NO	NOCE			310 ml	24 pz
8099080ALU	ALLUMINIO			310 ml	24 pz
8099080TR600	TRASPARENTE		Sacchetto	600 ml	20 pz

Zeta Neutral Gold 88 silicone neutro di altissima qualità, caratterizzato da una eccezionale adesione ed una lunga stabilità al magazzino. La particolare formulazione non macchia pietra naturale, marmo e granito ed inoltre è adatto all'uso su polycarbonato. Flessibile alle basse (-60°C) e alle alte (+200°C) temperature, eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

Caratteristiche: ottime proprietà adesive, non provoca variazioni di colore su marmo e altre superfici come graniti e pietre naturali. Ottima resistenza alle alte e basse temperature, ottima resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Applicazioni tipiche: serramentistica, sigillatura di vasche da bagno, box doccia anche in presenza di marmo e pietre naturali, applicazioni su superfici con alte temperature.

DATI TECNICI

NON POLIMERIZZATO		POLIMERIZZATO	
PESO SPECIFICO	1,00(g/cm³)	DUREZZA	25 (Shore A)
TASSO ESTRUSIONE	300 (g/min)	RESISTENZA A TRAZIONE	1,5 (Mpa)
COLATURA	< 2 (mm)	MODULO 100%	0,50 (Mpa)
TEMPO DI LISCIATURA	8 (min)	ALLUNGAMENTO A ROTTURA	>400(%)
TEMPO FUORI IMPRONTA	15 (min)	RESISTENZA AL PEELING	2,0 (KN/m)
TEMPO DI MAGAZZINAGGIO	16 mesi	RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	-60/+200°C

Articolo	Colore	Colore	Contenuto	Confezione
8099088TR	TRASPARENTE		310 ml	24 pz

Zeta Neutral REI 180 è un sigillante siliconico monocomponente privo di solventi, a reticolazione neutra, a basso modulo. Per reazione con l'umidità atmosferica polimerizza formando una gomma che mantiene le proprie caratteristiche di elevata elasticità ad alte e basse temperature, con eccezionale resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Per la sua speciale composizione chimica e le particolari caratteristiche fisiche è particolarmente adatto per sigillature e giunti tra materiali di diversa natura, quali muratura e metallo, dove sia necessario il requisito della resistenza al fuoco, garantendo la perfetta tenuta contro il passaggio di fumi e gas. Il prodotto infatti risponde a quanto previsto dalla Circolare n. 91 del Ministero dell'Interno del 14/09/1961 in materia di sicurezza per la protezione al fuoco dei fabbricati, avendo superato le prove previste e ottenuto la classificazione REI 180.

Caratteristiche: Resistenza al fuoco REI 180. Ottima elasticità e flessibilità. Basso modulo elastico. Inodore. Non provoca effetti corrosivi sui metalli. Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Ottime proprietà di adesione.

Applicazioni tipiche: Sigillature giunti di collegamento e di dilatazione nel settore dell'edilizia che devono soddisfare requisiti di resistenza al fuoco: tra pavimenti, pareti e solai tagliafuoco, scale e pannelli divisorii prefabbricati costruiti in materiali massicci quali muratura, calcestruzzo, metalli, ecc.. Passaggio di tubazioni metalliche in parete. Installazione e sigillatura di porte tagliafuoco.



Articolo	Colore	Colore	Contenuto	Confezione
8099180	GRIGIO		310 ml	24 pz

SILICONI ACRILICI



Zeta Acryl 90 è un sigillante elastico-plastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni.

Caratteristiche: Verniciabile Ottima adesione su superfici porose Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Applicazioni tipiche: Sigilla giunti interni ed esterni in modo sicuro su supporti porosi come calcestruzzo, intonaco, eternit, muratura, cemento, legno. Non è indicato per giunti a continuo contatto con l'acqua. Pronto all'uso; le parti del giunto devono essere pulite, prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. Per supporti decisamente assorbenti dare prima una mano con Zeta Acryl 90 diluito in acqua a consistenza pennellabile. Ha una buona aderenza anche su superfici umide. Non applicare in caso di pioggia. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore.

DATI TECNICI

CONSISTENZA	Pastosa
POLIMERIZZAZIONE	Umidità atmosferica
TASSO POLIMERIZZAZIONE	1/4 Settimane secondo spessore giunto
RESTRINGIMENTO	Nessuno
PESO SPECIFICO	1,60 g/cm³
ALLUNGAMENTO	8%
TEMPERATURA APPLICAZIONE	+5°C fino a +50°C

Articolo	Colore	Colore	Contenuto	Confezione	Stoccaggio
8099090BI	BIANCO		310 ml	24 pz	15 mesi
8099090GR	GRIGIO		310 ml	24 pz	15 mesi
8099090TR	TRASPARENTE		310 ml	24 pz	15 mesi



Zeta SuperAcryl 91 è un sigillante professionale elastico-plastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni. La sua formula potenziata lo rende particolarmente adatto a tutte le applicazioni di tipo professionale.

Caratteristiche: Verniciabile Ottima adesione su superfici porose Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Applicazioni tipiche: Sigilla giunti interni ed esterni in modo sicuro su supporti porosi come calcestruzzo, intonaco, eternit, muratura, cemento, legno. Non è indicato per giunti a continuo contatto con l'acqua. Pronto all'uso; le parti del giunto devono essere pulite, prive di polvere, olio, grasso, bitume e ghiaccio. Per supporti decisamente assorbenti dare prima una mano con Zeta SuperAcryl 91 diluito in acqua a consistenza pennellabile. Ha una buona aderenza anche su superfici umide. Non applicare in caso di pioggia. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore

DATI TECNICI

CONSISTENZA	Pastosa
POLIMERIZZAZIONE	Umidità atmosferica
TASSO POLIMERIZZAZIONE	1/4 Settimane secondo spessore giunto
RESTRINGIMENTO	Nessuno
PESO SPECIFICO	1,70 g/cm³
ALLUNGAMENTO	10%
TEMPERATURA APPLICAZIONE	+5°C fino a +50°C



Articolo	Colore	Colore	Contenuto	Confezione	Stoccaggio
8099090BI	BIANCO		310 ml	24 pz	15 mesi
8099090GR	GRIGIO		550 ml	20 pz	15 mesi



Zeta Acryl 93R è un sigillante elastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa, pastoso pronto all'uso. È additivato con granuli calibrati per dare l'aspetto di finitura superficiale ruvida uguale alla malta fine.

Caratteristiche: Verniciabile Ottima adesione su superfici porose Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Applicazioni tipiche: È verniciabile dopo la polimerizzazione con tutti i colori murali ed ha un'ottima adesione a superfici umide e porose. Ha grande resistenza agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. È ideale per il risanamento di crepe e scrostamenti di intonaci e di muratura in cemento, gesso, calcestruzzo. Può essere usato in ambienti esterni ed interni.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Miscela di polimeri acrilici in dispersione acquosa e cariche.
CONSISTENZA	Pastosa
CONSISTENZA DOPO RETICOLAZIONE	Massa elastica a struttura ruvida.
RESISTENZA RAGGI UV	Eccellente
RESISTENZA AGENTI ATMOSFERICI	Eccellente
TASSO POLIMERIZZAZIONE	1/4 Settimane secondo spessore giunto
RESTRINGIMENTO	Nessuno
PESO SPECIFICO	1,77 g/cm³
FLESSIBILITA' CONTINUA	20%
TEMPERATURA APPLICAZIONE	+5°C fino a +40°C

Articolo	Colore	Colore	Contenuto	Confezione	Stoccaggio
8099093RBI	BIANCO		310 ml	24 pz	15 mesi

SILICONI ACRILICI

Zeta Acryl REI 180 è un sigillante acrilico monocomponente a base di resine acriliche in dispersione acquosa, resistente al fuoco. Esposto a temperature superiori a 200 °C, è intumescente. Per la sua speciale composizione chimica e le particolari caratteristiche fisiche è particolarmente adatto per sigillature e giunti tra materiali di diversa natura, quali muratura e metallo, dove sia necessario il requisito della resistenza al fuoco, garantendo la perfetta tenuta contro il passaggio di fumi e gas. Il prodotto infatti risponde a quanto previsto dalla Circolare n. 91 del Ministero dell'Interno del 14/09/1961 in materia di sicurezza per la protezione al fuoco dei fabbricati, avendo superato le prove previste e ottenuto la classificazione REI 180.

Caratteristiche: Resistenza al fuoco REI 180 Sovraverniciabile Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici Ottime proprietà di adesione

Applicazioni tipiche: Realizzazione di giunti resistenti al fuoco in edilizia Sigillatura di infissi, porte, finestre, pareti, scale, pannelli prefabbricati, fessure e crepe nelle murature, porte tagliafuoco, passaggi per tubazioni, cavi e condotti attraverso pareti e pavimenti.

DATI TECNICI

CONSISTENZA	Pastosa
POLIMERIZZAZIONE	Umidità atmosferica
TASSO POLIMERIZZAZIONE	1-2 mm/24 ore
RESTRINGIMENTO	Nessuno
PESO SPECIFICO	1,60 g/cm ³
ALLUNGAMENTO	7,5%
TEMPERATURA APPLICAZIONE	+5°C fino a +400°C
DUREZZA SHORE A	Circa 27
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	150%



Articolo	Colore	Colore	Contenuto	Confezione	Stoccaggio
8099A180BI	BIANCO		310 ml	24 pz	18 mesi
8099A180GR	GRIGIO		310 ml	20 pz	18 mesi

ADESIVI



Zeta Tac 50 è un sigillante adesivo monocomponente a base acrilica composto da speciali polimeri in saponificabili, modificati con particolari additivi inerti, pronto all'uso. Ha grande resistenza agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. La stabilità del prodotto è ottima e duratura, purché dopo l'uso la sua superficie sia isolata dall'aria. Sopra verniciabile con le normali pitture e vernici.

Caratteristiche: Effetto ventosa Verniciabile Ottima adesione su molteplici superfici Alta resistenza

Applicazioni tipiche: L'adesivo Zeta Tac 50 è specifico per polistirolo, poliuretano, lane di roccia e di vetro, pannelli isolanti, piastrelle in ceramica per rivestimenti e pavimenti, stucchi, fregi, rosconi di gesso, zoccolini di marmo, legno, plastica, materiali in fibrocemento, moquette, pavimenti di gomma e in vinil-amianto. Non applicare in caso di pioggia. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore.

DATI TECNICI

CONSISTENZA	Pastosa
POLIMERIZZAZIONE	Umidità atmosferica
TASSO ESSICCAZIONE	1-2 ore 4-5 giorni stabile totale
RESTRINGIMENTO	Nessuno
PESO SPECIFICO	1,60 g/cm ³
RESA APPLICATIVA	0,3-0,6 Kg/m ²
TEMPERATURA APPLICAZIONE	+5°C fino a +50°C
DUREZZA SHORE A	Circa 27
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	150%

Articolo	Colore	Colore	Contenuto	Confezione	Stoccaggio
8099050	BIANCO		440 g	24 pz	14 mesi
8099050KG1	BIANCO		1Kg	15	14 mesi



Zeta Polimer 500 Sigillante monocomponente indurente con l'umidità a base di MS Polymer. L'elevata resistenza alla trazione consente l'utilizzo anche come adesivo. Non contiene solventi, isocianati e PVC. Ha un'ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento, è verniciabile, ha un'alta elasticità ed aderisce ad una grande varietà di superfici. Disponibile anche nel colore trasparente cristallino.

Caratteristiche: Sigillante ed adesivo Verniciabile Ottima adesione su molteplici superfici Colore cristallino anche in spessore Resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Applicazioni tipiche: L'adesivo/sigillante Masters 500 è specifico per sigillatura in interni di giunti tra metalli, metalli verniciati, vetro, superfici vetrificate, materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE). Incollaggi elastici di vetro, plastica (escluso PE, PP, PTFE), ceramica, porcellana, metalli, metalli verniciati, legno, nell'industria dell'arredamento, oggettistica, edilizia, nautica, mezzi di trasporto.

DATI TECNICI

BASE	Polimero con terminali silanici
CONSISTENZA	Pastosa
POLIMERIZZAZIONE	1 mm/h, 10 mm 16 h
FORMAZIONE PELLE	20' (22°C ur 50%)
RESTRINGIMENTO	Nessuno
DENSITA'	1,39/40
TEMPERATURA UTILIZZO	-40 +90°C
DUREZZA SHORE A	50/60
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	550% (DIN 53504)
CARICO ELASTICITA'	100% 0,67 N/mm ² 200% 0,9 N/mm ²
MEMORIA ELASTICA	Superiore 75%
CARICO ROTTURA	1,58 N/mm ²

Articolo	Colore	Colore	Contenuto	Confezione	Stoccaggio
8099M500BI	BIANCO		290 ml	12	12 mesi
8099M500NE	NERO		290 ml	12	12 mesi
8099M500GR	GRIGIO		290 ml	12	12 mesi
8099M500TR	CRISTALLINO		290 ml	12	12 mesi

Zeta PU 11 FLEX è un sigillante adesivo e riempitivo monocomponente ad elasticità permanente a base di resina poliuretanica a presa rapida. La soluzione ideale per costruttori, applicatori, installatori, lattonieri e per tutti i professionisti delle costruzioni. Utilizzabile sui più comuni materiali di costruzione.

Caratteristiche: elevata resistenza e vibrazioni e sbalzi termici. Flessibilità permanente. Reticolazione estremamente rapida. Elevatissima forza adesiva. Utilizzabile universalmente. Incollaggi resistenti alle acque marine e agli agenti atmosferici.

Applicazioni tipiche: lattoneria, industria, edilizia, marine.

DATI TECNICI

CONSISTENZA	
POLIMERIZZAZIONE	
TASSO ESSICCAZIONE	
RESTRINGIMENTO	
PESO SPECIFICO	
RESA APPLICATIVA	
TEMPERATURA APPLICAZIONE	
DUREZZA SHORE A	
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	

Articolo	Colore	Colore	Contenuto	Confezione	Stoccaggio
8099PU11BIANCO	BIANCO		300 ml	12 pz	12 mesi
8099PU11GRIGIO	GRIGIO		300 ml	12 pz	12 mesi
8099PU11NERO	NERO		300 ml	12 pz	12 mesi

ADESIVI

Zeta Polimer HT FLEX Adesivo sigillante liquido impermeabilizzante, bianco, lucido, caratterizzato da un'ottima adesione su svariati materiali, buona elasticità e rapidità di reticolazione, elevata resistenza meccanica, per sigillature, incollaggi e impermeabilizzazioni durevoli. Adatto per applicazioni sia in interni che esterni, come bagni, tetti, cantine, muri e giardini. E' inoltre idoneo come strato isolante antiscivolo, come protezione e rivestimento di metalli e legni non trattati. Presenta anche una buona adesione su PP/PE. Applicabile anche in immersione.

Caratteristiche: Verniciabile, effetto ventosa se spatolato, permanentemente elastico, antiscivolo e traspirante.

Applicazioni tipiche: Sigillature, incollaggi e impermeabilizzazioni.

DATI TECNICI

CONSISTENZA

POLIMERIZZAZIONE

TASSO ESSICCAZIONE

RESTRINGIMENTO

PESO SPECIFICO

RESA APPLICATIVA

TEMPERATURA APPLICAZIONE

DUREZZA SHORE A

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

Articolo	Colore	Colore	Contenuto	Confezione	Stoccaggio
8099M500FLEX	BIANCO LUCIDO		1 KG	15	12 mesi
8099M500FLEX15	BIANCO LUCIDO		15 KG	1	12 mesi

Zeta 40 CEMENT Cemento espresso già pronto all'uso, estraibile con pistola per silicone. Da utilizzare per la riparazione di giunti, crepe e fessure, per riempire fori e fissare tegole e coppi. Aspetto granuloso tipico del cemento, resiste alla pioggia, alle alte e basse temperature ed al gelo. Non serve miscelare e non richiede aggiunta d'acqua, sabbia o altri agenti.

Caratteristiche: Aspetto granuloso tipico del cemento. Utilizzabile anche su superfici leggermente umide. Resiste alla pioggia. Ottima resistenza ai raggi UV. Verniciabile dopo 24 ore dall'applicazione. Non ritira.

Applicazioni tipiche: Riparazioni di crepe, spigoli e sigillature idrauliche e elettriche.

DATI TECNICI

CONSISTENZA

POLIMERIZZAZIONE

TASSO ESSICCAZIONE

RESTRINGIMENTO

PESO SPECIFICO

RESA APPLICATIVA

TEMPERATURA APPLICAZIONE

DUREZZA SHORE A

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

Articolo	Colore	Colore	Contenuto	Confezione	Stoccaggio
8099040	GRIGIO		300 ml	24 pz	15 mesi



OTTOCOLL ALLFLEX

Caratteristiche: Adesivo e sigillante a base di polimeri silano-terminati.

Ottima adesione senza Primer a molteplici substrati – anche se esposti all'acqua.

Ottima resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e ai raggi UV.

Di utilizzo pressoché universale, sia in interni che in esterni.

Rapido indurimento anche in spessori elevati.

Elastico – per incollaggi tensocompensanti e carichi dinamici.

Resistenza meccanica molto elevata – quindi alta resistenza a intaglio/trazione/strappo.

Quasi inodore.

Eccezionale resistenza ai prodotti chimici e alla temperatura.

Privo di solventi, isocianati, silicone.

Verniciabile, laccabile.

Applicazioni tipiche: Per costruire, rinnovare, montare.

Adesione tensocompensante, sigillatura e incollaggio di materiali diversi, come legno, vetro, metalli (ad es alluminio, alluminio anodizzato, ottone, rame), PVC rigido, fogli in PVC, vetroresina, tegole, piastrelle, ceramica, materiali isolanti, pannelli in cartongesso ecc..

Svariate applicazioni in edilizia, rinnovi e montaggi.

Standard e test: Soddisfa le vigenti normative europee sui materiali plastici per alimenti ed è quindi idoneo al contatto con gli alimentari.

Articolo	Colore	Contenuto	Confezione	Stoccaggio
8096M540WEISS	BIANCO	310 ml	20 pz	14 mesi



OTTOCOLL RAPID

Caratteristiche: Adesivo a base poliuretanica, stabile.

Reticolazione estremamente rapida

Elevatissima forza adesiva

Brevi tempi di pressione e fissaggio

Utilizzabile quasi universalmente

Privo di solventi. Inodore e non corrosivo

Applicazioni tipiche: Per costruire, rinnovare, montare.

Per incollare, montare e riparare: legno e materiali lignei, metalli (alluminio, acciaio, rame ecc.), pietra, pietra naturale, ceramica, tegole, materie plastiche (pvc rigido, vetroresina ecc.), prodotti isolanti (Styropor, PU polistirolo, poliuretano ecc.), pannelli costruttivi ignifughi (cartongesso ecc.).

Attenzione, non indicato per l'incollaggio in testata dei pannelli di cartongesso

Standard e test: Testato secondo le norme DIN EN 204-D4 - Incollaggio resistente agli agenti atmosferici presso l'Ift, D-83026 Rosenheim

Testato secondo le norme WATT 91 (80°C) - Incollaggio resistente al calore - presso l'Ift, D-83026 Rosenheim

Articolo	Colore	Contenuto	Confezione	Stoccaggio
8096P340RAPID	BEIGE	310 ml	20 pz	12 mesi



OTTOCOLL TOP FIX

Caratteristiche: Adesivo stabile a base di acrilato

Non contiene solventi

Elevata adesione iniziale e notevole resistenza finale

Inodore

Formidabile "effetto ventosa"

Applicazioni tipiche: Incollaggio di legno e prodotti derivati dal legno come pannelli, listelli e profili decorativi

Incollaggio di metalli resistenti alla corrosione come alluminio e acciaio inossidabile

Incollaggio di materiali plastici come condotti per il passaggio di cavi e zoccolini in PVC

Incollaggio di pannelli decorativi e per isolamento, per esempio in polistirolo

Incollaggio di profili di stucchi e di soffitti

Incollaggio di pannelli in gesso

Incollaggio a soffondi minerali, come ad esempio cemento

Incollaggio di pietra e pietra naturale, piastrelle e ceramiche

Inadatto a PE, PP, PA e PTFE

Articolo	Colore	Contenuto	Confezione	Stoccaggio
8096A265	BIANCO PERLA	310 ml	20 pz	14 mesi



OTTO COLL P 85

Caratteristiche: Adesivo a base poliuretanica, stabile

Applicabile universalmente

Resistente al gelo e a temperature da -30°C a +100°C

Non corrosivo

Può essere levigato, verniciato e riverniciato

Privo di solventi

Rapida polimerizzazione e forza di incollaggio estremamente elevata

Odore neutro

Applicazioni tipiche: Incollaggio robusto di legno e di derivati del legno, per esempio pannelli truciolari, compensato, ristrutturazione di scale, ecc.

Incollaggio robusto di metalli quali alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato, rame

Incollaggio di pietra, pietra naturale e ceramica

Incollaggio di materiali sintetici, per esempio, PVC non plastificato, materiali plastici, rinforzati con fibre, ecc.

Incollaggio di materiali isolanti compreso polistirolo, ecc.

Incollaggio di pannelli incombustibili (pannelli in fibra, pannelli in cartongesso, ecc.)

Standard e test: Testato secondo le norme DIN EN 204-D4 - Incollaggio resistente agli agenti atmosferici - presso l'Ift, D-83026 Rosenheim

Testato secondo le norme WATT 91 (80°C) - Incollaggio resistente al calore - presso l'Ift, D-83026 Rosenheim

Articolo	Colore		Contenuto	Confezione	Stoccaggio
8096P85	BEIGE		310 ml	20 pz	12 mesi

PISTOLE PER SILICONE


Articolo	Descrizione	Conf.
930	Modello a stelo in alluminio, leggera. Asta di spinta esagonale con altissime caratteristiche meccaniche. Semi-professionale, idonea per imprese, lattonieri, serramentisti, idraulici, utensilerie e ferramenta. Sistema antigocciolatura del sigillante.	1 pz



Articolo	Descrizione	Conf.
PROFIT	Modello professionale, pratico, sicuro, leggero ed economico. Nuovo meccanismo a compensazione di usura.	1 pz



Articolo	Descrizione	Conf.
STANDARD 300	Pistola manuale coaxiale idonea per cartucce resina o silicone. Ideale per materiali densi grazie alla spinta coaxiale	1 pz



Articolo	Descrizione	Conf.
9040	Modello manuale a tubo in alluminio per cartucce da 310/400 ml. Struttura di spinta potenziata. Tipo professionale con sistema di spinta W.C.D.. Dotata di beccuccio erogatore.	1 pz



Articolo	Descrizione	Conf.
H620	Modello manuale a tubo in alluminio per cartucce da 600 ml. Struttura di spinta potenziata. Tipo professionale con sistema di spinta W.C.D.. Dotata di beccuccio erogatore.	1 pz



Articolo	Descrizione	Conf.
H620P	Modello ad aria compressa per sacchetti da 600 ml. Con regolatore della pressione dell'aria. Sistema con valvola deflusso dell'aria incorporato.	1 pz



SCHIUME POLIURETANICHE



Zeta Foam YELLOW E' una schiuma poliuretanica multiuso per edilizia con classe di resistenza al fuoco B3, secondo la norma DIN 4102. E' indicata per effettuare riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni e sigillatura in infissi, impianti di riscaldamento, refrigerazione ed installazioni elettriche. E' disponibile nei formati manuale e per pistola. Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. E' impermeabile e resiste al calore, al freddo ed all'invecchiamento.

Caratteristiche: Buona adesione su tutti i materiali, eccetto PE/PP. Eccellente capacità di riempimento. Assenza di ritiro dopo l'indurimento. Isolamento termico-acustico. Classe di infiammabilità B3. Struttura cellulare medio-fine.

Applicazioni tipiche: Riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure e giunti; isolamento ed insonorizzazione di porte e finestre; isolamento e coibentazione di tubazioni; sigillatura di controsoffitti, camini e lucernari; installazione di particolari elettrici, idraulici e sanitari; installazione di cassonetti per avvolgibili.

DATI TECNICI

FORMA	LIQUIDO/SPUMOSO	TEMPO INDURIMENTO TOTALE	12 ORE
COLORE	GIALLO	ESPANSIONE (LIBERA) PN03	12/16 Kg/m ³
ODORE	IDROCARBURO	ESPANSIONE CONTROLLATA PN05	10/14 Kg/m ³
TEMPER. DI APPLICAZIONE	+5+35°C	RENDIMENTO	45-50 LITRI
TEMPER. IN SUP MINIMA	0°C	RITRAZIONE	5% MAX
TEMPO DI ADERENZA	8 MINUTI	CLASSE DI FUOCO SCHIUM IDURITA	B3
TEMPO DI TAGLIO PN02	20 MINUTI	TEMPO DI STOCCAGGIO	15 MESI

Articolo	Colore	Tipo	Contenuto	Confezione
8099750MY	GIALLO	Manuale	750 ml	12 pz
8099750PY	GIALLO	Pistola	750 ml	12 pz
8099310M	GIALLO	Manuale	310 ml	12 pz



Zeta Foam GREY Zeta Foam è una schiuma poliuretanica riempiente e sigillante di colore grigio grazie alla presenza di grafite. Per effetto dell'umidità dell'aria la schiuma indurisce rapidamente formando una struttura a cellule chiuse, con ottime proprietà meccaniche e di isolamento termico ed acustico altamente impermeabile. Il potere espansivo limitato, l'alta densità e le elevatissime capacità adesive, la rendono ideale per la posa ed il fissaggio comodi e sicuri di coppi e tegole. Specificamente sviluppata e formulata nell'ottica di fornire le massime prestazioni nella posa di coperture in laterizio. Ha ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto polietilene, teflon e silicone). Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. E' impermeabile e resiste al calore, al freddo ed all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole.

Caratteristiche: Espansione controllata Eccellente adesività Ottimo isolamento termico ed acustico Struttura cellulare medio-fine

Applicazioni tipiche: Fissaggio di tegole, coppi e isolamento termico dei tetti; montaggio e sigillatura di porte e serramenti in legno, metallo e plastica; isolamento termico delle condutture dell'acqua calda, vasche da bagno, caldaie, sistemi di raffreddamento; sigillatura di buchi, crepe e fori, tubi dell'impianto idraulico ed elettrico, giunti tra costruzioni.

DATI TECNICI

FORMA	LIQUIDO/SPUMOSO	TEMPO INDURIMENTO TOTALE	12 ORE
COLORE	GRIGIO	ESPANSIONE (LIBERA) PN03	12/16 Kg/m ³
ODORE	IDROCARBURO	ESPANSIONE CONTROLLATA PN05	10/14 Kg/m ³
TEMPER. DI APPLICAZIONE	+5+35°C	RENDIMENTO	45-50 LITRI
TEMPER. IN SUP MINIMA	0°C	RITRAZIONE	5% MAX
TEMPO DI ADERENZA	8 MINUTI	CLASSE DI FUOCO SCHIUM IDURITA	B3
TEMPO DI TAGLIO PN02	20 MINUTI	TEMPO DI STOCCAGGIO	15 MESI



Articolo	Colore	Tipo	Contenuto	Confezione
8099750M	GRIGIO	Manuale	750 ml	12 pz
8099750P	GRIGIO	x Pistola	750 ml	12 pz



Zeta Foam B2 Zeta Foam B2 è una schiuma poliuretanica riempiente e sigillante. Per effetto dell'umidità dell'aria la schiuma indurisce rapidamente formando una struttura a cellule chiuse, con ottime proprietà meccaniche e di isolamento termico ed acustico ed altamente impermeabile. Secondo le norme DIN 4102 Parte 1, Zeta Foam B2 è risultata essere un prodotto a propagazione ritardata della fiamma. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare, sigillare. Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. E' impermeabile e resiste al calore, al freddo ed all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole.

Caratteristiche: Propagazione ritardata della fiamma B2 Ottimo isolamento termico ed acustico Insonorizza e coibenta in un'unica operazione Struttura cellulare fine

Applicazioni tipiche: Sigillatura e riempimenti dove si richiede resistenza al fuoco. Riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure e giunti; isolamento ed insonorizzazione di porte e finestre; isolamento e coibentazione di tubazioni; sigillatura di controsoffitti, camini e lucernari; installazione di particolari elettrici, idraulici e sanitari; installazione di cassonetti per avvolgibili.

DATI TECNICI

FORMA	LIQUIDO/SPUMOSO	TEMPO INDURIMENTO TOTALE	12 ORE
COLORE	GIALLO	ESPANSIONE (LIBERA) PN03	14/18 Kg/m ³
ODORE	IDROCARBURO	ESPANSIONE CONTROLLATA PN05	10/14 Kg/m ³
TEMPER. DI APPLICAZIONE	+5+35°C	RENDIMENTO	45-50 LITRI
TEMPER. IN SUP MINIMA	0°C	RITRAZIONE	5% MAX
TEMPO DI ADERENZA	8 MINUTI	CLASSE DI FUOCO SCHIUM IDURITA	B3
TEMPO DI TAGLIO PN02	20 MINUTI	TEMPO DI STOCCAGGIO	15 MESI

Articolo	Colore	Contenuto	Confezione
8099750B2	GIALLO	750 ml	12 pz

SCHIUME POLIURETANICHE



Zeta Foam MAXI è una schiuma poliuretanica riempiente e sigillante. Per effetto dell'umidità dell'aria la schiuma indurisce rapidamente formando una struttura a cellule chiuse, con ottime proprietà meccaniche e di isolamento termico acustico ed altamente impermeabile. Grazie alla particolare formulazione sviluppa un volume di 65 litri. Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. È impermeabile e resiste al calore, al freddo ed all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole.

Caratteristiche: Elevata resa volumetrica. Ottimo isolamento termico ed acustico. Insonorizza e coibenta in un'unica operazione. Struttura cellulare fine.

Applicazioni tipiche: Riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure e giunti; isolamento ed insonorizzazione di porte e finestre; isolamento e coibentazione di tubazioni; sigillatura di controsoffitti, camini e lucernari; installazione di particolari elettrici, idraulici e sanitari; installazione di cassonetti per avvolgibili.

ESEMPI DI APPLICAZIONI



Zeta Foam PERIMETER è una schiuma poliuretanica specificamente sviluppata e formulata per l'incollaggio e posa di pannelli isolanti per rivestimenti a cappotto. Ha un'ottima adesione sui materiali edili e sui materiali dei pannelli isolanti, altissima stabilità e durabilità, resistenza meccanica e ai cicli caldo-freddo, antimuffa e antialga, insensibile all'umidità e alle condense. Indurisce rapidamente e permette la posa dei fissaggi già dopo 30 minuti dall'incollaggio. L'adesivo è compatibile con i sistemi di isolamento termico esterno (ETICS) disponibili sul mercato. Ha una conducibilità termica simile a quella del polistirene e può essere usato anche come riempitivo di finitura delle fessure, può successivamente essere rifilato e intonacato.

Caratteristiche: Adesione elevata e stabile al polistirene espanso e ai comuni materiali di costruzione. Isolante termico, non crea ponti termici e punti freddi nelle sigillature e nel riempimento di interstizi. Presa rapida, stabile già dopo 30 minuti, dopo 2 ore è possibile posare gli ancoranti meccanici. Con una bombola si posano oltre 12 m² di pannelli. Autoestinguente, classe infiammabilità B2.

Applicazioni tipiche: Incollaggio e posa di pannelli di polistirolo espanso di rivestimenti a cappotto. Sigillatura degli interstizi tra i pannelli. Incollaggio e posa di pannelli isolanti in poliuretano, fibra di legno e materiali porosi.



Zeta Foam FLEX Zeta Foam FLEX è una schiuma formulata per la posa di serramenti e telai di porte e finestre e in tutte quelle applicazioni dove siano richiesti una maggiore flessibilità e un maggior isolamento termoacustico. Le strutture a cellule chiuse e l'adesione sui profili garantiscono la tenuta all'aria e all'acqua come da requisiti tecnici dei serramenti marcati CE. Il giunto correttamente riempito di schiuma inoltre blocca il passaggio del rumore garantendo la migliore resa acustica del giunto di posa. Resistente alle muffe, al calore, al freddo e all'umidità.

Caratteristiche: Elevata elasticità superiore al 30%. Alto isolamento termico e acustico. Per tutte le stagioni, da -10°C a +30°C. Struttura cellulare fine. Resistenza alle muffe, al calore, al freddo e all'umidità.

Applicazioni tipiche: Sigillatura di porte e finestre. Sigillatura di materiali di isolamento e costruzioni di tetti. Applicazioni di pannelli di isolamento termoacustico. Miglioramento dell'isolamento termico in sistemi refrigeranti. Buona applicabilità in giunti espandenti.

DATI TECNICI

FORMA	LIQUIDO/SCHIUMOSA	TEMPO INDURIMENTO TOTALE	12 ORE
COLORE	GIALLO	ESPANSIONE (LIBERA) PN03	12/16 Kg/m ³
ODORE	IDROCARBURO	ESPANSIONE CONTROLLATA PN05	10/14 Kg/m ³
TEMPER. DI APPLICAZIONE	+5/+35°C	RENDIMENTO	65 LITRI
TEMPER. IN SUP MINIMA	0°C	RITRAZIONE	5% MAX
TEMPO DI ADERENZA	8 MINUTI	CLASSE DI FUOCO SCHIUM IDURITA	B3
TEMPO DI TAGLIO PN02	20 MINUTI	TEMPO DI STOCCAGGIO	18 MESI

Articolo	Colore		Tipo	Contenuto	Conf.
8099750MAXI	GIALLO		x Pistola	750 ml	12 pz

DATI TECNICI

FORMA		TEMPO INDURIMENTO TOTALE	
COLORE		ESPANSIONE (LIBERA) PN03	
ODORE		ESPANSIONE CONTROLLATA PN05	
TEMPER. DI APPLICAZIONE		RENDIMENTO	
TEMPER. IN SUP MINIMA		RITRAZIONE	
TEMPO DI ADERENZA		CLASSE DI FUOCO SCHIUM IDURITA	
TEMPO DI TAGLIO PN02		TEMPO DI STOCCAGGIO	12 MESI

Articolo	Colore		Contenuto	Confezione
8099750PPERB2	GIALLO		750 ml	12 pz

DATI TECNICI

FORMA		TEMPO INDURIMENTO TOTALE	
COLORE		ESPANSIONE (LIBERA) PN03	
ODORE		ESPANSIONE CONTROLLATA PN05	
TEMPER. DI APPLICAZIONE		RENDIMENTO	
TEMPER. IN SUP MINIMA		RITRAZIONE	
TEMPO DI ADERENZA		CLASSE DI FUOCO SCHIUM IDURITA	
TEMPO DI TAGLIO PN02		TEMPO DI STOCCAGGIO	15 MESI

Articolo	Colore		Tipo	Contenuto	Confezione
8099750PFLEX	GIALLO		x Pistola	750 ml	12 pz



ZETA FOAM WINTER Schiuma poliuretana riempiente e sigillante di colore azzurro. La speciale formulazione ne permette un uso invernale con temperature fino a -13°C. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare.

Caratteristiche: Utilizzo fino a -13°C. ottimo isolamento termico acustico. Insonorizza e coibenta in un'unica operazione. Struttura cellulare fine.

Applicazioni tipiche: Riempimenti di cavità, passaggi, crepe, fessure e giunti. Isolamento e insonorizzazione di porte e finestre. Sigillatura di controsoffitti, camini e lucernari. Installazione di particolari elettrici, idraulici e sanitari. Installazione di cassonetti per avvolgibili.

DATI TECNICI

FORMA	Liquido/spumosa	ESPANSIONE (LIBERA) PN03	25/30Kg/m³
COLORE	Grigio	CONDUCIBILITA' TERMICA	0,034W/mk
TEMPER. DI APPLICAZIONE	-10°C a +35°C	RENDIMENTO	35/50 litri
TEMPER. DI APPLICAZIONE	-10°C a +35°C	RITRAZIONE	Max 2%
TEMPO DI ADERENZA	12-16 min.	CLASSE DI FUOCO SC. IDURITA	B3
TEMPO DI TAGLIO PN02	30/40 min.	TEMPO DI STOCCAGGIO	15 MESI
TEMPO INDURIMENTO TOTALE	12/24 ore		

Articolo	Colore	Tipo	Contenuto	Confezione
8099750PW	AZZURRO	x Pistola	750 ml	12 pz



COMBY FOAM è una schiuma poliuretana di nuova concezione con una struttura cellulare di alta qualità e l'innovativo applicatore brevettato che garantisce un'alta qualità di risultato nell'utilizzo manuale o con pistola. La particolare formula inoltre permette l'applicazione della schiuma con temperature da -10°C a +30°C. La schiuma indurita ha un'ottima capacità di isolamento termoacustico e ha ottime proprietà di adesione alla maggior parte dei materiali di costruzione, eccetto teflon, polietilene e superfici in silicone. dopo la polimerizzazione non resiste ai raggi UV e deve essere coperta.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Le applicazioni tipiche sono montaggio e sigillatura di porte e serramenti in legno, metallo, e plastica, isolamento termico delle condutture dell'acqua calda, vasche da bagno, sistemi di raffreddamento, sigillatura di buchi, crepe e fori di difficile riempimento con altri sigillanti, tubi dell'impianto idraulico ed elettrico, incollaggio di tegole e coppi etc. I sottofondi devono essere puliti e stabili. rimuovere eventuali schegge, polvere e grasso. inumidire le superfici prima di applicare la schiuma. agitare energicamente la bomboletta prima di ogni applicazione per circa 20 volte.

DATI TECNICI

FORMA	Liquido/spumosa	ESPANSIONE (LIBERA) PN03	25/30Kg/m³
COLORE	Grigio	CONDUCIBILITA' TERMICA	0,034W/mk
TEMPER. DI APPLICAZIONE	-10°C a +35°C	RENDIMENTO	35/50 litri
TEMPER. DI APPLICAZIONE	-10°C a +35°C	RITRAZIONE	Max 2%
TEMPO DI ADERENZA	12-16 min.	CLASSE DI FUOCO SC. IDURITA	B3
TEMPO DI TAGLIO PN02	30/40 min.	TEMPO DI STOCCAGGIO	15 MESI
TEMPO INDURIMENTO TOTALE	12/24 ore		

Articolo	Colore	Tipo	Contenuto	Confezione
8099750COMBY	GRIGIO	Pistola e Manuale	750 ml	12 pz



COMBY FOAM B1 è una schiuma poliuretana ignifuga specifica per tutte le applicazioni in edilizia che richiedono resistenza al fuoco; è particolarmente indicata per porte tagliafuoco, serramenti, sigillatura tubazioni e cavi passanti nei muri e di fessure, nella costruzione di tetti in pareti e pavimenti, nell'incollaggio di materiali isolanti e per il riempimento di cavità. Dotata di eccellente adesione su calcestruzzo, muratura, pietra, intonaco, legno, fibrocemento, metallo e su numerose materie plastiche (polistirolo, poliuretano espanso rigido, polietilene, PVC duro).

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

I sottofondi devono essere puliti e stabili. Rimuovere eventuali schegge, polvere o grasso. Inumidire le superfici prima di applicare la schiuma. Agitare energicamente la bombola prima di ogni applicazione per circa 20 volte. Proteggere gli occhi, indossare guanti e abiti da lavoro. La schiuma fresca può essere rimossa direttamente con un pulitore per schiuma, diluente o acetone. Dopo la polimerizzazione l'eccesso di schiuma può essere rimosso con un coltello o una spatola.

DATI TECNICI

FORMA	Liquido/spumosa	ESPANSIONE (LIBERA) PN03	25/30Kg/m³
COLORE	Rossa	CONDUCIBILITA' TERMICA	0,034W/mk
TEMPER. DI APPLICAZIONE	+5°C a +40°C	RENDIMENTO	35/50 litri
TEMPER. DI APPLICAZIONE	-10°C a +35°C	RITRAZIONE	Max 2%
TEMPO DI ADERENZA	12-16 min.	CLASSE DI FUOCO SC. IDURITA	B1 DIN 4102-1
TEMPO DI TAGLIO PN02	30/40 min.	TEMPO DI STOCCAGGIO	15 MESI
TEMPO INDURIMENTO TOTALE	12/24 ore		

Articolo	Colore	Tipo	Contenuto	Confezione
8099750MB1	ROSSA	Pistola e Manuale	750 ml	12 pz



ZETA CLEANER 500 Pulitore per schiuma poliuretana

Applicazione: Pulire e detergere gli oggetti accidentalmente sporchi di schiuma poliuretana, gli utensili e le pistole erogatrici, le valvole e i beccucci delle bombole.

Metodo d'applicazione: Spruzzare abbondantemente sugli oggetti da pulire aiutandosi con un panno. Per pulire le pistole erogatrici avvitare sulla pistola, erogare, attendere qualche minuto che agisca, erogare nuovamente. Può intaccare materie plastiche e vernici particolarmente delicate. Prima di applicare eseguire una prova su un angolo non in vista. La schiuma indurita si rimuove con un taglierino; il pulitore può essere utile per ammorbidire i residui di schiuma asportabili con un raschietto. L'utilizzo del pulitore alla fine di ogni applicazione permette di mantenere sempre in buono stato gli utensili aumentandone la durata.

Sicurezza: Contiene: acetone, miscela propano-butano-isobutano

Articolo	Contenuto	Confezione
8099500	500 ml	12 pz


PISTOLE PER SCHIUMA POLIURETANICA E ADESIVI BICOMPONENTI



Articolo	Descrizione	Conf.
A-218E	Modello base di pistola per schiuma poliuretanica. Adatta a tutti i tipi di gas. Adattatore universale per tutte le bombole di schiuma a vite. Tubo unico. Tripla guarnizione di tenuta teflon	1 pz



Articolo	Descrizione	Conf.
RLR-2	Leggerissima pistola per schiuma poliuretanica, adatta per tutti i tipi di bombole di schiuma a vite. Adattatore universale ergonomicamente posizionato. Tubo unico con guarnizione tenuta in teflon.	1 pz

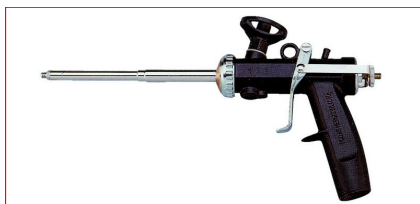

Articolo	Descrizione	Conf.
MAD1	Pistola per schiuma poliuretanica idonea per tutti i tipi di vite. Tripla guarnizione in teflon di tenuta, adattatore rivestito in teflon, valvola unidirezionale in teflon.	1 pz



Articolo	Descrizione	Conf.
5003	Leggerissima pistola BI-MIXER. Idonea per l'estrusione di cartucce bicomponenti da 50 ml (25+25). Rapporto di miscelazione 1:1.	1 pz



Articolo	Descrizione	Conf.
H 2X310	Pistole manuali BI-MIXER. Idonee per l'estrusione di due cartucce standard da 310 ml.(310+310) . Rapporto di miscelazione 1:1. Rapporto spinta-avanzamento 18:1.	1 pz
H 2X190	Pistole manuali BI-MIXER. Idonee per l'estrusione di 2 cartucce da 190 ml (190+190). Rapporto di miscelazione 1:1. Rapporto spinta-avanzamento 18:1.	1 pz

ANCORANTI CHIMICI



ZETACHEM PF Ancorante ad alto valore di aderenza per fissaggi medio-pesanti. La mancanza assoluta di stirene ed il caratteristico odore non pungente ne permette un facile utilizzo anche in ambienti chiusi. Non crea tensioni nel materiale di base. Adatto su tutti i materiali di supporto; particolarmente indicato su materiale forato utilizzando l'apposita gabbietta o su materiali di scarsa consistenza. Non necessita di premiscelazione: la resina e l'indurente si miscelano solo durante l'estrusione nello speciale mixer. Cambiando il miscelatore la cartuccia può essere riutilizzata in tempi successivi.

Caratteristiche: Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave Resistente a sollecitazioni statiche e dinamiche Ritiro ridotto al minimo, mantiene inalterate le sue proprietà nel tempo Non genera tensioni nel supporto, permettendo applicazioni anche in prossimità dei bordi Senza stirene

Applicazioni tipiche: Fissaggio di carichi medi e pesanti su supporti compatti e forati: pietra, calcestruzzo cellulare, mattone pieno, semipieno, forato. Indicato per ancoraggi di carpenteria in legno e metallo, fissaggi di facciate ventilate, binari, griglie, sanitari, tubazioni, e nel settore dei serramenti in legno e alluminio per il fissaggio dei cardini.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Stoccaggio	Confezione
8099015P	Zetachem 15PF	165 ml	12 mesi	15 pz
8099030P	Zetachem 30PF	300 ml	12 mesi	12 pz
8099038P	Zetachem 38PF	410 ml	12 mesi	12 pz



ZETACHEM EPX Ancorante ad altissimo valore di aderenza per fissaggi medio-pesanti. La mancanza assoluta di stirene ed il caratteristico odore non pungente ne permette un facile utilizzo anche in ambienti chiusi. Non crea tensioni nel materiale di base. Adatto su tutti i materiali di supporto; particolarmente indicato su materiale forato utilizzando l'apposita gabbietta o su materiali di scarsa consistenza. Non necessita di premiscelazione: la resina e l'indurente si miscelano solo durante l'estrusione nello speciale mixer. Cambiando il miscelatore la cartuccia può essere riutilizzata in tempi successivi. Certificato CE opzione 7 per applicazioni su calcestruzzo non fessurato e per applicazioni in fori immersi in acqua.

Caratteristiche: Certificato CE opzione 7 Resistente all'acqua Applicabile su legno Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave Resistente a sollecitazioni statiche e dinamiche Ritiro ridotto al minimo, mantiene inalterate le sue proprietà nel tempo Non genera tensioni nel supporto, permettendo applicazioni anche in prossimità dei bordi Senza stirene

Applicazioni tipiche: Fissaggio di carichi medi e pesanti su supporti compatti e forati: pietra, calcestruzzo cellulare, mattone pieno, semipieno, forato. Indicato per riprese di ferri ad aderenza migliorata e per connessioni strutturali, per gli ancoraggi dei connettori su legno, per ancoraggi di carpenteria in legno e metallo, per fissaggi di facciate ventilate, binari. Adatto anche come resina per riparazioni o adesivo per componenti in calcestruzzo.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Stoccaggio	Confezione
8099030V	Zetachem EPX 30	300 ml	12 mesi	12 pz
8099038V	Zetachem EPX 41	410 ml	12 mesi	12 pz



ZETA EPX RAPID LT Ancorante ad altissimo valore di aderenza per fissaggi medio-pesanti. La sua particolare formulazione ne permette l'uso invernale, con temperature fino a -20°C, ed estivo rendendola molto veloce. Certificato CE opzione 7 per applicazioni su calcestruzzo non fessurato e riprese di getto. Applicabile anche in presenza di umidità. Senza stirene. Adatto su tutti i materiali di supporto, legno incluso.

Caratteristiche: Certificato CE opzione 7. fino a -20°C in inverno. Rapido in estate. Resistente all'acqua, è applicabile anche in presenza di umidità. Applicabile su legno. Senza stirene

Applicazioni tipiche: Fissaggio di carichi medi e pesanti su supporti compatti e forati: pietra, calcestruzzo cellulare, mattone pieno, semipieno, forato. Indicato per riprese di ferri ad aderenza migliorata e per connessioni strutturali, per gli ancoraggi dei connettori su legno, per ancoraggi di carpenteria in legno e metallo, per fissaggi di facciate ventilate, binari. Adatto anche come resina per riparazioni o adesivo per componenti in calcestruzzo.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Stoccaggio	Confezione
809940VWINTER	Zetachem EPX RAPID LT	410 ml	12 mesi	12 pz



ZETA EPOXY 400 Ancorante ad altissimo valore di aderenza per fissaggi pesanti. La resina epossidica è particolarmente adatta per il consolidamento di solai in legno, fissaggi con barre di aderenza migliorata, fissaggi su fori carotati e immersi in acqua, per fissaggi difficili su ogni tipo di materiale. Senza stirene.

Caratteristiche: Alta resistenza agli agenti atmosferici. Assenza di ritiro. Resistente all'acqua e applicabile in immersione. Garantisce elevate prestazioni anche con fori di ridotta profondità di posa. Senza stirene

Applicazioni tipiche: Fissaggio di carichi pesanti su supporti compatti e forati: pietra, calcestruzzo cellulare, mattone pieno, semipieno, forato. Indicato nel caso di un numero elevato di fissaggi ravvicinati. Indicate per l'installazione di barre ad aderenza migliorata nelle opere di restauro e consolidamento.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Stoccaggio	Confezione
8099EPOXI	Zetachem EPOXI	400 ml	24mesi	12 pz

PISTOLE PER RESINA


Articolo	Descrizione	Conf.
PK1	Pistola manuale per cartucce monocomponenti di contenuto totale ml. 380/400. Massima spinta kg.300.	1 pz




Articolo	Descrizione	Conf.
345	Pistola manuale coaxiale per cartucce bicomponenti di contenuto totale 345/ 360 ml. Massima spinta kg.350. Rapporto di miscelazione 10:1	1 pz



Articolo	Descrizione	Conf.
STANDARD 400	Pistola manuale coaxiale professionale Massima spinta kg.400. Rapporto di miscelazione 10:1	1 pz



Articolo	Descrizione	Conf.
400	Pistola manuale coaxiale ultra professionale in nylon rinforzato antiurto. Massima spinta kg.450. Rapporto di miscelazione 10:1	1 pz

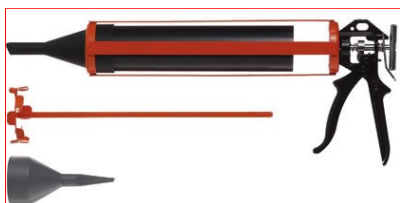

Articolo	Descrizione	Conf.
9045	Maxi pistola per la sigillatura di fughe. Modello manuale con tubo in nylon per materiale sciolto per applicatori, pratico, leggero e sicuro. Completo di ugello alternativo e miscelatore.	1 pz

ANCORANTI CHIMICI



ZETA TF Sistema di ancoraggio chimico in fiale di vetro a base di una speciale resina poliesteri con sabbia di quarzo (inerte) e un catalizzatore contenuto in un'altra fiala separata interna. La miscelazione dei due componenti avviene con la rottura delle fiale al momento dell'inserimento della barra con rototopercussione. Certificato CE opzione 8.

Caratteristiche: Non genera tensioni nel supporto, permettendo applicazioni anche in prossimità dei bordi. Elevati valori di carico. Crea un fissaggio impermeabile all'acqua. Applicazione veloci e sicure. Ritiro minimo.

Applicazioni tipiche: Fissaggio di carichi pesanti su supporti compatti: pietra, calcestruzzo cellulare, mattone pieno. Indicato nel caso di un numero elevato di fissaggi ravvicinati. Indicato per l'installazione di barre ad aderenza migliorata nelle opere di restauro e consolidamento.

Articolo	Descrizione	Stoccaggio	Confezione
8080C08	Fiala TF D.10	24 mesi	10 pz
8080C10	Fiala TF D.12	24 mesi	10 pz
8080C12	Fiala TF D.14	24 mesi	10 pz
8080C16	Fiala TF D.18	24 mesi	10 pz
8080C17	Fiala TF D.20	24 mesi	10 pz




ZETA PFL Malta bicomponente a basso ritiro, indicata per il fissaggio e l'inghisaggio di elementi metallici su supporti compatti quali calcestruzzo, murature piene e asfalto. Il prodotto è costituito da due componenti che vengono forniti separati e vengono miscelati al momento del loro utilizzo, ottenendo una malta fluida, di ottima resistenza, in grado di garantire una facile lavorabilità e alti valori di tenuta.

Caratteristiche: Resina liquida colabile ed iniettabile. Buona resistenza agli agenti chimici. Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Indurimento veloce.


Applicazioni tipiche: Utilizzo su calcestruzzo, murature piene, asfalto. Ancoraggio di elementi strutturali, transenne e barriere stradali. Riempimento di giunti negli elementi prefabbricati. Iniezione in cavità difficilmente accessibili.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Stoccaggio	Confezione
8099038P3L	Zetachem PFL	5 Kg	12 mesi	1 pz

ACCESSORI PER ANCORANTI CHIMICI



Articolo	Descrizione	Confezione
8099BR1250IND	Bussola retinata 12x50	10 pz
8099BR1280IND	Bussola retinata 12x80	10 pz
8099BR1585IND	Bussola retinata 15x85	10 pz
8080BR21	Bussola retinata 15x100	10 pz
8099BR15135IND	Bussola retinata 15x135	10 pz
8080BR15	Bussola retinata 16x85	10 pz
8099BR2085IND	Bussola retinata 20x85	10 pz

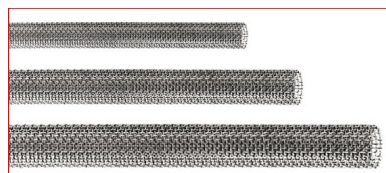

Articolo	Descrizione	Confezione
8080BAM12	Bussola metallica a rete M12x1000	10 pz
8080BAM16	Bussola metallica a rete M16x1000	10 pz
8080BAM22	Bussola metallica a rete M22x1000	5 pz
8080BAM30	Bussola metallica a rete M30x1000	5 pz



Articolo	Descrizione	Confezione
8099POMP	Pompa pulizia fori	1 pz



Articolo	Descrizione	Confezione
8099MISC	Miscelatore	12 pz



Articolo	Descrizione	Confezione
8080SC10	Scovolino Ø 10	10 pz
8080SC12	Scovolino Ø 12	10 pz
8080SC14	Scovolino Ø 14	10 pz
8080SC18	Scovolino Ø 18	10 pz
8080SC24	Scovolino Ø 24	10 pz

VERNICE ACRILICA SPRAY



É uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

Articolo	Descrizione	Formato	Confezione
8092A+RAL	Vernice Acrilica Spray	400 ml	6 pz



	RAL 1001 BEIGE BEIGE
	RAL 1003 GIALLO SEGNALE SIGNAL YELLOW
	RAL 1004 GIALLO ORO GOLD YELLOW
	RAL 1007 GIALLO CROMO CHROME YELLOW
	RAL 1013 BIANCO PERLA PEARL WHITE
	RAL 1014 AVORIO IVORY
	RAL 1015 AVORIO CHIARO LIGHT IVORY
	RAL 1016 GIALLO ZOLFO SULFUR YELLOW
	RAL 1018 GIALLO ZINCO ZINC YELLOW
	RAL 1021 GIALLO CADMIO CADMIUM YELLOW
	RAL 1023 GIALLO TRAFFICO AMBER
	RAL 1028 GIALLO LIMONE LEMON YELLOW
	RAL 1037 GIALLO SOLE SUN YELLOW
	RAL 2002 ARANCIO SANGUE BLOOD ORANGE
	RAL 2003 ARANCIO PASTELLO PASTEL ORANGE
	RAL 2004 ARANCIO PURO PURE ORANGE
	RAL 2009 ARANCIO TRAFFICO TRAFFIC ORANGE
	RAL 3000 ROSSO FUOCO FIRE RED
	RAL 3001 ROSSO SEGNALE SIGNAL RED
	RAL 3002 ROSSO CARMINIO CARMINE RED
	RAL 3003 ROSSO RUBINO RUBIN RED

	RAL 3004 ROSSO PORPORA PURPLE RED
	RAL 3005 ROSSO VINO WINE RED
	RAL 3007 AMARANTO AMARANTH
	RAL 3009 ROSSO OSSIDO OXIDE RED
	RAL 3013 ROSSO POMODORO TOMATO RED
	RAL 3015 ROSA CHIARO PALE PINK
	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO DEEP RED
	RAL 4003 ROSSO ERICA HEATHER RED
	RAL 4005 LILLA BLU LILLA BLUE
	RAL 4006 VIOLA PORPORA PURPLE
	RAL 5002 BLU OLTREMARE ULTRAMARINE BLUE
	RAL 5003 BLU ZAFFIRO SAPPHIRE BLUE
	RAL 5005 BLU SEGNALE SIGNAL BLUE
	RAL 5007 BLU BRILLANTE BRILLANT BLUE
	RAL 5010 BLUE GENZIANA GENTIAN BLUE
	RAL 5011 BLU ACCIAIO STEEL BLUE
	RAL 5012 BLU LUCE BRIGHT BLUE
	RAL 5013 BLU COBALTO COBALT BLUE
	RAL 5015 AZZURRO CIELO SKY BLUE
	RAL 5017 BLU TRAFFICO DEEP BLUE
	RAL 5018 BLU TURCHESE TURQUOISE BLUE

	RAL 5019 BLU CAPRI CAPRI BLUE
	RAL 5021 BLU ACQUA WATER BLUE
	RAL 5022 BLU NOTTE NIGHT BLUE
	RAL 6000 VERDE PATINA PATINA GREEN
	RAL 6001 VERDE SMERALDO EMERALD GREEN
	RAL 6002 VERDE PRIMAVERA SPRING GREEN
	RAL 6005 VERDE MUSCHIO MOSS GREEN
	RAL 6005 V. MUSCHIO OPACO MATT MOSS GREEN
	RAL 6009 VERDE ABETE FIR GREEN
	RAL 6011 VERDE RESEDA RESEDA GREEN
	RAL 6016 VERDE TURCHESE TURQUOISE GREEN
	RAL 6018 VERDE PRATO YELLOW GREEN
	RAL 6019 VERDE BIANCO WHITE GREEN
	RAL 6024 VERDE TRAFFICO TRAFFIC GREEN
	RAL 6026 VERDE OPALE OPAL GREEN
	RAL 6027 VERDE CHIARO LIGHT GREEN
	RAL 6029 VERDE MENTA MINT GREEN
	RAL 7000 GRIGIO VAIO VAIR GREY
	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO SILVER GREY
	RAL 7004 GRIGIO SEGNALE SIGNAL GREY
	RAL 7010 GRIGIO TENDA TARPAULIN GREY

	RAL 7011 GRIGIO FERRO IRON GREY
	RAL 7015 GRIGIO ARDESIA SLATE GREY
	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY
	RAL 7021 GRIGIO NERASTRO BLACK GREY
	RAL 7025 GRIGIO PERLA PEARL GREY
	RAL 7030 GRIGIO PIETRA STONE GREY
	RAL 7032 GRIGIO GHIAIA GRAVEL GREY
	RAL 7035 GRIGIO CHIARO LIGHT GREY
	RAL 7038 GRIGIO FINESTRA WINDOW GREY
	RAL 7040 GRIGIO AGATA AGATA GREY
	RAL 7042 GRIGIO TRAFFICO TRAFFIC GREY
	RAL 7048 GRIGIO TOPO MOUSE GREY
	RAL 8002 MARRONE SEGNALE SIGNAL BROWN
	RAL 8003 MARRONE FANGO CLAY BROWN
	RAL 8004 MARRONE RAME COPPER BROWN
	RAL 8011 MARRONE NOCE NUT BROWN
	RAL 8012 MARRONE ROSSO RED BROWN
	RAL 8014 MARRONE SEPIA SEPIA BROWN
	RAL 8016 MARRONE MOGANO MAHOGANY BROWN
	RAL 8017 MARRONE COCCOLARO CHOC BROWN
	RAL 8017 M. COCCOLARO OPACO MATT CHOC BROWN

	RAL 8019 MARRONE GRIGIO GREY BROWN
	RAL 8022 MARRONE SCURO DARK BROWN
	RAL 8023 MARRONE ARANCIO ORANGE BROWN
	RAL 9001 BIANCO CREMA CREAM
	RAL 9002 BIANCO GRIGIO WHITE GREY
	RAL 9003 BIANCO SEGNALE SIGNAL WHITE
	RAL 9005 NERO LUCIDO GLOSS BLACK
	RAL 9005 NERO OPACO MATT BLACK
	RAL 9005 NERO SATINATO SATIN BLACK
	RAL 9006 ALLUMINIO ALUMINIUM
	RAL 9007 ALLUM. GRIGIASTRO GREY ALUMINIUM
	RAL 9010 BIANCO LUCIDO GLOSS WHITE
	RAL 9010 BIANCO OPACO MATT WHITE
	RAL 9010 BIANCO SATINATO SATIN WHITE
	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO TRAFFIC WHITE
	RAL 9016 TESTA DI MORO MORO'S HEAD BROWN
	RAL 9016 TRASPARENTE LUCIDO GLOSS TRANSPARENT
	RAL 9016 TRASPARENTE OPACO MATT TRANSPARENT

FONDI E PRIMER SPRAY



É il fondo da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche, leghe metalliche e metalli in genere, che altrimenti non sarebbero verniciabili. Protegge nel tempo dalla ruggine le superfici di metallo. Sovra verniciabile solo dopo essiccazione. Adatto per superfici di metallo della carrozzeria, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità piena. Per la sovra verniciatura sono necessarie almeno 24/48 ore.

Articolo	Descrizione	Colore	Formato	Confezione
8092APRIMERMETALLI	Primer ancorante Metalli		400 ml	6 pz
8092APRIMERPLASTICHE	Primer ancorante Plastiche		400 ml	6 pz
8092APRIMERCARROZZERIAGRIGIO	Primer ancorante Carrozzeria Grigio		400 ml	6 pz
8092APRIMERCARROZZERIAROSSO	Primer ancorante Carrozzeria Rosso		400 ml	6 pz
8092APRIMERLAMIEREZINCATE	Primer ancorante Lamiere Zincate		400 ml	6 pz
8092AANTIRUGGINEGRIGIA	Antiruggine Grigia		400 ml	6 pz
8092AANTIRUGGINEROSSO	Antiruggine Rosso		400 ml	6 pz
8092AANTIRUGGINEBIANCO	Antiruggine Bianco		400 ml	6 pz
8092VSTUCCOBIAN	Fondo Stucco Bianco		400 ml	6 pz
8093COPRIMACCHIA	Coprimacchia		400 ml	6 pz

SMALTO ALTE TEMPERATURE SPRAY



É uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Resiste al calore fino a punte di 300°C - 700°C. Applicazione: verniciature di parti di stufe, caldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmite moto, ecc., **non esposte a contatto diretto con la fiamma**. Importante: per ottenere un risultato ottimale e duraturo è necessario che le parti verniciate con Ambro-Sol Alte Temperature vengano prima esposte, anche solo una volta, ad una temperatura di almeno 180°C, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali.

Articolo	Descrizione	Colore	Formato	Confezione
8092VATNERO	Smalto alte temperature Nero		400 ml	6 pz
8092VATALLUMINIO	Smalto alte temperature Alluminio		400 ml	6 pz
8092VATROSSO	Smalto alte temperature Rosso		400 ml	6 pz
8092VATBIANCO	Smalto alte temperature Bianco		400 ml	6 pz
8092VATTRASPARENTE	Smalto alte temperature Trasparente		400 ml	6 pz
8092VATGRIGIOANTRACITE	Smalto alte temperature Grigio Antracite		400 ml	6 pz
8092VATROSSOFRENI	Smalto alte temperature Rosso freni		400 ml	6 pz

SMALTO EFFETTO FERRO MICACEO SPRAY



É lo smalto con effetto antichizzante per interni ed esterno, particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. La speciale formulazione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Applicazione: superfici metalliche, in legno, intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.

Articolo	Descrizione	Colore	Formato	Confezione
8092VFERROMICFERROANTICO	Smalto Micaceo Ferro Antico		400 ml	6 pz
8092VFERROMICGRIGIOCHIARO	Smalto Micaceo Grigio Chiaro		400 ml	6 pz
8092VFERROMICGRIGIOFORGIA	Smalto Micaceo Grigio Forgia		400 ml	6 pz
8092VFERROMICGRIGIOANTRACITE	Smalto Micaceo Grigio Antracite		400 ml	6 pz
8092VFERROMICNEROGRAFITE	Smalto Micaceo Nero Grafite		400 ml	6 pz
8092VFERROMICARGENTOSILVER	Smalto Micaceo Argento Silver		400 ml	6 pz

Articolo	Descrizione	Formato	Confezione
8092VMIC75+COLORE	Smalto Effetto Micaceo in barattolo/colore	0,75 l	2 pz
8092VMIC25+COLORE	Smalto Effetto Micaceo in barattolo/colore	2,5 l	2 pz

SMALTO EFFETTO METALLIZZATO SPRAY



È lo smalto metallizzato contraddistinto da una particolare brillantezza che lo rende simile ad uno specchio. Dotato di caratteristiche di ottima adesione trova impiego su tutti i materiali ad eccezione di quelli antiaderenti (Poietilene, ecc.). AMBRO-SOL LEAFING è lo smalto brillante per interni ed esterno che impreziosisce e rende brillanti le superfici e gli oggetti più diversi: fregi, cornici, mobili, ferri battuti, vasi, maschere, coppe, medaglie, ori secchi, addobbi di Natale, soprammobili e altro. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. N.B.: la particolare finezza di questo smalto non offre alcuna resistenza alle abrasioni. Quando applicato, non deve essere esposto all'esterno, maneggiato o sovra verniciato.

Articolo	Descrizione	Colore	Formato	Confezione
8092VCROMRAMEMET	Rame Metallizzato		400 ml	6 pz
8092VCROMORORICOP	Oro Ricco Pallido		400 ml	6 pz
8092VCROMSPECCHIANTEARG	Specchiante Argento		400 ml	6 pz
8092VCROMARGENTO	Argento		400 ml	6 pz
8092VCROMSPECCHIANTEORO	Specchiante Oro		400 ml	6 pz
8092VCROMORODUCATO	Oro Ducato		400 ml	6 pz

SMALTO FINITURE CARROZZERIA SPRAY



Smalto acrilico professionale resistente a graffi, alcool e benzina. Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copri cerchioni di moto e automobili in qualsiasi materiale. Vernice speciale particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoiler. Si applica velocemente e con molta facilità. Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessita di primer ed asciuga in pochi minuti.

Articolo	Descrizione	Colore	Formato	Confezione
8092APARANEROGOFFRATO	Smalto Fascioni Nero Goffrato		400 ml	6 pz
8092APARANEROGOFFRATOTESSUR	Smalto Fascioni Nero Goffrato Tessurizzato		400 ml	6 pz
8092APAGRIGIACHIAROGOFFRATO	Smalto Fascioni Grigio Chiaro Goffrato		400 ml	6 pz
8092APAGRIGIOSCUROGOFFRATO	Smalto Fascioni Grigio Scuro Goffrato		400 ml	6 pz
8092VRUOTEALLUM	Smalto Alluminio Ruote		400 ml	6 pz
8092VSOTTOSCO	Smalto Sottoscocca		400 ml	6 pz

SMALTO FINITURE SPECIALI SPRAY



È uno smalto speciale a base di "glitters" perlescenti che donano riflessi di luce alle decorazioni più fantasiose. È ideale per la decorazione di Mountain bikes, ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi, etc. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 45 minuti in profondità.

Articolo	Descrizione	Colore	Formato	Confezione
8092DGRIGIO	Smalto Grigio Diamantato		400 ml	6 pz
8092DBLU	Smalto Blu Diamantato		400 ml	6 pz
8092DNERO	Smalto Nero Diamantato		400 ml	6 pz
8092DGIALLO	Smalto Giallo Diamantato		400 ml	6 pz
8092DVERDE	Smalto Verde Diamantato		400 ml	6 pz
8092DROSSO	Smalto Rosso Diamantato		400 ml	6 pz

È uno smalto speciale per interni ed esterni che rende le superfici luminose e fluorescenti visibili a distanza, anche in carenza di luce.

Articolo	Descrizione	Colore	Formato	Confezione
8092FGRIGIO	Smalto Arancio Fluo		400 ml	6 pz
8092FBLU	Smalto Giallo Fluo		400 ml	6 pz
8092FNERO	Smalto Fucsia Fluo		400 ml	6 pz
8092FGIALLO	Smalto Verde Fluo		400 ml	6 pz
8092FVERDE	Smalto Blu Fluo		400 ml	6 pz
8092FROSSO	Smalto Rosso Fluo		400 ml	6 pz

È una pittura speciale per la decorazione e la protezione di tutte le superfici interne ed esterne di caloriferi, radiatori, superfici di ceramica e qualsiasi elettrodomestico come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi ecc. Resistente a 120°C.

Articolo	Descrizione	Colore	Formato	Confezione
8092ARADBIAPER	S. Radiatori Bianco Perla		400 ml	6 pz
8092ARADBIAPUR	S. Radiatori Bianco Puro		400 ml	6 pz

TRACCIANTI SPRAY



Prodotto ideale per creare la segnaletica di parcheggi in genere, segnalazione di zone di pericolo, rendere visibili termini di riferimento quali lavori di posa, scavi, demarcazione di opere di manutenzione. È molto resistente agli agenti atmosferici e chimici. Può essere usato su moltissime superfici quali cemento, asfalto, vetro, legno, materiali sintetici. È possibile ottenere linee di alta precisione, la cui larghezza varia a seconda della regolazione da 6 a 12 cm. La lunghezza varia invece a seconda della velocità di percorrenza e della porosità di superficie: 50-70 m.

Articolo	Descrizione	Colore	Formato	Confezione
8092VSPARTIBIANCO	Tracciante Spartitraffico Bianco		750 ml	12 pz
8092VSPARTIGIALLO	Tracciante Spartitraffico Giallo		750 ml	12 pz
8092VSPARTICARRE	Carrello per tracciante Spartitraffico			1 pz



Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno. Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti e pastello. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".

Articolo	Descrizione	Colore	Formato	Confezione
8093TRGIALLOFLU	Tracciante 360° Giallo Fluorescente		500 ml	12 pz
8093TRROSSOFLU	Tracciante 360° Rosso Fluorescente		500 ml	12 pz
8093TRFUCSIAFLU	Tracciante 360° Fucsia Fluorescente		500 ml	12 pz
8093TRARANCIOFLU	Tracciante 360° Arancio Fluorescente		500 ml	12 pz
8093TRVERDEFLU	Tracciante 360° Verde Fluorescente		500 ml	12 pz
8093TRBLUFLU	Tracciante 360° Blu Fluorescente		500 ml	12 pz
8093TRNERO	Tracciante 360° Nero		500 ml	12 pz
8093TRBIANCO	Tracciante 360° Bianco		500 ml	12 pz

MARCATORI



SOLID MARKER IL PRIMO MARCATORE AL MONDO CON VERNICE SOLIDA Molteplicità di impiego: marcatore per utilizzo professionale, in ambito industriale e commerciale. Può essere usato nel campo della costruzione, della saldatura e fabbricazione, per segnare condutture, linee di assemblaggio, gomme auto, sistemi idraulici, ecc. Per tutte le applicazioni: ideale per l'uso su legno, panno e tela, plastica, acciaio e ferro, gomma, cartone, vetro, fibra di vetro e cemento. Può essere usato su superfici in presenza di olio, grasso, ruggine, fango, in ambienti esterni od interni.


Grandi performance: resistente all'acqua, alla luce, agli agenti atmosferici. Resiste a temperature fino a 200°C. Peculiarità tecniche: si asciuga in pochi minuti ed è permanente. Lo speciale meccanismo di torsione, permette di mantenere la vernice sempre fresca e pronta all'uso

CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI

Realizzato a norma ACMI-AP.
Standard non tossico.



Articolo	Descrizione	Colore	Confezione
XSC#19	Solid Marker rosso		12 pz
XSC#29	Solid Marker verde		12 pz
XSC#3	Solid Marker giallo		12 pz
XSC#36	Solid Marker blu		12 pz
XSC#50	Solid Marker bianco		12 pz
XSC#49	Solid Marker nero		12 pz

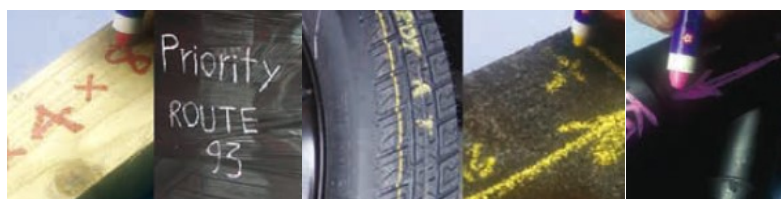

CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI

Realizzato a norma ACMI-AP.
Standard non tossico.



IDENTI-PEN Doppio utilizzo: marcatore a doppia punta, media e fine, una realizzata in resistente fibra di vetro, l'altra in materiale sintetico. Per tutte le applicazioni: adatto per essere utilizzato su superfici non porose quali metallo, vetro, plastica, cd e legno. Valori aggiunti: gli inchiostri di Identi-Pen sono permanenti, impermeabili all'acqua, a basso livello di odore e con formulazione per usi industriali. Molteplicità di impiego: particolarmente indicato per scrivere su superfici strette come etichette piccole, fascette di cablaggio con targhetta, ecc. Utile altresì per riportare informazioni e dati su CD e supporti metallici.


Articolo	Descrizione	Colore	Confezione
XYK#19	Solid Marker rosso		12 pz
XYK#29	Solid Marker verde		12 pz
XYK#3	Solid Marker giallo		12 pz
XYK#36	Solid Marker blu		12 pz
XYK#49	Solid Marker nero		12 pz



PEN-TOUCH EFFETTO METALLIZZATO Particolarità della vernice: marcatore con vernice oro, argento e bianco, con effetto metallizzato e con un rapido tempo di essiccazione. La vernice contiene speciali pigmenti metallici ed è resistente all'acqua. Per tutte le applicazioni: universale, per multi-materiale come acciaio e ferro, vetro, plexi-glass, legno, ceramica, porcellana e plastica. Molteplicità di impiego: utilizzabile anche per usi industriali per identificazione di parti meccaniche, tubi, cavi elettrici. Pen-touch aderisce permanentemente sul maggior numero di superfici ed è a basso livello di odore ed esente da xilene. Particolarmente indicato altresì per decorazioni e colorazioni di superfici metalliche, anche nell'ambito automobilistico.

CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI

Realizzato a norma ACMI-AP.
Standard non tossico.

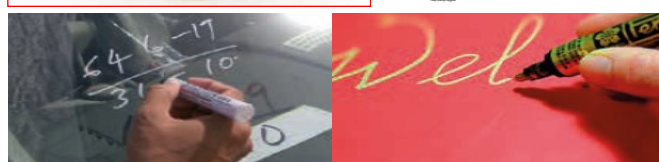


Articolo	Descrizione	Colore	Punta mm	Confezione
41301-SE-	Pen-Touch oro		1	12 pz
41302-SE-	Pen-Touch argento		1	12 pz
41501	Pen-Touch oro		2	12 pz
41502	Pen-Touch argento		2	12 pz
42500	Pen-Touch bianco		2	12 pz

MARCATORI



PAINT MARKER LA PIÙ VASTA GAMMA DI MARKERS Valori aggiunti: marcatore a rapida essiccazione coprente e permanente, può essere usato su qualsiasi superficie grazie all'elevata qualità dei pigmenti interni. Per tutte le applicazioni: utilizzabile su legno, metallo, plastica, vetro ed ogni altra superficie non porosa. Il marker universale per eccellenza. Completezza di gamma: vasto numero di colorazioni; ben 9 tipologie diverse di pigmenti che coprono qualsiasi necessità e/o fantasia dell'utilizzatore finale.

Articolo	Descrizione	Colore	Confezione
XPMK-B#320	Paint Marker rosa		12 pz
XPMK-B#19	Paint Marker rosso		12 pz
XPMK-B#25	Paint Marker blu		12 pz
XPMK-B#302	Paint Marker giallo		12 pz
XPMK-B#29	Paint Marker verde		12 pz
XPMK-B#49	Paint Marker nero		12 pz
XPMK-B#50	Paint Marker bianco		12 pz
PMK-B#24	Paint Marker porpora		10 pz
PMK-B#27	Paint Marker giallo/verde		10 pz

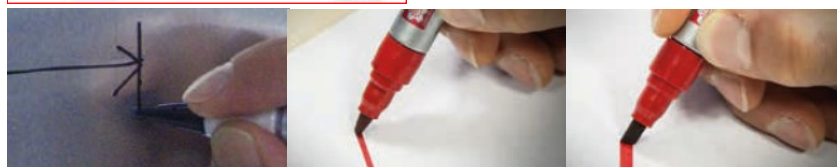

SAKURA MARKER 130 & 140 L'INDELEBILE PER ECCELLENZA Valori aggiunti: marcatore indelebile, xilene ink ricaricabile. Resistente all'acqua. Per tutte le applicazioni: può essere utilizzato su qualsiasi tipo di materiale: tessuto, vetro, legno, porcellana ecc. Più modelli per più esigenze: Sakura 130 = Punta conica 1,5 mm - Sakura 140 = Punta a scalpello. Vasta gamma di colori a disposizione.

Articolo	Descrizione	Colore	Punta	Confezione
SAKURA 130#19	Sakura 130 rosso		Conica 1,5 mm	12 pz
SAKURA 130#36	Sakura 130 blu		Conica 1,5 mm	12 pz
SAKURA 130#49	Sakura 130 nero		Conica 1,5 mm	12 pz
SAKURA 140#19	Sakura 140 rosso		a scalpello	12 pz
SAKURA 140#36	Sakura 140 blu		a scalpello	12 pz
SAKURA 140#49	Sakura 140 nero		a scalpello	12 pz



PERMAPAQUE EFFETTO METALLIZZATO 1 Doppio utilizzo: marcatore a doppia punta, una a scalpello (chisel point) da 6 mm ed una conica (bullet point) da 2 mm, per incontrare le esigenze dei diversi utilizzatori finali. Per tutte le applicazioni: utilizzabile su carta, legno, metallo, tubi plastici, alluminio, vetro e ceramiche. Adatto anche per l'utilizzo industriale. Valori aggiunti: doppia punta per un doppio utilizzo. Tempo rapido di essiccazione. Totalmente inodore e non tossico.

CONFORMITÀ / CERTIFICAZIONI


Realizzato a norma ACMI-AP.
Standard non tossico.



Articolo	Descrizione	Colore	Confezione
XZPK-T#36	Permapique blu		12 pz
XZPK-T#49	Permapique nero		12 pz
XZPK-T#50	Permapique bianco		12 pz




MARCATORI
AMBITI APPLICATIVI

		Metallo	Acciaio	Vetro	Plastica	Pietra	Legno	Gomma	Carta	Adatto uso esterno	Resistente all'acqua
SOLID MARKER		●	○	●	●	●	●	●		●	●
IDENTI.PEN		○	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Fer-touch		●	○	●	●	○	○	○	●	●	●
PAINT		●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
SAKURA 130		●	○	●	●	○	○				●
SAKURA 140		●	○	●	●	○	○				●
Demopague		●	○	○	●	●	○	●	●	●	●

● Utilizzo raccomandato ○ Utilizzo possibile

TEMPERATURE D'ESERCIZIO

TEMPERATURE D'ESERCIZIO		-40°C	-20°C	0°C	+20°C	+40°C	+60°C	+80°C	+100°C	+150°C	+200°C	
SOLID MARKER												
IDENTI.PEN												
Fer-touch												
PAINT												
SAKURA 130												
SAKURA 140												
Demopague												

DETTAGLI TECNICI

DETTAGLI TECNICI		MARKER							INCHIOSTRO											
		punta		corpo		funzionamento			composizione				colore		effetto		resistenza			
		fibra	plastica	plastica	alluminio	a ricarica	valvola pompa gio	vernice solida	xylene	alcohol	olio	acqua	cera	pigmento	tinta	opaco	trasparente	luce	acqua	agenti chimici
SOLID MARKER				●				●		●				●		●		●	●	●
IDENTI.PEN		●	●	●		●				●					●		●		●	
Fer-touch		●			●	●				●					●	●			●	
PAINT		●			●		●		●					●		●		●	●	
SAKURA 130		●			●	●			●						●		●		●	
SAKURA 140		●			●	●			●						●		●		●	
Demopague		●		●		●						●		●		●		●	●	

CHIMICI SPRAY


SBLOCCANTE Z48 Sbloccante con proprietà lubrificanti e protettive. Ottimo potere penetrante e solvente. Libera le parti trattate dalla ruggine e dalle ossidazioni lasciando un velo protettivo durevole, idrofugo ed idrorepellente.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z48	Sbloccante	400 ml	24 pz



ICE SBLOCK SPACCARUGGINE 72 Prodotto di nuova formulazione, adatto alla rimozione della ruggine più resistente e stratificata; ad alto potere penetrante e lubrificante, lo spray ghiacciando, rompe e separa le molecole che compongono la ruggine e, provocando una differente dilatazione termica tra la ruggine e il substrato, permette al principio attivo di penetrare in profondità. Il prodotto fornisce inoltre una durevole protezione contro la corrosione evitando il riformarsi della ruggine.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z72	Ice Sblock Spaccaruggine	400 ml	24 pz



MULTIFUNZIONE 10 IN 1 Z10 Spray 10 e più funzioni con valvola erogatrice a 360°: sbloccante, protettivo, lubrificante, penetrante, sgrassante, resistente alle alte temperature, anticorrosivo, idrorepellente, antigrippante, grande potere solvente (scioglie la ruggine). Con principi attivi di altissima qualità possiede un potere ultra lubrificante, ultra sbloccante e ultra penetrante ed è perfettamente adatto in officina, in casa, in garage, in giardino, nella nautica, nell'industria pesante ovunque ci sia un meccanismo che necessita di manutenzione.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z10	Multifunzione 10 in 1	400 ml	24 pz



SBLOCCANTE PROTETTIVO LUBRIFICANTE D40 Solvente multiuso che racchiude in se i 5 aspetti fondamentali di ogni manutentore, che sono: 1- Sbloccante/Penetrante 2-Effetto idrorepellente e idroespellente 3- Potere protettiva 4-Potere lubrificante 5-Capacità sgrassante.

1- Grazie alla bassissima tensione superficiale e ad opportuni additivi D40 riesce a penetrare anche nelle situazioni più difficili, interponendosi tra le superfici. Quindi per l'azione disgregante sulla ruggine e sull'ossidazione in genere e alle qualità emollienti sulle incrostazioni di natura organica, facilita lo sbloccaggio delle parti trattate.

2- Per mezzo degli ingredienti dewatering D40 non solo repelle l'acqua e l'umidità una volta che ha aderito sulle superfici, ma la elimina dov'è presente, espellendola e sostituendovisi.

3- Espulsa l'acqua ed altre impurità D40 riveste le superfici di uno strato protettivo inerte, resistente agli agenti corrosivi basici o acidi, ma facilmente asportabile con solventi di qualsiasi natura.

4- La frazione d'olio paraffinico presente nella formula del D40 oltre all'già citato effetto protettivo, esplica anche quello lubrificante e scivolante.

5- D40 è un valido solvente di lavaggio, grazie alla presenza di idrocarburi super raffinati. E' attivo sugli sporchi d'origine organica (morchie, olio, grasso, cera), ma non intacca le vernici e i materiali plastici. Compatibile con o-rings e guarnizioni.



Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099SBLOC200	Sbloccante Protettivo Lubrificante	200 ml	24 pz
8099D40	Sbloccante Protettivo Lubrificante	400 ml	24 pz
8099D401	Sbloccante Protettivo Lubrificante	1 Lt	12 pz
8099D405	Sbloccante Protettivo Lubrificante	5 Lt	1 pz

CHIMICI SPRAY


AVVIAMENTO RAPIDO Z42 Facilita l'avviamento dei motori diesel e benzina durante l'inverno. Assicura una rapida accensione anche a temperature molto rigide. Evita l'usura della batteria e ne prolunga la durata. MODALITÀ D'USO: Spruzzare direttamente sul filtro dell'aria o nella presa d'aria ed avviare il motore.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z42	Avviamento rapido	200 ml	24 pz



ANTISLITTANTE CINGHIE Z78 Per eliminare lo slittamento delle cinghie di macchinari industriali, agricoli, tessili, condizionatori d'aria, ventilatori d'auto e veicoli industriali. Applicato lungo la superficie interna della cinghia, elimina lo slittamento ed aumenta la potenza di trasmissione. Rimuove lo sporco dalla cinghia. Applicato periodicamente, preserva le cinghie dall'usura e le mantiene perfetta efficienza. Adatto per cinghie piatte, rotonde, trapezoidali in cuoio, gomma, tela. Incolore. A base di polimeri sintetici, non contiene resine, asfalti, oli.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z78	Antislittante cinghie	400 ml	24 pz



CANDIVETRO Detergente specifico da utilizzare in vaschette lavavetri. Formulato con particolari sostanze in grado di detergere e sgrassare a fondo i vetri di qualsiasi automezzo garantendo una perfetta visibilità. Non intacca parti in plastica o gomme e non lascia aloni. Resiste sino a temperature di -58°/60°C. diluito con acqua 1 a 4 per utilizzi detergente.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8093CANDIVET250	Candivetro	250 ml	24 pz
8092CANDIVETRO	Candivetro	1000 ml	12 pz



DEGHIACCIANTE Z43 Prodotto multifunzione specifico che scioglie ed elimina rapidamente il ghiaccio dal parabrezza e dai vetri dell'auto, nello stesso tempo pulendoli e assicurando così una perfetta visibilità. Applicato preventivamente ne previene la formazione.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z43	Deghiacciante	200 ml	24 pz



DEODORANTE AUTO E AMBIENTI Z34 Rinnova l'aria e profuma l'ambiente lasciando una gradevole sensazione di freschezza. E' sufficiente una piccolissima quantità di prodotto nebulizzato nell'aria o sulla moquette per eliminare i cattivi odori come quelli causati dal fumo delle sigarette.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z34	Deodorante auto/ambiente	400 ml	24 pz

CHIMICI SPRAY



GONFIA E RIPARA 44 Gonfia e ripara istantaneamente ogni tipo di pneumatico forato, con e senza camera d'aria. Realizza una riparazione efficace e durevole formando, all'interno della gomma, una pellicola sigillante completa ed omogenea. Il prodotto è stato sottoposto a numerosi tests, che ne hanno certificato la validità e la superiorità. Si consiglia comunque, effettuata la riparazione, di effettuare una sosta da un gommista, quando possibile, per verificare la pressione del pneumatico.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z44	Gonfia e ripara	300 ml	24 pz



ANTISLITTANTE CINGHIE 78 Per eliminare lo slittamento delle cinghie di macchinari industriali, agricoli, tessili, condizionatori d'aria, ventilatori d'auto e veicoli industriali. Applicato lungo la superficie interna della cinghia, elimina lo slittamento ed aumenta la potenza di trasmissione. Rimuove lo sporco dalla cinghia. Applicato periodicamente, preserva le cinghie dall'usura e le mantiene perfetta efficienza. Adatto per cinghie piatte, rotonde, trapezoidali in cuoio, gomma, tela. Incolore. A base di polimeri sintetici, non contiene resine, asfalti, oli.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z78	Antislittante cinghie	400 ml	24 pz



GRASSO MORSETTI BATTERIA 79 Protettivo antiacido per morsetti batteria, è ideale per impedire la solfatazione e la corrosione dei morsetti, capicorda, in rame o bronzo. E' resistente alle variazioni di temperatura. Impedisce la corrosione dovuta da agenti atmosferici e dagli acidi della batteria. Impedisce cali di gestione dovuti alla corrosione, aumenta la potenza della batteria all'accensione del motore e ne rende più lunga la durata. Utilizzabile sui poli e pinze delle batterie, su connettori elettrici, cavo d'avviamento, ecc.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8092Z79	Grasso morsetti batteria	400 ml	24 pz



IGENIZZANTE CLIMATIZZATORI 16 Trattamento igienizzante per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria. Neutralizza i depositi organici ed inorganici. Purifica tutte le superfici e ricopre con una pellicola protettiva. Elimina cattivi odori, prolunga la durata e ottimizza il funzionamento dell'impianto di climatizzazione. Innocuo per i materiali anche pregiati del cruscotto e dell'abitacolo delle autovetture.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z16	Igienizzante per climatizzatori	400 ml	24 pz



IGENIZZANTE MONOUSO 66 Igienizzante e deodorante spray studiato per la disinfezione di abitacoli e condotti di condizionamento di automobili, camion, autobus, minivan, camper e roulotte, grazie alla modalità d'uso a svuotamento totale. Adatto anche alla disinfezione di piccole superfici, procedendo all'erogazione manuale del contenuto della bombola.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z66	Igienizzante monouso	200 ml	24 pz

CHIMICI SPRAY



LAVAMOTORI Z29 Prodotto ad alto potere solvente, particolarmente studiato per la pulizia esterna dei motori e per il lavaggio di parti meccaniche di automezzi, moto e scooter. Scioglie grassi e olii, rimuove residui di asfalto e catrame da macchinari e attrezzi vari. Questo spray ha anche un effetto meccanico disincrostante. MODO D'USO: spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche istante, risciacquare con forte getto d'acqua oppure asportare lo sporco con un panno. In caso di sporco persistente, ripetere l'operazione.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z29	Lavamotori	400 ml	24 pz
8099Z295	Lavamotori	5 Lt	4 pz



LUCIDACRUSCOTTI SENZA SILICONE Z11 Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica e finta pelle dell'abitacolo da sporco, polvere e raggi uv. Adatto per qualsiasi tipo di superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una finitura lucida e brillante. Ha proprietà lucidanti, detergenti, sgrassanti ed antistatiche. Non contiene silicone, ideale quindi per aree dove si svolgono operazioni di verniciatura.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z11	Lucida cruscotti senza silicone	600 ml	24 pz



LUCIDACRUSCOTTI SATINATO Z84 Prodotto schiumogeno privo di qualsiasi tipologia di solvente, alto potere sgrassante e detergente. Pulisce, lucida e protegge i cruscotti e tutte le parti in plastica dell'abitacolo da sporco, polvere e raggi uv. Lascia un velo sottilissimo protettivo ed un effetto satinato. Non contiene silicone per cui idoneo per parti da verniciare e/o in ambiente di verniciatura. Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successivamente passare con un panno.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8092Z84	Lucida cruscotti satinato	400 ml	24 pz



NERO GOMME Z30 Prodotto specificatamente sviluppato per ravvivare pneumatici, tappetini e parti in gomma di veicoli. Ridona lucentezza alle parti trattate, ha un effetto idrorepellente ed antistatico. Pulisce e protegge tutte le parti in gomma mantenendole elastiche prolungando così la loro durata. Spruzzare il prodotto sulla superficie pulita ed asciutta.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z30	Nero gomme	400 ml	24 pz
8099Z305	Nero gomme	5 Lt	4 pz



PULITORE CARBURATORI Z36 Per una corretta e profonda pulizia interna ed esterna del carburatore e del sistema di aspirazione dei motori a carburatore e a iniezione. Sgrassante per corpi farfallati, rimuove residui carboniosi, morchie, gomme e solfuri contenuti in benzina e gasolio. Risolve il problema del minimo irregolare e dei vuoti di accelerazione, contribuisce a ridurre il consumo di carburante e le emissioni inquinanti. Può danneggiare i componenti in plastica e gomma, può rimuovere le vernici. Si consiglia di testare sempre prima il prodotto.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z36	Pulitore carburatori	400 ml	24 pz

CHIMICI SPRAY


PULITORE ABITACOLI Z14 Detergente schiumogeno profumato per la pulizia di tutte le parti dell'abitacolo. La sua innovativa formulazione garantisce una pulizia dallo sporco ed una protezione antistatica. Ideale per superfici opache e gommose, plastica, finta pelle, legno e tessuti. non contiene silicone, non lascia residui oleosi. Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successivamente passare con un panno. Per superfici delicate spruzzare il prodotto direttamente sul panno. Verificare sempre l'idoneità del prodotto con le superfici da trattare.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z14	Pulitore per abitacoli	400 ml	24 pz



PULITORE FRENI E FRIZIONE Z39 La formulazione del prodotto è stata sviluppata per una pulizia ottimale delle frizioni e dei corpi frenanti dei freni a disco o a tamburo come pinze, pastiglie, ganasce, cilindro, piastra ecc. Elimina la polvere causata dallo sfregamento delle pastiglie e rimuove lo sporco, grasso e olio che possono compromettere l'efficienza dell'impianto frenante. Asciuga rapidamente senza lasciare residui. Ottimo potere sgrassante. Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z39	Pulitore freni e frizioni	400 ml	24 pz
8099Z3910	Pulitore freni e frizioni	10 L	1 pz

PULITORE IMPIANTI ASPIRAZIONE Z101 Spray di pulizia per impianti d'aspirazione per motori a gasolio/diesel. Rimuove i residui carboniosi particolarmente dannosi nelle marmitte a catalizzatore e pulisce da incrostazioni valvole e camera di combustione. Elimina e previene il formarsi di depositi oleosi e carboniosi su tutto l'impianto di aspirazione. Pulisce il collettore d'aspirazione. Diminuisce il consumo di carburante e aumenta la resa del motore. Avviare il motore e lasciarlo riscaldare a temperatura di esercizio. Staccare il manicotto che dal filtro dell'aria si collega al collettore di aspirazione. Tenendo il motore ben accelerato spruzzare metà del prodotto dentro il collettore. Spegnerne il motore e attendere 15 minuti. Ripetere l'operazione con il prodotto restante. Tutte le operazioni vanno eseguite a motore caldo, teme il gelo.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8092Z101	Pulitore impianti aspirazione diesel	400 ml	24 pz



SHAMPOO AUTO Z104 La speciale formula di questo prodotto innovativo consente un'efficace azione combinata: lava e lucida contemporaneamente la carrozzeria auto proteggendola più a lungo. Ridona vivacità ai colori eliminando quella patina giallastra causata dall'invecchiamento e dagli agenti atmosferici.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z104	Shampoo auto	1Lt	24 pz

CHIMICI SPRAY



DISOSSIDANTE OLEOSO PER CONTATTI ELETTRICI Z52 Prodotto idoneo per la pulizia e la protezione di contatti ed apparecchi elettrici dalle ossidazioni. Sgrassa e disossida lasciando una pellicola oleosa protettiva ed idrorepellente, dielettrico e previene la corrosione. Non utilizzare su apparecchi in tensione.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z52	Disossidante oleoso per contatti elettrici	400 ml	24 pz



DISOSSIDANTE SECCO PER CONTATTI ELETTRICI Z37 Prodotto sviluppato e testato per disossidare componenti/materiali elettrici ed elettronici. Elimina ogni traccia di impurità in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettrico ed elettronico ripristinando le sue funzionalità. Adatto per sgrassare, togliere macchie di olio o di grasso e per pulire materiali sporchi. Di elevata penetrazione e di rapida evaporazione, non lascia residui. Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elettronica, si consiglia comunque prima dell'applicazione di testarne la compatibilità con i materiali. Non utilizzare su apparecchiature in tensione.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z37	Disossidante secco per contatti elettrici	400 ml	24 pz



PASSACAVI Z25 Prodotto sviluppato e testato per disossidare componenti/materiali elettrici ed elettronici. Elimina ogni traccia di impurità in grado di alterare la funzionalità di un circuito elettrico ed elettronico ripristinando le sue funzionalità. Adatto per sgrassare, togliere macchie di olio o di grasso e per pulire materiali sporchi. Di elevata penetrazione e di rapida evaporazione, non lascia residui. Compatibile con la maggior parte dei materiali impiegati in elettronica, si consiglia comunque prima dell'applicazione di testarne la compatibilità con i materiali. Non utilizzare su apparecchiature in tensione.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z25	Passacavi	400 ml	24 pz



RIVELATORE FUGHE Z47 Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z47	Rivelatore fughe	400 ml	24 pz



ANTIMUFFA Prodotto tecnico di elevata qualità, efficace per la disaggregazione e la prevenzione contro la formazione di muffe e mu- schio, anche in ambienti con elevato tasso di umidità, muri perimetrale, aree poco areate e seminterrati. .

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099ANTIMUFFA6	Antimuffa	500 ml	15 pz
8099ANTIMUFFA1	Antimuffa	1 L	15 pz
8099ANTIMUFFA5	Antimuffa	5 L	4

CHIMICI



ANTITARLO Impregnante protettivo risanante del legno con azione insetticida. Antitarlo protegge il legno dagli insetti lignivori (tarlo, capricorno, sirex, lyctus). Si usa tal quale, iniettandolo nei fori del legno, oppure a pennello, a spruzzo o ad immersione, supera la prova d'efficacia contro le larve dell'Hylotrupes, Bajulus secondo il Protocollo Europeo UNI EN 46. Presidio medico chirurgico.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8093ANTITARLOSP	Antitarlo Spray	200 ml	12 pz
80930ANTITARL1	Antitarlo	1 L	4 pz
8093ANTITARL05	Antitarlo	5 L	4 pz
8093ANTITARL30	Antitarlo	30 L	1 pz



AQUA KILL è un insetticida pronta all'uso, formulato con la tecnica della macroemulsione acquosa che ha permesso di usufruire di un contenuto di coformulati nettamente più basso rispetto a formulati tradizionali. Aqua kill è caratterizzato da una rapida velocità di azione snidante e abbattente nei confronti di un ampio numero di infestanti (formiche, scarafaggi, pulci, zecche, acari della polvere e ragni).

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8093AQUAKILL750	Aqua kill	750 ml	12 pz
80930AQUAKILL5	Aqua kill	5 L	4 pz



AVVISATORE ACUSTICO Z32 Avvisatore acustico a gas per segnalatore nautico, allarmi, avvisi di sicurezza ed eventi sportivi. Montare l'erogatore a trombetta sulla bomboletta quindi premere energicamente il tasto dell'erogatore posizionato sopra la valvola. Non agitare e mantenere in posizione verticale la bombola. Uso riservato agli utilizzatori professionali.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z32	Avvisatore acustico completo	400 ml	12 pz
8099Z32RIC	Ricarica	400 ml	24 pz



COLLA SPRAY Z106 Prodotto di elevata qualità a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche. Indicato per l'incollaggio di gomma, schiuma poliuretanica, materiale sintetico, moquette, tessuti, legno, superfici metalliche, carta ecc. Assicurarsi che le superfici dei materiali da incollare siano pulite ed asciutte. Effettuare sempre prima una prova di compatibilità con i materiali su cui viene applicato il prodotto. Spray dotato di valvola regolabile.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z106	Colla spray	400 ml	24 pz



FIREGLASS Pulitore Vetri-Stufe-Camini-Barbecue è specifico, nato dalla ricerca e dallo studio delle problematiche del settore, che desidera un prodotto con alto potere disincrostante del nero fumo, dei residui carboniosi e che abbia anche un buon potere dissolvente dei grassi animali e vegetali. Rimuove perfettamente le incrostazioni e i grassi, senza lasciare la superficie untata o con residui. La sua azione è decisa e immediata. Elimina lo sporco dello smog dai muri e dai rivestimenti murali, soprattutto i classici "baffi" dietro i termosifoni durante il periodo invernale.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8095125014	Fireglass	750 ml	12 pz

CHIMICI



IMPERMEABILIZZANTE Z45 Impermeabilizzante idrorepellente silconico, antimacchia e traspirante. Ideale per tende da campeggio e verande, coperture, ombrelloni, scarpe, capote dell'auto, prodotti in cuoio ecc... . Può essere utilizzato su molteplici tessuti, non macchia ed è incolore. Protegge le parti trattate aumentandone la durata. Si applica rapidamente e asciuga in breve tempo.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z45	Impermeabilizzante	400 ml	24 pz



OK ONE "Sciogli Tutto" distillato da sostanze naturali e vegetali con la capacità di sciogliere silicone (anche indurito) , colle, resine, catrame, mastici ed etichette. Non intacca gomme, plastiche, metalli e vernici.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8095315001	Aqua kill	250 ml	12 pz



PULITORE LCD Z35 Detergente spray schiumogeno concentrato a base acqua per schermi, computer, scanner, video. La formulazione del prodotto è stata specificatamente testata per una pulizia accurata e professionale. Elimina lo sporco e protegge a lungo le superfici trattate. Una sottilissima pellicola crea una barriera antistatica. Non utilizzare direttamente sulla superficie da pulire ma spruzzare su un panno morbido evitando pressioni eccessive sui video.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z35	Pulitore LCD	400 ml	24 pz



RIMUOVI ETICHETTE Z46 Indicato per rimuovere facilmente ogni tipo di etichetta di carta, senza danneggiare le superfici. Penetra a fondo nelle porosità della carta e, raggiungendo la colla, ne neutralizza il potere adesivo. Se l'adesivo è plastificato, spruzzare tra etichetta e superficie, fino alla totale rimozione. Rimuove anche residui di grasso, catrame, resine e altre macchie. Evapora senza lasciare residui. Si consiglia, prima dell'applicazione, di testarne la compatibilità con i materiali.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z46	Rimuovi etichette	400 ml	24 pz



RUGINOX Scioglie ruggine adatto all'eliminazione della ruggine per trasformarla nuovamente in metallo sovra verniciabile. Prodotto ad alta resa: con 1 litro si riesce a trattare una superficie di circa 20 metri quadrati. Adatto in carrozzeria, edilizia nautica, manutenzioni varie, fai da te.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z32	Ruginox	250 ml	24 pz
8099Z32RIC	Ruginox	750 ml	12 pz



VERNICE PROTETTIVA TRASPARENTE Z24 Il prodotto forma una pellicola resistente agli agenti corrosivi, alle ossidazioni ed all'umidità. Non ingiallisce. Ideale per la protezione di documenti cartacei, circuiti elettronici, parti in plastica e ceramica.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z24	Vernice protettiva trasparente	400 ml	24 pz

CHIMICI



GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO Z15 Prodotto dalle ottime caratteristiche lubrificanti, antigrippanti e antibloccanti di lunga durata. È dotato di eccezionale stabilità meccanica, resistenza all'ossidazione, all'umidità ed alla corrosione. Utilizzato per la lubrificazione di funi, cavi, catene, ingranaggi e cuscinetti sottoposti ad elevati carichi, pressioni, temperature e velocità di rotazione. Mantiene inalterate le sue proprietà da -20°C a +390°C.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z15	Grasso al Bisolfuro di Molibdeno	400 ml	24 pz



GRASSO FILANTE Z18 Grasso filante multiuso di alta adesività che conferisce una lubrificazione duratura e protegge dall'usura e dall'ossidazione. Penetra e raggiunge i punti più inaccessibili degli ingranaggi, elimina l'invecchiamento delle zone scoperte. Non secca. Forma un film tenace per alta pressione e resistente al dilavamento, alla centrifugazione, all'acqua salata ed agli sbalzi di temperatura. Evita il logorio degli ingranaggi e protegge dalla corrosione, fornendo uno scudo antiusura. Applicabile anche su catene in movimento, per ingranaggi scoperti, catene di trasmissione, di montacarichi, di montaggio, nastri trasportatori, ruote dentate, aste e cerniere, cesoie e presse, verricelli, ecc.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z18	Grasso filante	400 ml	24 pz



GRASSO AL LITIO Z27 Spray composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore d'impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività. Protegge dall'acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi, alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici. Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi, perni, guide ed in generale nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z27	Grasso al litio spray	400 ml	24 pz
6300C000400	Grasso al litio cartuccia	400 gr	30 pz
6300C056600	Grasso al litio cartuccia	600 gr	30 pz



GRASSO AL LITIO CON PTFE Z82 Grasso al litio additivato con teflon, caratterizzato da ottime proprietà adesive, protettive e scivolanti. Impiegato per la lubrificazione di anelli o-ring, guarnizioni, cuscinetti, ingranaggi e per la lubrificazione di tutti i meccanismi che richiedono un lubrificante ad alte prestazioni. Resiste ad elevate velocità di lavorazione. Penetra in profondità ed assicura una lubrificazione duratura. Resiste ad agenti corrosivi quali acqua salata, petroli, olii, acidi e soluzioni alcaline. resiste da -20 °C a +160 °C.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z82	Grasso al Litio con PTF	400 ml	24 pz



GRASSO NAUTICO Z19 Grasso speciale idrorepellente, ideale per lubrificare parti esposte ad acqua dolce o salata. Ideale per la lubrificazione e protezione di morsetti, cavi, giunti, perni, funi, ingranaggi e particolari fuoribordo. Possiede un'ottima adesività, stabilità e durata anche sotto sforzo prolungato. Resiste da -20 °C a +170 °C (+350 °C residuo secco).

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z19	Grasso Nautico	400 ml	24 pz



GRASSO AL RAME Z81 Prodotto a base di microparticelle di rame disperse su una matrice di grasso di elevata qualità, studiato per proteggere e lubrificare perfettamente organi e movimenti meccanici soggetti a pesanti condizioni di stress, elevate temperature e pressioni. Lubrifica e protegge riducendo l'attrito ed il surriscaldamento. Ideale per lubrificazione di perni, bulloni, giunti, espulsori, flange, valvole, balestre ecc.. Resiste da -20 °C a +600°C (+1100 °C residuo secco).

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z81	Grasso al Rame Spray	400 ml	24 pz
8099Z81400	Grasso al Rame barattolo	1 Kg	8 pz

CHIMICI



GRASSO DI VASELLINA 86 Grasso ad elevato grado di purezza per la manutenzione dei meccanismi di macchinari di imballaggio, condizionamento ed aerotecnica. Protegge dagli agenti atmosferici e dagli acidi parti cromate e particolari in gomma. Lubrifica impedendo il grippaggio di giunzioni filettate. Resiste da -20°C a +50°C

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z86	Grasso di Vasellina spray	400 ml	24 pz
8099Z861	Grasso di Vasellina barattolo	1 Kg	8 pz



LUBRIFICANTE PER BICICLETTE 40 Lubrificante antigrippante per catene e particolari meccanici di biciclette con ottima penetrazione in grado di fornire una lubrificazione di lunga durata ed una protezione totale. Riduce l'attrito ed il consumo di energia, idrorepellente. Permette un funzionamento ottimale di tutti i meccanismi della bicicletta migliorandone la performance meccanica. Può essere applicato a catene, leve, cavi e deragliatori.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z40	Lubrificante per biciclette	200 ml	24 pz



LUBRIFICANTE PER CATENE 110 Lubrificante filante studiato per proteggere e lubrificare tutti i tipi di catene ed organi meccanici in movimento. Il prodotto è caratterizzato da un'ottima penetrabilità e la sua elevata adesività consente al lubrificante di rimanere attaccato al supporto garantendo una lubrificazione costante e duratura.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z110	Lubrificante per catene	400 ml	24 pz



LUBRIFICANTE AL PTFE SECCO 75 Risulta essere particolarmente efficace in applicazioni che richiedono uno spray lubrificante pulito e che non macchi. Resiste all'acqua ed agli olii così come all'abrasione; lascia una pellicola secca che non trattiene lo sporco e la polvere. Può essere utilizzato anche come distaccante. Ideale per la lubrificazione di guide di scorrimento, nastri trasportatori, staffe, serrature, macchine da imballaggio ecc. .Resiste da -45 °C a + 260 °C.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z75	Lubrificante al PTFE secco	400 ml	24 pz



LUBRIFICANTE AL PTFE SINTETICO 94 Risulta essere particolarmente efficace in applicazioni che richiedono uno spray lubrificante pulito e che non macchi. Resiste all'acqua ed agli olii così come all'abrasione; lascia una pellicola secca che non trattiene lo sporco e la polvere. Può essere utilizzato anche come distaccante. Ideale per la lubrificazione di guide di scorrimento, nastri trasportatori, staffe, serrature, macchine da imballaggio ecc. .Resiste da -45 °C a + 260 °C.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z94	Lubrificante al PTFE sintetico	400 ml	24 pz



LUBRIFICANTE PER SERRATURE AL PTFE 93 Spray secco ideale per la lubrificazione di tutti i tipi di serrature, lucchetti e cerniere; forma una pellicola stabile al calore. Conduttrice di elettricità. Si utilizza nei casi in cui non sia desiderata la presenza di olii. Lubrifica ed agevola il buon funzionamento di parti assoggettate a rigature e graffiature. Ideale per tutti i meccanismi di scorrimento come guide, portoni, basculanti, cancelli scorrevoli, etc. Può essere utilizzato come distaccante ed antiaderente. Asciuga molto rapidamente, e' resistente all'acqua, agli olii ed agli alcali ,non trattiene sporco e polvere. Resiste da -45 °C a + 450 °C.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z81	Lubrificante per serrature al PTFE	200 ml	24 pz

CHIMICI



ALCOL ISOPROPILICO Z89 Detergente efficace per tutte le strutture e gli involucri in plastica di computer, stampanti, schermi video, rulli di plotter e fotocopiatrici e di qualsiasi altra apparecchiatura per ufficio, circuiti stampati, componenti elettrici ed elettronici. Evapora completamente senza lasciare alcun residuo: è quindi particolarmente adatto alla pulizia di vetri, lenti e gruppi ottici. Elimina lo sporco e le cariche statiche che si depositano sulle testine magnetiche di apparecchiature audio video durante il funzionamento. Consigliato per la pulizia dei lettori ottici dei cd e cd-rom e di piani di lettura in vetro di scanner e fotocopiatrici. Si consiglia comunque prima dell'applicazione di testarne la compatibilità con i materiali. Non utilizzare su apparecchiature in tensione, non azionare il circuito prima della completa evaporazione del prodotto.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z89	Alcol Isopropilico Spray	400 ml	24 pz
8099Z895	Alcol Isopropilico	5 Lt	4 pz



ANTIADESIVO PER SALDATURE Z41 Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. È idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto è privo di sostanze silconiche.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z41	Antiadesivo per saldature	400 ml	24 pz



ANTIGRIPPANTE ALL'ALLUMINIO Z116 Grasso speciale caratterizzato da una elevata quantità di alluminio, da utilizzare dove elevate temperature e pressioni possono causare il bloccaggio o la saldatura delle parti. Permette di diminuire l'assorbimento di energia dell'organo lubrificato. Apprezzato anche per la sua capacità di proteggere dalla corrosione. Evita l'usura, l'attrito e protegge le connessioni meccaniche sottoposte a forti escursioni termiche. Ideale per estrattori di stampi, colonne, snodi, filetti, tiranti ecc.. Resiste a temperature da -15°C a +600°C (+1100 °C residuo secco).

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z116	Anti grippante all'alluminio	400 ml	24 pz



ANTISTATICO Z63 Prodotto formulato per garantire una lucidatura delle parti in plastica; una volta applicato, lascia una pellicola apolare che rende le superfici trattate antistatiche. Ottimo detergente per la pulizia di involucri e monitor di computer e tv, stampanti, macchine fotocopiatrici, fax, piani di lavoro ecc. Riduce e ritarda notevolmente l'attrazione dello sporco.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z63	Antistatico	400 ml	24 pz



ARIA COMPRESSA Z31 Prodotto idoneo per la rimozione di polvere e sporco da superfici ed apparecchiature di difficile accesso quali tastiere di computer, orologi, macchinari di precisione ecc. Utilizzare su apparecchiature non in tensione e/o particolarmente calde. Il prodotto è infiammabile.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z31	Aria compressa	400 ml	24 pz



BUTANO PROPANO Z80 Miscela di idrocarburi particolarmente performante ad alto potere calorico che permette all'utilizzatore di eseguire gran parte dei lavori nel settore termoidraulico e del condizionamento. Utilizzata per saldare, tagliare e saldobrasare. Prodotto da usarsi con l'apposito bruciatore. Temperatura della fiamma fino a circa 1000°C. La bombola non è ricaricabile.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z80	Butano Propano	600 ml	24 pz
8099Z80BRU	Butano Propano Bruciatore		1 pz

CHIMICI



CONVERTITORE DI RUGGINE Z114 Convertitore di ruggine da applicare solo su superfici ossidate. Indicato per cancelli, portoni, ringhiere, grondaie, mobili metallici, carrozzerie d'auto e per ogni altro manufatto ferroso. Modo d'uso: prima di applicare il prodotto spazzolare bene la superficie arrugginita e lavarla con acqua. Agitare bene il flacone, prelevare la quantità necessaria e stendere con un pennello una sola mano di prodotto, lasciar asciugare il convertitore almeno per 24 ore e passare poi all'operazione successiva.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z114	Convertitore di ruggine	1 Kg	12 pz



DISTACCANTE SILICONICO Z77 Spray a base siliconica esente da solventi. Il prodotto ha ottime proprietà antiadesive, impermeabilizzanti ed un ottimo potere lubrificante. E' usato come distaccante nelle industrie della gomma, plastica e legno. Previene le screpolature di guarnizioni e particolari in gomma. Protegge le superfici trattate dall'ossidazione e dagli agenti chimici. Protegge gli impianti elettrici dall'umidità e dalla corrosione.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z77	Distaccante siliconico	400 ml	24 pz



PELLICOLA SKIN Z111 Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. È consigliata per una colorazione e/o protezione di facile asportazione su superfici metalliche o plastiche. Ideale per la verniciatura dei cerchi e copri-cherchi di moto o automobili in qualsiasi materiale (lega, metallo, plastica, ecc.). Particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali, spoilers. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare, agitare bene la bomboletta successivamente spruzzare più mani ad intervalli di circa 60 minuti. Il prodotto è completamente asciutto e rimovibile dopo 24 ore. Il prodotto non è rimovibile da superfici porose (pietra, legno ecc.). Eseguire sempre un test di compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z111BIA	Pellicola Skin Bianco	400 ml	24 pz
8099Z111NE	Pellicola Skin Nero	400 ml	24 pz
8099Z111TRA	Pellicola Skin Trasparente	400 ml	24 pz
8099Z111ALL	Pellicola Skin Alluminio	400 ml	24 pz



PULITORE INOX Z38 Prodotto specificatamente formulato per la pulizia di superfici metalliche lucide o satinare in acciaio inox, alluminio e/o cromate. Rimuove impronte, grasso ed unto; agisce da antipolvere ed antiossidante. Esente da abrasivi. Idoneo per la pulizia e protezione di superfici di cucine, frigoriferi, attrezzature varie, porte di ascensori, banconi di bar. Il prodotto non può essere utilizzato su superfici che successivamente hanno un contatto diretto con gli alimenti.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z38	Pulitore Inox	400 ml	24 pz



PULITORE PER INFISSI Z121 Detergente schiumogeno idoneo per pulire e sgrassare i profilati in alluminio o legno, sia verniciati che anodizzati. Elimina efficacemente tutte le opacità e non lascia aloni. Protegge le parti trattate da sporco, polvere e raggi uv. Ideale anche per superfici lucide, opache e gommose, plastica, legno, formica ecc.. Spruzzare il prodotto, lasciar agire qualche secondo e successivamente passare con un panno. Verificare sempre l'idoneità del prodotto con le superfici da trattare.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z80	Pulitore per infissi	400 ml	24 pz

CHIMICI



RIMUOVI SILICONE 74 Convertitore di ruggine da applicare solo su superfici ossidate. Indicato per cancelli, portoni, ringhiere, grondaie, mobili metallici, carrozzerie d'auto e per ogni altro manufatto ferroso. Modo d'uso: prima di applicare il prodotto spazzolare bene la superficie arrugginita e lavarla con acqua. Agitare bene il flacone, prelevare la quantità necessaria e stendere con un pennello una sola mano di prodotto, lasciar asciugare il convertitore almeno per 24 ore e passare poi all'operazione successiva.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z74	Rimuovi silicone	400 ml	24 pz
8099Z745	Rimuovi silicone	5 Lt	4 pz



OLIO PER ARMI 23 Lubrificante protettivo con elevate proprietà di penetrazione e pulizia. Idoneo per la manutenzione delle parti meccaniche di armi in genere. Inibisce l'effetto corrosivo dovuto alle ceneri della polvere da sparo. Indispensabile per il rimessaggio. Il prodotto ha sia una funzione preventiva di lubrificazione che, a posteriori dopo l'utilizzo, quello di inibire la formazione di residui carboniosi.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z23	Olio per armi	400 ml	24 pz



OLIO DISTACCANTE SILICONICO 107 Prodotto che assicura un'azione antiadesiva senza l'ausilio dei siliconi. Lucida e protegge le superfici trattate grazie alla formazione di una pellicola monomolecolare resistente all'ossidazione ed agli agenti chimici, evitando quindi l'accumulo di sporco. Ideale come scivolante per legno e plastica. Si consiglia l'utilizzo in tutti quei casi dove, come successiva lavorazione, ci sia verniciatura o stampa.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z107	Olio distaccante siliconico	400 ml	24 pz



OLIO DI SILICONE 21 Prodotto multifunzione con proprietà lubrificanti, antiadesive, distaccanti, scivolanti e lucidanti. È un ottimo agente idrorepellente ed antistatico. Il prodotto è caratterizzato da un'ottima penetrabilità. Trova applicazione nell'industria della gomma, plastica e legno.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z21	Olio di silicone	400 ml	24 pz
8099Z211	Olio di silicone	1 Lt	12 pz
8099Z215	Olio di silicone	5 Lt	4 pz
8099Z2125	Olio di silicone	25 Lt	1 pz



OLIO DA TAGLIO 220 Olio intero per il taglio dei metalli formulato con basi selezionate ed additivate ad azione raffreddante e lubrificante. Prodotto universale per impiego su strumenti e macchine automatiche per materiali ferrosi e non ferrosi. Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura ecc. Garantisce lunga durata in servizio dell'utensile ed ottime finiture superficiali dei pezzi.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z20	Olio da taglio spray	400 ml	24 pz
8099OLIOEMULS1L	Olio da taglio emulsionabile	1 Lt	12 pz
8099OLIOEMULS	Olio da taglio emulsionabile	5 Lt	4 pz
8099OLIOEMULS25	Olio da taglio emulsionabile	25 Lt	1 pz

CHIMICI


OLIO DA TAGLIO PER LEGHE 251 Olio emulsionabile bio-stabile, per lavorazioni di asportazione di trucioli quali: tornitura, fresatura, foratura, alesatura, taglio con sega a nastro o circolare, rettifica per acciai, ghisa e leghe gialle (rame, ottone, bronzo). In acqua da luogo ad una emulsione lattiginosa con elevato potere lubrificante ad elevata resistenza agli attacchi batterici con lunga durata in esercizio, senza sviluppo di cattivi odori.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099OLIOLEGHE	Olio da taglio per leghe	5 Lt	4 pz



RUGGINSTOP Fosfatante e disincrostante, per acciai che rende liberi dalla ruggine dissolvendola senza attaccare il metallo, grazie al suo forte tenore in inibitori di corrosione. Liquido di colore bruno scuro capace di trasformare la ruggine in un sale di ferro facilmente asportabile e di proteggere il ferro sano contro la successiva ossidazione. Non trasforma la ruggine, la elimina, cosa incomparabilmente più sicura! Rimuove le incrostazioni calcaree e le macchie di ruggine dai servizi sanitari.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099RUGGINSTOP5	Rugginstop	500 ml	18 pz
8099RUGGINSTOP1	Rugginstop	1 Lt	12 pz



DISARMANTE UNIVERSALE EMULSIONABILE 249 Disarmante speciale emulsionabile in acqua per applicazioni su casseri o pannelli in legno, oppure diluibile in solvente per casseri metallici. E' un prodotto a base di oli speciali, additivi ed emulsionanti con proprietà antiadesive per un facile e rapido disarmo dei getti di calcestruzzo, migliorandone l'aspetto estetico.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099YMDDISARM5	Disarmante Universale Emulsionabile	5 Lt	1 pz
8099YMDDISARM10	Disarmante Universale Emulsionabile	10 Lt	1 pz
8099YMDDISARM25	Disarmante Universale Emulsionabile	25 Lt	1 pz



OLIO DI VASELLINA 222 Lubrificante finissimo incolore ed inodore utilizzato in molteplici settori industriali e privati dove si necessita una lubrificazione periodica. La sua speciale composizione permette una protezione duratura delle parti trattate. Prodotto ideale per la manutenzione di cerniere, macchine da cucire, telai, meccanismi di precisione, guarnizioni, elettroutensili ecc.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z22	Olio di vasellina	400 ml	24 pz



PROTETTIVO ANTIRUGGINE OLEOSO 226 Prodotto studiato per la protezione di tutti i metalli durante la fase di stoccaggio. Previene la corrosione di superfici grezze, lavorate, cromate. Viene applicato su macchinari, motori, stampi che vengono stoccati all'aperto o che hanno una lunga permanenza in magazzino prima dell'uso. Protegge il pezzo dagli agenti atmosferici e dalle ossidazioni. Per l'ottenimento del miglior risultato nella protezione di qualsiasi manufatto o particolare metallico è buona norma che sia perfettamente pulito ed asciutto. Nel caso in cui il pezzo debba poi essere verniciato ricordarsi di rimuovere il protettivo con solvente.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z26	Protettivo antiruggine oleoso	400 ml	24 pz




INOX SPRAY 233 Rivestimento protettivo a base di acciaio inox micronizzato con caratteristiche anticorrosive, idoneo per ripristinare e proteggere tutti i tipi di metallo (acciaio, ferro, zincati, alluminio, ecc.). Presenta un'ottima adesione ed una volta essiccato forma una pellicola flessibile, compatta e resistente che può essere sovraverniciata. Alta resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, agli urti, ai graffi, alla corrosione ed ai raggi ultravioletti. Si raccomanda che le superfici da trattare siano perfettamente pulite, asciutte e prive di corpuscoli estranei, eventuali tracce di ruggine vanno eliminate.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z33	Inox spray	400 ml	24 pz

CHIMICI


ZINCO BRILLANTE 295E Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura brillante.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z95E	Zinco brillante	400 ml	12 pz



ZINCO 299 Zincante a freddo ad alto peso molecolare. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate dove è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida. Eccellente rapporto asciugatura/fuori polvere (180 secondi in condizioni normali 20°C), mentre il fissaggio completo avviene dopo 12 ore. Resiste alle alte temperature (600°C) ed è dotato di una speciale valvola erogatrice a 360° che consente l'utilizzo del prodotto in qualsiasi posizione (anche non in verticale) e garantisce il completo svuotamento della bombola. Tale speciale valvola è autopulente, quindi non è necessario capovolgere il prodotto per svuotare il residuo all'interno dell'ugello.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z21	Zinco spray	400 ml	24 pz
8099Z211	Zinco barattolo	1 Kg	24 pz
8099Z215	Zinco barattolo	4 Kg	12 pz
8099Z2125	Zinco barattolo	25 Kg	1 pz



BIG WIPES INDUSTRIAL + Panni in tessuto ad alta resistenza pre-impregnati destinati a operatori professionali e non, che necessitano di un sistema di pulizia delle mani rapido, efficace e sicuro. Dite addio agli stracci sporchi di grasso e ai pulitori liquidi, e date il benvenuto ad un metodo che rivoluzionerà il vostro lavoro in ambienti sporchi o inquinati, capace di rimuovere praticamente ogni tipo di sporco tenace. La potente formulazione esclusiva di Big Wipes è l'unica in grado di rimuovere una vasta gamma di sostanze "schifose" dalle mani, dagli attrezzi e dalle superfici, compresi: sudiciume generico, grasso, vernici e pitture a base acqua e solvente, adesivi poliuretanici, silicone e sigillanti acrilici, schiume poliuretaniche, adesivi e miscele EPOXY, olio, morchie, inchiostri e marcatori permanenti. Tessuto Doppio Effetto, una faccia del panno umido viene sottoposta ad una seconda lavorazione per renderla leggermente abrasiva ed aiutare a rimuovere ancora più rapidamente le vernici già asciutte, gli adesivi più resistenti e le schiume poliuretaniche.

La faccia liscia raccoglie lo sporco rimosso dall'azione abrasiva e rifinisce l'azione pulente.

Azione Antibatterica: I Big Wipes Industrial hanno un'efficacia dimostrata del 99% contro una vasta gamma di ceppi batterici quali il MRSA, E. Coli, Salmonella, Listeria, Clostridia, Enterococco, Pseudomonas, Stafilococco aureo e Weils. I Big Wipes Industrial sono dermatologicamente testati e assolutamente sicuri per la pelle. Non sono necessarie creme protettive per il loro uso, nessun rischio di irritazione o essiccazione, i Big Wipes sono fortissimi contro ogni tipo di sporco ma delicati sulle vostre mani.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8087MAXIBRUID	Big Wipes Industrial+	80 p	8 pz



DEODORANTE AMBIENTE 76 Deodorante spray specifico per auto, ambienti domestici ed uffici. La formulazione del prodotto risulta estremamente efficace poiché neutralizza gli odori sgradevoli come fumo, umidità, animali ecc. presenti nell'aria lasciando una gradevole profumazione di lunga durata.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z76	Deodorante ambiente	400 ml	24 pz



DETERGENTE VETRI 53 Detergente specifico per la pulizia di vetri, specchi, cristalli, superfici laccate ed in formica, ceramiche, maioliche ecc. Ha una formula che bilancia il contenuto di tensioattivi con quello di alcool, così il prodotto non evapora troppo presto e non lascia aloni sulla superficie. Sgrassa le superfici e rimuove velocemente impronte, segni lasciati da insetti, fuliggine, smog, polvere e gocce di pioggia diffondendo un delicato profumo. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare, successivamente passare con un panno morbido o con della carta.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z53	Detergente vetri	400 ml	24 pz

CHIMICI


DISGORGANTE IDRAULICO LIQUIDO Z70 Disgorgante liquido a base di acido solforico. Più denso dell'acqua penetra nelle tubature anche a scarico otturato rimuovendo calcare, cibo, grassi, carta, capelli, stracci etc. Non danneggia gli scarichi. Versare la dose (200 gr.) direttamente nello scarico, se possibile senza acqua stagnante. Lasciare agire. Fare scorrere abbondante acqua. Per piccoli scarichi (lavandini docce bidet) 1 dose per 15 minuti. Per scarichi grandi (wc tubature) 4 dosi per 30 minuti. Manipolare con cautela. Versare evitando spruzzi. Non usare con ventose o altri prodotti. Il prodotto può corrodere cromature e acciaio. Miscelato con acqua sviluppa intenso calore. Risciacquare con abbondante acqua. Non introdurre acqua nel flacone.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z70	Disgorgante liquido	1 Lt	12 pz



DISINCROSTANTE Z97 Disincrostante acido che rimuove dalle superfici le incrostazioni del dopo posa e lo sporco da cantiere. Specifico per la rimozione delle efflorescenze da pavimenti in cotto, gres, pietra naturale, clinker, bordi vasca e pareti di piscine; ottimo decappante; elimina le incrostazioni calcaree di cemento e macchie ferruginose da tutte le superfici dure.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z97	Disincrostante	1 Lt	12 pz
8099Z975	Disincrostante	5 Lt	4 pz



IGIENIZZANTE SCARPE E CASCHI Z90 Prodotto spray ideale per una rapida ed efficace azione igienizzante di scarpe, stivali, caschi, guanti, tute, giubbotti e tessuti. Neutralizza i cattivi odori causati da microrganismi e sostanze organiche. Le sostanze attive contenute agiscono in profondità lasciando un profumo di fresco.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z90	Igienizzante scarpe e caschi	400 ml	24 pz



PEEK POLISH E' un prodotto professionale di alta qualità, progettato per pulire, lucidare, ripristinare e proteggere con un rivestimento invisibile una grande varietà di superfici; acrilico, alluminio, arborite, bronzo, cromo, acciaio, smalto, vetroresina, GFK, Ceran, vetro, oro, ceramica, rame, magnesio, marmo, ottone, platino, Perspex, porcellana, formica, argento, peltro e molto altro ancora.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099PEEK	Peek Polish	100 ml	20 pz
8099PEEK1000	Peek Polish	1000 ml	6 pz



LAVAPAVIMENTI Z54 Detergente emulsionante concentrato per lavaggio di pavimenti. Gradevolmente profumato, leggermente schiumogeno per il lavaggio manuale o meccanico. Si usa sia con acqua calda che con quella fredda.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z54	Lavapavimenti	5 Lt	1 pz



PULITORE INCHIOSTRO Z88 Detergente a base alcool contenente agenti tensioattivi di grande efficacia. Rimuove da superfici dure/rigide macchie di inchiostro, pennarelli indelebili e residui collosi.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z88	Pulitore inchiostro	200 ml	24 pz

CHIMICI


PULITORE UNIVERSALE Z87 Detergente universale schiumogeno profumato per la pulizia di tutte le superfici. La sua innovativa formulazione garantisce una pulizia dallo sporco ed una protezione antistatica. Ideale anche per superfici opache e gommose, plastica, finta pelle, legno e tessuti. Non contiene silicone, non lascia residui oleosi. Spruzzare il prodotto, lasciare agire qualche secondo e successivamente passare con un panno. Per superfici delicate spruzzare il prodotto direttamente sul panno. Verificare sempre l'idoneità del prodotto con le superfici da trattare.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z87	Pulitore universale	400 ml	24 pz



RIMUOVI CHEWINGUM Z92 Rimuove chewing gum, gomma, cera di candela e plastica solidificata da tutti i tipi di tessuto e superfici dure. Il prodotto spray può essere utilizzato anche su pvc, legno, linoleum e pietra. Spruzzare il prodotto sulla parte da rimuovere ghiacciandola, attendere alcuni secondi, dopodiché togliere il chewing gum con l'aiuto di una spatola, quindi spazzolare il tessuto per rimuovere eventuali residui.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z92	Rimuovi Chewingum	400 ml	24 pz



RIMUOVI CATRAME Z85 Prodotto caratterizzato da una facile e veloce applicazione, specifico per la rimozione di catrame, resine e residui collosi da carrozzerie in genere. Idoneo anche su metallo, gomma, plastica; sui cerchioni e sui sottoscocca delle moto risulta efficace per togliere i residui catramosi. Ideale per carrozzerie, officine meccaniche, autolavaggi ed hobbistica in genere. Spruzzare il prodotto, quindi passare dopo qualche secondo con un panno o con idropulitrice.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z85	Rimuovi catrame	400 ml	24 pz



SAPONE CREMA LAVAMANI Z57 Crema lavamani ideale per tutti i settori industriali. Pulisce in profondità da grassi, vernici, olio e sporchi difficili. La formulazione contiene principi attivi emollienti.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z57	Sapone crema lavamani	5 Lt	4 pz



SAPONE GEL LAVAMANI Z59 Gel contenente microgranuli all'arancione. Rimuove gli sporchi più tenaci e lascia la pelle protetta e profumata.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z59	Sapone gel lavamani	5 Lt	4 pz



SAPONE LIQUIDO LAVAMANI Z61 Sapone liquido cremoso madreperlato che garantisce, grazie alle proprietà emollienti, un lavaggio delicato dell'epidermide. Ideale per l'ufficio, i ristoranti ed i bar.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8099Z61	Sapone liquido lavamani	1 Lt	12 pz
8093SAPOLROSA5	Sapone liquido lavamani	5 Lt	4 pz
8099Z6110	Sapone liquido lavamani	10 Lt	1 pz

CHIMICI



SAPONE PASTA LAVAMANI Z69 Pasta lavamani abrasiva ad elevato potere sgrassante, arricchita con principi attivi emollienti. Prodotto biodegradabile, non intasa gli scarichi.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8093ECOMAX1	Sapone pasta lavamani	1 kg	12 pz
8093ECOMAX5	Sapone pasta lavamani	5 kg	4 pz



SGRASSANTE DINAMIC Prodotto alcalino ad elevata concentrazione, elimina sporchi pesanti da cappe d'aspirazione, filtri, attrezzature e superfici piastrellate. Elimina lo sporco grasso ed untuoso lasciando le superfici perfettamente pulite. Gradevolmente profumato, non lascia residui. Evitare il contatto prolungato con oggetti in alluminio.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8093SGRASSANTE7	Sgrassante dinamic	750 ml	12 pz
8093SGRASSANTE	Sgrassante dinamic	5 Lt	4 pz



ACETONE Viene impiegato come solvente per vernici, lacche, adesivi e soprattutto per resine acetil ed etil cellulose, colofonia e suoi esteri, resine naturali, sintetiche, ecc. Inoltre, viene utilizzato nell'industria della celluloidi, nella farmaceutica, nella cosmetica, nella sgrassatura della lana, ma soprattutto nell'industria del mobile come solvente per tinte, vernici poliesteri, vernici nitro e per lavaggio dei manufatti e delle attrezzature di verniciature.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8093 ACETONE5	Acetone	5 Lt	4 pz



ACQUA DISTILLATA Acqua demineralizzata da cui è stata estratta la componente salina. E' impiegata nei ferri da stiro (evita il formarsi delle incrostazioni), nelle batterie, negli acquari e nei casi in cui sia consigliato l'uso di acque prive di durezza.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8093ACQUADIS5	Acqua distillata	5 Lt	4 pz
8093ACQUADIS25	Acqua distillata	25 Lt	1 pz



ACQUARAGIA Per la diluizione di vernici e smalti sintetici ed oleosintetici, pitture a olio e Belle Arti. Può essere impiegato per la pulizia dei pennelli

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8093ACQUARAG05	Acquaragia	0,5 Lt	12 pz
8093ACQUARAGIA	Acquaragia	1 Lt	6 pz



ALCOL DENATURATO Alcool etilico 90°. L' alcool etilico denaturato è idoneo per le pulizie che richiedono anche disinfezione. Pulisce sgrassa ed igienizza con efficacia le superfici dure, vetri, cristalli ecc. Pratico, conveniente e sicuro.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8093ALCOL1	Sapone liquido lavamani	1 Lt	12 pz
8093ALCOL2	Sapone liquido lavamani	2 Lt	6 pz
8093ALCOL594	Sapone liquido lavamani	5 Lt	4 pz

CHIMICI



DILUENTE NITRO Prodotto esente da clorurati. Conferisce alla vernice distensione e brillantezza. Per aumentarne il potere anti-nebbia, aggiungere dal 3% al 5% di Ritardante B. Idoneo per la pulizia delle attrezzature. Può essere usato per il lavaggio in carrozzeria (conforme al DLgs 161/06 e s.m.i.).

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8092VDILNITRO	Diluyente Nitro	1 Lt	12 pz
8092VDILNITRO5	Diluyente Nitro	5 Lt	4 pz



DILUENTE SINTETICO Idoneo alla diluizione di smalti sintetici, antiruggine e fondi sintetici. Il potere solvente del formulato è maggiore di quello della tradizionale acquaragia. Permette alle vernici una buona distensione, senza lasciare segni del pennello. Utilizzabile anche nella pulizia delle attrezzature e dei pennelli. Prodotto non idoneo per la carrozzeria.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8092VDILSINT1	Diluyente Sintetico	1 Lt	12 pz
8092VDILSINT5	Diluyente Sintetico	5 Lt	4 pz



REMOCOAT SVERNICIATORE MURALE Prodotto specifico per plastici murali, stucchi e tutte le altre pitture murali a base di resine sintetiche. Permette un perfetto stendimento anche su superfici verticali. Applicare a pennello, spatola o a spruzzo un abbondante strato di prodotto e attendere circa 10 - 30 minuti. Evitare il contatto con parti in plastica o vetroresina.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8093DVREMOCA1	Sverniciatore murale	1 Lt	12 pz
8093DVREMOCA4	Sverniciatore murale	5 Lt	4 pz



VERNISTAC 2010 Sverniciatore Universale, adatto a tutte le esigenze di lavorazione. Viene usato agevolmente per asportare qualunque tipo di vernice, anche a più strati, da superfici metalliche, murali, legno. Può essere usato anche su superfici verticali. Applicare un abbondante strato di prodotto con pennello o spatola ed attendere la completa penetrazione del prodotto (da 10 minuti a 2 ore, a seconda del tipo di vernice da togliere), poi rimuovere il tutto. Non utilizzare su superfici calde o esposte al sole. Evitare il contatto con parti in plastica o vetroresina. Prodotto non idoneo per la carrozzeria.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
8093DVVERNISTA7	Sverniciatore universale	750 ml	12 pz
8093DVVERNISTA4	Sverniciatore universale	4 Lt	4 pz

CHIMICI



Adesivo Istantaneo a base etile-cianoacrilato. Tipo universale a media viscosità insensibile alle superfici a reazione acida, viene suggerito per il rapido incollaggio anche di cuoio, legno, metalli. Certificato NSF categoria P1 per l'utilizzo come adesivo in area alimentare.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
43-10	Adesivo universale	10 ml	12 pz
43-20	Adesivo universale	20 ml	10 pz
43-50	Adesivo universale	50 ml	5 pz



ISTANT 32 Adesivo Istantaneo a base etile-cianoacrilato. Tipo fluido a fissaggio molto rapido, particolarmente indicato per l'incollaggio di gomme espanse, EPDM, gomme difficili, plastiche

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
32-20	Adesivo Istant 32	20 ml	12 pz



SERRAFIETTI MEDIA RESISTENZA Adesivo anaerobico a media resistenza meccanica per frenare giunzioni filettate. Può essere impiegato su tutti i metalli, sia in accoppiamenti liberi che forzati. Indicato per bloccare bulloni, dadi, viti e altri componenti filettati che prevedano un eventuale smontaggio con normali utensili. Possiede un'elevata resistenza alla temperatura, agli sbalzi termici, alle vibrazioni, agli olii e carburanti, ai fluidi frigoriferi e a svariati agenti chimici.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
54-03 50	Serrafiletti Media resistenza 54-03	50 ml	12 pz
54-03 250	Serrafiletti Media resistenza 54-03	250 ml	4 pz



SERRAFIETTI ALTA RESISTENZA Adesivo anaerobico per metalli ad elevata resistenza meccanica per frenare giunzioni filettate. Tollera la presenza di olio sulle superfici. Può essere impiegato su tutti i metalli, sia in accoppiamenti liberi che forzati. Indicato per bloccare in modo permanente prigionieri, dadi, viti e altri componenti filettati. Possiede un'elevata resistenza alla temperatura, agli sbalzi termici, alle vibrazioni, agli olii e carburanti, ai fluidi frigoriferi e a svariati agenti chimici.

Articolo	Descrizione	Contenuto	Confezione
83-52 50	Serrafiletti Alta resistenza 83-52	50 ml	12 pz
83-52 250	Serrafiletti Alta resistenza 83-52	250 ml	4 pz