


◎ 适用于直径 32 毫米以下线缆 Suitable for 32mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

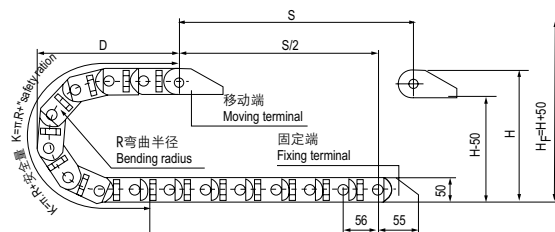


节距=56mm, 每米节数=18, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=56mm, link per meter=18, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	75	150
H	200	350
D	156	231
K	392	616

安装实际高度: $H_F = H + 50\text{mm}$ (负载 3kg/m)

Actual mounting height: $H_F = H + 50\text{mm}$ (load 3kg/m)

示意图 Drawing

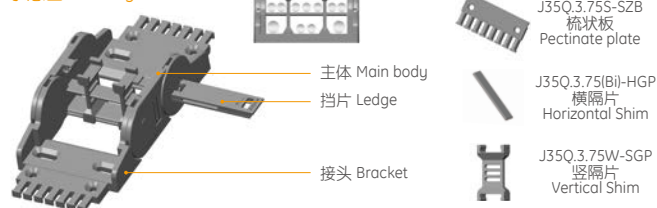


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
J35Q.3.75W	35	75	50	92	Q.W	75,150	X ₂		6.2*19L		55	55		17	93	J35Q.3.75W-XJT


单位 (unit): mm

注: W 表示外侧开 Note: W Bridge type exterior opening

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)



X₂ 型接头 X₂ type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 35mm、内宽 75mm、半径 75mm、长度 1 米 /18 节 (Sample: inner height 35mm, inner width 75mm, radius 75mm, length 1 meter)

拖链 chain J35Q.3.75S R75 1000mm /18 Links

接头 Bracket J35Q.3.75S-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.