



CATALOGO



PREÇOS SOB CONSULTA

LET'S DO THE WORK.™



FERRAMENTAS ELÉTRICAS DA MARCA QUE VOCÊ PODE CONFIAR

Em todos os cantos do mundo, você encontrará uma máquina CAT®.

A marca Cat® é reconhecido como líder em maquinaria e construção. Globalmente, o logotipo Cat® tornou-se um ícone, geralmente usado como um símbolo que representa determinação, resistência e uma atitude de se fazer.

Os produtos CAT® são projetados para desempenho superior, projetados para durar, e apoiados pela maior e mais experiente rede de suporte de revendedores do mundo.

MOTORES BRUSHLESS

O motor sem escovas de última geração e a tecnologia precisa de controle elétrico proporcionam a perfeita combinação de desempenho, durabilidade e tempo de execução.

10X VIDA ÚTIL DO MOTOR

Os motores sem escovas têm menos peças móveis sujeitas a desgaste, resultando em uma vida útil do motor prolongada.

50% MAIS TEMPO DE FUNCIONAMENTO

A resistência da escova de carvão é eliminada, resultando em menor desperdício de energia da bateria. A eficiência de um motor sem escovas proporciona um tempo de funcionamento maior a cada carga.

25% MAIS POTÊNCIA

Menos peças móveis resultam em um motor silencioso que raramente precisa de manutenção. A redução de fricção permite um melhor aproveitamento da energia disponível na bateria, pois não há resistência proveniente de escovas.

BATERIAS E CARREGADORES COMPATÍVEIS



Todas as baterias e carregadores Cat[®] são compatíveis em toda a linha de ferramentas elétricas de 18V. Um sistema intercambiável carrega todas as ferramentas elétricas Cat[®].

TECNOLOGIA DE BATERIA

As baterias Cat[®] são projetadas para aplicações profissionais, alimentando cargas pesadas e mantendo uma carga durante períodos longos e contínuos de trabalho. O sistema de proteção de bateria Cat[®] otimiza e prolonga os tempos de funcionamento para uso máximo e segurança.

CARREGADORES

Os carregadores ultrarrápidos Cat[®] recarregam completamente as baterias Cat[®] de grafeno de 18V 5.0Ah em apenas 20 minutos.

O sistema de carregamento Cat[®] é projetado para otimizar o carregamento, equilibrando a carga entre cada célula para maximizar o desempenho e o tempo de funcionamento da bateria. Assim, as suas ferramentas Cat[®] estão sempre prontas para serem usadas quando você precisar.



MALAS DE TRANSPORTE



DA41005



DESIGN MODULAR



**QUALIDADE E RESISTÊNCIA
A IMPACTOS**



IMPERMEAVEL



DA41002



DA41003



DA41004

UMA BATERIA TODAS AS FERRAMENTAS



18V GRAPHENE REVOLUCIONÁRIA

TECNOLOGIA DE BATERIA



18V Aparafusadora de Impacto Brushless 13mm - 80N.m

DX13



O polímero de grafeno é integrado ao cátodo das células da bateria para melhorar o desempenho da bateria

CARACTERÍSTICAS

- Bateria com tecnologia revolucionária Grafeno
 - Alto torque de 80Nm para uso pesado
 - Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
 - Áreas emborrachadas
 - Encaixe metálico reforçado
 - Pegas auxiliares duráveis para proteger os utilizadores contra recuos
- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
 - Luz LED
 - Velocidade variável e reversível
 - Spindle lock automatico

ESPECIFICAÇÕES

Vtagem:	18V	Nº de posições de torque:	22+1+1
Encaixe:	13mm	Cap. de perfuração máx:	Madeira 55mm
Velocidade:	0-550/0-2200/min		Metal 13mm
Max torque:	80N.m		Alvenária16mm
Taxa de Impacto:	0-10450/41800 bpm	Peso da máquina:	2.8Kg

ACESSÓRIOS	1pc Bateria de 5.0Ah com Grafeno	1pc Carregador rápido 15A
	1pc Clip de cinto	1pc Empunhadura auxiliar reforçada
	Mala plástica reforçada	



Motor Brushless



13mm



65N.m



0-500/0-2000/min



Velocidade variável



LED



CARACTERÍSTICAS

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Áreas emborrachadas
- Encaixe metálico reforçado
- Velocidade variavel e reversivel
- Luz LED
- Alto torque de 65Nm para uso pesado
- Spindle lock automatico

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Cap. de perfuração máx:	Madeira 40mm
Encaixe:	13mm		Metal 13mm
Velocidade:	0-500/0-2000/min	Peso da Maquina:	1.92Kg
Max torque:	65N.m		
Nº de posições de torque:	18+1		

ACESSÓRIOS

2pc Baterias de lítio 2.0Ah

Mala plastica reforçada

1pc Clip de cinto

1pc Carregador rápido 4A

18V Aparafusadora de Impacto Brushless 13mm - 65N.m

DX12



Motor Brushless

13mm

65N.m

0-500/0-2000/min

Velocidade variável

LED


CARACTERÍSTICAS

- Motor Brushless (sem escovas de carvão)
- Alto toque de 65Nm para uso pesado
- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Áreas emborrachadas
- Encaixe metálico reforçado
- Spindle lock automatico
- Velocidade variavel e reversivel
- Função de impacto
- Luz LED

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Nº de posições de torque:	22+1+1
Encaixe:	13mm	Cap. de perfuração máx:	Madeira 40mm
Velocidade:	0-500/0-2000/min		Metal 13mm
Max torque:	65N.m		Alvenária16mm
Taxa de Impacto:	0-8000/0-32000bpm	Peso da máquina:	1.97Kg

ACESSÓRIOS	2pc Bateria de lítio 2.0Ah	1pc Carregador rápido 4A
	1pc Clip de cinto	
	Mala plástica reforçada	

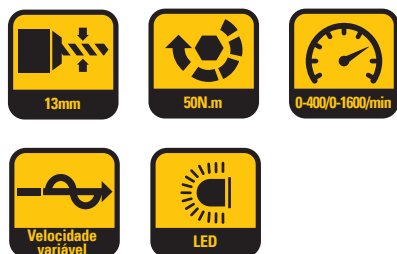

CARACTERÍSTICAS

- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Spindle lock automatico
- Áreas emborrachadas
- Encaixe metálico
- Velocidade variável e reversível
- Luz LED
- Clip de cinto


ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Cap. de perfuração máx:	Madeira 35mm
Encaixe:	13mm		Metal 13mm
Velocidade:	0-400/1600/min	Peso da máquina:	1.37Kg
Max torque:	50N.m		
Nº de posições de torque:	20+1		

ACESSÓRIOS

2pc Bateria de lítio 2.0Ah	1pc Carregador 2A
1pc Clip de cinto	1pc Bits Dupla (PH2 /SL5.5)
Mala plástica reforçada	

*DX145.1 para 50N.m Aparafusadora com 2*2Ah baterias.

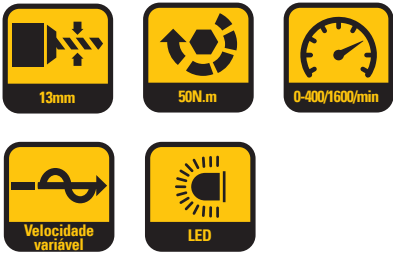

CARACTERÍSTICAS

- Caixa de engrenagem com duas velocidades para maior versatilidade
- Áreas emborrachadas
- Encaixe metálico reforçado
- Velocidade variavel e reversivel
- Luz LED
- Spindle lock automatico
- Clip de cinto

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Nº de posições de torque:	20+3
Tamanho de Encaixe:	13mm	Cap. de perfuração máx:	Madeira 35mm
Velocidade sem carga:	0-400/1600/min		Metal 13mm
Max torque:	50N.m		Alvenária 13mm
Taxa de Impacto:	0-6800/0-27200bpm	Peso da máquina:	1.37Kg

ACESSÓRIOS	1pc Bateria de litio 2.0Ah	1pc Bits Dupla (PH2 /SL5.5)
	1pc Clip de Cinta	Mala Plástica Reforçada
	1pc Carregador Rápido 2A	



Brushless Motor



0-1300/2100/3200min



215N.m



1/4" HEX



Velocidade variável



CARACTERÍSTICAS

- Motor Brushless
- Velocidade variável e reversível
- Luz LED
- Clip de cintos
- Design com 3 velocidades
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Taxa de Impacto:	0-1600/2900/3600bpm
Tamanho de Encaixe:	¼"Hex	Max torque:	215N.m
Velocidade Sem Carta:	0-1300/2100/3200/min	Peso da Máquina:	1.52Kg

ACESSÓRIOS

2pc 2.0Ah baterias de lítio

1pc Carregador rápido 4A

1pc Clip de Cinto

Mala plástica reforçada

DX12



DX71



CARACTERÍSTICAS

DX12

- Funções de Impacto
- Alto torque de 65Nm para uso pesado
- Áreas emborrachadas
- Encaixe metálico
- Velocidade variavel e reversivel

DX71

- Design com 3 velocidades
- Velocidade variavel e reversivel
- Áreas emborrachadas
- Luz LED
- Clip para cinto para maior comodidade no trabalho

ESPECIFICAÇÕES

DX12	DX71
Encaixe metálico:	Chuck size:
13mm	1/4" Hex
Velocidade sem carga:	Velocidade sem carga:
0-500/0-2000/min	0-1300/2100/3200/min
Max torque:	Max torque:
65N.m	215N.m
Taxa de Impacto:	Taxa de Impacto:
0-8000/0-32000bpm	0-1600/2900/3600bpm

ACESSÓRIOS

2pc Bateria de litio 2.0Ah

2pc Clip de Cinta

1pc Carregador 4A

Mala Plástica Reforçada

*DX12K.2 para 18V 2 em 1 kit com 2*4Ah bateria.



CARACTERÍSTICAS

- Motor Brushless
- Design 3 velocidades
- Áreas emborrachadas
- Clip para cinto para maior comodidade no trabalho
- Luz LED
- Velocidade variavel e reversivel

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Max torque:	350N.m
Encaixe metálico:	1/2"	Peso da Máquina:	1.81Kg
Velocidade sem carga:	0-1300/2100/3200rpm		
Taxa de impacto:	0-1300/2900/3600bpm		

ACESSÓRIOS

2pc Baterias de lítio 4.0Ah	1pc Carregador 4A
1pc Clip de cinto	1pc Pin Dental
1pc Anel de Aço 0	Mala plástica reforço



Motor
Brushless



(12.7 mm) 1/2"



880N.m



0-1400/2000/2400rpm



Velocidade
variável



Tri-LEDs



4-Mode Drive



CARACTERÍSTICAS

- Motor Brushless
- Seleção eletrônica de potência de impacto de 4 estágios com função de parada automática no modo reverso
- Velocidade variavel e reversivel
- Tri-LEDs proporcionam iluminação de alta definição para aumentar a visibilidade no local de trabalho com menos sombras
- O anel de fricção garante mudanças rápidas e fáceis de soquete
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Torque máximo Aperto:	880 Nm
Tamanho de encaixe:	1/2"	Torque máximo Reversão:	700 Nm
Velocidade sem carga:	1400/2000/2400rpm	Peso da Máquina:	1.39Kg
Taxa de Impacto:	1500/2300/2800bpm		

ACESSÓRIOS

- 2pc Baterias de lítio 4.0Ah
- 1pc Carregador 4A
- 1pc Clip de cinto



CARACTERÍSTICAS

- Motor brushless
- Caixa de engrenagens de metal com cobertura de borracha
- Velocidade variavel e reversivel
- Funcao torque de performance consistente
- Seleção eletrônica de potência de impacto de 3 estágios (Hard/Medium/ Soft) com função de parada automática no modo reverso
- Luz LED
- Áreas emborrachadas
- Modo auto stop
- Maior torque de potência na mesma classe

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Torque máximo Aperto:	700N.m/1000N.m/1700N.m
Tamanho de encaixe:	3/4"	Torque máximo Reverso:	800N.m/1100N.m/2100N.m
Velocidade sem carga:	0-900/1100/1800 /min	Peso da Máquina:	3.3Kg(bare)
Taxa de Impacto:	0-1000/1600/2400 bpm		

ACESSÓRIOS

- 1pc Clip de Cinto
- Mala plástica reforçada





CARACTERÍSTICAS

- Motor Brushless
- 5 funções: Broca, Broca de martelo, Rotação de ponta, Cinzel, Perfuração de azulejo
- Rotação forward e reverse
- Sistema antivibração
- Sistema de troca rápida SDS
- Função com pulso eletrônico para facilitar o uso em cerâmica
- Proteção dupla contra sobrecarga
- Áreas emborrachadas
- Velocidade variável e reversível
- Luz LED

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Cap. de perfuração máx:	Madeira 32mm
Encaixe metálico:	SDS Plus		Metal 13mm
Velocidade sem carga:	0-1210/min		Betão 26mm
Taxa de Impacto:	0-5400bpm	Peso da máquina:	3.25Kg
Energia de Impacto:	2.2J	Tipo de embalagem:	Mala plástica reforçada

ACESSÓRIOS

- 2pc Baterias de lítio 4.0Ah
- 1pc Carregador 4A
- 1pc Pega auxiliar
- 1pc Indicador de profundidade





CARACTERÍSTICAS

- Motor Brushless
- Proteção contra sobrecarga
- Proteção contra pó com filtro tipo tela
- Corpo mais fino e interruptor tipo paddle proporcionam maior conforto ao operador
- Pega auxiliar com sistema que reduz a vibração
- Bloqueio de acionamento involuntário
- Áreas emborrachadas
- Capa de proteção com ajustes sem chaves

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Disc bore:	22.2mm
Tamanho do Disco:	115mm	Peso da máquina:	1.9Kg Bare
Velocidade sem carga:	8500/min	Tipo de embalagem:	Mala plástica reforçada
Rosca do fuso:	M14		

ACESSÓRIOS

- 1pc Capa de proteção com ajustes sem chaves
- 1pc Pega auxiliar
- 1pc Chave boca



CARACTERÍSTICAS

- Motor Brushless
- Base com ajuste sem chaves para cortes angulares
- Áreas emborrachadas
- Interruptor com trava que proporciona maior segurança contra ligações involuntárias
- Pêndulo de 4 estágios para diferentes materiais e necessidades de corte
- Velocidade variável
- Ajuste da base sem chaves
- Base ajustável SDS para corte em ângulo

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Cap. de perfuração máx:	Madeira 120mm
Comprimento Lâmina:	26mm		Aço 10mm
Velocidade sem carga:	0-3500/min		PVC 20mm
Capacidade de inclinação:	0-45°	Peso da máquina:	1.9Kg Bare
		Tipo de embalagem:	Mala plástica reforçada

ACESSÓRIOS

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1pc Lâmina para madeira | 1pc Guia paralela |
| 1pc Adaptador para aspiração | |
| 1pc Protecção da base | |



Motor
Brushless



120mm



0°-45°



6100/min



41mm



BEVEL TRACK

CARACTERÍSTICAS

- Motor brushless
- Design do corpo fino que se encaixa perfeitamente na sua mão
- Alta velocidade sem carga proporciona um corte suave
- Botão de bloqueio do fuso para facilitar a troca da lâmina
- Ajuste rápido de profundidade de corte para facilitar a definição da profundidade
- Multicorte, corta madeira, metal, mosaico, gesso, e plástico
- 0-45° Angulo ajuste de corte
- Chave no corpo da maquina
- Luz LED para melhor visão

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Cap máx de corte:	45° 29.5mm
Tamanho lâmina:	120mm		90° 41mm
Velocidade sem carga:	6100/min	Peso da Máquina:	1.72Kg Bare
Capacidade de inclinação:	0-45°	Tipo de embalagem:	Mala plástica reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Lamina TCT (24T)	1pc Lâmina Diamante (60grit)
1pc Lamina HCS (60T)	1pc Adaptador de vácuo
1pc Chave sextavada	1pc Guia Paralela



CARACTERÍSTICAS

- Motor Brushless
- Caixa de engrenagens de alumínio
- Ajuste sem chaves da base
- Sistema de troca de lâminas sem chaves
- Luz LED
- Gancho metálico
- Velocidade variável
- Função de pêndulo
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Cap. de corte máx:	Madeira 300mm
Cumprimento:	29mm		Metal 12mm
Velocidade sem carga:	0-3000/min	Peso da máquina:	2.5Kg Bare
		Tipo de embalagem:	Mala plastica reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Lâmina para madeira

1pc Hook



CARACTERÍSTICAS

- Motor brushless
- Trava do eixo para troca de disco
- Compartimento para chave hexagonal
- Início mais suave e progressivo com parada rápida eletrônica
- Base construída em liga de magnésio e capa de proteção em alumínio garantem mais resistência e peso reduzido
- Botão trava
- Luz LED
- Áreas emborrachadas
- Gancho de metal

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Cap. de corte máx:	45° 46mm
Tamanho da lâmina:	185mm		90° 65mm
Velocidade sem carga:	5500/min	Peso da máquina:	3.7Kg Bare
Capacidade de inclinação:	0-56°	Tipo de embalagem:	Mala plástica reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Chave sextavada	1pc Guia paralela
1pc Adaptador para aspiração de pó	
1pc Disco 185mm*24T TCT	



Motor
Brushless



Partida Suave



10000-30000/min



LED



Profundidade



CARACTERÍSTICAS

- Motor brushless com tecnologia de velocidade constante
- Base de alumínio
- Partida suave
- Interruptor liga/desliga
- Áreas emborrachadas
- Proteção de partida accidental
- Velocidade variável
- Microajuste de profundidade
- Lock spindle
- Luz LED

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Tipo de embalagem:	Mala plástica reforçada
Encaixe:	¼"		
Velocidade sem carta:	10000-30000/min		
Profundidade:	38mm		

ACESSÓRIOS

1pc Chave para pinça de 11/16 polegadas	1pc Guia straight edge	1pc Template guide
1pc ¼ pinça	1pc Proteção contra pó	1pc Adaptador de aspirador de pó
1pc Base de aparador (com placa de plástico padrão)		





CARACTERÍSTICAS

- Motor brushless
- Corpo ergonômico e de melhor agarre
- Sistema de troca de acessórios sem chaves
- Interface universal compatível com todos os acessórios oscilantes de qualquer marca
- Lixamento multifuncional para acabamento, detalhes e cantos
- Controle eletrônico de velocidade para trabalhar em diferentes tipos de materiais
- Áreas emborrachadas
- Luz LED dupla

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Peso da máquina:	1.7Kg Bare
Ângulo de oscilação:	4.0°	Tipo de embalagem:	Mala plástica reforçada
Velocidade sem carga:	8000-19000/min		

ACESSÓRIOS	9pc Lixa (40#/80#/120#)	1pc Lamina raspador	1pc Base para lixar
	1pc Lâmina de corte para metal	1pc Lâmina de serra segmentada de HSS	
	1pc Lâmina de corte de topo madeira		





CARACTERÍSTICAS


- Duas funções: lixar e polir
- Controle eletrônico de velocidade para trabalhar em diferentes tipos de materiais
- Interruptor liga/desliga
- Sistema brake system
- Áreas emborrachadas
- Sistema para fixar as lixas tipo hook & loop
- Sistema para aspiração de pó

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Diâmetro orbital:	2.4mm
Dimensões da base para lixar:	125mm(Para Lixar)	Peso da máquina:	1.4Kg Bare
Dimensões da base para polir:	150mm(Para Polir)	Tipo de embalagem:	Mala plástica reforçada
Velocidade sem carga:	3000-11000/min		

ACESSÓRIOS

- 1pc Coletor de pó
- 1pc Base para polir com 150mm de diâmetro
- 3pc Lixas (60#/80#/120#)

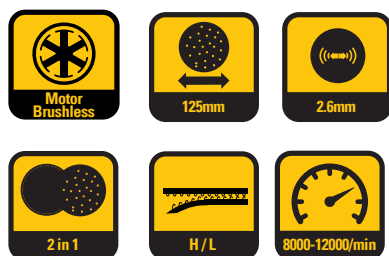

CARACTERÍSTICAS

- Motor brushless
- Controle de velocidade variável
- Sistema para fixar as lixas tipo hook & loop
- Sistema para aspiração de pó
- Interruptor liga/desliga

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Dimensões da base:	125mm
Velocidade sem carga:	8000-12000 /min	Peso da máquina:	0.85Kg Bare
Diâmetro orbital:	2.6mm	Tipo de embalagem:	Mala plástica reforçada

ACESSÓRIOS

- 1pc Coletor de pó
- 1pc Base para polir com 150mm de diâmetro
- 1pc 1 lixa (60#/80#/120#)

Motor
Brushless

15500/min

MAX 2 mm
82*2mm

CARACTERÍSTICAS

- Motor brushless
- Saída de pó e cavacos para direita ou esquerda
- Suporte para proteger a lâmina
- Ajuste fino de profundidade de corte
- Áreas emborrachadas
- Proteção contra sobrecarga
- Base em alumínio em V
- Local para armazenamento da chave

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Prof. máx. de entalhamento:	82mm
Prof. máx. de corte:	2mm	Peso da máquina:	2.3Kg Bare
Velocidade sem carga:	15500/min	Tipo de embalagem:	Mala plástica reforçada
Max rebate depth:	8mm		

ACESSÓRIOS

1pc Guia de entalhamento	1pc Chave
1pc Coletor de pó	1pc Chave sextavada
2pc Lâminas TCT	1pc Guia paralela



CARACTERÍSTICAS

- Potente com desempenho equilibrado entre taxa de fluxo de ar e volume de fluxo de ar
- Áreas emborrachadas
- Caixa de ABS com revestimento de TPE (borracha)
- Apenas função de soprador
- Acessórios múltiplos para versatilidade e flexibilidade

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Velocidade de ventilação:	179MPH / 80m/s
Velocidade sem carga:	Fase 1 11000RPM Fase2 15000RPM Fase3 18000RPM	Peso da máquina:	1.3Kg Bare

ACESSÓRIOS

1pc Entrada	2pc Entrada profundo
1pc Tubo de extensão	Mala plástica reforçada
1pc Cobertura Poeira	



CARACTERÍSTICAS

- Padrão de iluminação de holofote com modelo super brilhante / econômico em energia
- A luz LED COB garante uma longa vida útil e geração mínima de calor ao toque
- Operação flexível - cabeça giratória de 360 graus para ajustar livremente o ângulo de iluminação
- Alimentado por bateria e com alça portátil para transporte
- Caixa de luz resistente para montagem em tripé e uma variedade de outros métodos de suspensão
- Interruptor selado à prova de água

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	Peso da Máquina:	1.68Kg Bare
Potência:	20W		
Lumen:	1600/750Lumen		
Bulb type:	LED		

ACESSÓRIOS

Mala plástica reforçada



CARACTERÍSTICAS


- Luz LED
- Interruptor liga/desliga com configuração de dois níveis de lumens
- Áreas emborrachadas
- Gancho integrado para uso sem as mãos
- Cabeça de trabalho giratória ajustável
- Suporte magnético
- Alça de pulso

ESPECIFICAÇÕES

Vtagem:	18V	Ângulo de ajuste:	-10°~95°
Brilho:	160/400 lumen	Peso da máquina:	0.385Kg Bare

ACESSÓRIOS

Mala plástica reforçada

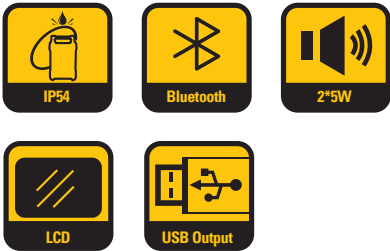

CARACTERÍSTICAS

- Forte e resistente à prova de impacto
- Saída de energia USB para carregar o telefone celular
- Antena flexível
- Compatível com bateria de 18V
- FM/AM (função de sintonização automática e 5 memórias de estações)
- AUX
- Bluetooth
- Pega para facilitar o transporte
- Display de LCD

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V	À prova de poeira e água:	IP54
Potência de som:	2X5W	Peso da máquina:	4.5Kg Bare
USB port:	5V 1.0A	Tipo de embalagem:	Mala plástica reforçada
Cobertura de frequência FM:	87.5-108MHz		
Cobertura de frequência AM:	520-1710KHz		

ACESSÓRIOS

1pc Adaptador de energia AC

18V 8.0Ah Bateria de Lítio

DXB8HP



ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V
Capacidade de Bateria:	8.0Ah Li-ion
Tempo de carregamento:	40mins (Funciona com o carregador DXC152)
Peso da máquina:	1.03Kg

18V 5.0Ah Bateria Grafeno

GXB5



ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V
Capacidade de Bateria:	5.0Ah Li-ion Graphene*
Tempo de carregamento:	20mins (Funciona com carregador DXC15/DXC152)
Peso da máquina:	1.00Kg

* Polímero de grafeno é integrado no cátodo das células da bateria para obter um desempenho aprimorado da bateria

18V 4.0Ah Bateria de Lítio

DXB4



ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V
Capacidade de Bateria:	4.0Ah Li-ion
Tempo de carregamento:	30 mins(Funciona com carregador DXC15) 20 mins(Funciona com carregador DXC152)
Peso da máquina:	0.65Kg

18V 2.0Ah Bateria de Lítio

DXB2



ESPECIFICAÇÕES

Voltagem: 18V

Capacidade de Bateria: 2.0Ah Li-ion

Tempo de carregamento:

30 mins (Funciona com carregador DXC15)

30 mins (Funciona com carregador DXC15)

Peso da máquina: 0.37Kg

18V 2.0A Carregador

DXC2



ESPECIFICAÇÕES

Voltagem: 18V

Máx. corrente de saída: 2.0A

Potência: 48W

Tempo de carregamento: 2.0Ah (DXB2) 80 mins

4.0Ah (DXB4) 140 mins

5.0Ah (GXB5) 180 mins

Peso da máquina: 0.30Kg

18V 4.0A Carregador

DXC4



ESPECIFICAÇÕES

Voltagem: 18V

Máx. corrente de saída: 4.0A

PPotência: 95W

Tempo de carregamento: 2.0Ah (DXB2) 35 mins

4.0Ah (DXB4) 68 mins

Peso da máquina: 0.40Kg

18V 4.0A Carregador Duplo

DXC42



ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V
Máx. corrente de saída:	4.0A
Potência:	105W
Tempo de carregamento:	2.0Ah (DXB2) 30mins
	4.0Ah (DXB4) 60 mins
	5.0Ah (GXB5) 75 mins
Peso da máquina:	0.40Kg

18V 15.0A Carregador Duplo

DXC152




*DXC15 para 15.0A carregador rápido

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	18V
Máx. corrente de saída:	15.0A
Potência:	380W
Tempo de carregamento:	2.0Ah (DXB2) / 4.0Ah (DXB4) / 5.0Ah (GXB5) 20mins
	8.0Ah (DXB8HP) 40mins
Peso da máquina:	1.38Kg

18V 2.0A Adaptador USB

DA18099

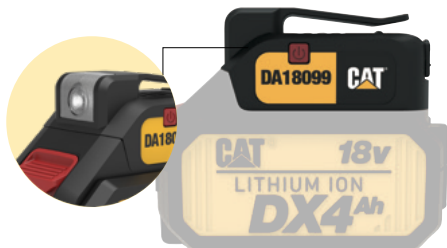

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	5V
Corrente de saída:	2.0A
Porta de carregamento:	Dual
Peso da máquina:	0.1Kg



10mm

30N.m

Duas velocidades

Velocidade variável

Peso leve

LED

SPINDLE LOCK

CARACTERÍSTICAS

- Leve e compacta
- Velocidade variavel e reversivel
- Lock spindle auto
- Encaixe metálico
- Indicador LED de carga de bateria
- Caixa de engrenagens de duas velocidades
- Luz LED
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	12V	Nº de posições da torque:	15+1
Encaixe:	10mm	Cap. de perfuração máx:	Madeira20mm
Max torque:	30N.m		Metal 8mm
Velocidade sem carga:	0-400/0-1500/min	Peso da máquina:	1.00Kg
		Tipo de embalagem:	Mala plástica reforçada
ACESSÓRIOS	1pc 2.0Ah Bateria		
	1pc Carregador		



CARACTERÍSTICAS

- Leve e compacta
- Velocidade variavel e reversivel
- Lock spindle auto
- Encaixe metálico
- Áreas emborrachadas
- Indicador LED de carga de bateria
- Caixa de engrenagens de duas velocidades
- Função de impacto
- Luz LED

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	12V	Nº de posições da torque:	21+1+1
Encaixe:	10mm	Cap. de perfuração máx:	Madeira 20mm
Velocidade sem carga :	0-400/0-1500/min		Metal 8mm
Taxa de impacto:	0-5800/0-22500bpm		Betão 8mm
Max torque:	30N.m	Peso da máquina:	1.07Kg

ACESSÓRIOS

- 1pc 2.0Ah Bateria
- 1pc Carregador
- Mala reforçada

2.0Ah Bateria

DXB26



ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	12V
Capacidade de bateria 2.0Ah:	2.0Ah Li-ion
Peso da máquina:	0.18Kg

12V 1.5A Carregador

DXC26



ESPECIFICAÇÕES

Voltagem:	13V
Corrente de carga:	1.5A
Potência:	24W
Tempo de carga:	2.0Ah(DXB26) 80mins
Peso da máquina:	0.2Kg





CARACTERÍSTICAS


- Baixo peso e excelente performance em perfuração
- 2 funções: Perfuração com Impacto e Rompedor
- Punho antivibração
- Rotação reverso
- Areas emborrachadas
- Sistema de encaixe SDS-Max
- Caixa de engrenagens de alumínio
- Proteção contra sobrecarga
- Escova de carvão auto desligante

ESPECIFICAÇÕES

Potência:	1100W	Energia de Impacto:	8.5 J
Voltagem:	220-240V~50/60Hz	Capacidade:	Betão 40mm
Velocidade sem carga:	580 /min	Peso da máquina:	5.3Kg
Taxa de impacto:	3950 bpm	Tipo de embalagem:	BMC+Mala reforçada

ACESSÓRIOS

- 1pc Pega auxiliar
- 1pc Indicador de profundidade

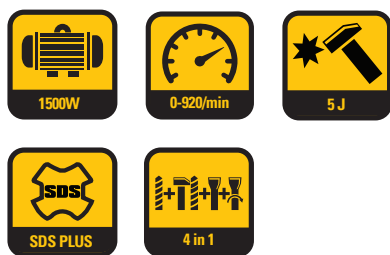

CARACTERÍSTICAS

- Punho antivibração
- Interruptor de travamento
- Sistema de encaixe SDS-Plus
- 4 funções: Furar/Furar com impacto/ Cinzelar/Ajuste do cinzel
- Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação
- Caixa de engrenagens de alumínio
- Áreas emborrachadas
- Controle de velocidade variável
- Caixa de engrenagens de liga de magnésio

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX27	DX27U
Potencia	1500W	1500W
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50/60Hz

Velocidade sem carga: 0-920/min

Taxa de impacto: 0-3700bpm

Energia de impacto: 5J

Cap. de perfuração máx: Madeira 40mm

Aço 13mm

Alvenaria 32mm

Peso da máquina: 5.7Kg

ACESSÓRIOS

1pc Pega auxiliar

1pc Indicador de profundidade

1pc Proteção contra poeira

BMC+Mala reforçada



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor de bloqueio
- Design com sistema antivibração
- Leve e compacta
- Gatilho maior e de fácil alcance para controle
- Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação
- Encaixe SDS-Max

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX2010	DX2010U
Potencia	1200W	1200W
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50/60Hz

Taxa de impacta: 3500 bpm

Impacto de Energy: 15J
 Peso da Máquina: 6.1Kg
 Tipo de embalagem: BMC+Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Chave de boca

1pc Tubo de graxa

1pc Pega auxiliar



800W



0-1200/min



3 J



SDS PLUS



4 in 1



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor de bloqueio
- Rotação direita/esquerda
- Áreas emborrachadas
- Metal depth gauge

Sistema de encaixe SDS-Plus

- 4 funções: Furar/Furar com impacto/ Cinzelar/Ajuste do cinzel
- Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX26	DX26U
Potencia	800W	800W
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50/60Hz

Velocidade sem carga: 0-1200/min

Taxa de impacto: 0-5300bpm

Impacto Energia: 3J

Cap. de perfuração máx: Madeira 30mm

Aço 13mm

Alvenaria 26mm

Peso da Máquina: 3.2Kg

ACESSÓRIOS

- 1pc Pega auxiliar
- 1pc Indicador de profundidade
- BMC+Mala reforçada



CARACTERÍSTICAS

- Leve e compacta
- Áreas emborrachadas
- Pega auxiliar
- Interruptor grande tipo 4 dedos com trava
- Caixa de engrenagens de liga de magnésio
- Hex chuck

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX28	DX28U
Potencia	1100W	1100W
Voltagem	220-230V~50/60Hz	120-127V~50/60Hz

Taxa de impacto: 3500/min
Energia de Impacto: 10J

Encaixe: Hex 17mm
Peso da máquina: 4.9Kg

ACESSÓRIOS

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1pc Pega auxiliar | BMC+Mala reforçada |
| 1pc Chave sextavada | |
| 1pc Capa de proteção contra pó | |



CARACTERÍSTICAS

- Excelente força de impacto
- Velocidade constante de trabalho, maior vida útil
- Escovas de carvão com desligamento automático
- LED indicativo para troca das escovas de carvão
- Caixa de engrenagens de magnésio, maior durabilidade
- Sistema anti vibração para maior conforto durante uso
- Mandril hexagonal de 30mm
- Punho emborrachado
- LED indicativo de energia
- Interruptor de bloqueio

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX29	DX29U
Potencia	1750W	1750W
Voltagem	220-240V~50/60Hz	110-127V~60Hz

Taxa de Impacto: 1620/min

Energia de Impacto: 50J

Encaixe: 30mm

Peso da máquina: 14.9Kg

Tipo de embalagem: BMC+Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Cinzel

1pc Cinzel pontiagudo

1pc Pega auxiliar

1pc Pano de limpeza

1pc Tubo de graxa



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor de bloqueio
- Áreas emborrachadas
- Gatilho de velocidade variável
- Proteção contra sobrecarga dupla, mecânica e eletrônica
- Proteção contra vazamento elétrico
- Também pode ser utilizado com um suporte (Rig)

ESPECIFICAÇÕES

Potencia:	2400W	Collet size:	1- 1/4" UNC
Velocidade sem carga:	1400/min	Packing type:	BMC+ Mala reforçada
Diâmetro máx. perfuração:	Tijolo 180mm Betão 102mm		

ACESSÓRIOS

1pc Suporte de ombro	1pc Chave Allen
1pc Pega auxiliar	
1pair Escova de carvão	



Broca de diamante não incluído

CARACTERÍSTICAS

- Carcaça de metal e engrenagens de aço para durabilidade ótima
- Interruptor de bloqueio
- Áreas emborrachadas
- Proteção contra sobrecarga mecânica
- Pegas para facilitar o transporte
- Proteção contra vazamento elétrico

ESPECIFICAÇÕES

Potencia:	3500W	Tamanho do mandril:	1- 1/4" UNC
Velocidade sem carga:	750/min	Tipo de embalagem:	Mala reforçada
Diâmetro máx. perfuração:	Tijolo 230mm Betão 127mm		

ACESSÓRIOS

1pc Conjunto de suporte (Rig)

1pair Escova de carvão

1pc Chave Allen



CARACTERÍSTICAS

- Compacto e leve, com alça para facilitar o transporte
- Motor potente e de alta velocidade contribuem para uma excelente produtividade de ar
- Um ruído de trabalho ultra baixo permite que o dispositivo seja usado diretamente no local de trabalho sem causar desconforto perceptível
- Equipado com um manómetro para monitorizar a pressão no recipiente e na saída
- Mecanismo de compressão autolubrificante sem óleo, livre de manutenção
- Com válvula de drenagem, válvula de segurança e filtro de entrada de ar

ESPECIFICAÇÕES

Potencia:	1000W	Nível de ruído:	73 dB
Velocidade sem carga:	2800/min	Peso da máquina:	16.5Kg
Capacidade de tanque:	8L	Tipo de embalagem:	Mala reforçada
Produtividade:	72L/min		
Pressão:	0.7Mpa		

ACESSÓRIOS

- 2pc Filtros de ar
- 4pc Tapetes
- 1pc Conjunto de parafusos e porcas



1500W



2800/min



75 dB



0.7mpa



24L



CARACTERÍSTICAS

- Mesmo que o compressor pese 25 kg, é extremamente leve e fácil de transportar
- As rodas sem câmara e a alça prática permitem que o compressor seja movido ao redor do local de trabalho
 - Com válvula de drenagem, válvula de segurança e filtro de entrada de ar
- Motor potente e de alta velocidade contribuem para uma excelente produtividade
- O ruído de trabalho ultra baixo permite que o dispositivo seja usado diretamente no local de trabalho sem causar desconforto perceptível
- O manómetro integrado acompanha a pressão no recipiente e na saída o tempo todo

ESPECIFICAÇÕES

Potencia::	1500W	Nível de ruído:	75 dB
Velocidade sem carga:	2800/min	Peso da máquina:	25Kg
Capacidade de tanque:	24L	Tipo de embalagem:	Mala reforçada
Produtividade:	120L/min		
Pressão:	0.7Mpa		

ACESSÓRIOS

2pc Filtros de ar

2pc Rodas

1pc Pega

1pc Conjunto de parafusos e porcas

1pc Almofada



2400W



2800/min



75 dB



0-0.7mpa



40L



CARACTERÍSTICAS

- Motor potente e de alta velocidade contribuem para uma excelente produtividade
- O ruído de trabalho ultra baixo permite que o dispositivo seja utilizado diretamente no local de trabalho sem causar desconforto perceptível
- Equipado com um manómetro para monitorizar a pressão no recipiente e na saída
- Um mecanismo de alta qualidade é resistente a cargas elevadas e prolongadas, proporcionando também uma longa vida útil
- As rodas sem câmara e a alça prática permitem que o compressor seja movido ao redor do local de trabalho
- Com válvula de drenagem, válvula de segurança e filtro de entrada de ar

ESPECIFICAÇÕES

Potencia:	2400W	Nivel de ruido:	75 dB
Velocidade sem carga:	2800/min	Peso da máquina:	37Kg
Capacidade de tanque:	40L	Tipo de embalagem:	Mala reforçada
Produtividade:	200L/min		
Pressão:	0.7Mpa		

ACESSÓRIOS

2pc Rodas	1pc Pega
4pc Filtros de Ar	1pc Conjunto de parafusos e porcas
1pc Almofada	4pc Cobertura



CARACTERÍSTICAS

- Potência do motor alto de 1400W
- Profundidade de corte ajustável
- Troca externa de escova de carvão
- Ajuste de ângulo de 0 a 45 graus
- Interruptor de bloqueio

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX55	DX55U
Potencia	1400W	1400W
Voltagem	220-240V~50/60Hz	110-127V~50/60Hz

Tamanho do disco: 110mm
Velocidade sem carga: 13800/min

Furo do disco: 20mm
Cap. de corte máx: 45° 19.5mm
90° 33.0mm
Peso da máquina: 2.9Kg
Tipo de embalagem: Mala reforçada

ACESSÓRIOS

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1pc Chave de boca | 1pc Registro plástico |
| 1pc Conector de torneira de borracha | 1pc Mangueira para água |
| 1pc Chave de porca | 1pc Chave |



CARACTERÍSTICAS

- Velocidade variável e reversível
- Interruptor de bloqueio
- Áreas emborrachadas
- Indicador de profundidade
- Interruptor de velocidade variável

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX175	DX175U
Potencia	600W	600W
Voltagem	220-240V~50/60Hz	110-127V~50/60Hz

Velocidade sem carga: 0-3000 /min

Taxa de impacto: 0-48000 bpm

Encaixe: 13mm

Cap. de perfuração máx: Madeira 25mm

Aço 10mm

Alvenaria 13mm

Peso da máquina: 1.55Kg

ACESSÓRIOS

- 1pc Pega auxiliar
- 1pc Indicador de profundidade
- 1pc Chave de mandril

Mala reforçada



750W



13mm



0-3000/min



13/16/30mm



Velocidade variável

CARACTERÍSTICAS

- Velocidade variável e reversível
- Interruptor de bloqueio
- Áreas emborrachadas
- Indicador de profundidade
- Interruptor de velocidade variável

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX17	DX17U
Potencia	750W	750W
Voltagem	220-240V~50/60Hz	110-127V~50/60Hz

Encaixe: 13mm

Velocidade sem carga: 0-3000/min

Taxa de impacto: 0-48000bpm

Cap. max. de corte: Madeira 30mm

Aço 13mm

Alvenaria 16mm

Peso da máquina: 1.8Kg

ACESSÓRIOS

- 1pc Pega auxiliar
- 1pc Chave de mandril
- 1pc Indicador de profundidade

Mala reforçada



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor de bloqueio
- Velocidade variável e reversível
- Interruptor de velocidade variável
- Áreas emborrachadas
- Indicador de profundidade de metal
- Caixa de engrenagens de alumínio
- Mandril sem chave de metal

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX16	DX161U
Potencia	850W	850W
Voltagem	230-240V~50Hz	120V~60Hz

Encaixe: 13mm metal keyless

Velocidade sem carga: 0-3000/min

Taxa de impacto: 0-48000bpm

Cap. max. de corte: Madeira 35mm

Aço 13mm

Alvenaria 20mm

Peso da máquina: 2.45Kg

ACESSÓRIOS

1pc Pega auxiliar

1pc Indicador de profundidade de metal

Mala reforçada



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor de ligar/desligar com proteção contra partida acidenta
- Trava de eixo para troca de disco
- Corpo da ferramenta mais fino, para melhor uso
- Tela de proteção para proteger a ferramenta de resíduos
- Armazenamento da chave de boca na pega auxiliar
- Sistema de ventilação permite resfriar o motor
- Pega auxiliar antivibração
- Ajuste rápido da proteção

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX37	DX37U
Potencia	750W	750W
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50/60Hz

Tamanho Disco: 115mm

Velocidade sem carga: 12000/min

Rosca do fuso: M14

Furo do disco: 22.2mm

Peso da máquina: 1.5Kg

Tipo de embalagem: Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Proteção de troca rápida para corte

1pc Proteção de troca rápida abrasivos

1pc Chave

1pc Pega auxiliar antivibração



CARACTERÍSTICAS

- Corpo da ferramenta mais fino, para melhor uso
- Interruptor ligar/desligar
- Rosca do fuso
- Escova auto stop
- Tela de proteção para proteger a ferramenta de resíduos
- Sistema de ventilação permite resfriar o motor

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX371	DX371U
Potencia	750W	750W
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50Hz

Tamanho do disco:	115mm
Velocidade sem carga:	12000/min

Rosca do Fuso:	M14
Furo do disco:	22.2mm
Peso da máquina:	1.5Kg
Tipo de embalagem:	Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Pega auxiliar	1pc Chave
1pc Proteção de disco para abrasivo	



CARACTERÍSTICAS

- Corpo da ferramenta mais fino, para melhor uso
- Interruptor ligar/desligar
- Rosca do fuso
- Escova auto stop
- Tela de proteção para proteger a ferramenta de resíduos
- Sistema de ventilação permite resfriar o motor

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX372	DX372U
Potencia	750W	750W
Voltagem	220-240V~50Hz	110-127V~50Hz

Tamanho do Disco: 100mm

Velocidade sem carga: 12000/min

Rosca do Fuso: M10

Furo do disco: 16mm

Peso da máquina: 1.5Kg

Tipo de embalagem: Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Proteção de disco para abrasivo

1pc Chave

1pc Pega auxiliar



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor de ligar/desligar com proteção contra partida acidental
- Trava de eixo para troca de disco
- Tela de proteção para proteger a ferramenta de resíduos
- Armazenamento da chave de boca na alça auxiliar
- Sistema de ventilação permite resfriar o motor
- Pega auxiliar antivibração
- Ajuste rápido da proteção

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX373	DX373U	Rosca do fuso:	M14
Potencia	750W	750W	Furo do disco:	22.2mm
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50/60Hz	Peso da máquina:	1.5Kg
Tamanho Disco:	125mm		Tipo de embalagem:	Mala reforçada
Velocidade sem carga:	12000/min			

ACESSÓRIOS

- 1pc Proteção de troca rápida abrasivos
- 1pc Chave
- 1pc Pega auxiliar antivibração



CARACTERÍSTICAS

- Corpo da ferramenta mais fino, para melhor uso
- Interruptor ligar/desligar
- Rosca do fuso
- Escova auto stop
- Tela de proteção para proteger a ferramenta de resíduos
- Sistema de ventilação permite resfriar o motor

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX371.2	DX371.2U
Potencia	750W	750W
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50Hz

DTamanho do Disco: 125mm

Velocidade sem carga: 12000/min

Rosca do Fuso: M14

Furo do disco: 22.2mm

Peso da máquina: 1.5Kg

Tipo de embalagem: Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Proteção de disco para abrasivo 1pc Pega auxiliar
1pc Chave



CARACTERÍSTICAS

- Trava de eixo para troca de disco
- Com proteção contra partida acidental*
- Corpo da ferramenta mais fino, para melhor uso
- Armazenamento da chave de boca na pega auxiliar
- Interruptor de ligar/desligar com proteção contra partida acidental
- Sistema de ventilação permite resfriar o motor
- Pega auxiliar de 2 posições
- Proteção ajustável sem necessidade de ferramentas

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX33	DX33U	Rosca do fuso:	M14
Potencia	900W	900W	Furo do disco:	4.92 inch
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50/60Hz	Peso da máquina:	1.8Kg
Velocidade sem carga:	12000/min		Tipo de embalagem:	Mala reforçada
Tamanho Disco:	125mm			

ACESSÓRIOS

- 1pc Proteção de troca rápida corte
- 1pc Pega auxiliar antivibração
- 1pc Proteção de troca rápida abrasivos
- 1pc Chave de boca



900W



125mm



M14



22.2mm



QUICK
ADJUST

CARACTERÍSTICAS

- Trava de eixo para troca de disco
- Corpo da ferramenta mais fino, para melhor uso
- Interruptor ligar/desligar
- Sistema de ventilação permite resfriar o motor
- Pega auxiliar de 2 posições
- Proteção ajustável sem necessidade de ferramentas

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX331	DX331U
Potência	750W	750W
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50Hz

Velocidade sem carga: 12000/min

Tamanho Disco: 125mm

Rosca do fuso: M14

Furo do disco: 4.92 inch

Peso da máquina: 1.8Kg

Tipo de embalagem: Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Proteção de troca rápida corte

1pc Pega auxiliar

1pc Chave de boca



CARACTERÍSTICAS

- Ajuste rápido da proteção
- Rosca do fuso
- Pega auxiliar antivibração
- Armazenamento da chave de boca na pega auxiliar
- Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX36	DX361U
Potencia	1200W	13A
Voltagem	230-240V~50Hz	120V~60Hz

Tamanho de Disco: 125mm
Velocidade sem carga: 10000/min

Rosca do fuso: M14
Furo do disco: 22.2mm
Peso da máquina: 2.59Kg
Tipo de embalagem: Mala reforçada

ACESSÓRIOS

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1pc Proteção de disco para corte | 1pc Chave boca |
| 1pc Proteção de disco abrasivo | |
| 1pc Pega auxiliar antivibração | |



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor lock off
- Começo suave
- Rosca do fuso
- Pega traseira giratória
- Interruptor lateral de ligar/desligar com proteção contra partida acidental
- Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação
- Substituição externa de escova de carvão
- Ajuste rápido da proteção
- Pega auxiliar antivibração
- Áreas emborrachadas
- Pega traseira com aderência suave

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX35.1	DX35U.1
Potencia	2350W	2350W
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50/60Hz

Tamanho de Disco: 230mm

Velocidade sem carga: 6500/min

SRosca do fuso: M14

Furo do disco: 22.2mm

Peso da máquina: 5.7Kg

Tipo de embalagem: Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Proteção de troca rápida para abrasivo

1pc Chave

1pc Pega auxiliar antivibração

* DX35 para 230mm Rebarbadora com corte e abrasivo



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor lock off
- Ajuste rápido da proteção
- Rosca do fuso
- Substituição externa de escova de carvão
- Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação
- Pega traseira com aderência suave
- Áreas emborrachadas
- Pega traseira giratória

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX351	DX351U
Potencia	2350 W	2350 W
Voltagem	220-240V~50/60Hz	110-127V~50/60Hz

Tamanho de Disco: 230mm
Rosca do fuso: M14

Furo do disco: 22.2mm
Velocidade sem carga: 6500/min
Peso da máquina: 5.7Kg
Tipo de embalagem: Mala reforçada box

ACESSÓRIOS

- 1pc Pega auxiliar antivibração
- 1pc Chave
- 1pc Proteção de troca rápida para abrasivo



CARACTERÍSTICAS

- Interruptor lock off
- Ajuste rápido da proteção
- Áreas emborrachadas
- Substituição externa de escova de carvão
- Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação
- Pega traseira com aderência suave
- Pega auxiliar antivibração
- Pega traseira giratória
- Rosca do fuso

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX352	DX352U
Potencia	2350W	2350W
Voltagem	220-240V~50/60Hz	110-127V~50/60Hz

Tamanho de Disco: 180mm

Velocidade sem carga: 8500/min

Rosca do fuso: M14

Furo do disco : 22.2mm

Peso da máquina: 5.7Kg

Tipo de embalagem: Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Proteção de troca rápida para abrasivo

1pc Chave

1pc Pega auxiliar antivibração



2200W



355mm

SPINDLE
LOCK

25.4mm



CARACTERÍSTICAS

- Potente motor de 2.200W
- Capa de proteção
- Troca externa de escova de carvão
- Rosca do fuso
- Base metálica reforçada
- Sistema de fixação de material de liberação rápida

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX519	DX519U
Potencia	2200W	1800W
Voltagem	220-240V~50/60Hz	110-127V~50/60Hz

Tamanho do disco: 355mm

Velocidade sem carga: 4300/min

Furo do disco: 25.4mm

Cap. de corte máximo: Aço redondo 130mm

Aço quadrado 120*120mm

Aço angular 100*100mm

Aço rectangular 100*160mm

ACESSÓRIOS

1pc Disco de corte

1pc Chave

Mala reforçada



CARACTERÍSTICAS

- Rosca do fuso
- Interruptor lock-off
- Sistema de extração de pó
- Áreas emborrachadas
- Placa base de aço
- Capa de proteção superior de alumínio

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX59	DX59U
Potencia	1400W	1400W
Voltagem	220-240V~50/60Hz	110-127V~50/60Hz

Tamanho do disco: 185mm

Velocidade sem carga: 5800/min

Capacidade de inclinação: 0-45°

Cap. de corte máx: 45° 45mm

90° 65mm

Peso da máquina: 4.06Kg

Tipo de embalagem: Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Guia paralela

1pc Chave

1pc Disco TCT 24T

1pc Adaptador de aspiração de pó



1800W

185mm

0-56°

65mm

LED

BEVEL TRACK

CARACTERÍSTICAS

- Rosca do fuso
 - Placa de base e protetor de magnésio
 - Gancho para vigas integrado para armazenamento fácil
 - Design de aderência de revestimento de borracha na pega
 - Trilha de inclinação
 - Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação
- Interruptor lock-off
 - Luz LED
 - Soprador de poeira
 - Travão eléctrico
 - Gancho para vigas

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX56	DX56U	Capacidade de inclinação:	0-56°
Potencia	1800W	1800W	Cap. de corte máximo:	45° 45mm
Voltagem	230-240V~50Hz	120V~60Hz		90° 65mm
Tamanho do disco:	185mm		Peso da máquina:	4.3Kg
Velocidade sem carga:	6000/min		Tipo de embalagem:	Mala reforçada

ACESSÓRIOS	1pc Guia paralela	1pc Disco 185mm 24T
	1pc Chave	1pc Gancho para vigas
	1pc Adaptador de aspiração de pó	



CARACTERÍSTICAS

- Ação pendular com 4 posições
- Placa-base em alumínio
- Velocidade variável
- Luz LED
- Interruptor lock-on
- Sistema de troca rápida das lâminas
- Função de soprador de poeira
- Áreas emborrachadas

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX54	DX54U
Potencia	750W	750W
Voltagem	220-240V~50/60Hz	110-127V~50/60Hz

Comprimento do curso: 20mm

Velocidade sem carga: 800-3000/min

Capacidade de inclinação: $\pm 45^{\circ}$

Cap. de corte máximo: Madeira 80mm

Aço 10mm

Alumínio 20mm

Peso da máquina: 2.3Kg

ACESSÓRIOS

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1pc Adaptador de aspiração de pó | 1pc Lâmina corte madeira |
| 1pc Proteção plástica para a base | 1pc Lâmina corte metal |
| 1pc Guia Paralela | Mala reforçada |



CARACTERÍSTICAS

- Caixa de engrenagens de alumínio
- Ação pendular com 4 posições
- Capacidade de inclinação 0-45° Esquerda e Direita
- Ajuste de base sem ferramentas
- Sistema de troca rápida das lâminas
- Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX5110	DX5110U
Potencia	780W	780W
Voltagem	220-240V~50Hz	120V~60Hz

Comprimento do curso: 26mm

Velocidade sem carga: 800-3100/min

Capacidade de inclinação: 0-45°

Cap. de corte máx: Madeira 100mm

Aço 10mm

Alumínio 25mm

Peso da máquina: 3.1Kg

ACESSÓRIOS

1pc Adaptador de aspiração de pó

1pc Guia paralela

1pc Lâmina corte madeira

Mala reforçada



1200W



30mm



4-Stage

Velocidade
variável

LED



AL Gear Box

CARACTERÍSTICAS

- Caixa de engrenagens de alumínio
- Velocidade Variável
- Ajustes sem chaves da base
- Interruptor lock-on
- Cabo elétrico com articulação para reduzir quebra
- Áreas emborrachadas
- Ajustes sem chaves da lâmina
- Função pendular
- Gancho para armazenamento
- Luz LED

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX58	DX58U
Potencia	1200W	12A
Voltagem	230-240V~50Hz	120V~60Hz

Comprimento do curso: 30mm

Velocidade sem carga: 0-2800/min

Cap. de corte máx:	Madeira 300mm
	Aço 12mm
	Plástico 150mm
Peso da máquina:	3.7Kg
Tipo de embalagem:	Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Lâmina para madeira

1pc Gancho para vigas



CARACTERÍSTICAS

- Início suave
- Rosca do fuso
- Pega ergonômica
- Porta de extração de poeira
- Interruptor lock-off
- Parada de profundidade de mergulho pré-definida em 8 posições
- Ajuste micro de profundidade
- Controle de velocidade constante
- Base alumínio
- Design ergonômico
- Velocidade variável

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX89	DX89U
Potencia	2100W	15.0A
Voltagem	230-240V~50Hz	120V~60Hz

Tamanho do mandril: 1/2" & 3/8" & 1/4"
(6mm&8mm&12mm for EU)

Velocidade sem carga:	11500-28000/min
Profundidade máxima:	60mm
Peso da maquina:	4.3Kg
Tipo de embalagem:	Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Center pin	1pc Tubo de extração de poeira
1pc Chave	2pc Buchas guia (30mm/16mm)
1pc Guia paralela	1pc Tapete 3pc Collets (pinças)





CARACTERÍSTICAS

- Interruptor ligar/desligar
 - Multifunções: serrar, remover, lixar e muito mais
 - Universal Fit funciona com acessórios de outras marcas de ferramentas oscilantes
 - Controle de velocidade variável
 - A velocidade variável proporciona um ótimo controle em vários materiais
 - Caixa de engrenagens de alumínio para durabilidade e vida prolongada
- Luz LED
 - Áreas emborrachadas
 - Sistema de troca de acessórios sem chaves

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX49.1	DX49U
Potencia	350W	3.5A
Voltagem	230-240V~50Hz	120V~60Hz

Peso da máquina:1.6Kg

Tipo de embalagem:Mala reforçada

Ângulo de Oscilação:3.2°

Velocidade sem carga:11000-20000/min

ACESSÓRIOS

- 1pc Espátula rígida9pc Folhas de Lixa (40# 3pc/80# 3pc/120#3pc)2pc Caixa de plástico
- 1pc Lâmina de serra de segmento de HSS (80mm)1pc Base para lixas
- 1pc 35mm lamina para cortar metal1pc 35mm Lâmina e corte para cortes limpos em madeira



CARACTERÍSTICAS

- Saída de pó e cavacos para a direita ou esquerda
- Base em alumínio com chanfro em V
- Pega ergonômica
- Ajuste micro de profundidade de corte
- Porta de extração de poeira

ESPECIFICAÇÕES

Potência:	900W	Largura max. de corte:	82mm
Voltagem:	220-240V~50Hz	Peso da máquina:	2.8Kg
Prof. máx. de corte:	3mm	Tipo de embalagem:	Mala reforçada
Velocidade sem carga:	16000/min		
Prof. máx. de entalhamento:	16mm		

ACESSÓRIOS

1pc Guia paralela

2pc 2 lâminas (na máquina)

1pc Chave

1pc Guia de entalhamento

1pc Coletor de pó



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de ajuste da cinta
- Sistema recolha de pó
- Áreas emborrachadas
- Controle de velocidade variável
- Interruptor lock on
- Sistema de troca rápida da cinta

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX48	DX48U
Potencia	950W	8.5A
Voltagem	230-240V~50Hz	120V~60Hz

Tamanho da cinta: 76x533mm

Velocidade sem carga: 240-350/min

Dimensão: 76x130mm

Peso da máquina: 3.4Kg

Tipo de embalagem: Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Coletor de pó

1pc Cinta de #80

1pc Adaptador para aspiração de pó



CARACTERÍSTICAS

- Caixa de coleção de poeira Cyclone patenteada
- Sistema Hook & Loop e encaixe rápido
- Base de Alumínio
- Interruptor ligar/desligar
- Controle de velocidade variável

ESPECIFICAÇÕES

Potência:	350W	Diâmetro:	2.4mm
Voltagem:	230-240V~50Hz	Peso da máquina:	2.15Kg
Dimensões da base:	113x230mm	Tipo de embalagem:	Mala reforçada
Velocidade sem carga:	6000-11000/min		

ACESSÓRIOS

1pc Caixa

1pc Perfurador de lixa

1pc Lixa #80

1pc Adaptador para aspiração de pó



CARACTERÍSTICAS

- Caixa de coleção de poeira Cyclone patenteada
- Base de Alumínio
- Controle de velocidade variável
- Interruptor ligar/desligar
- Sistema Hook & Loop e encaixe rápido

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX45	DX45U
Potencia	240W	2.2A
Voltagem	230-240V~50Hz	120V~60Hz

Diâmetro:	1.6mm
Peso da máquina:	1.63Kg
Tipo de embalagem:	Mala reforçada

Dimensão da base: 90x187mm

Velocidade sem carga: 6000-11000/min

ACESSÓRIOS

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1pc Caixa cyclone | 1pc Perfurador de lixa |
| 1pc Lixa de #80 | |
| 1pc Adaptador para aspiração de pó | |



CARACTERÍSTICAS

- Caixa de coleção de poeira Cyclone patenteada
- Sistema de extração de pó
- Interruptor selado contra poeira
- Controlo de velocidade variável
- Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX46	DX46U
Potencia	400W	400W
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50/60Hz

Diâmetro: 2.5mm

Peso da máquina: 1.6Kg

Tipo de embalagem: Mala reforçada

Dimensão da base: 125mm

Velocidade sem carga: 5000-14000/min

ACESSÓRIOS

1pc Caixa cyclone

1pc Lixa de #80

1pc Adaptador para aspiração de pó



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de freio
- Controlo de velocidade variável
- Interruptor selado contra poeira
- Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação
- Caixa de coleção de poeira Cyclone patenteada
- Sistema de extração de pó
- Áreas emborrachadas
- Sistema hook & loop

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX461	DX461U
Potencia	400W	400W
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50/60Hz

Dimensão da base: 125mm

Velocidade sem carga: 5000-14000/min

Diâmetro: 2.5mm

Peso da máquina: 1.60Kg

Tipo de embalagem: Mala reforçada

ACESSÓRIOS

1pc Caixa cyclone

1pc Lixa de #80

1pc Adaptador para aspiração de pó



CARACTERÍSTICAS

- Caixa de coleção de poeira Cyclone patenteada
- Sistema hook & loop e encaixe rápido
- Interruptor selado contra poeira
- Sistema de extração de pó
- Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX47	DX47U
Potencia	240W	240W
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50/60Hz

Dimensão da base: 103x110mm

Velocidade sem carga: 15000/min

Diâmetro:	1.6mm
Peso da máquina:	1.28Kg
Tipo de embalagem:	Mala reforçada

ACESSÓRIOS

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1pc Caixa cyclone | 1pc Perfurador de lixa |
| 1pc Lixa de #80 | |
| 1pc Adaptador para aspiração de pó | |



CARACTERÍSTICAS

- Sistema hook & loop e encaixe rápido
- Sistema de coleção de po
- Interruptor selado contra poeira
- Sistema de extração de pó
- Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX471	DX471U	Diâmetro:	1.6mm
Potencia	240W	240W	Peso da máquina:	1.28Kg
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50/60Hz	Tipo de embalagem:	Mala reforçada
Dimensão da base:	103x110mm			
Velocidade sem carga:	15000/min			

ACESSÓRIOS

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1pc Caixa cyclone | 1pc Perfurador de lixa |
| 1pc Lixa de #80 | |
| 1pc Adaptador para aspiração de pó | |



CARACTERÍSTICAS


- Controle de velocidade constante
- Áreas emborrachadas
- Rosca do fuso
- Sistema lock-on
- Troca externa de escova de carvão
- Conexão de cabo com junta esférica para proteção total do cabo de alimentação

ESPECIFICAÇÕES

Potência:	1450W	Rosca do fuso:	M14
Vtagem:	230-240V~50Hz	Peso da máquina:	3.27Kg
Tamanho da base:	180mm	Tipo de embalagem:	Mala reforçada
Velocidade sem carga:	1000-3100/min		

ACESSÓRIOS

1pc Pega auxiliar	3pc Lixa #80
1pc Chave	1pc Base velcro
1pc Base polidora	1pc Base polir

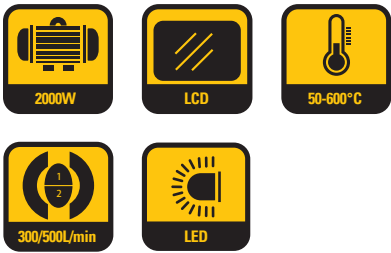

CARACTERÍSTICAS

- Pega em formato D
- Áreas emborrachadas
- 2 posições - fluxo de ar
- Ajuste de temperatura fácil
- Suporte de trabalho embutido
- Display LCD
- Luz LED

ESPECIFICAÇÕES

Model No.	DX87	DX87U
Potencia	2000W	1800W
Voltagem	230-240V~50Hz	110-127V~50/60Hz

Temperatura:	50-600°C
Peso da máquina:	0.91Kg
Tipo de embalagem:	Mala reforçada

Taxa fluxo de ar: I 300L/min
II 500L/min

ACESSÓRIOS

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1pc Raspador | 1pc Bico protecao vidro |
| 1pc Bico plano | 1pc Bico de concentraçao |
| 1pc Bico gancho | |



CARACTERÍSTICAS

- Dimensão de fixação 940mm
- Força de fixação grande, ultrapassa 1.000 kg
- A construção totalmente em aço proporciona rigidez e resistência
- Pads de uretano protegem o objeto carregado
- Base de tripé para estabilidade em terreno irregular
- Dobra rapidamente para armazenamento

ESPECIFICAÇÕES

Dimensão de fixação:	0-940mm	Tamanho dobrado:	737x356x330mm
Força max. de fixação:	1,000kg	Curso da braçadeira - pedal de pé:	9.5mm per step
Método de fixação:	Foot step	Peso:	42.9kg
Carga máxima:	272kg	Construção:	Aço sólido

ACESSÓRIOS

Mala reforçada



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de fixação integrado que mantém o material de trabalho seguro no lugar
- Ganchos externos para cabos e bandeja dobrável para armazenamento conveniente de ferramentas
- Design compacto e leve para transporte e armazenamento sem esforço.
- Capacidade máxima de 455kg

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de peso:	455kg/pair	Tamanho dobrado:	485mmx130mmx830mm
Tamanho:	685mmx130mmx830mm	Peso:	7.2kg

ACESSÓRIOS

2pc Grampos quick

Mala reforçada



CARACTERÍSTICAS

- O sistema de fixação integrado mantém firmemente o material de trabalho no lugar
- Dobrável em segundos para um fácil armazenamento, fácil montagem e desmontagem e transporte cómodo
- Grampos diversos aumentam ainda mais as opções de fixação
- Grampos rápidos universais podem ser utilizados em todos os produtos de suporte de trabalho
- O elo de união da mesa trava várias unidades juntas, se desejado

ESPECIFICAÇÕES

Força máxima de fixação:	122kg-136kg	Capacidade máx. de Carga:	136kg como mesa / 454kg como cavalete
Tamanho da mesa aberta:	787x635mm		
Tamanho da mesa dobrada:	635x127x889mm	Opened table size:	787x635mm
Largura máx. de fixação:	457mm	Folded table size:	635x127x889mm

ACESSÓRIOS

2pc Grampos quick

4pc Grampo divers

Mala reforçada



CARACTERÍSTICAS

- Design universal compatível com todas as marcas de serras de esquadria
- Paradas de material integradas, cortes repetitivos podem ser feitos de forma rápida e precisa
- Caixa de ferramentas e rede de metal na bancada organizam as ferramentas
- Duas rodas robustas que tornam o transporte do suporte sem esforço
- As pernas fornecem suporte superior e dobram-se facilmente para armazenamento simples
- Design compacto. A construção leve em alumínio permite fácil transporte para e do local de trabalho

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade max. de carga:	150kg	Tamanho dobrado:	1260x260x195mm
Tamanho:	(1090-1675)x700x(845-955)mm	Dimensões largura:	1090-1675mm

ACESSÓRIOS

Mala reforçada

 Motor brushless	 Max torque	 Capacidade de encaixe	 Velocidade sem carga
 Setting 3 velocidades	 Encaixe	 5 funções Capacidade de perfuração/Broca martelo /Cinzel/Rotação de ponta/Broca para telha	 Impacto de energia
 Sistema troca rápida	 Potência	 Tamanho do disco	 Sistema de troca sem necessidade de ferramentas
 Pega giratória	 Rosca do fuso	 Design compacto e ergonômico	 Tamanho de lâmina
 Capacidade de inclinação	 Corte max. profundidade	 Ação pendular com 4 posições	 Comprimento do curso
 Diâmetro do base	 Diâmetro orbital	 Sistema Hook & Loop	 Ajuste micro de profundidade de corte
 Profundidade max	 Extração de pó dois lados	 Função FM/DAB	 À prova de poeira e água
 Bluetooth	 Volume	 2 em 1 Lixar e Polir	 Lock spindle
 Tamanho do furo	 Capacidade de perfuração	 Display LCD	 Temperatura
 Fluxo de ar	 Encaixe	 Design leve	 Capacidade de inclinação
 Ângulo do oscilação	 Luz LED	 Definição de torque	 Definições de velocidade
 Coleção de pó patenteado	 Ajuste rápido	 Sistema de ajuste micro	 Saída de USB
 Engrenagem de alumínio	 Tamanho da cinta	 Sistema quick release de cinta	 Antivibração
 Luz	 Tempo de trabalho	 Nível de Luminosidade	 Velocidade variável e reversível
 Tamanho da base	 Lixa orbital	 Começo leve	 Velocidade constante
 UNIVERSAL FIT SYSTEM			
Universal interface fit for all brand oscillating blade			

GUIA DE ÍCONES

