

**FORLI**

SEGURIDAD Y CONFORT  
EN TU TRABAJO



**CATÁLOGO 2024**

ZAPATOS PENSADOS  
PARA **EL USUARIO**

FORLI

MÁS LIGEROS | MÁS FLEXIBLES | MÁS CÓMODOS

**EVOLUTION** PG/5

**SOFT**  PG/11

**RIDER** PG/17

**FLEX** PG/23

**TREKKING** PG/31

**NEO SANITARIO** PG/37

**MEDIUM METAL FREE** PG/45


**WHITE METAL FREE** PG/51

**HYDRO**  PG/59

**BASIC METAL FREE** PG/63

**BASIC STEEL** PG/69

**COMPLEMENTOS** PG/77

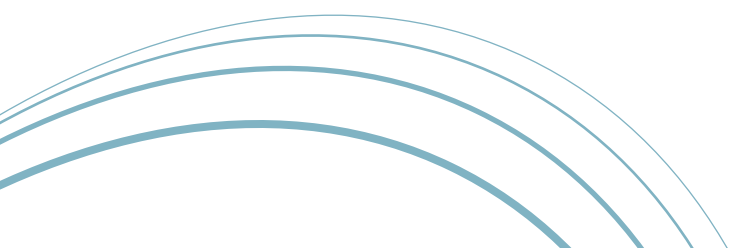

# TODOS LOS MODELOS

## EVOLUTION

PÁGINA 5



*Houston AM*



*Houston AZ*



*Aspen*

NUEVO



*Texas*

NUEVO

## SOFT

PÁGINA 11



*Bronx*

NUEVO



*Harlem*

NUEVO



*Sidney*

NUEVO

## RIDER

PÁGINA 17



*Indiana*

NUEVO



*Memphis*

NUEVO



*Rock*



*Sioux*

## MEDIUM METAL FREE

PÁGINA 45




*Miami*



*Atlanta*



*Virginia*



*Oxford*

NUEVO

## WHITE METAL FREE

PÁGINA 51



*Fresno*



*Fargo*



*Reno*



*Philadelphia*

NUEVO



*York Blanco*

NUEVO



*York Negro*

NUEVO

## HYDRO

PÁGINA 59



*Baltimore*

NUEVO



*Cleveland*

NUEVO

## FLEX

PÁGINA 23



Alaska



Nevada



Denver



Cherokee



Florida

## TREKKING

PÁGINA 31



Colorado



Savannah



Columbia

## NEO SANITARIO

PÁGINA 37



Dover Blanco



Dover Negro



Delta

NUEVO



Tucson

NUEVO



Vegas

## BASIC METAL FREE

PÁGINA 63



Michigan



Portland



Oregon

NUEVO



Buffalo

## BASIC STEEL

PÁGINA 69



Chicago



Boston



Detroit



Austin



Kansas

## PLANTILLAS

PÁGINA 77



Plantillas

## CARACTERÍSTICAS TECNOLOGÍA

PÁGINA 43

## NIVELES DE PROTECCIÓN

PÁGINA 80



# *EVOLUTION*

*/ Houston AM*

*/ Houston AZ*

*/ Aspen* NUEVO

*/ Texas* NUEVO

COLECCIÓN EVOLUTION

# HOUSTON AM



S1

PL

HI

CI

FO

SR



**FORLI**

## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

## CORTE

Material textil transpirable. Refuerzos en la puntera y trasera.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
FIRM  
FOOTWEAR  
TECHNOLOGY

# HOUSTON AZ

S1 PL HI CI FO SR 



**FORLI**



## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

## CORTE

Material textil transpirable. Refuerzos en la puntera y trasera.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
FIRM WOOD TECHNOLOGY

COLECCIÓN EVOLUTION

# ASPEN

NUEVO



S3S

CI

HI

FO

SR



## FORLI

### PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

### CORTE

Microfibra con acabado nobuk, hidrofugado. Refuerzos en la puntera y trasera.

### NORMA

EN ISO 20345:2022

### PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

### SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

### TALLAS

35 - 48

### CARACTERÍSTICAS



FORLI  
FIRM  
WATER  
TECHNOLOGY

NUEVO

# TEXAS

S3S

CI

HI

FO

SR



## FORLI

### PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

### CORTE

Microfibra con acabado nobuk, hidrofugado. Refuerzos en la puntera y trasera.

### NORMA

EN ISO 20345:2022

### PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

### SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

### TALLAS

35 - 48

### CARACTERÍSTICAS



FORLI  
PIAM  
WORLD  
TECHNOLOGY





# SOFT

/ Bronx NUEVO  
/ Harlem NUEVO  
/ Sidney NUEVO

COLECCIÓN SOFT

# BRONX

NUEVO



S3S

CI

HI

FO

HRO

SC

SR



## FORLI

### PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

### CORTE

Material especial antiabrasión y microfibra hidrofugados.

### NORMA

EN ISO 20345:2022

### PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

### SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

### TALLAS

35 - 48

### CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
FIRM INSOLE TECHNOLOGY

NUEVO

# HARLEM

S3S

CI

HI

FO

HRO

SC

SR



## FORLI

### PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

### CORTE

Material especial antiabrasión y microfibra hidrofugados.

### NORMA

EN ISO 20345:2022

### PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

### SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

### TALLAS

35 - 48

### CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
FIRM WOLE TECHNOLOGY

COLECCIÓN SOFT

# SIDNEY NUEVO



S1

PS

CI

HI

FO

HRO

SR



FORLI



## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

## CORTE

Material textil transpirable. Refuerzo en la puntera y trasera.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.


## SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS

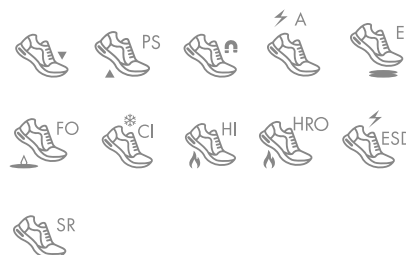

FORLI  
FIRM MUSCLE TECHNOLOGY

*ATENCIÓN*  
**SOLVENCIA**  
*RECONOCIMIENTO*  
**TRAYECTORIA**  
*SEGURIDAD*  
**VALOR DE MARCA**  
*FORLI*





# *RIDER*

*/ Indiana* NUEVO

*/ Memphis* NUEVO

*/ Rock*

*/ Sioux*

COLECCIÓN RIDER

# INDIANA

NUEVO



S3S

CI

HI

FO

SC

SR



**FORLI**

## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

## CORTE

Material textil hidrofugado. Protección antiabrasión en la puntera.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

## TALLAS

35 - 50

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
RAM INSOLE TECHNOLOGY

powered by  
LD Cloud Comfort®

NUEVO

# MEMPHIS

S3S

CI

HI

FO

SC

SR



## FORLI

### PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

### CORTE

Material textil hidrofugado. Protección antiabrasión en la puntera.

### NORMA

EN ISO 20345:2022

### PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

### SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad. ESD.

### TALLAS

35 - 50

### CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
PAM INSOLE TECHNOLOGY

powered by  
LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN RIDER

# ROCK



S3

CI

SRC



**FORLI**



## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

## CORTE

Material textil hidrofugado con refuerzos en la puntera y trasera.

## NORMA

EN ISO 20345:2011

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad. ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
RAM INSOLE TECHNOLOGY

powered by  
LD Cloud Comfort®

# SIoux



**FORLI**



## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

## CORTE

Micofibra con acabado nobuk y tejido reflectante hidrofugados.

## NORMA

EN ISO 20345:2011

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad. ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
PAM INSOLE TECHNOLOGY

powered by  
LD Cloud Comfort®





# ***FLEX***

***/ Alaska***

***/ Nevada***

***/ Denver***

***/ Cherokee***

***/ Florida***

COLECCIÓN FLEX

# ALASKA



S3

CI

SRC



**FORLI**

## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

## CORTE

Microfibra con acabado nobuk, hidrofugado.

## NORMA

EN ISO 20345:2011

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
RAM INSOLE TECHNOLOGY

powered by  
LD Cloud Comfort®

# NEVADA



**FORLI**



## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

## CORTE

Microfibra con acabado nobuk, hidrofugado.

## NORMA

EN ISO 20345:2011

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
PAM INSOLE TECHNOLOGY

powered by®  
LD Cloud Confort®

# DENVER



S1

P

CI

SRC



## FORLI

### PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

### CORTE

Microfibra acabado serraje y rejilla. Transpirable. Protección antiabrasión en la puntera.

### NORMA

EN ISO 20345:2011

### PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

### SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad. ESD.

### TALLAS

35 - 48

### CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
RAM INSOLE TECHNOLOGY

powered by  
LD Cloud Comfort®

# CHEROKEE



**FORLI**

## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

## CORTE

Piel serraje y rejilla transpirables.

## NORMA

EN ISO 20345:2011

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad. ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
PAM INSOLE TECHNOLOGY

powered by  
LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN FLEX

# FLORIDA



S3

CI

SRC



## FORLI

### PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

### CORTE

Microfibra con acabado nobuk, hidrofugado.

### NORMA

EN ISO 20345:2011

### PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

### SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad. ESD.

### HORMA

Mujer

### TALLAS

34 - 41

### CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
powered by  
RAM INSOLE TECHNOLOGY


powered by  
LD Cloud Comfort®



**CONFORT** ☒

**SEGURIDAD** ☒



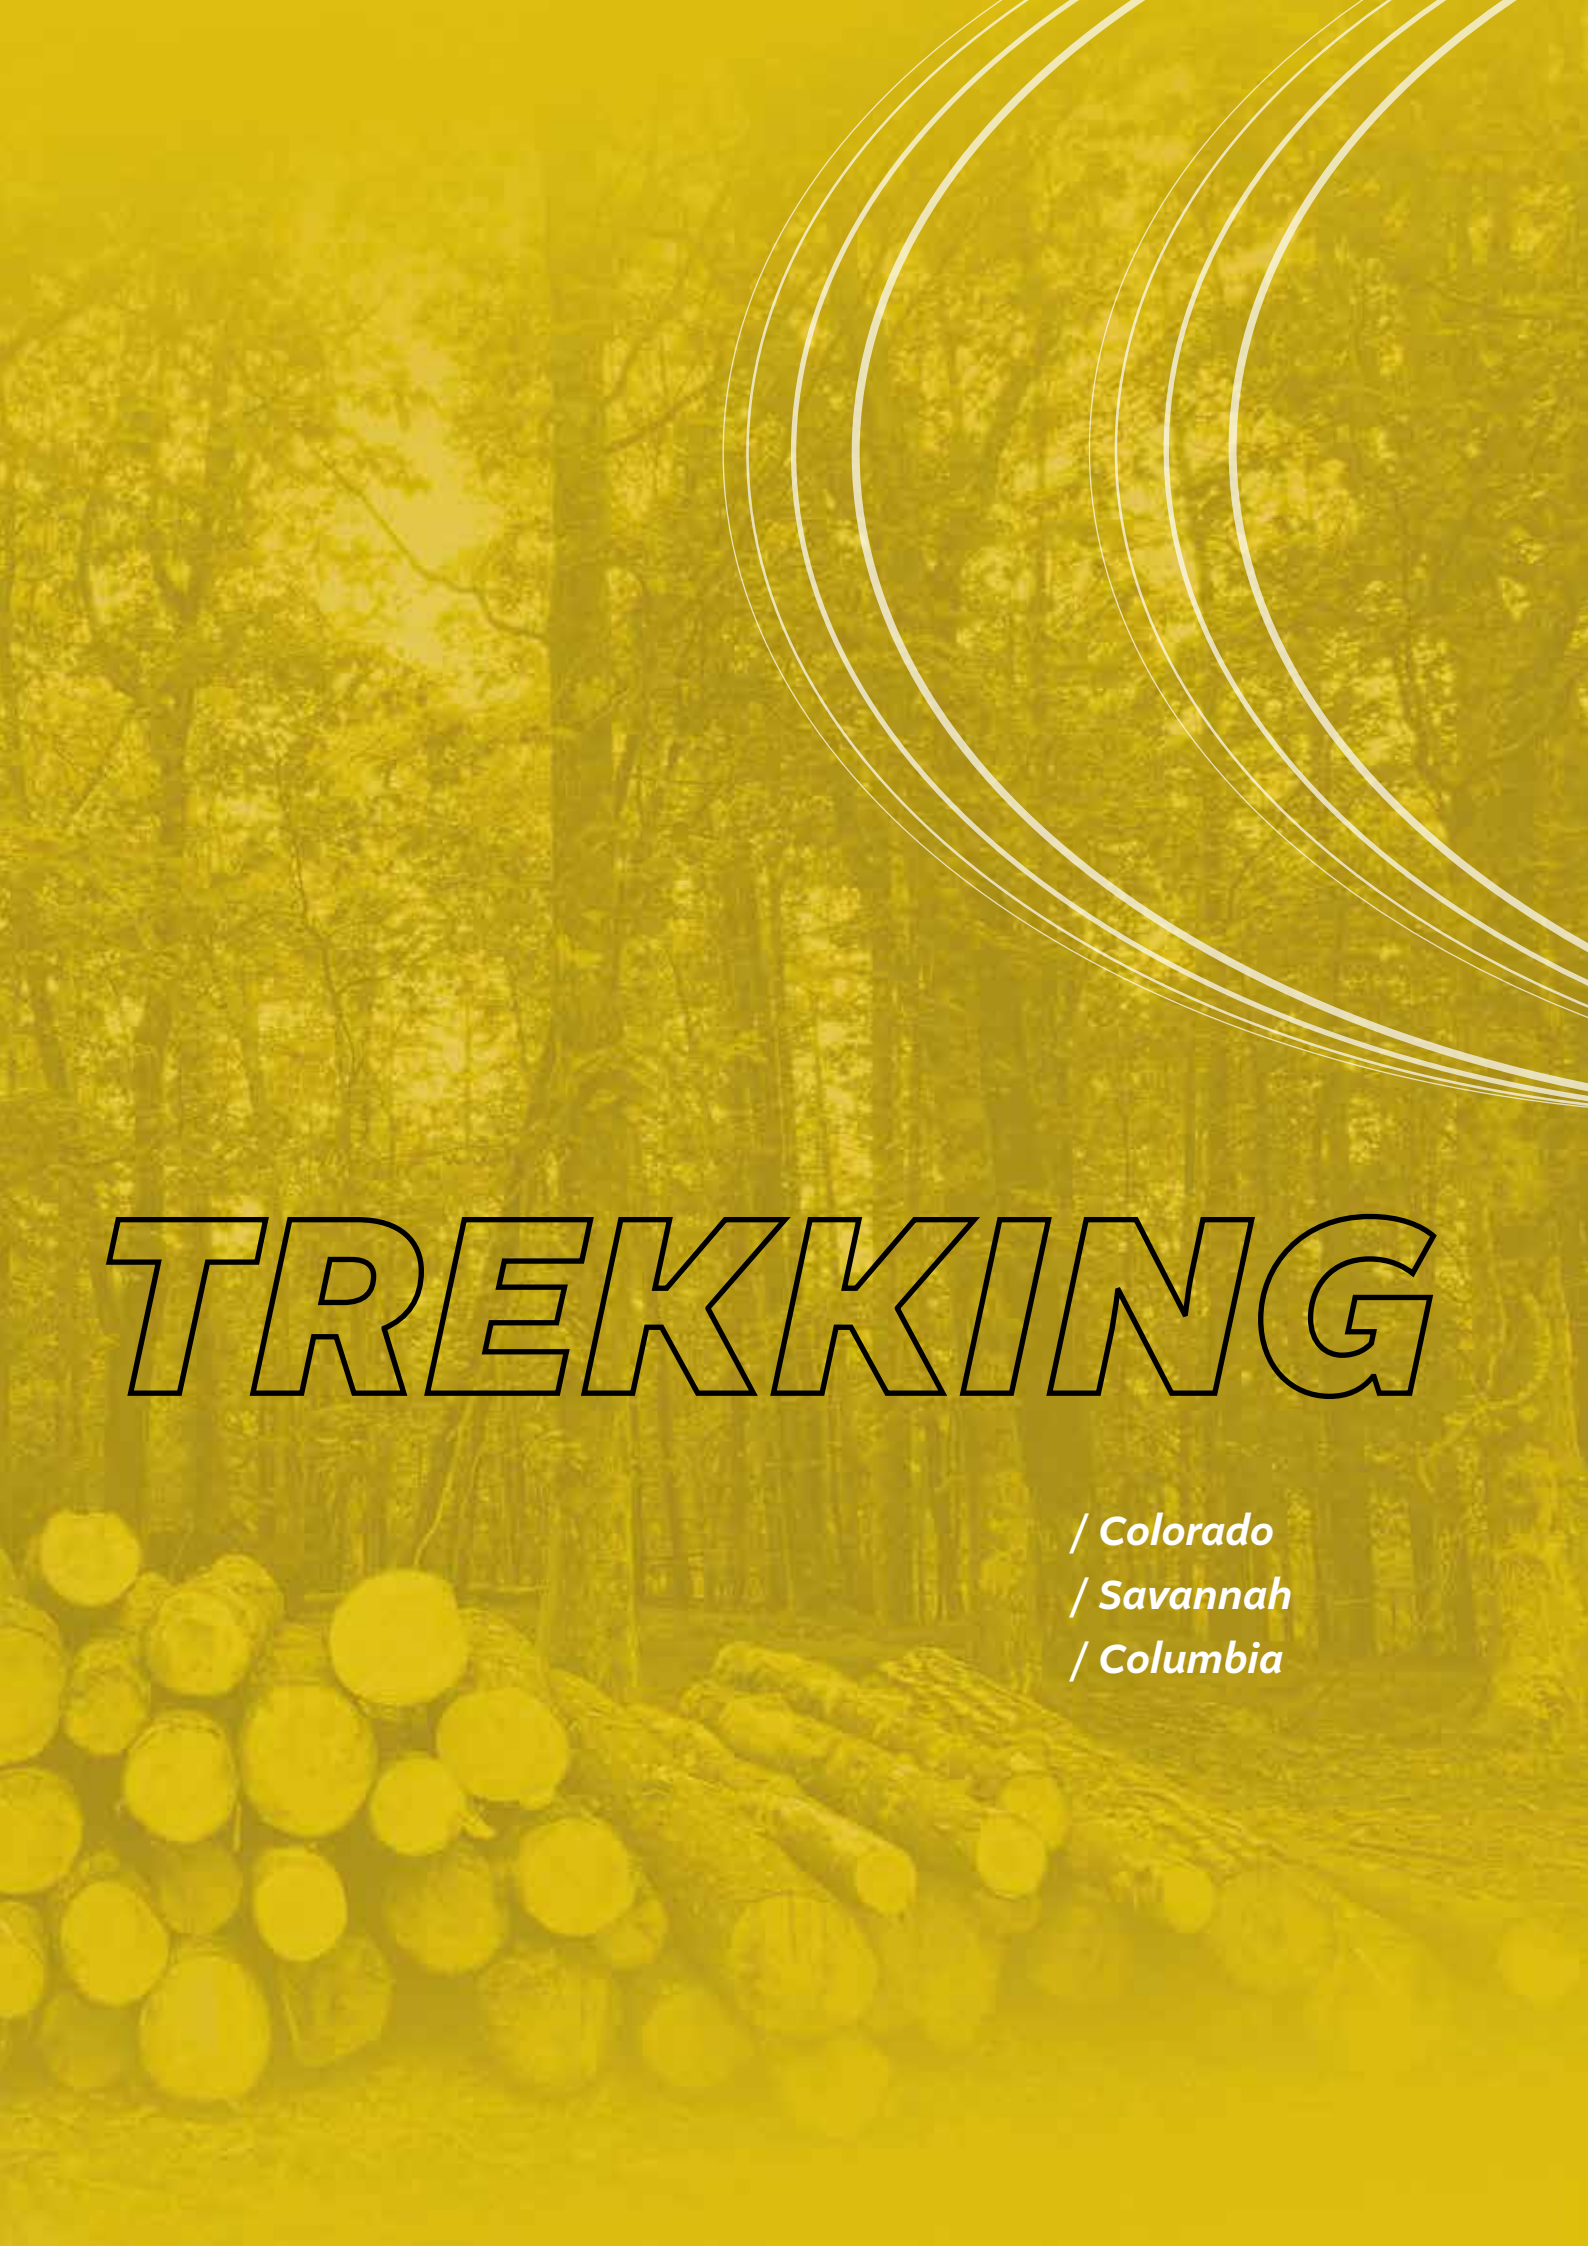

# ***TREKKING***

***/ Colorado  
/ Savannah  
/ Columbia***

# COLORADO



S3S

CI

HI

HRO

FO

SR



**FORLI**



## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

## CORTE

Material especial antiabrasión, hidrofugado, con refuerzos en puntera.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI** **IN-FIT**

# SAVANNAH

S7S CI HI HRO FO SR 



MEMBRANA INTERIOR  
TRANSPIRABLE



**FORLI**

## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

## CORTE

Piel nobuk hidrofugada con refuerzos en puntera.  
Membrana interior transpirable.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI** Membrana **FORLITEX**  
PAM INSOLE TECHNOLOGY

# COLUMBIA



O6

CI

HI

HRO

FO

SR



MEMBRANA INTERIOR  
TRANSPIRABLE



FORLI

## PUNTERA

No lleva.

## CORTE

Piel nobuk hidrofugada con refuerzos en puntera.  
Membrana interior transpirable.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

## PLANTILLA

No lleva.

## SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo y formulación especial ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



FORLI Membrana  
FORLITEX

**100%**  
**OUTDOOR**





# *NEO* *SANITARIO*

*/ Dover Blanco*

*/ Dover Negro*

*/ Delta* NUEVO

*/ Tucson* NUEVO

*/ Vegas*

# DOVER BLANCO

O2

FO

SR



**FORLI**



## PUNTERA

No lleva.

## CORTE

Microfibra con acabado piel lisa, hidrofugado. Sistema de cierre con cordones elásticos.

## NORMA

EN ISO 20347:2022

## PLANTILLA

No lleva.

## SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo antideslizante.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
FIRM  
FOOTWEAR  
TECHNOLOGY

# DOVER NEGRO

O2 FO SR



**FORLI**

## PUNTERA

No lleva.

## CORTE

Microfibra con acabado piel lisa hidrofugado. Sistema de cierre con cordones elásticos.

## NORMA

EN ISO 20347:2022

## PLANTILLA

No lleva.

## SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo antideslizante.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
FARM  
WORLD  
TECHNOLOGY

01

FO

SR



FORLI



# TUCSON

O1 FO SR



**FORLI**

## PUNTERA

No lleva.

## CORTE

Rejilla transpirable con refuerzo en la puntera.

## NORMA

EN ISO 20347:2022

## PLANTILLA

No lleva.

## SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo antideslizante.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
FARM  
FOOTWEAR  
TECHNOLOGY

# VEGAS

O1 FO SR



**FORLI**



## PUNTERA

No lleva.

## CORTE

Material textil transpirable con refuerzos en la puntera y trasera.

## NORMA

EN ISO 20347:2022

## PLANTILLA

No lleva.

## SUELA

Suela EVA con patín de caucho-nitrilo antideslizante.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
FIRM  
FOAM  
SOLE  
TECHNOLOGY

## 100% TECNOLÓGICO

powered by®  
**Cloud Comfort**

Poliuretano con la tecnología "LD Cloud Comfort" en el expanso, resultante de una formulación de Polioli e Isocianato de baja densidad con gran capacidad de amortiguación y aislamiento térmico.

Membrana  
**FORLITEX**

Membrana desarrollada para impedir la penetración de líquidos a través del corte y mantener los pies secos, a salvo de salpicaduras y breves exposiciones a líquidos, a su vez, es capaz de mantener una buena transpirabilidad manteniendo tus pies frescos.

[AJUSTE]  
**IN-FIT**

Tecnología creada para mejorar el ajuste del calzado durante todo el contorno del pie, desde el interior hasta el exterior de este. Ayudando a una mayor precisión en la pisada.

**FORLI**  
INSOLE TECHNOLOGY

Plantilla interior antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha pensada también para no perder propiedades frente a posturas de trabajo más complicadas.

## 100% SEGURIDAD

|                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Propiedades antiestáticas</b><br><i>Antistatic properties</i>                                                                                                   |   | <b>Resistencia al deslizamiento SRA + SRB</b><br><i>Slip resistance SRA + SRB</i>                                                                                      |
|  | <b>Protección de los dispositivos electrónicos contra las descargas electrostáticas</b><br><i>Electronic devices protection from electrostatic discharge</i>       |  | <b>Resistencia al deslizamiento</b><br><i>Slip resistance</i>                                                                                                          |
|  | <b>Resistencia de la suela a combustibles</b><br><i>Resistance of sole to fuels</i>                                                                                |  | <b>Resistencia de la parte superior del calzado a la penetración y absorción de agua</b><br><i>Resistance of footwear upper to penetration and absorption of water</i> |
|  | <b>Protección de los dedos del pie contra impactos de hasta 200 J y una presión de 15 kN</b><br><i>Toe protection against impact up to 200 J and pressure 15kN</i> |  | <b>Calzado resistente al agua en su totalidad</b><br><i>Fully waterproof footwear</i>                                                                                  |
|  | <b>Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1.100 N</b><br><i>Resistance of the bottom of the footwear to puncture up to 1.100 N</i>    |  | <b>Aislamiento contra el frío de la suela de hasta -17 °C</b><br><i>Insulation of sole complex against cold up to -17 °C</i>                                           |
|  | <b>Resistencia al calor por contacto</b><br><i>Heat resistant outsole</i>                                                                                          |  | <b>Aislamiento frente al calor de la suela</b><br><i>Insulation against hot of the sole</i>                                                                            |
|  | <b>Absorción de energía en la zona del talón</b><br><i>Energy absorption in the heel area</i>                                                                      |  | <b>Resistencia de la parte superior del calzado a la penetración y absorción de agua</b><br><i>Resistance of footwear upper to penetration and absorption of water</i> |
|  | <b>Protección extremadamente alta de la puntera a la abrasión</b><br><i>Extremely high toe protection to abrasion</i>                                              |  | <b>Sin componentes metálicos</b><br><i>Without metal components</i>                                                                                                    |
|  | <b>Resistencia al deslizamiento de las baldosas de cerámica con NaLS</b><br><i>Slip resistance on ceramic floor tiles with NaLS</i>                                |  | <b>Resistencia a la perforación hasta 1.100N</b><br><i>Plantilla textil ensayo con clavo de 3mm</i><br><i>Textile insole tested with 3mm's nail</i>                    |
|  | <b>Resistencia al deslizamiento en suelo de acero con glicerina</b><br><i>Slip resistance on steel floor with glycerine</i>                                        |  | <b>Resistencia a la perforación hasta 1.100N</b><br><i>Plantilla textil ensayo con clavo de 4.5mm</i><br><i>Textile insole tested with 4.5mm's nail</i>                |





# ***MEDIUM METAL FREE***

*/ Miami*

*/ Atlanta*

*/ Virginia*

*/ Oxford*

NUEVO

# MIAMI



S3

CI

SRC



## FORLI

### PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

### CORTE

Microfibra con acabado piel full grain hidrofugado.

### NORMA

EN ISO 20345:2011

### PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

### SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad. ESD.

### TALLAS

35 - 48

### CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
RAM INSOLE TECHNOLOGY

powered by  
LD Cloud Comfort

# ATLANTA



**FORLI**

## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

## CORTE

Microfibra con acabado piel full grain hidrofugado.

## NORMA

EN ISO 20345:2011

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad. ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
PAM INSOLE TECHNOLOGY

powered by  
LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN MEDIUM METAL FREE

# VIRGINIA



S1

P

CI

SRC



**FORLI**

## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

## CORTE

Microfibra con acabado piel serraje.  
Transpirable.

## NORMA

EN ISO 20345:2011

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD  
Cloud Comfort, doble densidad. ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



**FORLI**  
RAM INSOLE TECHNOLOGY

powered by  
LD Cloud Comfort®

NUEVO

OXFORD

S3S

CI

HI

FO

SC

SR



FORLI

### PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio)

### CORTE

Material textil hidrofugado. Protección antiabrasión en la puntera.

### NORMA

EN ISO 20345:2022

### PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

### SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad. ESD.

### TALLAS

35 - 48

### CARACTERÍSTICAS



FORLI  
PAM INSOLE TECHNOLOGY

powered by  
LD Cloud Comfort®



# *WHITE METAL FREE*

*/ Fresno*

*/ Fargo*

*/ Reno*

*/ Philadelphia*

NUEVO

*/ York Blanco*

NUEVO

*/ York Negro*

NUEVO


COLECCIÓN WHITE METAL FREE

# FRESNO

O1

CI

SRC



**FORLI**



## PUNTERA

No lleva.

## CORTE

Microfibra con acabado liso, micro-perforada.

## NORMA

EN ISO 20347:2012

## PLANTILLA

No lleva.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, monodensidad.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



powered by  
LD Cloud Comfort®

# FARGO

O2 CI SRC



**FORLI**

## PUNTERA

No lleva.

## CORTE

Microfibra con acabado liso hidrofugado.

## NORMA

EN ISO 20347:2012

## PLANTILLA

No lleva.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



powered by  
LD Cloud Comfort®

# RENO

OB

SRC



## FORLI

### PUNTERA

No lleva.

### CORTE

Microfibra con acabado liso.

### NORMA

EN ISO 20347:2012

### PLANTILLA

No lleva.

### SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad.

### TALLAS

35 - 48

### CARACTERÍSTICAS



powered by  
LD Cloud Comfort®

NUEVO

# PHILADELPHIA

S2

CI

FO

SR



**FORLI**

## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

## CORTE

Microfibra con acabado piel, hidrofugada.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

## PLANTILLA

No lleva.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad. Material antibacteriano para evitar la contaminación del puesto de trabajo. ESD

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



powered by  
LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN WHITE METAL FREE

# YORK BLANCO

NUEVO



S2

CI

FO

SR



FORLI

## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

## CORTE

Microfibra con acabado piel, hidrofugada.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

## PLANTILLA

No lleva.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad. Material antibacteriano para evitar la contaminación del puesto de trabajo. ESD

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



NUEVO

# YORK NEGRO

S2

CI

FO

SR



**FORLI**

## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

## CORTE

Microfibra con acabado piel, hidrofugada.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

## PLANTILLA

No lleva.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad. Material antibacteriano para evitar la contaminación del puesto de trabajo. ESD.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



powered by  
LD Cloud Comfort®



# HYDRO

/ **Baltimore**

NUEVO

/ **Cleveland**

NUEVO

COLECCIÓN HYDRO

# BALTIMORE

NUEVO

S4

CI

SRC



## FORLI

### PUNTERA

Metálica (acero).

### CORTE

Poliuretano.

### NORMA

EN ISO 20345:2011

### PLANTILLA

No lleva.

### SUELA

Poliuretano.

### TALLAS

36 - 48

### CARACTERÍSTICAS



NUEVO

# CLEVELAND

S5

CI

SRC



**FORLI**

## PUNTERA

Metálica (acero).

## CORTE

Poliuretano.

## NORMA

EN ISO 20345:2011

## PLANTILLA

Metálica (acero).

## SUELA

Poliuretano.

## TALLAS

36 - 48

## CARACTERÍSTICAS





# ***BASIC METAL FREE***

*/ Michigan*

*/ Portland*

*/ Oregon* NUEVO

*/ Buffalo*

COLECCIÓN BASIC METAL FREE

# MICHIGAN

S3S

CI

HI

FO

SR



**FORLI**

## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

## CORTE

Piel grabada negra hidrofugada.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

\* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



powered by  
LD Cloud Comfort®

# PORTLAND

S3S CI HI FO SR



**FORLI**

## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

## CORTE

Piel grabada negra hidrofugada.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

\* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



powered by  
LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN BASIC METAL FREE

# OREGON

NUEVO

S3S

CI

HI

FO

SR



## FORLI

### PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

### CORTE

Piel grabada negra hidrofugada.

### NORMA

EN ISO 20345:2022

### PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

### SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad.

### TALLAS

36 - 48

### CARACTERÍSTICAS



powered by  
LD Cloud Comfort®

# BUFFALO



**FORLI**

## PUNTERA

No metálica (fibra de vidrio).

## CORTE

Piel serraje transpirable.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

\* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación textil.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



powered by  
LD Cloud Comfort®





# ***BASIC STEEL***

***/ Chicago***

***/ Boston***

***/ Detroit***

***/ Austin***

***/ Kansas***

COLECCIÓN BASIC STEEL

# CHICAGO

S3

CI

HI

FO

SR



**FORLI**

## PUNTERA

Metálica (acero).

## CORTE

Piel grabada negra hidrofugada.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

\* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación de acero.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



powered by  
LD Cloud Comfort®

# BOSTON

S3 CI HI FO SR



**FORLI**

## PUNTERA

Metálica (acero).

## CORTE

Piel grabada negra hidrofugada.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

\* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación de acero.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



powered by  
LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN BASIC STEEL

# DETROIT

S3

CI

HI

FO

SR



**FORLI**

## PUNTERA

Metálica (acero).

## CORTE

Piel grabada negra hidrofugada.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

\* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación de acero.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Confort, doble densidad.

## TALLAS

36 - 47

## CARACTERÍSTICAS



powered by  
LD Cloud Comfort®

# AUSTIN

S1 P CI HI FO SR



**FORLI**

## PUNTERA

Metálica (acero).

## CORTE

Piel serraje transpirable.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

\* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma  
EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación de acero.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS



powered by  
LD Cloud Comfort®

COLECCIÓN BASIC STEEL

# KANSAS

S1

P

CI

HI

FO

SR



**FORLI**

## PUNTERA

Metálica (acero).

## CORTE

Piel serraje transpirable.

## NORMA

EN ISO 20345:2022

\* Hasta fin de existencias se suministrará mercancía bajo la norma EN ISO 20345:2011 S1P CI SRC.

## PLANTILLA

Plantilla antiperforación de acero.

## SUELA

Suela PU con tecnología especial LD Cloud Comfort, doble densidad.

## TALLAS

35 - 48

## CARACTERÍSTICAS




powered by  
LD Cloud Comfort®

# HAZ TUS PEDIDOS ONLINE



COMPRAR

# FORLI.ES

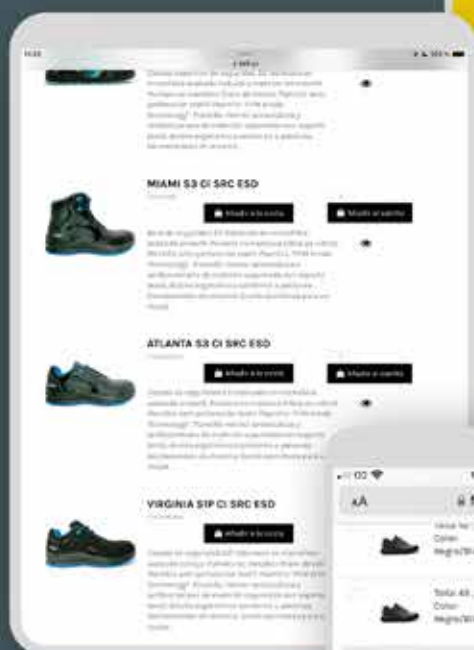

*Multiplataforma*





**FORLI**  
**PFM**  
LIGHTER TECHNOLOGY

# COMPLEMENTOS

/ Plantillas

# PLANTILLAS



## **ABSORCIÓN DE IMPACTOS**

Se ejerce sobre el hueso del talón. Un área de amortiguación y absorción de impactos en la parte trasera.

## **ADAPTACIÓN ARCO PLANTAR**

El arco plantar transmite la energía a la zona media de la plantilla y esta se disipa a través del material base que se adapta a la forma del pie.

## **ÁREA DE DESPEGUE**

La parte frontal de la plantilla junto con la energía de los metatarsianos ayuda a obtener un gran impulso en la fase de despegue, ayudando a reducir la cantidad de energía necesaria para caminar.

## **PLANTILLA ANTIBACTERIANA CON SOPORTE TEXTIL**

## **MATERIAL ANTIESTÁTICO ESPUMADO**

## **PARA GRAN PARTE DE NUESTROS MODELOS**





## TECNOLOGÍA PFM INSOLE TECHNOLOGY

Plantilla interior antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha pensada también para no perder propiedades frente a posturas de trabajo más complicada.



# CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE PROTECCIÓN

EN ISO 20345 - Calzado de seguridad

Protección de los dedos del pie contra impactos de hasta 200 J y una presión de 15 kN

| VERSIÓN 2011 |                                                                                                                                                                                            | SB | S1 | S2 | S3  | S4 | S5  |    |     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|
| SÍMBOLO      | RIESGOS CUBIERTOS                                                                                                                                                                          |    |    |    |     |    |     |    |     |
|              | Requerimientos básicos antiestáticas<br><i>Basic requirements</i>                                                                                                                          | ☑  | ☑  | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   |    |     |
| SRA*         | Resistencia al deslizamiento de las baldosas de cerámica con NaLS**<br><i>Slip resistance on ceramic floor tiles with NaLS**</i>                                                           |    |    |    |     |    |     |    |     |
| SRB*         | Resistencia al deslizamiento en suelo de acero con glicerina<br><i>Slip resistance on steel floor with glycerine</i>                                                                       | ☑  | ☑  | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   |    |     |
| SRC*         | Resistencia al deslizamiento SRA + SRB<br><i>Slip resistance SRA + SRB</i>                                                                                                                 |    |    |    |     |    |     |    |     |
|              | Parte cerrada del talón<br><i>Closed heel part</i>                                                                                                                                         | ○  | ☑  | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   |    |     |
| A            | Propiedades antiestáticas<br><i>Antistatic properties</i>                                                                                                                                  | ○  | ☑  | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   |    |     |
| E            | Absorción de energía en la zona del talón<br><i>Energy absorption in the heel area</i>                                                                                                     | ○  | ☑  | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   |    |     |
| FO           | Resistencia de la suela a combustibles<br><i>Resistance of sole to fuels</i>                                                                                                               | ○  | ☑  | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   |    |     |
| WRU          | Resistencia de la parte superior del calzado a la penetración y absorción de agua<br><i>Resistance of footwear upper to penetration and absorption of water</i>                            | ○  |    | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   |    |     |
| P            | Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1.100 N<br><i>Resistance of the bottom of rhe footwear to puncture up to 1.100 N</i>                                   | ○  | ○  |    | ☑   | ○  | ☑   |    |     |
|              | Patrón de tacos de la suela<br><i>Tread pattern outsole</i>                                                                                                                                | ○  | ○  | ○  | ☑   | ○  | ☑   |    |     |
|              |                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |    |     |    |     |
|              |                                                                                                                                                                                            |    |    |    | S3  |    | S5  |    |     |
|              |                                                                                                                                                                                            |    |    |    | S3S |    | S5S |    |     |
|              |                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |    | S7  |    |     |
|              |                                                                                                                                                                                            |    |    |    |     |    | S7S |    |     |
| VERSIÓN 2022 |                                                                                                                                                                                            | SB | S1 | S2 | S3L | S4 | S5L | S6 | S7L |
| SÍMBOLO      | RIESGOS CUBIERTOS                                                                                                                                                                          |    |    |    |     |    |     |    |     |
|              | Requerimientos básicos<br><i>Basic requirements</i>                                                                                                                                        | ☑  | ☑  | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   |
| SR           | Resistencia al deslizamiento de las baldosas de cerámica con NaLS y glicerina<br><i>Slip resistance on ceramic floor tiles with NaLS and glycerine</i>                                     | ○  | ○  | ○  | ○   | ○  | ○   | ○  | ○   |
|              | Parte cerrada del talón<br><i>Closed heel part</i>                                                                                                                                         | ○  | ☑  | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   |
| A            | Propiedades antiestáticas<br><i>Antistatic properties</i>                                                                                                                                  | ○  | ☑  | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   |
| E            | Absorción de energía en la zona del talón<br><i>Energy absorption in the heel area</i>                                                                                                     | ○  | ☑  | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   | ☑  | ☑   |
| FO           | Resistencia de la suela a combustibles<br><i>Resistance of sole to fuels</i>                                                                                                               | ○  | ○  | ○  | ○   | ○  | ○   | ○  | ○   |
| WPA          | Resistencia de la parte superior del calzado a la penetración y absorción de agua<br><i>Resistance of footwear upper to penetration and absorption of water</i>                            | ○  |    | ☑  | ☑   |    |     | ☑  | ☑   |
| P            | Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1.100 N<br><i>Resistance of the bottom of the footwear to puncture up to 1.100 N</i>                                   |    |    |    |     |    |     |    |     |
| PS           | Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1.100 N. Plantilla textil.<br><i>Resistance of the bottom of the footwear to puncture up to 1.100 N. Textil insole</i> | ☑  | ○  |    | ☑   |    | ☑   | ☑  | ☑   |
| PL           | Resistencia de la parte inferior del calzado a la perforación hasta 1.100 N. Plantilla textil<br><i>Resistance of the bottom of the footwear to puncture up to 1.100 N. Textile insole</i> |    |    |    |     |    |     |    |     |
|              | Patrón de tacos de la suela<br><i>Tread pattern outsole</i>                                                                                                                                | ○  | ○  | ○  | ☑   | ○  | ☑   | ○  | ☑   |
| WR           | Resistencia al agua del calzado completo<br><i>Water resistant whole footwear</i>                                                                                                          | ○  | ○  | ○  | ○   | ○  | ○   | ☑  | ☑   |
| ☑            | Obligatorio, requerimiento básico, debe cumplirse para la clase aplicada<br><i>Compulsory, basic requirement, it must be met for the given class</i>                                       |    |    |    |     |    |     |    |     |
| ○            | Opcional, requerimiento adicional, a petición del cliente<br><i>Optional, additional requirements, as per the customer´s requirement</i>                                                   |    |    |    |     |    |     |    |     |
| *            | Debe cumplirse uno de estos tres requerimientos<br><i>One of three requirements for slip resistance must be met</i>                                                                        |    |    |    |     |    |     |    |     |
| **           | NaLS: solución de lauril sulfato de sodio<br><i>NaLS: solution of sodium lauryl sulphate</i>                                                                                               |    |    |    |     |    |     |    |     |

**FORLI**

**SEGURIDAD Y CONFORT**  
EN TU TRABAJO