

MIDNIGHT BLACK

TINTURA SURELOCK™ DE AMERIPOLISH®

PARA CONCRETO CURADO EN INTERIORES





Tintura Surelock™ | De venta en Builder Marts de México®

SURELOCK


PARTE: AMPSLD1

PARTE: AMPSLD5

La Tintura Surelock™ creada especialmente para **darle color al concreto pulido con diamante.**

La tintura concentrada al diluirla en agua, acetona o densificador, **proporciona un color** consistente que penetra en cada capa de concreto asegurando la **óptima resistencia y retención del color.** Disponible en un amplio rango de colores.

RAW SIENNA / MARDON

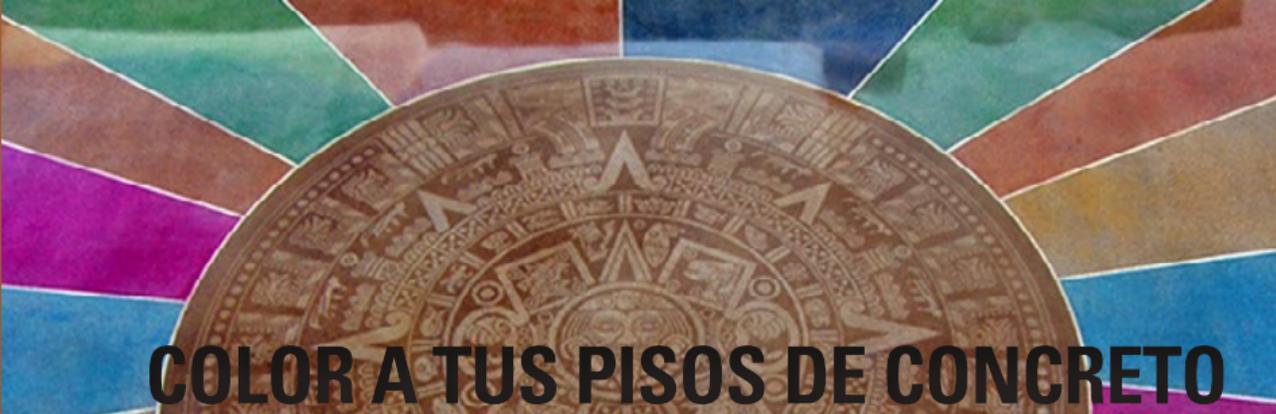

COLOR A TUS PISOS DE CONCRETO

El color en el concreto pulido **crea ambientes diferentes y con un infinito de opciones de diseño** además de tener todas las cualidades de un concreto pulido, **reduce costos en acabados** que se pueden crear con la Tintura SureLock. Tiene bajo costo en comparación con los demás sistemas de color. Contiene un **estabilizador de UV para minimizar el desvanecimiento**.



SURELOCK



PISOS DE CONCRETO PULIDO

Superficies resistentes para ambientes comerciales, industriales y domésticos que requieren **bajo costo de mantenimiento**, productos con **poco impacto ecológico**, además su acabado de **alto brillo** crea una superficie reflejante que aumenta los valores de iluminación natural de los espacios.

De venta en Builder Marts de México® | Tintura Surelock™





PREPARACIÓN Y APLICACIÓN



Antes de comenzar, se recomienda **realizar una prueba en algún área** para confirmar que el concreto es receptivo al colorante, con un ligero rocío de agua, la superficie de concreto debe humedecerse uniformemente. Las superficies deben **estar limpias, ser estructuralmente sólidas**, y estar libres de todo tipo de materiales foráneos, la temperatura debe ser entre los 4 y los 32°C. En concretos nuevos deben de haber curado por lo menos 28 días antes de la aplicación. **Proteger las áreas** que no se desea cubrir con el colorante ya que pueden llegar a ser teñidos de forma permanente.

La Tintura SureLock™ se puede aplicar individualmente como Tintura Surelock™ con agua o acetona en conjunto con cualquier densificador, o como DensiColor en conjunto con el Densificador SureLock .

TINTURA SURELOCK™ (color sin densificador)

DILUCIÓN: Diluya con agua o acetona. La acetona proveerá una mejor penetración, especialmente en losas densas o “apretadas”. Para áreas donde no se desean o permitan solventes, diluya en agua. No diluya con densificadores de otros fabricantes.

Presentación 240ml: Mezcle el contenido del envase de Tintura Concentrada SureLock™ en 1 gal (3.8L) de acetona o agua.

Presentación 950ml: Mezcle el contenido del envase de Tintura Concentrada SureLock™ en 5 gal (18.9 L) de acetona o agua.

EQUIPO: Aplique la Tintura con un pulverizador Patriot™ 500 o un Patriot 350, o un pulverizador similar de baja presión y equipado con una punta Patriot Red #6 o una similar, con vaporización cónica y flujo de 6.4 gal/hr de flujo a 40 psi (24.2 L/hr a 275.8 kPa).

CUBRIMIENTO: aproximado es de 40 a 70 m² por galón, dependiendo la porosidad del concreto.

SURELOCK

De venta en Builder Marts de México® | Tintura Surelock™



GRAY



PROCESO

1.-En concreto normal o suave, **pulir** con diamantes en resina de grano 100. Remover el polvo y los escombros. Si la limpieza humidifica la superficie, permita que se seque.

2.-**Rocíe una sola aplicación de Tintura** para mojar ligeramente la superficie sin crear charcos. Aplique con un movimiento consistente, solapado y circular, manteniendo el bastón aproximadamente a 30-45 centímetros de la superficie. La tintura será absorbida por la superficie de concreto más rápidamente en ciertos lugares y no tanto en otros. Esto es normal y **NO SIGNIFICA** que se necesite más tintura.

3.-Permita que la superficie se **seque**.

Para mezclas de la tintura con acetona, tan pronto como termine la aplicación del producto, pase acetona limpia por la bomba y por el bastón de dispersión del pulverizador, y luego agua limpia. Para mezclas de tintura con agua, limpie sólo con agua. Esto se recomienda para cambios de color y antes de guardar el pulverizador entre trabajos.

4.- Aplique cualquier **densificador** siguiendo las instrucciones del fabricante.

5.-**Pula** con abrasivos progresivamente más finos hasta llegar a diamantes en resina de grano 400.

6.-Rocíe una segunda capa de Tintura y limpie el pulverizador nuevamente.

7.-**Remueva** el residuo de Tintura SureLock™ con una brilladora equipada con una almohadilla blanca y con agua. *Ejecute una prueba de trapo blanco para asegurarse que se ha removido el residuo. Un ligero tinte de color residual en el trapo es aceptable, pero un color fuerte indica que hay color extra que debe ser removido. Residuos de tintura sin remover pueden aferrarse a las resinas de diamante y provocar marcas no deseadas.*

8.-Permita que se seque.

9.-Continúe el proceso de pulido con resinas de grano 800, y de granos 1500 ó 3000 si se desea.

10.-Aplique el protector contra Manchas SureLock™, para prevenir manchas o agentes de fresado químico, así como para minimizar pérdida de color.

**TINTURA
SURELOCK™
DE AMERIPOLISH®**

MUESTRARIO TONOS

SURELOCK



BLACK

BURNT SIENNA

CARAMEL

CHESTNUT

CHOCOLATE BROWN

EGGPLANT

FOREST GREEN

GOLD

GRAY

GREEN

MAHOGANY

MAROON

MIDNIGHT BLACK

PATRIOT BLUE

PINE GREEN

RAW SIENNA

RED

SADDLE BROWN

SAND

SEPIA

SLATE BLUE

TERRA COTTA

TURQUOISE

WALNUT

Este producto es para el uso de contratistas licenciados. Ya que el fabricante no ejerce control alguno sobre el uso del producto o las condiciones del proyecto, American Decorative Concrete Supply Company (ADC) sólo asevera y garantiza que este producto es de una calidad consistente con las tolerancias de la industria. NINGUNA OTRA ASEVERACIÓN O DECLARACIÓN ORAL O ESCRITA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, SE AUTORIZA O SE GARANTIZA POR ADC, INCLUYENDO AQUELLAS DE ASEVERACIONES DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN RESULTADO EN PARTICULAR, O CON RESPECTO A LOS EFECTOS O RESULTADOS DE SU USO. ADC NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, DÉBIDOS A CAUSAS IMPREDECIBLES O FORTUITAS O CONSECUENTES DE ÉSTAS, INCLUYENDO DAÑOS OCASIONADOS POR DEMORAS O PÉRDIDA DE UTILIDADES. Reclamos deben ser hechos por escrito y recibidos antes de un año de la fecha de la venta del producto al comprador original. El único recurso será el remplazo del producto declarado como defectuoso.

**TINTURA
SURELOCK™
DE AMERIPOLISH®**

SURELOCK™



DE VENTA EN:

Guadalajara, Jal.
Tels. (33) 3810 8044

CD. México, D.F.
Tels. (55) 5236 4058

Monterrey, N.L.
Tels. (81) 8141 0754

Hermosillo, Son.
Tels. (662) 306 9091

BMAM®
BUILDER MARTS DE MEXICO, S.A DE C.V.

EQUIPO LIGERO
& HERRAMIENTAS
PARA CONSTRUCCIÓN



www.bmam.com.mx / atencionaclientes@bmam.com.mx

“Tus herramientas tu prestigio”

GOLD