



**CASATI**



**2 0 2 6**

**CATALOGO LISTINO PREZZI**  
CATALOG PRICE LIST





**CASATI**

2026

CATALOGO LISTINO PREZZI CASATI  
CATALOG PRICE LIST CASATI

Associato  
 **ASSOEVERNICI**  
Produttori Italiani Vernici

DAL 2023 - SINCE 2023



**IT** Con oltre novant'anni di esperienza, Casati S.p.A. è un protagonista importante della storia del colore nel Veneto, in Italia e nel Mondo.

Fondata nel 1935 dal Cav. Ernesto Casati, l'azienda produceva pennelli e aveva avviato, a Verona, l'attività di confezionamento di ossidi e la macinazione delle famose terre colorate fornite dalle colline veronesi.

Superata una prima fase artigianale di produzione di tempere in pasta, l'azienda si orientava alla produzione di vernici e smalti.

Nel 1962 la vecchia sede divenne inadeguata alle esigenze del nuovo mercato e si decise di trasferire l'attività in una sede più appropriata nella zona Est di Verona.

Nel 1972 il Cav. Ernesto Casati decise di lasciare la conduzione dell'azienda ai figli, l'azienda diventa Società per Azioni.

Nel 1975 la produzione dei pennelli venne dismessa e da allora le vernici divennero l'unica attività della società.

Dalle tempere l'azienda passò alla produzione di lavabili, poi di antiruggini, smalti e di tutta quella gamma di prodotti che oggi ci rende specialisti del colore per edilizia in tutte le sue declinazioni.

Nei primi anni '80 l'attività è cresciuta nel tempo, sostenuta da ricerca e sviluppo, dall'innovazione tecnologica e logistica, dall'allargamento delle aree distributive e dall'espansione dell'Export (Penisola Arabica, Nord e Centro Africa).

Nei primi anni '90 iniziano gli studi sul sistema tintometrico Casati Color, il primo sistema tintometrico automatico di proprietà della ditta, che oggi garantisce prestazioni ottime e ricette praticamente illimitate grazie ad una banca dati che contiene oltre 1.200.000 formulazioni.

Nei primi anni 2000 vi è il passaggio al sistema tintometrico Casati Evolution:

- nuovi pigmenti e materie prime innovative
- maggiori resistenze sugli esterni
- banca dati contenente oltre 2.000.000 di formulazioni.

Negli anni la qualità dei prodotti, l'efficienza degli impianti e l'affidabilità della struttura ha premiato l'azienda che è cresciuta ed ha avuto un successo sempre maggiore.

Nel 2016 Meffert AG Farbwerke di Bad Kreuznach insieme ad un partner italiano Nordwal S.p.A acquisiscono l'azienda, con l'obiettivo di svilupparne ulteriormente il già buon posizionamento sul mercato.

Nel 2017 vengono acquisiti i marchi storici UCIC e Casa Italia, noti in Italia e all'estero come produttori di vernici e pitture per edilizia e specializzati in prodotti decorativi.

Siamo presenti in Italia e all'estero, in Europa, Africa e Penisola Arabica.

Nel 2020 è stato avviato un nuovo piano industriale che prevede investimenti importanti nel sito produttivo e che ha già portato all'apertura del nuovo polo logistico e commerciale di S. Martino Buon Albergo (VR), che offre una superficie di oltre 4500 m<sup>2</sup> e più di 3500 posti pallet gestiti in modo automatizzato.

Nel 2026 è nata a Poiano una fabbrica di nuova concezione che prevede l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione brevettate dal nostro Gruppo e che ci permette di avere una capacità produttiva 20.000 tons/anno. Il nostro obiettivo è quello di consolidare e incrementare la nostra presenza sui territori, per diventare in Italia quello che il gruppo Meffert è in Europa: uno dei primi produttori per fatturato e volume. Il nostro focus continua a essere l'attenzione al cliente, l'elevata qualità di processi e prodotti e la solidità aziendale, che consente l'accesso a tecnologie innovative ed evolute.

**EN** With more than ninety years of experience, Casati S.p.A. is a key player in the history of colour in Veneto, in Italy, and internationally. Founded in 1935 by Cav. Ernesto Casati, the company initially produced brushes and started, in Verona, the packaging of oxides and the milling of the renowned coloured earths sourced from the Veronese hills.

After an initial artisanal phase focused on tempera pastes, the company shifted toward the production of paints and enamels.

In 1962, the old headquarters no longer met the needs of the growing market, so the company relocated to a more suitable facility in eastern Verona.

In 1972 Cav. Ernesto Casati handed over the management of the company to his children, and the business became a joint-stock company.

In 1975, brush production was discontinued, and from that moment onward, coatings became the company's sole business activity.

From tempera paints, Casati expanded into washables, then anti-rust coatings, enamels, and the full range of products that today position the company as a specialist in architectural coatings in all their applications.

In the early 1980s, the business steadily grew, supported by research and development, technological and logistical innovation, expanded distribution areas, and export growth (Arabian Peninsula, North and Central Africa)

In the early 1990s, Casati began developing the Casati Color tintometric system, the company's first proprietary automatic tinting system. Today it delivers excellent performance and virtually unlimited colour formulas thanks to a database containing more than 1,200,000 formulations.

In the early 2000s, the company transitioned to the Casati Evolution system:

- new pigments and innovative raw materials
- improved exterior resistance
- a database with more than 2,000,000 formulations.

Over the years, product quality, plant efficiency, and structural reliability have strengthened the company's position and contributed to its ongoing success.

In 2016, Meffert AG Farbwerke of Bad Kreuznach, together with the Italian partner Nordwal S.p.A., acquired the company with the goal of further developing its already strong market position.

In 2017, the historic brands UCIC and Casa Italia were acquired, renowned in Italy and abroad as producers of paints and coatings for the construction sector, specializing in decorative products.

We are present in Italy and internationally, across Europe, Africa, and the Arabian Peninsula.

In 2020, a new industrial plan was launched, involving significant investments in the production site. This has already led to the opening of the new logistics and commercial hub in S. Martino Buon Albergo (VR), covering over 4,500 m<sup>2</sup> with more than 3,500 pallet positions managed through automated systems.

In 2026, a newly designed factory was inaugurated in Poiano, implementing state-of-the-art technologies patented by our Group, allowing a production capacity of 20,000 tons per year. Our goal is to consolidate and expand our presence in the market, aiming to become in Italy what the Meffert Group represents in Europe: one of the leading producers in terms of revenue and volume. Our focus remains on customer-centricity, high-quality processes and products, and corporate solidity, enabling access to innovative and advanced technologies.

**ICONE PROPRIETÀ E CERTIFICAZIONI PROPERTY & CERTIFICATION ICONS**

	<b>COLORABILE CON SISTEMA TINTOMETRICO CASATI</b> TO BE TINTED WITH CASATI TINTING SYSTEM		<b>PURIFICA L'ARIA NEGLI AMBIENTI</b> CLEANS AIR IN ROOM SPACES
	<b>NUOVO PRODOTTO</b> NEW PRODUCT		<b>CONFORME NORMATIVA UNI 11021:2002</b> ACCORDIND TO REGULATION UNI 11021:2002
	<b>CONFORME NORMATIVA HACCP</b> COMPLIANT WITH HACCP REGULATIONS		<b>BASSO CONTENUTO DI TVOC</b> (componenti organici volatili totali), per prodotti da interno <b>LOW TVOC COMPONENTS</b> (total volatile organic components) for interior
	<b>PRODOTTO BASE ACQUA</b> WATER-BASED PRODUCT		<b>TECNOLOGIA A BASE DI NANO PARTICELLE DI QUARZO CERAMICHE</b> NANO QUARTZ TECHNOLOGY
	<b>PRODOTTO IN GERMANIA</b> MADE IN GERMANY		<b>PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE</b> PROFESSIONAL USE
	<b>TOTALMENTE ESENTE DA SOLVENTI</b> TOTALLY SOLVENTS FREE		<b>PACKAGING SALVA SCHIENA</b> PACKAGING SAVE BACK
	<b>MARCATURA CE</b> CE MARKING		<b>PASTE COLORANTI</b> COLOURANT PASTES
	<b>ADATTO A CHI SOFFRE DI ALLERGIE</b> SUITABLE FOR PEOPLE WITH ALLERGIES		<b>PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO</b> MEDICAL DEVICE
	<b>DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO</b> ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION		<b>CERTIFICATO TÜV</b> TÜV CERTIFICATE
	<b>CERTIFICATO ETA</b> ETA-CERTIFIED		<b>CERTIFICATO EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD</b> EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD CERTIFICATE
	<b>ELIMINA LA FORMALDEIDE</b> ELIMINATES FORMALDEHYDE		<b>CONFORME AI C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)</b> COMPLIANT WITH C.A.M. (MINIMUM ENVIRONMENTAL CRITERIA)

FONDI, ISOLANTI E PRIMER MURALI WALL PRIMERS AND INSULATING	<b>10</b>
FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST	<b>16</b>
TRASPIRANTI WATER-BASE TRANSPIRANT PAINT FOR INTERIOR	<b>22</b>
LAVABILI PER INTERNO WATER-BASE WASHABLE PAINT FOR INTERIOR	<b>28</b>
LAVABILI EXTRA EXTRA WATER-BASE WASHABLE PAINT	<b>36</b>
LINEA RISANANTE RESTORING AND SANITIZING	<b>42</b>
SMALTI MURALI WATER-BASE WALL ENAMELS	<b>48</b>
SISTEMI ACRILICI ACRYLIC SYSTEMS	<b>52</b>
SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS	<b>60</b>
SISTEMI MINERALI MINERAL SYSTEMS	<b>68</b>
SISTEMI ELASTOMERICI ELASTOMERIC SYSTEMS	<b>72</b>
PROTETTIVI TRASPARENTI IDROFOBIZZANTI TRANSPARENT WATER REPELLENT PROTECTIVE	<b>74</b>
DILUENTI E AUSILIARI THINNER AND AUXILIARY PRODUCTS	<b>78</b>
PITTURE SPECIALI SPECIAL PAINTS	<b>84</b>
LINEA LEGNO ALL'ACQUA WATER-BASE WOOD LINE PAINTS	<b>90</b>
LINEA LEGNO A SOLVENTE SOLVENT-BASE WOOD LINE PAINTS	<b>94</b>
SMALTI ALL'ACQUA WATER-BASE ENAMELS	<b>98</b>
SMALTI A SOLVENTE SOLVENT-BASE ENAMELS	<b>102</b>
SILICONI, STUCCHI E COLLE SILICONS, FILLERS AND GLUES	<b>110</b>
PASTE COLORANTI, TINTOMETRI COLORANT PASTES, TINTING SYSTEMS	<b>118</b>



INQUADRA IL QR CODE PER VISUALIZZARE IL CATALOGO CASATITHERM E SCOPRIRE LE SOLUZIONI IDEALI PER IL TUO SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO!

SCAN THE QR CODE TO VIEW THE CASATITHERM CATALOG AND DISCOVER THE IDEAL SOLUTIONS FOR YOUR EXTERNAL THERMAL INSULATION SYSTEM (ETICS)!

TABELLA FONDI PRIMERS TABLE

FONDI ISOLANTI FISSATIVI	SUPPORTI										
	minerale in ambiente interno precedentemente verniciato con tempere o pitture poco legate o sfinanti	minerale in ambiente interno precedentemente verniciato con pitture lavabili e ben ancorate	gesso e cartongesso	pitture e rivestimenti ai silicati in ambiente interno	pitture e rivestimenti alla calce	vecchi rivestimenti (graffiati, plastico murale)	pitture e rivestimenti ai silicati in ambiente esterno	intonaco civile	CLS	pietra naturale	intonaco microcavillato (max. 0,8mm)
JOLLY FIX	👍	-	👍	👍	-	-	-	-	-	-	-
JOLLY FIX ACRILICO	👍	-	👍	👍	-	-	-	👍	-	-	-
UNIVERSAL FIX	👍	-	👍	👍	-	-	-	👍	-	-	-
ISOGEL	-	-	-	-	👍	-	👍	👍	👍	-	-
TEKNOGRUND	-	-	-	-	-	-	-	👍 *****	👍	-	-
HYDROPRIMER ADVANCE	-	👍 **	👍 **	👍 **	-	👍	-	👍	-	-	-
HYDROPRIMER SMART	-	👍 **	👍 **	👍 **	-	-	-	-	-	-	-
INTONACO RASANTE	-	👍 **	👍 **	👍 **	-	-	-	-	-	-	-
HYDROPRIMER K3	-	-	-	-	-	👍	-	👍	-	-	-
HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO	-	-	-	-	-	-	-	👍	-	-	-
BIO SILIKAT KONZENTRAT	-	-	-	👍	👍	-	👍	👍	-	-	-
MULTIGRUND	-	-	-	👍	-	👍	👍	👍	-	-	-
HAFTGRUND	-	-	-	👍	-	👍	👍	👍	-	-	-
ISOCEM	-	-	-	-	👍 *****	-	-	-	-	👍	-
ISOLANTE PER COPRIFUMO	👍	👍	👍	👍	-	-	-	-	-	-	-
RISANA FISSATIVO	👍 *	👍 *	👍 *	👍 *	-	-	-	-	-	-	-

- ★ SUFFICIENTE
- ★★ BUONO
- ★★★ OTTIMO

- INTERNO
- INTERNO / ESTERNO
- ESTERNO

CARATTERISTICHE										
base	per esterno	per interno	pigmentato	riempitivo	penetrazione	regolatore di assorbimento	consolidante	isolante alle macchie	frena efflorescenze alcaline	fungicida
ACQUA	-	👍	-	-	★	★★★★	★	-	-	-
ACQUA	👍	👍	-	-	★	★★★★	★	-	-	-
ACQUA	👍	👍	-	-	★★	★★★★	★★	-	-	-
SOLVENTE	👍	-	-	-	★★★★	★★	★★★★	👍	-	-
SOLVENTE	👍	-	👍	👍	★★	★	★★	-	-	-
ACQUA	👍	👍	👍	👍	-	★	-	-	-	👍
ACQUA	-	👍	👍	👍	-	★	-	-	-	👍
ACQUA	-	👍	👍	👍	-	★	-	-	-	-
ACQUA	👍	-	👍	👍	-	★	-	-	-	-
ACQUA	👍	-	👍	👍	-	★	-	-	-	-
ACQUA	👍	👍	-	-	★★★★	★★	★★★★	-	-	-
ACQUA	👍	👍	👍	👍	-	★	-	-	-	-
ACQUA	👍	👍	👍	👍	-	★	-	-	-	-
SOLVENTE	👍	-	-	-	★★★★	-	-	-	-	-
ACQUA	-	👍	-	-	★	★★	★	👍	-	-
ACQUA	-	👍	-	-	★	★★★★	★	-	-	👍

- \* In presenza di contaminazione fungina previo trattamento biocida.
- \*\* Ove ci sia bisogno di una mano di fondo per maggior copertura.
- \*\*\* Mano uniformante/rende simile a intonaco civile.
- \*\*\*\* A finire come idrorepellente.
- \*\*\*\*\* In presenza di supporto critico (es. supporto molto spolverante perché deteriorato da agenti atmosferici) e ove ci sia bisogno di una mano di fondo per maggior copertura.

TABELLA FONDI PRIMERS TABLE

PRIMERS INSULATION FIXATIVES	SUBSTRATES										
	interiormineral substrate previously painted with poorly bound or chalking paints	interior mineral substrate previously painted with washable, well-anchored paints	plaster and plasterboard	silicate paints and coatings in interiors	lime-based paints and coatings	old coatings (scratched, wall plastic)	exterior silicate paints and coatings	civil plaster	concrete	natural stone	micro-cracked plaster (max. 0.8mm)
JOLLY FIX	👍	-	👍	👍	-	-	-	-	-	-	-
JOLLY FIX ACRILICO	👍	-	👍	👍	-	-	-	👍	-	-	-
UNIVERSAL FIX	👍	-	👍	👍	-	-	-	👍	-	-	-
ISOGEL	-	-	-	-	👍	-	👍	👍	👍	-	-
TEKNOGRUND	-	-	-	-	-	-	-	👍 *****	👍	-	-
HYDROPRIMER ADVANCE	-	👍 **	👍 **	👍 **	-	👍	-	👍	-	-	-
HYDROPRIMER SMART	-	👍 **	👍 **	👍 **	-	-	-	-	-	-	-
INTONACO RASANTE	-	👍 **	👍 **	👍 **	-	-	-	-	-	-	-
HYDROPRIMER K3	-	-	-	-	-	👍	-	👍	-	-	-
HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO	-	-	-	-	-	-	-	👍	-	-	-
BIO SILIKAT KONZENTRAT	-	-	-	👍	👍	-	👍	👍	-	-	-
MULTIGRUND	-	-	-	👍	-	👍	👍	👍	-	-	-
HAFTGRUND	-	-	-	👍	-	👍	👍	👍	-	-	-
ISOCEM	-	-	-	-	👍 *****	-	-	-	-	👍	-
ISOLANTE PER COPRIFUMO	👍	👍	👍	👍	-	-	-	-	-	-	-
RISANA FISSATIVO	👍 *	👍 *	👍 *	👍 *	-	-	-	-	-	-	-

★	SATISFACTORY
★★	GOOD
★★★	EXCELLENT

INTERIOR
INTERIOR / EXTERIOR
EXTERIOR

CHARACTERISTICS										
base	for exteriors	for interiors	pigmented	filling	penetration	absorption regulator	consolidating	Insulating against stains	stops alkaline efflorescence	fungicide
WATER	-	👍	-	-	★	★★★★	★	-	-	-
WATER	👍	👍	-	-	★	★★★★	★	-	-	-
WATER	👍	👍	-	-	★★	★★★★	★★	-	-	-
SOLVENT	👍	-	-	-	★★★★	★★	★★★★	👍	-	-
SOLVENT	👍	-	👍	👍	★★	★	★★	-	-	-
WATER	👍	👍	👍	👍	-	★	-	-	-	👍
WATER	-	👍	👍	👍	-	★	-	-	-	👍
WATER	-	👍	👍	👍	-	★	-	-	-	-
WATER	👍	-	👍	👍	-	★	-	-	-	-
WATER	👍	-	👍	👍	-	★	-	-	-	-
WATER	👍	-	👍	👍	-	★	-	-	-	-
WATER	👍	👍	-	-	★★★★	★★	★★★★	-	-	-
WATER	👍	👍	👍	👍	-	★	-	-	-	-
WATER	👍	👍	👍	👍	-	★	-	-	-	-
SOLVENT	👍	-	-	-	★★★★	-	-	-	-	-
WATER	-	👍	-	-	★	★★	★	👍	-	-
WATER	-	👍	-	-	★	★★★★	★	-	-	👍

\* In the presence of fungal contamination after biocide treatment.

\*\* Where a base coat is needed for greater coverage.

\*\*\* Uniforming coat/makes it similar to civil plaster.

\*\*\*\* Finishing as a water repellent.

\*\*\*\*\* Where there is a critical substrate (e.g. very dusty substrate as a result of weathering) and where a primer coat is needed for greater coverage.



01

**FONDI, ISOLANTI E PRIMER MURALI**  
WALL PRIMERS AND INSULATING

## ISOGEL



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	6/8 ore 6/8 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali e CLS mineral substrates and CLS

**IT** Isolante fissativo a solvente a base di resine alla pliolite indicato per l'applicazione su cemento armato e supporti minerali che sfarinano. Si usa quale fondo isolante per idropitture superlavabili, pitture al quarzo, plastici, altre pitture e, nello specifico, viene usato quando l'eccessiva porosità del supporto o la preesistenza di vecchie verniciature possono pregiudicare la tenuta delle mani di finitura.

**EN** Pliolite-resin-based insulating fixative with solvent, ideal for the application on reinforced concrete and crumbling mineral boards. It is used as isolating primer coat for super washable paints, quartz paints, plastic varnishes and other paints and it is mainly used when the excessive porosity of the board or the pre-existence of old coats can jeopardize the seal of the finish coats.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852204090	-	2,5	4
		10	-

## JOLLY FIX



Diluizione Dilution	1:3 acqua 1:3 water
Resa per Mano Yield for Each Coat	30/50 mq/l 30/50 sqm/l
Applicazione Application	pennello, spruzzo brush, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	1 ora 1 hour
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Isolante all'acqua vinilico specifico per interno indicato per supporti minerali in genere e cartongesso. È alcali-resistente a base di copolimeri versatici (acetato di vinile - versatato di vinile), plastificati in emulsione acquosa. Viene utilizzato come mano di fondo specie per muri a grande assorbimento o sopra verniciature vecchie per ottenere un fondo il più possibile uniforme. Indispensabile per le successive applicazioni di pitture lavabili o di prodotti all'acqua in genere.

**EN** Vinyl water-based insulating for interior, ideal for mineral board in general and plasterboard. It is alkalis resistant, made with versatic copolymers plasticized in water-based emulsion. It is used as primer coat especially for highly absorbent walls or on top of old coats, in order to keep the primer even. It is fundamental for the next washable paint applications or water-based paints in general.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852201090	-	1	12
		5	-
		14	-

## JOLLY FIX ACRILICO



Diluizione Dilution	1:3 acqua 1:3 water
Resa per Mano Yield for Each Coat	35/45 mq/l 35/45 sqm/l
Applicazione Application	pennello, spruzzo brush, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	1 ora 1 hour
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Fissativo murale a base di polimeri acrilici plastificati in emulsione acquosa. Viene usato quale mano di fondo per superfici murali interne ed esterne a grande assorbimento o sopra verniciature vecchie onde ottenere un fondo il più possibile uniforme. Indispensabile per l'applicazione delle mani successive di pitture lavabili o prodotti all'acqua in genere.

**EN** Mural fixative paint, made with plasticized acrylic polymers in watery emulsion. It is used as primer coat for interior and exterior highly absorbent wall surfaces or on top of old coats, in order to keep the primer even. It is fundamental for the next washable pain applications or water-based paints in general.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852201091	-	1	12
		5	-
		14	-

## UNIVERSAL FIX



Diluizione Dilution	1:1 acqua 1:1 water
Resa per Mano Yield for Each Coat	25/30 mq/l 25/30 sqm/l
Applicazione Application	pennello, spruzzo brush, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	1 ora 1 hour
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Fissativo idrosolubile a base di microemulsioni insaponificabili con potere penetrante. Indicato per supporti minerali in genere e cartongesso. Mantiene la traspirabilità del supporto. Viene usato quale mano di fondo universale per i nostri prodotti sia all'interno che all'esterno. È particolarmente indicato per muri a grande assorbimento o sopra verniciature vecchie, onde ottenere un fondo il più possibile uniforme. Indispensabile per l'applicazione delle mani successive di prodotti per esterno o di pitture all'acqua in genere.

**EN** Water-soluble fixative unsaponifiable-microemulsions-based with penetrating power. Ideal for generic mineral board and plasterboard. It keeps the board breathable. It is used both internally and externally as universal primer coat for our products. It is recommended especially for highly absorbent walls or to cover old coats, in order to provide an even base coat. It is essential for the application of the subsequent external coats or water-based paints in general.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852201490	-	1	12
		5	-
		14	-

## TEKNOGRUND



Diluizione Dilution	10% - 20% acqua 10% - 20% turpentin
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere e CLS mineral substrates in general and CLS

**IT** Fondo coprente a solvente isolante e consolidante, ideale come ponte di adesione su diversi tipi di superfici esterne, specialmente su cemento armato e CLS. È un prodotto a base di resine pliolite in soluzione e pigmenti finemente macinati e stabili alla luce, di aspetto opaco, consolida e uniforma l'assorbimento dei supporti. È necessario applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti, stagionati e compatti. È particolarmente adatto come fondo per il prodotto di finitura Teknobeton (anticarbonatazione).

**EN** Covering primer with insulating and consolidating solvent, perfect as adhesive bridge for different kinds of external surfaces especially for reinforced concrete and concrete. It is dissolved-epiolite-resins-based and finely light-stable-pigments-based. It is matt, reinforces and evens the absorption of the boards. Apply the product on perfectly dry, seasoned and compact substrates. It is particularly suitable as a primer for the finishing product Teknobeton (anticarbonation).

CODICE CODE	COLORE COLOUR	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852205090	BIANCO	-

## MULTIGRUND



Diluizione Dilution	10% - 20% acqua 10% - 20% turpentin
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere e CLS mineral substrates in general and CLS

**IT** Speciale fondo universale pigmentato, a base di resine di natura ibrida, indicato come mano ancorante per la successiva applicazione di rivestimenti a base di silicati su fondi non silicizzanti. Multigrund è un fondo ideale anche per l'applicazione successiva di pitture a base di resine acriliche e acril-silossaniche su superfici minerali. Grazie al nuovo legante con nano-tecnologia ceramica, il rivestimento ha una tendenza estremamente ridotta a sfarinare o a gonfiarsi e possiede straordinarie proprietà isolanti.

**EN** Special pigmented primer, produced with hybrid resins. Ideal as anchoring coat for the subsequent application of silicate-based coverings on non-silicifying primer coats. Multigrund is ideal also for subsequent application of acrylic and acryl-siloxanic resins based paints on mineral surfaces. The new binder with nano-quartz technology prevents the finish coat from crumbling or swelling. It is provided with excellent insulating properties.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852203814	BIANCO	-

## HAFTGRUND



**NEW**



Diluizione Dilution	30% acqua 30% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	5/7 mq/l 5/7 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Fondo riempitivo pigmentato con grana fino a 300 micron, studiato appositamente per supportare l'applicazione con intonaci a base di silicati ed accogliere le mani a finire nel sistema di isolamento CASATI Therm. Ideale sia per interni che per esterni, è un ottimo promotore di adesione, traspirante e privo di solventi. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Pigmented filler with a grain size of up to 300 microns, specifically designed to support application with silicate-based plasters and accommodate finishing coats in the CASATI Therm insulation system. Ideal for both interiors and exteriors, it is an excellent adhesion promoter, breathable and solvent-free. Can be painted with Casati Tinting Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852206020	BASE 1	14	-

## HYDROPRIMER ADVANCE



Diluizione Dilution	20% - 30% acqua 20% - 30% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/12 mq/l 8/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	6/8 ore 6/8 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Fondo isolante fissativo pigmentato dotato di ottime caratteristiche di aggrappaggio anche su supporti difficili (es: vecchie verniciature purché ben ancorate al supporto edile). Ideale per intonaci civili nuovi, intonaci civili cavillati, cartongesso, manufatti in cemento o calcestruzzo e cappotti opportunamente preparati. Il prodotto è caratterizzato da una elevata resistenza agli alcali, ottima adesione su qualsiasi superficie minerale pulita ed asciutta. Grazie alla sua eccellente copertura permette di risparmiare sulle mani successive di finitura. Formulato con speciali additivi che lo rendono resistente agli attacchi funginei. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati in tinte pastello.

**EN** Pigmented fixative insulating primer with excellent adhesion properties even on difficult substrates (e.g. old paintwork provided it is well anchored to the building substrate). Ideal for new civil plaster, cracked civil plaster, plasterboard, cement or concrete structures and suitably prepared thermal coats. The product is characterised by high alkali resistance and excellent adhesion to any clean, dry mineral surface. Thanks to its excellent coverage, it saves on subsequent finishing coats. Formulated with special additives that make it resistant to fungal attack. It can be tinted with Casati Tinting Systems in pastel shades or water-based paints in general.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852206741	BASE 1	5	-
		14	-

## HYDROPRIMER SMART



Diluizione Dilution	20% - 30% acqua 20% - 30% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/12 mq/l 8/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	6/8 ore 6/8 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Fondo isolante fissativo pigmentato dotato di buone caratteristiche di aggrappaggio. Ideale per intonaci civili, cartongesso, supporti minerali interni. Il prodotto è caratterizzato da una elevata copertura ed un aspetto opaco. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati in tinte pastello.

**EN** Pigmented fixative insulating primer with good adhesion characteristics. Ideal for civil plaster, plasterboard, interior mineral substrates. The product is characterised by high coverage and a matt appearance. Can be tinted with Casati Tinting Systems in pastel shades.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852206742	BASE 1	5	-
		14	-

## INTONACO RASANTE



Diluizione Dilution	20% - 30% acqua 20% - 30% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	4/7 mq/l 4/7 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Fondo leggermente ruvido a base di resine copolimeriche di pregio e materiali inerti selezionati, ideale per regolarizzare superfici disomogenee interne ed esterne da rifinire successivamente con idropitture tradizionali, decorative o a spessore. Ha ottimo potere riempitivo, elevata copertura, resistenza agli alcali e ottima adesione su qualsiasi superficie murale pulita ed asciutta. La peculiarità di creare una superficie rugosa, ad imitazione dell'effetto "a civile", lo rende idoneo ad essere applicato su cartongesso e su superfici in genere lisce a base gesso o calce. Può essere impiegato ugualmente all'esterno su manufatti in cemento o calcestruzzo precedentemente isolati, può essere utilizzato per uniformare superfici cavillate oltre che a rappresentare un fondo ideale per finiture ad effetto antichizzante. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Slightly-rough primer with copolymer resins of high quality and selected inert materials, ideal to even both internal and external irregular surfaces to be finished later with traditional, ornamental or thick water-based paints. It has a high filling power, high coverage, it is alkali resistant and perfectly adhesive on any kind of clean and dry wall surface. It is able to create a rough surface, similar to the "civil" effect, so that it is perfect to be applied on plasterboard or gypsum-or-lime-based smooth surfaces. It can be employed for external use on concrete or cement artefacts previously insulated, it can be employed in order to even veined surfaces, and it can represent an ideal finish coat with old-style effect. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852206230	BASE 1	5	-
		14	-

# 02

**FONDI PER LEGNO, FONDI E ANTIRUGGINI**  
**WOOD PRIMERS, PRIMERS AND ANTI RUST**

## HYDROBASE



Diluizione Dilution	5% - 15% acqua 5% - 15% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10 mq/l 10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	2 ore 2 hours
Campo d'Impiego Field of Use	legno carteggiabile wood sanding

**IT** Fondo all'acqua carteggiabile, a base di resine acriliche speciali. Dopo 2 ore dall'applicazione, a 20°C e un'umidità relativa del 50%, consente già un'ottima carteggiabilità. Particolarmente indicato per applicazioni all'interno. Questa mano di fondo consente di isolare il supporto in legno prima dell'applicazione della finitura, che può essere all'acqua, come il Brillante, o a solvente, come il Sea Gull.

**EN** Sanding water-based primer, it is made of special acrylic resins. After 2 hours since its application at 20°C and 50% relative humidity, it is possible to sand it down. It is perfect for both external and internal application. This primer coat allows the wooden surface to be sealed before applying the finish coat, which can be water-based, like Brillante, or solvent-based, like Sea Gull.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852205270	BIANCO	0,750	6
		2,5	4

## VERONITE



Diluizione Dilution	5% - 10% acquaragia 5% - 10% turpentin
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/12 mq/l 10/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno, ferrosi e minerali in genere wood, ferrous and mineral substrates in general

**IT** Pittura opaca di fondo a base di resine alchidiche, a forte copertura e buona dilatazione. Dopo 24 ore dall'applicazione, consente un'ottima carteggiabilità. Il prodotto è opportunamente formulato per l'applicazione su supporti in legno e come mano di fondo per materiali ferrosi e intonaci minerali.

**EN** Alkyd-resins-based matt paint primer, highly covering and good expansion. After 24 hours since its application, it is possible to sand it down. The product is specifically formulated to be applied on wooden boards and as primer coat for ferrous materials and mineral plasters.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852603530	BIANCO	0,500	6
		2,5	4

## ZINCO PRIMER



Diluizione Dilution	5% - 12% diluente 910 5% - 12% thinner 910
Resa per Mano Yield for Each Coat	7/8 mq/l 7/8 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti metallici non ferrosi non-ferrous metal substrates

**IT** Fondo a base di resine speciali aggrappanti, studiato per la verniciatura di lamiere zincate, alluminio e materiali metallici non ferrosi (leghe leggere). Sovrapplicabile con i seguenti prodotti: Eko, Sea Gull, Arredo e Metal Graf.

**EN** Special-gripping-resins-based primer. Formulated to paint zinc-coated, aluminium and no-ferrous metal materials (light alloys) metal sheets. Overlayable with the following products: Eko, Sea Gull, Arredo e Metal Graf.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852604310	BIANCO	0,750	6
		2,5	4

## PRIMER TOP QUALITY



Diluizione Dilution	1:1 acqua 1:1 water
Resa per Mano Yield for Each Coat	25/30 mq/l 25/30 sqm/l
Applicazione Application	pennello, spruzzo brush, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	1 ora 1 hour
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Fondo universale a base di resine acril-silossaniche, ideale per verniciare diversi tipi di materiali ferrosi, non ferrosi, zincati e su determinati tipi di plastica, previa una prova applicativa di campionatura. Il prodotto è sovraverniciabile con finiture sia ad acqua che a solvente.

**EN** Acrylic-siloxane-resins-based universal primer. It is perfect to paint different kinds of ferrous, not ferrous, galvanized materials and some kinds of plastic support after adequate testing. The product can be overpainted with finishing coats either water and solvent base.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852607540	BIANCO	0,750	6

## SUPER FONDO GRIGIO



Diluizione Dilution	15% - 25% diluente 525 o 910 15% - 25% thinner 525 or 910
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	20/30 minuti 20/30 minutes
Campo d'Impiego Field of Use	supporti ferrosi ferrous substrates

**IT** Fondo anticorrosivo a base di resine speciali di rapidissima essiccazione e passivanti come i fosfati di zinco. Il prodotto è adatto alla sovrapplicazione con smalti nitro, rapida essiccazione, sintetici ad aria e forno, epossidici, poliuretanic, ecc..., senza che si abbia alcun fenomeno di rimozione o rammollimento seguito da raggrinzatura. Possiede un alto potere riempitivo e un forte potere coprente. Viene impiegato per la preparazione del fondo di qualsiasi supporto in ferro, macchine agricole, macchine utensili, ecc... prima dell'applicazione dello smalto di finitura.

**EN** Covering primer with insulating and consolidating solvent, perfect as adhesive bridge for different kinds of external surfaces especially for reinforced concrete and concrete. It is dissolved-pioliite-resins-based and finely light-stable-pigments-based. It is matt, reinforces and evens the absorption of the boards. Apply the product on perfectly dry, seasoned and compact substrates. It is particularly suitable as a primer for the finishing product Teknobeton (anticarbonation).

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852603830	GRIGIO	0,750	6
		2,5	4

## METAL PROT



Diluizione Dilution	5% - 10% acquaragia o 910 5% - 10% turpentine or 910
Resa per Mano Yield for Each Coat	12 mq/l 12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti ferrosi ferrous substrates

**IT** Fondo antiruggine in 3 colorazioni ad elevato potere coprente, alto rendimento, essenziale per parti metalliche. Di facile applicazione, è elastico, semilucido e si aggrappa molto bene al supporto. Si utilizza come fondo per smalti tipo Sea Gull e per qualsiasi fondo, di natura ferrosa, che si voglia proteggere dalla ruggine ed in particolare per carpenteria metallica.

**EN** Anti-rust primer, available in 3 colours. It has a highly covering power, it is extremely effective and essential for metal parts. It is easy to apply, elastic, semigloss, and it adheres to its board quite well. It is used as primer coat for varnishes like Sea Gull and for any kind of iron-based primer that you want to be protected from rust, and especially for metal carpentry.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852603220	GRIGIO	0,500	6
		2,5	4
	ROSSO	0,500	6
		2,5	4
	BIANCO	0,500	6
		2,5	4

## METAL PROT RE



Diluizione Dilution	5% - 15% diluente 910 5% - 15% thinner 910
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti ferrosi ferrous substrates

**IT** Fondo a rapida essiccazione, in due colorazioni, essenziale per parti metalliche. Di facile applicazione, essicca rapidamente, è elastico, semilucido e si aggrappa molto bene al supporto. Si utilizza come fondo per smalti tipo Sea Gull e per qualsiasi fondo di natura ferrosa che si voglia proteggere dalla ruggine ed in particolare per carpenteria metallica.

**EN** Quick-drying primer coat, available in two colours, essential for metal parts. It is easy to apply, quick drying, it is elastic, semigloss, and it adheres to its board quite well. It is used as primer coat for varnishes like Sea Gull and for any kind of iron-based primer that you want to be protected from rust, and especially for metal carpentry.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852603420	GRIGIO	0,500	6
		2,5	4
	ROSSO	0,500	6
		2,5	4

## KELFOS



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	10 mq/l 10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	3 ore 3 ore
Campo d'Impiego Field of Use	supporti ferrosi ferrous substrates

**IT** Convertitore di ruggine a base di polimero chelante studiato appositamente per la neutralizzazione della ruggine su superfici in ferro e metalli ferrosi. Il prodotto reagisce rapidamente con la ruggine e trasforma l'ossido di ferro in un sale complesso metallo-organico di colore blu-nero, stabile e insolubile.

**EN** Chelating-polymer-based rust converter, specially formulated for rust neutralization on both iron surfaces and ferrous metals. The product rapidly reacts to rust and converts iron oxide to a complex blue-black metal-organic salt, which is stable and insoluble..

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
385891D950	-	0,250	12
		1	12





**03**

**TRASPIRANTI PER INTERNO**  
**BREATHABLE FOR INTERIOR**

**HYDROREPAINT**



Diluizione Dilution	30% - 40% acqua 30% - 40% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/5 ore 4/5 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	3 3

**IT** Idropittura traspirante idrorepellente per interno a base di resine e polimeri sintetici selezionati. Hydrorepaint è caratterizzata da un ottimo potere riempitivo e coprente. È ideale per Intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco, fibrocemento, elementi prefabbricati in conglomerati di cemento a superfici compatte e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie in quanto maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando i fenomeni di lumacatura. La sua permeabilità al vapore acqueo e alla CO2 permette la traspirazione del supporto minerale evitando così la concentrazione di umidità nei muri che dà origine alla formazione di muffe. È particolarmente indicato per ambienti umidi quali cucine, bagni, ecc... Ideale come pittura per interno, ma grazie al suo particolare potere idrorepellente, supporta l'applicazione in ambienti esterni dotati di coperture (es. sotto-poggioli). \* fino a esaurimento scorte.

*Prodotto in sostituzione dell'articolo Hobby Casa (stessa formulazione).*

**EN** Breathable water-repellent interior paint based on selected resins and synthetic polymers. Hydrorepaint is characterised by its excellent filling and covering power. It is ideal for civil plaster, plasterboard, stucco-smoothed walls, fibre cement, prefabricated elements in cement conglomerates with compact surfaces and mineral substrates in general. It allows excellent recovery on intermediate coats as it perfectly masks plaster imperfections, avoiding streaking. Its permeability to water vapour and CO2 allows the mineral substrate to breathe, thus avoiding the concentration of humidity in the walls that gives rise to the formation of mold. It is particularly suitable for damp environments such as kitchens, bathrooms, etc... Ideal for interiors, but thanks to its special water-repellent power, it is also suitable for outdoor areas with coverings (e.g. under balconies). \* while stocks last.

*Replaces the former Hobby Casa item (same formulation).*

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101350	BIANCO	0,750	6
		5	-
		14	-
	BASE 2*	5	-
		14	-

## TRASPIRELLA



Diluizione Dilution	20% - 30 % acqua 20% - 30 % water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	5 ore 5 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura riempitiva traspirante per interno di buona copertura, ecocompatibile. Applicabile con estrema facilità sia a pennello che a rullo e nel caso di applicazione a spruzzo, utilizzare ugelli idonei all'applicazione di idropitture.

**EN** Breathable filling water-based paint. Internal application, good coverage, eco-friendly. It is easy to apply either with a brush or a paint roller. In the case of spray application, please use the appropriate nozzles for water-based paint.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101730	BIANCO	14	-

## TOP CREAM



Diluizione Dilution	1:1 acqua 1:1 water
Resa per Mano Yield for Each Coat	15/17 mq/l 15/17 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura traspirante ed ecocompatibile per interno di aspetto opaco, di facile applicazione e gradevole aspetto estetico. Ideale per intonaci civili di malta fine o grossa, intonaci a gesso ed elementi prefabbricati in cemento (CLS). Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie mascherando perfettamente le imperfezioni dell'intonaco ed evita striature. La sua permeabilità al vapore acqueo e alla CO2 permette la traspirazione del supporto minerale evitando così la concentrazione di umidità nei muri che dà origine alla formazione di muffe, alla lenta carbonatazione e quindi degrado del muro.

**EN** Breathable water-based paint, it is matt, eco-friendly, perfect for internal application. It is easy to apply and aesthetically pleasing. Filling and breathable water-based paint, for internal use, good coverage and perfect permeability to water vapour. Ideal for civil plasters of fine or thick mortar, gypsum plasters, prefabricated elements in concrete (CLS). It guarantees a perfect job on intermediate coats, concealing plaster imperfections and preventing streaking. Its permeability to water vapour and CO2 allows the mineral board to breath, so that to prevent concentration of moisture on the walls, which leads to the formation of moulds, slow carbonation, and, consequently, wall degradation.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852102730	BIANCO	5	-
		14	-

## EASY PAINT



Diluizione Dilution	40% - 50% acqua 40% - 50% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura per interno riempitiva, traspirante, di ottima pennellabilità, al profumo di limone. È ideale per Intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie in quanto copre eventuali difetti delle pareti, garantendo uniformità ed omogeneità del supporto verniciato. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Water-based paint for internal use, filling, breathable, easy to apply, lemon scented. It is ideal for civil plasters, plasterboard, skim coated walls and mineral boards in general. It guarantees a perfect job on intermediate coats, concealing possible imperfections on the wall, and provides uniformity and homogeneity for the painted board. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852106970	BIANCO	2,5	-
		5	-
		14	-
	BASE 2	2,5	-
		5	-
		14	-

## PRIMAVERA RISANANTE



Diluizione Dilution	30% - 40 % acqua 30% - 40 % water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura specifica risanante e igienizzante per interno, ideale per bagni, cucine e per tutte quelle superfici ove sia necessaria una buona traspirabilità. Il prodotto previene le infestazioni da muffe.

**EN** Restoring and hygienizing water-based paint, specifically for internal use. It is ideal for bathrooms, kitchens and any surface requiring good breathability. This product prevents the formations of moulds.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852100870	BIANCO	5	-
		14	-

## PRIMAVERA TITANIUM



Diluizione Dilution	30% - 40 % acqua 30% - 40 % water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura opaca, traspirante, per interno, extra bianca, di eccezionale copertura e di facile applicazione. Lascia un film leggero ed omogeneo sui supporti trattati dando uniformità ed eleganza alle pareti. Eseguendo una ottima preparazione del fondo, si otterrà una perfetta finitura di pregio.

**EN** Matt water-based paint, for internal use, breathable, extra white, highly coverage, easy to apply. It leaves a thin and homogenous film on the boards, providing uniformity and elegance for the walls. An excellent base coat will provide a perfect and high quality finish.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101870	BIANCO	2,5	-
		5	-
		14	-

## PRIMAVERA



Diluizione Dilution	30% - 40 % acqua 30% - 40 % water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura traspirante per interno opaca ad alta copertura, di ottima pennellabilità, distensione e di buon aspetto estetico. Ideale per intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie mascherando perfettamente le imperfezioni dell'intonaco ed evita striature. Con le sue caratteristiche di traspirabilità e copertura, è sufficiente l'applicazione di due mani, nella maggioranza dei casi, per ottenere un ottimo risultato finale. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Breathable matt water-based paint, for internal use, high coverage, extremely easy to apply and pleasant look. Ideal for civil plasters, plasterboard, skim coated walls and mineral supports in general. It guarantees a perfect job on intermediate coats, concealing possible imperfections of the plaster and preventing streaking. Thanks to its high breathability and coverage, two coats will be enough to get a perfect final result. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101240	BIANCO	2,5	-
		5	-
		10	-
		14	-
	BASE 2	2,5	-
		5	-
		14	-

## MATT PAINT PLUS




Diluizione Dilution	30% - 40 % acqua 30% - 40 % water
Resa per Mano Yield for Each Coat	7/8 mq/l 7/8 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura vinilica opaca traspirante per interno, di ottima pennellabilità e distensione, buona copertura e buon aspetto estetico. Ideale per intonaci civili di malta fine o grossa, cartongesso e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie mascherando perfettamente le imperfezioni dell'intonaco. Con le sue caratteristiche di traspirabilità e copertura, è sufficiente l'applicazione di due mani, nella maggioranza dei casi, per ottenere un buon risultato finale.

**EN** Vinyl water-based paint, for internal use. Breathable and matt product, extremely easy to apply, high coverage and pleasant look. Ideal for civil plasters of fine or thick mortar, plasterboard, and mineral boards in general. It guarantees a perfect job on intermediate coats, concealing possible imperfections of the plaster and preventing streaking. Thanks to its high breathability and coverage, two coats will be enough to get a good final result.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852106720	BIANCO	5	-
		14	-

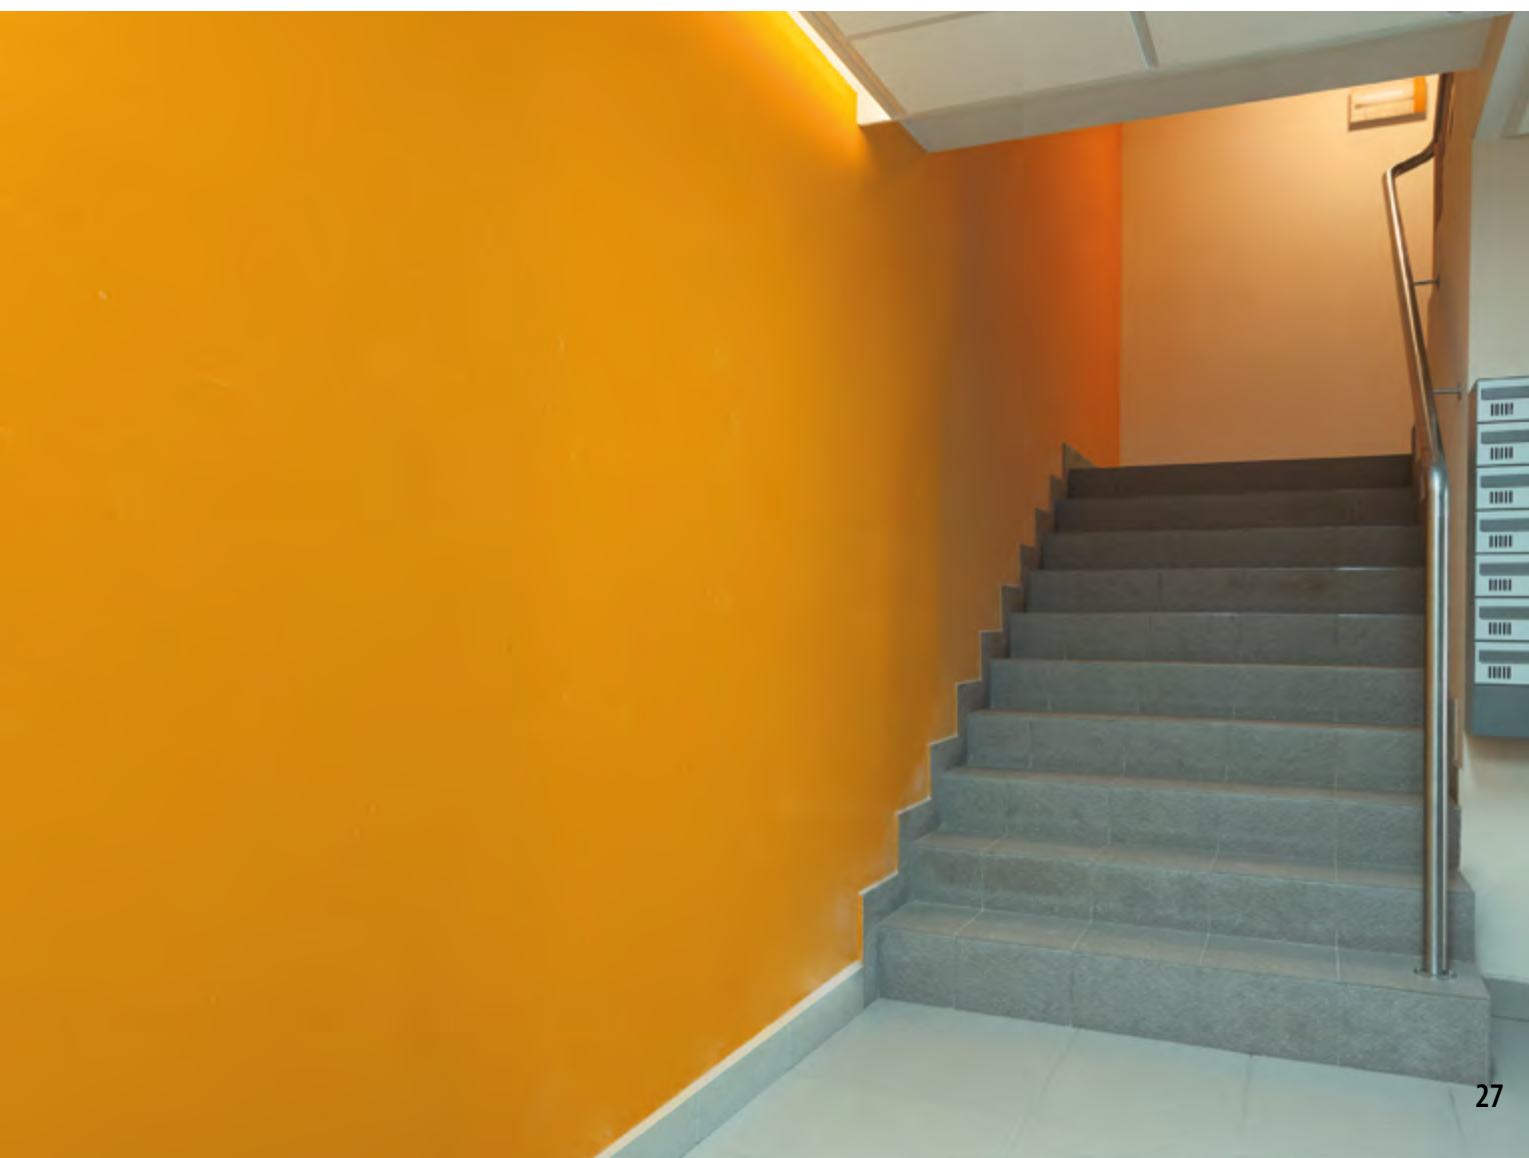



**04**

**LAVABILI PER INTERNO**

**WASHABLE PAINT FOR INTERIOR**

## MICROPOROSA GROB



Diluizione Dilution	20% - 25% acqua 20% - 25% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	4 ore 4 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	3 3
Potere coprente Hiding power	1 per 6 mq 1 on 6 sqm

**IT** Pittura ruvida che funge sia da fondo che da finitura, a base di resine acriliche di pregio e materiali inerti selezionati. La sua struttura microporosa garantisce un'ottima copertura, una buona opacità ed un'eccellente proprietà di permeabilità al vapore acqueo. La peculiarità di creare una superficie rugosa ad imitazione dell'effetto "a civile" la rende idonea ad essere applicata su cartongesso e su superfici in genere lisce a base gesso. Può essere utilizzata per uniformare superfici cavillate oltre che a rappresentare un fondo ideale per finiture ad effetto antichizzante.

**EN** Rough paint that acts both as a primer and a finishing coat, based on acrylic quality resins and selected inert materials. Its microporous structure guarantees excellent coverage, good opacity and excellent properties of water vapor permeability. The peculiarity of creating a rough surface imitating the "plaster" effect makes it suitable for application on plasterboard and generally gypsum-based surfaces. It can be used to uniform smoothly not regular surfaces as well as to represent an ideal primer for antique-effect finish coats.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852106860	BIANCO	14	-

## MICROPOROSA RISANANTE



Diluizione Dilution	25% - 40% acqua 25% - 40% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/12 mq/l 10/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	6 ore 6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	3 3
Potere coprente Hiding power	1 per 6 mq 1 on 6 sqm

**IT** Idropittura ecocompatibile a struttura microporosa, a base di resine pregiate, ad elevata copertura e resa. Microporosa Risanante è un prodotto specifico per l'applicazione su supporti in gesso e cartongesso. Applicabile su supporti minerali in genere, è l'ideale per ambienti umidi quali cucine e bagni. Formulato con speciali additivi che lo rendono resistente all'attacco di muffe. Indicato per uso interno.

**EN** Eco-friendly water-based paint with microporous structure, based on high-quality resins, with high coverage and yield. Microporosa Risanante is a specific product for application on gypsum and plasterboard substrates. Applicable on mineral substrates in general, it is ideal for damp environments such as kitchens and bathrooms. Formulated with special additives that make it resistant to mold attack. Suitable for indoor use.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852106858	BIANCO	5	-
		14	-

## MICROPOROSA



Diluizione Dilution	25% - 40% acqua 25% - 40% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/12 mq/l 10/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	6 ore 6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	3 3
Potere coprente Hiding power	1 per 8 mq 1 on 8 sqm

**IT** Idropittura ecocompatibile a struttura microporosa, a base di resine pregiate. È un prodotto che funge sia da fondo che da finitura, specifico per l'applicazione su supporti in gesso e cartongesso. Caratterizzato da un'ottima copertura, buona opacità e la sua permeabilità al vapore acqueo e alla CO2 permette la traspirazione del supporto minerale evitando così la concentrazione di umidità nei muri che dà origine alla formazione di muffe. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie in quanto maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando striature; ideale come pittura traspirante per interno. Particolarmente indicata per ambienti umidi quali cucine, bagni. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Eco-friendly water-based paint, with microporous structure and refined resins. It is specifically formulated for its application on gypsum or plasterboard boards, both as a primer and a finishing coat. It is characterised by high coverage and good opacity, and its permeability to water vapour and CO2 guarantees the breathability of the mineral board, preventing the concentration of moisture on the walls, which leads to the formation of moulds. It guarantees a perfect job on intermediate coats, concealing possible imperfections of the plaster and preventing streaking. It is ideal as breathable paint for internal use. It is specially recommended for humid rooms, like kitchens and bathrooms. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852106850	BIANCO	5	-
		14	-
	BASE 2	0,750	6
		5	-
		14	-
	BASE 3	0,750	6
		5	-
		14	-

# FAST & PROFIT

## MOLTIPLICA I TUOI CLIENTI E AUMENTA I LAVORI PROFESSIONALI

---

IDROPITTURA DI PREGIO  
OPACA A STRUTTURA  
MICROPOROSA

---

CARATTERIZZATA DA  
UN'OTTIMA COPERTURA  
E RESA

---

ADATTA PER INTONACI  
CIVILI, CARTONGESSO,  
PARETI RASATE A STUCCO  
E SUPPORTI MINERALI IN  
GENERE

---

ALTO POTERE  
MASCHERANTE PER UNA  
APPLICAZIONE DIRETTA  
SU CARTONGESSO



## CASAVIVA



Diluizione Dilution	25% - 40% acqua 25% - 40% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/12 mq/l 10/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	6 ore 6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	3 3
Potere coprente Hiding power	2 per 8 mq 2 on 8 sqm

**IT** Idropittura lavabile per interni di buona copertura e opacità, dotata di eccellente effetto decorativo finale. È ideale per Intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie in quanto maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando striature; ideale come pittura lavabile per interno perché idrorepellente e scarsamente assorbente. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Washable water-based paint for internal use. High coverage, good opacity, excellent ornamental effect. It is ideal for civil plasters, plasterboard, skim coated walls, and mineral boards in general. It guarantees a perfect job on intermediate coats, concealing possible imperfections of the plaster and preventing streaking. Ideal as washable paint for internal use, due to its water-repellency and low absorbent power. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101330	BIANCO	0,750	6
		2,5	-
		5	-
		14	-
	BASE 2	0,750	6
		2,5	-
		5	-
		14	-
	BASE 3	0,750	6
		2,5	-
		5	-
		14	-

## ORCHIDEA PLUS RISANANTE



Diluizione Dilution	25% - 40% acqua 25% - 40% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	7/9 mq/l 7/9 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	5 ore 5 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	3 3
Potere coprente Hiding power	2 per 8 mq 2 on 8 sqm

**IT** Idropittura lavabile per interno a base di resine viniliche, idrorepellente, di facile applicazione, perfetta copertura e ottimo punto di bianco. Ideale per creare un aspetto estetico molto gradevole in ambienti come soggiorni e camere da letto, grazie anche a un'ottima dilatazione del prodotto. È ideale come pittura lavabile per interno in quanto idrorepellente e scarsamente assorbente. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie e grazie all'elevato potere coprente maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando i fenomeni di lumacatura. Speciali additivi rendono il prodotto particolarmente resistente all'attacco di muffe.

**EN** Washable water-based paint for interiors based on vinyl resins, water-repellent, easy to apply, perfect coverage and excellent whiteness. Ideal for creating an aesthetically pleasing appearance in rooms such as living rooms and bedrooms, thanks also to the product's excellent dilatation. It is ideal as an interior washable paint as it is water-repellent and poorly absorbent. It allows excellent recovery on intermediate coats and, thanks to its high covering power, perfectly masks imperfections in the plaster, avoiding streaking. Special additives make the product particularly resistant to mould attack.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
385210613008	BIANCO	5	-
		14	-

## ORCHIDEA PLUS



Diluizione Dilution	25% - 40% acqua 25% - 40% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	7/9 mq/l 7/9 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	5/6 ore 5/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	3 3
Potere coprente Hiding power	2 per 8 mq 2 on 8 sqm

**IT** Idropittura lavabile per interno a base di resine viniliche, idrorepellente, di facile applicazione, perfetta copertura e ottimo punto di bianco. Ideale per creare un aspetto estetico molto gradevole in ambienti come soggiorni e camere da letto, grazie anche a un'ottima dilatazione del prodotto.

**EN** Washable water-based vinyl paint for interiors, water-repellent, easy to apply, perfect covering power, excellent white point. Ideal for creating a very pleasant aesthetic appearance in rooms such as living rooms and bedrooms, also thanks to a perfect dilatation of the product.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852106130	BIANCO	5	-
		14	-

## ORCHIDEA



Diluizione Dilution	25% - 40% acqua 25% - 40% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	7/9 mq/l 7/9 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	5 ore 5 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	3 3
Potere coprente Hiding power	2 per 8 mq 2 on 8 sqm

**IT** Idropittura opaca lavabile a base di resine viniliche, ideale per il trattamento di superfici interne quali soffitti e pareti verticali di ambienti prestigiosi. Caratterizzata da un buon punto di bianco e facile applicazione, lascia un piacevole aspetto estetico.

**EN** Matt washable water-based paint, with vinyl resins Ideal to be applied on internal surfaces, like ceilings and vertical walls of refined places. It is characterized by an excellent degree of whiteness and a pleasant look. Extremely easy to apply..

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852102880	BIANCO	2,5	-
		5	-
		14	-



**05**

**IDROPITTURE LAVABILI EXTRA**  
EXTRA WASHABLE PAINT

## OVER LINE TOP



Diluizione Dilution	40% - 50% acqua 20% - 25% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	12/14 mq/l 12/14 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	6 ore 6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	1 1
Potere coprente Hiding power	1 per 6 mq 1 on 6 sqm

**IT** Idropittura superlavabile acril-silossanica per interno ed esterno, idrorepellente, ad alta copertura, resa e resistenza agli agenti atmosferici. Di ottima pennellabilità, distensione ed eccellente effetto decorativo finale. Ideale perintonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie mascherando perfettamente le imperfezioni dell'intonaco ed evita i fenomeni di lumacatura. Con le sue caratteristiche di lavabilità e copertura, è sufficiente l'applicazione di due mani, nella maggioranza dei casi, per ottenere un ottimo effetto decorativo finale. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Acryl-siloxane-water-based paint for both internal and external use. Extra washable and water-repellent product, characterised by high coverage and resistance to atmospheric agents. Extremely easy to apply, excellent ornamental effect. Ideal for civil plasters, plasterboard, skim-coated walls, and mineral boards in general. It guarantees a perfect job on intermediate coats, concealing possible imperfections of the plaster and preventing streaking. Thanks to its properties of washability and high coverage, two coats will be generally enough in order to achieve a perfect ornamental effect. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101890	BIANCO	5	-
		14	-
	BASE 2	5	-
		14	-
		BASE 3	14

## CLEAN 2.1



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 10% acqua ready to use - 10% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/13 mq/l 10/13 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4 ore 4 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	1 1
Potere coprente Hiding power	1 per 6 mq 1 on 6 sqm

**IT** Idropittura lavabile fondo e finitura pregiata per interno, assolutamente innovativa, di ottima copertura a base di resina acrilica, ideale per supporti minerali in genere e cartongesso. Prodotto in classe A+ esente da formaldeide, basso contenuto di TVOC (Componenti Organici Volatili Totali) nel rispetto delle attuali normative europee. Classe 1 di copertura e di lavabilità. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie in quanto maschera perfettamente le imperfezioni dell'intonaco evitando striature. Per ottenere un risultato di alto prestigio sulle pareti da trattare si consiglia di preparare accuratamente il supporto. Certificato TÜV. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Refined washable water-based primer and finishing coat paint for internal use. It is extremely innovative, made of acrylic resin, provided with high coverage power, and perfect for mineral boards in general and plasterboard. A+ class product, it contains no formaldehyde, low quantities of TVOC (Total Volatile Organic Compounds), in accordance with current European norms. It allows to carry on the job, despite the intermediate coats, given that it perfectly conceals the plaster imperfections and prevents streaking. If you want a greatly refined finish, we recommend preparing the board accurately. TÜV Certificate. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101440	BIANCO	5	-
		14	-
	BASE 2	1	6
		5	-
		14	-
	BASE 3	1	6
		5	-
		14	-

## TIFFANY



Diluizione Dilution	40% - 50% acqua 20% - 25% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	14/17 mq/l 14/17 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	2 2
Potere coprente Hiding power	1 per 6 mq 1 on 6 sqm

**IT** Idropittura per esterno ed interno a base vinil-silossanica, superlavabile, di aspetto completamente opaco, alta copertura, elevata traspirabilità e ottima dilatazione. Pittura ideale per intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Vinyl-siloxane-water-based paint for both internal and external use. Extra washable product, characterised by extremely matt look, high coverage, high breathability, and perfect expansion. Ideal for civil plasters, plasterboard, skim-coated walls, and mineral boards in general. It guarantees a perfect job on intermediate coats. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101770	BIANCO	0,750	6
		2,5	-
		5	-
		14	-
	BASE 2	0,750	6
		2,5	-
		5	-
		14	-
	BASE 3	0,750	6
		2,5	-
		5	-
		14	-

## TECNOPAINT



Diluizione Dilution	20%-30% acqua 20%-30% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/12 mq/l 10/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	2 2
Potere coprente Hiding power	2 per 8 mq 2 on 8 sqm

**IT** Idropittura lavabile acrilica opaca per esterni ed interni di buona copertura, ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottima pennellabilità, distensione ed eccellente effetto decorativo finale. Ideale per intonaci civili, cartongesso, pareti rasate a stucco e supporti minerali in genere. Consente un'ottima ripresa sulle mani intermedie mascherando perfettamente le imperfezioni dell'intonaco ed evita i fenomeni di lumacatura. Con le sue caratteristiche di lavabilità e copertura, è sufficiente l'applicazione di due mani. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Acrylic water-based paint for both internal and external use. Washable product with high coverage and exceptional resistance to atmospheric agents. It is extremely easy to apply and provides an excellent ornamental effect. Ideal for civil plasters, plasterboard, skim-coated walls, and mineral boards in general. It guarantees a perfect job on intermediate coats, concealing possible imperfections of the plaster and preventing streaking. Thanks to its properties of washability and high coverage, two coats will be generally enough in order to achieve a perfect ornamental effect. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101700	BIANCO	0,750	6
		2,5	-
		5	-
		14	-
	NERO	14	-
	BASE 1	0,750	6
		2,5	-
		5	-
		14	-
	BASE 2	0,750	6
		2,5	-
		5	-
		14	-
	BASE 3	0,750	6
		2,5	-
		5	-
14		-	

# TIFFANY

Il tocco di stile che  
trasforma gli spazi

**Tiffany non è una semplice pittura.**  
È l'idropittura superlavabile, opaca e versatile, che  
veste pareti interne ed esterne con eleganza e  
resistenza. Alta copertura, massima resa con  
minimi ritocchi, finiture raffinate.  
*Tinte infinite. Prestazioni reali.*

**COPERTURA: UNIFORME ED IMPECCABILE**

**CERTIFICAZIONE EPD: ATTENZIONE ALL'AMBIENTE SENZA RINUNCIARE ALLA QUALITÀ  
PERFETTA PER OGNI SUPERFICIE: ALTA LAVABILITÀ, BASSISSIMA PRESA DI SPORCO ED  
ALTAMENTE RESISTENTE NEL TEMPO.**

**ECCELLENTI RESA: 14-17 MQ/LT QUASI IL DOPPIO RISPETTO ALLE NORMALI  
IDROPITTURE.**

**SEMPLICITÀ NELL'APPLICAZIONE: SCORREVOLE NELLA STESURA UNIFORME E  
DECORA LE PARETI CON UN TOCCO MORBIDO E VELLUTATO.**

*Scopri-la su [Casati.it](http://Casati.it) o dal rivenditore a te più vicino.*





06

**LINEA RISANA**  
RISANA RANGE

## RISANA SPRAY



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	5/6 mq/l 5/6 sqm/l
Applicazione Application	spruzzo spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	piccole parti interne small internal parts of wall

**IT** Prodotto disinfettante, sanizzante spray ad ampio spettro, specifico per la pulizia delle superfici minerali prima della verniciatura. Il prodotto è incolore ed inodore e registrato come presidio medico chirurgico presso il Ministero della Salute.

**EN** Disinfectant, broad-spectrum sanitising spray, specifically for cleaning mineral surfaces prior to painting. The product is colourless and odourless and registered as a medical surgical device with the Ministry of Health.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852910290	-	0,500	12

## RISANA



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	10 mq/l 10 sqm/l
Applicazione Application	pennello brush
Tempo di Essiccazione Drying Time	24/36 ore 24/36 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Prodotto in fase liquida igienizzante e risanante con nuova FORMULA POTENZIATA, a carattere permanente, è registrato come presidio medico chirurgico presso il Ministero della Salute e grazie alla sua azione biocida disinfetta il supporto. Questo particolare prodotto viene impiegato pronto all'uso, in modo tale da potere penetrare bene nel supporto.

**EN** A hygienising and sanitising liquid phase product with a new POTENTIATED FORMULA, with a permanent character, it is registered as a medical surgical device with the Ministry of Health and thanks to its biocidal action disinfects the substrate. This special product is used ready-to-use, so that it can penetrate well into the substrate.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852911290	-	1	12
		5	-

## RISANA FISSATIVO



Diluizione Dilution	1:1 acqua 1:1 water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/12 mq/l 10/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	4 ore 4 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Prodotto isolante idrosolubile a base di micro-emulsioni insaponificabili ad altissimo potere penetrante. Il prodotto regolarizza gli assorbimenti del supporto senza pregiudicarne la traspirabilità ed ostacolando, allo stesso tempo la proliferazione di muffe.

**EN** Insulating hydrosoluble product, with highly penetrable unsaponifiable microemulsions. This product regulates the board absorbance, without compromising its breathability and preventing the formation of moulds.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852301390	-	1	12
		5	12

## RISANA TRASPIRANTE



Diluizione Dilution	30%-50% acqua 30%-50% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura specifica traspirante, opaca, igienizzante, ideale per ambienti come bagni, cucine e per tutte quelle superfici dove sia necessaria un'ottima traspirabilità. Il prodotto previene le infestazioni da muffe.

**EN** Specifically breathable water-based paint. Matt and hygienizing product, ideal for bathrooms, kitchens and any surface requiring high breathability. This product prevents the formations of moulds.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852911320	BIANCO	5	-
		14	-

## RISANA LAVABILE



Diluizione Dilution	20% - 30% acqua 20% - 30% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/12 mq/l 10/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere e CLS mineral substrates in general and CLS
Classe di lavabilità Cleanability	2 2
Potere coprente Hiding power	2 per 8 mq 2 on 8 sqm

**IT** Idropittura specifica lavabile, opaca, igienizzante, ideale per ambienti interni ove si desideri avere un elevato grado di pulibilità.

**EN** Specifically washable water-based paint. Matt and hygienizing product, ideal for internal spaces that you want to keep extremely clean.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101420	BIANCO	5	-
		14	-

## RISANA TERMOISOLANTE



Diluizione Dilution	10% - 15% acqua 10% - 15% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	6/8 mq/l 6/8 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere e CLS mineral substrates in general and CLS

**IT** Idropittura specifica per interno opaca, igienizzante, termoisolante, anticondensa e fonoassorbente. Le particolari microsfere contenute all'interno del prodotto, mantengono le pareti fresche d'estate e calde d'inverno, agevolando così uno stato di benessere nell'ambiente. Per ottenere le caratteristiche "termoisolante" e "fonoassorbente" si consiglia di applicare il prodotto a forte spessore (3 mani). In questo caso la resa media scende a 2/2,5 mq/lt.

**EN** Water-based paint for internal use. Matt, hygienizing, thermal insulator, anti-condensation, and soundproof paint. Its peculiar microspheres keep the walls fresh during Summer and warm during Winter, providing a pleasant atmosphere in your room. To obtain the "thermal insulating" and "soundproofing" characteristics, it is advisable to apply the product with a thick layer (3 coats). In this case the average yield falls to 2/2,5 smq/lt.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101220	BIANCO	2,5	-
		5	-
		14	-

## ADDISAN PER INTERNO



Applicazione Application	confezione da 0,250L da aggiungere alla latta da 14L one tin of 0,250L to be added to 14L drum
Campo d'Impiego Field of Use	additivo per pitture interne additive for indoor paints

**IT** Additivo igienizzante specifico per inibire la proliferazione delle muffe, da aggiungere al prodotto di finitura desiderato per interno.

**EN** Hygienizing additive, specifically formulated to prevent the formation of moulds. You need to mix it to the desired finish for internal use.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852912560	-	0,250	12

## ADDISAN PER ESTERNO



Applicazione Application	confezione da 0,250L da aggiungere alla latta da 14L one tin of 0,250L to be added to 14L drum
Campo d'Impiego Field of Use	additivo per pitture esterne additive for outdoor paints

**IT** Additivo specifico risanante ed igienizzante che deve essere incorporato all'idropittura scelta per la pitturazione delle pareti esterne, il prodotto conferisce una difesa ad ampio spettro in modo tale da prevenire ed impedire la crescita di eventuali muffe, funghi, alghe su pareti soggette alla loro formazione.

**EN** Hygienizing and restoring additive, to be mixed with the specific water-based paint chosen to paint external walls. This product provides a broad-spectrum defence against the formation of moulds, fungi, algae on certain walls.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852912760	-	0,250	12

# VI PRESENTIAMO LA NOSTRA LINEA RISANA

## IL CICLO DI INTERVENTO RISANANTE PER INTERNI

**FASE 1** Applicare Risana Spray in due riprese a distanza di 3 ore una dall'altra, lasciando agire, ottenuto l'effetto sbiancante pulire bene le superfici trattate con una spugna umida, aspettare le canoniche 24 ore.

**FASE 2** Applicare il prodotto Risana igienizzante, con nuova formula potenziata, in due mani a distanza di 24 ore una dall'altra, per essere certi di avere debellato l'infestazione della muffa.

**FASE 3** Ove si renda necessario, applicare una mano di Risana Fissativo per uniformare l'assorbimento del supporto.

**FASE 4** Applicare a seconda delle necessità, i rispettivi prodotti di finitura (Risana Traspirante, Risana Lavabile, oppure Risana Termoisolante) in due mani.

**FASE 5** È possibile additivare un prodotto di finitura per interno lavabile o traspirante, con lo speciale additivo Addisan per Interno, inserendo, nella latta da 14 litri una confezione di prodotto.





**06**

**SMALTI MURALI**  
WALL ENAMELS

## HYDROFINISH LUCIDO



UNI  
11021  
:2002



Diluizione Dilution	10% - 15% acqua 10% - 15% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	13/15 mq/l 13/15 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	1 1
Potere coprente Hiding power	2 per 8 mq 2 on 8 sqm

**IT** Idrosmalto acrilico murale per interno ad effetto lucido caratterizzato da un ottimo punto di brillantezza, idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma **UNI 11021:2002**. L'ideale quindi per applicazioni presso scuole, asili, ospedali ecc..., adatto soprattutto per pareti e grandi superfici minerali. È esente da metalli pesanti, atossico ed inodoro, a basso impatto ambientale, auto dilatante ed antigraffio. Hydrofinish Lucido è caratterizzato da un'ottima lavabilità ed un'alta resistenza al lavaggio ed alle abrasioni, all'ingiallimento ed alla presa di sporco. La sua facile applicazione e perfetta aderenza a qualsiasi supporto minerale, unite alla mancanza di odore, lo rendono particolarmente adatto all'uso in ambienti chiusi e poco aerati. Il prodotto è utilizzabile per l'auto certificazione secondo norma **HACCP**.

**EN** Acrylic water-based enamel for walls. Internal use, gloss effect characterised by a perfect gloss level that allows to paint rooms where food is stocked, in accordance with the rule **UNI 11021:2002**. Therefore, it is ideal for schools, kindergartens, hospitals, etc. It is perfect for walls and big mineral surfaces. It does not contain heavy metals, it is nontoxic, odourless, and anti-scratch. Autoexpansion. Low environmental impact. Hydrofinish Lucido is definitely washable, resistant to washing, abrasion, yellowing, and filth. It is extremely easy to apply, odourless, and adheres well to any kind of mineral board so that it results to be extremely effective for internal use, especially for scarcely ventilated rooms. The product can be used for self-certification according to the **HACCP** standard.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852504300	BIANCO	1,250	6
		5	-
		10	-

## HYDROFINISH SATINATO



Diluizione Dilution	10% - 15% acqua 10% - 15% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	13/15 mq/l 13/15 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	1 1
Potere coprente Hiding power	2 per 8 mq 2 on 8 sqm

**IT** Idrosmalto acrilico murale per interno ad effetto satinato caratterizzato da un ottimo punto di brillantezza, idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma **UNI 11021:2002**. L'ideale quindi per applicazioni presso scuole, asili, ospedali ecc..., adatto soprattutto per pareti e grandi superfici minerali. È esente da metalli pesanti, atossico ed inodoro, a basso impatto ambientale, auto dilatante ed antigraffio. Hydrofinish Lucido è caratterizzato da un'ottima lavabilità ed un'alta resistenza al lavaggio ed alle abrasioni, all'ingiallimento ed alla presa di sporco. La sua facile applicazione e perfetta aderenza a qualsiasi supporto minerale, unite alla mancanza di odore, lo rendono particolarmente adatto all'uso in ambienti chiusi e poco aerati. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati. Il prodotto è utilizzabile per l'auto certificazione secondo norma **HACCP**.

**EN** Acrylic water-based enamel for walls. Internal use, gloss effect characterised by a perfect gloss level that allows to paint rooms where food is stocked, in accordance with the rule **UNI 11021:2002**. Therefore, it is ideal for schools, kindergartens, hospitals, etc. It is perfect for walls and big mineral surfaces. It does not contain heavy metals, it is nontoxic, odourless, and anti-scratch. Autoexpansion. Low environmental impact. Hydrofinish Lucido is definitely washable, resistant to washing, abrasion, yellowing, and filth. It is extremely easy to apply, odourless, and adheres well to any kind of mineral board so that it results to be extremely effective for internal use, especially for scarcely ventilated rooms. It can be tinted through Casati Tintometric Systems. The product can be used for self-certification according to the **HACCP** standard.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852504300	BIANCO	1,250	6
		5	-
		10	-
	BASE 2	1,250	6
		5	-
		10	-
	BASE 3	1,250	6
		5	-
		10	-

## HYDROFINISH OPACO



Diluizione Dilution	10% - 15% acqua 10% - 15% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	13/15 mq/l 13/15 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	1 1
Potere coprente Hiding power	2 per 8 mq 2 on 8 sqm

**IT** Idrosmalto acrilico murale per interno ad effetto opaco caratterizzato da un ottimo punto di brillantezza, idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma **UNI 11021:2002**. L'ideale quindi per applicazioni presso scuole, asili, ospedali ecc..., adatto soprattutto per pareti e grandi superfici minerali. È esente da metalli pesanti, atossico ed inodoro, a basso impatto ambientale, auto dilatante ed antigraffio. Hydrofinish Lucido è caratterizzato da un'ottima lavabilità ed un'alta resistenza al lavaggio ed alle abrasioni, all'ingiallimento ed alla presa di sporco. La sua facile applicazione e perfetta aderenza a qualsiasi supporto minerale, unite alla mancanza di odore, lo rendono particolarmente adatto all'uso in ambienti chiusi e poco aerati. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati. Il prodotto è utilizzabile per l'auto certificazione secondo norma **HACCP**.

**EN** Acrylic water-based enamel for walls. Internal use, gloss effect characterised by a perfect gloss level that allows to paint rooms where food is stocked, in accordance with the rule **UNI 11021:2002**. Therefore, it is ideal for schools, kindergartens, hospitals, etc. It is perfect for walls and big mineral surfaces. It does not contain heavy metals, it is nontoxic, odourless, and anti-scratch. Autoexpansion. Low environmental impact. Hydrofinish Lucido is definitely washable, resistant to washing, abrasion, yellowing, and filth. It is extremely easy to apply, odourless, and adheres well to any kind of mineral board so that it results to be extremely effective for internal use, especially for scarcely ventilated rooms. It can be tinted through Casati Tintometric Systems. The product can be used for self-certification according to the **HACCP** standard.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852504300	BIANCO	1,250	6
		5	-
		10	-
	BASE 2	1,250	6
		5	-
		10	-
	BASE 3	1,250	6
		5	-
		10	-

The page features a large white circle in the center, surrounded by blue curved shapes that form a partial ring. The number '08' is printed in a large, bold, blue font within the white circle.

08

**SISTEMI ACRILICI**  
**ACRYLIC SYSTEMS**

## TEKNOBETON



Diluizione Dilution	20% - 30% acqua 20% - 30% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/12 mq/l 10/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spruzzo
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in CLS CLS substrates

**IT** Rivestimento protettivo anti-carbonatazione, pigmentato, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, con pigmenti assolutamente resistenti alla luce quali il biossido di titanio e cariche specifiche selezionate. La sua formulazione rende Teknobeton adatto per superfici in cemento armato e in CLS (calcestruzzo) in quanto crea una barriera contro la penetrazione di CO<sub>2</sub> veicolata dall'acqua. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati. Certificato EPD.

**EN** Anti-carbonation protective pigmented covering, produced with acrylic resins in water dispersion, with light-resistant pigments (titanium dioxide and specific selected charges). Thanks to its special formula, Teknobeton is perfect for concrete and reinforced concrete surfaces, given that it creates a barrier against CO<sub>2</sub> penetration, due to water action. It can be tinted through Casati Tintometric Systems. EPD Certified product.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852205300	BASE 2	12	-

## HYDROPRIMER K3



Diluizione Dilution	10% - 15% acqua 10% - 15% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	6/8 mq/l 6/8 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	6/8 ore 6/8 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Primer di fondo, pigmentato, a grana medio grossa (400 micron), idrosolubile, indicato per supporti minerali in genere e cartongesso. Uso esterno/interno, dotato di buone caratteristiche di aggrappaggio anche su supporti difficili (es: vecchie verniciature purché ben ancorate al supporto edile). Ideale per intonaci civili nuovi, intonaci civili cavillati, cartongesso, manufatti in cemento o calcestruzzo e cappotti opportunamente preparati. Si tratta di un fondo estremamente traspirante: la sua applicazione su supporti nuovi non pregiudica la loro naturale permeabilità al vapore acqueo. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Primer pigmented with water-based medium to coarse grain (400 micron). Ideal for mineral boards in general and plasterboard. For both internal and external use, provided with good adhesive power, even on difficult boards (e.g. old coats, as long as they are anchored properly to the building board). Ideal for new civil plasters, veined civil plasters, plasterboard, concrete or cement artefacts and conveniently prepared thermo insulating systems. It is an extremely breathable product: if applied on new boards, it does not compromise their natural permeability to water vapour. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852206980	BASE 1	5	-
		14	-

## PAINTEX QUARZ



Diluizione Dilution	10% - 20% acqua 10% - 20% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	6 ore 6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura lavabile acrilica composta da quarziti raffinate che donano al film un elevato coefficiente di elasticità, opacità e durezza di superficie superiori. Paintex Quarz si presenta al tatto ruvido ed uniforme, con grandi doti di impermeabilità all'acqua, buona traspirabilità e durata nel tempo. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati. Certificato EPD.

**EN** Acrylic washable water-based paint, with refined quartzites that provide the film with high elasticity, opacity, and hard surface. Paintex Quarz is rough and even to the touch, extremely waterproof, breathable, and long-lasting. It can be tinted through Casati Tintometric Systems. EPD Certified product.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101060	BIANCO	14	-
	BASE 2	0,750	6
		5	-
		14	-
	BASE 3	0,750	6
		5	-
14		-	

## RUSTICO



Diluizione Dilution	10% - 20% acqua 10% - 20% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	6/8 mq/l 6/8 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	10/12 ore 10/12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura murale al quarzo riempitiva, a base di polimeri acrilici, quarziti ed extenders speciali che donano al film un'opacità e una durezza superficiale eccellenti, pur mantenendo elevato il coefficiente di permeabilità al vapore acqueo. RUSTICO contiene inoltre speciali additivi atti a igienizzare pareti soggette a sostanze inquinanti particolari come le muffe, ed inoltre lo rendono adatto ad ambienti soggetti ad umidità. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati. Certificato EPD.

**EN** Filler quartz water-based paint. It is produced with acrylic polymers, quartzites, and special extenders that provide the film with an excellent superficial opacity and hardness, even though they keep a high permeability coefficient at water vapour. Moreover, RUSTICO contains special additives useful to saponify and hygienize the walls subject to certain polluting substances like moulds, and it is perfect for humid rooms. It can be tinted through Casati Tintometric Systems. EPD Certified product.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101660	BIANCO/ BASE 2	0,750	6
		5	-
		14	-
	BASE 3	0,750	6
		5	-
		14	-
	BASE D	0,700	6
		4,7	-
		13	-

## EUROQUARZ



Diluizione Dilution	10% - 20% acqua 10% - 20% acqua
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, spruzzo brush, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura lavabile formulata con resine stirolo-acriliche, quarziti finissime e pigmenti ben selezionati. La superficie si presenta, al tatto, ruvida ma molto uniforme. L'applicazione di EUROQUARZ è consigliata su facciate con l'impiego di tinte pastello o medie, possibilmente formulate con coloranti a base ossidi. Perfettamente impermeabile all'acqua, buona traspirabilità e durata nel tempo. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati. Certificato EPD.

**EN** Washable water-based paint, produced with styrene-acrylic resins, quartzites, and selected pigments. The finish effect is rough but extremely even. The application of EUROQUARZ is recommended on surfaces to be tinted with pastel or medium tones, preferably made of oxide-based colorants. Extremely waterproof, highly breathable, and long-lasting product. It can be tinted through Casati Tintometric Systems. EPD Certified product.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852105730	BIANCO	5	-
		14	-
	BASE 2	5	-
		14	-

## QUARZO MAT



Diluizione Dilution	10% - 20% acqua 10% - 20% acqua
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, spruzzo brush, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura lavabile basata sulla dispersione in acqua di un polimero acrilico opportunamente plastificato, quarziti finissime e pigmenti di alta qualità molto stabili alla luce e agli agenti atmosferici. L'abbinamento di materie prime attentamente selezionate conferiscono al prodotto tutte le caratteristiche di una buona lavabile; l'inserimento di raffinate quarziti donano al film secco un'opacità molto apprezzata e una durezza superficiale elevata. La superficie, al tatto, si presenta ruvida ma molto uniforme. Certificato EPD.

**EN** Washable water-based paint based on the dispersion in water of a suitably plasticised acrylic polymer, very fine quartzites and high quality pigments that are very stable to light and atmospheric agents. The combination of carefully selected raw materials gives the product all the characteristics of a good washable paint; the inclusion of fine quartzites gives the dry film a highly appreciated opacity and high surface hardness. The surface is rough to the touch but very uniform. EPD Certified product.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852106655	BIANCO	5	-
		14	-

## QUARZO PLAST LEX RISANANTE



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 30% acqua; 5% acqua per effetto bucciato ready to use - 30% water; 5% water for a peeled effect
Resa per Mano Yield for Each Coat	8-10 mq/l; 1,5-2 mq/l effetto bucciato 8-10 sqm/l; 1,5-2 sqm/l orange-peel effect
Applicazione Application	pennello, rullo, rullo speciale per effetto bucciato brush, roller, special roller for orange skin effect
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Rivestimento plastico idrosolubile adatto alla verniciatura ad effetto liscio e bucciato su superfici sia interne che esterne. È un prodotto a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti coprenti di buona stabilità e quarzi di diverse granulometrie opportunamente selezionati che gli donano elasticità e buona traspirabilità. Indicato soprattutto per supporti minerali non perfettamente regolari che, dopo stuccatura, mantengono ancora lievi imperfezioni e richiedono quindi un prodotto con un buon potere riempitivo in grado di mascherare bene il supporto. Dotato di speciali additivi che lo rendono resistente all'attacco di alghe e muffe. Certificato EPD.

**EN** Hydrosoluble plastic coating suitable for painting with a smooth or an orange-peel effect on both interior and exterior surfaces. It contains acrylic resins and long-lasting covering pigments and specifically selected quartz of different grain sizes. This smooth finish is ideal for both outdoors and indoors use; it is elastic, adhesive, and breathable. It is perfect for irregular mineral boards that keep their imperfections even after the application of the skim coat, so that they need a filler product able to conceal the board properly. It contains special additives that make it resistant to algae and mold attacks. EPD Certified product.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101280	BIANCO	5	-
		13	-

## QUARZO PLAST LEX



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 30% acqua; 5% acqua per effetto bucciato ready to use - 30% water; 5% water for a peeled effect
Resa per Mano Yield for Each Coat	8-10 mq/l; 1,5-2 mq/l effetto bucciato 8-10 sqm/l; 1,5-2 sqm/l orange-peel effect
Applicazione Application	pennello, rullo, rullo speciale per effetto bucciato brush, roller, special roller for orange skin effect
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Rivestimento plastico idrosolubile adatto alla verniciatura ad effetto liscio ma in grado di offrire anche un effetto bucciato su superfici sia interne che esterne. È un prodotto a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti coprenti di buona stabilità e quarzi di diverse granulometrie opportunamente selezionati che gli donano elasticità e buona traspirabilità. Questo rivestimento liscio è ideale per la verniciatura di esterni. Certificato EPD.

**EN** Water-soluble plastic coating suitable for smooth effect painting but also able to offer a textured effect on both internal and external surfaces. It is a product based on acrylic resins in aqueous dispersion, covering pigments with good stability and suitably selected quartzes of different granulometry which give it elasticity and good breathability. This smooth coating is ideal for exterior painting. EPD Certified product.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101160	BIANCO	5	-
		13	-
	BASE 2	5	-
		13	-

## KOMFORTPUTZ K1,5



Diluizione Dilution	pronto all'uso - max 2% acqua ready to use - max 2% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq 8/10 sqm/l
Applicazione Application	taloscia d'acciaio o plastica dura, spruzzo iron or hard plastic trowel, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Intonaco fibro-rinforzato a grana 1.5 mm, pronto all'uso, di facile applicazione e resistente alle intemperie. Appositamente studiato come strato di finitura per il sistema d'isolamento Casati Therm. Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Casati. Certificato ETA ed EPD.

**EN** Ready-to-use, easy-to-apply and weather-resistant fibre-reinforced plaster with 1.5 mm grain size. Specifically formulated as a finishing layer for the Casati Therm insulation system. Can be tinted with Casati Tintometric Systems. ETA and EPD Certified product.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852153715	BIANCO/BASE 2	25	-

## INTONACO ACRILICO FINE NF



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	10 mq/l 10 sqm/l
Applicazione Application	taloscia d'acciaio iron trowel
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Intonaco acrilico di finitura ad alta traspirabilità a base di resine acriliche, quarzi e micro marmi, fibro-rinforzato, a granulometria medio fine (mm 1,0). Le proprietà igienizzanti e sanificanti lo rendono ideale per pareti soggette all'attacco di muffe e con alta umidità sia per interno che per esterno. Altamente resistente alle intemperie, possiede un'ottima aderenza e impermeabilità. Certificato ETA ed EPD. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati. \*solo a richiesta per quantitativi.

**EN** Finishing acrylic plaster with high transpirability based on acrylic resins, quartz and micro marbles, fibro-reinforced, medium-fine granulometry (mm 1,0). The hygienic and sanitizing properties make it ideal for walls subject to mold attack and high humidity. Ideal for both indoors and outdoors. Highly weather-resistant, it has excellent adhesion and impermeability. ETA and EPD Certified product. Can be tinted with Casati Tinting Systems. \*only on request for large quantities.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852153710	BASE 2	25	-





09

**SISTEMI ACRIL-SILOSSANICI E SILOSSANICI**  
**ACRYL-SILOXANE AND SILOXANE SYSTEMS**

## HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO



Diluizione Dilution	10% - 15% acqua 10% - 15% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	6/8 mq/l 6/8 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	6/8 ore 6/8 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in gener mineral substrates in general

**IT** Fondo silossanico pigmentato, traspirante, dotato di buone caratteristiche di aggrappaggio anche su supporti difficili (es: vecchie verniciature purché ben ancorate al supporto edile). Ideale per intonaci civili nuovi, intonaci civili cavillati, cartongesso, manufatti in cemento o calcestruzzo e cappotti opportunamente preparati. La sua applicazione su supporti nuovi non pregiudica la loro naturale permeabilità al vapore acqueo. È un prodotto molto versatile a base di speciali polimeri silossanici insaponificabili e cariche selezionate che, simili nella dimensione alle sabbie dell'intonaco civile, fungono da uniformanti per le superfici minerali. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Pigmented and breathable siloxane primer. Provided with high adhesion, even on difficult supports (e.g. old coats, as long as they are anchored to the building board). Ideal for new civil plasters, veined civil plasters, plasterboard, concrete or cement artefacts, and conveniently prepared thermo insulating systems. If applied on new boards, it does not compromise their natural permeability to water vapour. It is a very versatile product, made with special unsaponifiable siloxane polymers and selected charges, whose dimensions are similar to the ones of the grains of civil plasters. They even the mineral surfaces. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852206110	BASE 1	5	-
		14	-

## EXTREME



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 10% acqua ready to use - 10% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/12 mq/l 10/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/5 ore 4/5 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Pittura di grandi prestazioni a base di resina acrilica pura e resina silossanica, pronta all'uso dopo la colorazione, per un'eccellente protezione delle facciate. È un prodotto che, grazie al suo film protettivo contro alghe e funghi unito all'altissima idrorepellenza e traspirabilità ed alla facile applicazione, è l'ideale su facciate esterne che abbiano una superficie bella, regolare ed uniforme. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

\* fino a esaurimento scorte.

**EN** Very efficient paint, produced with pure acrylic resin and siloxane resin, ready to use after colouring to guarantee a perfect surface protection. It is a product that, thanks to its protective film against algae and fungi along with its high water-repellency, breathability, and easy application, is perfect for external walls with a nice, regular and even surface. It can be tinted through Casati Tintometric Systems. \* while stocks last.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852102342	BASE 2	12,5	-
	BASE 3*	12,5	-

## CASATI TEX



Diluizione Dilution	15% - 25% acqua 15% - 25% acqua
Resa per Mano Yield for Each Coat	7/8 mq/l 7/8 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	5/6 ore 5/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali microcavillati micro cracks mineral substrates

**IT** Idropittura fibro-rinforzata a base di resine acril-silossaniche; previene le infestazioni fungine, molto riempitiva e specifica per problemi di microcavillature (max 1 mm), in ambienti sia interni che esterni. Il prodotto in fase asciutta crea un film, simile a un tessuto, che copre efficacemente le cavillature stabilizzate. Non adatto per cavillature derivanti dalla fase di stabilizzazione dell'edificio. La sua formulazione, composta da cariche di diversa granulometria, conferisce al film un'ottima uniformità. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Fibre-reinforced water-based paint, with acrylic-siloxane resins. It prevents fungal infestation, specific for problems of micro-veins (max 1 mm), for both internal and external use. The dry phase product creates a fabric-like film that effectively covers stabilized cracks. Not suitable for cracks resulting from the stabilization phases of the building. Its formula, based on different grain size charges, provides the film with excellent homogeneity. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852106240	BASE 2	14	-

## NEWQUARZ EVO



Diluizione Dilution	10% - 20% acqua 10% - 20% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	6 ore 6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura acril-silossanica ad alta copertura, a base di polimeri selezionati di ottima qualità, di elevata stabilità alla luce; previene le infestazioni fungine, ideale per supporti minerali in genere, in ambienti esterni. Formulata per resistere in ambienti industriali e all'azione di piogge acide. Studiata per intonaci civili nuovi, intonaci civili cavillati, superfici minerali/cementizie in genere e cappotti opportunamente preparati. Idoneo per cicli vernicianti su intonaci risananti o deumidificanti, Newquarz Evo si distingue per l'elevata stabilità alla luce e resistenza agli agenti atmosferici. È un prodotto altamente idrorepellente che garantisce un'alta traspirabilità pur mantenendo inalterate le tinte nel tempo. Questa pittura è formulata con speciali additivi indicati per proteggere pareti soggette all'attacco di muffe, che lo rendono adatto ad ambienti soggetti ad umidità. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Acrylic-siloxane water-based paint. High coverage. Produced with high-quality selected polymers in general. External use. It prevents fungal infestation. Formulated to last in industrial places and resist to acid rain. Specially produced to be employed with new plasters, veined civil plasters, mineral/concrete surfaces in general, and conveniently prepared thermo insulating systems. Suitable for painting processes on restoration or dehumidifying plasters, Newquarz Evo stands out for its stability to light and resistance to atmospheric agents. It is a highly water-repellent product that provides high breathability, even if it does not alter the tints over time. This paint is produced with special additives suitable to protect walls subject to mould attacks. It is perfect for humid places. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852107030	BIANCO	5	-
		14	-
	BASE 2	0,750	6
		5	-
		14	-
	BASE 3	0,750	6
		5	-
		14	-

## RESILOXAN



Diluizione Dilution	20% acqua 20% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	6/8 mq/l 6/8 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	4 ore 4 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura murale per esterni con formula a base di quarzo e polimeri acril-silossanici. Assicura un'elevata traspirabilità e durezza e un aspetto estetico gradevole. Resiloxan contiene speciali additivi che lo rendono resistente alla proliferazione di alghe e muffe. Caratterizzata da buone doti di resistenza alle intemperie e impermeabile all'acqua. Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Water-based exterior wall paint formulated with quartz and acrylic-siloxane polymers. It offers high breathability, surface hardness and an aesthetically pleasing finish. Resiloxan includes special additives that provide resistance to algae and mold growth. It is characterized by strong weather resistance and water impermeability. Can be tinted with Casati Tinting Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101960	BIANCO	5	-
		14	-
	BASE 2	0,750	6
		5	-
		14	-
	BASE 3	0,750	6
		5	-
		14	-

## SILOXANCOAT K1,2 - K1,5 - K2,0



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	<b>K1,2:</b> 6/8 mq/l; <b>K1,5:</b> 8/10 mq/l; <b>K2,0:</b> 10/12 mq/l K1,2: 6/8 mq/l; K1,5: 8/10 mq/l; K2,0: 10/12 mq/l
Applicazione Application	taloscia d'acciaio e plastica dura iron/hard plastic trowel
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Rivestimento a spessore acril-silossanico, formulato con quarzi e micromarmi a granulometria 1,2/1,5/2 mm. Ideale sia per interno che per esterno, la sua formulazione conferisce una durezza del film inalterata nel tempo ed un'elevata traspirabilità degli intonaci normali e dei prefabbricati. Speciali additivi conferiscono al prodotto un'adeguata resistenza all'aggressione di muffe, rendendolo adatto ad ambienti soggetti ad umidità. Tinteggiabile con i Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Acrylic-siloxane plaster formulated with quartz and micro-marbles with a grain size of 1,2/1,5/2 mm. Ideal for both interior and exterior use, its formulation gives a film hardness that remains unaltered over time and high breathability of normal and prefabricated plasters. Special additives give the product adequate resistance to mold attack, making it suitable for humid environments. Can be tinted with Casati Tinting Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
<b>K1,2</b> 3852205490	BIANCO/BASE 2	25	-
<b>K1,5</b> 3852205480	BIANCO/BASE 2	25	-
<b>K2,0</b> 3852205500	BIANCO/BASE 2	25	-

## COAT K1,2 - K1,5 - K2,0



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	<b>K1,2:</b> 6/8 mq/l; <b>K1,5:</b> 8/10 mq/l; <b>K2,0:</b> 10/12 mq/l K1,2: 6/8 mq/l; K1,5: 8/10 mq/l; K2,0: 10/12 mq/l
Applicazione Application	taloscia d'acciaio iron trowel
Tempo di Essiccazione Drying Time	12/24 ore 12/24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Intonaco acril-silossanico, ad alta traspirabilità, fibro-rinforzato, formulato con quarzi e micro marmi a granulometria 1,2/1,5/2 mm. È particolarmente indicato per il ripristino ed il risanamento di pareti micro cavillate (MAX 1 mm). Gode di una buona stabilità delle tinte ed un'ottima aderenza al supporto. La sua formulazione conferisce una durezza del film inalterata nel tempo. Ha buona applicabilità, buona ripresa in facciata ed è formulato con speciali additivi indicati per prevenire le infestazioni fungine, quindi adatto ad ambienti soggetti ad umidità. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati. Fa parte del sistema CasatiTherm ed è certificato ETA (grana 1,5/2 mm).

**EN** Acrylic-siloxane breathable plaster. It is fibre-reinforced, formulated with quartz and grain marbles (grain size 1,2/1,5/2,0 mm). It is perfect to restore and recondition micro-veined walls (MAX 1 mm). It is provided with high tint stability and cohesion to the board. Its formula provides a long-lasting film hardness. It is easy to apply, even after the first coats. It is produced with special additives that prevent fungal infestation. Perfect for humid places. It can be tinted through Casati Tintometric Systems. It is part of the CasatiTherm system and is ETA certified (grain size 1.5/2 mm).

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
<b>K1,2</b> 3852153426	BASE 2	25	-
<b>K1,5</b> 3852153426	BASE 2	25	-
<b>K2,0</b> 3852153426	BASE 2	25	-



A large, bold, blue number '10' is centered on the page. The background features a white circle with a blue border, and two large blue curved shapes framing the circle from the top and bottom.

**SISTEMI MINERALI**  
**MINERAL SYSTEMS**

## BIO SILIKAT KONZENTRAT



Diluizione Dilution	1:1 acqua 1:1 water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	10 ore 10 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Isolante trasparente a base di leganti ai silicati e additivi stabilizzanti, ideale per rendere le superfici minerali poco assorbenti e consolidate e per rinforzare muratura in pietra arenaria calcarea e intonaci porosi, assorbenti e leggermente sabbiosi. È un prodotto innovativo, idoneo per il restauro conservativo delle facciate dei centri storici. Le sue proprietà gli consentono di essere utilizzato anche per diluire prodotti a base di silicati per regolarne la consistenza.

**EN** Transparent insulator based on binders and stabilizing additives. Ideal to reduce the level of absorbance of the walls, and to reinforce calcareous sandstone masonry and porous, absorbent and slightly-sandy plasters. It is an original product, useful to restore the old towns facades. Thanks to its specific properties, it can be used also to dilute silicate-based products, in order to adjust their consistency.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852203810	TRASPARENTE	10	-

## HAFTGRUND



Diluizione Dilution	30% acqua 30% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	5/7 mq/l 5/7 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Fondo riempitivo pigmentato con grana fino a 300 micron, studiato appositamente per supportare l'applicazione con intonaci a base di silicati ed accogliere le mani a finire nel sistema di isolamento CASATI Therm. Ideale sia per interni che per esterni, è un ottimo promotore di adesione, traspirante e privo di solventi. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Pigmented filler with a grain size of up to 300 microns, specifically designed to support application with silicate-based plasters and accommodate finishing coats in the CASATI Therm insulation system. Ideal for both interiors and exteriors, it is an excellent adhesion promoter, breathable and solvent-free. Can be painted with Casati Tinting Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852206020	BASE 1	14	-

## MULTIGRUND



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 5% acqua ready to use - 5% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	6/7 mq/l 6/7 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4/6 ore 4/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Speciale fondo universale pigmentato, a base di resine di natura ibrida, indicato come mano ancorante per la successiva applicazione di rivestimenti a base di silicati su fondi non silicizzanti. Multigrund è un fondo ideale anche per l'applicazione successiva di pitture a base di resine acriliche e acril-silossaniche su superfici minerali. Grazie al nuovo legante con nano-tecnologia ceramica, il rivestimento ha una tendenza estremamente ridotta a sfarinare o a gonfiarsi e possiede straordinarie proprietà isolanti.

**EN** Special pigmented primer, produced with hybrid resins. Ideal as anchoring coat for the subsequent application of silicate-based coverings on non-silicifying primer coats. Multigrund is ideal also for subsequent application of acrylic and acryl-siloxanic resins based paints on mineral surfaces. The new binder with nano-quartz technology prevents the finish coat from crumbling or swelling. It is provided with excellent insulating properties.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852203814	BIANCO	12,5	-

## FASSADENSILIKAT



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 10% acqua ready to use - 10% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	6/7 mq/l 6/7 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	8/12 ore 8/12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Pittura opaca di grandi prestazioni per esterni a base di silicato di potassio e speciali copolimeri acrilici. Grazie alla nuova nano-tecnologia ceramica permette di ottenere superfici mineralizzate e con una tendenza allo sfarinamento estremamente ridotta. Formulata per una protezione ottimale contro sporco ed effetti negativi dell'umidità. È un prodotto innovativo, idoneo per il restauro conservativo e architettonico delle facciate dei centri storici. Non forma film, di facile applicazione, Fassadensilikat offre l'eleganza di un silicato per finiture di alto pregio. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Excellent matt paint for external use, with dispersions and silicates with ceramic technology. It is produced with potassium silicate and special acrylic polymers. Its new nano-quartz technology guarantees mineralised surfaces and prevents them from crumbling. Formulated as a protection against filth and moisture. It is an innovative product, useful to restore the old town facades. It does not create films and it is easy to apply. Fassadensilikat offers the elegance of a silicate to obtain high-quality finish coats. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852102640	BIANCO/BASE 2	10	-

## INNEN SILIKAT



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 10% acqua ready to use - 10% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	6/7 mq/l 6/7 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	4 ore 4 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general
Classe di lavabilità Cleanability	3 3
Potere coprente Hiding power	2 per 7 mq 2 on 7 sqm

**IT** Pittura in dispersione di silicato, per uso interno, certificata secondo la norma DIN 18363 Paragrafo 2.4.1. per il restauro e la ristrutturazione. È un prodotto di facile applicazione adatto a tutti i supporti minerali in interni come intonaci nuovi, muratura in pietra arenaria e vecchie pitture ai silicati portanti nonché cartongesso. Può essere utilizzato anche su carta da parati e cappotti. Grazie all'alta diffusione del vapore e all'elevato valore di pH inibisce lo sviluppo e la formazione di muffe.

**EN** Paint in silicate dispersion, for internal use, certified according to DIN 18363 Paragraph 2.4.1 for restoration and renovation. It is an easy-to-apply product suitable for all indoor mineral substrates such as new plasters, sandstone masonry and old load-bearing silicate paints as well as plasterboard. It can also be used on wallpaper and thermal coats. Thanks to its high vapor diffusion and high pH value, it inhibits the development and formation of mold.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852102378	BIANCO	12,5	-

## PITTURA ALLA CALCE



Diluizione Dilution	20% - 30% acqua 20% - 30% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8 mq/l 8 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	5/6 ore 5/6 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura a base di grassello di calce, per uso interno ed esterno, traspirante, idonea alla verniciatura di facciate. Buona resistenza a muffe e funghi. Stabile nel tempo, resiste alle aggressioni di soluzioni alcaline ma non agli agenti acidi.

**EN** Water-based paint with lime putty, for both internal and external use. Breathable and long-lasting product, ideal to paint facades. It is resistant to moulds, fungi, and alkaline solutions, but it is vulnerable to acid agents.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852105410	BIANCO	5	-
		14	-

# 11

## **SISTEMI ELASTOMERICI** ELASTOMERIC SYSTEMS

## ELASTOFLEX



Diluizione Dilution	5% - 10% acqua 5% - 10% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	30 mq (in 3 mani) 30 sqm (3 coats)
Applicazione Application	pennello, spruzzo brush, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12/14 ore 12/14 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali microcavillati micro cracks mineral substrates

**IT** Idropittura al quarzo riempitiva formulata con particolari resine acriliche elastomeriche fotoreticolanti. È fibro-rinforzata, formulata con speciali additivi indicati per proteggere pareti soggette all'attacco di muffe e particolarmente indicata per il trattamento ed il risanamento di pareti esterne micro cavillate (MAX 1 mm.). Una volta applicata e perfettamente asciutta, forma uno strato elastico impermeabile all'acqua e all'anidride carbonica, resistente alle intemperie, agli sbalzi termici, ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati. **\*fino a esaurimento scorte**

**EN** Quarz water-based filling paint, formulated with special elastomeric, UV-reticulating, and acrylic resins. This fibre-reinforced product is produced with special additives to protect walls subject to mould attacks, and to treat and restore external micro-veined walls (MAX 1 mm). Once applied and completely dried off, it creates an elastic, water-repellent, and weatherproof coat, resistant to CO<sub>2</sub>, sudden thermal changes, UV-rays, and atmospheric agents. It can be tinted through Casati Tintometric Systems. **\*while stocks last**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852106340	BASE 2	14	-

## CASATI FLEX



Diluizione Dilution	5% - 10% acqua 5% - 10% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	3-6 mq/l 3-6 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali microcavillati micro cracks mineral substrates

**IT** Fondo/finitura acril-silossanica fibrorinforzata e flessibile, ad alta copertura e potere riempitivo, ideale per uniformare le superfici e colmare le cavillature. Formulata con biocidi microincapsulati per una maggiore resistenza ad alghe e muffe. Idropittura opaca, esente da solventi, resistente agli alcali e con elevata durabilità agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati. **\*su richiesta**

**EN** Acrylic-siloxane fibre-reinforced flexible basecoat/topcoat, featuring high coverage and filling power, ideal for surface levelling and crack bridging. Formulated with microencapsulated biocides for enhanced resistance to algae and mould. Matt water-based paint, solvent-free, alkali-resistant, and highly durable against weathering and UV exposure. Tintable with Casati Tintometric Systems. **\*on request.**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852106350	BIANCO/BASE 2	5	-
		14	-
	BASE 3*	5	-
		14	-



**12**

**PROTETTIVI TRASPARENTI IDROFOBIZZANTI**  
TRANSPARENT WATER REPELLENT PROTECTIVE

## ISOCEM



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	6/8 mq/l 6/8 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Isolante per cemento in fase solvente a forte penetrazione che rende il supporto idrorepellente preservandone la sua traspirabilità. Il prodotto forma una barriera invisibile contro le infiltrazioni d'acqua su balconi, terrazzi, cucine e bagni piastrellati. Va applicato direttamente sulla superficie da proteggere, non sulle piastrelle ma nelle fughe, essendo liquido, penetra con facilità impermeabilizzando le porosità e le piccole crepe che si formano su terrazzi e balconi.

**EN** Highly penetrating insulator on solvent base for concrete, that makes the board water-repellent, preserving its breathability. The product creates an invisible barrier against water infiltrations on balconies, terraces, kitchens, and tiled bathrooms. It must be applied directly on the surface you want to be protected not on the tiles but in the joints, given that it is a liquid, it penetrates easily, waterproofing pores and little fissures on terraces and balconies.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852911200	TRASPARENTE	1	12
		5	4

## HYDROCEM



Diluizione Dilution	1:3 acqua 1:3 water
Resa per Mano Yield for Each Coat	35/45 mq/l 35/45 sqm/l
Applicazione Application	pennello, spruzzo brush, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	1 ora 1 hour
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Fissativo murale a base di polimeri acrilici plastificati in emulsione acquosa. Viene usato quale mano di fondo per superfici murali interne ed esterne a grande assorbimento o sopra verniciature vecchie onde ottenere un fondo il più possibile uniforme. Indispensabile per l'applicazione delle mani successive di pitture lavabili o prodotti all'acqua in genere. **\*prodotto su richiesta**

**EN** Mural fixative paint, made with plasticized acrylic polymers in watery emulsion. It is used as primer coat for interior and exterior highly absorbent wall surfaces or on top of old coats, in order to keep the primer even. It is fundamental for the next washable pain applications or water-based paints in general. **\*available on request**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
385291737	TRASPARENTE	1	12
		14	-

## VETRIPUR



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	10 mq/l 0 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12/24 ore 12/24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Vernice vetrificante uretanizzata idrosolubile, ideale per supporti minerali ove si voglia ottenere un effetto maiolicante. Prodotto di facile applicazione su diversi tipi di superfici, quali pareti pitturate, dipinti a trompe-l'oeil, effetti decorativi, serramenti interni, effetti bucciati lucidi o opachi. Si presta a proteggere qualsiasi superficie interna ed esterna precedentemente trattata con prodotti a base acqua.

**EN** Vetrifying, urethane, hydrosoluble varnish. Ideal to achieve a majolica-effect on mineral boards. Easy to apply on different substrates e.g. painted walls, trompe-l'oeil wall paintings, decorative effects, doors and furniture in general, orange skin effects. Suitable to protect any interior and exterior surfaces previously painted with water base products.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852101690	OPACO	1	6
		2,5	-



# 13

**DILUENTI E AUSILIARI**

**THINNER AND AUXILIARY PRODUCTS**

## TOTOCOLOR



CODICE CODE	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
385810A750	0,015	24
	0,050	12
	0,100	12

**IT** Colorante a base di pigmenti organici, adatto per tingere pitture a base acquosa, vernici trasparenti ad acqua e a solvente, impregnanti ad acqua e solvente, silicati e silossanici, prodotti a base ragia minerale e prodotti a rapida essiccazione. Dotato di forte potere tingente, è consigliato non superare il 7% di aggiunta per non alterare le caratteristiche del prodotto di partenza. (Il colore ottenuto può variare in base alle caratteristiche della base utilizzata). Il prodotto è impiegato per realizzare le tinte dei decorativi sabbiati di Casa Italia senza utilizzo del tintometro.

Colori disponibili: T00 Bianco, T21 Ocra, T22 Terracotta, T23 Marrone, T24 Nero, T25 Giallo Oro, T26 Giallo Limone, T27 Arancio, T28 Rosso, T29 Violetto, T30 Blu, T31 Verde Tenero, T32 Verde Intenso e T34 Giallo Sole.

**EN** Universal colorant based on organic pigments, suitable for dyeing water and solvent based paints, transparent water and solventbased varnishes, water and solvent-based fillers, silicates, siloxanes, products based on mineral turpentine and fast drying products. It has a strong tinting power, it is recommended not to exceed 7% of addition not to alter the characteristics of the starting product. (The color obtained may vary according to the characteristics of the base used). The product is used to obtain the tints of the Sabbiati line of decorative paints by Casa Italia without using the Tintometric machine.

Available colors: T00 White, T21 Ocher, T22 Earthenware, T23 Brown, T24 Black, T25 Yellow Gold, T26 Yellow Lemon, T27 Orange, T28 Red, T29 Violet, T30 Blue, T31 Soft Green, T32 Bright Green and T34 Sun Yellow.

## SPRAY CASATI



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Pack Yield for Each Pack	3 mq/l 3 sqm/l
Applicazione Application	spruzzo spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours

**IT** Smalto sintetico a spruzzo in fase solvente, pronto all'uso, composto da resina acrilica di alta qualità. Garantisce omogeneità, copertura e brillantezza formando un film spesso ed elastico. L'alta qualità del prodotto evita la formazione di colature in fase di applicazione. **\*fino a esaurimento scorte**

**EN** Synthetic spray enamel, solvent based, ready to use. Composed of high quality acrylic resin ensures homogeneity, coverage and gloss finish creating a thick and elastic film. The high quality of the product prevents drops during application. **\*until stocks last**

	tasto erogatore che limita le colature dispenser key limiting leakings		massima adesione great sticking power		elevato grado di protezione high protection level
	rosa di spruzzo uniforme uniform spraying jet		non ingiallisce it does not turn yellow		eccellente potere coprente excellent covering power
	odore gradevole pleasant smell		resiste a notevoli sbalzi di temperatura resisting to big temperature fluctuations		massima resistenza great resistance
	valvola autopulente self-cleaning valve		facilità di erogazione easy to spray		applicabile direttamente sulla ruggine an be applied directly on rust
	pigmenti micronizzati micronized pigments		garanzia di risultato performance guaranteed		applicabile sui materiali porosi can be applied on porous materials
	film vernice liscio e omogeneo smooth and homogeneous paint film		maggiore spessore greater thickness		riempie piccoli graffi e imperfezioni it fills small scratches and imperfections

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852913750	ACRILICI	0,400	6
	ZINCANTE A FREDDO	0,400	6
3852913751	EFFETTI	0,400	6
	SPECIALI	0,400	6

## ACQUARAGIA



**IT** Solvente atto a diluire alcuni prodotti di gamma.  
\*solo a richiesta per quantitativi

**EN** Solvent used to dilute certain products.  
\*only required for large quantities

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852913200	-	1	20
		5	4
		20*	-

## 330 DILUENTE INODORO



**IT** Solvente completamente esente da aromatici.  
\*solo a richiesta per quantitativi

**EN** Aromatic-compounds-free solvent.  
\*only required for large quantities

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852913300	-	1	20
		5*	4

## 910 DILUENTE SINTETICO



**IT** Solvente per la diluizione di prodotti di gamma.

**EN** Solvent used to dilute certain products.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852913100	-	1	20
		5	4

## 525 DILUENTE NITRO



**IT** Solvente per la diluizione di prodotti di gamma.

**EN** Solvent used to dilute certain products.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852918500	-	1	20
		5	4
		20	-

## 420 DILUENTE PER SPARTITRAFFICO



**IT** Solvente per la diluizione del prodotto Spartitraffico.

**EN** Solvent used to dilute Spartitraffico paint.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852914200	-	1	20
		5	4
		20	-





**14**

**PITTURE SPECIALI**  
**SPECIAL PAINTS**

## HYDROVER R10



R7030



Diluizione Dilution	max 20% acqua max 20% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	6,5/7 mq/l 6,5/7 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali sottoposti a normale calpestio mineral substrates subjected to normal trampling

**IT** Rivestimento per pavimenti acrilico monocomponente a base acquosa, resistente all'abrasione e allo strofinamento in ambienti interni e al normale calpestio in ambienti esterni coperti. Permette una resistenza allo scivolamento media (R10) sui supporti al quale viene applicato. Indicato per supporti minerali sottoposti a normale calpestio come, per esempio, pavimenti di cantine, pavimenti di magazzini, pavimenti di balconi e di pergolati coperti. Dotato di elevata copertura. Completamente calpestabile dopo ca. 7 giorni. **\*fino ad esaurimento scorte**

**EN** Water-based, single-component acrylic floor coating, resistant to abrasion and rubbing in indoor environments and to normal trampling in covered outdoor areas. It provides medium slip resistance (R10) on the applied substrates. Suitable for mineral substrates subject to normal trampling such as cellar floors, warehouse floors, balcony floors and covered pergolas. High coverage. Fully walkable after approx. 7 days. **\*while stocks last**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852707340	R7030	5	-
		12,5	-
	BASE 2	5	-
		12,5	-
	BASE 3	5*	-
		12,5	-

## VERNICE AL CLOROCAUCCIU'



AZZURRO



Diluizione Dilution	5% - 15% diluente 910 5% - 15% thinner 910
Resa per Mano Yield for Each Coat	6/7 mq/l 6/7 sqm/l
Applicazione Application	pennello, spruzzo brush, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	10 giorni 10 days
Campo d'Impiego Field of Use	supporti cementizi concrete substrates

**IT** Prodotto studiato per la pittura di piscine. Presenta una spiccata resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici, grande potere adesivo al supporto, ottima copertura e conserva a lungo inalterata la sua brillantezza. Essicca rapidamente. Il prodotto è indicato anche per supporti in cemento e fibrocemento in quanto lega superficialmente le particelle non consolidate del supporto minerale impedendone lo spolveramento. Per l'applicazione seguire scrupolosamente quanto riportato in scheda tecnica.


**EN** Specifically produced to paint swimming pools. It is extremely resistant to abrasion and atmospheric agents, highly adhesive and covering, and provides long-lasting glossy look. Quick dry. Ideal for concrete and fibre concrete boards, given that it superficially ties the unconsolidated particles of the mineral board, preventing their removal. For the application, strictly follow what is reported in the technical data sheet.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852707315	AZZURRO	2,5	4
		10	-

## GUAINA GUM



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	2,5 mq/l 2,5 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	6/12 ore 6/12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general



**IT** Rivestimento elastico ed impermeabile a base di resine all'acqua speciali. Dopo l'avvenuta essiccazione, forma una pellicola gommosa molto elastica e tenace, perfettamente aderente su tutti i manufatti edili. Viene utilizzato per impermeabilizzare e proteggere ogni tipo di copertura, tetti e terrazzi in CLS o piastrellati e per lastricati di cemento non calpestabili.  
Disponibilità colori: **101 Bianco, 109 Grigio.**

**EN** Elastic waterproof covering, produced with special water-based resins. Once it dries, it creates a very elastic, robust, and rubbery film, which is perfectly adhesive on any building product. It is used to waterproof and protect any kind of coverage, roofs, concrete or tiled terraces, and not concrete pavings.  
Colours available: **101 White, 109 Grey.**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852911150	-	5	-
		13	-

## SPARTITRAFFICO



Diluizione Dilution	5% - 15% diluente spartitraffico 420 5% - 15% thinner 420
Resa per Mano Yield for Each Coat	1,5/2 mq/l 1,5/2 sqm/l
Applicazione Application	pennello, spruzzo, macchine traccialinee brush, spray, tracing machine
Tempo di Essiccazione Drying Time	20/40 minuti 20/40 minutes
Campo d'Impiego Field of Use	supporti stradali in genere road substrates in general

**IT** Vernice spartitraffico per segnaletica stradale orizzontale a base di resine gliceroftaliche speciali, clorocaucciù, pigmenti coprenti, biossido di titanio rutilo per il bianco e pigmento giallo organico resistente per il giallo.

**EN** Road marking paint, with special glycerophthalic resins, chlorinated rubber, covering pigments, rutile titanium dioxide for white and resistant yellow organic pigment for yellow.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852653340	BIANCO	2,5	4
		18	-
	GIALLO	18	-

## COPRIFUMO



Diluizione Dilution	15% acqua 15% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/12 mq/l 8/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Idropittura speciale opaca a forte azione bloccante contro persistenti macchie di sporco, fumo e nicotina. È un prodotto ecocompatibile per interni, a base di una resina speciale a reticolo fine, che impedisce il trasudamento delle macchie mantenendo la superficie perfettamente omogenea. Il prodotto è a finire ed è indicato per applicazioni in bar, ristoranti, pizzerie e locali in genere.

**EN** Special matt water-based paint, useful to cover filth, smoke, and nicotine stains on the walls. It is a eco-friendly product for internal use, made with thin lattice resin, that prevents stain sweating, keeping a perfectly even surface. This product is used as finish and is ideal for bars, restaurants, pizzerias and indoor places in general.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852911830	BIANCO	2,5	4
		10	-

## ISOLANTE PER COPRIFUMO



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, spruzzo brush, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	1 ora 1 hour
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Fissativo idrosolubile ad azione bloccante indicato per supporti minerali intaccati da macchie di sporco e fumo. Blocca la migrazione delle macchie veicolata dall'umidità ambientale mantenendo la naturale traspirabilità del supporto. Viene usato quale mano di fondo universale per idropitture da interno. È particolarmente indicato per muri a grande assorbimento o sopra verniciature vecchie, onde ottenere un fondo il più possibile uniforme. Indispensabile per l'applicazione delle mani successive di COPRIFUMO in locali soggetti alla presenza di fumi.

**EN** Water-soluble fixative with blocking action suitable for mineral substrates affected by dirt and smoke stains. Blocks the migration of stains carried by environmental humidity while maintaining the natural breathability of the substrate. It is used as a universal base coat for interior water-based paints. It is particularly suitable for highly absorbent walls or over old paints, in order to obtain a background that is as uniform as possible. Essential for applying subsequent coats of COPRIFUMO in rooms subject to the presence of fumes.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852202830	-	1	6
		5	-

## BASTAFUMO



Diluizione Dilution	5%-15% acquaaragia 5%-15% turpentine
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/12 mq/l 10/12sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo brush, roller
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali in genere mineral substrates in general

**IT** Pittura di fondo sintetica, opaca, formulata per isolare macchie su pareti e soffitti in interno o su legni tannici. Crea una barriera alla migrazione delle macchie comuni quali, nicotina, grasso, fuliggine, ruggine, ecc. grazie alla sua formulazione in grado di offrire un alto potere riempitivo ed una buona scorrevolezza.

**EN** Synthetic, opaque undercoat, formulated to isolate stains on interior walls and ceilings or on tannic woods. It creates a barrier to the migration of common stains such as nicotine, grease, soot, rust, etc. thanks to its formulation, which provides a high filling power and good smoothness.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852503430	BIANCO	0,750	6
		2,5	4
		10	-





**15**


**LINEA LEGNO ALL'ACQUA**

**WATER-BASED WOOD LINE PAINTS**

## HYDROLEGNO



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 30% acqua ready to use - 30% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	15 mq/l 15 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno wood substrates



**IT** Impregnante protettivo idrosolubile per legno. Si applica su qualsiasi tipo di legno o truciolato legnoso non trattati con altri prodotti vernicianti. È consigliato l'uso di questo prodotto in ambienti interni ove si voglia utilizzare vernici esenti da solventi alifatici o aromatici e comunque assicurare una buona protezione e traspirabilità ai supporti legnosi. Indicato anche per esterno, resistente ai raggi UV. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati. **\*Realizzabile a tintometro.**

**EN** Protective hydrosoluble wood restorer. Ideal for any kind of wood or particleboards, not treated with other paint or varnish. This product is recommended for internal use, if you want to use varnishes free from aliphatic or aromatic solvents, and assure a good protection and breathability of wooden boards. Suitable also for external use. Ultraviolet-resistance. It can be tinted through Casati Tintometric Systems. **\*Achievable by tinting machine.**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852657470	-	0,750	6
		2,5	4
	BASE 3	0,750	6
		2,5	4

## HYDROLEGNO FINITURA CEROSA



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 30% acqua ready to use - 30% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/12 mq/l 10/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo, spugna, immersione brush, roller, spray, sponge, immersion
Tempo di Essiccazione Drying Time	12/24 ore 12/24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno wood substrates

**IT** Finitura cerosa all'acqua per legno, studiata per proteggere il supporto e ravvivarne la tinta. La sua funzione principale è quella di preservare il legno dal degrado dovuto alle condizioni atmosferiche (UV compresi) e dall'attacco di funghi responsabili della crescita di muffe che lo ingrigiscono e scuriscono. Il prodotto contiene cere e resine pregiate che conferiscono al supporto un effetto semilucidoceroso.

**EN** Water-based waxy finish for wood. Specifically produced to protect the board and revive the tint. Its main function is preserving wood from deterioration due to atmospheric agents (UV included), fungi, and moulds, which make it turn old and dark. The product contains refined waxes and resins that provide the board with a semi-gloss-waxy effect.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852657570	TRASPARENTE	0,750	6
		2,5	4

## FINITURA 30 GLOSS



Diluizione Dilution	3- 7% acqua 3- 7% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/12 mq/l 10/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno wood substrates

**IT** Finitura trasparente all'acqua tixotropica per legno, adatta sia per interno che per esterno, particolarmente resistente agli agenti atmosferici. I supporti da trattare devono essere sani, puliti, asciutti esenti da tracce di sporco grasso ecc... Su legni precedentemente trattati con vernici, procedere con asportazione meccanica, sabbiatura o sverniciatura. Particolarmente indicato per serramenti ed infissi.

**EN** Transparent thixotropic water-based finish for wood, for both internal and external use. Extremely weatherproof. The board should be healthy, clean, dry, with no traces of filth or grease. In the case of pre-painted wood, proceed with mechanical removal, sandblasting, or paint stripping. Recommended for doors and window fixtures.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852653780	TRASPARENTE	0,750	6
		2,5	4

## HYDROLEGNO INDUSTRIA



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	13 mq/l 13 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo, immersione brush, roller, spray, immersion
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno wood substrates

**IT** Impregnante protettivo idrosolubile per legno a base di resine acriliche, indicato per il trattamento di superfici importanti ed imponenti. Disponibile trasparente e per i colorati occorrono quantitativi minimi per la loro produzione.

**EN** Protective hydrosoluble wood restorer, with acrylic resins. Ideal to treat majestic surfaces. Only transparent available. If you need colours, a minimum quantity should be ordered to allow production.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852657070	TRASPARENTE	5	-
		14	-

## IMPREGNANTE INDUSTRIALE



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 25% acqua ready to use - 25% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	13 mq/l 13 sqm/l
Applicazione Application	pennello, spruzzo, immersione brush, spray, immersion
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno wood substrates

**IT** Impregnante all'acqua ad uso soprattutto industriale a base di resine acriliche selezionate. Il prodotto si utilizza prevalentemente all'interno anche per colorazioni ad immersione.

**EN** Water-based restorer for industrial use. Produced with selected acrylic resins. This product is recommended for internal use, even for immersion painting.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852657110	TRASPARENTE	14	-





**16**


**LINEA LEGNO A SOLVENTE**

**SOLVENT-BASED WOOD LINE PAINTS**

## CASA LEGNO IMPREGNANTE



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	12/15 mq/l 12/15 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo, spugna brush, roller, spray, sponge
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno wood substrates

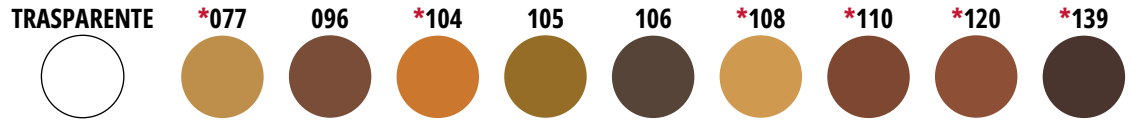

**IT** Impregnante opaco per legno studiato per proteggere il supporto e ravvivarne la tinta. Il prodotto lascia respirare il legno, non pellicola, quindi non è soggetto a sfogliature. Permette successive riverniciature con una semplice passata, senza ulteriori pretrattamenti. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati. \*realizzabile a tintometro

**EN** Matt restorer for wood, specifically produced to protect the board and revive its tint. The product allows wood breathability, it does not create films, so it is not subject to peeling. It makes it possible to give other paint coats, with no further treatments. It can be tinted through Casati Tintometric Systems. \*achievable by tinting machine

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852653380	-	0,750	6
		2,5	4
	BASE 3	0,750	6
		2,5	4
		5	-

## CASA LEGNO CEROSA



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 5% acquaragia ready to use - 5% turpentine
Resa per Mano Yield for Each Coat	12/15 mq/l 12/15 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spugna brush, roller, sponge
Tempo di Essiccazione Drying Time	12/16 ore 12/16 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno wood substrates i

**IT** Finitura cerosa trasparente, studiata per proteggere il legno ed ottenere una finitura della superficie già colorata, satinata e uniforme tipica dei prodotti trattati a cera. Oltre all'azione protettiva, Casa Legno Cerosa, conserva la naturale bellezza del legno ravvivandone la venatura.


**EN** Transparent waxy finish, specifically produced to protect wood. It is to be applied on the already coloured surface, in order to obtain a satin and even finish, typical of those products treated with wax. Casalegno Cerosa protects wood and keeps its natural beauty reviving its grain.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852652470	TRASPARENTE	0,750	6
		2,5	4

## CASA LEGNO FINITURA



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	12/15 mq/l 12/15 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo, spugna brush, roller, spray, sponge
Tempo di Essiccazione Drying Time	24/48 ore 24/48 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno wood substrates

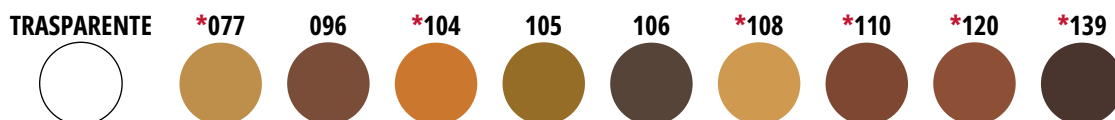

**IT** Finitura per legno studiata per impregnare e proteggere il supporto e ravvivarne la tinta. La sua funzione principale è quella di preservare il legno dal degrado dovuto alle condizioni atmosferiche. Permette successive riverniciature con una semplice passata, previa leggera carteggiatura. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati. \*realizzabile a tintometro

**EN** Finish for wood, specifically produced to restore and protect the board and revive its tint. Its main function is preserving wood from deterioration due to atmospheric agents. It makes it possible to give other paint coats, with light sanding. It can be tinted through Casati Tintometric Systems. \*achievable by tinting machine

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852657470	-	0,750	6
		2,5	4
		5	4
	BASE 3	0,750	6
		2,5	4
		5	4

## VELIERO



Diluizione Dilution	8% acqua 8% turpentine
Resa per Mano Yield for Each Coat	15/18 mq/l 15/18 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	36/48 ore 36/48 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno wood substrates

**IT** Vernice flatting per legno, trasparente, particolarmente resistente al clima marino ed agli agenti atmosferici, formulata a base di resine alchidiche uretanizzate scelte tra le migliori esistenti sul mercato. Le resine impiegate conferiscono al prodotto una altissima resistenza alle intemperie ed una grande ritenzione di brillantezza nel tempo.

**EN** Flatting varnish for wood. Transparent product, extremely resistant to maritime climate and atmospheric agents. Produced with selected urethane alkyd resins that make this varnish extremely weatherproof and provide it with long-lasting gloss.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852657570	TRASPARENTE LUCIDO	0,750	6
		2,5	4
	TRASPARENTE SATINATO	0,750	6



# PREMIUM WOOD

LA NOSTRA LINEA LEGNO ALL'ACQUA E A SOLVENTE





**17**

**SMALTI ALL'ACQUA**  
WATER-BASED ENAMELS

## BRILLANTE



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 5% acqua ready to use - 5% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	13/15 mq/l 13/15 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12/16 ore 12/16 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno, ferrosi e minerali in genere wood, ferrous and mineral substrates in general

**IT** Smalto acrilico all'acqua, lucido, atossico, inodoro, per esterno ed interno. La sua facile applicazione e perfetta aderenza a qualsiasi supporto, lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi e poco areati. La sua facile dilatazione e l'assenza di colature, lo rendono molto gradevole ed uniforme nell'aspetto esteriore. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Acrylic water-based enamel. Glossy, non-toxic, odourless product, for both internal and external use. It is easy to apply and perfectly adhesive on any board, so that it is ideal for scarcely ventilated indoor spaces. Thanks to its expansion power and lack of drippings, it is a very pleasant and even product. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
63852507850	BIANCO	0,750	6
		2,5	4
	NERO	0,750	6
		2,5	4
	BASE 1	0,750	6
		2,5	4
	BASE 2	0,750	6
		2,5	4
	BASE 3	0,750	6
		2,5	4

## BRILLANTE SATINATO



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 5% acqua ready to use - 5% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	13/15 mq/l 13/15 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno, ferrosi e minerali in genere wood, ferrous and mineral substrates in general

**IT** Smalto acrilico all'acqua, satinato, atossico, inodoro, per esterno ed interno. La sua facile applicazione e perfetta aderenza a qualsiasi supporto, lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti chiusi e poco areati. La sua facile dilatazione e l'assenza di colature, lo rendono molto gradevole ed uniforme nell'aspetto esteriore. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Acrylic water-based enamel. Satin, non-toxic, odourless product, for both internal and external use. It is easy to apply and perfectly adhesive on any board, so that it is ideal for scarcely ventilated indoor spaces. Thanks to its expansion power and lack of drippings, it is a very pleasant and even product. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852507851	BIANCO	0,750	6
		2,5	4
	BASE 1	0,750	6
		2,5	4
	BASE 2	0,750	6
		2,5	4
BASE 3	0,750	6	
	2,5	4	

## BRILLANTE TRASPARENTE



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 5% acqua ready to use - 5% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	13/15 mq/l 13/15 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno wood substrates

**IT** È uno smalto acrilico all'acqua assolutamente atossico, inodoro, per esterno ed interno. Disponibilità finiture: COD. 000 Trasparente Lucido, COD. 001 Trasparente Satinato.

**EN** Water-based acrylic enamel. Non-toxic and odourless product for both internal and external use. Finishes available: COD. 000 Glossy Transparent, COD. 001 Satin Transparent.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852507850	LUCIDO	0,750	6
	SATINATO	0,750	6
		2,5	4

## HYDROMAT



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 15% acqua ready to use - 15% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	10/12 mq/l 10/12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 ore 12 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno, ferrosi e minerali in genere wood, ferrous and mineral substrates in general

**IT** Smalto satinato poliuretano monocomponente ad acqua per interno ed esterno di eccezionale resistenza agli agenti atmosferici. Assolutamente atossico e inodoro. Di facile applicazione e perfetta aderenza a qualsiasi supporto. È ideale per applicazioni su infissi, mobili e termosifoni in quanto asciuga come un tradizionale smalto a solvente. Ottimo per supporti minerali, metallici o legnosi, previa preparazione del fondo. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Polyurethane monocomponent water-based enamel for interior and exterior. Satin, non-toxic, odourless, and highly weatherproof product. It is easy to apply and perfectly adhesive on any board. Ideal for window fixtures, furniture, and radiators, given that it dries like a traditional solvent-based enamel. Perfect on mineral, metal, or wooden boards, where primer coat has been applied. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852509320	-	0,750	6
		2,5	4
	BASE 1	0,750	6
		2,5	4
	BASE 2	0,750	6
		2,5	4
	BASE 3	0,750	6
		2,5	4



# 18


**SMALTI A SOLVENTE**

**SOLVENT-BASED ENAMELS**

## SEA GULL



Diluizione Dilution	5% - 10% diluente inodoro 330 5% - 10% odourless thinner 330
Resa per Mano Yield for Each Coat	18/20 mq/l 18/20 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno, ferrosi e minerali in genere wood, ferrous and mineral substrates in general

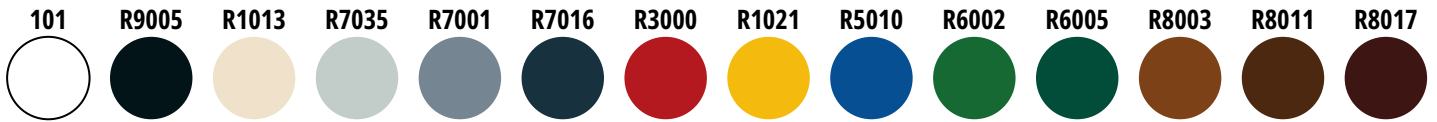

**IT** Smalto lucido ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e silconiche, pigmenti altamente selezionati e solventi inodori. È quanto meglio si possa ottenere da uno smalto quando si richiedono massime caratteristiche di copertura, dilatazione, resistenza all'esterno e protezione anticorrosiva. Ottimo smalto antigraffio ideale per imbarcazioni, infissi, applicazioni su ferro, legno e plastica previa idonea preparazione dei fondi. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

\*esclusivamente per colori BIANCO e NERO

**EN** Highly effective gloss enamel, drying on exposure to the air, with alkyd and silicon resins, selected pigments and odourless solvents. It is the best enamel if you need high coverage, expansion, weather resistance, and anticorrosive protection. Perfect for boats, window fixtures, iron, plastic, and wooden surfaces where primer coat has been applied. Anti-scratch product. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

\*exclusively for WHITE and BLACK colors

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852603950	-	0,375*	6
		0,750	6
		2,5	4
	BASE 1	0,750	6
		2,5	4
	BASE 2	0,750	6
		2,5	4
	BASE 3	0,750	6
		2,5	4

## OVER LINE



Diluizione Dilution	5% - 12% diluente inodoro 330 5% - 12% odourless thinner 330
Resa per Mano Yield for Each Coat	14/16 mq/l 14/16 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	18/20 ore 18/20 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno, ferrosi e minerali in genere wood, ferrous and mineral substrates in general

**IT** Smalto per interno ed esterno ad effetto satinato a base di resine alchidiche-siliconiche di ottima resistenza agli agenti atmosferici. È adatto alla verniciatura di qualsiasi supporto in legno, ferro o intonaco previa preparazione del fondo, sia all'interno che all'esterno. Possiede ottime caratteristiche di distensione, pennellabilità, aggrappaggio, potere antigraffio e il film essiccato si presenta duro e uniformemente satinato. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.


**EN** Satin effect enamel for internal and external use, with alkyd and silicon resins. Extremely weatherproof product, perfect to paint any wooden or iron support or plaster, where primer coat has been applied. For both internal and external use. It is characterised by perfect applicability, cohesion, and anti-scratch properties. The dry film is robust and evenly satin. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852603330	BIANCO	0,750	6
		2,5	4
	BASE 1	0,750	6
		2,5	4
	BASE 2	0,750	6
		2,5	4
	BASE 3	0,750	6
		2,5	4

EKO



Diluizione Dilution	5% - 10% acquaragia - diluente inodoro 330 5% - 10% turpentine - odourless thinner 330
Resa per Mano Yield for Each Coat	12 mq/l 12 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno, ferrosi e minerali in genere wood, ferrous and mineral substrates in general

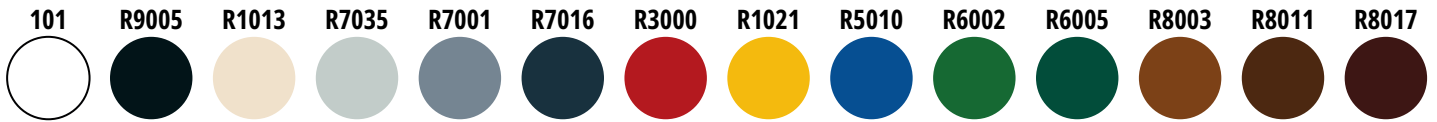

**IT** Smalto sintetico essiccante ad aria, di tipo tradizionale, a base di resine alchidiche pregiate, pigmenti selezionati e solventi dearomatizzati. Ha buone caratteristiche di copertura, dilatazione, resistenza all'esterno e durata nel tempo. Ideale per superfici in ferro, legno, plastica e intonaco previa preparazione del fondo. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

\*esclusivamente per colori BIANCO e NERO

**EN** Traditional synthetic enamel, drying on exposure to the air. Produced with refined alkyd resins, selected pigments, and dearomatized solvents. Weatherproof and long-lasting product, provided with high coverage, expansion, and anticorrosive properties. Ideal for iron, wooden, and plastic surfaces and plasters where primer coat has been applied. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

\*exclusively for WHITE and BLACK colors

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852603250	-	0,375*	6
		0,750	6
		2,5	4
	BASE 1	0,750	6
		2,5	4
	BASE 2	0,750	6
		2,5	4
	BASE 3	0,750	6
		2,5	4

## ARREDO



Diluizione Dilution	5% - 12% diluente inodoro 330 5% - 12% odourless thinner 330
Resa per Mano Yield for Each Coat	15 mq/l 15 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno, ferrosi e minerali in genere wood, ferrous and mineral substrates in general

**IT** Smalto sintetico di buona qualità, aspetto opaco vellutato, particolarmente indicato per verniciature interne di supporti in legno e ferro. Ideale per infissi, porte, mobili laccati, radiatori ecc... È di facile applicazione e pennellabilità, di rapida essiccazione, non cola, insensibile alle impronte ed allo sporco e può essere facilmente spolverato e lavato con acqua e detergenti. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** High-quality synthetic enamel, matt velvet look, specially recommended for internal use to paint wooden or iron boards. Ideal for window fixtures, doors, lacquered furniture, radiators, etc... It is easy to apply, quick dry, it does not drip, resistant to prints and filth, and easy to dust and wash with water and detergents. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852603730	BIANCO	0,750	6
		2,5	4
	NERO	0,750	6
		2,5	4
	BASE 1	0,750	6
		2,5	4
	BASE 2	0,750	6
		2,5	4
	BASE 3	0,750	6
		2,5	4

## METAL GRAF



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 5% diluente inodoro 330 15% diluente inodoro 330 (per l'applicazione a spruzzo) ready to use - 5% odourless thinner 330 15% odourless thinner 330 (for spray application)
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti ferrosi ferrous substrates

**IT** Smalto a base di ossido di ferro micaceo a granulometria fine e alto effetto decorativo. Si può utilizzare contemporaneamente come mano di fondo antiruggine e come finitura decorativa o in combinazione con una buona antiruggine. Ideale per la verniciatura di cancellate e ferri antichi. Anticorrosivo. Tinteggiabile con Sistemi Tintometrici Casati.

**EN** Enamel produced with micaceous iron oxide with fine grain size. High ornamental effect. You can use it as anti-rust base coat and ornamental finish coat or combined with a good anti-rust product. Ideal to paint railings and old iron tools. Anticorrosive. It can be tinted through Casati Tintometric Systems.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852603560	-	0,750	6
		2,5	4
	BASE 1	0,750	6
		2,5	4
	BASE 2	0,750	6
		2,5	4

## METAL GRAF ALLUMINIO



Diluizione Dilution	pronto all'uso - 5% diluente inodoro 330 15% diluente inodoro 330 (per l'applicazione a spruzzo) ready to use - 5% odourless thinner 330 15% odourless thinner 330 (for spray application)
Resa per Mano Yield for Each Coat	8/10 mq/l 8/10 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti ferrosi ferrous substrates

**IT** Smalto a base di ossido di ferro micaceo a granulometria fine, alto effetto decorativo. Si può utilizzare contemporaneamente come mano di fondo antiruggine e come finitura decorativa o in combinazione con una buona antiruggine. Ideale per la verniciatura di cancellate e ferri antichi. Anticorrosivo.

**EN** Enamel produced with micaceous iron oxide with fine grain size and high ornamental effect. You can use it as anti-rust base coat and ornamental finish coat or combined with a good anti-rust product. Ideal to paint railings and old iron tools. Anticorrosive.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852605560	ALLUMINIO	0,750	6
		2,5	4

## FAST



Diluizione  
Dilution

5% - 10% diluente 910  
5% - 10% thinner 910r

Resa per Mano  
Yield for Each Coat

12/14 mq/l  
12/14 sqm/l

Applicazione  
Application


pennello, spruzzo  
brush, spray

Tempo di Essiccazione  
Drying Time

8 ore  
8 hours

Campo d'Impiego  
Field of Use

supporti ferrosi  
ferrous substrates

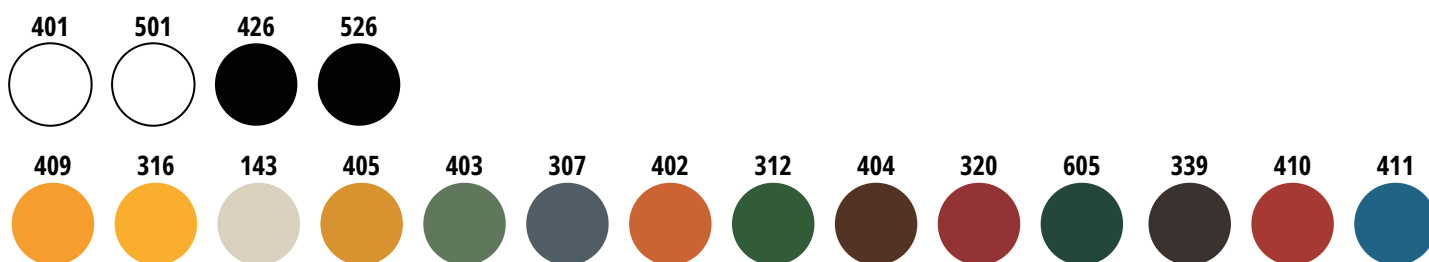

**IT** Smalto sintetico industriale a rapida essiccazione per finiture anticorrosive, a base di resine alchidiche corto olio con modificazioni, formulato in modo da ottenere un indurimento veloce sia in superficie che in profondità. È caratterizzato da buona resistenza agli agenti atmosferici e facile applicazione a spruzzo. Prodotto idoneo alla verniciatura di materiali ferrosi ed in special modo di macchine agricole, autoveicoli industriali, macchinari per l'edilizia, utensileria.

**EN** Synthetic industrial quick-dry enamel for anticorrosive finishes, with modified short-oil alkyd resin. Specifically produced to obtain a quick hardening both superficially and deeply. It is weatherproof and easy to apply with a spray. Ideal to paint iron materials, like agricultural machineries, industrial vehicles, industrial machineries, and various tools.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852652650	-	0,750	6
		2,5	4
	BASE 1	0,750	6
		2,5	4
	BASE 2	0,750	6
		2,5	4
	BASE 3	0,750	6
		2,5	4

## ZINCO PROT



Diluizione Dilution	5% - 8% diluente 910 5% - 8% thinner 910
Resa per Mano Yield for Each Coat	7/8 mq/l 7/8 sqm/l
Applicazione Application	pennello, rullo, spruzzo brush, roller, spray
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti zincati e leghe leggere galvanized substrates and light alloys

**IT** Smalto decorativo a base di resine speciali aggrappanti, studiato per la verniciatura di lamiera zincate e di materiali metallici non ferrosi come ad esempio grondaie, pluviali e tetti in lamiera zincata. Di aspetto semilucido, possiede buone caratteristiche di elasticità, resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici.

**EN** Adhesive-resins-based ornamental enamel, specifically formulated to paint zinc sheets and non-ferrous metal materials, like gutters, drainpipes, and zinc-sheet roofs. Semi-gloss product, provided with great elasticity, waterproof and weatherproof properties.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852604720	BIANCO	0,750	6
		2,5	4



# 19

**SILICONI, STUCCHI E COLLE**  
**SILICONS, FILLERS AND GLUES**

## VEROSTUCCO



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	in funzione dello spessore depending on the thick
Applicazione Application	taloscia d'acciaio iron trowel
Tempo di Essiccazione Drying Time	in funzione dello spessore depending on the thick
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno e minerali in genere wood and mineral substrates in general

**IT** Stucco sintetico all'acqua di tipo francese pronto all'uso per interno. Ottimo per rasature d'intonaco, per otturare fori, crepe e screpolature sia sui muri che su legno.

**EN** French synthetic water-based render, ready for internal use. Perfect to restore plasters, close holes, fissures, and cracks both on walls and wood.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852301110	BIANCO	0,250	24
		0,500	12
		2,5	4

## STUCCO PER RASARE



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	1,2 kg/mq per 0,5 mm di spessore 1,2 kg/sqm for 0,5 mm of thick
Applicazione Application	taloscia d'acciaio iron trowel
Tempo di Essiccazione Drying Time	1/2 ore 1/2 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno e minerali in genere wood and mineral substrates in general

**IT** Stucco in pasta per legno e muro a base di resine viniliche pronto all'impiego per interno. Ottimo per rasature ad alto spessore e facilmente livellabile. Prodotto essiccante che non si ritira, non screpola, e non ingiallisce. Solido ancoraggio su qualsiasi sottofondo, buona scorrevolezza nella stesura ed assenza di strappi durante l'applicazione. Ideale per applicatori professionali.

**EN** Paste render for wood and vinyl-resins-based wall, ready for internal use. Perfect for thick skim coats and easy to even. Drying product that does not shrink, peel, or yellow. Resistant cohesion on any board, easy to apply, and no rips during application. Ideal for professional applicators.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852301110	BIANCO	5	-
		20	-

## STUCK



Diluizione Dilution	25% acqua 25% water
Resa per Mano Yield for Each Coat	1,2 kg/mq per 0,5 mm di spessore 1,2 kg/sqm for 0,5 mm of thick
Applicazione Application	taloscia d'acciaio iron trowel
Tempo di Essiccazione Drying Time	in funzione dello spessore depending on the thick
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno e minerali in genere wood and mineral substrates in general

**IT** Stucco in polvere a base di alabastro e additivi colloidali, indicato per riempire screpolature e buchi su muro, legno, lastre edilizie e simili. Serve pure per l'incollaggio di rosoni, fregi e cornici in gesso, sigillature, rasature di pannelli in gesso tradizionali e prefabbricati. Ha un eccezionale potere adesivo, non si ritira, non fa crepe e non si stacca. Per lisciare una parete ondulata basta usare una pasta meno densa ed un tipo di carta da vetro molto fine per ottenere una superficie perfetta, già pronta per applicarvi la prima mano di pittura.

**EN** Render powder with alabaster and colloidal additives, recommended to fill cracks and holes on walls, wood, metal sheets, and things like that. Also used to glue up rose windows, gypsum friezes and frames, seals, and to skim coat traditional and prefabricated gypsum panels. It has a high adhesive power, it does not shrink, break off, or create cracks. In order to even a wavy wall, you can use a less dense paste and a very thin sandpaper, so that you will obtain a perfect surface, ready to be primer coated.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852302110	-	1	20
		5	4

## COLLA DI MONTAGGIO



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	100/400 gr/mq 100/400 gr/sqm
Applicazione Application	pistola per cartucce silicon gun
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti plastici, in legno, metallici e minerali in genere plastic, wood, metal and mineral substrates in general

**IT** Colla universale in dispersione acrilica, a forte aderenza per incollaggio e fissaggio rapidi. Particolarmente indicata per pannelli in polistirene espanso. Esente da solventi.

**EN** Universal glue in acrylic dispersion. Extremely adhesive for quick gluing and attachment. Specially recommended for eps panels. Solvent-free.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852304556	-	0,405	12

## SIGILLANTE ACRILICO



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	fughe da 5x5 mm: 12 metri joint 5x5 mm: 12 meters
Applicazione Application	pistola per cartucce silicon gun
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno e minerali in genere wood and mineral substrates in general

**IT** Sigillante acrilico plastoelastico di elevata qualità, ideale per la sigillatura di fessure e fughe. Ottima adesione ed esente da solventi. Sovraverniciabile.

**EN** Acrylic plastoelastic sealant, high quality product. Ideal for sealing cracks and joints. Extremely adhesive and solvent-free. Paintable.

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI LITRO LITRE PACK	SCATOLA PEZZI N° OF ELEMENTS
3852304530	BIANCO	0,280	12

## M1055 CARBON PROTECT



Diluizione Dilution	pronto all'uso ready to use
Resa per Mano Yield for Each Coat	11 kg/mq per 1 mm di spessore 11 kg/sqm for 1 mm of thick 4 kg/mq per 3 mm di spessore 4 kg/sqm for 3 mm of thick 3,5 kg/mq per rivestimento antigrandine 3,5 kg/sqm for anti-hail coating
Applicazione Application	taloscia d'acciaio iron trowel
Tempo di Essiccazione Drying Time	24 ore 24 hours
Campo d'Impiego Field of Use	supporti in legno e minerali in genere wood and mineral substrates in general

**IT** Rasante monocomponente in pasta antigrandine, con fibra di carbonio e pronto all'uso. Granulometria di 1,2 mm. Garantisce elevata resistenza meccanica, ottima protezione contro urti e agenti atmosferici, inclusa la grandine. La buona elasticità e l'eccellente adesione assicurano superfici robuste e idonee alla successiva finitura. Marchiato CE conforme alla Norma EN 15824. **\*prodotto su richiesta**

**EN** Single-component, ready-to-use carbon-fiber-reinforced paste coating with a 1.2 mm grain size, designed for hail-resistant applications. It provides high mechanical strength and excellent protection against impacts and weathering, including hail. Its good elasticity and strong adhesion ensure durable surfaces suitable for subsequent finishing. CE-marked in accordance with EN 15824. **\*available upon request**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	UNITÀ PER BANCALE UNITS PER PALLET
2603301055	GRIGIO	20	32

## M1012



Diluizione Dilution	5,3-5,8 lt - acqua 5,3-5,8 lt - water
Consumo Coverage	2-2,5 kg/mq per incollaggio 2-2.5 kg/sqm for bonding 1-1,1 kg/mq/mm per rasatura 1-1.1 kg/m <sup>2</sup> /mm for skim coating
Applicazione Application	spatola in acciaio/americana, frattazzo di spugna steel / american spatula, sponge trowel
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 giorni 12 days
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali e isolanti mineral and insulating substrates

**IT** Collante e rasante bianco alleggerito con pregiate microsferi di vetro, a granulometria 1 mm, a base di cemento e inerti selezionati, utilizzabile per il sistema CASATITHERM o come rasante termo-riflettente. Riduce la formazione di condense da ponti termici e offre migliori caratteristiche fonoassorbenti rispetto ai rasanti tradizionali. Adatto per l'incollaggio e la rasatura di lastre di polistirene espanso o estruso, poliuretano espanso, sughero, pannelli in fibre minerali o equivalenti e calcio silicato su sottofondi verticali e orizzontali in muratura, calcestruzzo, laterizio e intonaci. Prodotto marcato CE conforme alla norma UNI EN 998-1, leggero, facilmente lavorabile, resistente all'acqua e ai cicli di gelo-disgelo, frattazzabile e classificato come rasante protettivo antincendio. **\*prodotto su richiesta**

**EN** White lightweight adhesive and skim coat formulated with high-quality glass microspheres, 1 mm grain size, based on cement and selected aggregates. Suitable for the CASATITHERM system or as a thermo-reflective skim coat. It reduces condensation caused by thermal bridges and provides improved sound-absorbing performance compared to traditional skim coats. Designed for bonding and skimming expanded or extruded polystyrene boards, polyurethane foam, cork, mineral-fiber panels or equivalents, and calcium silicate boards on vertical and horizontal substrates such as masonry, concrete, brickwork and renders. CE-marked in compliance with UNI EN 998-1, lightweight, easy to apply, water-resistant, freeze-thaw resistant, float-finish workable, and classified as a fire-protective skim coat. **\*available upon request**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	UNITÀ PER BANCALE UNITS PER PALLET
2603351012	BIANCO	18	40

## M1008



Diluizione Dilution	5,8-6 lt - acqua 5,8-6 lt - water
Consumo Coverage	3,5-4 kg/mq per incollaggio 3,5-4 kg/sqm for bonding 1,3-1,45 kg/mq/mm per rasatura 1,3-1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm for skim coating
Applicazione Application	spatola in acciaio steel spatula
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 giorni 12 days
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali e isolanti mineral and insulating substrates

**IT** Collante e rasante fibrato bianco a grana 1,2 mm, a base di cemento e inerti selezionati, marcato CE conforme alla norma UNI EN 998-1 e ai requisiti minimi della guida tecnica europea ETAG004 per sistemi ETICS. Garantisce ottima adesione su intonaco minerale, calcestruzzo e laterizio, con elevata lavorabilità, buona resistenza meccanica, eccellente resistenza agli alcali, idrofobizzazione e ottima resistenza ai cicli di gelo-disgelo. Utilizzabile per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene/polistirene espanso, poliuretano espanso, sughero, pannelli in fibre minerali o equivalenti e calcio silicato su pareti e soffitti, applicabile su sottofondi nuovi o esistenti in muratura, calcestruzzo, laterizio e intonaci. Fa parte delle soluzioni per sistemi di isolamento termico CASATI THERM. **\*prodotto su richiesta**

**EN** White fiber-reinforced adhesive and skim coat with 1.2 mm grain size, based on cement and selected aggregates, CE marked in compliance with UNI EN 998-1 and the minimum requirements of the European ETAG004 technical guide for ETICS systems. Provides excellent adhesion on mineral plaster, concrete, and brick, with high workability, good mechanical strength, excellent alkali resistance, water repellency, and frost-thaw durability. Suitable for bonding and skim coating insulation panels in expanded or extruded polystyrene, foamed polyurethane, cork, mineral fiber panels or equivalents, and calcium silicate on walls and ceilings, applicable on new or existing substrates in masonry, concrete, brick, and plaster. It is part of the solutions for CASATI THERM thermal insulation systems. **\*available upon request**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	UNITÀ PER BANCALE UNITS PER PALLET
2603151008	BIANCO	25	40

## M1007



Diluizione Dilution	5,8-6 lt - acqua 5,8-6 lt - water
Consumo Coverage	3,5-4 kg/mq per incollaggio 3,5-4 kg/sqm for bonding 1,3-1,45 kg/mq/mm per rasatura 1,3-1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm for skim coating
Applicazione Application	spatola in acciaio steel spatula
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 giorni 12 days
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali e isolanti mineral and insulating substrates

**IT** Collante-rasante minerale bianco fibrorinforzato a granulometria 0,8 mm, ad alta resa e lavorabilità, ideale per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in EPS, polistirene espanso e fibre minerali nei sistemi CASATI THERM. Utilizzabile su pareti e soffitti, in interni ed esterni, su laterizio, intonaci nuovi o esistenti e calcestruzzo. Offre ottima adesione, buona resistenza meccanica, elevata stabilità agli alcali, idrofobizzato, resistenza ai cicli gelo/disgelo, struttura fibrorinforzata e finitura fratazzabile. **\*prodotto su richiesta**

**EN** White mineral, fiber-reinforced adhesive-skim coat with 0.8 mm grain size, offering high yield and excellent workability. Ideal for bonding and skimming EPS, expanded polystyrene and mineral-fiber insulation panels within CASATI THERM systems. Suitable for walls and ceilings, indoors and outdoors, on brickwork, new or existing renders and concrete. Provides strong adhesion, good mechanical resistance, high alkali stability, hydrophobic behaviour, resistance to freeze-thaw cycles, fiber reinforcement and a float-finish surface. **\*available upon request**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	UNITÀ PER BANCALE UNITS PER PALLET
2603151007	BIANCO	25	42

## M1017



Diluizione Dilution	5,8-6 lt - acqua 5,8-6 lt - water
Consumo Coverage	3,5-4 kg/mq per incollaggio 3,5-4 kg/sqm for bonding 1,3-1,45 kg/mq/mm per rasatura 1,3-1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm for skim coating
Applicazione Application	spatola in acciaio steel spatula
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 giorni 12 days
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali e isolanti mineral and insulating substrates

**IT** Collante-rasante minerale grigio fibrorinforzato, granulometria 1,2 mm, ad alta resa e lavorabilità, per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in EPS nei sistemi CASATI THERM. Utilizzabile in interni ed esterni, su pareti e soffitti, compatibile con laterizio, calcestruzzo e intonaci nuovi o esistenti. Marcato CE UNI EN 998-1 e conforme ai requisiti ETAG004 per sistemi ETICS. Offre ottima adesione, buona resistenza meccanica, elevata stabilità agli alcali, idrofobizzato, resistenza ai cicli gelo/disgelo e struttura fibrorinforzata. **\*prodotto su richiesta**

**EN** Grey mineral, fibre-reinforced adhesive and skim coat with 1.2 mm grain size, offering high yield and excellent workability, for bonding and skimming EPS insulation panels within CASATI THERM systems. Suitable for interior and exterior use, on walls and ceilings, and compatible with brickwork, concrete and new or existing renders. CE-marked according to UNI EN 998-1 and compliant with ETAG004 requirements for ETICS systems. Provides strong adhesion, good mechanical resistance, high alkali stability, hydrophobic behaviour, freeze-thaw resistance and fibre reinforcement. **\*available upon request**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	UNITÀ PER BANCALE UNITS PER PALLET
2602151017	GRIGIO CHIARO	18	40

## M1003



Diluizione Dilution	5,8-6 lt - acqua 5,8-6 lt - water
Consumo Coverage	3,5-4 kg/mq per incollaggio 3,5-4 kg/sqm for bonding 1,3-1,45 kg/mq/mm per rasatura 1,3-1,45 kg/m <sup>2</sup> /mm for skim coating
Applicazione Application	spatola in acciaio steel spatula
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 giorni 12 days
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali e isolanti mineral and insulating substrates

**IT** Collante-rasante minerale grigio fibrorinforzato, granulometria 0,8 mm, caratterizzato da alta resa e lavorabilità. Indicato per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in EPS, polistirene espanso e fibre minerali nei sistemi di isolamento termico CASATI THERM, su pareti e soffitti, in interni ed esterni, compatibile con laterizio, calcestruzzo e intonaci nuovi o esistenti. Marcato CE UNI EN 998-1, garantisce ottima adesione, buona resistenza meccanica, elevata stabilità agli alcali, idrofobizzato, resistenza ai cicli gelo/disgelo, struttura fibrorinforzata e finitura fratazzabile. **\*prodotto su richiesta**

**EN** Gray fiber-reinforced mineral adhesive and skim coat with 1.2 mm grain, high yield and workability, for bonding and leveling insulation panels in EPS, mineral wool, glass wool, or equivalent, for CASATI THERM thermal insulation systems. Suitable for interior and exterior walls and ceilings on brick, concrete, and new or existing plaster substrates. CE marked according to UNI EN 998-1, offering excellent adhesion, good mechanical strength, high alkali resistance, water repellency, frost-thaw durability, fiber reinforcement and trowelable finish. **\*available upon request**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	UNITÀ PER BANCALE UNITS PER PALLET
2603151003	GRIGIO CHIARO	25	40

## M1001 KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL



Diluizione Dilution	5,8-6 lt - acqua 5,8-6 lt - water
Consumo Coverage	3,5 kg/mq per incollaggio 3,5 kg/sqm for bonding 3,5-6 kg/mq/mm per rasatura 3,5-6 kg/m <sup>2</sup> /mm for skim coating
Applicazione Application	spatola dentata min. 12x12 mm notched spatula min. 12x12 mm
Tempo di Essiccazione Drying Time	12 giorni 12 days
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali e isolanti mineral and insulating substrates

**IT** Collante/rasante grigio fibrorinforzato a grana controllata 0,5 mm, ideale per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene espanso (EN 13163) e lana minerale (EN 13162) nei sistemi a cappotto. Adatto anche per strati di rinforzo su vecchi intonaci o come rivestimento di finitura sottile (spessore secco < 3 mm). Utilizzabile in interni ed esterni, facile da lavorare, con ottima adesione, buona permeabilità al vapore e applicazione semplice con apposito strumento. Componente del sistema ETA CASATITHERM. **\*prodotto su richiesta**

**EN** Gray fiber-reinforced adhesive and skim coat with controlled 0.5 mm grain, ideal for bonding and leveling insulation panels in expanded polystyrene (EN 13163) and mineral wool (EN 13162) for external thermal insulation systems. Also suitable for reinforcing old plaster or as a thin finishing layer (dry thickness < 3 mm). Usable indoors and outdoors, easy to work, with excellent adhesion, good vapor permeability, and simple application with the appropriate tool. Component of the ETA CASATITHERM system. **\*available upon request**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	UNITÀ PER BANCALE UNITS PER PALLET
2603351001	GRIGIO	25	42

## M1013



Diluizione Dilution	30% - acqua 30% - water
Consumo Coverage	3,5-5 kg/mq per incollaggio 3,5-5 kg/sqm for bonding 1,0 kg/mq/mm per rasatura 1,0 kg/m <sup>2</sup> /mm for skim coating
Applicazione Application	spatola in acciaio steel spatula
Tempo di Essiccazione Drying Time	7 giorni 7 days
Campo d'Impiego Field of Use	supporti minerali e isolanti mineral and insulating substrates

**IT** Collante-rasante minerale grigio fibrorinforzato, granulometria 0,8 mm, caratterizzato da alta resa e lavorabilità. Indicato per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in EPS, polistirene espanso e fibre minerali nei sistemi di isolamento termico CASATI THERM, su pareti e soffitti, in interni ed esterni, compatibile con laterizio, calcestruzzo eintonaci nuovi o esistenti. Marcato CE UNI EN 998-1, garantisce ottima adesione, buona resistenza meccanica, elevata stabilità agli alcali, idrofobizzato, resistenza ai cicli gelo/disgelo, struttura fibrorinforzata e finitura fratazzabile. **\*prodotto su richiesta**

**EN** Gray fiber-reinforced mineral adhesive and skim coat with 1.2 mm grain, high yield and workability, for bonding and leveling insulation panels in EPS, mineral wool, glass wool, or equivalent, for CASATI THERM thermal insulation systems. Suitable for interior and exterior walls and ceilings on brick, concrete, and new or existing plaster substrates. CE marked according to UNI EN 998-1, offering excellent adhesion, good mechanical strength, high alkali resistance, water repellency, frost-thaw durability, fiber reinforcement and trowelable finish. **\*available upon request**

CODICE CODE	COLORE COLOUR	CONFEZIONI KG KG PACK	UNITÀ PER BANCALE UNITS PER PALLET
2603351013	BIANCO	20	40



# 20

**PASTE COLORANTI E TINTOMETRI**

**COLORANT PASTES AND TINTING SYSTEMS**

### IT SISTEMA TINTOMETRICO CASATI PREMIUM

- Nuovo studio tintometrico focalizzato sull'aumento dei colori per esterno.
- Sviluppato per le esigenze degli utenti professionali nel campo delle pitture da edilizia.
- 19 paste coloranti: 11 pigmenti inorganici e 8 organici.
- Disponibilità di un'ampia gamma di colori resistenti all'esterno (SOLID).
- Il sistema permette di colorare anche il resto della gamma dei prodotti come idropitture, vernici e smalti all'acqua.
- 17 coloranti sono universali e possono essere impiegati anche nei prodotti a solvente.
- Impiego di software di ultima generazione per la formulazione dei colori.
- Il 70% delle tonalità è realizzabile in qualità A1 secondo il prospetto BFS n. 26

### NORMA BFS Nr° 26

Suddivisione dei pigmenti secondo le classi.

**LEGANTI:**

- CLASSE A Sfarinamento poco visibile dopo 3-4 anni
- CLASSE B Sfarinamento visibile dopo 3-4 anni
- CLASSE C Sfarinamento molto visibile dopo 3-4 anni

**PIGMENTI:**

- GRUPPO 1 Variazione poco visibile dopo 3-4 anni (molto resistenti alla luce, pigmenti inorganici)
- GRUPPO 2 Variazione visibile dopo 3-4 anni (resistente alla luce, pigmenti organici e/o inorganici)
- GRUPPO 3 Variazione molto visibile dopo 3-4 anni (limitata resistenza alla luce, pigmenti organici e/o inorganici)

### EN TINTING SYSTEM CASATI PREMIUM

- New tinting system focused on improving outside colors.
- Evolved in order to help the users about building industry.
- 19 tinting pastes: 11 organic pigments and 8 inorganic pigments.
- Outside resistant colors wide range available (SOLID).
- This new system allow to tinting even all others products, as water-based paints, varnish and water-based enamels.
- 17 tinting pastes are universal, moreover they can be used even for solvent-based products.
- The machine uses last generation software to produce colors mistakeless.
- 70% of the shades can be made in A1 quality according to the rule table BFS n. 26

### RULE BFS Nr° 26

Subdivision of the pigments according to the classes.

**BINDER:**

- CLASS A Powdering not very visible after 3-4 years
- CLASS B Powdering visible after 3-4 years
- CLASS C Powdering very visible after 3-4 years

**PIGMENTS:**

- GROUP 1 Variation hardly visible after 3-4 years (very resistant to light, inorganic pigments)
- GROUP 2 Variation visible after 3-4 years (light resistant, organic and / or inorganic pigments)
- GROUP 3 Variation very visible after 3-4 years (limited resistance to light, organic and / or inorganic pigments)

			GRUPPO 1	GRUPPO 2	GRUPPO 3
			Pigmenti inorganici molto resistenti alla luce.	Pigmenti organici buoni e/o inorganici resistenti alla luce.	Pigmenti organici e/o inorganici poco resistenti alla luce.
	PITTURE PER FACCIATE	VERNICI			
<b>CLASSE A</b>	Pittura ai silicati, pitture a base di dispersioni con alto contenuto di legante.	Vernici acriliche, vernici poliuretatiche.	<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>
<b>CLASSE B</b>	Pitture a base di dispersioni, opache, pitture ai silossani e pitture ai silicati a base di dispersioni.	Vernici alchidiche.	<b>B1</b>	<b>B2</b>	<b>B3</b>
<b>CLASSE C</b>	Pitture riempitive a base di dispersioni, pitture colorate a base di calce.	Vernici a base di mix di polimeri, vernici a base di resine epossidiche.	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>

## PASTE TINTOMETRICHE PREMIUM



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE PACK
38521055700BKM01000	BKM BLACK OXIDE	1 L
38521055700MBC01000	BC BLUE OXIDE	1 L
38521055700MBK01000	BK BLACK	1 L
38521055700MBL01000	B BLUE	1 L
38521055700MGC01000	GC GREEN COBALT	1 L
38521055710MGR01000	G GREEN	1 L
38521055700MGX01000	GX GREEN OXIDE	1 L
38521055700MMX01000	MX MAGENTA OXIDE	1 L
38521055700MOR01000	O ORANGE	1 L
38521055700MRV01000	RV RED VIOLET	1 L
38521055700MRX01000	RX RED OXIDE	1 L
38521055700MWH01000	W WHITE	1 L
38521055700MYB01000	YB YELLOW BISMUTH	1 L
38521055700MYC01000	YC YELLOW CITRUS	1 L
38521055700MYR01000	YR YELLOW REDDISH	1 L
385210557100YX01000	OYX ORANGE YELLOW OXIDE	1 L
38521055700YRX01000	YRX YELLOW RED OXIDE	1 L
38521055700YXB01000	YXB YELLOW OX.BRILLANT	1 L
38521055700MRD01000	R RED	1 L

**IT** Il SISTEMA TINTOMETRICO PREMIUM è composto da 19 paste coloranti per la colorazione di prodotti a base acqua ed a base solvente. Il set di paste comprende pigmenti inorganici che garantiscono ottima resistenza nelle applicazioni in esterno ed elevata copertura, e pigmenti organici, che permettono di ottenere colorazioni vivaci completando la gamma cromatica ottenibile. Le paste coloranti Casati Premium sono sottoposte a severi controlli di qualità per assicurare la continua riproducibilità del colore. Il corretto potere tingente delle paste Casati Premium in abbinamento con le basi tintometriche, consente al rivenditore di risparmiare sul costo formulativo.

**I prezzi sono da intendersi netti già scontati.**

**EN** The PREMIUM TINTING SYSTEM is composed of 19 coloring pastes for the coloring of water and solvent based products. The set of pastes includes inorganic pigments that guarantee excellent resistance in outdoor applications and high coverage, and organic pigments, which allow to obtain bright colors by completing the chromatic range obtainable. The Casati Premium color pastes are subjected to strict quality controls to ensure the continuous reproducibility of color. The correct dyeing power of Casati Premium pastes combined with tinting bases allows the retailer to save on the formulation cost.

**The price are already discounted.**

## PASTE TINTOMETRICHE EVOLUTION 2.0



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CONFEZIONE PACK
38521055700BKM01000	AS BLACK	1 L
385210537000BS01000	BS MAGENTA	1 L
385210537000GO01000	GO EXTERIOR RED	1 L
385210537000KU01000	KU WHITE	1 L
385210537000QS01000	QS YELLOW	1 L
385210537000RS01000	RS BLUE HC	1 L
385210537000TS01000	TS YELLOW OXIDE	1 L
385210537000VS01000	VS RED	1 L
385210537000YS01000	YS RED OXIDE	1 L
38521053700EBC01000	EBC COBALT BLUE	1 L
38521053700EMS01000	EMS YELLOW LC	1 L
38521053700ENX01000	ENX BLACK OXIDE	1 L
38521053700EVX01000	EVX GREEN OXIDE	1 L
38521055710MGR01000	G GREEN	1 L
38521055710OYX01000	OYX ORANGE YELLOW OXIDE	1 L
38521055710ROO01000	ROO ORANGE	1 L

**IT** Dispersioni ad alte concentrazioni di pigmenti organici ed inorganici, a seconda delle tinte, macinati in opportuno veicolo bagnante a bassissimo contenuto di VOC.

**I prezzi sono da intendersi netti già scontati.**

**EN** Highly concentrated organic and inorganic pigment dispersions. Depending on the tint, they are grounded by different machines with very-low-VOC products.

**The price are already discounted.**

## TINTOMETRO HA680



- Erogazione sequenziale
  - Tecnologia pompa a pistoni ZeroPurge
  - 16-36 canister POM/SST nel formato 3/6/10/20 l
  - Coloranti universali, a base solvente e ad acqua
  - Dimensioni della pompa: 100 ml/300 ml
  - Portata: 0,8 - 1,0 l/min (100 ml), 1,5 - 2,0 l/min (300 ml)
  - Erogazione minima: 0,05 ml (100 ml), 0,10 ml (300 ml)
  - Display operatore
  - Elevatore barattolo elettrico
  - Monitoraggio della spazzola
  - Punzonatrice elettrica (opzionale)
  - Set di riscaldamento (opzionale)
  - Modello basso/alto
  - HWD 151x115x125 cm (modello basso)
  - HWD 171x115x125 cm (modello alto)
- Sequential dispensing
  - ZeroPurge Piston pump technology
  - 16-36 POM/SST canisters in 3/6/10/20 l size
  - Universal, solvent and water based colorants
  - Pump sizes: 100 ml/300 ml
  - Flow rate: 0.8 - 1.0 l/min (100 ml), 1.5 - 2.0 l/min (300 ml)
  - Smallest dispense: 0.05 ml (100 ml), 0.10 ml (300 ml)
  - Operator display
  - Electric can table
  - Brush monitor
  - Electric punch (optional)
  - Heating set (optional)
  - Low/high model
  - HWD 151x115x125 cm (low model)
  - HWD 171x115x125 cm (high model)

## TINTOMETRO HA480



- 16-32 canister POM/SST in dimensione 2/3/6/10 l
  - Tecnologia pompa a pistoni ZeroPurge
  - Coloranti universali, a base solvente e ad acqua
  - Dimensioni della pompa: 100 ml
  - Portata 0,8 - 1,0 l/min
  - 0,05 ml di erogazione minima
  - Elevatore barattolo elettrico
  - Punzonatrice elettrica (opzionale)
  - Set di riscaldamento (opzionale)
  - Modello basso/alto
  - HWD 151x88x96 cm (modello basso)
  - HWD 171x88x96 cm (modello alto)
- 16-32 POM/SST canisters in 2/3/6/10 l size
  - ZeroPurge piston pump technology
  - Universal, solvent and water based colorants
  - Pump size: 100 ml
  - Flow rate 0.8 - 1.0 l/min
  - 0,05 ml smallest dispense
  - Electric can table
  - Electric punch (optional)
  - Heating set (optional)
  - Low/high model
  - HWD 151x88x96 cm (low model)
  - HWD 171x88x96 cm (high model)

## TINTOMETRO HA180



L'HA180 è la soluzione ideale per luoghi di piccole e medie dimensioni. Un vero Harbil compatto senza alcun compromesso in termini di dimensioni e flessibilità dei canestri, sia in altezza, sia in velocità. La pompa a pistone ZeroPurge™ e AutoDrive™ garantiscono efficienza e affidabilità per il futuro del vostro business. Specifiche:

- Erogazione sequenziale
- Fino a 24 canestri (POM) da 2,3/4,6 l
- Tecnologia della pompa a pistone ZeroPurge
- Coloranti universali, a solvente e all'acqua
- Dimensioni pompa: 40 ml
- Portata: 0,4 - 0,5 l/min
- Dosaggio minimo: 0,05 ml
- Display operatore
- Elevatore barattolo manuale (elettrico opzionale)
- Punzonatrice elettrica (opzionale)
- Set riscaldamento (opzionale)
- HWD 140x81x100 cm

The HA180 is the ideal solution for small to medium-sized locations. A true compact Harbil with no compromise on canister size and flexibility in both height and speed. The ZeroPurge™ piston pump and AutoDrive™ ensure efficiency and reliability for the future of your business. Specifications:

- Sequential dispensing
- Up to 24 canisters (POM) in 2.3/4.6 l
- ZeroPurge Piston pump technology
- Universal, solvent and water based colorants
- Pump size: 40 ml
- Flow rate: 0.4 - 0.5 l/min
- Smallest dispense: 0.05 ml
- Operator display
- Manual can table (Electric optional)
- Electric punch (optional)
- Heating set (optional)
- HWD 140x81x100 cm

## TINTOMETRO AUTOMATICO X-PROTINT



- Tintometro automatico sequenziale con tavola rotante bidirezionale
- Canestri 2,3/ 4,6 LT/ 1,6 oz: polimerico
- 16 Canestri
- Portata della pompa: 0,5 l/min
- Erogazione minima: 0,077 ml (1/384 fl. oz.)

- Automatic sequential bi-directional turntable
- Sizes: 2.3/ 4.6 LT/ 1.6 oz: polymeric
- 16 canisters
- Pump flow rate: 0.5 l/min
- Min dispense: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)

## TINTOMETRO AUTOMATICO X-SMART



- Tintometro automatico sequenziale
- Canestri 2,3 LT
- 16 Canestri
- Portata della pompa: 0,25 l/min
- Erogazione minima: 0,077 ml (1/384 fl. oz.)

- Automatic sequential tinting machine
- Sizes: 2.3 LT
- 16 canisters
- Pump flow rate: 0.25 l/min
- Min dispense: 0.077 ml (1/384 fl. oz.)

## MIX SPACE MULTISPEED



- Mixer automatico giroscopico biassiale
- 3 velocità automatiche e 2 programmabili
- Piatto di carico estraibile per un più semplice posizionamento del contenitore del prodotto
- Chiusura tramite serrandina per esigenze di spazio
- Serraggio del contenitore del prodotto mediante sistema automatico
- Accelerazione e decelerazione del contenitore durante il ciclo di lavoro per una miscelazione ottimale del prodotto

- Automatic biaxial gyroscopic mixer
- 3 automatic and 2 programmable speeds
- Removable load plate for simpler product container positioning
- Shutter closing for space saving purposes
- Product container tightening by means of automatic system
- Acceleration and deceleration during the working cycle for perfect product mix

## SMART LABEL PRINTER 650-EU



- Velocità di stampa
- Semplice sostituzione dei rotoli delle etichette
- Stampante flessibile e affidabile

- Print speed
- Simple replacement of rolls of labels
- Flexible and reliable printer

---

DATECOLOR 200R SAV

---

ColorReader Spectro

---

Datacolor Paint 2 PRO (programma)

---

Installazione (presso punto vendita) e Formazione

---



**21**

**COMUNICAZIONE E MERCHANDISING**  
COMMUNICATION AND MERCHANDISING

## T-SHIRT



T-Shirt di cotone bianca, manica corta.  
White cotton T-Shirt, short sleeve.

## RAL



Mazzetta colore Casati Ral.  
Casati Ral color card.

## POLO



Polo di cotone nera, manica corta.  
Black polo T-Shirt, short sleeve.

## PREMIUM VISION



Mazzetta colore Casati Premium Vision.  
Casati Premium Vision color card.

## PANTALONI - TROUSERS



Pantaloni multitasca da lavoro bianchi.  
White cargo pants.

## NCS CASCADE 980



Mazzetta colore NCS Cascade 980.  
NCS Cascade 980 color card.

## GIUBBINO - JACKET



Giubbino nero.  
Black jacket.

## PROFI EXPERIENCE



Mazzetta colore Casati Profi Experience.  
Casati Profi Experience color card.

## CAPPELLO - CAP



Cappello bianco con visiera.  
White cap with visor.

## FARBE NEU ERLEBEN



Mazzetta colore Casati Farbe Neu Erleben.  
Casati Farbe Neu Erleben color card.

## PENNE - PENS



Penna Casati.  
Casati pen.

## ADESIVI - STICKERS



Adesivo rettangolare (cm 35x15) / tondo (cm 34).  
Rectangular (cm 35x15) / Round sticker (cm 34).

## CARTELLE COLORE - COLOR CHARTS



**METAL GRAF** smalto ferro-micaceo  
METAL GRAF micaceous-iron enamel



**SMALTI ALCHIDICI** effetto lucido  
ALKYD ENAMELS glossy effect



**PREMIUM WOOD** linea legno  
PREMIUM WOOD wood line paints



**GLI ESTERNI**  
EXTERIOR PAINTS AND COATINGS

**CARTELLE COLORE - COLOR CHARTS**



**INTERIOR DESIGN**  
INTERIOR PAINTS AND COATINGS



**FAST smalto anticorrosivo**  
FAST anticorrosive enamel



**HYDROVER R10 rivestimento per pavimenti**  
HYDROVER R10 floor coating



**I COLORANTI totocolor, stabilcolor, colorante universale**  
COLOURANTS totocolor, stabilcolor, universal colourant

## BLOCCO NOTE - BLOCK NOTES



A4 - A5

A4 -A5

## FALDONE - BINDER



Faldone Casati

Casati Binder

## INSEGNA 1 - SIGN 1



Insegna Casati targa (cm 50x50)

Casati plaque sign (cm 50x50)

## INSEGNA 2 - SIGN 2



Insegna Casati bandiera (cm 50x50)

Casati flag sign (cm 50x50)

## COMUNICAZIONE VISIVA



Telo da cantiere (cm 200x48)

Building site cover (cm 200x48)

Pannello plexiglass (cm 99 x 48)

Plexiglass panel (cm 99x48)

## ESPOSITORE - DISPLAY STAND



Espositore SPRAY

SPRAY Display stand

## TOTEM



Totem CLEAN 2.1

CLEAN 2.1 Totem

## TOTEM



Totem LINEA RISANA

RISANA LINE Totem

## POSTER



Poster LINEA RISANA  
Linea Risana Wall Poster

## LOCANDINA - FLYER



Locandina MICROPOROSA in A4  
MICROPOROSA Flyer A4

## BROCHURE



Brochure informativa HYDROPRIMER ADVANCE in A4  
HYDROPRIMER ADVANCE Informative brochure A4

## LOCANDINA



Locandina TIFFANY in A4  
TIFFANY Flyer A4

## BROCHURE



Brochure informativa CLEAN 2.1 in A4  
CLEAN 2.1 Informative brochure A4

## TOTEM



Totem MICROPOROSA da banco/sopralatta in A4  
MICROPOROSA Counter/Over-Can Totem A4

## COLOR WALL



Color Wall 200x180 cm

Color Wall 200x180 cm



**22**

**ACADEMY DEL COLORE**  
COLOR ACADEMY

## IT CORSI TECNICO-PRATICI DI FORMAZIONE DEDICATI

L'Academy del Colore nasce con l'obiettivo di diffondere competenza e cultura nel settore del colore.

Casati, UCIC e Casa Italia condividono la missione di offrire percorsi formativi qualificati, pensati per supportare e valorizzare il lavoro di agenti, rivenditori, distributori, applicatori, imprese e progettisti.

I corsi sono strutturati in giornate dedicate, con programmi definiti e personalizzati in base alle esigenze dei partecipanti. Al termine di ogni corso viene rilasciato un certificato di qualificazione professionale, relativo al livello raggiunto nel percorso frequentato.

All'interno della nostra organizzazione, la divisione Ricerca & Sviluppo opera con tecnologie avanzate e materie prime di elevata qualità, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità e alle formulazioni a VOC controllati. Questo approccio ci consente di sviluppare prodotti in linea con gli standard più elevati del settore.

L'Academy del Colore integra pienamente il nostro principio guida: YSIOS – Your Success Is Our Success, valorizzando la crescita professionale dei partecipanti e promuovendo competenze solide e aggiornate nel mondo del colore.

## EN DEDICATED TECHNICAL AND PRACTICAL TRAINING COURSES

The Academy of Colour was established with the aim of disseminating knowledge and expertise within the colour sector.

Casati, UCIC and Casa Italia share the mission of providing qualified training programmes designed to support and enhance the work of agents, retailers, distributors, applicators, companies and designers.

The courses are organised into dedicated training days, with clearly defined programmes tailored to the specific needs of participants. At the end of each course, a professional qualification certificate is issued, reflecting the level achieved in the completed programme.

Within our organisation, the Research & Development division operates with advanced technologies and high-quality raw materials, with particular attention to sustainability and low-VOC formulations. This approach enables us to develop products that meet the highest standards in the industry.

The Academy of Colour fully embraces our guiding principle: YSIOS – Your Success Is Our Success, supporting the professional growth of participants and promoting solid, up-to-date expertise in the world of colour.



## IT MODULI CORSI

- CENNI sulla CHIMICA dei prodotti vernicianti e definizione delle principali famiglie prodotti della linea Edilizia
- SISTEMI di PITTURAZIONE: preparazione dei supporti e cicli di pitturazione per esterni/interni
- LINEA DECORATIVA: tecnica applicativa e utilizzo degli attrezzi specifici
- PROBLEM SOLVING: manutenzione e ripristino del cemento armato con la guida alle soluzioni specifiche atte ad eliminare e prevenire le problematiche più diffuse
- SMALTI e VERNICI: sistemi di applicazione, acqua-solvente e prodotti multi-superficie
- SISTEMA CAPPOTTO certificato ETA
- "IN ITINERE": giornate formative presso i distributori, con organizzazione a loro cura

### MODULO 1

Cenni sulla chimica dei prodotti vernicianti e definizione delle principali famiglie prodotti della linea edilizia.

**PER:** Distributori, Progettisti e in generale chi è interessato ad approfondire.

**TEORIA:** Definizione di un prodotto verniciante, composizione, le categorie principali, le famiglie della linea Edilizia, definizione di ciclo di pitturazione e introduzione alle certificazioni.

**PRATICA:** Applicazione a rullo e a pennello su vari supporti dei principali prodotti della linea edilizia.

**PARTECIPANTI:** 5/6 persone max.

**DURATA:** 1 giorno/7 ore.

### MODULO 2

Sistemi di pitturazione: preparazione dei supporti e cicli di pitturazione per esterni/interni.

**PER:** Distributori e Progettisti.

**TEORIA:** Conoscere i vari supporti, individuazione di eventuali problematiche, tipologie di intervento, preparare i supporti e selezionare il prodotto di finitura più idoneo.

**PRATICA:** Prove applicative di fissativi, primer, pitture e rivestimenti.

**PARTECIPANTI:** 5/6 persone max.

**DURATA:** 1 giorno/7 ore.

### MODULO 3

Linea decorativa, tecnica applicativa e utilizzo degli attrezzi specifici.

**PER:** Distributori e Applicatori.

**TEORIA:** Linea decorativa Casa Italia, i prodotti della linea, come preparare il supporto da decorare, finiture a basso spessore e finiture materiche; i cataloghi della gamma e la tintometria.

**PRATICA:** Applicazione di tutte le finiture che compongono la linea Casa Italia con l'utilizzo degli attrezzi idonei.

**PARTECIPANTI:** 5/6 persone max.

**DURATA:** 1 giorno/8 ore.

### MODULO 4

Problem Solving, manutenzione e ripristino del cemento armato e guida alle soluzioni specifiche atte ad eliminare e prevenire le problematiche più diffuse.

**PER:** Distributori e Applicatori.

**TEORIA:** Conoscere i vari supporti, individuazione di eventuali problematiche, tipologie di intervento, preparare i supporti e selezionare il prodotto di finitura più idoneo.

**PRATICA:** Prove applicative di fissativi, primer, pitture e rivestimenti.

**PARTECIPANTI:** 5/6 persone max.

**DURATA:** 1 giorno/7 ore.

## EN COURSE MODULES

- OVERVIEW of the CHEMISTRY of coating products and definition of the main product families within the Building line
- PAINTING SYSTEMS: substrate preparation and painting cycles for exterior and interior applications
- DECORATIVE LINE: application techniques and use of specific tools
- PROBLEM SOLVING: maintenance and restoration of reinforced concrete, with guidance on targeted solutions to eliminate and prevent the most common issues.
- ENAMELS and PAINTS: application systems, water- and solvent-based products, and multi-surface solutions.
- ETAg-certified External Thermal Insulation Composite System (ETICS)
- "ON THE ROAD" training: training days held at distributors' premises, organised directly by them.

### MODULE 1

Basics of Paint Chemistry and Overview of Main Product Families in the Building Line

**FOR:** Distributors, Designers, and anyone interested in a deeper understanding.

**THEORY:** Definition of a paint product, composition, main categories, families of the Building line, explanation of painting cycles, and introduction to certifications.

**PRACTICAL:** Roller and brush application on various substrates using the main products of the Building line.

**PARTICIPANTS:** Maximum 5–6 people

**DURATION:** 1 day / 7 hours

### MODULE 2

Painting Systems: Surface Preparation and Painting Cycles for Exterior/Interior

**FOR:** Distributors and Designers

**THEORY:** Understanding different substrates, identifying potential issues, types of interventions, surface preparation, and selecting the most suitable finishing product.

**PRACTICAL:** Application tests with primers, fixatives, paints and coatings.

**PARTICIPANTS:** Maximum 5–6 people

**DURATION:** 1 day / 7 hours

### MODULE 3

Decorative Line: Application Techniques and Use of Specific Tools

**FOR:** Distributors and Applicators

**THEORY:** Casa Italia Decorative line, products overview, surface preparation for decoration, low-thickness finishes, textured finishes, product catalogs, and color matching system.

**PRACTICAL:** Application of all finishes in the Casa Italia line using the appropriate tools.

**PARTICIPANTS:** Maximum 5–6 people

**DURATION:** 1 day / 8 hours

### MODULE 4

Problem Solving: Maintenance and Restoration of Reinforced Concrete and Solutions to Prevent Common Issues

**FOR:** Distributors and Applicators

**THEORY:** Understanding different substrates, identifying potential issues, types of interventions, surface preparation, and selecting the most suitable finishing product.

**PRACTICAL:** Application tests with primers, fixatives, paints, and coatings.

**PARTICIPANTS:** Maximum 5–6 people

**DURATION:** 1 day / 7 hours

**MODULO 5**

Smalti e Vernici, sistemi di applicazione, acqua-solvente e smalti multi-superficie.

**PER:** Distributori e Applicatori.

**TEORIA:** Differenze tra smalto e vernice, ciclo all'acqua o ciclo a solvente, le nuove tecnologie degli smalti 2 in 1, i vari supporti metallici e le plastiche, scegliere il primer di preparazione adeguato e le vernici per legno.

**PRATICA:** Applicazione di tutte le finiture che compongono la linea Smalti e Vernici.

**PARTECIPANTI:** 5/6 persone max.

**DURATA:** 1 giorno/8 ore.

**MODULO 6**

Sistema Cappotto, isolamento termico.

**PER:** Distributori e Applicatori.

**TEORIA:** L'isolamento termico a cappotto, composizione e funzione dei sistemi, fasi applicative (preparazione del supporto, incollaggio dei pannelli isolanti, tassellatura, rasatura armata, finitura), nodi costruttivi e dettagli progettuali, tipologie dei sistemi ETICS; certificazione ETA.

**PRATICA:** I vari componenti e accessori e principali fasi applicative.

**PARTECIPANTI:** 5/6 persone max.

**DURATA:** 1 giorno/8 ore.

**MODULO 7**

"In Itinere": giornate formative presso i distributori.

**PER:** Distributori, Progettisti e Applicatori.

**PROGRAMMA:**

Open Day con dimostrazioni applicative – max 6 ore.

Corsi dedicati agli addetti dei Negozi – 3 ore.

Riunioni per progettisti, applicatori ed imprese – 2 ore.

**PARTECIPANTI:** 15/30 persone max.

**MODULE 5**

Enamels and Paints: Application Systems, Water- and Solvent-Based, and Multi-Surface Enamels

**FOR:** Distributors and Applicators

**THEORY:** Differences between enamel and paint, water-based vs. solvent-based cycles, new 2-in-1 enamel technologies, various metal and plastic substrates, choosing the appropriate primer, and paints for wood.

**PRACTICAL:** Application of all finishes included in the Enamels and Paints line.

**PARTICIPANTS:** Maximum 5–6 people

**DURATION:** 1 day / 8 hours

**MODULE 6**

External Thermal Insulation System (ETICS)

**FOR:** Distributors and Applicators

**THEORY:** Thermal insulation with external cladding: system composition, application steps, design details, ETICS types and ETA certification.

**PRACTICAL:** Hands-on with components, accessories and main application phases.

**PARTICIPANTS:** Maximum 5–6 people

**DURATION:** 1 day / 8 hours

**MODULE 7**

"ON THE ROAD": On-Site Training at Distributors

**FOR:** Distributors, Designers, and Applicators

**PROGRAM:**

Open Day with application demonstrations – max 6 hours


Dedicated courses for store staff – 3 hours

Meetings for designers, applicators, and companies – 2 hours

**PARTICIPANTS:** Maximum 15–30 people





	CONFEZIONI PACKAGING	LATTE/SCATOLE PER STRATO CANS/BOXES PER LAYER	STRATI PER PALLET PALLET LAYERS	LATTE/SCATOLE PER PALLET CANS/BOXES PER PALLET
<b>PITTURE PAINTS</b>	12 Lt	11	3	33 pz 33 pcs
	14 Lt	11	3	33 pz 33 pcs
	10 Lt	12	3	36 pz 36 pcs
	5 Lt	20	4	80 pz 80 pcs
	5 Lt taniche 5 Lt cans	12 scatole (2 taniche x 5 Lt) 12 boxes (2 cans x 5 Lt)	3	36 scatole (2 x 5 Lt) = 72 pz 36 boxes (2 x 5 Lt) = 72 pcs
	2,5 Lt	22	6	132 pz 132 pcs
	1 Lt	8 scatole (12 x 1 Lt) 8 boxes (12 x 1 Lt)	4	32 scatole (12 x 1 Lt) = 384 pz 32 boxes (12 x 1 Lt) = 384 pcs
<b>RIVESTIMENTI PLASTERS</b>	25 Kg	8	3	24
<b>STUCCHI FILLERS</b>	20 Kg	-	-	50 sacchi 50 bags
	5 Kg	6 scatole (4 x 5 Kg) 6 boxes (4 x 5 Kg)	4	24 scatole (4 x 5 Kg) = 96 pz 24 boxes (4 x 5 Kg) = 96 pcs
	1 Kg	6 scatole (20 x 1 Kg) 6 boxes (20 x 1 Kg)	4	24 scatole (20 x 1 Kg) = 480 pz 24 boxes (20 x 1 Kg) = 480 pz
	0,500 Lt	10 scatole (12 x 0,500 Lt) 10 boxes (12 x 0,500 Lt)	5	50 scatole (12 x 0,500 Lt) = 600 pz 50 boxes (12 x 0,500 Lt) = 600 pcs
	0,250 Lt	8 scatole (24 x 0,250 Lt) 8 boxes (24 x 0,250 Lt)	6	48 scatole (24 x 0,250 Lt) = 1.152 pz 48 boxes (24 x 0,250 Lt) = 1.152 pcs
<b>SMALTI ENAMELS</b>	5 Lt	6 scatole (4 x 5 Lt) 6 boxes (4 x 5 Lt)	3	18 scatole (4 x 5 Lt) = 72 pz 18 boxes (4 x 5 Lt) = 72 pcs
	2,5 Lt	6 scatole (4 x 2,5 Lt) 6 boxes (4 x 2,5 Lt)	4	24 scatole (4 x 2,5 Lt) = 96 pz 24 boxes (4 x 2,5 Lt) = 96 pcs
	0,750 Lt	10 scatole (6 x 0,750 Lt) 10 boxes (6 x 0,750 Lt)	6	60 scatole (16 x 0,250 Lt) = 960 pz 60 boxes (16 x 0,250 Lt) = 960 pcs
	0,500 Lt	10 scatole (6 x 0,500 Lt) 10 boxes (6 x 0,500 Lt)	7	70 scatole (6 x 0,500 Lt) = 420 pz 70 boxes (6 x 0,500 Lt) = 420 pcs
	0,250 Lt	12 scatole (16 x 0,250 Lt) 12 boxes (16 x 0,250 Lt)	5	60 scatole (16 x 0,250 Lt) = 960 pz 60 boxes (16 x 0,250 Lt) = 960 pcs
<b>SILICONI SILICONS</b>	0,280 Lt	25 scatole (12 x 0,280 Lt) 25 boxes (12 x 0,280 Lt)	4	100 scatole (12 x 0,280 Lt) = 1.200 pz 100 boxes (12 x 0,280 Lt) = 1.200 pcs

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**1) CONDIZIONI GENERALI** - Le presenti "condizioni generali" disciplinano le modalità e condizioni dei prodotti commercializzati da Colorificio A&B CASATI S.p.A. Tutti i contratti per la vendita di prodotti da parte del Colorificio A&B CASATI S.p.A. ("venditrice" o "CASATI") a terzi ("acquirente") sono regolati dalle seguenti condizioni generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d'ordine di acquisto dei prodotti stessi. Le condizioni di vendita applicabili al Suo ordine sono quelle in vigore alla data dell'ordine stesso. Eventuali condizioni di acquisto contrastanti o divergenti o altre limitazioni poste dall'acquirente non vengono riconosciute, a meno che, nel caso particolare, la Venditrice non ne abbia data espressamente conferma scritta.

**2) PREZZI** - Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi precedente pattuizione relativa a prezzi. I prezzi esposti, pattuiti e/o comunicati sono da intendersi IVA esclusa e potranno essere modificati in qualsiasi momento. Si applicano i prezzi della Venditrice validi al momento della consegna. Eventuali indicazioni di prezzo in ltr/m<sup>2</sup> o kg/m<sup>2</sup> riportati sui listini e sulle offerte sono calcolati in funzione della resa teorica e pertanto sono solamente indicativi. Per quanto riguarda il prezzo, la quantità, il termine e la possibilità di consegna le offerte della venditrice non sono impegnative. Gli ordini dell'acquirente diventano impegnativi per la venditrice solamente con la conferma scritta o stampata da parte della venditrice, anche a mezzo di fattura o di documento di trasporto.

**3) ORDINI E RESI** - Tutti gli ordini sono assunti salvo approvazione del Colorificio A&B CASATI S.p.A. come venditore. Non si accettano resi di merce di nessun genere salvo approvazione della venditrice. Eventuali resi - se autorizzati - dovranno pervenire in confezioni originali integre e di merce con almeno 3 mesi prima della data di scadenza, accompagnati da ddt di reso. La venditrice emetterà in seguito la nota di accredito per merce resa al prezzo di acquisto decurtato del 20% quale parziale contributo a spese amministrative e di trasporto. Non si accettano resi di contenitori semivuoti, vuoti o spandenti (ex DPR 915/82 e successive modifiche). Non verranno accettati pacchi in contrassegno. La Venditrice si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti.

**4) PAGAMENTI** - Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e con le modalità contrattualmente definiti. In caso di insoluti o ritardati pagamenti verrà applicato un tasso di interessi pari al Prime Rate aumentato del 8% nonché un importo fisso di 15 Euro a titolo di parziale rimborso degli oneri amministrativi. Nessun ordinativo potrà essere evaso in caso di insoluto o ritardato pagamento. Si considerano liberatori solo i pagamenti effettuati presso la nostra sede o a persona munita di nostra delega all'incasso risultante da procura notarile. Per pagamenti in contrassegno sarà concesso uno sconto cassa del 3%. I pagamenti valgono come effettuati solo quando l'importo è definitivamente a disposizione della venditrice su uno dei suoi conti. La venditrice si riserva il diritto di usare pagamenti a saldo degli importi delle fatture più vecchie, maggiorati dei costi e degli interessi di mora che si sono nel frattempo accumulati, e precisamente nel seguente ordine: costi, interessi, credito principale. Si esclude ogni diritto dell'acquirente a effettuare trattenute. L'acquirente può ricorrere a compensazioni solo nel caso di crediti non contestati o legalmente determinati.

**5) FORNITURE** - La venditrice fa sempre il possibile per effettuare le forniture al più presto. Non vi sono termini fissi di consegna. Qualora venga invece concordato un termine fisso di consegna, l'acquirente deve accettare, nel caso di una dilazione, una ragionevole proroga. L'adempimento del contratto è subordinato al rifornimento corretto ed in tempi utili della venditrice. Per giorno di fornitura s'intende quello in cui la merce lascia lo stabilimento o un magazzino oppure, se questa data non può essere stabilita, il giorno in cui la merce viene messa a disposizione dell'acquirente.

**6) SPEDIZIONI** - Su ogni ordine evaso verrà imputato un Co.Spe.Di (Contributo Spese Distribuzione) nella seguente modalità: Se l'importo del singolo ritiro sarà inferiore a € 400,00, verranno addebitati € 25,00+IVA quale contributo fisso. A partire da un importo imponibile superiore a € 401,00 per singolo ritiro, verrà addebitato un contributo pari a € 0,04/kg+IVA e in aggiunta € 4,70+IVA quale contributo fisso. Il Colorificio A&B CASATI S.p.A. si riserva la facoltà di ridurre i quantitativi o di ritardare o annullare la spedizione di quanto ordinato per cause di forza maggiore, come, ma non solo, indisponibilità di materie prime o di imballi, mancata erogazione d'energia, scioperi del personale, interruzione dei trasporti per agitazioni sindacali o calamità naturali, senza che per questo l'acquirente possa pretendere nulla a titolo di compenso o di risarcimento. I beni vengono consegnati franco partenza al vettore presso i magazzini del Colorificio A&B CASATI S.p.A. Resta inteso che ogni spedizione viene eseguita per preciso incarico e conto dell'acquirente. Pertanto spetta allo stesso controllare la qualità e la quantità della merce al momento della consegna ed in caso di contestazione, dovrà apporre al corriere riserva scritta sul documento di trasporto. Ove all'arrivo il controllo dovesse risultare impossibile, il cliente potrà lamentare vizi o difetti quantitativi o qualitativi della merce, solo previa apposizione nel documento di trasporto della dicitura "si riserva il controllo a posteriori per quantità e qualità" ed a pena di decadenza entro e non oltre otto giorni dalla consegna della merce art. 1698 del C.C. Le riserve o contestazioni dovranno essere inviate per E-Mail a vendite@casati.it. Per merce fornita su bancale (EUR-EPAL) l'addebito in fattura sarà di € 18,00+IVA a bancale nel caso di mancato reso al trasportatore.

**7) RISPONDEZZA DEI PRODOTTI** - Eventuali reclami vengono presi in considerazione solamente se notificati per iscritto immediatamente o al più tardi entro quattordici giorni dalla consegna della merce, con l'indicazione del numero e della data di fattura, nonché dei numeri di contrassegno degli imballaggi, e corredati di documenti giustificativi, campioni e biglietti di controllo degli imballaggi. Nel caso di vizi occulti il reclamo deve essere inoltrato per iscritto subito dopo il loro accertamento. L'onere della prova del vizio occulto è a carico dell'acquirente. La merce contestata può essere restituita soltanto dietro esplicito consenso della venditrice. Il cliente è tenuto a controllare tassativamente prima dell'impiego della merce consegnata la rispondenza della stessa. Eventuali differenze, difetti o anomalie di prodotto devono essere comunicate per iscritto a stretto giro di E-Mail (casati@casati.it) alla venditrice, evitando contestazioni. Il Colorificio A&B CASATI S.p.A. non risponderà pertanto di eventuali contestazioni dovute a differenze, difetti o anomalie che avrebbero dovuto essere segnalati e/o contestati preventivamente da parte del cliente. Un risarcimento per difetti o vizi riscontrati nell'applicazione del prodotto potrà essere assunto dal Colorificio A&B CASATI S.p.A. - secondo le disposizioni vigenti - solamente fino al valore massimo della merce venduta al cliente.

**8) FORZA MAGGIORE** - Casi di forza maggiore di qualsiasi genere, impreviste difficoltà aziendali, di trasporto o spedizione, guerra, atti terroristici, incendi, alluvioni, imprevista scarsità di manodopera, di materie prime e di prodotti ausiliari, carenza energetica, scioperi, serrate, disposizioni delle autorità o impedimenti di altra natura che non dipendono dal contraente tenuto alla prestazione, e che riducono, ritardano, ostacolano o impediscono la fabbricazione, la spedizione, la presa in consegna o il consumo della merce, esimono dall'impegno della fornitura o della presa in consegna per la durata e secondo l'entità dell'impedimento. Se, in seguito a casi di forza maggiore, la fornitura e/o la presa in consegna vengono dilazionate di oltre 8 settimane, i contraenti sono entrambi autorizzati a recedere dal contratto. Se le vengono a mancare del tutto o parzialmente le fonti di rifornimento, la venditrice non è obbligata ad acquistare da fornitori non abituali. In tal caso la venditrice ha il diritto, una volta tenuto conto del proprio fabbisogno, di suddividere i quantitativi di merce disponibile in considerazione del fabbisogno dei singoli clienti.

**9) CLIENTI NUOVI** - Per clienti nuovi si applica il pagamento anticipato o in contrassegno fino alla assegnazione di un "FIDO COMMERCIALE" da parte della venditrice.

**10) RISERVATO DOMINIO** - Le merci divengono di proprietà dell'acquirente soltanto dopo che questi ha assolto tutti gli impegni derivanti dal suo rapporto commerciale con la venditrice, compresi debiti accessori, risarcimento dei danni, pagamento di assegni o cambiali.

**11) DIRITTO APPLICABILE** - Ai contratti tra la venditrice e l'acquirente trova applicazione il diritto italiano. La venditrice e l'acquirente escludono l'applicazione delle legge uniformi sulla vendita internazionale di beni mobili e sulla stipula di contratti internazionali di compravendita di beni mobili nonché delle convenzioni delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

**12) CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE** - Il luogo di adempimento per la consegna è il rispettivo ufficio di spedizione; quello per il pagamento è Verona, presso la sede della venditrice. Il foro competente per qualsiasi controversia tra la venditrice e l'acquirente è esclusivamente quello di Verona. La venditrice è inoltre autorizzata a far valere i propri diritti anche presso il luogo in cui ha sede l'acquirente. Se una o più clausole delle presenti condizioni generali non dovesse risultare applicabile in tutto o in parte o essere affetta da invalidità, ciò non pregiudicherà la validità delle altre clausole né quella parte delle clausole invalidate solo parzialmente.

**13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** - Ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali (Dlgs. 196/2003) i dati dell'acquirente (cliente compratore) vengono memorizzati in archivi cartacei ed elettronici, per dare esecuzione all'ordine impartito e per osservare le norme fiscali, l'acquirente può chiedere in ogni momento modifiche, cancellazioni ed informazioni relative.

**Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo attenta lettura si approvano specificamente le clausole contenute negli articoli seguenti:**

**2) Prezzi, 3) Ordini e resi, 4) Pagamenti, 5) Forniture, 6) Spedizioni, 10) Riservato dominio, 11) Diritto applicabile, 12) Controversie - Foro competente.**

**1) GENERAL CONDITIONS** - The present "general conditions" governing the terms and conditions of the products commercialized by CASATI S.p.A. All contracts for the sale of products by CASATI S.p.A ("Seller" or "Casati") to third parties ("buyer") are directed by the following terms and conditions, which form an integral and essential part of any proposal, order and order confirmation of purchase of the products. The conditions of sale applied to your order are those ruling on the date of the order. Contrasting or diverting conditions of purchase or other reservations made by the purchaser shall not be effective unless in the particular case the Seller does not have given written confirmation.

**2) PRICES** - This Agreement invalids and substitutes any prior contract concerning prices. All prices, agreed and/ or communicated are meant VAT excluded and may be changed at any time. Prices shall be the Seller's prices effective at the time of delivery. Any indications of price in ltr/m<sup>2</sup> or kg/m<sup>2</sup> given on price lists and offers are calculated on the basis of the theory yield and are therefore only indicative. As for the price, the amount, the term and the possibility to deliver the offers of the seller they are not meant as oblige. The purchaser's orders shall become undertaken for the seller only with the written or printed confirmation by the seller, even against an invoice or delivery note.

**3) ORDERS AND GOODS BACK TO CASATI S.p.A.** - All orders are subject to approval of CASATI S.p.A. as seller. We do not accept goods back to CASATI S.p.A. of any kind unless with the approval of the seller. Any goods back - if approved - must be submitted in original unopened packing and merchandise accompanied by back delivery note. The seller will issue thereafter the credit note for goods delivered to the purchase less 20% of its price as partial contribution to administrative expenses and transport. Back goods are not accepted if in half-empty packings, empty or leaking (ex DPR 915/82 and subsequent amendments). Not accepted goods back through payment on delivery. The Seller reserves the right not to accept incomplete orders.

**4) PAYMENTS** - All payments must be made in the terms and the contract-agreed terms. In the case of unpaid or late payments it will be charged an interest rate equal to the Prime Rate increased of 8% as well as a fixed amount of Euro 15 as partial reimbursement of the administrative expenses. No order form will be processed in case of unpaid bills or late previous payments. Considered closed payments only the ones carried out at our office or to a person with a statutory authorization resulting from our authorizing through attorney. For cash at delivery it will be granted a cash discount of 3%. Payments are considered as effected only when the amount has been put at disposal of the Seller in one of its accounts. The seller reserves the right to use payments for the settlement of the amounts of the older bills, plus costs and interests on amounts that have increased in the meantime, namely in the following order: costs, interest, main credit. It is excluded any purchaser's right to hold part payments. The buyer can adhere to compensations only in case credits are uncontested or legally determined.

**5) SUPPLIES** - The Seller shall make every effort to effect delivery soon. There are no fixed terms of delivery. If it is instead agreed a fixed delivery time, the buyer must accept, in the event of a delay, a reasonable extension. The fulfillment of the contract is subject to the seller's correct supply of goods and within useful time terms. For delivery day is considered the one when the goods leave the plant or warehouse or, if this date can not be exactly known, the day on which the goods are put at buyer's disposal.

**6) SHIPMENTS** - A Co.Spe.Di (Distribution Expenses Contribution) will be charged on each order processed as follows: If the amount of the individual collection is less than € 400.00, € 25.00+VAT will be charged as a fixed contribution. If the taxable amount exceeds € 401.00 per individual collection, a contribution of € 0.04/kg+VAT will be charged, plus € 4.70+VAT as a fixed contribution. Colorificio A&B CASATI S.p.A. reserves the right to reduce the quantities or to delay or cancel the shipment of what has been ordered due to force majeure causes, such as, but not limited to, unavailability of raw materials or packaging, power failures, staff strikes, transport interruptions due to labour unrest or natural disasters, without the purchaser being able to claim any compensation for this. The goods are delivered carriage paid to the carrier at the warehouses of Colorificio A&B CASATI S.p.A. It is understood that each shipment is carried out on the precise order and account of the purchaser. Therefore it is up to the same to check the quality and quantity of the goods at the time of delivery and in the event of a dispute, he must affix a written reservation to the courier on the transport document. If, on arrival, the control should prove impossible, the customer may complain of defects in quantity or quality of the goods only if the wording "we reserve the right to check the quantity and quality at a later date" is affixed to the transport document and under penalty of forfeiture no later than eight days after delivery of the goods art. 1698 of the Civil Code. Reservations or disputes must be sent by e-mail to [vendite@casati.it](mailto:vendite@casati.it). For goods delivered on pallets (EUR-EPAL), the invoice charge shall be € 18.00+VAT per pallet in the event of failure to return the goods to the carrier.

**7) CORRESPONDENCE OF PRODUCTS** - Any complaints are taken into consideration only if received written immediately or at the latest within fourteen days after delivery of the goods, indicating the number and date of invoice, as well as the packaging label numbers, and accompanied by supporting documents, samples and packaging control tickets. In case of hidden faults the complaint must be written immediately upon their discovery. The necessity of proof of the hidden fault is charge of the purchaser. The not proper goods may be returned only with the evident consent of the seller. The customer has to check exhaustively before the use of the goods delivered the compliance to regularity. Any differences, irregularities or product faults must be notified written form by e-mail ([casati@casati.it](mailto:casati@casati.it)) to the seller, avoiding disputes. CASATI S.p.A. therefore is not liable for any claims due to differences, defects or anomalies that should have been reported and / or contested in advance by the customer. Compensation for irregularities or faults found in the application of the product will be considered by CASATI S.p.A - following the rules - only up to the maximum value of the goods sold to the customer.

**8) FORCE MAJEURE** - Cases of force majeure of any kind, unexpected business problems, traffic or shipping, war, acts of terrorism, fires, floods, unexpected shortage of labors, raw materials and auxiliary products, energy shortages, strikes, lockouts, official orders or other difficulties that do not depend on the party obliged to perform which diminish, delay, obstacle or prevent the manufacture, delivery, taking over or consumption of goods, exempt from the undertaking of providing or general taking over of supply for the duration and according the entity of obstacle. If, as a result of force majeure, the delivery and/or acceptance is delayed by more than eight weeks, the contractors are both entitled to terminate the contract. If meanwhile missing entirely or partially the sources of supply, the seller is not obliged to purchase from other suppliers. In this case the seller is entitled, after taking into account its needs, to divide the available quantities among the needs of any single customers.

**9) NEW CUSTOMERS** - For new customers prepayment is applied cash up to the assignment of a "CREDIT LINE" from the side of the seller.

**10) DETENTION OF PROPERTY** - The goods become property of the buyer only after he has fulfilled all undertakings arising from his business relationship with the seller, including accessories debts, damages, payment of checks or drafts.

**11) APPLICABLE LAW** - To contracts between the seller and the buyer will be carried out under the Italian law. The seller and the buyer shall exclude the application of the Uniform Law on the International Sale of Goods and the conclusion of international contracts for the sale of common commodities as well as the United Nations Conventions on the International Sale of Goods.

**12) DISPUTES - COURT** - The place of carrying out the delivery shall be the related shipping office; the one for carrying out payments is Verona where seller is. Court related to disputes between seller and purchaser is Verona exclusively. Seller is again authorized to claim for its rights in the place where really purchaser is. If one or different clauses of these general conditions shouldn't be applicable, all or in part, or if it had evident invalidity, that will not affect validity of those clauses or of that part of clauses only in part invalid.

**13) PERSONAL DATA** - Following national laws on Personal Data (Decr.196/2003) purchaser's data (purchaser customer) are archived in electronic and paper files, to follow with the transmitted order and respecting fiscal laws, and purchaser can ask, in any moment, changes, cancelling, and related information.

Reference effects of arts.1341 and 1342 of civil code, after careful reading following clauses are approved:

2) Prices, 3) Orders and Goods back to Casati, 4) Payments, 5) Supplies, 6) Shipments, 10) Detention of Property, 11) Applicable Law, 12) Disputes - Court.





YZ 22

U 19

T 18

PQ 15

O 14

L

B

K 10

IJ 9

F 6

E 5

B

**A**

ACQUARAGIA 81  
ADDISAN PER ESTERNO 46  
ADDISAN PER INTERNO 46  
ARREDO 106

**B**

BASTAFUMO 88  
BIO SILIKAT KONZENTRAT 69  
BRILLANTE 99  
BRILLANTE SATINATO 100  
BRILLANTE TRASPARENTE 100

**C**

CASA LEGNO CEROSA 95  
CASA LEGNO FINITURA 96  
CASA LEGNO IMPREGNANTE 95  
CASATI FLEX 73  
CASATI TEX 62  
CASAVIVA 32  
CLEAN 2.1 38  
COAT (K1,2-K1,5-K2,0) 66  
COLLA DI MONTAGGIO 112  
COPRIFUMO 87

**D**

DILUENTE SINTETICO 910 81  
DILUENTE INODORO 330 81  
DILUENTE NITRO 525 82  
DIL. PER SPARTITRAFFICO 420 82

**E**

EASY PAINT 25  
EKO 105  
ELASTOFLEX 73  
EUROQUARZ 56  
EXTREME 61

**F**

FASSADENSILIKAT 70  
FAST 108  
FINITURA 30 GLOSS 92

**G**

GUAINA GUM 86

**H**

HAFTGRUND 14-69  
HYDROBASE 17  
HYDROCEM 75  
HYDROFINISH LUCIDO 49  
HYDROFINISH OPACO 51  
HYDROFINISH SATINATO 50  
HYDROLEGNO 91  
HYDROLEGNO FINITURA CEROSA 85  
HYDROLEGNO INDUSTRIA 92  
HYDROMAT 101

**I**

HYDROPRIMER ADVANCE 14  
HYDROPRIMER SMART 15  
HYDROPRIMER K3 53  
HYDROPRIMER K3 SILOSSANICO 61  
HYDROREPAINT 23  
HYDROVER R10 85

**J**

IMPREGNANTE INDUSTRIALE 93  
INNEN SILIKAT 71  
INTONACO ACRILICO FINE NF 58  
INTONACO RASANTE 15  
ISOCEM 75  
ISOGEL 11  
ISOLANTE PER COPRIFUMO 87

**K**

JOLLY FIX 11  
JOLLY FIX ACRILICO 12  
  
KELFOS 20  
KOMFORTPUTZ K1,5 58

**M**

MATT PAINT PLUS 27  
METAL GRAF 107  
METAL GRAF ALLUMINIO 107  
METAL PROT 19  
METAL PROT RE 20  
MICROPOROSA 30  
MICROPOROSA GROB 29  
MICROPOROSA RISANANTE 29  
MULTIGRUND 13 - 70  
M1001 116  
M1003 116  
M1007 115  
M1008 114  
M1012 114  
M1013 117  
M1017 115  
M1055 CARBON PROTECT 113

**N**

NEWQUARZ EVO 63

**O**

ORCHIDEA 34  
ORCHIDEA PLUS 33  
ORCHIDEA PLUS RISANANTE 33  
OVER LINE 104  
OVER LINE TOP 37

**P**

PAINTEX QUARZ 54  
PASTE TINTOMETRICHE PREMIUM 120  
PASTE TINT. EVOLUTION 2.0 121  
PITTURA ALLA CALCE 71  
PRIMAVERA 26  
PRIMAVERA RISANANTE 25  
PRIMAVERA TITANIUM 26  
PRIMER TOP QUALITY 18

**Q**

QUARZO MAT 56  
QUARZO PLAST LEX 57  
QUARZO PLAST LEX RISANANTE 57

**R**

RESILOXAN 64  
RISANA 43  
RISANA FISSATIVO 44  
RISANA LAVABILE 45  
RISANA SPRAY 43  
RISANA TERMOISOLANTE 45  
RISANA TRASPIRANTE 44  
RUSTICO 55

**S**

SEA GULL 103  
SIGILLANTE ACRILICO 113  
SILOXANCOAT (K1,2-K1,5-K2,0) 65  
SPARTITRAFFICO 86  
SPRAY 80  
STUCCO PER RASARE 111  
STUCK 112  
SUPER FONDO GRIGIO 19

**T**

TECNOPAINT 40  
TEKNOBETON 53  
TEKNOGRUND 13  
TIFFANY 39  
TOP CREAM 24  
TOTOCOLOR 79  
TRASPIRELLA 24

**U**

UNIVERSAL FIX 12

**V**

VELIERO 96  
VERNICE AL CLOROCAUCCIÙ 85  
VERONITE 17  
VEROSTUCCO 111  
VETRIPUR 76

**Z**

ZINCO PRIMER 18  
ZINCO PROT 109





**CASATI**



**CASATI**

Colorificio CASATI S.p.A.

via Valpantena, 59/B

37142 Poiano · Verona, Italia

**t** +39 045 550 244

**w** [casati.it](http://casati.it) · **e** [casati@casati.it](mailto:casati@casati.it)

