

## ESPECIFICAÇÕES

| Dimensões                                      | Métrica             | Britânico            |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| máx. Altura de Trabalho                        | 44.44m              | 146ft                |
| máx. Altura da plataforma                      | 42.44m              | 139ft 3in            |
| máx. Alcance Operacional                       | 25.60m              | 83ft 12in            |
| máx. Faixa de plataforma                       | 25.00m              | 82ft                 |
| Dimensões de transporte da plataforma(C×L×A)   | 11.92m×2.44m×2.83m  | 39ft 1in×8ft×9ft 3in |
| Transporte de contêineres padrão               | Todos os Aplicáveis | Todos os Aplicáveis  |
| Largura total (Eixo expandido)                 | 4.17m               | 13ft 8in             |
| Largura Total (Eixo Retraído) <b>A</b>         | 2.44m               | 8ft                  |
| Tamanho da plataforma(comprimento×largura)     | 2.44m×0.91m         | 8ft×3ft              |
| Giro da mesa (Eixo expandido)                  | 1.39m               | 4ft 7in              |
| Giro da mesa (Eixo Retraído)                   | 2.28m               | 7ft 6in              |
| Distância ao solo                              | 0.40m               | 1ft 4in              |
| Distância entre eixos (Eixo expandido)         | 4.07m               | 13ft 4in             |
| Distância entre eixos (Eixo Retraído) <b>B</b> | 4.27m               | 14ft                 |


| Desempenho                                    |               |                   |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Carga de trabalho segura(Irrestrito/Restrito) | 300kg/454kg   | 661lb/1000lb      |
| máx. Ocupantes                                | 3             | 3                 |
| Gradeability                                  | 45%           | 45%               |
| Velocidade de deslocamento (retraído)         | ≈6.0km/h      | ≈3.73mph          |
| Velocidade de deslocamento (aumentada)        | ≈1.1km/h      | ≈0.68mph          |
| máx. Inclinação de Trabalho                   | 5°            | 5°                |
| Rotação da Torre                              | 360° Contínuo | 360° Contínuo     |
| Rotação da plataforma                         | 180°          | 180°              |
| Movimento de Jib                              | 230°          | 230°              |
| Ângulo máximo da lança principal              | 75°           | 75°               |
| Raio de giro (Eixo expandido)                 | 2.99m/5.41m   | 10ft/17ft 9in     |
| Raio de giro (Eixo Retraído)                  | 8.27m/10.85m  | 27ft 2in/35ft 7in |
| pneus                                         | 445/50-D710   | 445/50-D710       |

| Peso       |         |         |
|------------|---------|---------|
| Peso total | 22500kg | 49604lb |


| Força                            |                       |                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sistema de energia de emergência | 12V                   | 12V                   |
| Motor a Diesel - Deutz TD2.9 L4  | Deutz TD2.9 L4/55.4kW | Deutz TD2.9 L4/55.4kW |
| Tanque de Diesel                 | 150L                  | 39gal                 |
| Tanque Hidráulico                | 230L                  | 61gal                 |



Motor

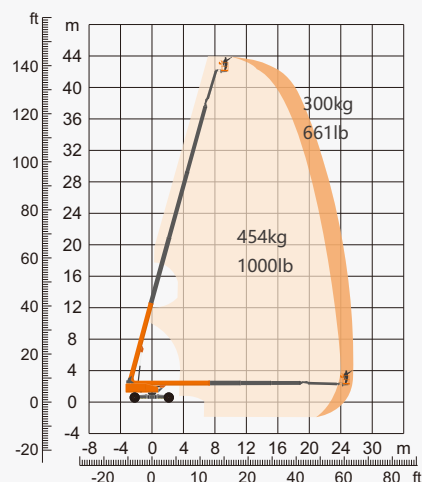

Gama de movimento



## CARACTERÍSTICAS

### Itens padrão

- Sistema de Detecção de Carga
- Alimentação auxiliar de 12 V DC
- Radiador de óleo hidráulico
- Sistema de Diagnóstico de Falhas
- Plataforma de autonivelamento
- Sistema de lança de alta rigidez
- Alarmes de Descida e Movimento
- Tampa do chassi totalmente aberta
- Controles de joystick proporcionais
- Fechadura de proteção da plataforma giratória
- Cabo de alimentação CA para plataforma
- Plataforma de balanço de 180° esquerda e direita
- Monitoramento do ângulo de rotação da plataforma
- Proteção contra queda da plataforma
- Monitoramento de corrente solta e quebrada
- Monitoramento de velocidade rápida e lenta
- Monitoramento da condição de trabalho
- Proteção de partida e parada do motor
- Sistema de acionamento hidrostático Rexroth
- Correspondência automática do ângulo de direção
- Função de desvio e mesclagem forçada da unidade
- Freio de pressão negativa com detecção
- Sistema de exibição de status da máquina em tempo real
- Cat.3 Arquitetura de Segurança - ISO 13849-1
- Sistema de Proteção Antiextrusão do Operador
- Motor Diesel Deutz TD2.9 L4 55,4kW/2600rpm
- Lança flexível de amplitude de 4,2 m com detecção de ângulo
- Rotação contínua da plataforma giratória de 360° com inspeção
- Chassis expansível com design patentado próprio
- Buzina
- Alarme de inclinação
- Horímetro
- Ativar unidade
- Beacon piscando
- Tração nas Quatro Rodas
- Direção nas Quatro Rodas
- Expansão do eixo In-Situ
- Kits de ambiente pesado



lança telescópica



Altura de Trabalho-44m



Jib



Motor a Diesel



terreno acidentado



Nova tecnologia de expansão de eixo in situ de uma chave  
Proteção global de patentes



Transporte de contêineres padrão

### ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: export@cndingli.com

Https://www.cndingli.com

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-04

