



BASES REFRIGERADAS PARA COCINAS

Una base firme para un servicio óptimo.

NORDIK ^{KF}

BASES REFRIGERADAS PARA COCINAS

Una base firme para un servicio óptimo.

Características destacadas

- Refrigerante y aislamiento de espuma libre de CFC.
- Termostato electrónico con pantalla LED digital para control preciso y lectura clara.
- Ruedas de 4" fáciles de instalar (dos frontales con freno) incluidas de fábrica.
- Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
- Estructura construida en acero inoxidable.
- Sistema de descongelación automática y evaporación automática del agua de condensación.
- **No incluye** bandejas GN de 4".
Nota: esta unidad no es compatible con azafates GN de 6".
- Borde elevado para contener derrames.
- Exterior: Acero inoxidable 430 (superficie superior, frontal y laterales).
Panel posterior en aluminio.
- Refrigerante natural R-290.
- Rango de temperatura: 0.5 a 4 °C / 33 a 40 °F.
- Eléctrico: 115V / 60Hz / 1 fase con enchufe NEMA 5-15P y cable de 10 pies.



NEMA
5-15P



KCBR-38



KCBR-50



KCBR-62



KCBR-74

Modelos disponibles y especificaciones técnicas

Nota: Diseñados para operar en temperaturas ambiente entre 4 °C y 32 °C (40 °F y 90 °F).



Modelo	Puertas	Dimen. externas (cm) An x Prof x Alt	Dimen. internas (cm) An x Prof x Alt	Amps	Potencia (HP)	Peso
KCBR-38	2	96.5 x 81 x 66	54 x 68 x 35.5	2.1	1/3	93 Kg
KCBR-50	2	127 x 81 x 66	71.7 x 68 x 35.5	2.1	1/3	118 Kg
KCBR-62	2	157.5 x 81 x 66	102.2 x 68 x 35.5	2.1	1/3	137 Kg
KCBR-74	4	188 x 81 x 66	132.7 x 68 x 35.5	2.1	1/3	160 Kg


BASES REFRIGERADAS PARA COCINAS

Una base firme para un servicio óptimo.




Dimensions in inches (mm)


KCBR-38

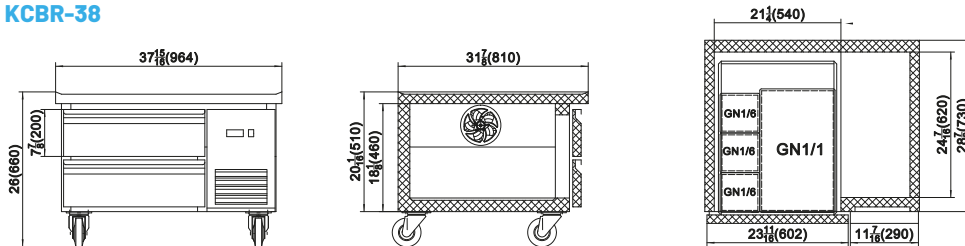

KCBR-50

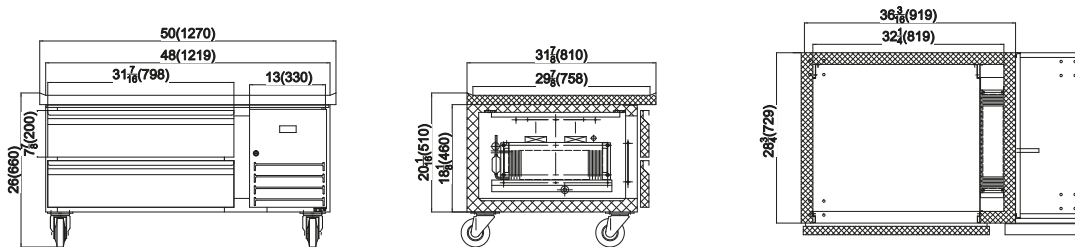

KCBR-62

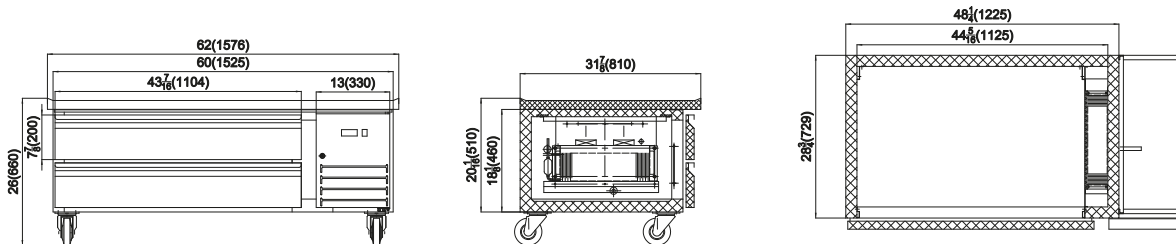

KCBR-74

