



CONGELADOR BAJO MESÓN

Congelación potente - Optimización de Espacios - Dominio del frío

NORDIK^{KF}

CONGELADOR BAJO MESÓN

Congelación potente - Optimización de Espacios - Dominio del frío

Características destacadas

- Refrigerante y aislamiento de espuma libre de CFC.
- Termostato electrónico con pantalla LED digital para control preciso y lectura clara.
- Ruedas de 2.5" fáciles de instalar (con freno en las delanteras) incluidas de fábrica.
- Puertas de cierre automático que permanecen abiertas a 90°.
- Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
- Parrillas plastificadas por puerta.
- Estructura construida en acero inoxidable.
- Sistema de descongelación automática y evaporación automática del agua de condensación.
- Marcos de las puertas con resistencia calefactora instalada de fábrica para evitar condensación.
- Interior y exterior: Acero inoxidable.
- Refrigerante natural R-290.
- Rango de temperatura: 0 a -10 °F / -17 a -23 °C.
- Eléctrico: 115V / 60Hz / 1 fase, enchufe NEMA 5-15P, cable de 10 pies.



NEMA
5-15P



KUC28F



KUC48F



KUC61F



KUC72F

Modelos disponibles y especificaciones técnicas

Nota: Diseñados para operar en temperaturas ambiente entre 4 °C y 32 °C (40 °F y 90 °F).



Modelo	Puertas	Dimen. externas (cm) An x Prof x Alt	Dimen. internas (cm) An x Prof x Alt	Amps	Potencia (HP)	Peso
KUC28F	1	70.5 x 76.1 x 90.2	58.4 x 63.2 x 61.08	1.9	1/2	86 Kg
KUC48F	2	122.6 x 76.1 x 90.2	110.3 x 63.2 x 61.08	4.0	1/2	154 Kg
KUC61F	2	155.6 x 76.1 x 90.2	143.4 x 63.2 x 61.08	5.0	1/2	160 Kg
KUC72F	3	182.25 x 76.1 x 90.2	170.1 x 63.2 x 61.08	6.0	5/8	175 Kg


CONGELADOR BAJO MESÓN




Congelación potente - Optimización de Espacios - Dominio del frío

Dimensions in inches (mm)


KUC28F

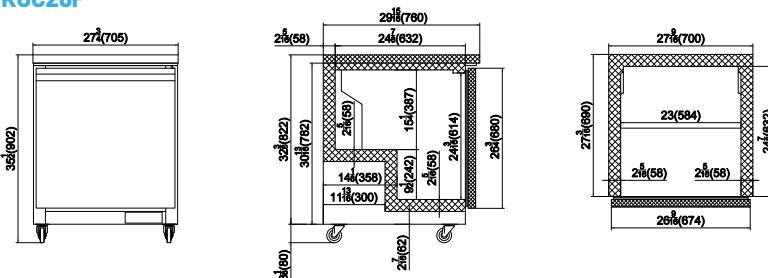

KUC48F

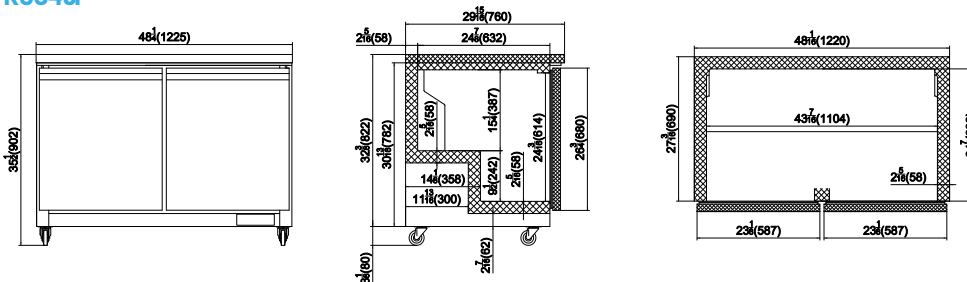

KUC61F

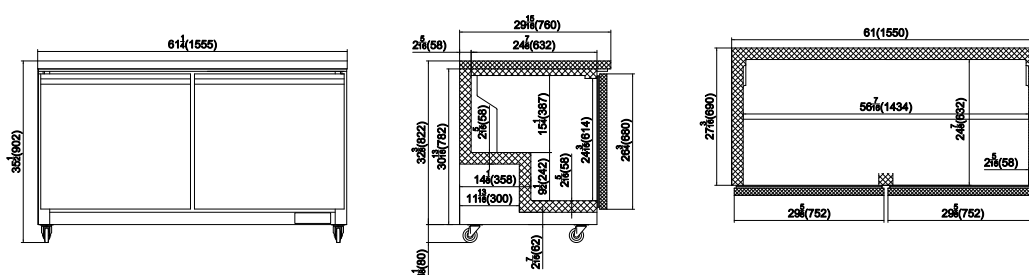

KUC72F

