



CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cables y Guayas Algofer

CARTA DEL GERENTE



En Cables y Guayas de Acero Algofer creemos que la seguridad, la calidad y la confianza son la base de cada operación de izaje. En Cables y Guayas de Acero Algofer creemos que la seguridad, la calidad y la confianza son la base de cada operación de izaje. Durante nuestra trayectoria, hemos trabajado para consolidarnos como un aliado estratégico para empresas de los sectores industrial, construcción, minería, petróleo y gas, energía, logística e infraestructura, ofreciendo productos confiables y soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Nuestro compromiso va más allá del suministro de productos; brindamos asesoría técnica especializada, acompañamiento permanente y soluciones que contribuyen a la seguridad y eficiencia de cada proyecto.

Este catálogo presenta nuestro portafolio de productos y servicios, desarrollado para facilitar la selección de equipos de alto desempeño y respaldar las operaciones de nuestros clientes.

Agradecemos la confianza depositada en nuestra empresa y reiteramos nuestro compromiso de seguir ofreciendo soluciones con los más altos estándares de calidad.

ÁLVARO GÓMEZ
Gerente General

QUIÉNES SOMOS

Cables y Guayas Algofer es una empresa colombiana especializada en la comercialización, fabricación y suministro de soluciones para izaje, sujeción y movimiento seguro de cargas. Nuestro compromiso con la calidad, la seguridad y el servicio nos ha permitido convertirnos en un aliado estratégico para empresas de los sectores industrial, construcción, minería, petróleo y gas, energía, logística e infraestructura.

Ofrecemos un amplio portafolio de cables de acero, eslingas, cadenas grado 80 y 100, accesorios de izaje y soluciones fabricadas a la medida, respaldadas por asesoría técnica especializada y productos de alto desempeño.



MISIÓN

Proveer soluciones integrales de izaje y sujeción con productos de alta calidad, asesoría técnica especializada y un servicio comprometido con la seguridad y satisfacción de nuestros clientes.

VISIÓN

Consolidarnos como una empresa líder en soluciones de izaje y cables de acero en la región, reconocida por la excelencia en calidad, innovación y compromiso con la seguridad industrial.

NUESTRA EXPERIENCIA

Nuestro conocimiento del sector y la experiencia adquirida nos permiten atender proyectos industriales de diferentes niveles de complejidad, ofreciendo productos de calidad, tiempos de respuesta oportunos y acompañamiento técnico en cada operación.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Somos su aliado estratégico en soluciones de izaje, sujeción y movimiento seguro de cargas. Estas son las razones por las que nuestros clientes confían en nosotros:



AMPLIO INVENTARIO

Disponibilidad de cables, cadenas, eslingas y accesorios para atender las necesidades de nuestros clientes.



PRODUCTOS CERTIFICADOS

Trabajamos con productos seleccionados de fabricantes y proveedores que cumplen con los requisitos técnicos aplicables a cada producto.



ATENCIÓN PERSONALIZADA

Nuestro equipo brinda asesoría especializada para seleccionar la solución más adecuada para cada aplicación.



SOLUCIONES INDUSTRIALES

Diseñamos y suministramos soluciones adaptadas a las exigencias de cada sector productivo.



CALIDAD Y CONFIABILIDAD

Trabajamos con materiales y productos seleccionados para ofrecer soluciones confiables y adecuadas para diferentes aplicaciones industriales.



ENTREGA OPORTUNA

Gestionamos nuestros despachos de manera eficiente para brindar atención oportuna y apoyar la continuidad de las operaciones de nuestros clientes.



ASESORÍA TÉCNICA

Acompañamos a nuestros clientes en la selección y uso adecuado de los equipos de izaje y sujeción.

NUESTRO PORTAFOLIO

CABLES DE ACERO

● Cables alquitranados	7
● Cables galvanizados	10
● Cables antigiratorios	12
● Cables inoxidables	14
● Cables rigidos	16
● Cables encauchetados	18

ESLINGAS

● Eslingas sinteticas	20
● Estrobos de cable	23
● Estrobos de cadena	25

CADENAS

● Cadenas grado 80	27
● Cadenas grado 100	28
● Cadenas galvanizadas	29
● Cadenas inoxidables	30

ACCESORIOS

● Perros para cable	31
● Guardacabos	32
● Grilletes	33
● Casquillos de aluminio	34
● Ferulas de acero	35
● Conectores de cadena	36
● Argollas	37
● Ganchos	38
● Tensores	46
● Cancamos	52
● Prensa hilos	54
● Topes de aluminio	55
● Diferenciales	56
● Señorita manual	58
● Malacate manual	59
● Polipasto electrico	60
● Garrucha de trabajo pesado	61
● Poleas	62
● Reatas	64
● Antenallas	66

NUESTRO PORTAFOLIO


OTROS PRODUCTOS

● Wire lock	67
● Lingote de zinc	68
● Terminal de ojo gimnasio	69
● Terminal de vaciado	70
● Vitalife	71
● Ponchadora hidraulica	72
● Anclajes	73
● Varillas roscada	74
● Trole	75
● Mosquetones	76
● Tirfor	79

SERVICIOS

● Fabricación de eslingas	80
● Grafado de cables	81
● Fabricación guayas antilatigo	82

CABLES DE ACERO

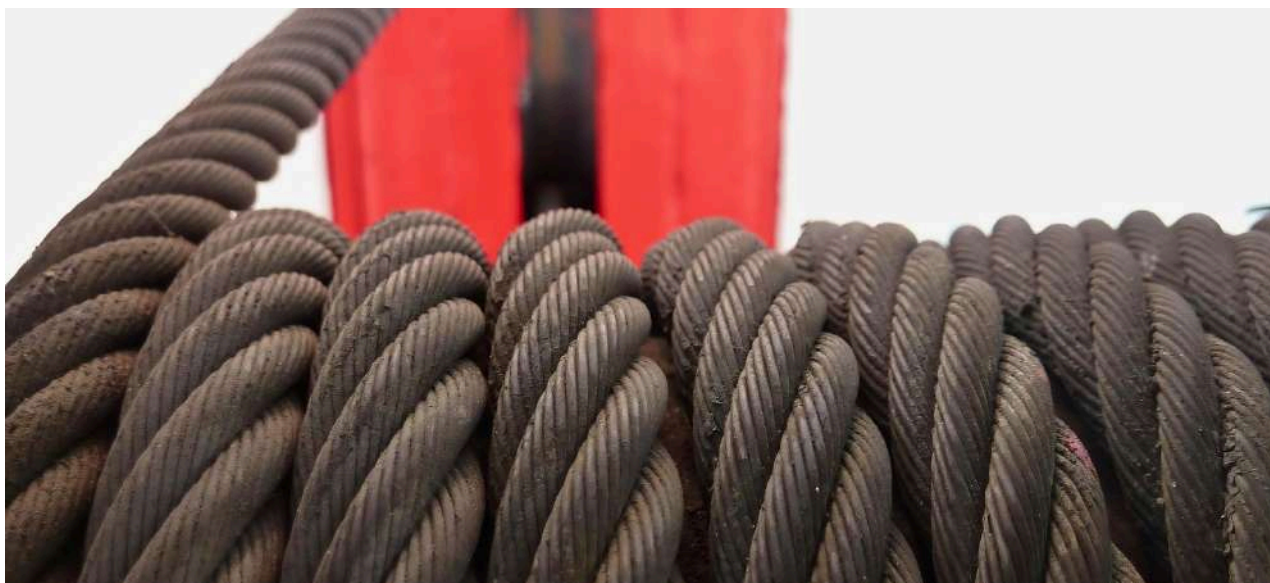

Los cables de acero son componentes fundamentales en operaciones de izaje, tracción, suspensión y aseguramiento de cargas. Gracias a su alta resistencia mecánica, flexibilidad y durabilidad, son utilizados en aplicaciones industriales donde la seguridad y el desempeño son factores críticos.

En Cables y Guayas Algofer ofrecemos un amplio portafolio de cables de acero seleccionados para responder a las exigencias de diferentes aplicaciones industriales. Diseñados para brindar un desempeño confiable en sectores como construcción, minería, petróleo y gas, energía, puertos, industria y transporte.

"La seguridad de cada operación comienza con un cable de acero confiable."

APLICACIONES

- Construcción
- Minería
- Puertos
- Industria
- Maquinaria
- Petróleo y Gas
- Elevación
- Energía

VENTAJAS

- ✓ Alta resistencia a la tensión.
- ✓ Excelente flexibilidad.
- ✓ Mayor vida útil.
- ✓ Resistencia al desgaste.
- ✓ Alto desempeño bajo condiciones exigentes.
- ✓ Fabricados bajo estándares internacionales.

¿POR QUÉ ELEGIR ALGOFER?

- ✓ Experiencia y conocimiento especializado del sector.
- ✓ Amplio inventario disponible.
- ✓ Productos de calidad y respaldo técnico.
- ✓ Asesoría técnica especializada.

CABLE ALQUITRANADO

Diseñado para resistir los entornos más exigentes y proteger cada operación con máxima confiabilidad.



El cable de acero alquitranado está diseñado para ofrecer un excelente desempeño en aplicaciones donde existe exposición constante a la humedad, barro, agua o ambientes altamente corrosivos. Su recubrimiento proporciona una protección adicional frente a la humedad y condiciones ambientales exigentes, contribuyendo a reducir el desgaste y prolongar la vida útil del cable cuando se utiliza bajo las condiciones recomendadas.

En Cables y Guayas Algofer ofrecemos cables alquitranados fabricados con materiales de alta calidad, ideales para trabajos de izaje, arrastre, suspensión y aplicaciones industriales que requieren máxima resistencia y confiabilidad.

APLICACIONES

- Minería
- Sector marítimo
- Puertos
- Industria pesada
- Dragado
- Operaciones de arrastre
- Pesca industrial
- Infraestructura

VENTAJAS

- ✓ Excelente protección contra la humedad.
- ✓ Alta resistencia a la corrosión.
- ✓ Mayor vida útil en ambientes agresivos.
- ✓ Excelente resistencia mecánica.
- ✓ Bajo mantenimiento.
- ✓ Alto desempeño en condiciones severas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Acero de alto carbono. | **Recubrimiento:** Alquitranado protector. | **Alma:** FC (Fibra) / IWRC (Acero)

Construcciones:


- 6x19S (IWRC)
- 6x26WS (IWRC)
- 6x36WS (IWRC)
- 6X19S (FC)

Disponible en otros diámetros y construcciones bajo pedido. Consulte a nuestro equipo técnico.

DIMENSIONES Y REFERENCIAS

Cable Alquitranado

TABLA DE REFERENCIAS




6X19S (IWRC)

Mayor resistencia al aplastamiento y buen desempeño en aplicaciones generales de izaje.


Cable Alquitranado Alma de acero 6x19WS (IWRC)			
Medida	mm	Medida	mm
3/16"	4.7mm	5/8"	15.8mm
1/4"	6.3mm	3/4"	19mm
5/16"	7.9mm	7/8"	22.22mm
3/8"	9.5mm	1"	25.4mm
7/16"	11.11mm	1-1/8"	28mm
1/2"	12.7mm	1-1/4"	31.7mm
9/16"	14.2mm	-	-

Cable Alquitranado Alma de acero 6x26WS (IWRC)			
Medida	mm	Medida	mm
3/16"	4.7mm	3/4"	19mm
1/4"	6.3mm	7/8"	22.22mm
5/16"	7.9mm	1"	25.4mm
3/8"	9.5mm	1-1/8"	28mm
7/16"	11.11mm	1-1/4"	31.7mm
1/2"	12.7mm	1-1/2"	38.1mm
9/16"	14.2mm	1-5/8"	41.4mm
5/8"	15.8mm	2"	50.8mm



6X26WS (IWRC)

Mayor flexibilidad y excelente comportamiento frente a flexión y ciclos repetitivos de trabajo.



6X19S (FC)

Construcción flexible para aplicaciones generales donde se requiere facilidad de manejo y suavidad de operación.

Cable Alquitranado Alma de Fibra 6x19S (FC)			
Medida	mm	Medida	mm
3/16"	4.7mm	3/4"	19mm
1/4"	6.3mm	7/8"	22.22mm
5/16"	7.9mm	1"	25.4mm
3/8"	9.5mm	1-1/8"	28mm
7/16"	11.11mm	1-1/4"	31.7mm
1/2"	12.7mm	1-1/2"	38.1mm
9/16"	14.2mm	1-5/8"	41.4mm
5/8"	15.8mm	2"	50.8mm

Las dimensiones indicadas corresponden a referencias estándar. Disponibilidad sujeta a diámetro, construcción y longitud. Consulte con nuestro equipo comercial la disponibilidad de referencias especiales.

IWRC: Independent Wire Rope Core - Alma independiente de acero.
FC: Fiber Core - Alma de fibra.

CABLE GALVANIZADO

Protección superior contra la corrosión para un desempeño confiable en exteriores y ambientes exigentes.



El cable de acero galvanizado está fabricado en acero de alta resistencia y cuenta con un recubrimiento de zinc que proporciona protección contra la corrosión y la oxidación. Su diseño ofrece un desempeño confiable en aplicaciones expuestas a la intemperie, humedad y diferentes ambientes industriales.

En Cables y Guayas Algofer ofrecemos cables galvanizados de alta calidad, adecuados para operaciones de izaje, sujeción, suspensión, tracción y aplicaciones estructurales donde se requiere resistencia, durabilidad y protección contra la corrosión.

APLICACIONES

- Construcción
- Cercas y cerramientos
- Torres de transmisión
- Industria
- Telecomunicaciones
- Puentes
- Infraestructura
- Agricultura

VENTAJAS

- ✓ Excelente resistencia a la corrosión.
- ✓ Mayor vida útil en exteriores.
- ✓ Bajo mantenimiento.
- ✓ Alta resistencia mecánica.
- ✓ Excelente desempeño en ambientes húmedos.
- ✓ Disponible en diferentes construcciones y diámetros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Acero de alto carbono. | **Recubrimiento:** Recubrimiento: Zinc mediante proceso de galvanización. | **Alma:** Alma: FC (Fiber Core) / IWRC (Independent Wire Rope Core).

Construcciones:


- 6x7 (FC)
- 6x19S (IWRC)
- 6X19S (FC)

Disponible en diferentes diámetros, construcciones y acabados para aplicaciones industriales, arquitectónicas y de infraestructura. Consulte a nuestro equipo técnico para seleccionar la opción más adecuada.

DIMENSIONES Y REFERENCIAS

Cable Galvanizado

TABLA DE REFERENCIAS



6X19S (IWRC)

Construcción de uso general con buena resistencia al aplastamiento y adecuado desempeño en operaciones de izaje.


Cable galvanizado alma de fibra 6x7 (FC)

Medida	mm	Medida	mm
1/16"	1.5mm	-	-
3/32"	2.3mm	-	-
1/8"	3.1mm	-	-
5/32"	3.9mm	-	-
3/16"	4.7mm	-	-



6X7 (FC)

Mayor flexibilidad y mejor comportamiento sobre poleas y tambores de enrollamiento.



6X19S (FC)

Construcción flexible recomendada para aplicaciones de uso general donde se prioriza la suavidad de operación.

Cable galvanizado alma de acero 6x7 (IWRC)

Medida	mm	Medida	mm
1/16"	1.5mm	-	-

Cable galvanizado alma de acero 7x7 (IWRC)


Medida	mm	Medida	mm
1/8"	3.1mm	-	-

Cable galvanizado alma de acero 6x19S (IWRC)

Medida	mm	Medida	mm
3/16"	4.7mm	9/16"	14.2mm
1/4"	6.3mm	5/8"	15.8mm
5/16"	7.9mm	3/4"	19mm
3/8"	9.5mm	7/8"	22.22mm
7/16"	11.11mm	1"	25.4mm
1/2"	12.7mm	-	-


Cable galvanizado alma de Fibra 6x19S (FC)

Medida	mm	Medida	mm
3/16"	4.7mm	-	-
1/4"	6.3mm	-	-
5/16"	7.9mm	-	-
3/8"	9.5mm	-	-
7/16"	11.11mm	-	-
1/2"	12.7mm	-	-



6X7 (IWRC)

Mayor resistencia y estabilidad dimensional para aplicaciones que requieren mayor capacidad de carga y resistencia al aplastamiento.



7X7 (IWRC)

Flexible para aplicaciones livianas, señalización, tendidos y usos generales donde se prioriza la facilidad de manejo.

Las medidas mostradas corresponden al portafolio estándar. Consulte disponibilidad de construcciones, diámetros y longitudes especiales con nuestro equipo comercial.

IWRC: Independent Wire Rope Core (Alma independiente de acero).
FC: Fiber Core (Alma de fibra).

CABLE ANTIGIRATORIO

Máxima estabilidad para operaciones de izaje donde la seguridad y el control de la carga son fundamentales.



El cable antigiratorio está diseñado para minimizar la rotación de la carga durante las operaciones de izaje. Su construcción multicapa, con torones cableados en sentidos opuestos, neutraliza las fuerzas de torsión, proporcionando mayor estabilidad, precisión y seguridad en aplicaciones de elevación de alta exigencia.

En Cables y Guayas de Acero Algofer ofrecemos cables antigiratorios fabricados con acero de alta resistencia y alma independiente de acero (IWRC), ideales para grúas torre, grúas telescópicas, grúas móviles, equipos portuarios y aplicaciones industriales donde el control de la carga es esencial.

APLICACIONES

- Construcción
- Grúas móviles
- Puertos
- Industria pesada
- Torre grúa
- Minería
- Infraestructura
- Izaje especializado

VENTAJAS

- ✓ Minimiza la rotación de la carga.
- ✓ Excelente estabilidad durante el izaje.
- ✓ Alta resistencia mecánica.
- ✓ Mayor seguridad operacional.
- ✓ Adecuado control de la rotación en operaciones de izaje.
- ✓ Fabricado bajo estándares internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Acero de alto carbono. | **Recubrimiento:** Galvanizado/Alquitranado. | **Alma:** IWRC (Acero)

Construcciones:

- 19X7 (IWRC)

Disponible en diferentes diámetros, construcciones y acabados para aplicaciones industriales, arquitectónicas y de infraestructura. Consulte a nuestro equipo técnico para seleccionar la opción más adecuada.

DIMENSIONES Y REFERENCIAS

Cable Antigiratorio

TABLA DE REFERENCIAS

Cable antigiratorio 19x7 mm (IWRC) — acabado alquitranado			
mm	Resistencia	mm	Resistencia
8mm	8mm	11mm	8mm
9mm	8mm	12mm	8mm
10mm	8mm	18mm	8mm


Nota: Disponible en medidas metricas para equipos importados y aplicaciones especiales

Cable antigiratorio 19x7 (IWRC) — acabado galvanizado			
Medida	mm	Medida	mm
3/16"	4.7mm	-	-
1/4"	6.3mm	-	-

Nota: Excelente resistencia a la corrosión para trabajos en exteriores y ambientes agresivos.

Cable antigiratorio 19x7 (IWRC) — acabado alquitranado			
Medida	mm	Medida	mm
3/16"	4.7mm	9/16"	14.2mm
1/4"	6.3mm	5/8"	15.8mm
5/16"	7.9mm	3/4"	19mm
3/8"	9.5mm	7/8"	22.22mm
7/16"	11.11mm	1"	25.4mm
1/2"	12.7mm	-	-

Nota: Construcción antigiratoria diseñada para minimizar la torsión de la carga y ofrecer máxima estabilidad en operaciones de izaje con grúas móviles y grúas torre.

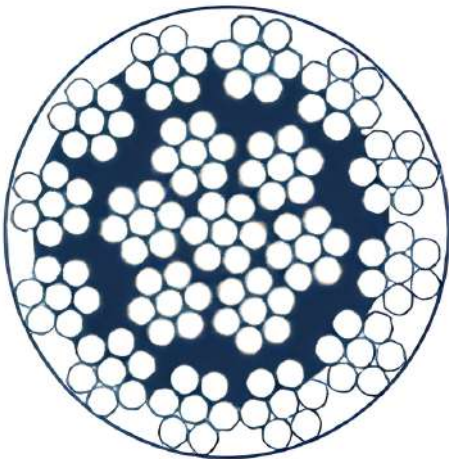

19X7 (IWRC)

Las medidas mostradas corresponden al portafolio estándar. Consulte disponibilidad de construcciones, diámetros y longitudes especiales con nuestro equipo comercial.

IWRC: Independent Wire Rope Core (Alma independiente de acero).
FC: Fiber Core (Alma de fibra).

CABLE INOXIDABLE

Alta resistencia a la corrosión para aplicaciones donde la durabilidad y el desempeño son esenciales.



El cable de acero inoxidable está fabricado con acero inoxidable de alta calidad, ofreciendo una excelente resistencia a la corrosión, la humedad, el agua salina y diversos agentes químicos. Su acabado brillante, alta resistencia mecánica y larga vida útil lo convierten en la solución ideal para aplicaciones industriales, arquitectónicas y marinas.

En Cables y Guayas de Acero Algofer ofrecemos cables inoxidables fabricados en acero inoxidable AISI 316, disponibles en diferentes construcciones para satisfacer las necesidades de los sectores industrial, alimentario, farmacéutico, náutico y arquitectónico.

APLICACIONES

- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Sector marítimo
- Arquitectura
- Sistemas de tensión
- Líneas de vida
- Decoración
- Ambientes corrosivos

VENTAJAS

- ✓ Excelente resistencia a la corrosión.
- ✓ Acabado brillante de alta calidad.
- ✓ Alta resistencia mecánica.
- ✓ Excelente desempeño en ambientes marinos.
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Bajo mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Acero inoxidable AISI 316. | **Acabado:** Brillante. | **Recubrimiento:** No requiere recubrimiento.
| **Alma:** IWRC (Acero)

Construcciones:

- 7X7 (IWRC)
- 7X19 (IWRC)

Disponible en diferentes diámetros, construcciones y acabados para aplicaciones industriales, arquitectónicas y de infraestructura. Consulte a nuestro equipo técnico para seleccionar la opción más adecuada.


DIMENSIONES Y REFERENCIAS

Cable Inoxidable

TABLA DE REFERENCIAS


Cable inoxidable AISI 316 7X7 (IWRC)			
Medida	mm	Medida	mm
3/16"	4.7mm	3/8"	9.5mm
1/4"	6.3mm	7/16"	11.1mm
5/16"	7.9mm	-	-

Cable inoxidable AISI 316 7X19 (IWRC)			
Medida	mm	Medida	mm
3/16"	4.7mm	5/16"	7.9mm
1/4"	6.3mm	3/8"	9.5mm



7X7 (IWRC)

Ideal para aplicaciones donde se requiere un equilibrio entre flexibilidad y estabilidad estructural.



7X19 (IWRC)

Mayor flexibilidad, recomendado para sistemas de tensión, cables de control y aplicaciones donde existen radios de curvatura reducidos.

Las medidas mostradas corresponden a nuestro portafolio estándar. Disponemos de otros diámetros, construcciones y longitudes bajo pedido.

AISI 316: Aleación austenítica con cromo, níquel y molibdeno, diseñada para ofrecer máxima resistencia a la corrosión en ambientes marinos, químicos e industriales.

CABLE RIGIDO

Máxima estabilidad estructural para aplicaciones donde la deformación debe mantenerse al mínimo.



El cable rígido está diseñado para aplicaciones donde la estabilidad, la baja elongación y la resistencia estructural son factores críticos. Gracias a su construcción con menor flexibilidad y mayor rigidez, ofrece un excelente comportamiento en sistemas de tensión permanente y estructuras que requieren mantener su forma bajo carga.

En Cables y Guayas de Acero Algofer suministramos cables rígidos fabricados con acero de alta resistencia, ideales para aplicaciones de ingeniería, construcción, puentes, torres y sistemas de soporte donde se exige confiabilidad y larga vida útil.

APLICACIONES

- Estructuras metálicas
- Puentes colgantes
- Tensores estructurales
- Torres de telecomunicaciones
- Ingeniería Civil
- Torres de transmisión eléctrica
- Arquitectura
- Garruchas

VENTAJAS

- ✓ Alta estabilidad estructural.
- ✓ Baja elongación bajo carga.
- ✓ Excelente resistencia a la tensión.
- ✓ Mayor resistencia a deformaciones.
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Fabricado bajo estándares internacionales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Acero de alto carbono. | **Recubrimiento:** Galvanizado.

Construcciones:

- 1X7


Disponible en diferentes diámetros, construcciones y acabados para aplicaciones industriales, arquitectónicas y de infraestructura. Consulte a nuestro equipo técnico para seleccionar la opción más adecuada.

DIMENSIONES Y REFERENCIAS

Cable Rígido

TABLA DE REFERENCIAS

Cable rígido 1X7 (IWRC)			
Medida	mm	Medida	mm
1/16"	1.5mm	5/16"	7.9mm
3/32"	2.3mm	3/8"	9.5mm
1/8"	3.1mm	7/16"	11.11mm
3/16"	4.7mm	1/2"	12.7mm
1/4"	6.3mm	-	-

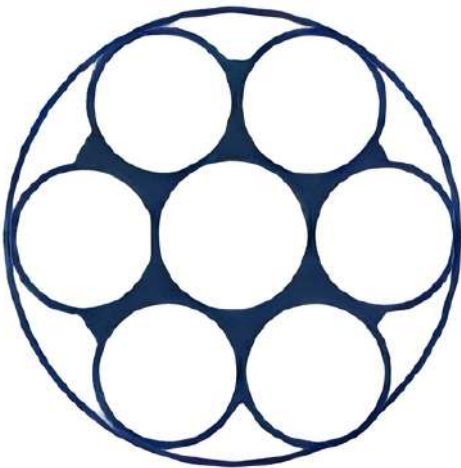

1X7

Construcción de alta rigidez recomendada para tensores, retenidas, postes, torres y aplicaciones estructurales donde se requiere mínima elongación.

Las medidas mostradas corresponden a nuestro portafolio estándar. Disponemos de otros diámetros, construcciones y longitudes bajo pedido.

Galvanizado: Recubrimiento de zinc que proporciona protección contra la corrosión y permite su utilización en aplicaciones exteriores y ambientes expuestos.

CABLE ENCAUCHETADO

Máxima resistencia a la corrosión para aplicaciones donde la durabilidad y la estética son esenciales.



El cable de acero encauchetado cuenta con un recubrimiento exterior que proporciona protección adicional contra la humedad, el desgaste y el contacto directo con el entorno. Esta configuración facilita su manipulación y permite utilizarlo en aplicaciones donde se requiere protección del cable y mayor facilidad de manejo.

En Cables y Guayas Algofer ofrecemos cables encauchetados en diferentes construcciones y diámetros, ideales para aplicaciones industriales, sistemas de tensión, control, protección y usos generales donde se requiere un cable protegido y de fácil manipulación.

APLICACIONES

- Sistemas de tensión
- Industria farmacéutica
- Industria
- Arquitectura
- Cerramientos
- Equipos y maquinaria
- Protección de cables
- Aplicaciones generales

VENTAJAS

- ✓ Protección adicional contra humedad y agentes externos.
- ✓ Mayor protección frente al desgaste.
- ✓ Fácil manipulación.
- ✓ Acabado limpio y uniforme.
- ✓ Amplia variedad de aplicaciones.
- ✓ Disponible en diferentes diámetros y construcciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Acero Galvanizado. | **Acabado:** Galvanizado. | **Encauchetado:** Encauchetado PVC. | **Alma:** IWRC (Acero)

Construcciones:

- 7X7 (IWRC)
- 7X19 (IWRC)

Disponible en diferentes diámetros, construcciones y acabados para aplicaciones industriales, arquitectónicas y de infraestructura. Consulte a nuestro equipo técnico para seleccionar la opción más adecuada.


DIMENSIONES Y REFERENCIAS

Cable Encauchetado

TABLA DE REFERENCIAS


Cable encauchetado galvanizado 6x7 (FC)			
Medida	mm	Medida	mm
1/16" x 3/32"	2.3mm	1/8" x 3/16"	4.7mm
3/32" x 1/8"	3.1mm	-	-

Cable encauchetado galvanizado 6x19 (FC)			
Medida	Resistencia	Medida	Resistencia
3/16" x 1/4"	6.3mm	5/16" x 3/8"	9.5mm
1/4" x 5/16"	7.9mm	3/8" x 1/2"	12.7mm

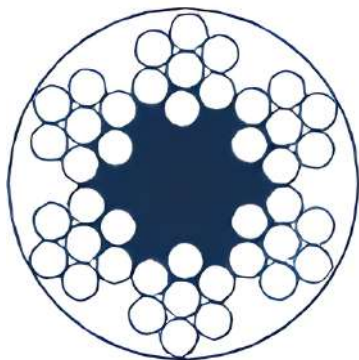

7X7 (FC)

Ideal para aplicaciones donde se requiere un equilibrio entre flexibilidad y estabilidad estructural.

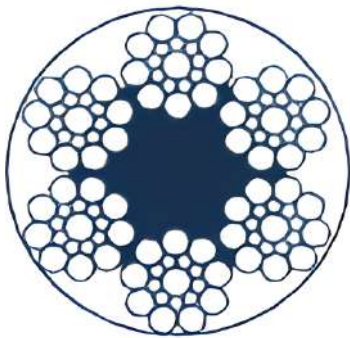

7X19 (FC)

Mayor flexibilidad, recomendado para sistemas de tensión, cables de control y aplicaciones donde existen radios de curvatura reducidos.

Las medidas mostradas corresponden a nuestro portafolio estándar. Disponemos de otros diámetros, construcciones y longitudes bajo pedido.

AISI 316: Aleación austenítica con cromo, níquel y molibdeno, diseñada para ofrecer máxima resistencia a la corrosión en ambientes marinos, químicos e industriales.

ESLINGA PLANA

Seguridad, resistencia y versatilidad para operaciones de izaje profesional.



DESCRIPCIÓN

Las eslingas planas de poliéster están diseñadas para el levantamiento seguro de cargas, ofreciendo una excelente combinación entre resistencia, flexibilidad y protección de la superficie del material izado. Son ideales para trabajos donde se requiere minimizar daños sobre la carga.

En Cables y Guayas de Acero Algofer ofrecemos eslingas planas fabricadas bajo normas internacionales, disponibles en diferentes capacidades, longitudes y configuraciones para aplicaciones industriales, logísticas y de construcción.

APLICACIONES

- Construcción
- Centros logísticos
- Montajes industriales
- Bodegas
- Industria
- Puertos
- Transporte de maquinaria
- Izaje general

VENTAJAS


- ✓ Bajo peso.
- ✓ No deteriora la superficie de la carga.
- ✓ Excelente flexibilidad.
- ✓ Factor de seguridad 7:1.
- ✓ Fácil manipulación.
- ✓ Alta resistencia.
- ✓ Identificación por colores según capacidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Material: Poliéster de alta tenacidad.
- Factor de diseño: 7:1.
- Norma: EN 1492-1.
- Presentación: Uno y dos ojos reforzados.
- Capacidades: Disponibles según ancho, longitud y configuración de izaje.

MÉTODOS DE IZAJE


Izaje Vertical



Izaje en Canasta



Izaje Ahorcado



Fabricamos eslingas en múltiples capacidades, longitudes y configuraciones. Consulte con nuestro equipo para seleccionar la solución más segura para su operación.

ESLINGA TUBULAR

Máxima protección de la carga y excelente flexibilidad para operaciones de izaje de alta exigencia.



DESCRIPCIÓN

Las eslingas tubulares de poliéster están diseñadas para proporcionar una excelente capacidad de carga junto con una protección superior de la superficie del elemento izado. Su construcción sin costuras expuestas distribuye uniformemente los esfuerzos y reduce el desgaste durante las maniobras.

En Cables y Guayas de Acero Algofer ofrecemos eslingas tubulares fabricadas bajo normas internacionales, disponibles en múltiples capacidades y longitudes para aplicaciones industriales, portuarias y de construcción.

APLICACIONES


- Construcción
- Puertos
- Logística
- Cargas delicadas
- Industria
- Montajes industriales
- Transporte de maquinaria
- Izaje general

MÉTODOS DE IZAJE

Izaje Vertical



Izaje en Canasta



Izaje Ahorcado



VENTAJAS

- ✓ Excelente protección de la carga.
- ✓ Alta flexibilidad.
- ✓ Alta capacidad de carga en relación con su peso.
- ✓ Bajo peso.
- ✓ Fácil manipulación.
- ✓ Excelente resistencia al desgaste.
- ✓ Factor de seguridad 7:1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: Poliéster de alta tenacidad.
- Factor de diseño: 7:1.
- Norma: EN 1492-2.
- Presentación: Eslinga tubular continua.
- Capacidades: Diversas capacidades y longitudes.

Fabricamos eslingas en múltiples capacidades, longitudes y configuraciones. Consulte con nuestro equipo para seleccionar la solución más segura para su operación.

ESLINGA PLANA SIN FIN

Mayor versatilidad y vida útil gracias a su diseño continuo para múltiples configuraciones de izaje.



DESCRIPCIÓN

Las eslingas sin fin están fabricadas en poliéster de alta resistencia y cuentan con una construcción continua que permite distribuir el desgaste alrededor de toda la superficie de la eslinga, aumentando considerablemente su vida útil. Son ideales para cargas delicadas y aplicaciones donde se requieren múltiples configuraciones de izaje.

En Cables y Guayas de Acero Algofer ofrecemos eslingas sin fin fabricadas bajo estándares internacionales, disponibles en diferentes capacidades y longitudes para aplicaciones industriales y de elevación especializada.

APLICACIONES

- Construcción
- Puertos
- Montajes industriales
- Equipos pesados
- Industria
- Transporte de maquinaria
- Cargas cilíndricas
- Izaje especializado

VENTAJAS


- ✓ Diseño continuo sin puntos de unión.
- ✓ Mayor vida útil.
- ✓ Excelente distribución de esfuerzos.
- ✓ Protege la superficie de la carga.
- ✓ Alta flexibilidad.
- ✓ Fácil almacenamiento.
- ✓ Factor de seguridad 7:1.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Material: Poliéster de alta tenacidad.
- Factor de diseño: 7:1.
- Norma: EN 1492-1
- Diseño: Banda continua sin fin.
- Capacidades: Diferentes capacidades y longitudes.

MÉTODOS DE IZAJE


Izaje Vertical



Izaje en Canasta



Izaje Ahorcado



Fabricamos eslingas en múltiples capacidades, longitudes y configuraciones. Consulte con nuestro equipo para seleccionar la solución más segura para su operación.

ESTROBOS DE CABLE DE ACERO

Soluciones de izaje fabricadas a la medida para las aplicaciones industriales más exigentes.



MATERIAL

- Cable alquitranado
- Cable galvanizado
- Cable inoxidable AISI 316
- Cable antigiratorio

SISTEMA DE TERMINACIÓN

- Casquillos de aluminio
- Ferulas de acero

CONFIGURACIONES

- 1 Ramal
- 2 Ramales
- 3 Ramales
- 4 Ramales

ACCESORIOS Y TERMINALES

- Guardacabos
- Ganchos
- Grilletes
- Argollas maestras

VENTAJAS

- ✓ Inspección visual sencilla.
- ✓ Fabricación personalizada.
- ✓ Gran vida útil.

- ✓ Excelente resistencia al desgaste.
- ✓ Compatibles con múltiples accesorios.
- ✓ Capacidades de carga según diámetro, construcción, configuración y tipo de terminación.

APLICACIONES

- Construcción
- Minería
- Puertos
- Industria pesada
- Montajes industriales
- Sector petrolero
- Izaje de maquinaria
- Infraestructura

NORMAS

- ASME B30.9
- Fabricaciones bajo especificaciones internacionales

CONFIGURACIONES DISPONIBLES



1 Ramal



2 Ramales



3 Ramales



4 Ramales

Fabricamos eslingas de cable de acero totalmente personalizadas según la capacidad de carga, longitud, tipo de terminal y aplicación requerida. Consulte a nuestro equipo técnico para recibir asesoría especializada.

ESTROBOS DE CABLES DE ACERO

Capacidades de carga

TABLA DE CAPACIDADES

Las capacidades indicadas son valores de referencia para estrobos de cable de acero. La WLL puede variar según la construcción del cable, diámetro, tipo de terminal, configuración y ángulo de trabajo.

Diámetro de cable Nominal											
Pulgadas	Milímetros	Axial sencillo	Lazo sencillo	DOS RAMALES					TRES Y CUATRO RAMALES		
				Doble ó en "U"	30°	45°	60°	Doble Lazo a 45°	30°	45°	60°
1/4	6,5	0,60	0,44	1,19	1,03	0,84	0,60	0,76	1,55	1,26	0,89
5/16	8,0	0,90	0,67	1,81	1,56	1,27	0,90	1,16	2,35	1,91	1,36
3/8	9,5	1,32	0,98	2,64	2,28	1,86	1,32	1,70	3,45	2,81	1,98
7/16	11,0	1,78	1,32	3,56	3,08	2,51	1,78	2,28	4,62	3,76	2,67
1/2	13,0	2,50	1,85	5,00	4,33	3,53	2,50	3,20	6,49	5,29	3,75
9/16	14,5	3,08	2,28	6,16	5,33	4,34	3,08	3,94	7,99	6,51	4,62
5/8	16,0	3,80	2,81	7,60	6,57	5,36	3,80	4,86	9,86	8,04	5,70
3/4	19,0	5,46	4,04	10,92	9,45	7,70	5,46	6,99	14,17	11,55	8,19
7/8	22,0	7,44	5,51	14,88	12,87	10,49	7,44	9,52	19,31	15,74	11,16
1	26,0	9,72	7,19	19,44	16,82	13,71	9,72	12,44	25,22	20,56	14,58
1 1/8	29,0	12,32	9,12	24,64	21,31	17,37	12,32	15,77	31,97	26,06	18,48
1 1/4	32,0	15,18	11,23	30,36	26,26	21,40	15,18	19,43	39,39	32,11	22,77
1 3/8	35,0	18,58	13,75	37,16	32,14	26,20	18,58	23,79	48,22	39,30	27,87
1 1/2	38,0	21,90	16,21	43,80	37,89	30,88	21,90	28,04	56,83	46,32	32,85
1 3/4	45,0	29,82	22,07	59,64	51,59	42,05	29,82	38,10	77,38	63,07	44,73
1 7/8	52,0	37,10	27,45	74,20	64,18	52,31	37,10	47,50	96,27	78,47	55,65
2 1/4	57,0	46,94	34,74	93,88	81,21	66,19	46,94	60,09	121,81	99,28	70,41
2 1/2	64,0	56,86	42,08	113,72	98,37	80,17	56,86	72,79	147,55	120,26	85,29
2 3/4	70,0	65,94	48,80	131,88	114,08	92,98	65,94	84,42	171,11	139,46	98,91
3	77,0	78,36	57,99	156,72	135,56	110,49	78,36	100,32	203,34	165,73	117,54

IMPORTANTE: Nunca exceda la capacidad nominal indicada. Inspeccione el estrobo antes de cada uso y retire de servicio cualquier eslinga que presente deformaciones, corrosión, roturas de alambres o terminales dañados.

RECOMENDACIONES DE USO

- No exceda la carga máxima de trabajo (WLL).
- Verifique el estado del cable y los terminales antes de cada uso.
- No utilice estrobos con alambres rotos, deformaciones o corrosión.
- Proteja el cable del contacto con aristas vivas.
- Realice inspecciones periódicas conforme a la normativa aplicable.

Fabricamos estrobos de cable de acero personalizados según capacidad de carga, longitud, construcción del cable, configuración y tipo de terminal. Consulte con nuestro equipo técnico para seleccionar la solución adecuada para su operación.

ESTROBOS DE CADENA GRADO 80

Máxima resistencia para operaciones de izaje de alta exigencia industrial.



MATERIAL

- Cadena de acero aleado Grado 80.
- Tratamiento térmico controlado.
- Alta resistencia mecánica.

CONFIGURACIONES

- 1 Ramal
- 2 Ramales
- 3 Ramales
- 4 Ramales

COMPONENTES

- Argolla maestra
- Cadena
- Acortadores
- Ganchos
- Conectores

CERTIFICACIÓN

- Componentes certificados Grado 80
- Cumplimiento con ASME B30.9.
- Fabricación bajo especificaciones técnicas
- Inspección del ensamble antes de la entrega.

VENTAJAS

- ✓ Alta capacidad de carga.
- ✓ Excelente resistencia al impacto.
- ✓ Gran vida útil.
- ✓ Fácil inspección.
- ✓ Componentes reemplazables.
- ✓ Alta seguridad operacional.
- ✓ Excelente comportamiento en trabajos pesados.

APLICACIONES

- Construcción.
- Minería.
- Petróleo y gas.
- Puertos.
- Industria pesada.
- Acerías.
- Montajes industriales.
- Izaje de maquinaria.

ACCESORIOS Y COMPONENTES GRADO 80



Argolla maestra

Punto principal de conexión.



Cadena Grado 80

Alta resistencia para izaje.



Gancho de seguridad

Evita desprendimientos accidentales.



Conector

Unión entre componentes del conjunto de izaje.

Disponibles en diámetros de cadena de 6 mm a 24 mm, configuraciones de 1 a 4 ramales y longitudes fabricadas según requerimiento del cliente.

ESTROBOS DE CADENA GRADO 80

Capacidades de carga

TABLA DE CAPACIDADES

Las capacidades indicadas corresponden a estrobos de cadena Grado 80 fabricados conforme a normas internacionales. Los valores pueden variar según el diámetro de la cadena, la configuración de ramales y el ángulo de trabajo.

LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO - FACTOR DE DISEÑO 4 : 1								
Spectrum 8° de aleación		90°	60°	45°	30°	60°	45°	30°
Medida de la cadena								
(pulg)	(mm)	1 Ramal	2 Ramales			3 Y 4 Ramales		
—	6	2500	4330	3540	2500	6500	5300	3750
1/4 (9/32)	7	3500	6100	4900	3500	9100	7400	5200
5/16	8	4500	7800	6400	4500	11700	9500	6800
3/8	10	7100	12300	10000	7100	18400	15100	10600
1/2	13	12000	20800	17000	12000	31200	25500	18000
5/8	16	18100	31300	25600	18100	47000	38400	27100
3/4	20	28300	49000	40000	28300	73500	60000	42400
7/8	22	34200	59200	48400	34200	88900	72500	51300
1	26	47700	82600	67400	47700	123900	101200	71500
1-1/4	32	72300	125200	102200	72300	187800	153400	108400

Nota: Las capacidades estan dadas en (LBS)

IMPORTANTE: Nunca exceda la carga máxima de trabajo indicada. Inspeccione el estrobo antes de cada uso y retire de servicio cualquier eslinga que presente deformaciones, corrosión, roturas de alambres o terminales dañados.

RECOMENDACIONES DE USO

- No exceda la carga máxima de trabajo (WLL).
- Verifique el estado del cable y los terminales antes de cada uso.
- No utilice estrobos con alambres rotos, deformaciones o corrosión.
- Proteja el cable del contacto con aristas vivas.
- Realice inspecciones periódicas conforme a la normativa aplicable.
- Utilice únicamente accesorios certificados Grado 80 compatibles.

Fabricamos eslingas de cadena Grado 80 bajo especificaciones técnicas, configuraciones de 1 a 4 ramales y componentes certificados para aplicaciones industriales. Consulte a nuestro equipo técnico para recibir asesoría especializada.

CADENA GRADO 80

Máxima resistencia, seguridad y confiabilidad para sistemas de izaje profesional.



La cadena Grado 80 está fabricada en acero aleado tratado térmicamente para operaciones de izaje y sujeción de alta exigencia. Su elevada resistencia mecánica y excelente comportamiento frente a cargas dinámicas la convierten en la opción ideal para la fabricación de estrobos de cadena y sistemas de elevación industriales.

En Cables y Guayas Algofer suministramos cadena Grado 80 certificada en diferentes diámetros, compatible con accesorios para izaje y fabricada bajo estándares internacionales para garantizar seguridad y confiabilidad.

VENTAJAS

- ✓ Alta resistencia al desgaste.
- ✓ Excelente resistencia al impacto.
- ✓ Baja elongación.
- ✓ Apta para cargas dinámicas.
- ✓ Compatible con accesorios Grado 80.
- ✓ Larga vida útil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Acero aleado Grado 80.

Factor de seguridad: 4:1

Acabado: Recubrimiento negro

Grado: Grado 80

Norma: EN 818-2

Tratamiento: Térmico

MEDIDAS DISPONIBLES

Cadena Grado 80			
Medida	mm	Peso kg/m	Carga límite de trabajo (WLL)
1/4"	7mm	1.08kg	1.500kg
5/16"	8mm	1.42kg	2.000kg
3/8"	10mm	2.20kg	3.200kg
1/2"	13mm	3.70kg	5.000kg
5/8"	16mm	5.70kg	8.200kg
3/4"	20mm	8.90kg	12.500kg

Valores sujetos a la configuración, ángulo de trabajo y especificación del fabricante.

APLICACIONES

- Izaje industrial
- Acerías
- Minería
- Petróleo y gas
- Construcción pesada
- Puertos
- Prefabricados
- Plantas industriales

Disponible en diferentes diámetros y longitudes. Compatible con todos los accesorios Grado 80 para fabricación de estrobos y sistemas de izaje industrial.

CADENA GRADO 100

Mayor capacidad de carga y resistencia para aplicaciones de izaje de máxima exigencia.



La cadena Grado 100 está fabricada en acero aleado de alta resistencia y sometida a un proceso especial de tratamiento térmico que proporciona una mayor capacidad de carga respecto al Grado 80, manteniendo altos niveles de seguridad y confiabilidad.

Es ideal para la fabricación de estrobos de cadena, sistemas de elevación y aplicaciones industriales donde se requieren mayores capacidades de trabajo y una excelente resistencia al desgaste, impacto y fatiga.

VENTAJAS

- ✓ Mayor capacidad de carga que Grado 80.
- ✓ Excelente resistencia al desgaste.
- ✓ Alta resistencia al impacto.
- ✓ Baja elongación.
- ✓ Excelente comportamiento ante cargas dinámicas.
- ✓ Compatible con accesorios Grado 100.
- ✓ Larga vida útil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Acero aleado Grado 100.

Factor de seguridad: 4:1.

Acabado: Pintura azul o acabado negro.

Norma: EN 818-2.

Tratamiento: Térmico.

Compatibilidad: Accesorios Grado 100.

Capacidad: Capacidad: Mayor capacidad de carga respecto a cadenas Grado 80 de diámetro equivalente, según especificación del fabricante.

MEDIDAS DISPONIBLES

Cadena Grado 100			
Medida	mm	Peso kg/m	Carga límite de trabajo (WLL)
1/4"	7mm	—	—
5/16"	8mm	—	—
3/8"	10mm	—	—
1/2"	13mm	—	—

APLICACIONES

- Izaje industrial.
- Acerías.
- Minería.
- Petróleo y gas.
- Construcción pesada.
- Puertos.
- Plantas industriales.
- Fabricación de estrobos.

Disponible en diferentes diámetros y longitudes. Compatible con accesorios certificados Grado 100 para la fabricación de estrobos y sistemas de izaje de alta capacidad.

CADENA GALVANIZADA

Protección contra la corrosión y excelente desempeño para aplicaciones industriales, agrícolas y de uso general.



La cadena galvanizada está fabricada en acero de alta calidad y recubierta mediante un proceso de galvanizado que proporciona una excelente resistencia a la corrosión y prolonga su vida útil en ambientes húmedos y exteriores.

Es una solución confiable para aplicaciones de amarre, sujeción, delimitación de áreas, agricultura, construcción, náutica y uso general, ofreciendo durabilidad y un mantenimiento reducido.

VENTAJAS

- ✓ Excelente resistencia a la corrosión.
- ✓ Ideal para uso en exteriores.
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Bajo mantenimiento.
- ✓ Buena resistencia mecánica.
- ✓ Fácil instalación y manipulación.
- ✓ Disponible en diferentes diámetros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material:** Acero al carbono.
- Acabado:** Galvanizado por inmersión.
- Resistencia:** Alta resistencia mecánica.
- Protección:** Contra oxidación y humedad.
- Presentación:** Venta por metro o lona.
- Disponibilidad:** Diversos diámetros.

MEDIDAS DISPONIBLES

Cadena Galvanizada			
Medida	Diámetro	Peso kg/m	Carga de trabajo (WLL)
1/8"	3.30 mm	0.19kg	100kg
5/32"	3.90mm	0.27kg	170kg
3/16"	4.60mm	0.38kg	365kg
1/4"	6.20mm	0.71kg	580kg
5/16"	7.80mm	1.14kg	860kg
3/8"	9.50mm	1.80kg	1.200kg
1/2"	12.40mm	3.04kg	2.030kg

APLICACIONES

- Cerramientos.
- Agricultura.
- Ganadería.
- Construcción.
- Náutica.
- Amarre de cargas.
- Delimitación y señalización de áreas.

Cadena galvanizada disponible en múltiples diámetros y longitudes. Ideal para aplicaciones donde se requiere alta resistencia a la corrosión, durabilidad y un excelente desempeño en ambientes exteriores e industriales.

CADENA INOXIDABLE

Máxima resistencia a la corrosión para aplicaciones marinas, alimenticias e industriales.



La cadena inoxidable está fabricada en acero inoxidable de alta calidad, ofreciendo una excelente resistencia a la corrosión, oxidación y agentes químicos. Es la solución ideal para aplicaciones donde la higiene, la durabilidad y la exposición permanente a ambientes agresivos son factores críticos.

En Cables y Guayas Algofer suministramos cadenas inoxidables en diferentes diámetros y presentaciones, ideales para aplicaciones marinas, alimenticias, farmacéuticas, arquitectónicas e industriales.

VENTAJAS

- ✓ Máxima resistencia a la corrosión.
- ✓ Excelente acabado superficial.
- ✓ No requiere pintura.
- ✓ Ideal para ambientes húmedos.
- ✓ Alta durabilidad.
- ✓ Excelente resistencia a ambientes salinos.
- ✓ Excelente apariencia estética.

MEDIDAS DISPONIBLES

Cadena Inoxidable			
Medida	Diámetro	Peso kg/m	Carga de trabajo (WLL)
1/8"	3mm	0.16kg	125kg
5/32"	4mm	0.29kg	225kg
3/16"	5mm	0.49kg	342kg
1/4"	6mm	0.72kg	500kg
5/16"	8mm	1.27kg	950kg
3/8"	10mm	2.05kg	1.200kg
1/2"	12mm	3.50kg	1.600kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Acero inoxidable AISI 304

Acabado: Pulido brillante.

Resistencia: Alta resistencia mecánica y química.

Norma: Fabricación bajo estándares internacionales.

Presentación: Metro o rollo.

Aplicación: Interior y exterior.

APLICACIONES

- Industria alimenticia.
- Industria farmacéutica.
- Industria química.
- Ambientes marinos.
- Náutica.
- Arquitectura.
- Decoración.
- Sistemas de suspensión.
- Plantas de procesamiento.
- Exteriores con alta humedad.

Disponible en acero inoxidable AISI 304, en múltiples diámetros y longitudes. Ideal para aplicaciones donde la resistencia a la corrosión, la higiene y la durabilidad son fundamentales.

PRENSACABLES / PERROS DE AMARRE PARA CABLE

Disponibles en versiones galvanizadas e inoxidables para diferentes aplicaciones de sujeción y terminación de cable de acero.

Los perros de amarre para cable (prensacables) permiten formar ojos y realizar terminaciones en cables de acero mediante una sujeción mecánica. Disponibles en versiones galvanizadas e inoxidables para diferentes aplicaciones industriales, arquitectónicas y marinas.



PERRO PARA CABLE TIPO PESADO GALVANIZADO

Máxima resistencia para aplicaciones industriales de sujeción y terminación de cables de acero.

Medida	
1/8"	3/4"
3/16"	7/8"
1/4"	1"
5/16"	1-1/8"
3/8"	1-1/4"
1/2"	1-1/2"
5/8"	2"



PERRO PARA CABLE TIPO LIVIANO GALVANIZADO

Solución económica para aplicaciones de sujeción y terminaciones de carga moderada.

Medida	
1/16"	5/8"
1/8"	3/4"
3/16"	7/8"
1/4"	1"
5/16"	1-1/8"
3/8"	1-1/4"
1/2"	1-1/2"



PERRO PARA CABLE INOXIDABLE AISI 304

Resistencia a la corrosión para aplicaciones industriales y arquitectónicas.

Medida	
1/8"	5/16"
3/16"	3/8"
1/4"	1/2"



PERRO PARA CABLE INOXIDABLE AISI 316

Máxima protección contra la corrosión en ambientes marinos y altamente agresivos.

Medida	
1/8"	5/16"
3/16"	3/8"
1/4"	1/2"

Nota: La capacidad de una terminación depende del tipo y construcción del cable, número de prensacables, instalación y torque aplicado. Para aplicaciones críticas de izaje, utilizar componentes y procedimientos especificados para dicha aplicación.

Recomendación: Para garantizar una instalación segura utilice el número y tamaño de prensacables especificados para el diámetro y construcción del cable. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.

Disponibles en múltiples medidas para cables de acero galvanizados, alquitranados e inoxidables. Consulte disponibilidad con nuestro equipo comercial.

GUARDACABOS PARA CABLE DE ACERO

Disponibles en versiones galvanizadas e inoxidables para la protección y prolongación de la vida útil de los ojos en cables de acero.

Los guardacabos protegen y prolongan la vida útil de las terminaciones en ojo producidas por ganchos, grilletes y otros accesorios de izaje. Disponibles para diferentes diámetros de cable y aplicaciones industriales.

Material: Acero galvanizado / acero inoxidable según referencia.



GUARDACABO GALVANIZADO PESADO

Mayor espesor y resistencia para aplicaciones industriales de trabajo pesado.

Medida	
1/4"	1"
5/16"	1-1/8"
3/8"	1-1/4"
1/2"	1-3/8"
5/8"	1-1/2"
3/4"	2"
7/8"	



GUARDACABO GALVANIZADO LIVIANO

Ideal para aplicaciones generales donde se requiere protección del ojo del cable con cargas moderadas.

Medida	
1/8"	1/2"
3/16"	5/8"
1/4"	3/4"
5/16"	7/8"
3/8"	1"



GUARDACABO INOXIDABLE AISI 304

Excelente resistencia a la corrosión para aplicaciones industriales, arquitectónicas y decorativas.

Medida	
1/8"	5/16"
3/16"	3/8"
1/4"	1/2"

Recomendación: Utilice siempre guardacabos del tamaño adecuado para el diámetro del cable con el fin de garantizar una correcta distribución de la carga y reducir el desgaste prematuro.

Disponibles en múltiples medidas para cables galvanizados, alquitranados e inoxidables. Consulte disponibilidad con nuestro equipo comercial.

GRILLETES PARA IZAJE Y SUJECCIÓN

Disponibles en versiones galvanizadas e inoxidables para aplicaciones de izaje, amarre, sujeción y movimiento de carga.

Los grilletes son accesorios esenciales para la conexión segura de eslingas, cables, cadenas y elementos de izaje. Disponibles en diferentes configuraciones y capacidades para aplicaciones industriales, marítimas y de construcción.



GRILLETE GALVANIZADO TIPO G-209

Diseñado para aplicaciones de izaje y trabajo pesado. Fabricado en acero forjado galvanizado de alta resistencia para máxima seguridad y durabilidad.

Medida	
1/4"	7/8"
5/16"	1"
3/8"	1-1/4"
1/2"	1-1/2"
5/8"	2"
3/4"	



GRILLETE GALVANIZADO TIPO G-2130

— PERNO, TUERCA Y CHAVETA

Recomendado para aplicaciones permanentes o de vibración constante. Su sistema de aseguramiento evita aflojamientos accidentales.

Medida	
1/4"	7/8"
5/16"	1"
3/8"	1-1/4"
1/2"	1-1/2"
5/8"	2"
3/4"	



GRILLETE GALVANIZADO TIPO LIVIANO G-209

Solución económica para aplicaciones de amarre, sujeción y cargas moderadas donde se requiere una conexión rápida y segura.

Medida	
1/4"	5/8"
5/16"	3/4"
3/8"	7/8"
1/2"	1"



GRILLETE INOXIDABLE AISI 304

Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Excelente resistencia a la corrosión para aplicaciones marinas, arquitectónicas, alimenticias e industriales.

Medida	
1/4"	3/8"
5/16"	1/2"

Recomendación: Verifique siempre la capacidad de carga de trabajo (WLL) y seleccione el grillete adecuado según la aplicación. Inspeccione periódicamente el cuerpo, perno y sistema de cierre antes de cada uso.

Disponibles en múltiples capacidades y configuraciones para aplicaciones industriales, marítimas y de construcción. Consulte disponibilidad con nuestro equipo comercial.

CÁPSULAS DE ALUMINIO PARA CABLE DE ACERO

Disponibles en versiones tipo pesada y tipo liviana para la fabricación de eslingas, ojos y terminaciones en cables de acero.

Las cápsulas de aluminio permiten la fabricación de ojos permanentes en cables de acero mediante procesos de prensado o grafado. Son ampliamente utilizadas en eslingas de cable, sistemas de izaje, sujeción y aplicaciones industriales donde se requiere una terminación segura y confiable.

Material: Aluminio para prensado mecánico de cables de acero.

CÁPSULA DE ALUMINIO TIPO PESADA



Diseñada para aplicaciones de izaje y trabajo pesado. Su geometría permite obtener una terminación uniforme mediante el uso de matrices y equipos de prensado adecuados.

Medida	
1/4"	1"
5/16"	1-1/8"
3/8"	1-1/4"
1/2"	1-3/8"
5/8"	1-1/2"
3/4"	2"
7/8"	

CÁPSULA DE ALUMINIO TIPO LIVIANA



Solución práctica y económica para terminaciones de cables sometidos a cargas moderadas. Ideal para aplicaciones generales de sujeción, amarre y fabricación de estrobos livianos.

Medida	
1/8"	1/2"
3/16"	5/8"
1/4"	3/4"
5/16"	7/8"
3/8"	1"

APLICACIONES

- Fabricación de eslingas de cable.
- Estrobos de cable de acero.
- Sistemas de izaje.
- Terminales prensados.
- Sujeción industrial.
- Montajes estructurales.

Recomendación: Las cápsulas deben ser prensadas utilizando matrices y equipos adecuados para garantizar la resistencia de la terminación. Se recomienda verificar las especificaciones de prensado según el diámetro y construcción del cable.

Disponibles para cables galvanizados, alquitranados e inoxidable. Consulte a nuestro equipo técnico para Realizamos el grafado de cables de acero utilizando cápsulas de aluminio o férulas de acero, de acuerdo con el diámetro, construcción y aplicación requerida.

FÉRULAS DE ACERO PARA CABLE DE ACERO

Disponibles para aplicaciones de alta exigencia donde se requiere una terminación resistente y segura.

Las férulas de acero permiten la fabricación de ojos y terminaciones permanentes en cables de acero mediante procesos de prensado. Son utilizadas en aplicaciones de izaje, minería, construcción, petróleo y gas, donde se requieren mayores capacidades de carga y resistencia al desgaste.

FÉRULA DE ACERO



Diseñada para aplicaciones de izaje y trabajo pesado. Fabricada en acero de alta resistencia para garantizar una unión segura y un excelente desempeño bajo cargas elevadas.

Medida	
1/4"	7/8"
5/16"	1"
3/8"	1-1/4"
1/2"	1-1/2"
5/8"	2"
3/4"	

APLICACIONES

- Fabricación de eslingas de cable.
- Estrobos de cable de acero.
- Sistemas de izaje industrial.
- Minería.
- Construcción pesada.
- Petróleo y gas.
- Puertos.
- Montajes industriales.

Recomendación: Utilice siempre férulas compatibles con el diámetro y construcción del cable. El prensado debe realizarse con equipos y matrices certificados para garantizar la resistencia de la terminación.

Fabricación de estrobos certificados. Consulte con nuestro equipo técnico para selección de medidas y servicio profesional de grafado.

CONECTOR DE ESLABÓN GRADO 80

Diseñado para la unión segura de componentes en eslingas y sistemas de izaje con cadena Grado 80.

Los conectores de eslabón Grado 80 permiten realizar uniones seguras entre componentes compatibles, conservando la capacidad de trabajo especificada por el fabricante cuando son correctamente seleccionados e instalados.

Son ampliamente utilizados en la fabricación, reparación y mantenimiento de eslingas de cadena para aplicaciones industriales de alta exigencia.

CONECTORES DE ESLABÓN GRADO 80 PARA ESLINGAS DE CADENA



Conector certificado para cadena Grado 80, fabricado en acero aleado tratado térmicamente. Diseñado para unir de forma segura cadenas, argollas maestras y accesorios de izaje manteniendo la capacidad de carga del sistema.

Medida	
1/4"	1/2"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"

APLICACIONES

- Fabricación de eslingas de cadena.
- Sistemas de izaje industrial.
- Acerías.
- Minería.
- Construcción pesada.
- Puertos.
- Petróleo y gas.
- Montajes industriales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Acero aleado Grado 80.
- ✓ Tratamiento térmico.
- ✓ Alta resistencia mecánica.
- ✓ Compatible con accesorios Grado 80.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Excelente desempeño en cargas dinámicas.

Recomendación: Utilice únicamente conectores compatibles con cadenas y accesorios Grado 80. Verifique siempre el correcto ensamblaje antes de poner el sistema en servicio y no exceda la carga máxima de trabajo especificada.

Disponible en diferentes medidas para fabricación, reparación y mantenimiento de eslingas de cadena Grado 80. Consulte con nuestro equipo técnico para la selección adecuada según la capacidad requerida.

ARGOLLAS MAESTRAS GRADO 80

Componentes certificados para la fabricación de eslingas de cadena de 1 a 4 ramales y sistemas de izaje industrial.

Las argollas maestras son el punto principal de conexión en eslingas de cadena y sistemas de izaje. Fabricadas en acero aleado Grado 80 y sometidas a tratamiento térmico, ofrecen alta resistencia mecánica y excelente desempeño en aplicaciones de carga pesada.

Disponibles en versiones sencillas y triples para diferentes configuraciones de eslingas industriales.



ARGOLLA MAESTRA GRADO 80

Elemento principal de conexión para eslingas de un solo ramal o sistemas de izaje donde se requiere un punto de anclaje robusto y seguro.

Medida	
1/2"	1-1/4"
5/8"	1-1/2"
3/4"	1-3/4"
7/8"	2"
1"	



ARGOLLA MAESTRA TRIPLE GRADO 80

Diseñada para configuraciones de eslingas de 2, 3 y 4 ramales, mediante los elementos de conexión correspondientes.

Medida	
3/4"	1-1/2"
7/8"	1-3/4"
1"	2"
1-1/4"	

APLICACIONES

- Fabricación de eslingas de cadena.
- Sistemas de izaje industrial.
- Acerías.
- Minería.
- Construcción pesada.
- Puertos.
- Petróleo y gas.
- Montajes industriales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Acero aleado Grado 80.
- ✓ Tratamiento térmico.
- ✓ Alta resistencia mecánica.
- ✓ Compatible con accesorios Grado 80.
- ✓ Excelente comportamiento bajo cargas dinámicas.
- ✓ Fabricación bajo estándares internacionales.
- ✓ Factor de diseño: 4:1, según configuración y aplicación de izaje.

Recomendación: Seleccione siempre la argolla maestra de acuerdo con la capacidad de carga de la eslinga y el número de ramales. Verifique periódicamente deformaciones, desgaste o daños antes de cada uso.

Disponibles en diferentes capacidades para fabricación de eslingas de cadena Grado 80. Consulte con nuestro equipo técnico para seleccionar la configuración adecuada según su aplicación.

GANCHOS DE TRABA PARA CADENA

Disponibles en Grado 70, Grado 80 y Grado 100 para aplicaciones de sujeción, izaje y transporte de carga.

Los ganchos de traba para cadena están diseñados para proporcionar una conexión rápida, segura y confiable entre cadenas y puntos de anclaje. Fabricados en acero de alta resistencia, incorporan un sistema de seguro diseñado para reducir el riesgo de liberación accidental de la carga durante la operación.

Disponibles en diferentes grados para adaptarse a los requerimientos de capacidad y exigencia de cada aplicación industrial.



GANCHO DE TRABA GRADO 70

Ideal para aplicaciones de amarre, transporte y sujeción de carga. Fabricado bajo estándares de alta calidad para un excelente desempeño.

Medida	
1/4"	1/2"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"



GANCHO DE TRABA GRADO 80

Diseñado para operaciones de izaje industrial donde se requiere alta resistencia mecánica y máxima seguridad.

Medida	
1/4"	1/2"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"



GANCHO DE TRABA GRADO 100

Mayor capacidad de carga y resistencia mecánica para aplicaciones de izaje de alta exigencia. Compatible con sistemas de cadena Grado 100.

Medida	
1/4"	1/2"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"

APLICACIONES

- Sistemas de izaje
- Transporte de cargas
- Minería
- Construcción
- Acerías
- Petróleo y gas.
- Puertos.
- Montajes industriales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Acero aleado de alta resistencia.
- ✓ Sistema de traba de seguridad.
- ✓ Excelente resistencia al desgaste.
- ✓ Fácil instalación y desmontaje.
- ✓ Alta confiabilidad bajo cargas dinámicas.
- ✓ Disponibles en Grados 70, 80 y 100 según la aplicación.

Recomendación: Utilice siempre ganchos compatibles con el grado de la cadena y respete la capacidad máxima de trabajo (WLL). Inspeccione periódicamente el seguro y el cuerpo del gancho antes de cada uso.

Importante: Nunca combine componentes de diferentes grados en una misma eslinga de cadena. La capacidad de trabajo del conjunto estará limitada por el componente de menor capacidad nominal.

Disponibles en diferentes medidas y capacidades para aplicaciones de izaje, sujeción y transporte de carga. Consulte con nuestro equipo técnico para seleccionar el gancho adecuado según su aplicación.

GANCHOS DE PESTILLO PARA CADENA

Disponibles en Grado 70, Grado 80 y Grado 100 para aplicaciones de izaje, sujeción y transporte de carga.

Los ganchos de pestillo para cadena están diseñados para proporcionar una conexión rápida y segura entre cadenas, eslingas y puntos de anclaje. Su pestillo de seguridad está diseñado para reducir el riesgo de liberación accidental de la carga durante la operación.

Fabricados en acero aleado de alta resistencia y disponibles en diferentes grados, ofrecen buena resistencia mecánica, durabilidad y desempeño confiable en aplicaciones industriales.



GANCHO DE PESTILLO GRADO 70

Ideal para operaciones de amarre, transporte y sujeción de carga donde se requiere un sistema seguro y práctico. Fabricado bajo estándares de alta calidad para un excelente desempeño.

Medida	
1/4"	1/2"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"



GANCHO DE PESTILLO GRADO 80

Diseñado para aplicaciones de izaje industrial de alta resistencia. Su pestillo de seguridad garantiza una conexión confiable y un excelente comportamiento bajo carga.

Medida	
1/4"	1/2"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"



GANCHO DE PESTILLO GRADO 100

Gancho de mayor capacidad de carga para operaciones de izaje de máxima exigencia. Fabricado en acero aleado tratado térmicamente para ofrecer alta resistencia mecánica y un desempeño confiable en operaciones de izaje.

Medida	
1/4"	1/2"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"

APLICACIONES

- Sistemas de izaje
- Transporte de cargas
- Minería
- Construcción
- Acerías
- Petróleo y gas.
- Puertos.
- Montajes industriales.
- Fabricación de estrobos de cadena

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pestillo de seguridad.
- ✓ Acero aleado de alta resistencia.
- ✓ Tratamiento térmico.
- ✓ Excelente resistencia al desgaste.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Compatible con cadenas del mismo grado.
- ✓ Disponible en Grados 70, 80 y 100.

Recomendación: Utilice siempre ganchos compatibles con el grado de la cadena y nunca exceda la carga máxima de trabajo (WLL). Inspeccione periódicamente el pestillo y el cuerpo del gancho antes de cada uso.

Disponibles en diferentes medidas y capacidades para aplicaciones de izaje, sujeción y transporte de carga. Consulte con nuestro equipo técnico para seleccionar el gancho adecuado según su aplicación.

GANCHOS DE CIERRE POSITIVO PARA CADENA

Disponible en Grado 80 y Grado 100 para operaciones de izaje industrial donde se requiere máxima seguridad y bloqueo automático de la carga.

Los ganchos de cierre positivo para cadena están diseñados para operaciones de izaje de alta exigencia donde la seguridad es un factor crítico. Su mecanismo de cierre positivo está diseñado para mantener el gancho cerrado durante la maniobra y reducir el riesgo de apertura accidental.

Fabricados en acero aleado tratado térmicamente, ofrecen una excelente resistencia mecánica, larga vida útil y compatibilidad con cadenas y componentes del mismo grado, según especificaciones del fabricante.



GANCHO DE CIERRE POSITIVO GRADO 80

Ideal para sistemas de izaje industrial con cadena Grado 80. Su mecanismo de cierre automático brinda máxima seguridad durante operaciones de elevación y movimiento de carga.

Medida	
1/4"	1/2"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"



GANCHO DE CIERRE POSITIVO GRADO 100

Diseñado para aplicaciones de máxima capacidad de carga. Fabricado en acero aleado de alta resistencia para sistemas de cadena Grado 100 y operaciones de trabajo pesado.

Medida	
1/4"	1/2"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"

APLICACIONES

- Sistemas de izaje
- Transporte de cargas
- Minería
- Construcción
- Acerías
- Petróleo y gas.
- Puertos.
- Montajes industriales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema de cierre positivo automático.
- ✓ Sistema de cierre positivo para mayor seguridad durante el izaje.
- ✓ Acero aleado tratado térmicamente.
- ✓ Alta resistencia al desgaste.
- ✓ Compatible con cadenas del mismo grado.
- ✓ Excelente comportamiento bajo cargas dinámicas.
- ✓ Disponible en Grado 80 y Grado 100.

Recomendación: Utilice únicamente ganchos de cierre positivo compatibles con el grado de la cadena. Antes de cada operación verifique el correcto funcionamiento del mecanismo de bloqueo y no exceda la carga máxima de trabajo (WLL).

Disponibles en diferentes medidas y capacidades para aplicaciones de izaje industrial de alta exigencia. Consulte con nuestro equipo técnico para seleccionar el gancho adecuado según su aplicación.

GANCHO OJO FIJO CON PESTILLO

Disponible en Grado 70 para aplicaciones de amarre, sujeción, transporte e izaje de carga liviana y media.

El gancho ojo fijo con pestillo Grado 70 está diseñado para proporcionar una conexión segura y rápida en cadenas, eslingas y elementos de amarre. Su pestillo de seguridad evita la liberación accidental de la carga durante la manipulación, ofreciendo mayor confiabilidad en operaciones de transporte y sujeción.



GANCHO OJO FIJO CON PESTILLO GRADO 70

Fabricado en acero aleado de alta resistencia y acabado galvanizado. Su ojo fijo permite una conexión estable mientras que el pestillo de seguridad incrementa la protección durante la operación.

Capacidad de trabajo (WLL)	
0.5ton	3ton
0.75ton	5ton
1ton	7ton
1.5ton	7.5ton
2ton	

APLICACIONES

- Transporte de carga.
- Amarre de mercancía.
- Remolque.
- Logística.
- Construcción.
- Maniobras industriales.
- Uso industrial.
- Equipos de sujeción.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Acero aleado Grado 70.
- ✓ Ojo fijo de alta resistencia.
- ✓ Pestillo de seguridad.
- ✓ Excelente resistencia mecánica.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Acabado galvanizado
- ✓ Fabricado bajo especificaciones técnicas para aplicaciones de izaje.

Recomendación: Utilice únicamente el gancho con cadenas y accesorios compatibles con Grado 70. Nunca exceda la carga máxima de trabajo (WLL) y verifique el correcto funcionamiento del pestillo antes de cada uso.

Disponible en diferentes capacidades de trabajo (WLL) para aplicaciones de transporte, amarre y sujeción de carga. Consulte con nuestro equipo técnico para seleccionar el modelo adecuado.

GANCHO GIRATORIO CON PESTILLO

Disponible en diferentes capacidades para aplicaciones de izaje, elevación y manipulación segura de cargas.

El gancho giratorio con pestillo Su mecanismo giratorio permite orientar el gancho durante la maniobra y ayuda a reducir la transmisión de torsión al sistema, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, cables y accesorios de izaje. Su sistema de pestillo de seguridad evita la liberación accidental de la carga y proporciona una operación más segura y eficiente.



GANCHO GIRATORIO CON PESTILLO

Fabricado en acero aleado de alta resistencia y diseñado para operaciones de izaje profesional. Su mecanismo giratorio permite que la carga rote libremente sin transmitir torsión al sistema, aumentando la seguridad y prolongando la vida útil de los accesorios.

Capacidad de trabajo (WLL)	
3ton	11ton
5ton	15ton
7ton	

APLICACIONES

- Izaje industrial.
- Puentes grúa.
- Minería.
- Construcción pesada.
- Acerías.
- Petróleo y gas.
- Maniobras industriales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado en acero aleado de alta resistencia.
- ✓ Cabeza giratoria para facilitar la orientación de la carga.
- ✓ Reduce el retorcimiento de eslingas y cables.
- ✓ Excelente resistencia mecánica.
- ✓ Reduce la torsión durante el izaje.
- ✓ Alta confiabilidad bajo cargas dinámicas.

Recomendación: Verifique que el gancho gire libremente antes de cada operación. Nunca exceda la capacidad máxima de trabajo (WLL) y utilice únicamente accesorios certificados compatibles.

Disponible en diferentes capacidades de trabajo (WLL) para aplicaciones de izaje industrial. Consulte con nuestro equipo técnico para seleccionar el modelo adecuado según la carga y el tipo de operación.

GANCHO GIRATORIO DE CIERRE POSITIVO

Disponible en diferentes capacidades para operaciones de izaje crítico donde se requiere el máximo nivel de seguridad.

Los ganchos giratorios de cierre positivo incorporan un sistema de doble seguro que mantiene la carga completamente retenida durante toda la maniobra. Su cabeza giratoria permite eliminar la torsión en eslingas y accesorios, ofreciendo un funcionamiento seguro, confiable y de alto desempeño en operaciones de izaje industrial.



GANCHO GIRATORIO DE CIERRE POSITIVO

Fabricado en acero aleado de alta resistencia y sometido a tratamiento térmico. Su mecanismo giratorio de 360° evita la torsión de la carga, mientras que el sistema de cierre positivo bloquea completamente la apertura accidental del gancho, brindando máxima seguridad en operaciones de elevación.

Capacidad de trabajo (WLL)	
3ton	11ton
5ton	15ton
7ton	

APLICACIONES

- Izaje industrial.
- Puentes grúa.
- Minería.
- Construcción pesada.
- Acerías.
- Petróleo y gas.
- Maniobras industriales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado en acero aleado de alta resistencia.
- ✓ Cabeza giratoria de 360°.
- ✓ Reduce el retorcimiento de eslingas y cables.
- ✓ Excelente resistencia mecánica.
- ✓ Reduce la torsión durante el izaje.
- ✓ Alta confiabilidad bajo cargas dinámicas.

Recomendación: Antes de cada operación verifique el correcto funcionamiento del mecanismo de cierre positivo y asegúrese de no exceder la capacidad máxima de trabajo (WLL). Utilice únicamente accesorios certificados compatibles.

Disponible en diferentes capacidades de trabajo (WLL) para aplicaciones de izaje de alta exigencia. Consulte con nuestro equipo técnico para seleccionar el modelo adecuado según la carga y el tipo de operación.

GANCHOS EN "S"

Disponibles en acero galvanizado para aplicaciones de suspensión, organización, amarre y sujeción en entornos industriales, comerciales y domésticos.

Los ganchos en "S" son accesorios metálicos diseñados para realizar conexiones rápidas y sin necesidad de herramientas. Fabricados en acero galvanizado, ofrecen buena resistencia mecánica y protección contra la corrosión, siendo ideales para colgar, sujetar y organizar diferentes elementos en aplicaciones industriales, agrícolas, comerciales y de uso general.

Su diseño permite una instalación sencilla y una gran versatilidad en sistemas de suspensión y organización.



GANCHO EN "S" GALVANIZADO

Fabricado en acero de alta resistencia con acabado galvanizado para proporcionar mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Su forma en "S" facilita una conexión rápida entre cadenas, cables, cuerdas y diferentes puntos de suspensión.

Medida	
3mm	7mm
4mm	8mm
5mm	10mm
6mm	12mm

APLICACIONES

- Suspensión de herramientas.
- Organización de equipos.
- Sistemas de almacenamiento.
- Agricultura.
- Construcción.
- Talleres.
- Bodegas.
- Uso industrial.
- Aplicaciones de uso general.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado en acero de alta resistencia.
- ✓ Acabado galvanizado anticorrosivo.
- ✓ Diseño práctico y funcional.
- ✓ Instalación rápida.
- ✓ Fácil reutilización.
- ✓ Buena resistencia mecánica.
- ✓ Disponible en diferentes medidas.
- ✓ Bajo mantenimiento.

Recomendación: Utilice el gancho en "S" únicamente dentro de la capacidad recomendada para cada medida. Verifique periódicamente que no presente deformaciones, desgaste o corrosión antes de cada uso. No se recomienda para operaciones de izaje o elevación de cargas suspendidas, salvo que esté específicamente certificado para ese propósito.

Disponibles en diferentes medidas para aplicaciones de suspensión, organización y sujeción. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el gancho en "S" adecuado para su proyecto.

GANCHO CORREDIZO

Disponible en diferentes medidas para aplicaciones de izaje, amarre y ajuste de eslingas de cadena en operaciones industriales.

El gancho corredizo está diseñado para crear puntos de enganche ajustables sobre cadenas de carga, permitiendo modificar la longitud efectiva de la eslinga de forma rápida y segura. Fabricado en acero aleado de alta resistencia y sometido a tratamiento térmico, ofrece excelente desempeño en operaciones de izaje y sujeción de cargas.

Su diseño facilita una instalación sencilla sobre la cadena. Diseñado para facilitar el ajuste de la longitud de la cadena en sistemas compatibles, cuando se instala y utiliza correctamente.



GANCHO CORREDIZO

Fabricado en acero aleado de alta resistencia y diseñado para ajustar la longitud de cadenas de izaje de manera rápida y segura. Su mecanismo de acople permite una conexión firme sobre la cadena, proporcionando versatilidad en maniobras de elevación y sujeción de cargas.

Capacidad de trabajo (WLL)	
1/4"	5/8"
5/16"	3/4"
3/8"	
1/2"	

APLICACIONES

- Eslingas de cadena.
- Ajuste de longitud de cadenas.
- Izaje industrial.
- Construcción.
- Minería.
- Acerías.
- Petróleo y gas.
- Montajes industriales.
- Transporte de maquinaria.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado en acero aleado de alta resistencia.
- ✓ Tratamiento térmico para mayor durabilidad.
- ✓ Ajuste rápido de la longitud de la cadena.
- ✓ Excelente resistencia mecánica.
- ✓ Compatible con cadenas y componentes del grado correspondiente.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Disponible en diferentes medidas.

Recomendación: Utilice el gancho corredizo únicamente con cadenas del mismo grado y capacidad de trabajo (WLL). Verifique que el gancho quede correctamente acoplado antes de cada operación y nunca exceda la carga máxima recomendada. Inspeccione periódicamente el cuerpo del gancho para detectar desgaste, deformaciones o fisuras.

Disponible en diferentes medidas para sistemas de izaje y ajuste de cadenas. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el gancho corredizo adecuado según su aplicación.

TENSORES GALVANIZADOS MALEABLES

Disponibles en configuraciones ojo-ojo y ojo-gancho para aplicaciones de tensión, nivelación y sujeción de cables de acero.

Los tensores galvanizados maleables permiten ajustar y mantener la tensión adecuada en cables de acero, cadenas y sistemas de sujeción. Su acabado galvanizado proporciona una excelente protección contra la corrosión, siendo ideales para aplicaciones de uso general en exteriores e interiores.

Acabado: Galvanizado.



TENSOR GALVANIZADO OJO - GANCHO TIPO MALEABLE

Permite una instalación rápida gracias a su extremo tipo gancho. Ideal para sistemas donde es necesario desmontar o ajustar la tensión con facilidad.

Medida	
5/32" x 3"	1/2" x 8"
3/16" x 3"	5/8" x 10"
1/4" x 4"	3/4" x 12"
5/16" x 5"	5/8" 13"
3/8" x 6"	3/4" x 14"



TENSOR GALVANIZADO OJO - OJO TIPO MALEABLE

Diseñado para realizar ajustes de tensión entre dos puntos fijos. Su configuración de ojo en ambos extremos proporciona una conexión segura y estable en aplicaciones generales.

Medida	
3/16" x 3"	1/2" x 8"
1/4" x 4"	5/8" x 10"
5/16" x 5"	3/4" x 12"
3/8" x 6"	1" x 14"
3/8"	3/4"

APLICACIONES

- Tensado de cables de acero.
- Cercas y cerramientos.
- Estructuras metálicas.
- Telecomunicaciones.
- Construcción.
- Agricultura.
- Aplicaciones exteriores y ambientes húmedos.
- Uso industrial general.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Acero maleable galvanizado.
- ✓ Protección contra la corrosión.
- ✓ Fácil ajuste de tensión.
- ✓ Rosca de alta precisión.
- ✓ Instalación sencilla.
- ✓ Disponible en diferentes configuraciones.

Recomendación: Instale el tensor completamente roscado antes de aplicar tensión. Revise periódicamente el estado de las roscas y no exceda la capacidad recomendada para cada medida.

Disponibles en diferentes configuraciones y medidas para sistemas de tensión, nivelación y sujeción de cables de acero. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el tensor adecuado para su aplicación.

TENSORES GALVANIZADOS TIPO PESADO

Disponibles en configuraciones Quijada - Quijada y Ojo - Gancho para aplicaciones industriales de alta exigencia.

Los tensores galvanizados tipo pesado están fabricados en acero forjado de alta resistencia para aplicaciones donde se requieren mayores capacidades de carga y máxima confiabilidad. Su acabado galvanizado proporciona una excelente protección contra la corrosión, permitiendo su uso en ambientes industriales y exteriores.



TENSOR GALVANIZADO OJO - GANCHO TIPO PESADO

Diseñado para aplicaciones industriales donde se requiere una conexión rápida mediante gancho y un punto fijo mediante ojo. Fabricado en acero forjado para soportar altas cargas de trabajo y condiciones exigentes.

Medida	
1/4"	3/4"
5/16"	7/8"
3/8"	1"
1/2"	1-1/4"
5/8"	1-1/2"



TENSOR GALVANIZADO QUIJADA - QUIJADA TIPO PESADO

Su diseño con quijadas en ambos extremos garantiza una conexión firme y segura en sistemas de tensión permanentes. Fabricado en acero forjado galvanizado para soportar cargas elevadas y condiciones de trabajo exigentes.

Medida	
1/4" x 4"	5/8" x 10"
5/16" x 5"	3/4" x 12"
3/8" x 6"	1" x 14"
1/2" x 9"	

APLICACIONES

- Tensado de cables de acero.
- Construcción pesada.
- Minería.
- Petróleo y gas.
- Torres de transmisión.
- Puentes.
- Puertos.
- Montajes industriales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Acero forjado galvanizado.
- ✓ Alta resistencia mecánica.
- ✓ Protección contra la corrosión.
- ✓ Rosca de fabricación precisa.
- ✓ Diseñado para trabajo pesado.
- ✓ Disponible en diferentes configuraciones.

Recomendación: Instale el tensor completamente roscado antes de aplicar tensión. Revise periódicamente el estado de las rosas y no exceda la capacidad recomendada para cada medida.

Disponibles en diferentes configuraciones y medidas para aplicaciones industriales de alta exigencia. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el tensor tipo pesado adecuado según la capacidad de carga requerida.

TENSOR GALVANIZADO OJO - GANCHO TIPO LIVIANO

Diseñado para aplicaciones industriales de alta resistencia donde se requiere un ajuste seguro y confiable de la tensión en cables de acero.

El tensor galvanizado ojo-gancho tipo liviano está fabricado en hierro maleable con acabado galvanizado, ofreciendo protección contra la corrosión para aplicaciones generales de tensión y sujeción. Su configuración combina un extremo tipo ojo y otro tipo gancho, facilitando la instalación, el ajuste y el desmontaje.



TENSOR GALVANIZADO OJO - GANCHO TIPO LIVIANO

Diseñado para aplicaciones de tensión de uso general donde se requiere una conexión práctica y segura. Su extremo tipo gancho facilita el montaje y desmontaje, mientras que el extremo tipo ojo proporciona un punto de anclaje estable para diferentes sistemas de sujeción.

Medida	
5/32"	5/16"
3/16"	3/8"
1/4"	

APLICACIONES

- Tensado de cables de acero.
- Cercas y cerramientos.
- Estructuras livianas.
- Agricultura.
- Telecomunicaciones.
- Construcción liviana.
- Náutica.
- Uso industrial general.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado en hierro maleable galvanizado.
- ✓ Protección contra la corrosión.
- ✓ Rosca de alta precisión.
- ✓ Ajuste sencillo de la tensión.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Configuración ojo - gancho.
- ✓ Ideal para aplicaciones de uso general.

Recomendación: Instale el tensor con suficiente recorrido de rosca en ambos extremos antes de aplicar tensión. Revise periódicamente el estado de las roscas y no exceda la capacidad recomendada para cada medida.

Disponible en diferentes medidas para aplicaciones de tensión, nivelación y sujeción de cables de acero. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el tensor adecuado según su aplicación.

TENSOR EN U GALVANIZADO

Disponible en diferentes medidas para aplicaciones de tensión, nivelación y sujeción de cables de acero, estructuras y sistemas de anclaje.

Fabricado en acero galvanizado de alta resistencia, el perno en U está diseñado para la sujeción y fijación de cables, tuberías, estructuras y otros elementos. Su configuración permite una instalación sencilla y segura mediante sus extremos roscados y sistema de fijación.



TENSOR EN U GALVANIZADO

Ideal para aplicaciones donde se requiere un sistema de tensión robusto y de fácil ajuste. Su cuerpo roscado permite realizar correcciones precisas de la tensión, garantizando una conexión segura y estable en diferentes tipos de instalaciones.

Medida	
5/32"	5/16"
3/16"	3/8"
1/4"	

APLICACIONES

- Tensado de cables de acero.
- Cercas y cerramientos.
- Torres de telecomunicaciones.
- Estructuras metálicas.
- Construcción.
- Agricultura.
- Sistemas de anclaje.
- Uso industrial general.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Acero galvanizado de alta resistencia.
- ✓ Excelente protección contra la corrosión.
- ✓ Rosca de alta precisión.
- ✓ Fácil ajuste de tensión.
- ✓ Instalación sencilla.
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Ideal para uso interior y exterior.

Recomendación: Verifique que el diámetro del perno y el sistema de fijación sean adecuados para el elemento que se desea sujetar. Realice una instalación correcta y revise periódicamente el estado del conjunto.

Disponible en diferentes medidas para aplicaciones de tensión, nivelación y sujeción. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el tensor en U galvanizado adecuado para su proyecto.

TENSORES INOXIDABLES AISI 304

Disponibles en configuraciones Ojo - Gancho y Quijada - Quijada para aplicaciones marinas, arquitectónicas, industriales y de tensión de cables de acero.

Los tensores inoxidable AISI 304 están fabricados en acero inoxidable AISI 304 para proporcionar un ajuste preciso de la tensión en cables de acero y sistemas de sujeción. Su excelente resistencia a la corrosión los hace ideales para aplicaciones arquitectónicas, marinas, alimenticias e industriales donde se requiere durabilidad y una excelente presentación.



TENSOR INOXIDABLE AISI 304 OJO - GANCHO

Diseñado para facilitar el montaje y desmontaje gracias a su extremo tipo gancho, mientras que el extremo tipo ojo proporciona un punto de anclaje seguro. Ideal para aplicaciones donde se requieren ajustes frecuentes de tensión y una alta resistencia a la corrosión.

Medida	
1/4"	3/4"
5/16"	7/8"
3/8"	1"
1/2"	1-1/4"
5/8"	1-1/2"



TENSOR INOXIDABLE AISI 304 QUIJADA - QUIJADA

Su configuración con quijadas en ambos extremos proporciona una unión firme y segura para terminales prensados, guardacabos y otros accesorios. Recomendado para instalaciones permanentes donde se requiere máxima estabilidad y resistencia a ambientes corrosivos.

Medida	
1/4" x 4"	5/8" x 10"
5/16" x 5"	3/4" x 12"
3/8" x 6"	1" x 14"
1/2" x 9"	

APLICACIONES

- Sistemas de barandas.
- Arquitectura.
- Náutica.
- Industria alimenticia.
- Industria farmacéutica.
- Plantas químicas.
- Tensado de cables para aplicaciones arquitectónicas.
- Proyectos decorativos.
- Ambientes marinos.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- ✓ Excelente resistencia a la corrosión.
- ✓ Acabado pulido.
- ✓ Rosca de alta precisión.
- ✓ Fácil ajuste de tensión.
- ✓ Ideal para interiores y exteriores.
- ✓ Larga vida útil.

Recomendación: Instale el tensor dejando suficiente recorrido de rosca en ambos extremos antes de aplicar tensión. Verifique periódicamente el estado del cuerpo y las roscas, especialmente en ambientes marinos o de alta humedad.

Disponibles en diferentes medidas para aplicaciones arquitectónicas, industriales, marinas y de tensión de cables de acero. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el tensor inoxidable AISI 304 adecuado para su proyecto.

TENSOR DE CADENA GRADO 80

Fabricado en acero aleado Grado 80 con acabado rojo para aplicaciones de izaje, tensión y sujeción de cargas de alta exigencia.

El tensor de cadena Grado 80 está fabricado en acero aleado de alta resistencia y sometido a tratamiento térmico para ofrecer un excelente desempeño en operaciones de izaje y tensión. Su acabado en pintura roja proporciona alta visibilidad y protección superficial contra la corrosión.

Su diseño permite ajustar la tensión de cadenas de forma rápida, segura y precisa, siendo ideal para aplicaciones industriales de alta exigencia.

TENSOR DE CADENA GRADO 80



Fabricado en acero aleado Grado 80 con acabado rojo de alta visibilidad. Diseñado para ajustar y mantener la tensión en sistemas de cadena utilizados en operaciones de amarre, sujeción, nivelación e izaje, ofreciendo máxima resistencia mecánica y una larga vida útil.

Medida

5/16" x 3/8"

3/8" x 1/2"

1/2" x 5/8"

APLICACIONES

- Fabricación de eslingas de cadena.
- Sistemas de izaje.
- Minería.
- Construcción pesada.
- Acerías.
- Petróleo y gas.
- Puertos.
- Montajes industriales.
- Sujeción de maquinaria

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Acero aleado Grado 80.
- ✓ Tratamiento térmico.
- ✓ Acabado en pintura roja de alta visibilidad.
- ✓ Alta resistencia mecánica.
- ✓ Compatible con accesorios Grado 80.
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Excelente comportamiento bajo cargas dinámicas.

Recomendación: Utilice únicamente con cadenas y accesorios certificados Grado 80. Verifique periódicamente el estado del cuerpo, las roscas y los puntos de conexión. Nunca exceda la carga máxima de trabajo (WLL) especificada para cada medida.

Disponible en diferentes medidas para aplicaciones de tensión, amarre e izaje con cadena Grado 80. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el tensor adecuado según la capacidad de carga requerida.

CÁNCAMOS MACHO GALVANIZADOS

Fabricados en acero forjado galvanizado para aplicaciones de izaje, anclaje, suspensión y sujeción de cargas.

Los cáncamos macho galvanizados son elementos de fijación con rosca externa diseñados para crear puntos de anclaje seguros en maquinaria, estructuras metálicas y equipos de elevación. Su fabricación en acero forjado galvanizado proporciona alta resistencia mecánica y una excelente protección contra la corrosión.



CÁNCAMO MACHO GALVANIZADO

Fabricado en acero forjado de alta resistencia con acabado galvanizado para brindar mayor durabilidad en ambientes industriales y exteriores. Su espárrago roscado permite una instalación firme mediante el sistema de fijación adecuado.

Medida / Capacidad de trabajo (WLL)

M6 - 70kg

M8 - 140kg

M10 - 230kg

M12 - 340kg

M16 - 700kg

M20 - 1.200kg

M22 - 1.500kg

M24 - 1.800kg

APLICACIONES

- Izaje de cargas.
- Puntos de anclaje.
- Maquinaria industrial.
- Estructuras metálicas.
- Construcción.
- Sistemas de suspensión.
- Montajes industriales.
- Uso general.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Acero forjado galvanizado.
- ✓ Alta resistencia mecánica.
- ✓ Rosca de precisión.
- ✓ Excelente protección contra la corrosión.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Disponible en diferentes medidas.

Recomendación: Instale el cáncamo completamente roscado sobre una superficie resistente y verifique que la carga se aplique en línea con el eje del cáncamo. Nunca exceda la carga máxima de trabajo (WLL) especificada para cada referencia.

No utilice el cáncamo para izaje angular superior a las especificaciones del fabricante ni aplique cargas de impacto.

Disponible en diferentes medidas para aplicaciones de izaje, anclaje y suspensión de cargas. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el cáncamo adecuado según la capacidad requerida.

CÁNCAMOS HEMBRA

Disponibles en acero galvanizado e inoxidable AISI 304 para aplicaciones de fijación, sujeción y suspensión de cargas.

Los cáncamos hembra son elementos de anclaje con rosca interna diseñados para crear puntos de fijación seguros en maquinaria, estructuras metálicas y aplicaciones de fijación, sujeción y suspensión. Su diseño permite una instalación rápida y confiable mediante pernos o espárragos roscados, proporcionando alta resistencia mecánica y una larga vida útil.



CÁNCAMO HEMBRA GALVANIZADO

Fabricado en acero forjado galvanizado de alta resistencia para aplicaciones de izaje, anclaje y suspensión. Su rosca interna permite una conexión firme y segura mediante pernos o espárragos roscados, proporcionando excelente resistencia mecánica y durabilidad.

Medida / Capacidad	
M6 - 70kg	M16 - 700kg
M8 - 140kg	M20 - 1.200kg
M10 - 230kg	M22 - 1.500kg
M12 - 340kg	M24 - 1.800kg



CÁNCAMO HEMBRA INOXIDABLE AISI 304

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 para aplicaciones donde se requiere máxima resistencia a la corrosión y un excelente acabado superficial. Ideal para ambientes marinos, alimenticios, arquitectónicos e industriales.

Medida / Capacidad
10mm - 230kg
12mm - 340kg
16mm - 700kg

APLICACIONES

- Izaje de cargas.
- Puntos de anclaje.
- Sistemas de suspensión.
- Maquinaria industrial.
- Estructuras metálicas.
- Construcción.
- Montajes industriales.
- Ambientes marinos (AISI 304).

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Acero forjado de alta resistencia.
- ✓ Rosca interna de precisión.
- ✓ Disponible en diferentes capacidades según referencia.
- ✓ Disponible en acabado galvanizado y AISI 304.
- ✓ Alta resistencia a la corrosión.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Larga vida útil.

Recomendación: Instale el cáncamo utilizando un perno o espárrago de la resistencia adecuada y completamente roscado. Verifique que la carga actúe en línea con el eje del cáncamo y nunca exceda la carga máxima de trabajo (WLL).

Disponibles en diferentes medidas y capacidades para aplicaciones de izaje, anclaje y suspensión de cargas. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el cáncamo adecuado según su aplicación.

PRENSAHILOS PARA CABLE DE ACERO

Disponibles en versiones tipo placa galvanizado y cilíndrico de latón para diferentes aplicaciones de fijación y terminación de cables de acero.

Los prensahilos permiten sujetar y fijar cables de acero de forma segura mediante sistemas mecánicos de presión. Son ampliamente utilizados en aplicaciones industriales, arquitectónicas, ornamentales y de tensión, ofreciendo una instalación rápida y un excelente nivel de seguridad cuando se utilizan correctamente.



PRENSAHILO TIPO PLACA GALVANIZADO

Fabricado en acero galvanizado de alta resistencia con placas de presión y pernos de ajuste. Diseñado para realizar uniones y fijaciones seguras en cables de acero de diferentes diámetros.

Medida

6" X 3/8"



PRENSAHILO CILÍNDRICO KANGAROO

Fabricado en latón mecanizado de alta calidad. Ideal para sujetar cables de acero de pequeño diámetro en aplicaciones arquitectónicas, barandas, señalización, decoración y sistemas de tensión ligera.

Medida

1/16" (PALA)

1/8" (ESTRELLA)

3/16" (ESTRELLA)

1/4" (ESTRELLA)

5/16" (PALA)

APLICACIONES

- Sujeción y terminación de cables de acero de pequeño diámetro.
- Tensado de guayas.
- Sistemas de suspensión.
- Arquitectura y barandas.
- Señalización.
- Telecomunicaciones.
- Cercas.
- Uso industrial general.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado en latón mecanizado de alta calidad.
- ✓ Excelente capacidad de sujeción.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Resistente a la corrosión.
- ✓ Reutilizable.
- ✓ Disponible en diferentes medidas.


Recomendación: Utilice el prensahilo adecuado según el diámetro del cable y el tipo de aplicación. No utilice este accesorio como elemento de izaje salvo que la referencia esté específicamente diseñada y certificada para dicha aplicación.

Disponibles en diferentes medidas para sistemas de fijación y terminación de cables de acero. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el prensahilo adecuado para su aplicación.

TOPES DE ALUMINIO PARA CABLE DE ACERO

Fabricados en aluminio de alta calidad para la fijación, limitación de recorrido y terminación de cables de acero en aplicaciones industriales y arquitectónicas.

Los topes de aluminio para cable de acero son accesorios diseñados para fijar una posición específica sobre el cable o limitar su recorrido. Se instalan mediante procesos de prensado o grafado, proporcionando una sujeción permanente, uniforme y confiable. Son ampliamente utilizados en sistemas de suspensión, señalización, arquitectura, equipos mecánicos y aplicaciones industriales.



TOPE DE ALUMINIO PARA CABLE DE ACERO

Fabricado en aluminio de alta calidad. Diseñado para proporcionar una fijación uniforme y segura mediante prensado o grafado., garantizando una fijación segura sobre cables de acero de diferentes diámetros. Su diseño compacto permite una fijación permanente y uniforme sobre el cable, proporcionando una excelente resistencia a la corrosión y una larga vida útil.

Medida

5/16" x 3/8"

3/8" x 1/2"

1/2" x 5/8"

APLICACIONES

- Sistemas de suspensión.
- Limitadores de recorrido.
- Barandas en cable de acero.
- Arquitectura.
- Señalización.
- Montajes metálicos.
- Equipos industriales.
- Sistemas de tensión.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado en aluminio de alta calidad.
- ✓ Excelente resistencia a la corrosión.
- ✓ Instalación mediante prensado o grafado.
- ✓ Fijación permanente y segura.
- ✓ Bajo peso.
- ✓ Excelente acabado superficial.
- ✓ Disponible en diferentes medidas.
- ✓ Compatible con cables galvanizados e inoxidables.

Recomendación: Los topes de aluminio deben instalarse utilizando matrices y equipos de prensado adecuados para garantizar una fijación segura. Verifique siempre el diámetro del cable y la correcta ubicación del tope antes del prensado.

Disponibles en diferentes medidas para cables de acero galvanizados e inoxidables. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el tope de aluminio adecuado según el diámetro del cable y su aplicación.

DIFERENCIAL DE CADENA / POLIPASTO MANUAL

Disponible en diferentes capacidades y alturas de elevación para operaciones de izaje, mantenimiento, montaje y posicionamiento de cargas.

Las diferenciales manuales de cadena, también conocidos como polipastos manuales, están diseñados para elevar y posicionar cargas mediante accionamiento manual. Fabricados con componentes de alta resistencia y sistemas de freno de seguridad, ofrecen un funcionamiento suave, preciso y confiable en aplicaciones industriales, talleres, bodegas, construcción y mantenimiento.



DIFERENCIAL MANUAL DE CADENA

Fabricado con carcasa de acero de alta resistencia, engranajes tratados térmicamente y cadena de carga aleada. Su sistema de freno automático proporciona un control seguro durante la elevación y el descenso de la carga, garantizando un excelente desempeño y una larga vida útil incluso en condiciones de trabajo exigentes.

Capacidad

1 T X 3 M - TIPO VITool

1 T X 10 M TIPO YALE TBM

2 T X 5 M TIPO VITool

5 T X 3 M TIPO VITool

APLICACIONES

- Izaje de maquinaria.
- Talleres industriales.
- Construcción.
- Mantenimiento industrial.
- Acerías.
- Minería.
- Bodegas y centros logísticos.
- Montajes industriales.
- Plantas de producción.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Carcasa de acero de alta resistencia.
- ✓ Cadena de carga de acero aleado.
- ✓ Sistema de freno automático.
- ✓ Operación manual suave y segura.
- ✓ Ganchos con pestillo de seguridad.
- ✓ Bajo mantenimiento.
- ✓ Alta durabilidad.
- ✓ Disponible en diferentes capacidades.

Recomendación: Utilice siempre el diferencial dentro de su capacidad máxima de trabajo (WLL). Inspeccione periódicamente la cadena, ganchos y sistema de freno antes de cada operación. No utilice el equipo para elevar personas ni exceda la carga nominal.

Disponibles en diferentes capacidades para operaciones de elevación e izaje industrial. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el diferencial adecuado según su aplicación.

DIFERENCIAL DE PALANCA

Disponible en diferentes capacidades para operaciones de izaje, tensión, arrastre y posicionamiento de cargas en aplicaciones industriales.

Los diferenciales de palanca son equipos manuales diseñados para elevar, descender, tensar o halar cargas mediante un mecanismo de trinquete accionado por palanca. Fabricados con componentes de alta resistencia y sistemas de freno de seguridad, ofrecen un control preciso y un excelente desempeño en trabajos de montaje, mantenimiento, construcción, minería e industria en general.



DIFERENCIAL DE PALANCA

Fabricado con carcasa de acero de alta resistencia, cadena de carga de acero aleado y mecanismo interno tratado térmicamente para garantizar máxima durabilidad. Su sistema de palanca permite elevar, descender, tensar y posicionar cargas con precisión, incluso en espacios reducidos donde un polipasto de cadena convencional puede presentar limitaciones.

Capacidad

0.75 T X 1.5 M - TIPO VITOOL

1.5 T X 1.5 M - TIPO VITOOL

3 T X 1.5 M - TIPO VITOOL

6 T X 1.5 M - TIPO VITOOL

APLICACIONES

- Izaje de maquinaria.
- Tensado de estructuras.
- Montajes industriales.
- Construcción.
- Minería.
- Acerías.
- Mantenimiento industrial.
- Instalación de tuberías.
- Alineación y posicionamiento de equipos.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Carcasa de acero de alta resistencia.
- ✓ cadena de carga de acero aleado
- ✓ Sistema de freno automático.
- ✓ Mecanismo de trinquete de alta precisión.
- ✓ Ganchos forjados con pestillo de seguridad.
- ✓ Operación en posición horizontal, vertical o inclinada.
- ✓ Bajo mantenimiento.
- ✓ Diseño compacto y resistente.

Recomendación: Utilice el diferencial de palanca únicamente dentro de su capacidad máxima de trabajo (WLL). Inspeccione antes de cada uso la cadena de carga, los ganchos, el mecanismo de trinquete y el sistema de freno. No utilice el equipo para elevar personas ni exceda la capacidad nominal especificada por el fabricante.

Disponibles en diferentes capacidades para operaciones de izaje, tensión, arrastre y posicionamiento de cargas. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el diferencial de palanca adecuado según su aplicación.

SEÑORITA MANUAL / TENSOR DE PALANCA CON CABLE

Disponible en diferentes capacidades para operaciones de tensión, arrastre, posicionamiento y recuperación de cargas en aplicaciones industriales, agrícolas y de construcción.

La señorita manual o tensor de palanca con cable es una herramienta diseñada para halar, tensar y mover cargas mediante un mecanismo de trinquete accionado por palanca. Fabricada en acero de alta resistencia y equipada con cable de acero galvanizado y ganchos con pestillo de seguridad, ofrece un funcionamiento confiable para trabajos donde no se dispone de energía eléctrica.

Su diseño compacto facilita el transporte y permite realizar operaciones de tensión y arrastre con precisión y seguridad en diferentes entornos de trabajo.



SEÑORITA MANUAL / TENSOR DE PALANCA CON CABLE

Fabricada con estructura de acero de alta resistencia, mecanismo interno de trinquete y cable de acero galvanizado. Incorpora ganchos forjados con pestillo de seguridad para garantizar una conexión firme durante las operaciones de tensión y arrastre. Es una herramienta robusta, portátil y de fácil operación.

Capacidad

SEÑORITA MANUAL 2 T

SEÑORITA MANUAL 2 T BIG RED

SEÑORITA MANUAL 4 T

APLICACIONES

- Tensado de cables de acero.
- Instalación de cercas.
- Montajes industriales.
- Construcción.
- Agricultura y ganadería.
- Recuperación y arrastre de vehículos.
- Mantenimiento industrial.
- Instalación de postes y torres.
- Obras civiles.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Estructura fabricada en acero de alta resistencia.
- ✓ Sistema de trinquete de doble acción.
- ✓ Cable de acero galvanizado.
- ✓ Ganchos forjados con pestillo de seguridad.
- ✓ Operación completamente manual.
- ✓ Diseño compacto y portátil.
- ✓ Bajo mantenimiento.
- ✓ Fácil transporte e instalación.

Recomendación: Utilice la señorita manual únicamente dentro de su capacidad máxima de trabajo (WLL). Inspeccione antes de cada uso el cable, los ganchos y el mecanismo de trinquete. No utilice el equipo para elevar personas y reemplace el cable si presenta hilos rotos, deformaciones o corrosión.

Disponible en diferentes capacidades para operaciones de tensión, arrastre y recuperación de cargas. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar la señorita manual adecuada según su aplicación.

MALACATE MANUAL / GEAR WINCH

Disponible en diferentes capacidades para operaciones de arrastre, tensión y recuperación de cargas en aplicaciones industriales, agrícolas y de remolque.

El malacate manual o Gear Winch es un equipo diseñado para arrastrar y tensionar cargas mediante un sistema de engranajes accionado por manivela. Fabricado con componentes de alta resistencia, proporciona un funcionamiento práctico y confiable para aplicaciones que no requieren alimentación eléctrica.

Su diseño compacto facilita la instalación en remolques, plataformas, talleres, embarcaciones y diferentes aplicaciones donde se requiere un sistema manual de tracción.

MALACATE MANUAL



Fabricado con estructura de acero galvanizado, sistema de engranajes de alta resistencia y manivela desmontable para una operación cómoda y eficiente. Incorpora gancho de acero con pestillo de seguridad para una conexión confiable durante las operaciones de arrastre y tensión.

Capacida	
600 LBS KANGAROO	1.500 LBS KANGAROO
1.000 LBS KANGAROO	2.000 LBS KANGAROO
1.200 LBS KANGAROO	

NOTA: Imagen de referencia. La presentación puede variar según la capacidad.

APLICACIONES

- Recuperación y movilización de vehículos ligeros.
- Recuperación de vehículos.
- Embarcaciones.
- Plataformas de carga.
- Agricultura.
- Construcción.
- Talleres.
- Montajes industriales.
- Tensado de cables.
- Movilización de equipos.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema de engranajes de alta resistencia.
- ✓ Operación completamente manual.
- ✓ Manivela ergonómica desmontable.
- ✓ Gancho forjado con pestillo de seguridad.
- ✓ Acabado galvanizado resistente a la corrosión.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Bajo mantenimiento.
- ✓ Estructura fabricada en acero de alta resistencia.

Recomendación: Utilice el malacate únicamente dentro de su capacidad máxima de trabajo. Verifique antes de cada uso el estado del cable o la correa, el gancho, los engranajes y el sistema de fijación. Asegúrese de que el punto de anclaje sea adecuado para la carga y la operación. No utilice el equipo para elevar personas ni exceda la capacidad nominal especificada por el fabricante.

Disponible en diferentes capacidades para operaciones de arrastre, tensión y recuperación de cargas. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el malacate manual adecuado según su aplicación.

POLIPASTO ELÉCTRICO

Disponible en diferentes capacidades para operaciones de elevación, posicionamiento y manipulación de cargas en aplicaciones industriales, talleres y construcción.

El polipasto eléctrico es un equipo diseñado para elevar y descender cargas de manera rápida, segura y eficiente mediante un motor eléctrico de alto rendimiento. Su diseño compacto, combinado con un sistema de freno automático y cable de acero de alta resistencia, garantiza una operación confiable para trabajos continuos en ambientes industriales.

Es ideal para optimizar las labores de izaje, reduciendo el esfuerzo del operador y aumentando la productividad en procesos de montaje, mantenimiento y manipulación de materiales.



POLIPASTO ELÉCTRICO

Fabricado con carcasa de acero de alta resistencia, motor eléctrico de alto desempeño y cable de acero galvanizado. Incorpora gancho con pestillo de seguridad y sistema de freno electromagnético para proporcionar una elevación estable, precisa y segura durante la operación.

Capacidad

POLIPASTO ELECT. CAB 12M 1600W 22V 1 TON

POLIPASTO ELECT. 12M 200/400KG 110V VITool

POLIPASTO ELECT. 12M 300/600KG 110V VITool

POLIPASTO ELECT. 12M 400/800KG 110V VITool

APLICACIONES

- Izaje de maquinaria.
- Talleres industriales.
- Bodegas y centros logísticos.
- Construcción.
- Mantenimiento industrial.
- Acerías.
- Minería.
- Líneas de producción.
- Montajes industriales.
- Almacenamiento de materiales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Motor eléctrico de alto rendimiento.
- ✓ Carcasa de acero de alta resistencia.
- ✓ Cable de acero galvanizado.
- ✓ Sistema de freno automático.
- ✓ Gancho con pestillo de seguridad.
- ✓ Operación suave y precisa.
- ✓ Bajo mantenimiento.
- ✓ Disponible en diferentes capacidades.

Recomendación: Utilice el polipasto eléctrico únicamente dentro de su capacidad máxima de trabajo (WLL). Inspeccione periódicamente el cable de acero, el gancho, el sistema de freno y las conexiones eléctricas antes de cada operación. No utilice el equipo para elevar personas ni exceda la capacidad nominal especificada por el fabricante.

Disponible en diferentes capacidades para operaciones de elevación y manipulación de cargas. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el polipasto eléctrico adecuado según su aplicación.

GARRUCHA DE TRABAJO PESADO

Disponible en diferentes capacidades para el guiado, cambio de dirección y tendido de cables de acero en aplicaciones industriales, construcción, minería y montaje de estructuras.

La garrucha de trabajo pesado es un accesorio diseñado para guiar, soportar y cambiar la dirección de cables de acero durante operaciones de izaje, tracción y tendido. Su fabricación en acero de alta resistencia y sus poleas de gran durabilidad garantizan un funcionamiento seguro, eficiente y confiable incluso en las condiciones de trabajo más exigentes.

Es una herramienta indispensable para proyectos industriales, obras civiles, mantenimiento y montaje de estructuras, proporcionando un desplazamiento suave del cable y reduciendo el desgaste durante la operación.



GARRUCHA DE TRABAJO PESADO

Fabricada en acero de alta resistencia con poleas de excelente desempeño para facilitar el desplazamiento del cable de acero. Su diseño robusto proporciona una operación segura, eficiente y una larga vida útil en aplicaciones industriales de alta exigencia.

Medida

GARRUCHA TRABAJO PESADO 100KG

APLICACIONES

- Izaje de cargas.
- Tendido de cables de acero.
- Construcción.
- Minería.
- Montaje de estructuras.
- Obras civiles.
- Mantenimiento industrial.
- Maniobras de tracción.
- Proyectos de infraestructura.
- Operaciones de rescate industrial.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricación en acero de alta resistencia.
- ✓ Poleas de alta durabilidad.
- ✓ Excelente resistencia al desgaste.
- ✓ Funcionamiento suave y seguro.
- ✓ Diseño robusto para trabajo pesado.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Bajo mantenimiento.

Recomendación: Utilice la garrucha únicamente dentro de su capacidad máxima de trabajo (WLL). Inspeccione periódicamente las poleas, pasadores, ganchos y demás componentes antes de cada uso. No exceda la capacidad nominal especificada por el fabricante y retire el equipo de servicio si presenta deformaciones, desgaste excesivo o daños visibles.

Disponible en diferentes capacidades para aplicaciones de guiado, tracción y tendido de cables de acero. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar la garrucha adecuada según los requerimientos de su proyecto.

POLEAS PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADAS

Disponibles en configuraciones de cabeza fija y cabeza giratoria, sencillas y dobles, para operaciones de izaje, cambio de dirección y tendido de cables de acero.

Las poleas para cable de acero están diseñadas para guiar, desviar y soportar cargas durante operaciones de elevación, tendido y maniobra. Fabricadas en acero de alta resistencia, cuentan con roldanas de excelente desempeño que reducen el desgaste del cable y mejoran la eficiencia del sistema.

Disponibles en versiones de cabeza fija y cabeza giratoria, así como en configuraciones sencillas y dobles, se adaptan a diferentes aplicaciones industriales y de construcción.



POLEA CABEZA FIJA SENCILLA

Diseñada para operaciones donde el cable trabaja en una única dirección. Su cabeza fija proporciona estabilidad y una excelente distribución de la carga durante las maniobras.

Medida

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"



POLEA CABEZA FIJA DOBLE

Equipada con dos roldanas para trabajar con sistemas de mayor capacidad o aparejos. Ideal para incrementar la ventaja mecánica y distribuir mejor la carga.

Medida

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"



POLEA CABEZA GIRATORIA SENCILLA

Su cabeza giratoria permite orientar la polea según la dirección del cable, reduciendo esfuerzos laterales y facilitando las maniobras de izaje.

Medida

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"



POLEA CABEZA GIRATORIA DOBLE

Diseñada para aplicaciones de alta exigencia donde se requiere utilizar dos roldanas junto con una cabeza giratoria de 360°, proporcionando mayor versatilidad y eficiencia.

Medida

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"

Recomendación: Utilice siempre poleas compatibles con el diámetro del cable y la capacidad máxima de trabajo (WLL). Verifique periódicamente el estado de las roldanas, el eje, los seguros y el cuerpo de la polea antes de cada operación. Mantenga las piezas móviles correctamente lubricadas para garantizar un funcionamiento seguro y prolongar su vida útil.

Disponibles en diferentes capacidades y configuraciones para sistemas de izaje y manejo de cable de acero. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar la polea adecuada según su aplicación.

POLEAS CON GANCHO GIRATORIO

Disponible en configuraciones sencilla, doble y triple para operaciones de izaje, cambio de dirección y multiplicación de fuerza en sistemas con cable de acero.

Las poleas con gancho giratorio están fabricadas para trabajos de izaje y maniobra de cargas, permitiendo cambiar la dirección del cable de acero y reducir el esfuerzo requerido durante la elevación. Su gancho giratorio con pestillo de seguridad facilita una conexión rápida y segura, mientras que su diseño robusto garantiza un excelente desempeño en aplicaciones industriales.



POLEA CON GANCHO GIRATORIO SENCILLA

Fabricada en acero de alta resistencia con una roldana para operaciones de izaje y cambio de dirección del cable. Su gancho giratorio permite orientar la carga libremente, facilitando las maniobras y mejorando la seguridad durante el trabajo.

Medida	
1/4"	1/2"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"



POLEA CON GANCHO GIRATORIO DOBLE

Equipada con dos roldanas para distribuir mejor la carga y aumentar la capacidad de los sistemas de izaje. Ideal para aplicaciones donde se requiere mayor ventaja mecánica y una operación más eficiente.

Medida	
1/4"	1/2"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"



POLEA CON GANCHO GIRATORIO TRIPLE

Diseñada con tres roldanas para sistemas de elevación de alta capacidad. Permite una mayor multiplicación de fuerza, reduciendo significativamente el esfuerzo durante las maniobras de carga pesada.

Medida	
1/4"	1/2"
5/16"	5/8"
3/8"	3/4"

APLICACIONES

- Sistemas de izaje
- Puentes grúa.
- Grúas pluma.
- Construcción
- Minería.
- Acerías.
- Astilleros.
- Industria petrolera.
- Montajes industriales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricada en acero de alta resistencia.
- ✓ Gancho giratorio con pestillo de seguridad.
- ✓ Roldana de gran resistencia al desgaste.
- ✓ Excelente desempeño con cables de acero.
- ✓ Larga vida útil.
- ✓ Disponible en versiones sencilla, doble y triple.
- ✓ Reduce el esfuerzo en las maniobras de izaje.

Recomendación: Verifique que el diámetro del cable sea compatible con la polea y nunca exceda la capacidad máxima de trabajo (WLL). Inspeccione periódicamente la roldana, el eje, el gancho y el pestillo de seguridad antes de cada operación.

Disponible en configuraciones sencilla, doble y triple para aplicaciones de izaje industrial con cable de acero. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar la polea adecuada según la capacidad de carga requerida.

REATAS CON RATCHET

Sistemas de sujeción fabricados en cinta de poliéster de alta resistencia para asegurar, tensionar y transportar cargas de forma práctica y segura.

Las reatas con ratchet permiten asegurar cargas durante su transporte y manipulación mediante un sistema de tensión mecánico que facilita el ajuste de la cinta. Su construcción en poliéster proporciona buena resistencia a la abrasión y flexibilidad, mientras que el mecanismo de ratchet permite aplicar y mantener una tensión uniforme.



REATA CON RATCHET

Sistema de amarre compuesto por cinta de poliéster y mecanismo de tensión tipo ratchet. Ideal para asegurar diferentes tipos de carga sobre vehículos, plataformas y estructuras de transporte.

Medida	
1" x 5mts	3" x 12mts
2" x 8.23mts	4" x 8.23mts
2" x 12mts	4" x 12mts
3" x 8.23mts	

APLICACIONES

- Sujeción de mercancía.
- Transporte de carga.
- Amarre de maquinaria y equipos.
- Transporte de materiales.
- Camiones y plataformas.
- Remolques.
- Operaciones logísticas.
- Uso industrial general.
- Sujeción de muebles y elementos voluminosos.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cinta fabricada en poliéster de alta resistencia.
- ✓ Sistema de tensión mediante ratchet.
- ✓ Fácil instalación y ajuste.
- ✓ Buena resistencia a la abrasión.
- ✓ Flexible y adaptable a diferentes tipos de carga.
- ✓ Mecanismo de liberación rápida.
- ✓ Disponible en diferentes longitudes y anchos.

Recomendación: Utilice la reata de acuerdo con su capacidad de carga y aplicación. Verifique antes de cada uso el estado de la cinta, costuras, ganchos y mecanismo de ratchet. No utilice la reata si presenta cortes, desgaste excesivo, deformaciones o daños visibles. No exceda la capacidad de trabajo especificada.

Disponibles en diferentes medidas para sistemas de sujeción y transporte de carga. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar la reata con ratchet adecuada según el tipo y peso de la carga.

REATAS DE AMARRE

Disponibles con gancho doble J y gancho plano para sujeción y aseguramiento de cargas durante transporte y almacenamiento.

Las reatas de amarre están fabricadas con cinta de poliéster de alta resistencia y sistemas de conexión diseñados para asegurar cargas de manera firme y confiable. Su diseño permite distribuir la tensión de forma uniforme, facilitando el ajuste y la liberación de la carga. Son ideales para transporte terrestre, logística, construcción y aplicaciones industriales.



REATA CON GANCHO DOBLE J

Sistema de amarre equipado con ganchos doble J en los extremos, diseñado para sujetarse a puntos de anclaje y rieles de carga. Permite realizar un aseguramiento rápido y estable de diferentes tipos de mercancía.

Medida	
2" x 8mts	3" x 12mts
2" x 12mts	4" x 8mts
3" x 8mts	4" x 12mts



REATA CON GANCHO PLANO

Sistema de amarre con ganchos planos, diseñado para adaptarse a diferentes puntos de anclaje y superficies de fijación. Su configuración facilita el montaje y proporciona una sujeción segura durante el transporte de cargas.

Medida	
2" x 8mts	3" x 12mts
2" x 12mts	4" x 8mts
3" x 8mts	4" x 12mts

APLICACIONES

- Sujeción de cargas para transporte.
- Camiones y vehículos de carga.
- Transporte de maquinaria y equipos.
- Logística y almacenamiento.
- Construcción.
- Industria.
- Aseguramiento de mercancía.
- Transporte de materiales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cinta de poliéster de alta resistencia.
- ✓ Excelente resistencia a la tensión.
- ✓ Sistema de ajuste mediante ratchet.
- ✓ Disponible con gancho doble J y gancho plano.
- ✓ Fácil instalación y liberación.
- ✓ Diferentes longitudes y capacidades.
- ✓ Reutilizable cuando se encuentra en condiciones adecuadas.

Recomendación: Seleccione la reata de acuerdo con el peso de la carga, la configuración de los puntos de anclaje y la capacidad de amarre requerida. Inspeccione periódicamente la cinta, los ganchos y el mecanismo de ajuste. No utilice reatas que presenten cortes, desgaste, deformaciones o daños visibles.

Disponibles en diferentes medidas y configuraciones para el aseguramiento de cargas. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar la reata adecuada según su aplicación.

ANTALLAS PARA CABLE DE ACERO

Diseñadas para sujeción y manipulación de cables de acero en operaciones de tendido, instalación y mantenimiento.

Las antallas para cable de acero son herramientas de sujeción diseñadas para sujetar firmemente el cable durante operaciones de instalación, tendido, tensionado y mantenimiento. Su sistema de cierre permite una fijación rápida y segura, facilitando la manipulación del cable sin necesidad de realizar modificaciones permanentes sobre este.



ANTALLA PARA CABLE DE ACERO

Fabricada para proporcionar un agarre firme sobre el cable de acero. Su mecanismo de sujeción permite distribuir la presión sobre el cable y mantenerlo asegurado durante la operación.

APLICACIONES

- Tendido de cables de acero.
- Instalación de líneas.
- Tensionado de cables.
- Mantenimiento de instalaciones.
- Montajes industriales.
- Telecomunicaciones.
- Construcción.
- Operaciones de manipulación de cables.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema de sujeción para cable de acero.
- ✓ Alta resistencia mecánica.
- ✓ Agarre firme y estable.
- ✓ Diseño de accionamiento manual.
- ✓ Fácil instalación y liberación.
- ✓ Adecuada para operaciones de tendido y manipulación.
- ✓ Construcción resistente para uso industrial.

Recomendación: Utilice la antalla únicamente con cables compatibles con la referencia y dentro de su capacidad máxima de trabajo. Verifique que el cable esté correctamente posicionado y que el mecanismo de sujeción se encuentre completamente asegurado antes de iniciar cualquier operación. No exceda la capacidad nominal del equipo.

Disponible para aplicaciones de sujeción y manipulación de cables de acero. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar la referencia adecuada según el diámetro del cable y la carga de trabajo.

WIRELOCK® – SISTEMA DE TERMINACIÓN PARA CABLE DE ACERO

Sistema de resina para la formación de terminaciones de alta resistencia en cables de acero, utilizado en aplicaciones de izaje, minería, construcción e industria.



WireLock® es un sistema de terminación para cables de acero que utiliza una resina especialmente formulada para crear una conexión permanente entre el cable y el terminal correspondiente. Permite realizar terminaciones resistentes y confiables cuando se requiere un sistema de fijación de alto desempeño.

APLICACIONES

- Sistemas de izaje.
- Terminación de cables de acero.
- Minería.
- Grúas y equipos de elevación.
- Construcción.
- Plataformas y estructuras industriales.
- Industria petrolera.
- Sistemas de suspensión.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema de terminación mediante resina.
- ✓ Diseñado para cables de acero.
- ✓ Alta resistencia mecánica.
- ✓ Permite realizar terminaciones permanentes.
- ✓ Aplicable en diferentes sistemas de terminales.
- ✓ Adecuado para aplicaciones industriales exigentes.
- ✓ Presentación tipo kit para preparación de la terminación.

Recomendación: La instalación debe realizarse siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y utilizando el sistema de resina, terminal y cable compatibles. La preparación del cable y del terminal es fundamental para obtener una terminación segura. No utilice el sistema después de la fecha de vencimiento indicada en el producto.

Disponible en diferentes diámetros, construcciones y acabados para aplicaciones industriales, arquitectónicas y de infraestructura. Consulte a nuestro equipo técnico para seleccionar la opción más adecuada.

LINGOTE DE ZINC

Lingote de zinc para aplicaciones de protección anticorrosiva y procesos industriales.



Fabricado en zinc de alta calidad, diseñado para procesos industriales que requieren el uso de este metal como materia prima. Su formato compacto permite una manipulación sencilla y facilita su incorporación en procesos de fundición, galvanizado y otras aplicaciones metalúrgicas.

APLICACIONES

- Protección anticorrosiva.
- Procesos de galvanizado.
- Fundición de metales.
- Procesos metalúrgicos.
- Fabricación de aleaciones.
- Industria de recubrimientos.
- Mantenimiento industrial.
- Procesos de transformación de zinc.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado en zinc.
- ✓ Presentación en lingote.
- ✓ Fácil almacenamiento y manipulación.
- ✓ Adecuado para procesos industriales.
- ✓ Utilizable como materia prima metalúrgica.
- ✓ Resistencia a la corrosión característica del zinc.

Recomendación: Almacene los lingotes en un lugar seco y protegido de contaminantes. Utilice los elementos de protección personal correspondientes durante su manipulación y siga los procedimientos de seguridad establecidos para el proceso industrial en el que será utilizado.

Disponible para aplicaciones industriales y procesos metalúrgicos. Consulte con nuestro equipo comercial para conocer disponibilidad, presentación y especificaciones del producto.

TERMINALES DE OJO PARA CABLE DE GIMNASIO

Terminales metálicos para la terminación y conexión de cables utilizados en máquinas y sistemas de entrenamiento con poleas.



Los terminales de ojo para cable de gimnasio están diseñados para realizar una terminación firme y funcional en cables utilizados en máquinas de ejercicio. Su configuración permite conectar el cable con diferentes componentes del sistema de entrenamiento, facilitando el montaje, mantenimiento y reemplazo de los cables.

APLICACIONES

- Máquinas de gimnasio.
- Equipos de musculación.
- Sistemas de poleas.
- Máquinas de entrenamiento funcional.
- Equipos de rehabilitación.
- Torres de entrenamiento.
- Sistemas de cable para ejercicio.
- Mantenimiento y reparación de equipos deportivos.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Construcción metálica resistente.
- ✓ Diseño con ojo para facilitar la conexión.
- ✓ Compatible con sistemas de cable de gimnasio.
- ✓ Facilita el montaje y reemplazo de cables.
- ✓ Diseño compacto y funcional.
- ✓ Disponible en diferentes medidas.
- ✓ Adecuado para sistemas de poleas y entrenamiento.

MEDIDAS DISPONIBLES

Medida
TERMINAL DE OJO GIMNASIO 3,3 MM
TERMINAL DE OJO GIMNASIO 5,0 MM

Recomendación: Seleccione el terminal de acuerdo con el diámetro y tipo de cable utilizado en el equipo. La fijación debe realizarse mediante el método de terminación adecuado, verificando que el terminal quede correctamente asegurado antes de poner el equipo en funcionamiento. Inspeccione periódicamente el estado del cable y de sus terminales.

Disponibles para sistemas de cable y poleas utilizados en equipos de gimnasio. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el terminal adecuado según el diámetro del cable y el tipo de máquina.

TERMINAL DE VACIADO PARA CABLE DE ACERO

Terminal metálico para la terminación de cables de acero mediante sistema de vaciado, diseñado para aplicaciones de izaje, tensión y sujeción.



Los terminales de vaciado son accesorios utilizados para realizar terminaciones permanentes en cables de acero. Su diseño permite alojar y fijar el extremo del cable mediante un proceso de vaciado con material apropiado, formando una conexión resistente y segura para aplicaciones industriales.

APLICACIONES

- Terminación de cables de acero.
- Sistemas de izaje.
- Grúas y equipos de elevación.
- Minería.
- Construcción.
- Industria petrolera.
- Sistemas de tensión.
- Puentes y estructuras.
- Equipos y montajes industriales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Fabricado en acero de alta resistencia.
- ✓ Diseño para terminación mediante vaciado.
- ✓ Conexión permanente y resistente.
- ✓ Adecuado para cables de acero.
- ✓ Permite diferentes configuraciones de conexión.
- ✓ Diseño compacto y robusto.
- ✓ Para aplicaciones industriales de alta exigencia.

MEDIDAS DISPONIBLES

Capacidad

TERMINAL ABIERTA VACIADO G-416 1"

TERMINAL ABIERTA VACIADO G-416 1-1/4"-1-3/8"

TERMINAL ABIERTA VACIADO G-416 1-1/2"

Recomendación: La instalación debe ser realizada por personal capacitado y siguiendo el procedimiento correspondiente para el sistema de vaciado utilizado. Seleccione el terminal de acuerdo con el diámetro y construcción del cable. Verifique que la terminación haya quedado correctamente formada antes de someterla a carga.

Disponibles en diferentes referencias para sistemas de terminación de cables de acero. Consulte con nuestro equipo técnico para seleccionar el terminal de vaciado adecuado según el cable y la aplicación.

LUBRICANTE PARA CABLES DE ACERO VITALIFE

Lubricante especializado para el mantenimiento, protección y prolongación de la vida útil de cables de acero.



El lubricante Vitalife está diseñado para el mantenimiento de cables de acero, ayudando a reducir la fricción entre los alambres y torones durante el funcionamiento. Su aplicación contribuye a proteger el cable contra la humedad y la corrosión, favoreciendo un funcionamiento adecuado y prolongando su vida útil.

APLICACIONES

- Cables de acero para izaje.
- Grúas y puentes grúa.
- Polipastos.
- Maquinaria industrial.
- Equipos de elevación.
- Sistemas de poleas.
- Cables utilizados en minería.
- Equipos de construcción.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Lubricación para cables de acero.
- ✓ Ayuda a reducir la fricción interna.
- ✓ Contribuye a proteger contra la corrosión.
- ✓ Favorece la conservación del cable.
- ✓ Facilita la penetración del lubricante entre los alambres y torones.
- ✓ Prolonga la vida útil del cable cuando se utiliza correctamente.

Recomendación: Limpie el cable antes de aplicar el lubricante cuando sea necesario. Aplique una cantidad uniforme sobre la superficie y permita que el producto penetre entre los alambres y torones. La frecuencia de lubricación debe determinarse de acuerdo con las condiciones de trabajo, exposición ambiental y recomendaciones del fabricante del cable o equipo.

Lubricante Vitalife para el mantenimiento y protección de cables de acero. Consulte con nuestro equipo comercial para conocer disponibilidad y presentación.

PONCHADORA HIDRÁULICA PARA CABLE

Herramienta hidráulica de alta resistencia para el prensado de terminales, férulas y accesorios en cables de acero.



La ponchadora hidráulica está diseñada para realizar prensados uniformes y seguros en terminales y accesorios utilizados en cables de acero. Su sistema hidráulico permite aplicar una elevada fuerza de compresión con menor esfuerzo manual, facilitando trabajos de instalación, fabricación y mantenimiento.

APLICACIONES

- Grafado de terminales para cables de acero.
- Prensado de férulas y casquillos.
- Fabricación de estrobos de cable.
- Terminaciones de cables de acero.
- Trabajos de mantenimiento industrial.
- Construcción y montaje.
- Sistemas de izaje y sujeción.
- Fabricación de conjuntos de cable.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Sistema de accionamiento hidráulico.
- ✓ Alta fuerza de prensado.
- ✓ Diseño robusto y resistente.
- ✓ Facilita el trabajo de grafado manual.
- ✓ Permite utilizar diferentes matrices según la aplicación.
- ✓ Prensado uniforme y controlado.
- ✓ Adecuada para trabajos de instalación y mantenimiento.

Recomendación: Utilice la matriz correspondiente al diámetro del cable y al tipo de terminal. Verifique que la herramienta, las matrices y los accesorios se encuentren en buenas condiciones antes de cada operación. Realice el prensado siguiendo el procedimiento recomendado para el terminal utilizado y compruebe la correcta formación de la unión antes de ponerla en servicio.

Ponchadora hidráulica para trabajos de prensado y grafado de cables de acero. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar la matriz y configuración adecuada según el diámetro del cable y el accesorio utilizado.

PUNTOS DE ANCLAJE EN D

Disponibles en acero inoxidable y acero galvanizado para sistemas de anclaje, sujeción y conexión en diferentes aplicaciones.



Los puntos de anclaje en D son elementos diseñados para proporcionar un punto de conexión resistente y seguro en estructuras, equipos y sistemas de sujeción. Su diseño permite la conexión de cables, reatas, eslingas y otros accesorios según la aplicación.

Disponibles en acero galvanizado para aplicaciones generales y acero inoxidable para ambientes donde se requiere mayor resistencia a la corrosión.

APLICACIONES

- Sistemas de anclaje y sujeción.
- Instalación de cables y reatas.
- Sistemas de conexión.
- Transporte y aseguramiento de cargas.
- Construcción.
- Montajes industriales.
- Aplicaciones arquitectónicas.
- Ambientes exteriores y húmedos.

CARACTERÍSTICAS


- ✓ Diseño tipo D para facilitar la conexión de accesorios.
- ✓ Disponible en acero galvanizado e inoxidable.
- ✓ Buena resistencia mecánica.
- ✓ Resistencia a la corrosión según el material.
- ✓ Diseño compacto y funcional.
- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Adecuado para diferentes sistemas de sujeción y conexión.

Recomendación: Seleccione el material y referencia adecuados de acuerdo con las condiciones de trabajo y el tipo de aplicación. Verifique que el punto de anclaje esté correctamente instalado sobre una estructura resistente y revise periódicamente su estado antes de utilizarlo. No exceda la capacidad de carga especificada para cada referencia.

Disponibles en versiones galvanizada e inoxidable para diferentes aplicaciones de anclaje y sujeción. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar la referencia adecuada para su proyecto.

VARILLA ROSCADA

Elemento de fijación roscado para ensamble, anclaje y unión de estructuras y componentes en aplicaciones industriales y de construcción.

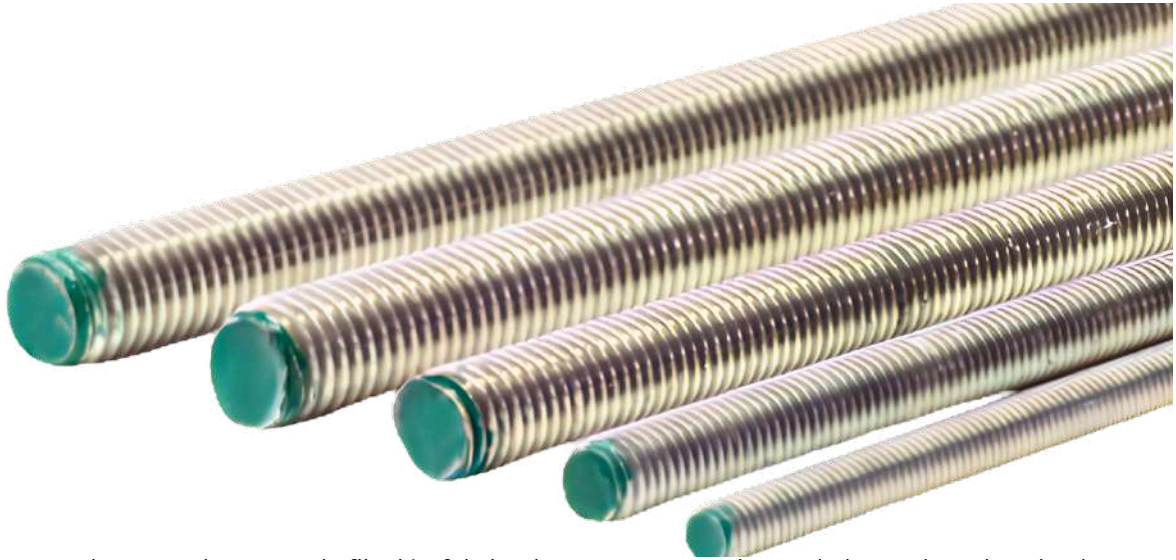

La varilla roscada es un elemento de fijación fabricado con rosca continua a lo largo de su longitud, diseñado para realizar uniones, anclajes y sistemas de montaje mediante el uso de tuercas, arandelas y otros accesorios. Su diseño permite ajustar la longitud de la conexión según las necesidades de cada aplicación.

APLICACIONES

- Anclaje de elementos.
- Fijación de estructuras metálicas.
- Montajes industriales.
- Instalación de soportes.
- Construcción.
- Suspensión de componentes.
- Instalaciones mecánicas.
- Fabricación y montaje de estructuras.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Rosca continua en toda su longitud.
- ✓ Fabricada en acero de alta resistencia.
- ✓ Permite ajuste mediante tuercas y arandelas.
- ✓ Fácil de cortar y adaptar a diferentes longitudes.
- ✓ Versátil para diferentes sistemas de fijación.
- ✓ Disponible en diferentes diámetros y longitudes.

Recomendación: Seleccione la varilla de acuerdo con el diámetro, longitud y grado de resistencia requeridos para la aplicación. Utilice tuercas y arandelas compatibles con la rosca y evite exceder las condiciones de carga previstas para el sistema de fijación.

Disponibles en diferentes diámetros y longitudes para aplicaciones de fijación, anclaje y montaje. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar la referencia adecuada según su proyecto.

TROLE MANUAL PARA VIGA



El trole manual es un equipo diseñado para facilitar el desplazamiento horizontal de cargas suspendidas sobre vigas tipo I o perfiles estructurales compatibles. Su sistema de ruedas permite realizar movimientos controlados a lo largo de la viga y puede utilizarse como complemento de polipastos y otros equipos de izaje.

Su diseño compacto y robusto permite una instalación práctica y un desplazamiento suave de las cargas durante operaciones de montaje, mantenimiento e izaje.

APLICACIONES

- Montaje de polipastos manuales o eléctricos.
- Desplazamiento horizontal de cargas.
- Mantenimiento industrial.
- Montaje de estructuras.
- Talleres y áreas de producción.
- Construcción.
- Instalación y mantenimiento de maquinaria.
- Operaciones de izaje en perfiles estructurales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Construcción robusta para aplicaciones industriales.
- ✓ Sistema de ruedas para desplazamiento sobre vigas.
- ✓ Desplazamiento manual de la carga.
- ✓ Diseño compacto y de fácil instalación.
- ✓ Placas laterales de alta resistencia.
- ✓ Sistema ajustable para adaptarse al ancho de la viga, según referencia.
- ✓ Punto de suspensión para conectar polipastos y equipos de izaje.

MEDIDAS DISPONIBLES

MOSQUETON AUTOMATICO	
Marca	Carga de trabajo (WLL)
YOKE	50kN

Recomendación: Verifique que el trole sea compatible con las dimensiones y capacidad de la viga antes de instalarlo. No exceda la capacidad nominal del equipo y asegúrese de que la carga permanezca correctamente suspendida durante el desplazamiento.

Disponible para aplicaciones industriales, trabajos en altura, sistemas de protección contra caídas y rescate. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el sistema de conexión adecuado según su aplicación.

MOSQUETONES DE ACERO

Disponibles en diferentes medidas para sistemas de sujeción, conexión, anclaje y aplicaciones industriales.



Los mosquetones de acero son accesorios de conexión diseñados para realizar uniones rápidas y seguras entre elementos de sujeción, cables, cadenas, eslingas y sistemas de anclaje. Su sistema de cierre roscado permite mantener el punto de conexión asegurado durante la operación.

APLICACIONES

- Conexión de cables de acero.
- Sistemas de sujeción.
- Montaje de eslingas y accesorios.
- Anclajes y puntos de conexión.
- Sistemas de suspensión.
- Instalaciones industriales.
- Trabajos de mantenimiento.
- Montajes y estructuras metálicas.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado en acero.
- ✓ Construcción resistente y durable.
- ✓ Sistema de cierre roscado.
- ✓ Fácil instalación y desmontaje.
- ✓ Diseño compacto y funcional.
- ✓ Reutilizable.
- ✓ Disponible en diferentes medidas.

MEDIDAS DISPONIBLES

MOSQUETÓN DE ACERO CON CIERRE ROSCADO	
Medida	Resistencia Aproximada
4X40	80LB
5X50	100LB
6X60	140LB
7X70	200LB
8X80	250LB

Disponibles en diferentes medidas para sistemas de conexión, sujeción y anclaje. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el mosquetón adecuado según su aplicación.

MOSQUETÓN YOKE DE ACERO 50 KN

Mayor capacidad de carga y resistencia para aplicaciones de izaje de máxima exigencia.



Mosquetón Yoke fabricado en acero de alta resistencia, diseñado para realizar conexiones seguras en sistemas de protección contra caídas, trabajos en altura, rescate y aplicaciones industriales. Su diseño proporciona una conexión confiable y permite una manipulación práctica durante el montaje y desmontaje del sistema.

APLICACIONES

- Trabajos en altura.
- Sistemas anticaídas.
- Líneas de vida.
- Posicionamiento y restricción.
- Rescate y acceso por cuerda.
- Mantenimiento industrial.
- Construcción.
- Montajes y trabajos verticales.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado en acero de alta resistencia.
- ✓ Capacidad nominal de 50 kN.
- ✓ Sistema de cierre con seguro roscado.
- ✓ Diseño de alta resistencia para aplicaciones exigentes.
- ✓ Excelente durabilidad y resistencia al desgaste.
- ✓ Acabado metálico de protección contra la corrosión.
- ✓ Apertura amplia para facilitar la conexión.

MEDIDAS DISPONIBLES

MOSQUETON AUTOMATICO	
Marca	Carga de trabajo (WLL)
YOKE	50kN

Recomendación: Utilice el mosquetón únicamente de acuerdo con su capacidad y aplicación prevista. Antes de cada uso, inspeccione el cuerpo, el sistema de cierre y el mecanismo de seguro, verificando que no presenten deformaciones, fisuras, corrosión excesiva o daños. Para trabajos en altura, utilice equipos compatibles y siga las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad aplicables.

Disponible para aplicaciones industriales, trabajos en altura, sistemas de protección contra caídas y rescate. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el sistema de conexión adecuado según su aplicación.

MOSQUETÓN DE ALUMINIO UNITED 25 KN



Mosquetón de aluminio United de 25 kN, diseñado para conexiones rápidas y seguras en sistemas de trabajo en alturas, posicionamiento, acceso por cuerda y actividades de escalada. Su construcción en aluminio proporciona una combinación de resistencia, ligereza y facilidad de manipulación.

Cuenta con sistema de cierre mediante seguro roscado, que ayuda a evitar aperturas accidentales durante el uso.

APLICACIONES

- Trabajo seguro en alturas.
- Sistemas de posicionamiento y sujeción.
- Acceso y trabajos con cuerdas.
- Montaje de sistemas de protección contra caídas.
- Escalada y actividades verticales.
- Conexión de eslingas, líneas y accesorios compatibles.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricado en aleación de aluminio.
- ✓ Resistencia nominal: 25 kN.
- ✓ Sistema de cierre con seguro roscado.
- ✓ Diseño ligero y de fácil manipulación.
- ✓ Acabado resistente a la corrosión.
- ✓ Marcación de resistencia y especificaciones sobre el cuerpo.
- ✓ Ideal para conexiones de equipos y sistemas de protección.

MEDIDAS DISPONIBLES

MOSQUETON AUTOMATICO	
Marca	Carga de trabajo (WLL)
UNITED	25kN

Importante: los 25 kN corresponden a la resistencia indicada por el fabricante; para aplicaciones de protección contra caídas o trabajo en alturas debe verificarse siempre la certificación, norma aplicable y orientación de carga antes de utilizarlo.

Disponible para aplicaciones industriales, trabajos en altura, sistemas de protección contra caídas y rescate. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el sistema de conexión adecuado según su aplicación.

TIRFOR — CABRESTANTE MANUAL DE CABLE

Terminales metálicos para la terminación y conexión de cables utilizados en máquinas y sistemas de entrenamiento con poleas.



El Tirfor es un equipo manual de tracción y elevación diseñado para mover, tensar, posicionar y elevar cargas mediante cable de acero. Su mecanismo de accionamiento permite realizar trabajos de tracción de manera controlada, sin necesidad de alimentación eléctrica.

Su diseño compacto y portátil facilita su utilización en diferentes ambientes de trabajo, especialmente en operaciones de montaje, mantenimiento, construcción e instalación.

APLICACIONES

- Máquinas de gimnasio.
- Equipos de musculación.
- Sistemas de poleas.
- Máquinas de entrenamiento funcional.
- Equipos de rehabilitación.
- Torres de entrenamiento.
- Sistemas de cable para ejercicio.
- Mantenimiento y reparación de equipos deportivos.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Accionamiento manual mediante palancas.
- ✓ Diseño compacto y de fácil transporte.
- ✓ Sistema mecánico de tracción para cable de acero.
- ✓ Permite realizar operaciones de tracción y elevación.
- ✓ Sistema de sujeción del cable mediante mordazas internas.
- ✓ Fabricación robusta para uso industrial.
- ✓ Disponible en diferentes capacidades según referencia.

MEDIDAS DISPONIBLES

Medida
TIRFOR JALA CABLE 800 KG
TIRFOR JALA CABLE 1.6 TON

Recomendación: Seleccione el terminal de acuerdo con el diámetro y tipo de cable utilizado en el equipo. La fijación debe realizarse mediante el método de terminación adecuado, verificando que el terminal quede correctamente asegurado antes de poner el equipo en funcionamiento. Inspeccione periódicamente el estado del cable y de sus terminales.

Disponibles para sistemas de cable y poleas utilizados en equipos de gimnasio. Consulte con nuestro equipo comercial para seleccionar el terminal adecuado según el diámetro del cable y el tipo de máquina.

FABRICACIÓN DE ESLINGAS SINTÉTICAS

Soluciones de izaje fabricadas según sus necesidades

ALGOFER

FABRICAMOS SEGÚN SU NECESIDAD



ESLINGAS
PLANAS



ESLINGAS
TUBULARES



ESLINGAS
SIN FIN



FABRICACIÓN
PERSONALIZADA

NUESTRO PROCESO

01

ASESORÍA

02

SELECCIÓN

03

FABRICACIÓN

04

INSPECCIÓN

APLICACIONES

- Izaje de maquinaria.
- Manipulación de cargas.
- Montaje industrial.
- Construcción.
- Transporte y logística.
- Movimiento de estructuras.

¿NECESITA UNA ESLINGA CON UNA MEDIDA O CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA?

Fabricamos soluciones de izaje adaptadas a los requerimientos de su operación.

CABLES Y GUAYAS ALGOFER

Soluciones en cables, accesorios y sistemas de izaje.

GRAFADO DE CABLES

Terminaciones para cables de acero según las necesidades de su aplicación

ALGOFER

NUESTRO SERVICIO

En Cables y Guayas Algofer realizamos el servicio de grafado de cables de acero utilizando cápsulas de aluminio y férulas de acero, trabajando diferentes diámetros y configuraciones según los requerimientos de cada aplicación.



CÁPSULA DE ALUMINIO

Terminación mediante prensado de cápsulas de aluminio para diferentes configuraciones de cable.



FÉRULA DE ACERO

Terminación mediante férulas de acero para aplicaciones que requieren una terminación resistente y confiable.

NUESTRO PROCESO

01

SELECCIÓN

Identificación del diámetro y características del cable.

02

PREPARACIÓN

Preparación del cable y selección de la terminación correspondiente.

03

GRAFADO

Prensado de la cápsula o férula mediante herramienta especializada.

04

INSPECCIÓN

Verificación visual de la terminación antes de la entrega.

APLICACIONES

- Estrobos de cable de acero.
- Sistemas de izaje.
- Sujeción y tensión.
- Aplicaciones industriales.
- Mantenimiento y reparación.

LA TERMINACIÓN CORRECTA HACE LA DIFERENCIA

Cable + terminación adecuada + proceso de grafado

¿NECESITA UNA TERMINACIÓN PARA SU CABLE?

Trabajamos diferentes medidas y configuraciones.

CABLES Y GUAYAS ALGOFER

Soluciones en cables, accesorios y sistemas de izaje.

FABRICACIÓN DE GUAYAS ANTILÁTIGO

Seguridad y protección para conexiones de líneas presurizadas

ALGOFER

SEGURIDAD — RETENCIÓN — PROTECCIÓN

¿QUÉ SON LAS GUAYAS ANTILÁTIGO?

Las guayas antilátigo son sistemas de seguridad diseñados para ayudar a controlar el movimiento de mangueras y conexiones en caso de desprendimiento accidental, reduciendo el riesgo asociado al movimiento brusco de una línea presurizada.

FABRICAMOS SEGÚN SU NECESIDAD

DIÁMETRO DEL CABLE

Selección del cable de acuerdo con la aplicación.

LONGITUD

Fabricación en diferentes longitudes según el montaje.

TERMINACIONES

Diferentes configuraciones de terminales.

CONFIGURACIÓN

Adaptación del sistema a la instalación.

NUESTRO PROCESO

01

ASESORÍA

Identificamos las características y necesidades de la aplicación.

02

CONFIGURACIÓN

Definimos diámetro, longitud y tipo de terminación.

03

FABRICACIÓN

Elaboramos la guaya con el proceso de terminación correspondiente.

04

INSPECCIÓN

Revisamos visualmente el conjunto antes de su entrega.

APLICACIONES

- Mangueras industriales.
- Líneas de aire comprimido.
- Conexiones presurizadas.
- Equipos industriales.
- Sistemas neumáticos e hidráulicos.

LA SEGURIDAD TAMBIÉN ESTÁ EN LOS DETALLES

Fabricamos soluciones de retención para ayudar a proteger sus instalaciones y equipos.

¿NECESITA FABRICAR UNA GUAYA ANTILÁTIGO?

Consulte con nuestros asesores y encuentre la configuración adecuada para su aplicación.

CABLES Y GUAYAS ALGOFER

Soluciones en cables, accesorios y seguridad industrial.