



VÖRUBÆKLINGUR

Staðlaðar húseiningar

Standard · 6 × 3 m · 18 m²

STAÐLAÐAR HÚSEININGAR

Fullbúið húsnæði, tilbúið til notkunar.

Staðlaðar húseiningar frá Terra Einingum eru 18 m² stáleiningar sem koma fullbúnar á verkstað með lýsingu, hitun, gluggum og raflögnum.

Einingarnar má nota stakar eða raða saman í stærri byggingar, allt frá einni skrifstofu upp í heila kennsluálmú. Endaeiningar og millieiningar mynda samfellt opið rými án burðarveggja, og snyrtieiningar tengjast beint við. Einingarnar eru í boði til leigu eða kaups.

18 m²

Grunnflötur hversrar einingar

2,5 m

Innri lofthæð

100 mm

Steinull í þaki, veggjum og gólfi

6

Tegundir sem raða má saman



AÐ UTAN

Stílhrein ásýnd sem fellur að umhverfinu.



Antrasítgrá stálklæðning í RAL 7016 með hvítum gluggum. Einingarnar raðast í lengjur, L-form eða innigarða eftir því sem hentar hverju verkefni.

AÐ INNAN


Bjart og rúmgott innra rými.




Samtengdar einingar mynda opinn sal án burðarveggja. Hvítar veggklæðningar, LED loftljós og slitsterkur gólfdukur. Snýrtieiningar koma með salernum, þvottatrog og hitakútum.

SEX TEGUNDIR


Ein stærð. Margar útfærslur.

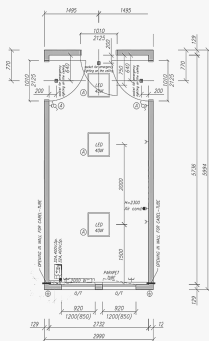


1023211
Skrifstofueining
Stök eining

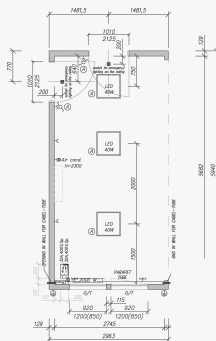


1023212
Endaeining
Vinstri endi

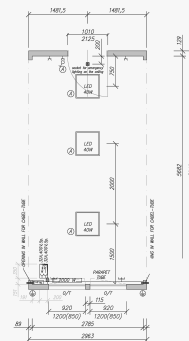


1023213
Millieining
Opin á báðum hliðum

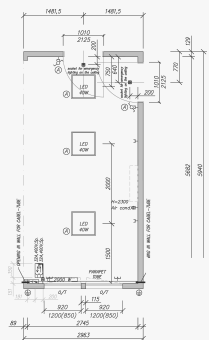

1023214
Endaeining
Hægri endi

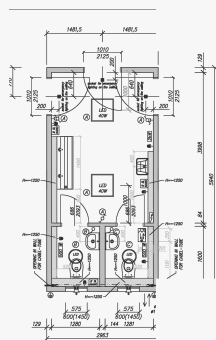

1024215
Snyrtieining
Salerni og þvottaaðstaða

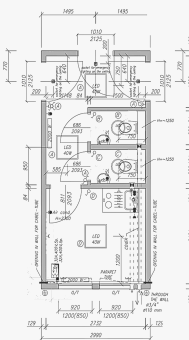

1024219
Þjónustueining
Salerni og eldhúskrókur

Opð rými úr samtengdum einingum

Endaeining + millieingar + endaeining = salur af þeirri stærð sem þarf

212	213	213	214
-----	-----	-----	-----

4 × 18 m²
= 72 m²

TERRA 1023211

Skrifstofueining

Stök eining

Sjálfstæð eining með heilum útveggjum á alla kanta. Stendur ein og sér og hentar sem skrifstofa, kaffistofa, fundarherbergi eða kennslurými.

BÚNAÐUR

2 útihurðir, stál, ljósop 1010 × 2125 mm

2 gluggar 920 × 1200 mm með einangruðum útirúllugardínum

3 LED loftljós, 40 W

2 kW rafmagnsofn með hitastilli og frostvörn

Raflagnastokkur með tvöföldum tenglum

Tengill fyrir loftkælingu og rafmagnstafla með lekaliða

MÁL


Ytri mál **5994 × 2990 mm**

Innri mál **5736 × 2732 mm**

Innri lofthæð **2500 mm**

Grunnflötur **18 m²**

Öll mál eru í millimetrum. Grunnmynd er til viðmiðunar og getur breyst.

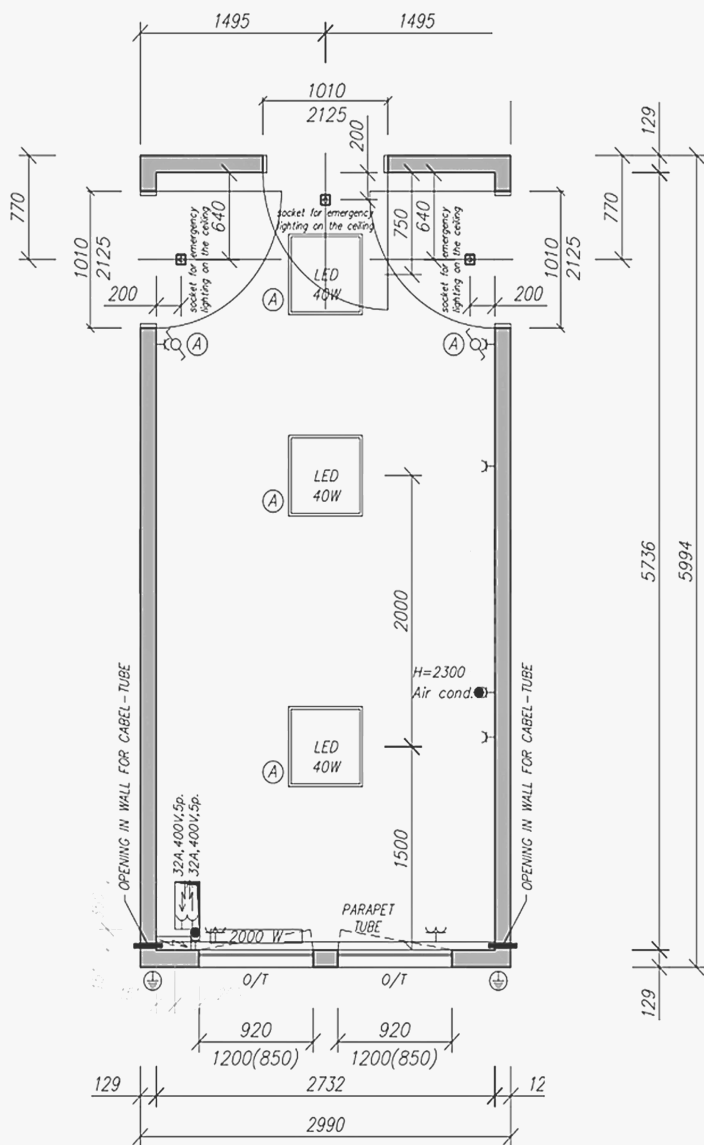

TERRA 1023212

Endaeining

Vinstri endi

Lokaður útveggur öðrum megin og opin langhlið hinum megin sem tengist næstu einingu. Myndar vinstri enda í opnu rými eða röð eininga.

BÚNAÐUR

1 útihurð, stál, ljósop 1010 × 2125 mm

2 gluggar 920 × 1200 mm með einangruðum útirúllugardínum

3 LED loftljós, 40 W

Rafmagnsofn með hitastilli og frostvörn

Raflagnastokkur með tvöföldum tenglum

Tengill fyrir loftkælingu

MÁL


Ytri mál 5940 × 2963 mm

Innri mál 5682 × 2745 mm

Innri lofthæð 2500 mm

Grunnflötur 18 m²

Öll mál eru í millimetrum. Grunnmynd er til viðmiðunar og getur breyst.

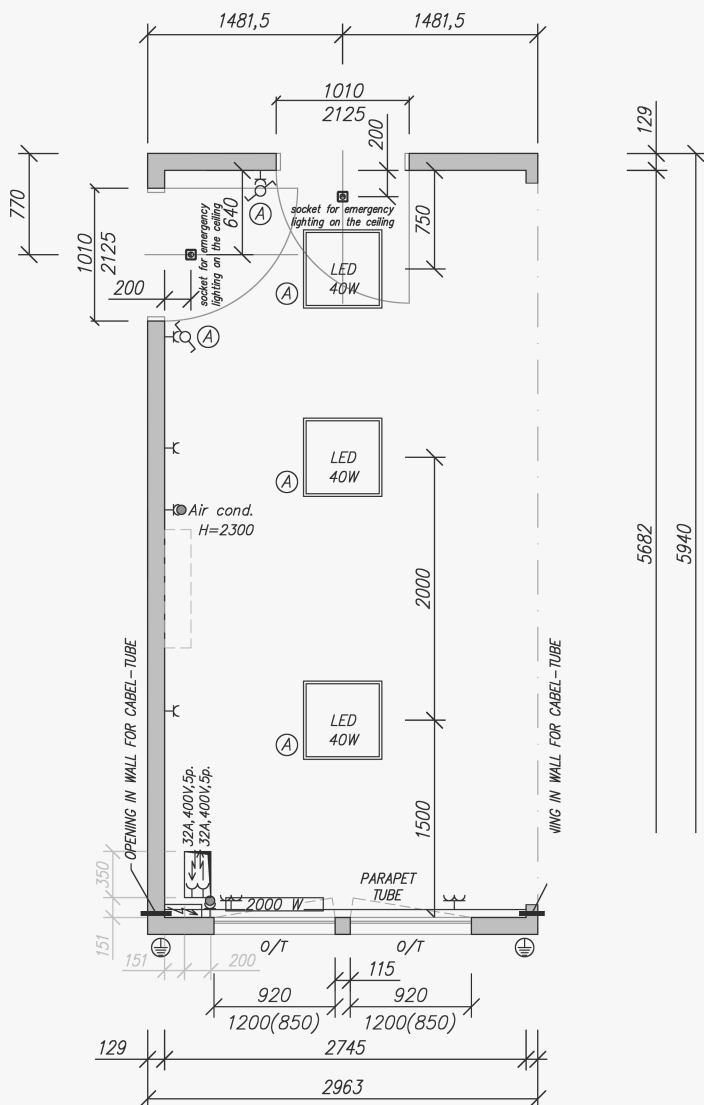

TERRA 1023213

Millieining

Opin á báðum hliðum

Opin á báðum langhliðum og raðast á milli endaeininga. Bætið við eins mörgum og þarf til að stækka rýmið, til dæmis í kennslustofu eða opið vinnurými.

BÚNAÐUR

1 útihurð, stál, ljósop 1010 × 2125 mm

2 gluggar 920 × 1200 mm með einangruðum útirúllugardínum

3 LED loftljós, 40 W

Rafmagnsofn með hitastilli og frostvörn

Raflagnastokkur með tvöföldum tenglum

MÁL


Ytri mál 5940 × 2963 mm

Innri mál 5682 × 2785 mm

Innri lofthæð 2500 mm

Grunnflötur 18 m²

Öll mál eru í millimetrum. Grunnmynd er til viðmiðunar og getur breyst.

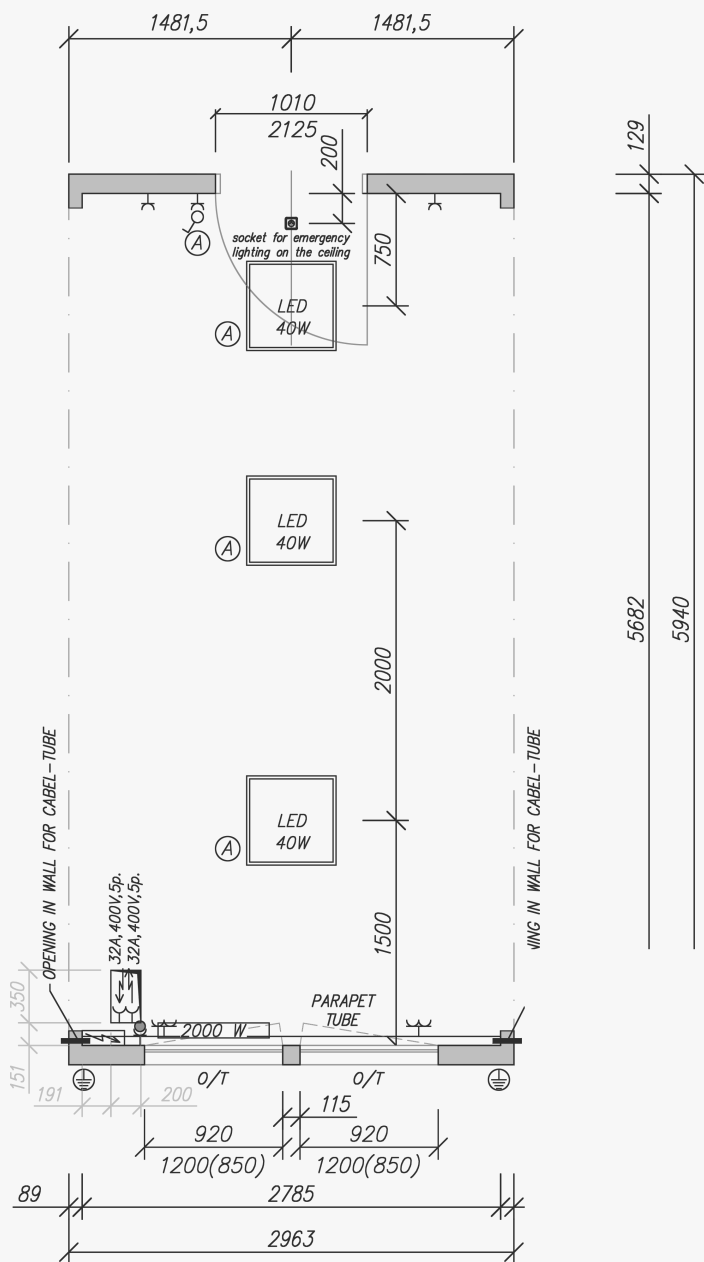

TERRA 1023214

Endaeining

Hægri endi

Spegilmynd eininga 1023212. Lokaður útveggur hægra megin og opin langhlið sem tengist millieiningu eða vinstri endaeiningu.

BÚNAÐUR

1 útihurð, stál, ljósop 1010 × 2125 mm

2 gluggar 920 × 1200 mm með einangruðum útirúllugardínum

3 LED loftljós, 40 W

Rafmagnsofn með hitastilli og frostvörn

Raflagnastokkur með tvöföldum tenglum

Tengill fyrir loftkælingu

MÁL


Ytri mál **5940 × 2963 mm**

Innri mál **5682 × 2745 mm**

Innri lofthæð **2500 mm**

Grunnflötur **18 m²**

Öll mál eru í millimetrum. Grunnmynd er til viðmiðunar og getur breyst.

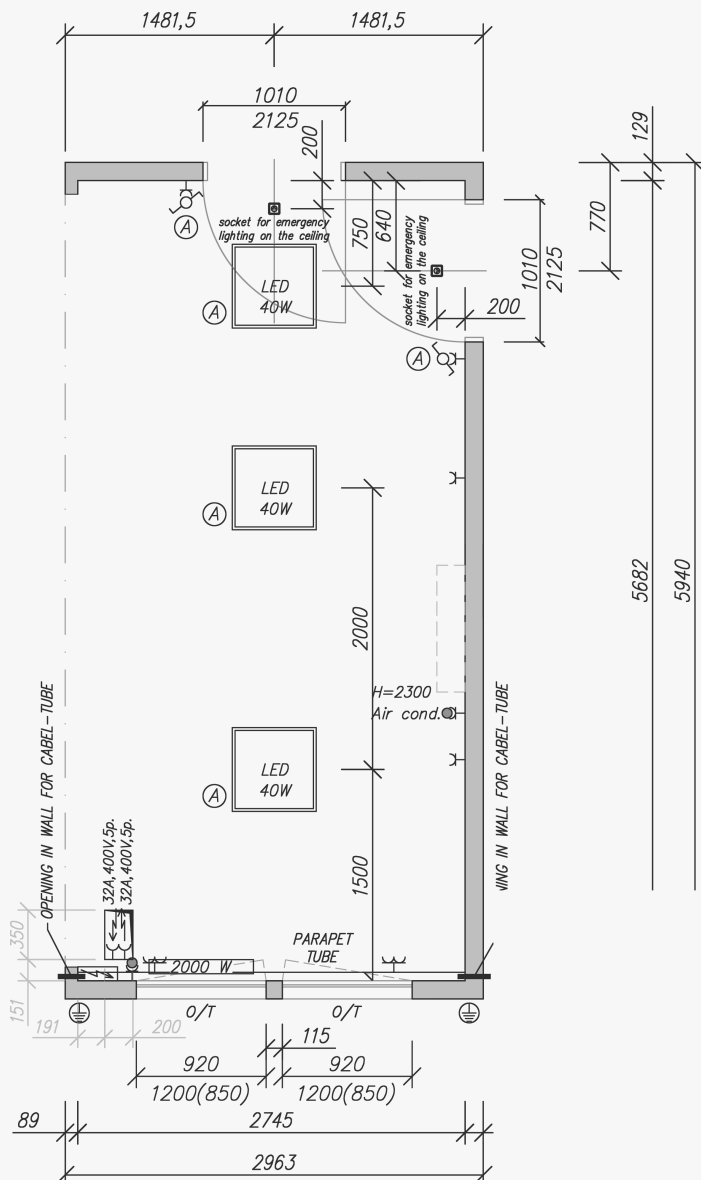

TERRA 1024215

Snyrtieining

Salerni og þvottaaðstaða

Fullbúin snyrtiaðstaða með tveimur salernisklefum og rúmgóðu forrými. Tengist skrifstofu- eða kennslueiningum eða stendur sér.

BÚNAÐUR

2 salernisklefar með upphengdu salerni og handlaug

Þvottatrog úr ryðfríu stáli með blöndunartækjum

Ræstivaskur og hitakútar fyrir heitt vatn

Fatasnagar og hillur í forrými

LED loftljós og rafmagnsofnar

Vatns- og frárennslistenging í gegnum vegg

MÁL


Ytri mál 5940 × 2963 mm

Innri lofthæð 2500 mm

Grunnflötur 18 m²

Tenging Kalt vatn ¾" · frárennsli Ø110 mm

Öll mál eru í millimetrum. Grunnmynd er til viðmiðunar og getur breyst.

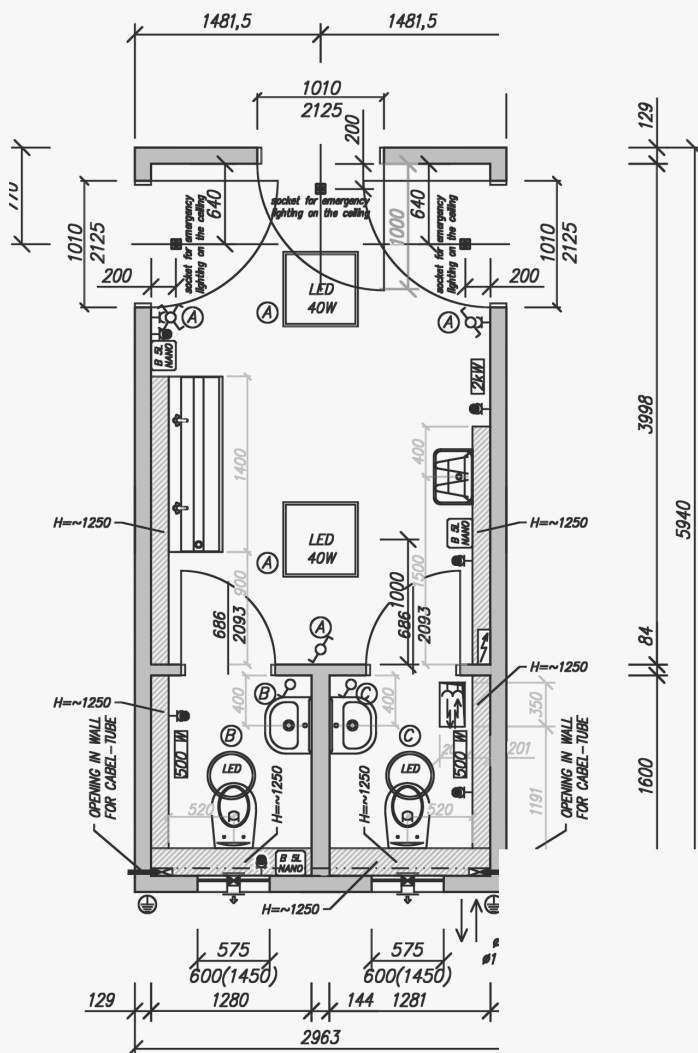

TERRA 1024219

Þjónustueining

Salerni og eldhúskrókur

Tengieining með tveimur salernum og eldhúskrók sem þjónar stærra rými. Raðast við skrifstofu- eða kennslueiningar og gefur þeim alla nauðsynlega þjónustuaðstöðu.

BÚNAÐUR

2 salerni með handlaug, spegli og 5 l hitakút

Eldhúskrókur með stálborðplötu, vaski, 2 hellum og 102 l kæli

Rými með LED lýsingu og tengli fyrir loftkælingu

2 gluggar 920 × 1200 mm með útirúllugardínum

2 rafmagnsofnar, 2 kW, og 2 útsogsviftur

2 útihurðir, stál, ljósop 1010 × 2125 mm

MÁL


Ytri mál **5994 × 2990 mm**

Innri breidd **2732 mm**

Innri lofthæð **2500 mm**

Tenging **Kalt vatn ¾" · frárennsli Ø110 mm**

Öll mál eru í millimetrum. Grunnmynd er til viðmiðunar og getur breyst.

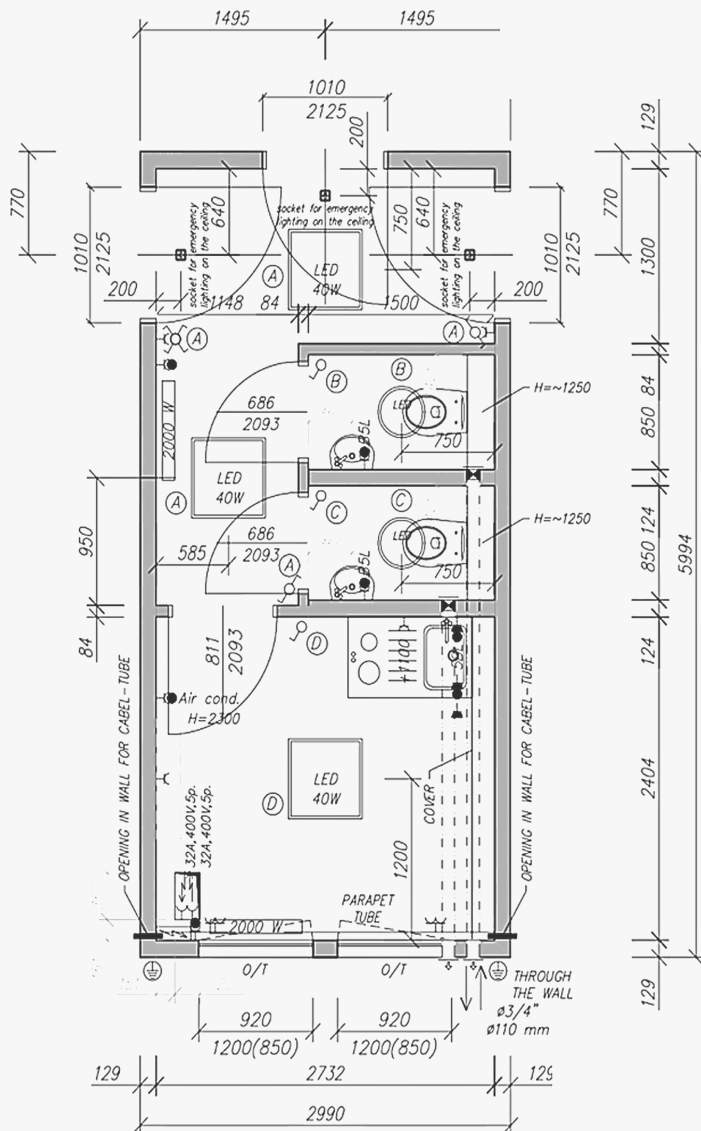

TÆKNILÝSING

Sameiginlegt öllum stöðluðum einingum.

Burðargrind	Soðin stálgrind, ryðvarin og máluð.
Útveggir	Galvaniseruð trapisuklæðning 0,55 mm, RAL 7016 antrasítgrá.
Þak	Galvaniseruð trapisuklæðning 0,75 mm með innbyggðri þakrennu. Burðarþol 1,5 kN/m².
Einangrun	Steinull A1, 100 mm í þaki, veggjum og gólfi ($\lambda = 0,039$).
Innveggir og loft	Plasthúðaðar spónaplötur 12 mm, hvítar. Rakavarnarlag 0,2 mm.
Gólf	Sementsbundin spónaplata 22 mm með PVC gólfdukk (Tarkett, 2,0 mm, R10). Burðarþol 2,5 kN/m².
Gluggar	Plastgluggar með einangrunargleri, opnanlegir og veltanlegir. $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Einangraðar útirúllugardínur.
Hurðir	Einangraðar stálhurðir í RAL 7016, ljósop 1010 × 2125 mm, sílinderlås.
Rafmagn	Samkvæmt DIN, 400/230 V, TN-S. Rafmagnstafla með lekaliða, halógenfrír kaplar, CEE 32 A tenging milli eininga.
Hitun	Rafmagnsofnar 2 kW með hitastilli, þrepastýringu og frostvörn.