

SQ S.S. ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX

APPLICAZIONE

Elettropompe sommergibili idonee al sollevamento di acque di drenaggio con qualche corpo in sospensione senza residui filamentosi. Installazioni tipiche sono:

- Rilancio di acque meteoriche.
- Controllo e rilancio di acque di infiltrazione o di falda.

CARATTERISTICHE

- Struttura portane in acciaio inox
- Girante aperta in acciaio inox.
- Albero in acciaio inox con due tenute meccaniche: silicio-silicio sul lato acqua, silicio-grafite all'interno di una camera di olio, sul lato motore elettrico.
- Comando con galleggiante(SA) o con sensore capacitivo (SE)


MOTORE

- Motore elettrico a induzione 2 poli (2900rpm)
- Avvolgimento in classe F (155 °C)
- Protezione IP68
- Protezione termica incorporata sui motori in versione monofase corredati di galleggiante o sonda di livello ad effetto capacitivo.

LIMITI

- Massima temperatura del liquido pompato: 40°C
- Profondità massima di immersione: 5 metri.

Codici identificativi

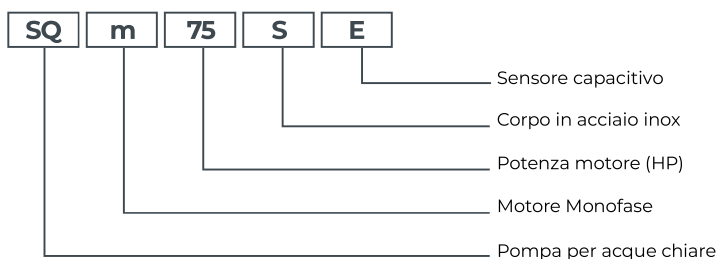

Dati tecnici

Modello	Potenza		Tensione	Max portata	Max. pressione	Corpi solidi mm	Codice	€ cad
	HP	kW						
SQm75SA	0,75	0,55	230V	16m³/ora	12 metri	10	5055743009	346
SQm75SE	0,75	0,55	230V	16m³/ora	12 metri	10	5051200007	360

Dimensioni

Modello	DN	H	W	B	Kg
SQm75SA	G1"1/4	315	151	115	7,8
SQm75SE	G1"1/4	315	151	115	7,8






Diagramma prestazioni

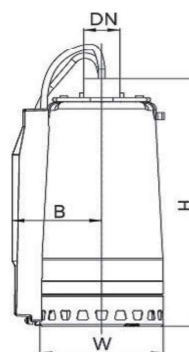

Descrizione componenti

Pos.	Particolare	Materiale
1	Filtro	AISI304
2	Corpo pompa	PP-GF30
3	O-ring	NBR
4	Girante	Ghisa GG20
5	Supporto inferiore	PP-GF30
6	Paraolio	NBR
7	Supporto tenuta	Alluminio
8	O-ring	NBR
9	Tenute meccaniche	Silicio-grafite
10	Supporto albero	Alluminio
11	O-ring	NBR
12	Chiavetta	AISI304
13	Finale albero motore	AISI304
14	Cuscinetto	
15	Anello compensatore	Acciaio armonico
16	pressacavo	Neoprene
17	Campana pompa	AISI304
18	Coperchio superiore	Alluminio
19	Condensatore	
20	Statore	
21	Supporto sensore	AISI304
22	Cavo	Neoprene

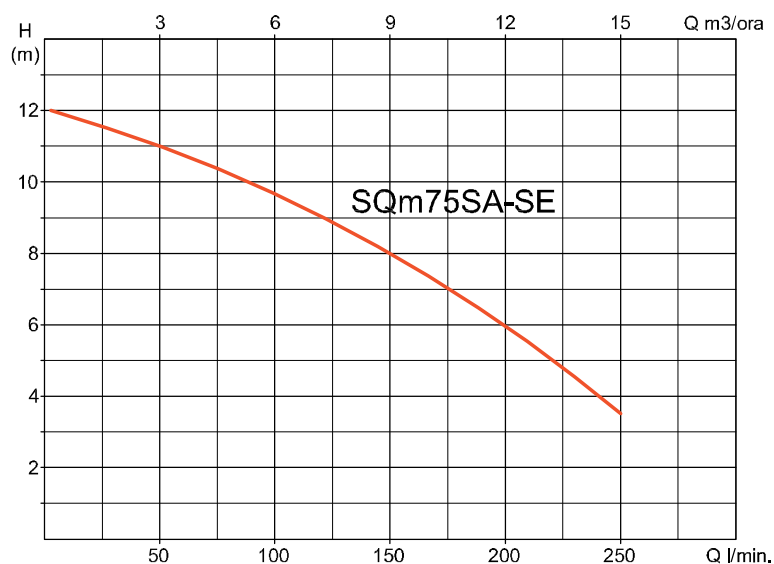