

SW S.S. ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI IN ACCIAIO INOX

APPLICAZIONE

Elettropompe sommergibili idonee al sollevamento di acque di drenaggio con qualche corpo in sospensione senza residui filamentosi. Installazioni tipiche sono:

- Rilancio di acque meteoriche.
- Controllo e rilancio di acque di infiltrazione.
- Acqua di scarico anche dei corpi in sospensione.

CARATTERISTICHE

- Struttura portane in acciaio inox
- Girante aperta arretrata in acciaio inox.
- Albero in acciaio inox con due tenute meccaniche: silicio-silicio sul lato acqua, silicio-grafite all'interno di una camera di olio, sul lato motore elettrico.

MOTORE


- Motore elettrico a induzione 2 poli (2900rpm)
- Avvolgimento in classe F (155 °C)
- Protezione IP68
- Protezione termica incorporata sui motori in versione monofase corredati di comando pompa con galleggiante elettrico.

LIMITI

- Massima temperatura del liquido pompato: 40°C
- Profondità massima di immersione: 5 metri.



Codici identificativi

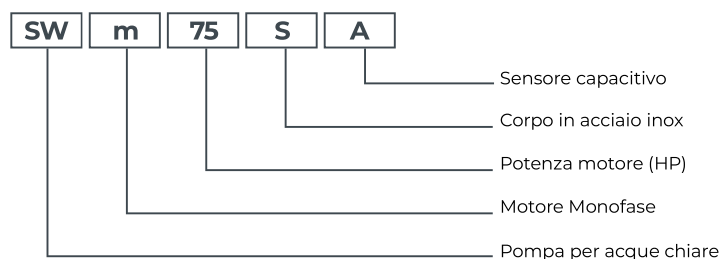

Dati tecnici

Modello	Potenza		Tensione	Max portata	Max. pressione	Corpi solidi mm	Codice	€ cad
	HP	kW						
SWm75SA	0,75	0,55	230V	14m³/ora	9 metri	35	5051200007	448

Dimensioni

Modello	DN	H	W	Kg
SWm75SE	G1"1/4	315	151	7,8


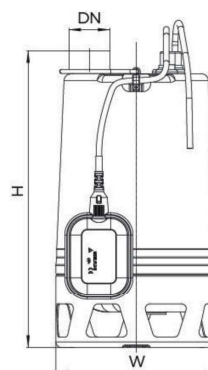


Diagramma prestazioni



Descrizione componenti

Pos.	Particolare	Materiale
1	Corpo pompa	AISI304
2	Girante	AISI304
3	Supporto inferiore	PP-GF30
4	O-ring	NBR
5	Paraolio	NBR
6	Supporto tenuta	Alluminio
7	O-ring	NBR
8	Tenute meccaniche	Silicio-grafite
9	Supporto albero	Alluminio
10	Chiavetta	AISI304
11	Finale albero motore	AISI304
12	Cuscinetto	
13	statore	AISI304
14	condensatore	
15	Tubo uscita acqua	AISI304
16	Supporto superiore	Alluminio
17	Campana pompa	AISI304
18	Pressacavo	Alluminio
19	Cavo	Neoprene
20	Galleggiante	ABS

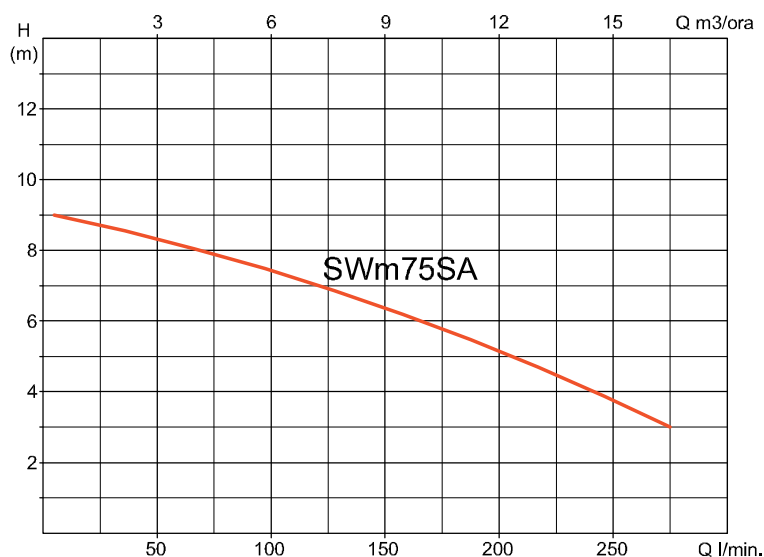