


POLI

Impianti per la logistica industriale
Macchine automatiche per scatolificio



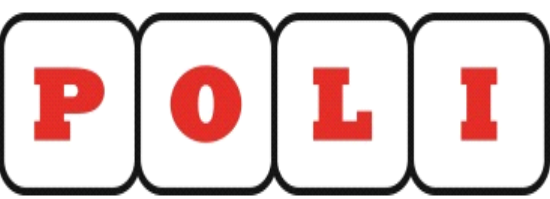

LEGAPACCHI DP 1000/1400/1600


[Clicca qui per i video ←](#)


OPZIONI INTERNE:

- ◆ Alta velocità
- ◆ Doppia Bobina
- ◆ Ruote motorizzate
- ◆ Auto posizionamento alla linea

OPZIONI ESTERNE:

- ◆ Nastri o rulliera entrata
- ◆ Nastri o rulliera uscita
- ◆ Centratore
- ◆ Introduttore laterale

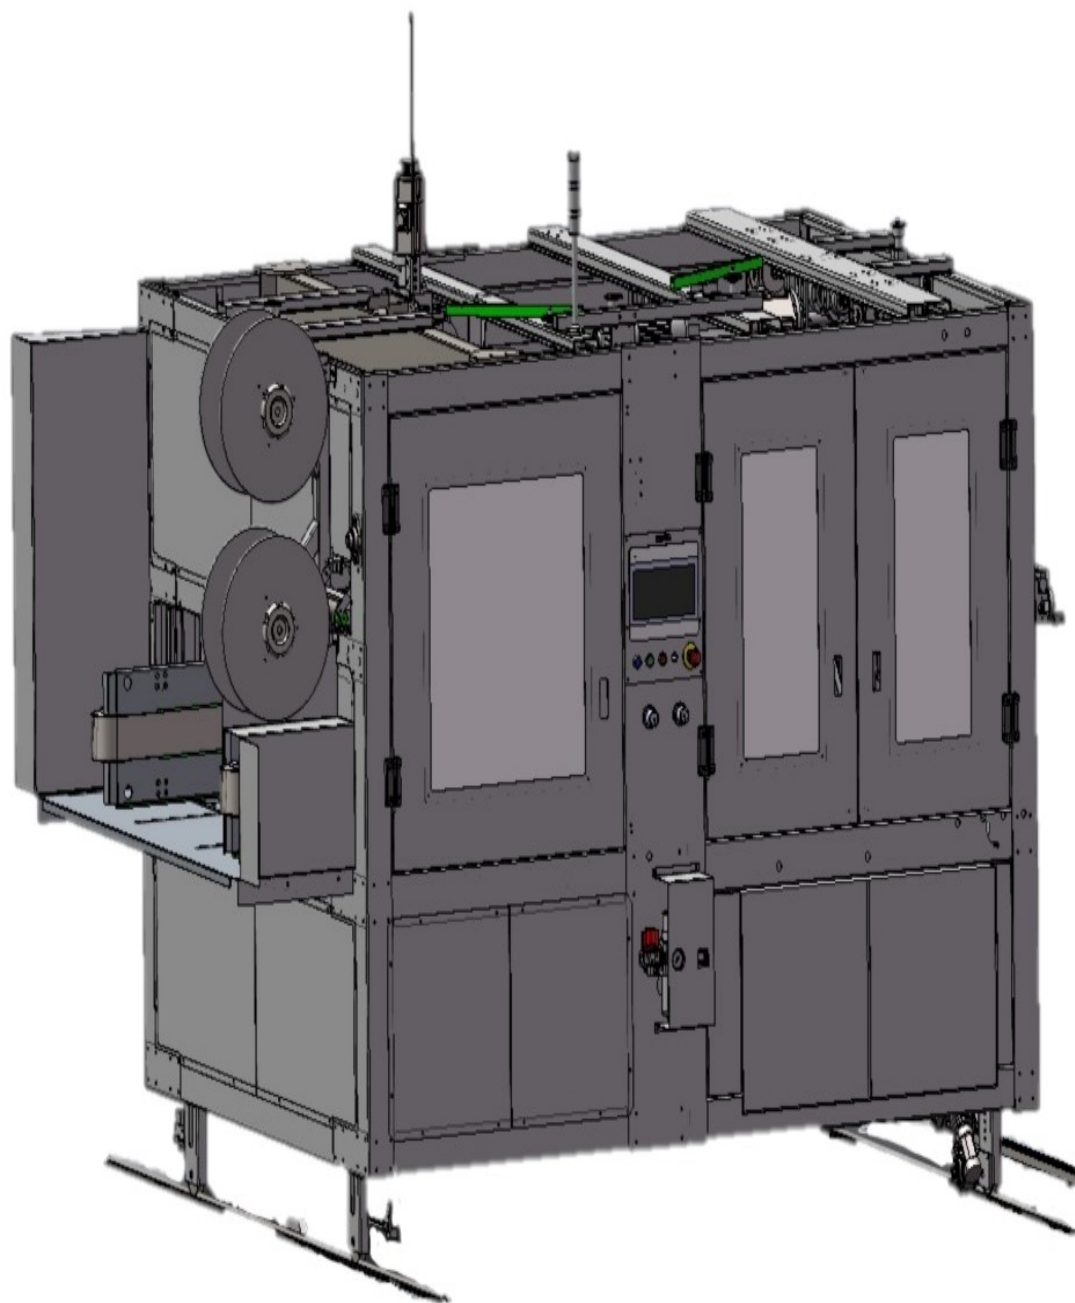

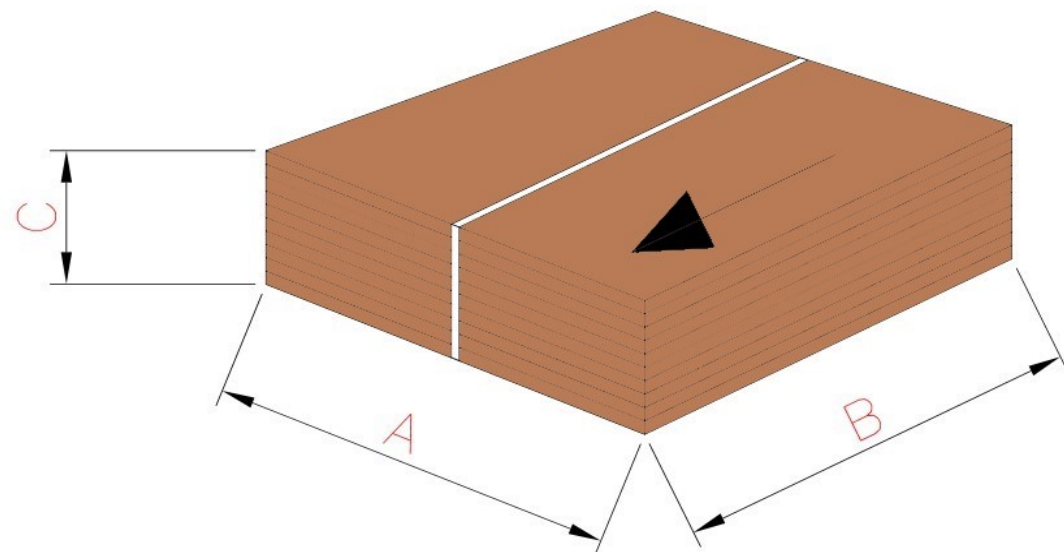

CARATTERISTICHE REGGIA

MATERIALE	Polipropilene (PP)
DIMENSIONI REGGIA	mm 5 x 0.35
DIMENSIONI BOBINA	mt 7500

MODELLO	A (mm)		B (mm)		C (mm)		Velocità (pacchi/min)
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
DP 1000	200	1000	200	1000	50	300	* In base a: dimensioni macchina, pacco, velocità trasporti
DP 1400	200	1400	200	1400	50	300	
DP 1600	200	1600	200	1600	50	300	

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

VOLTAGGIO OPERATIVO	3+N/PE, 380-400V, AC 50Hz
VOLTAGGIO DI CONTROLLO	24V, DC
POTENZA TOTALE	~ 4 kW

SEDE OPERATIVA:

Via Domenico Cimarosa, 69





40033 - Casalecchio di Reno (BO)

Tel. +39 051 6752386

Lun - Ven 8:00 - 12:30

13:30 - 17:00

Mail: info@polisnc.it

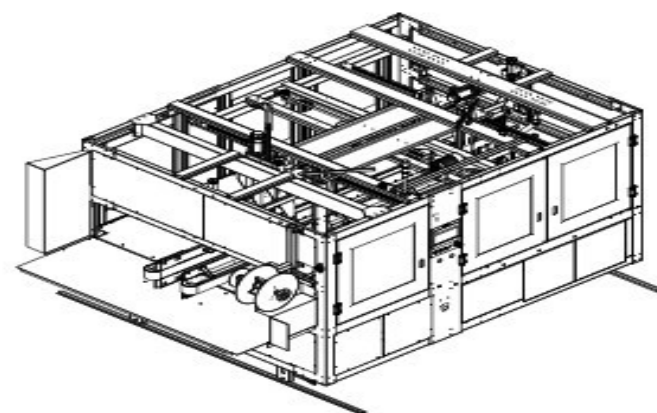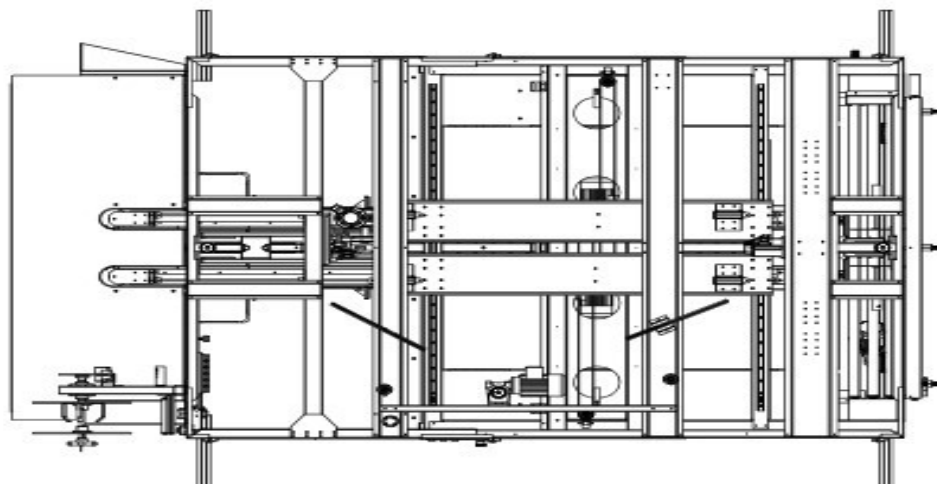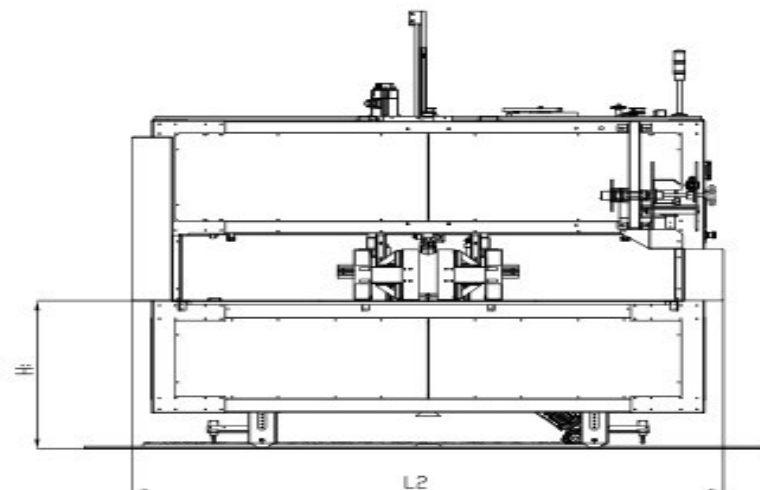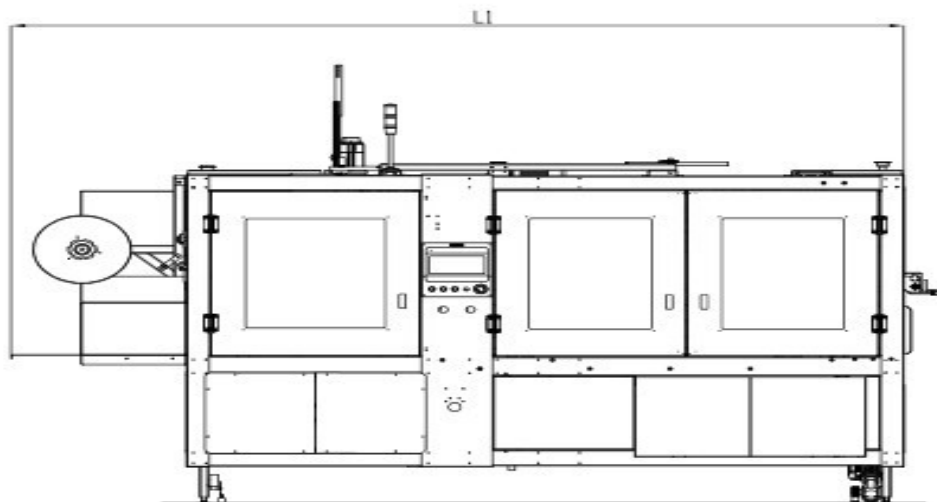

MODELLO	L1 (mm)	L2 (mm)	H min (mm)	*H max (mm)
DP 1000	3110	2020	750	1000
DP 1400	3895	2580	750	1000
DP 1600	5143	3085	950	1000



*Eventuale misura di altezza più alta, dovrà essere richiesta all'ordine.