


POLI

Impianti per la logistica industriale
Macchine automatiche per scatolificio



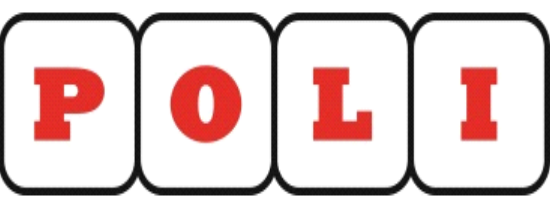

LEGAPACCHI SEMIAUTOMATICA RBS600

[Clicca qui per i video ←](#)


OPZIONI INTERNE:

- ◆ Doppia Bobina
- ◆ Rulliera folle in uscita
- ◆ Ruote motorizzate

OPZIONI ESTERNE:

- ◆ Nastri o rulliera uscita
- ◆ Cadenziatore pacchi



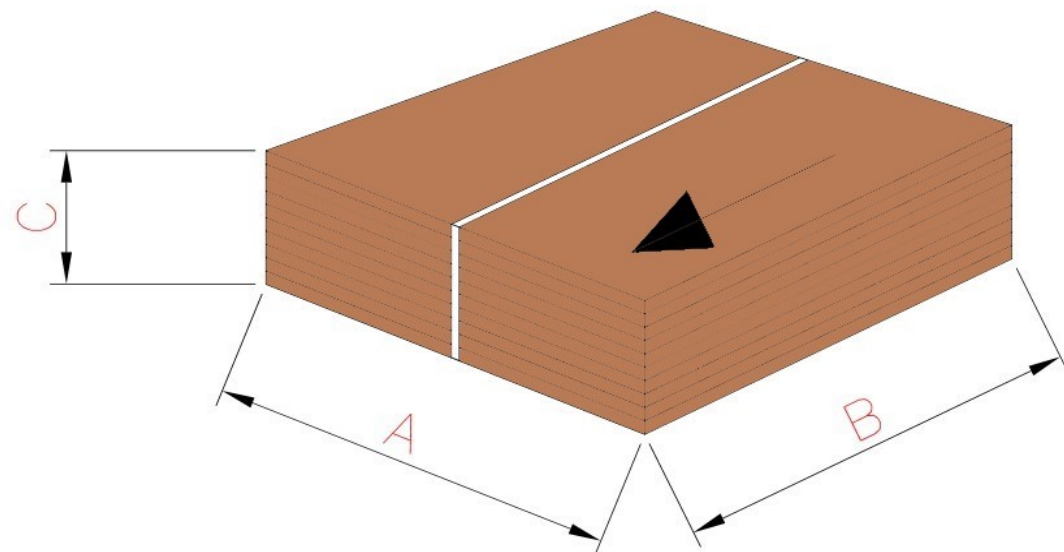

CARATTERISTICHE REGGIA

MATERIALE	Polipropilene (PP)
DIMENSIONI REGGIA	mm 5 x 0.35
DIMENSIONI BOBINA	mt 7500

A (mm)		B (mm)		C (mm)	
MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
200	600	190	600	50	300

SEDE OPERATIVA:

Via Domenico Cimarosa, 69

40033 - Casalecchio di Reno (BO)

Tel. +39 051 6752386



Lun - Ven 8:00 - 12:30

13:30 - 17:00

Mail: info@polisnc.it

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

VOLTAGGIO OPERATIVO	3+N/PE, 380-400V, AC 50Hz
VOLTAGGIO DI CONTROLLO	24V, DC
POTENZA TOTALE	~ 2 kW

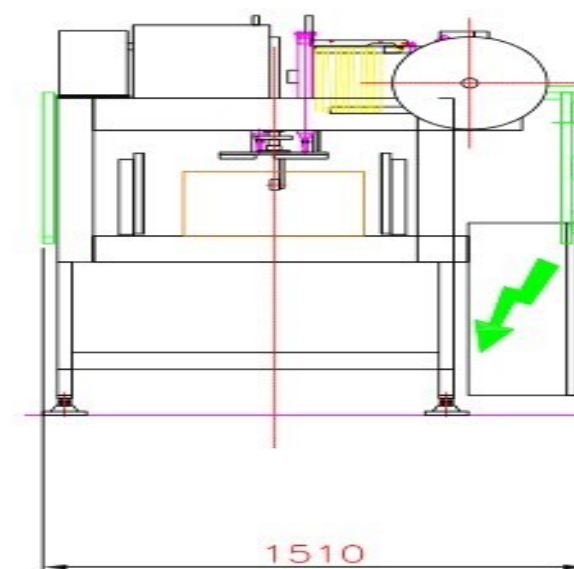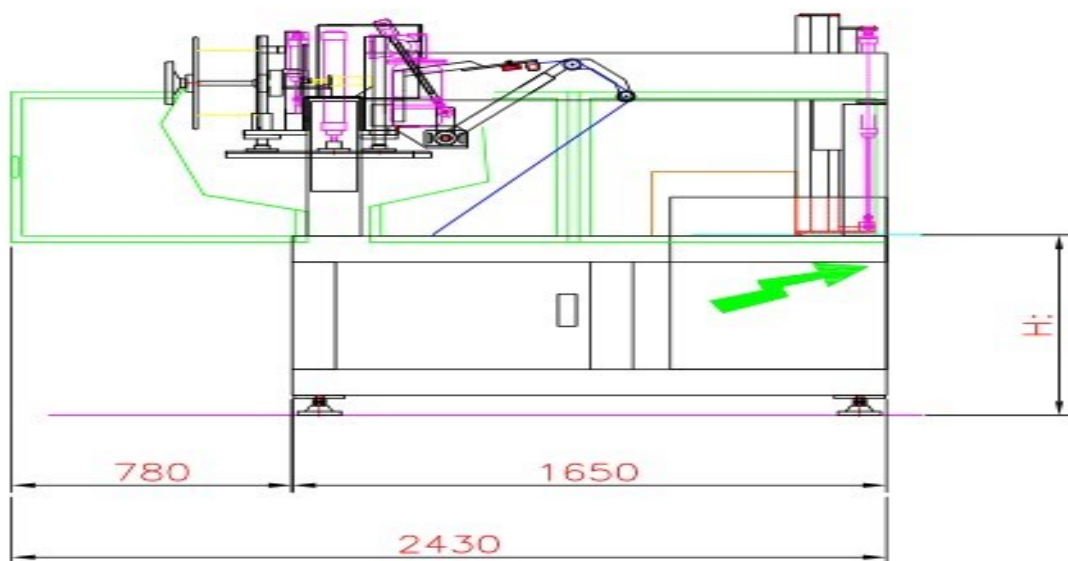

MODELLO	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H min(mm)	H max (mm)
RBS	1650	2430	1510	780	1000

P O L I