


POLI

Impianti per la logistica industriale
Macchine automatiche per scatolificio



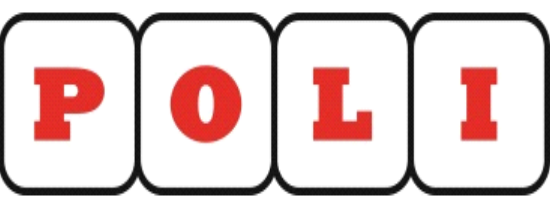

LEGAPACCHI RBA 1000/1200/1600

[Clicca qui per i video ←](#)


OPZIONI INTERNE:

- ◆ Alta velocità
- ◆ Doppia Bobina
- ◆ Rulliera folle in uscita
- ◆ Ruote motorizzate

OPZIONI ESTERNE:

- ◆ Nastri o rulliera entrata
- ◆ Nastri o rulliera uscita
- ◆ Centratore
- ◆ Cadenziatore pacchi
- ◆ Introduuttore laterale



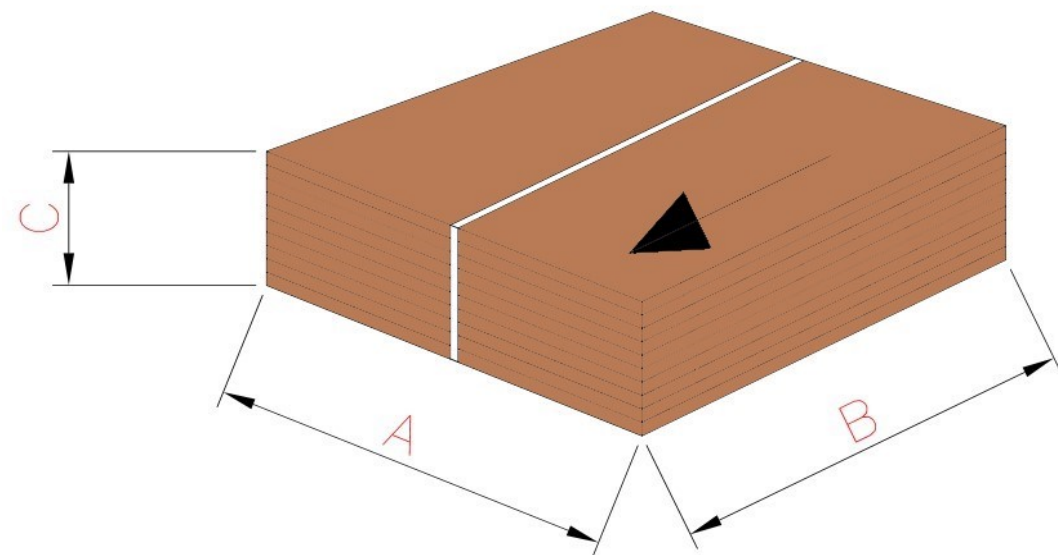

CARATTERISTICHE REGGIA

MATERIALE	Polipropilene (PP)
DIMENSIONI REGGIA	mm 5 x 0.35
DIMENSIONI BOBINA	mt 7500

MODELLO	A (mm)		B (mm)		C (mm)		Velocità (pacchi/min)
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	
RBA 1000	180	1000	180	1000	50	300	* In base a: dimensioni macchina, pacco, velocità trasporti
RBA 1400	180	1400	180	1400	50	300	
RBA 1600	180	1600	180	1600	50	300	

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

VOLTAGGIO OPERATIVO	3+N/PE, 380-400V, AC 50HZ
VOLTAGGIO DI CONTROLLO	24V, DC
POTENZA TOTALE	~ 3 kW

SEDE OPERATIVA:

Via Domenico Cimarosa, 69



40033 - Casalecchio di Reno (BO)

Tel. +39 051 6752386

Lun - Ven 8:00 - 12:30

13:30 - 17:00

Mail: info@polisnc.it

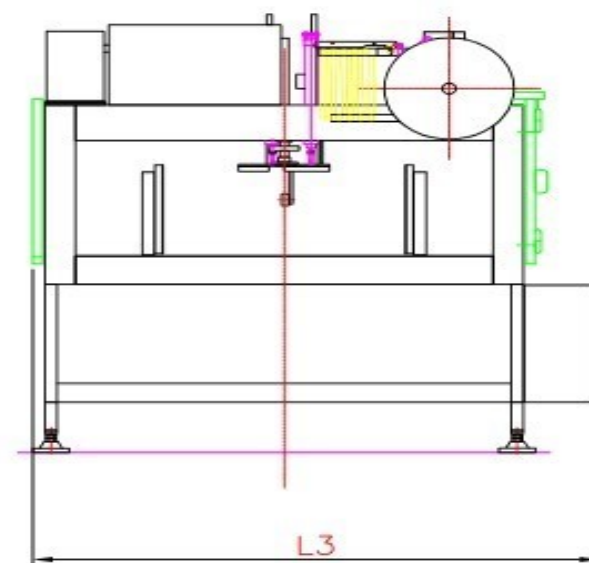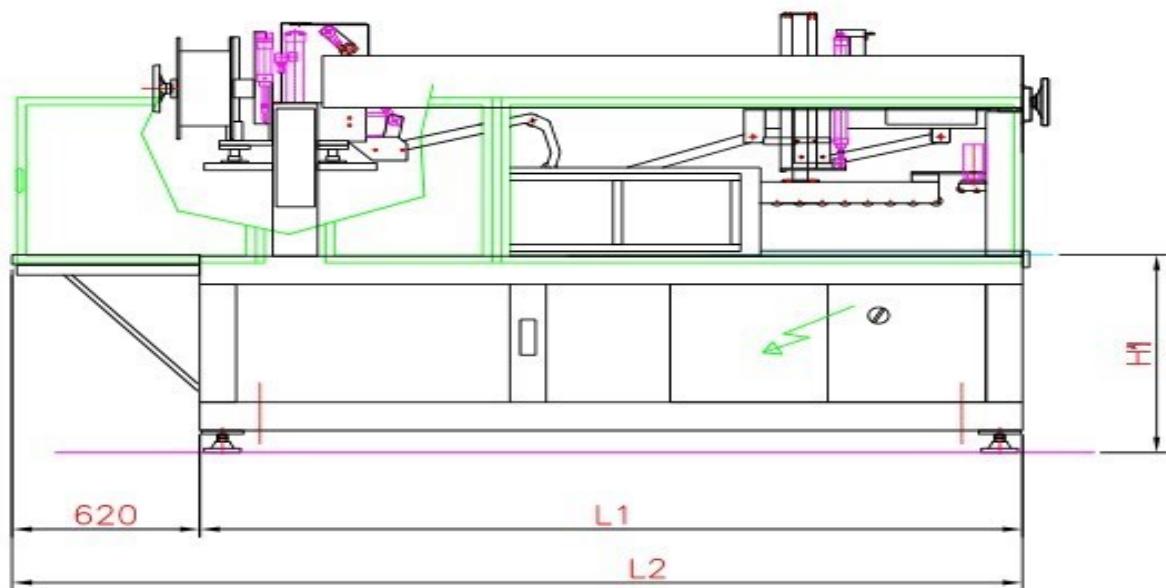

MODELLO	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H1 min (mm)	*H1 max (mm)
RBA 1000	2718	3338	1870	780	1300
RBA 1400	3180	3800	2395	780	1300
RBA 1600	3480	4100	2395	780	1300



*Eventuale misura di altezza più alta, dovrà essere richiesta all'ordine.