


POLI

Impianti per la logistica industriale
Macchine automatiche per scatolificio



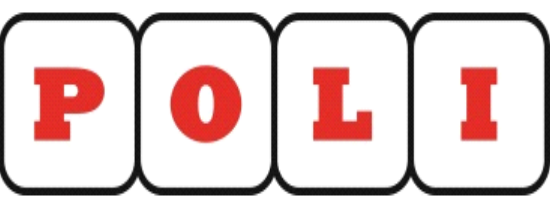

NASTRATRICE N600S/N1400S/N600SV

[Clicca qui per i video ←](#)

OPZIONI INTERNE:

- ◆ Kit alta velocità
- ◆ Sensori fine nastro
- ◆ Nastratore inferiore
- ◆ Lettura altezza scatola
- ◆ Formati fissi
- ◆ Alza falde

OPZIONI ESTERNE:

- ◆ Centratore

SEDE OPERATIVA:


Via Domenico Cimarosa, 69
40033 - Casalecchio di Reno (BO)


Tel. +39 051 6752386

Lun - Ven

8:00 - 12:30 13:30 - 17:00

Mail: info@polisnc.it

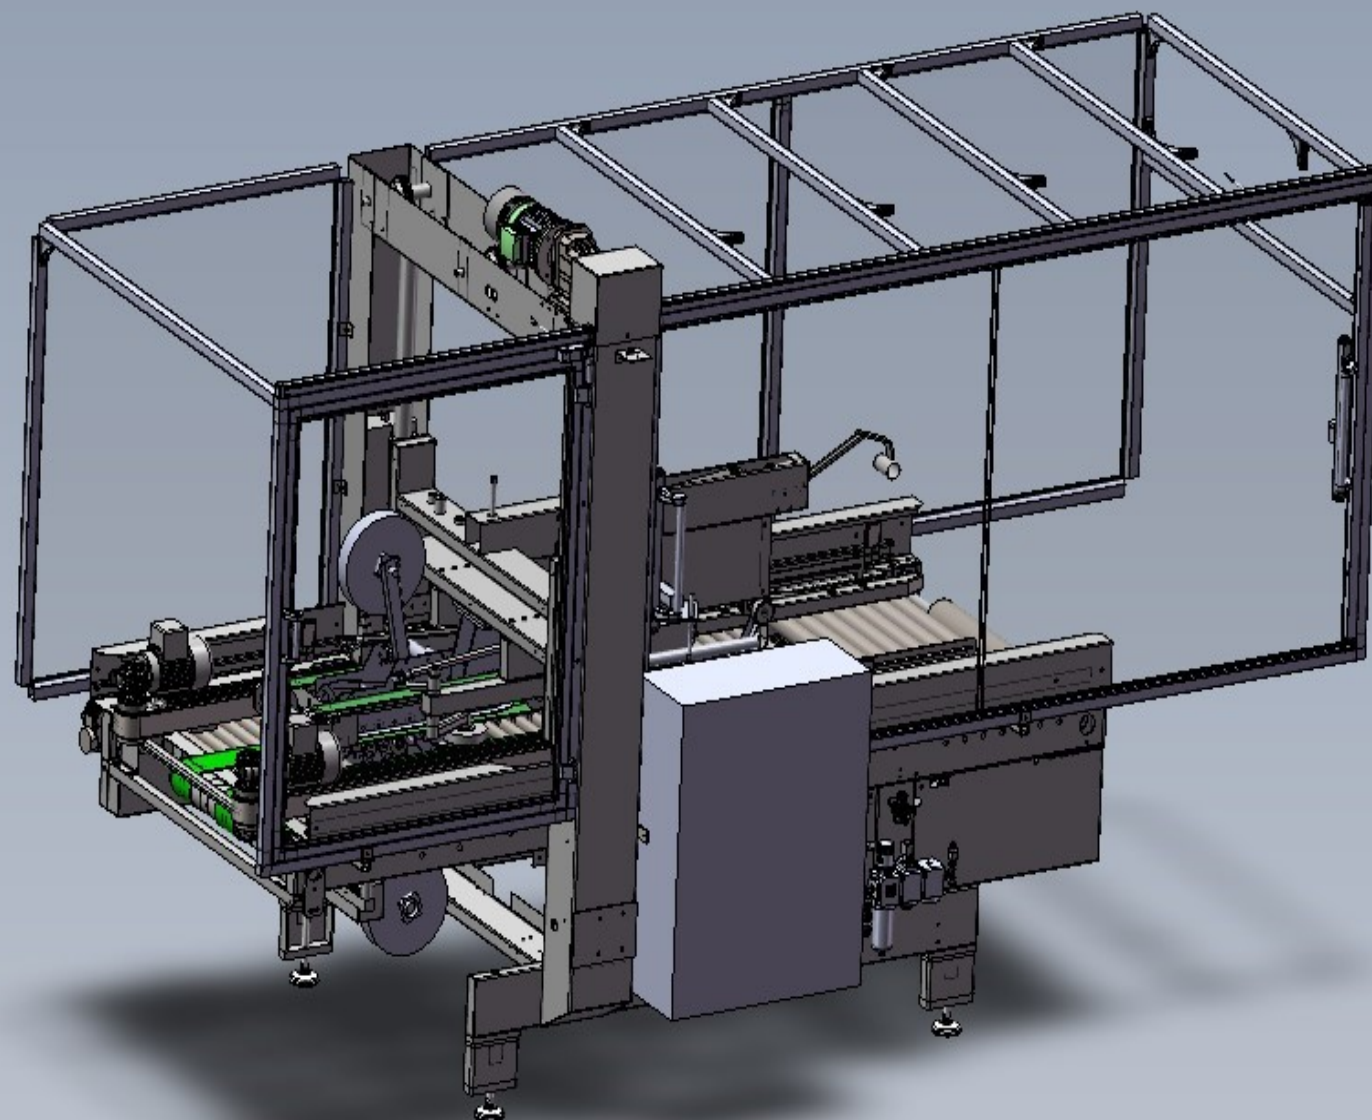

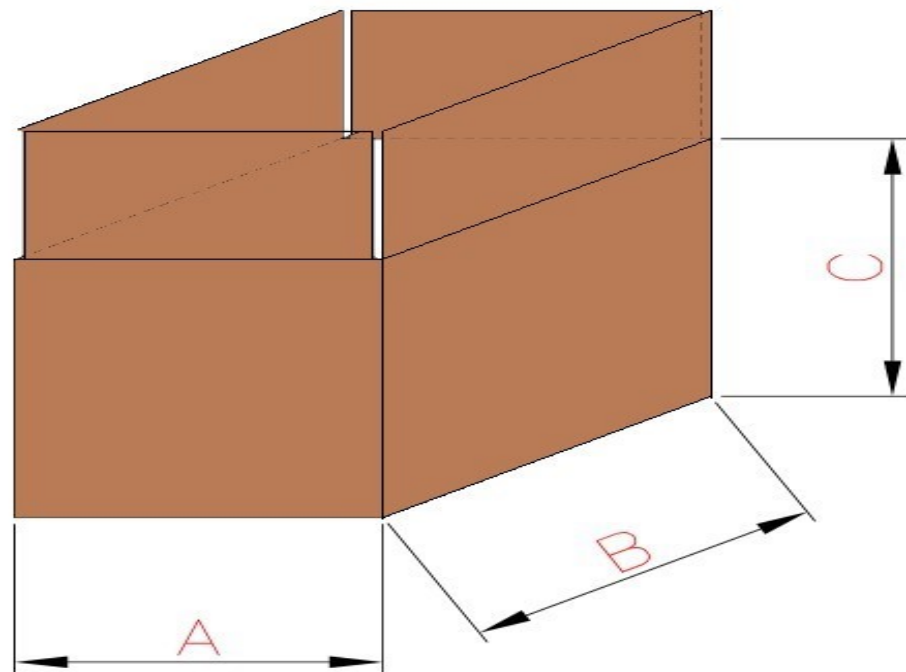

* In base a: dimensioni pacco,
velocità trasporti

Velocità (scatole/m)

15*

CARATTERISTICHE NASTRO

MATERIALE	PVC oppure pvc\carta
LARGHEZZA*	50 oppure 75 mm
DIMENSIONI BOBINA	diametro Esterno 250 mm diametro interno 76 mm





*In fase d'ordine va comunicata la larghezza del nastro che si vuole utilizzare, i kit sono eventualmente intercambiabili se si vuole cambiare nastro successivamente

MODELLO	A (mm)		B (mm)		C (mm)		Peso
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	0,1—25 Kg
N600S	150	500	200	600	75	500	
N1400S	200	600	200	1200	100	1400	
N600SV	150	500	200	600	75	500	

ALIMENTAZIONE ELETTRICA




VOLTAGGIO OPERATIVO	3+N/PE, 380-400V, AC 50Hz
VOLTAGGIO DI CONTROLLO	24V, DC
POTENZA TOTALE	~ 4 kW



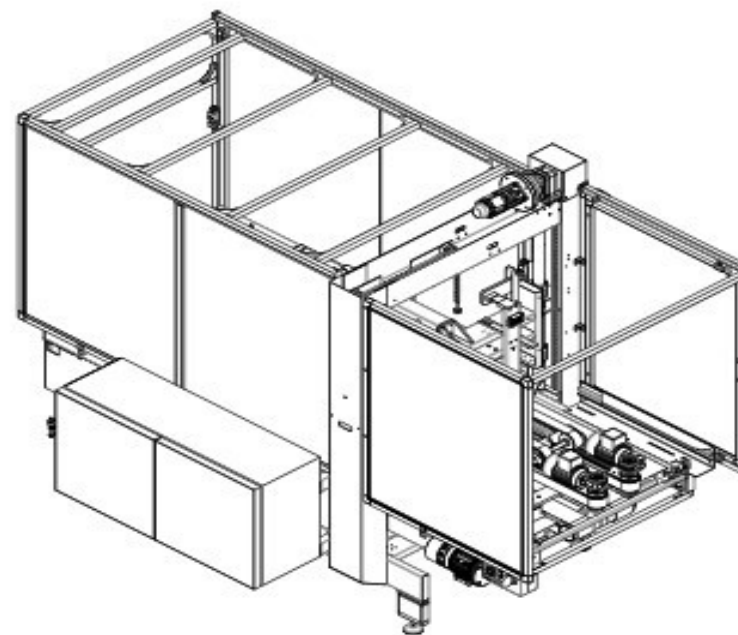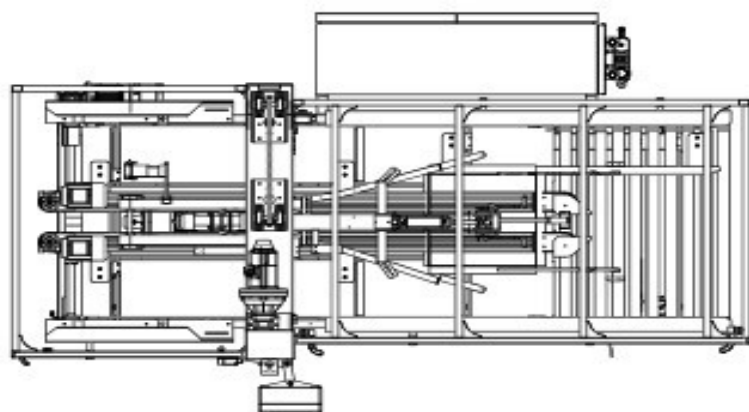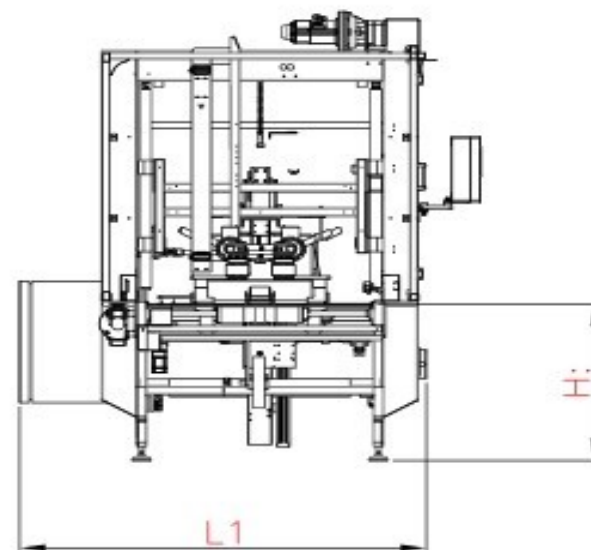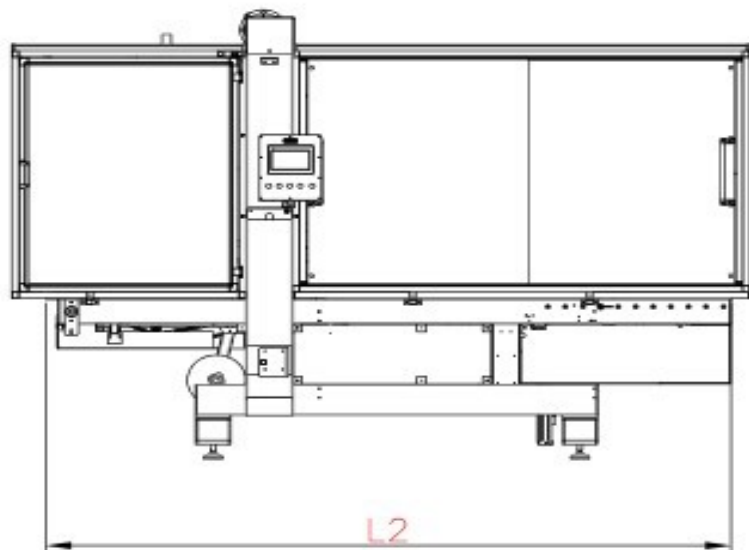





P O L I

MODELLO	L1 (mm)	L2 (mm)	H min (mm)	H max
N600S	1700	2925	650	Su richiesta

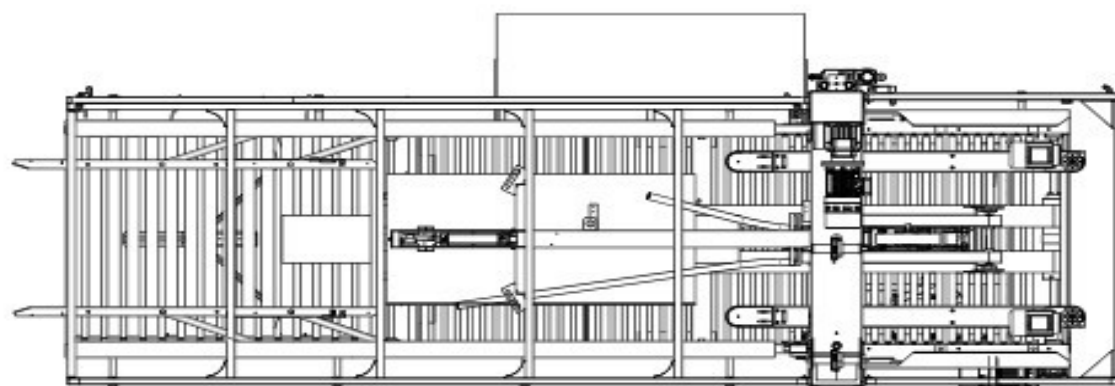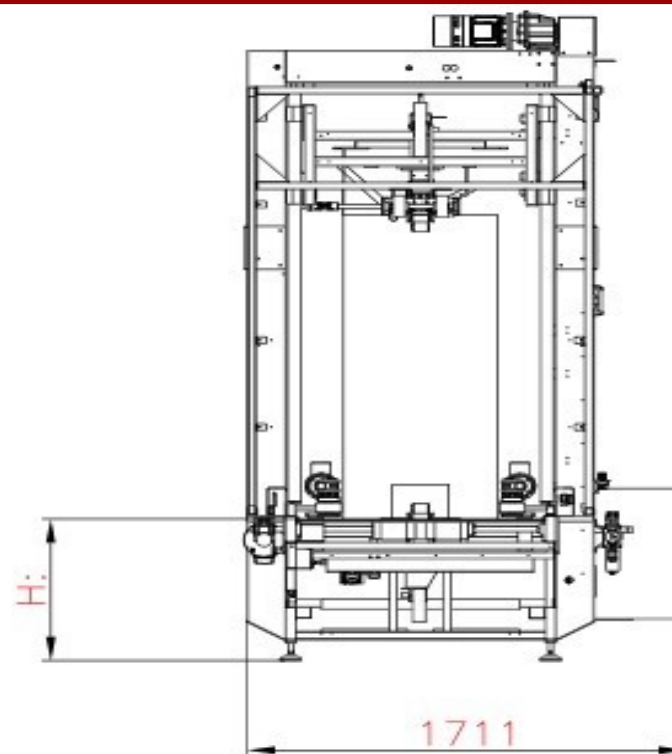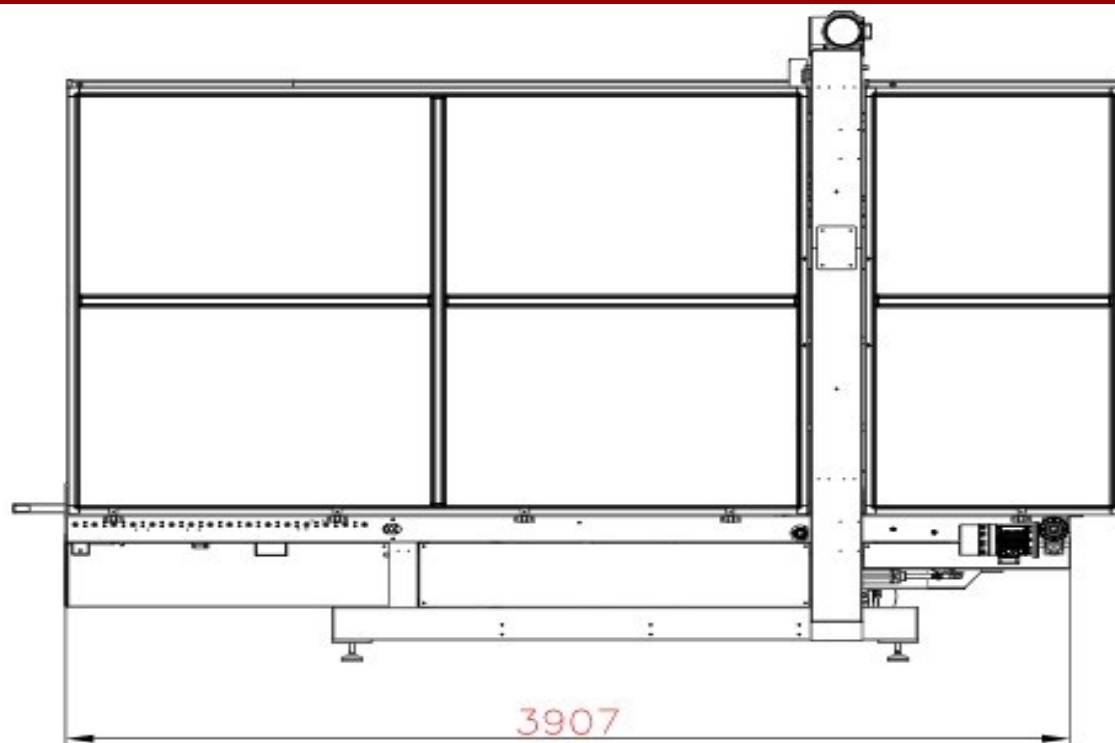

P O L I

MODELLO	L1 (mm)	L2 (mm)	H min (mm)	H max
N1400S	1711	3907	650	Su richiesta

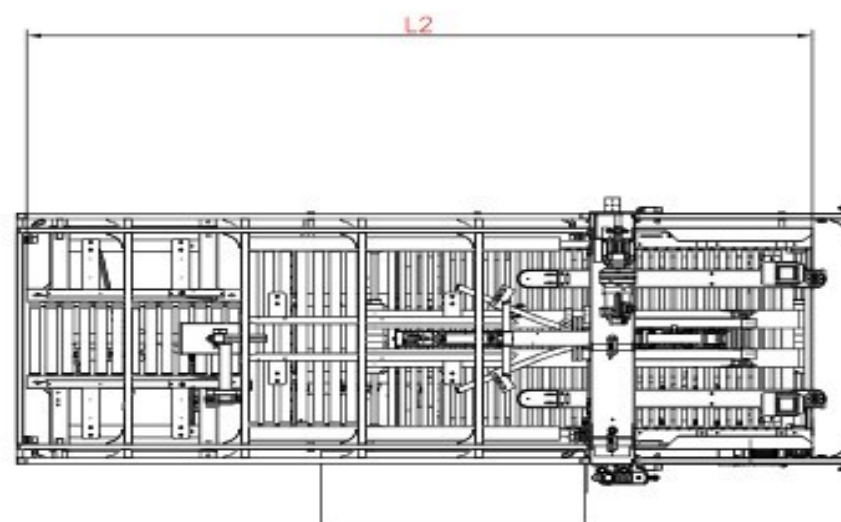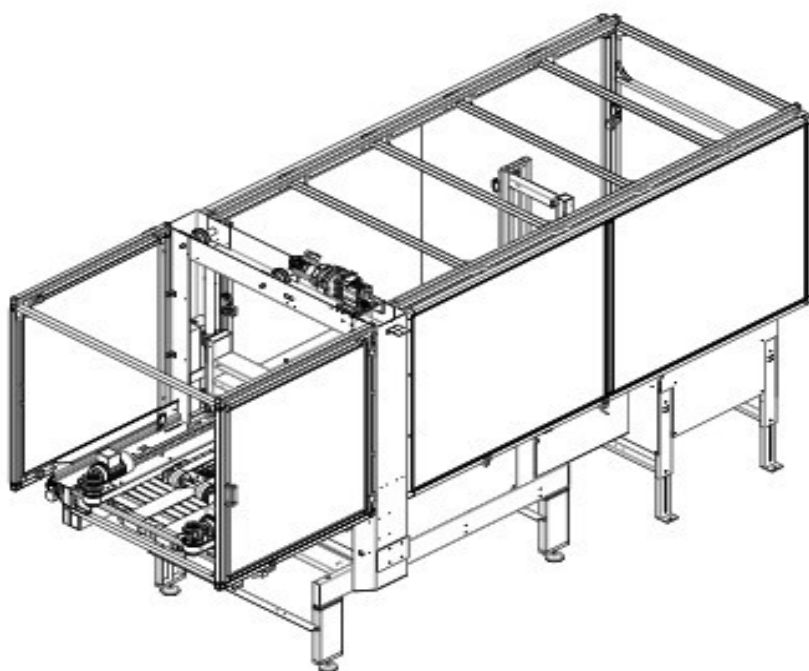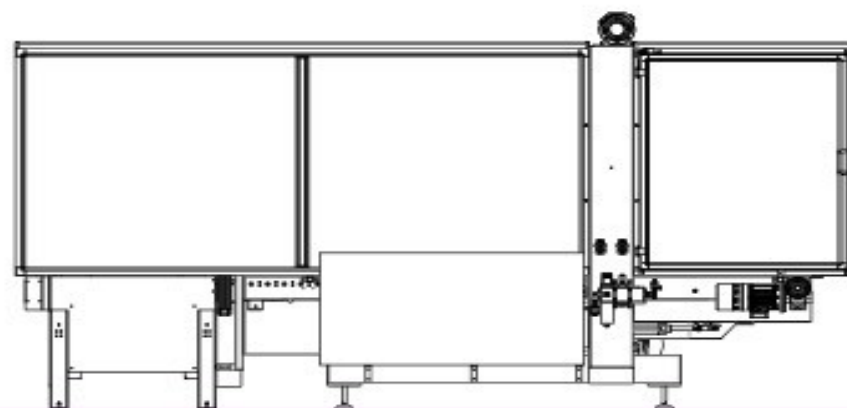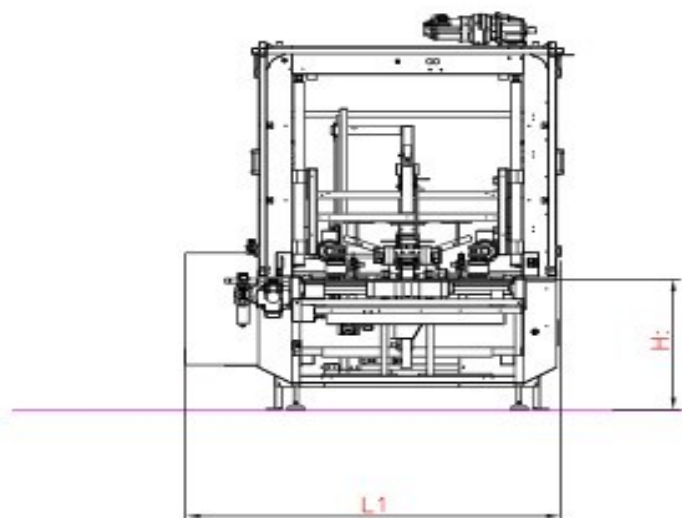

P O L I

MODELLO	L1 (mm)	L2 (mm)	H min (mm)	H max
N600S	1700	3560	650	Su richiesta