

POLI

Impianti per la logistica industriale
Macchine automatiche per scatolificio




[Clicca qui per i video ←](#)

OPZIONI INTERNE:

- ◆ Mettistriscie superiori
- ◆ Mettiangoli superiori
- ◆ Mettiangoli inferiori
- ◆ Lance legatura con pallet
- ◆ Scambio canalina
- ◆ Lettura altezza bancale
- ◆ Doppia testa di legatura
- ◆ SCANNER per gestione dei formati automatica

OPZIONI ESTERNE:

- ◆ Tavola rotante
- ◆ Centratore

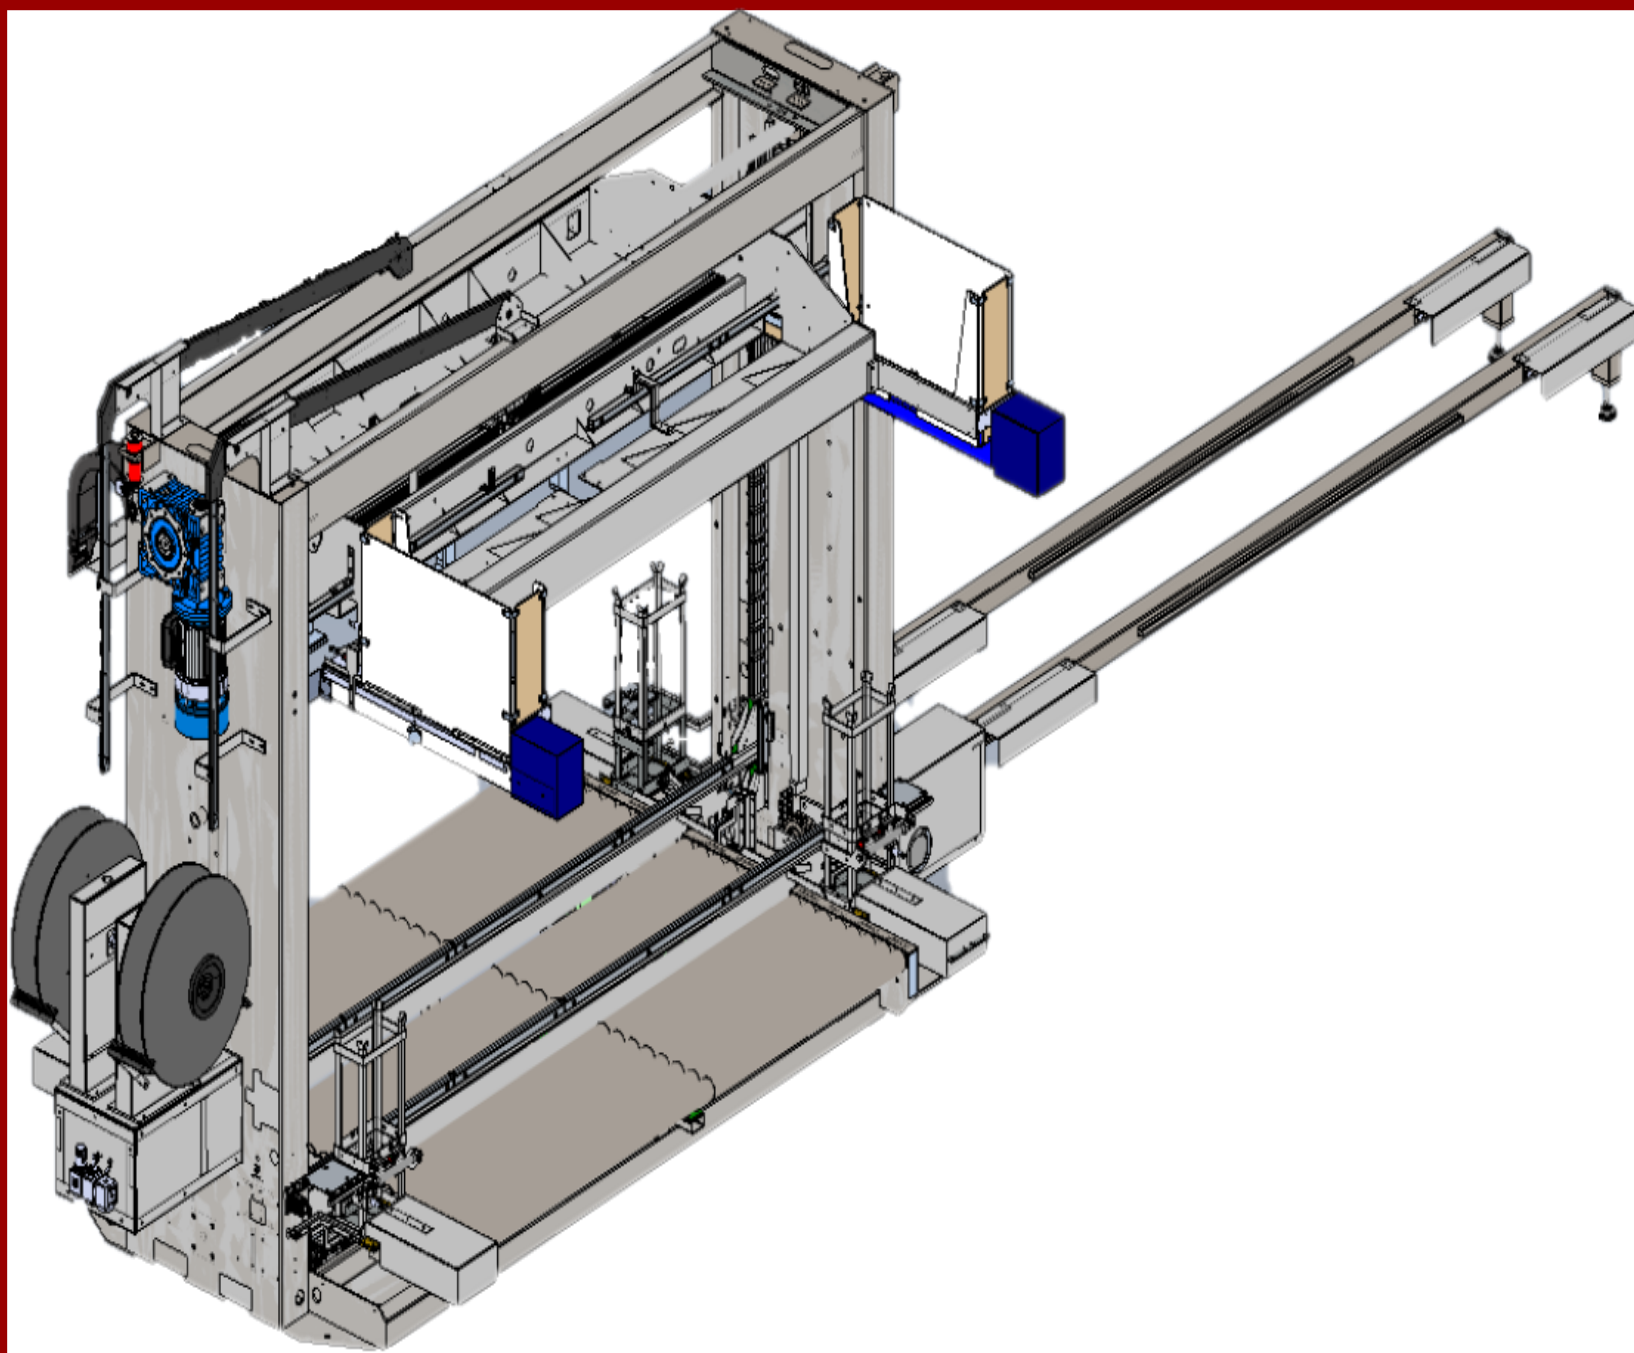


POLI

* In base a: dimensioni pacco,
velocità trasporti

Velocità (pallet/h)

120*

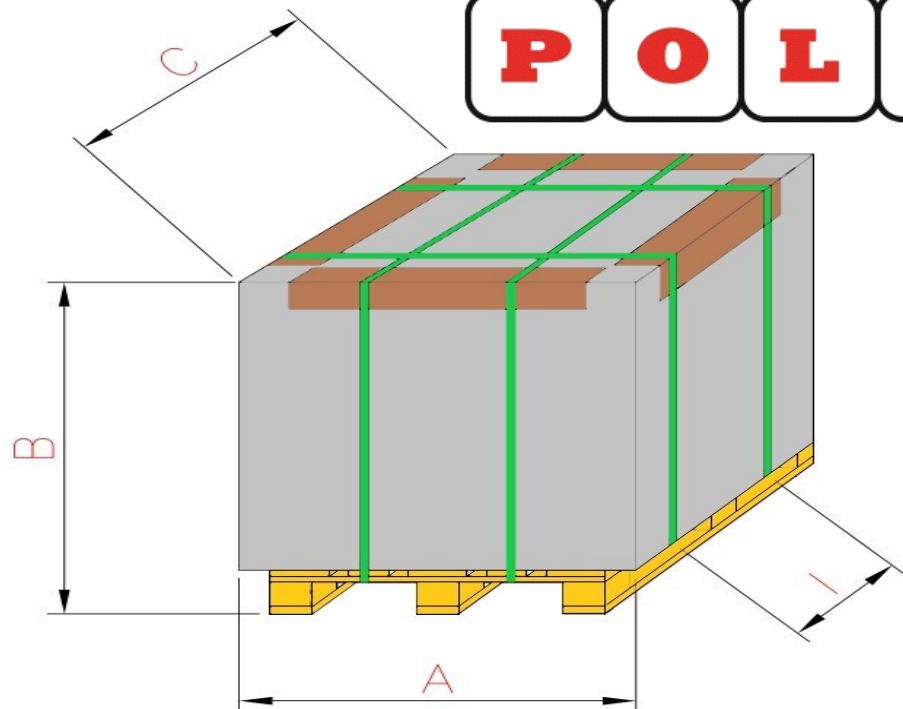


CARATTERISTICHE REGGIA

MATERIALE	Poliestere (PET) - Polipropilene (PP)
DIMENSIONI REGGIA	Larghezza 12 mm. – Spessore 0.7 / 1 mm.
DIMENSIONI BOBINA	Ø interno 392 mm / 405 mm Ø esterno 550 mm Larghezza 160 mm / Sviluppo 2500 Mt.

*Le misure delle 2 Teste indicate sono standard, eventuali misure speciali dovranno essere richieste in fase d'ordine per la valutazione

MODELLO	RULLI L2	A (mm)		B (mm)		C (mm)		I (mm) *			
	(mm)	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN			MAX
R1T/2T 1800	1800	400	1800	500	1800	400		450	500	600	680
R1T/2T 2300	1800	400	1800	500	2250	400		450	500	600	680
R1T/2T 2600	1800	400	1800	500	2550	400		450	500	600	680
R1T/2T 1800	2000	400	2000	500	1800	400		450	500	600	680
R1T/2T 2300	2000	400	2000	500	2250	400		450	500	600	680
R1T/2T 2600	2000	400	2000	500	2550	400		450	500	600	680
R1T/2T 1800	2600	400	2000	500	1800	400		450	500	600	680
R1T/2T 2300	2600	400	2000	500	2250	400		450	500	600	680
R1T/2T 2600	2600	400	2000	500	2550	400		450	500	600	680

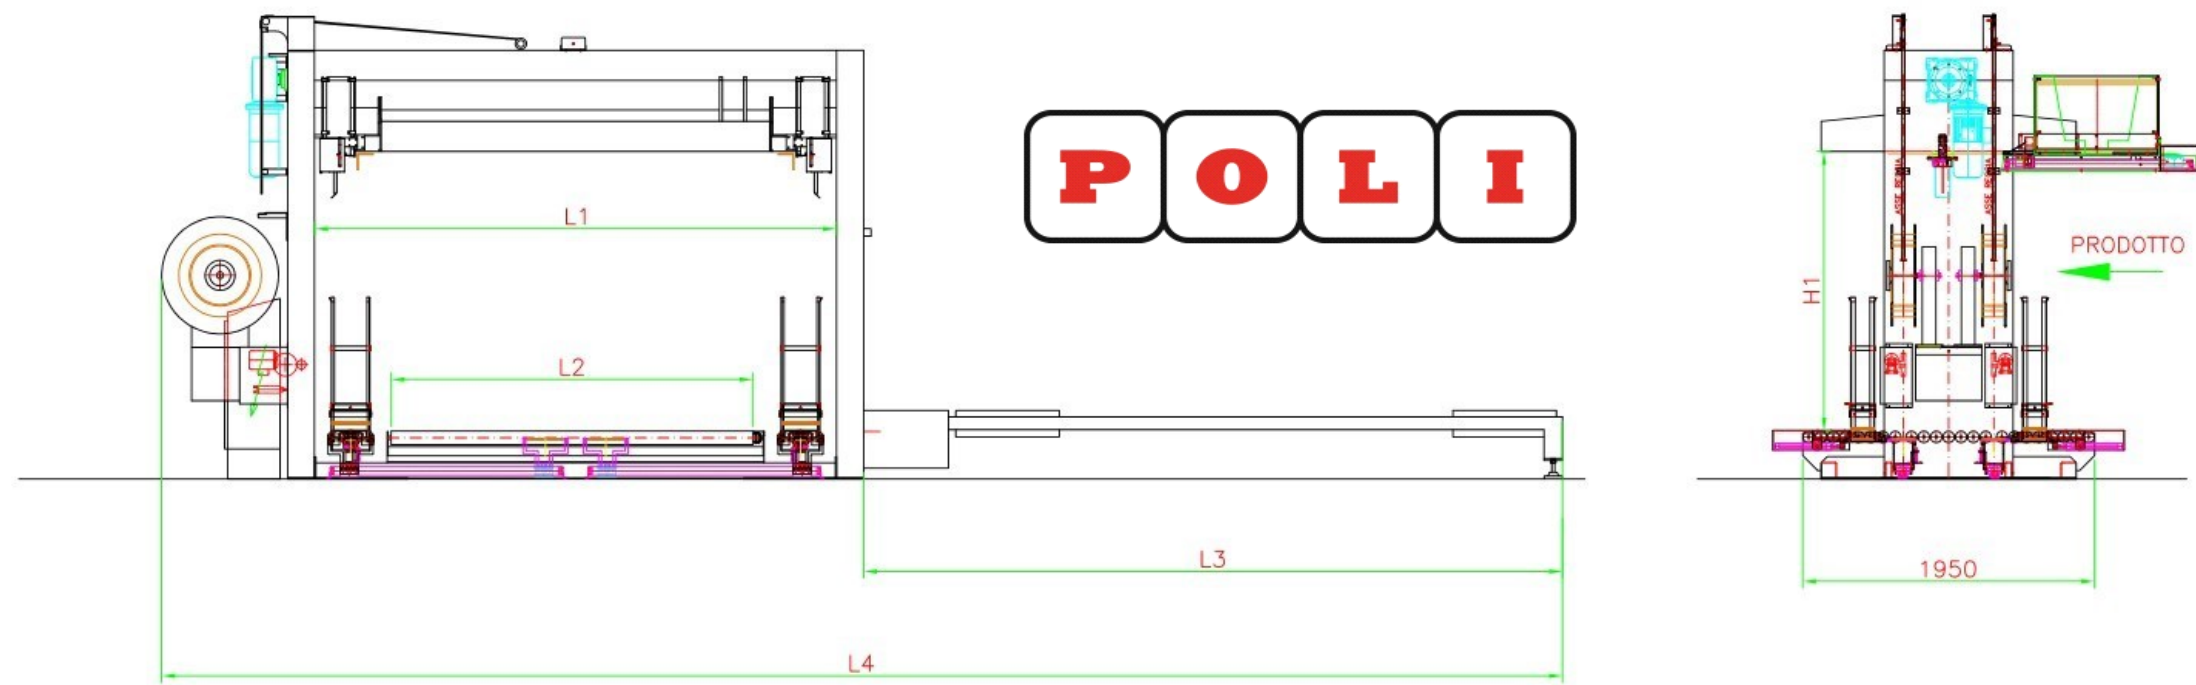

MODELLO	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	*H1 (mm)
R1T/2T 1800	2100	1800	3260	6520	1850
R1T/2T 2300	2780	2000	3960	7940	2300
R1T/2T 2600	3480	2600	4660	8640	2600

* Le altezze di ingresso prodotto (H1) e la lunghezza di ingombro (1950mm) sono standard. Eventuali misure di altezza e lunghezza rulliera diverse dallo standard dovranno essere richieste in fase d'ordine.

SEDE OPERATIVA:

Via Domenico Cimarosa, 69

40033 - Casalecchio di Reno (BO)

Tel. +39 051 6752386

Lun - Ven 8:00 - 12:30

13:30 - 17:00

Mail: info@polisnc.it

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

VOLTAGGIO OPERATIVO	3+N/PE, 380-400V, AC 50Hz
VOLTAGGIO DI CONTROLLO	24V, DC
POTENZA TOTALE	~ 6 kW